



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

LINCAR

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para hornos

			
código	420483	referencia	38000205
descripción	resistencia 2700W 230V L 496mm An 615mm L1 90mm L2 405mm B1 480mm B2 125mm longitud brida 158mm anchura brida 22mm dist. del agujero 145mm agujero ø 4mm tubo ø 8.5mm empalme atornillado espirales 3 rosca de sujeción M4 horno		
Para modelos:	G0009, G0010, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0704, G0705, G0776, G0777		


resistencias para freidora

empalme excéntrico

con rosca

			
código	420482	referencia	38000230
descripción	resistencia 12000W 230V espirales 3 L 315mm An 175mm H 32mm longitud pletina 26mm pletina ø2 62mm racor termostato M10x1 casquillo portasondas 2 casquillo termostato arriba/abajo L1 15mm L2 300mm B1 30mm B2 33mm para O.R ø 51/56mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 515mm empalme cable		
Para modelos:	G1110, G1112		

empalme centrado

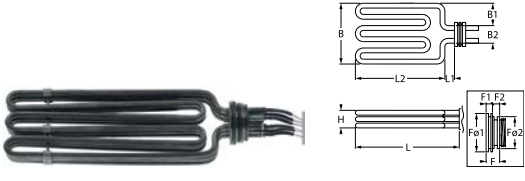			
código	416824	referencia	38000229
descripción	resistencia 7000W 230/400V espirales 3 L 325mm An 110mm H 33mm longitud pletina 19.5mm longitud pletina 1 9.5mm longitud pletina 2 9.8mm pletina ø2 62mm pletina ø2 57mm ø casquillo portasondas 8mm racor termostato 2x M10x1 casquillo termostato arriba/abajo L1 18mm L2 307mm B1 40mm B2 35mm rosca M54x1,5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 520mm brida giratoria resistencia de inmersión freidora longitud de empalme 50mm 2		
repuestos para	416824		
	código	510243	referencia —
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	550496	referencia —
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.39mm UE 1 pzs		

accesorios para	416824		
	código	550447	referencia —
	tuerca anillo rosca M54x1,5		

resistencias para plancha grills

			
código	420478	referencia	38000211
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 425mm An 84mm H 76mm tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044		

resistencias para sartenes basculantes

			
código	415250	referencia	38000218
descripción	resistencia grill 1650W 230V L 490mm An 42mm H 45mm empalme M4 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 37mm		

			
código	416692	referencia	38000248
descripción	resistencia sartén basculante 2900W 230V L 312mm An 200mm H 82mm empalme M5 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 66mm B2 68mm distancia de empalme 61mm		
Para modelos:	G1701, G1705		

resistencias para cuecepasta

			
código	419214	referencia	38000207
descripción	resistencia 1840W 230V espirales 1 L 277mm An 60mm empalme M4 rosca M12x1 tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	G1210, G1211		

			
código	418032	referencia	38000234
descripción	resistencia 2000W 240V espirales 1 L 280mm An 75mm Hmm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca 1/4" tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 67mm cocedora de pasta		
accesorios para	418032		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	418032			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

1 				
código	416077	referencia	38000235	
descripción	resistencia 2520/3000W 220/240V espirales 1 L 445mm An 66mm Hmm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca 1/4" tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 58mm longitud de empalme 34mm cocedora de pasta resistencia de inmersión			
accesorios para	416077			
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

resistencias fry top

1 				
código	415250	referencia	38000218	
descripción	resistencia grill 1650W 230V L 490mm An 42mm H 45mm empalme M4 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 37mm			

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm

1 				
código	419113	referencia	38000267	
descripción	resistencia 9000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 550mm An 38mm H 45mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.3mm longitud casquillo portasondas 260mm tubo ø 8.5mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión L1 55mm H1 33mm H2 34mm			
accesorios para	419113			
	código	510408	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

resistencias circulación de aire

1 				
código	418087	referencia	38000227	
descripción	resistencia 15000W 230/400V espirales 3 int.ø 398mm ø ext. 415mm L 452mm H 121mm L1 32mm B1 105mm H1 80mm H2 25mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular			
accesorios para	418087			
	código	550548	referencia	—
	junta L 144mm An 25.5mm espesor 2.2mm para resistencia para GIORIK núm. Ref. 2005173			

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado

1 				
código	490068 ¹	referencia	40000010	
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado			
Para modelos:	G0110, G0112, G0114, G0115, G0117			

¹con protector

			
1			
código	490176 ¹	referencia	40000021
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 440V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente		

¹con protector

			
1			
código	490057 ¹	referencia	40000002 40000022
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 3000W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales

			
1			
código	490021	referencia	40000015
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 400V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	G0100, G0102, G0104, G0105, G0107, G0700, G0702, G0703, G0704, G0705		

			
1			
código	490175	referencia	40000020
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 440V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

juego de recambio

			
1			
código	417661	referencia	40000025
descripción	placa de cocción ø 90mm 2000W 230V empalme 3 bornes de rosca con borde de 8 mm M6 núm. Ref. 12.184.74.040 1 par		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

			
1			
código	375363	referencia	40010010
descripción	termóstato T máx 161°C margen de trabajo 73-161°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 144mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	G1700, G1702, G1704, G1706		

			
1			
código	375270	referencia	40000906
descripción	termóstato T máx 295°C margen de trabajo 45-295°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 100mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	G1701, G1705		

serie 55.13_



código	375007	referencia	40000901
descripción	termoestato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
accesorios para	375007		
	código	110119	referencia —
	pomo termoestato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 270°		
	código	110241	referencia —
	pomo termoestato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C		




código	375492	referencia	40000907 40000955 40001027
descripción	termoestato T máx 190°C margen de trabajo 94-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 1090mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 310° material de bulbo inox		
Para modelos:	G1100, G1101, G1102, G1103, G1110, G1112, G1113		

serie 55.34_



código	375602	referencia	40000908
descripción	termoestato T máx 120°C margen de trabajo 45-120°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 6mm sonda L 140mm capilar 900mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	G1210, G1211		




código	375192	referencia	40000905
descripción	termoestato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	G0009, G0010, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0704, G0705, G0776, G0777, G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044		

termoestatos de seguridad

serie 55.10/19_



código	375651	referencia	40000917
descripción	termoestato de seguridad capilar 670mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 77mm 16A aislamiento del capilar 650mm prensaestopas M10x1 temp. desconexión 350°C bulbo		



código	375391	referencia	40000924
descripción	termoestato de seguridad temp. desconexión 224°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M10x1 bulbo		
Para modelos:	G1100, G1101, G1102, G1103		



código	375968	referencia	40000914
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas M10x1 bulbo material de bulbo inox M8x1		



código	375375	referencia	40000919
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		
Para modelos:	G1111		

serie 55.32_



código	375364	referencia	40000926
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 190°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 3000mm prensaestopas bulbo		



código	375228	referencia	40000920
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044		




código	375984	referencia	40000922
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 225°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		
Para modelos:	G1110, G1112, G1113		



código	375628	referencia	40000923
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		

E-G-O



código	375350	referencia	40000921
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	G1701, G1705		

serie 56_

E-G-O



código	375783	referencia	40000902
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 860mm aislamiento del capilar 750mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		

accesorios

estribos de unión



código	550059	referencia	40003020
descripción	estribo de unión corto para interruptor UE 1 pzs		
Para modelos:	G1210, G1211		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301004	referencia	40001032
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	301004		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

interruptores pulsantes y pulsadores

ø16mm



1

código	346346	referencia	40000803
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO/lámpara 250V 3A empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

accesorios

cubiertas protectoras



1

código	346344	referencia	40000802
descripción	anillo para cubierta protectora		
accesorios para	346344		
	código	346343	referencia 40000801
cubierta protectora			



1

código	346343	referencia	40000801
descripción	cubierta protectora		
accesorios para	346343		
	código	346344	referencia 40000802
anillo para cubierta protectora			

microinterruptores

accionados por pistón

M10



1

código	346347	referencia	40001610
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 6A 2NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 100g		

conmutadores de levas

conect./desc.



1

código	300129	referencia	40001025
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	G1300, G1301		

7 posiciones



1

código	300106	referencia	40001005
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		
Para modelos:	G0100, G0102, G0104, G0105, G0107, G0110, G0112, G0114, G0115, G0117, G0700, G0702, G0703, G0704, G0705		

3 posiciones de conmutación



1

código	300167	referencia	40001026
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 2NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		

con potenciómetro



1

código	300249	referencia	40001045 40001701
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 10K/J longitud del cable mm 10kOhm cerámica		
Para modelos:	G0120, G0121, G0122, G0125, G0126, G0127		

interruptor auxiliar



1

código	300080	referencia	40001018
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		



1

código	300002	referencia	40001010
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	G0009, G0010, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0704, G0705, G0776, G0777, G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044		



1

código	300166	referencia	40001024
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica 4 polos temperatura ambiente máx. 318°C		
Para modelos:	G1111, G1210, G1211		



conmutadores giratorios

BREMAS

serie A3200



1

código	345817	referencia	40001021
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 4 tipo CS0327690 600V 32A eje ø 5x5mm eje L 26mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	G1110, G1112, G1113		

codificadores y potenciómetros



1

código	300249	referencia	40001045 40001701
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 10K/J longitud del cable mm 10kOhm cerámica		
Para modelos:	G0120, G0121, G0122, G0125, G0126, G0127		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø 8mm (tipo RL-2)



1

código	359948	referencia	40001510
descripción	casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 8mm		
Para modelos:	G0122, G0700, G0702, G0703, G0704, G0705, G1110, G1111, G1112, G1113, G1210, G1211, G1300, G1301		

elementos de señalización para tipo de casquillo RL



1

código	357227	referencia	40001505 40001514
descripción	lámpara de señalización 230V claro empalme cable 250mm		
Para modelos:	G0009, G0010, G0100, G0102, G0104, G0105, G0107, G0110, G0112, G0114, G0115, G0117, G0122, G0700, G0702, G0703, G0704, G0705, G0776, G0777, G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044, G1100, G1101, G1102, G1103, G1104, G1110, G1111, G1112, G1113, G1210, G1211, G1300, G1301		
accesorios para	357227		
	código	359820	referencia —
casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm			
	código	359833	referencia —
casquillo para lámpara de señalización rojo UE 1 pzs ø 8mm			
	código	359948	referencia 40001510
casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 8mm			



1

código	357228	referencia	40001506 40001515
descripción	lámpara de señalización 230V verde empalme cable 250mm		
Para modelos:	G0009, G0010, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0704, G0705, G0776, G0777, G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044, G1100, G1101, G1102, G1103, G1104, G1110, G1111, G1112, G1113, G1210, G1211, G1300, G1301		
accesorios para	357228		
	código	359819	referencia —
casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 8mm			

lámparas de señalización completas

ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359290	referencia	40001520
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	G1701, G1705		



1

código	359291	referencia	40001521 40001527
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	G1701, G1705		



accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo



1

código	550355	referencia	205,007
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² dist. del agujero 122mm		
Para modelos:	G0009, G0010, G0100, G0102, G0104, G0105, G0107, G0110, G0112, G0114, G0115, G0117, G0120, G0121, G0122, G0125, G0126, G0127, G0700, G0702, G0703, G0704, G0705, G0776, G0777, G1025, G1026, G1029, G1030, G1035, G1036, G1039, G1040, G1043, G1044, G1210, G1211		

grifos de gas

PEL

serie 21S



1

código	107682	referencia	40020032
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.4mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		



1

código	107681	referencia	40020031
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.6mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0034, G0035, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1000, G1001, G1010, G1011, G1018		



1

código	107680	referencia	40020030
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.75mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		



1

código	107592	referencia	40020029	
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 1mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba			
Para modelos:	G1200, G1201			
repuestos para	107592			
	código	100529	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1mm rosca M5x0,5				
	código	101231	referencia	—
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1				
accesorios para	107592			
	código	101277	referencia	—
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				

serie 22S/O



1

código	103269	referencia	40020003
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 1mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
Para modelos:	G1500, G1501		

serie 23S/O



1

código	101893	referencia	40020006
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
repuestos para	101893		
	código	101045	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M9x1		
	código	101204	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S		
	código	101244	referencia —
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL		
	código	101463	referencia —
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs		
	código	528455	referencia —
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
accesorios para	101893		
	código	100908	referencia 105076
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 40021603
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101252	referencia —
	tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm		
	código	101253	referencia —
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm		

accesorios para	101893		
	código	101254	referencia —
	tuerca de racor rosca M28x1,5 tubo ø 20mm		
	código	101255	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs		
	código	101256	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101257	referencia —
	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110080	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



1

código	101992	referencia	40020133
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
accesorios para	101992		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101333	referencia —
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		
	código	510655	referencia —
	junta silicona ø 7.8mm L 5mm azul Shore 55° UE 10 pzs		



código	107221	referencia	40020113
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 250°C 40-250°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		



código	101125	referencia	40020105 40020110
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	G0008, G0031, G0033, G0035, G1700, G1702, G1704, G1706		

accesorios para	101125		
	código	100825	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	100949	referencia —
junta apto para serie 630 Eurosit			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	101390	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT			
	código	101392	referencia —
adaptador apto para serie 630 Eurosit			
	código	110357	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit			

accesorios para	101125		
	código	110358	referencia —
adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit			

PEL

serie 25ST




código	107593	referencia	40020010
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.9mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba gas de piloto M10x1		
Para modelos:	G0004, G0007, G0017, G0666, G0667, G1004, G1005, G1014, G1015, G1019		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



código	101162	referencia	40020115
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		
Para modelos:	G1100, G1101, G1102, G1103, G1104		
repuestos para	101162		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101162		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	101162			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia	—
	microinterruptor			
	código	101314	referencia	—
	bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia	—
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia	—
	tapa para solenoide apto para NOVASIT			

accesorios				
	1			
código	100110	referencia	40021132	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
accesorios para	100110			
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia	40020907
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia	105076
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	40021603
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			


accesorios para	100110			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	38023085
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

	1			
código	106906	referencia	309,004 40022510	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm			
Para modelos:	G0004, G0007, G0008, G0016, G0017, G0030, G0031, G0033, G0035, G0666, G0667, G1000, G1001, G1004, G1005, G1010, G1011, G1014, G1015, G1018, G1019, G1100, G1101, G1102, G1103, G1104, G1700, G1702, G1704, G1706			
repuestos para	106906			
	código	100245	referencia	38023032
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia	—
	portapilotos triple			
	código	100885	referencia	—
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia	—
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia	—
	tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia	—
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
	código	107701	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 106906			
	código	100245	referencia 38023032
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

accesorios

parte superior de piloto de encendido



código	107166	referencia	40021120
descripción cabezal de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs			
Para modelos: G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777			

boquillas piloto



código	100245	referencia	38023032
descripción boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
Para modelos: G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0035			



código	102972	referencia	38023040 38023082
descripción boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
Para modelos: G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0035			

electródos de encendido



código	100707	referencia	009,008
descripción electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø 2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs			



código	100706	referencia	40020902
descripción electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			

serie 140 - 145 -150




código	107114 ¹	referencia	40021131
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
Para modelos: G1500, G1501			

repuestos para	107114		
	código	100907	referencia —


accesorios para	107114		
	código	100204	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			

¹con unión roscada para termopar
Continúa en la página siguiente


electródos




código	102314	referencia	40020906
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		
Para modelos:	G0032, G0033, G0034, G0035, G1200, G1201		




código	100707	referencia	009,008
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		



código	102330	referencia	40020900
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 16mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	G1700, G1702, G1704, G1706		



código	100701	referencia	40020907
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	G1500, G1501		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			



código	100706	referencia	40020902
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 22mm



código	100013	referencia	40010011
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
accesorios para	100013		
	código	100023	referencia —
casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs			



código	100005	referencia	40010000
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm SIT		
Para modelos:	G0004, G0007, G0008, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0666, G0667, G1000, G1001, G1004, G1005, G1010, G1011, G1014, G1015, G1018, G1019		


unidades de encendido




código	101002	referencia	40002100
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	G1100, G1101, G1102, G1103, G1104		

interruptores de encendido



código	107783	referencia	40002105
descripción	interruptor de encendido para tipo de batería AA 1.5V montaje ø 22mm profundidad de montaje 68mm empalme F 2,8 distancia de sujeciónmm medidas 98x58x35mm salidas 1		
Para modelos:	G1014, G1015, G1019, G1200, G1201, G1500		

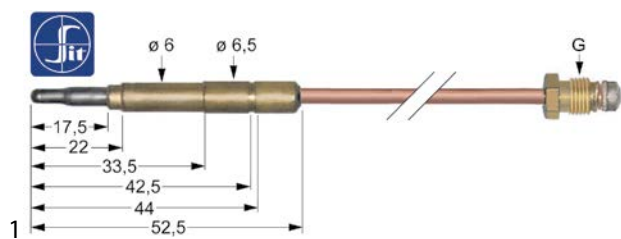termopares
termopares insertables
termopares insertables estándar
con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm
termopares SIT


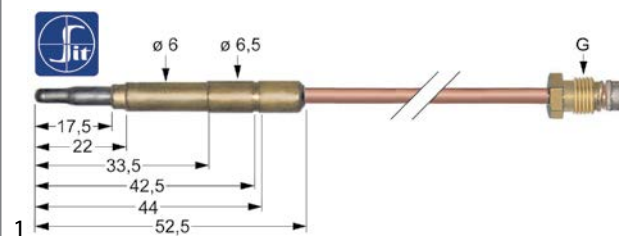
código	107613	referencia	40021010
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	G0004, G0007, G0008, G0017, G0031, G0033, G0035, G0666, G0667		

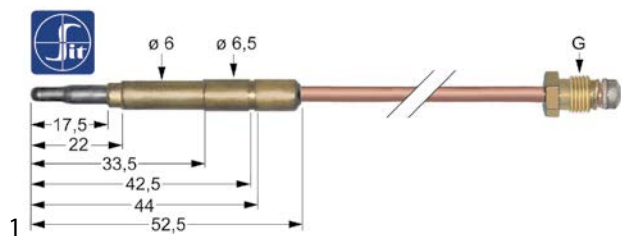


código	107607	referencia	40021005
descripción	termopar SIT M9x1 L 400mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1000, G1001, G1004, G1005, G1010, G1011, G1014, G1015, G1018, G1019		

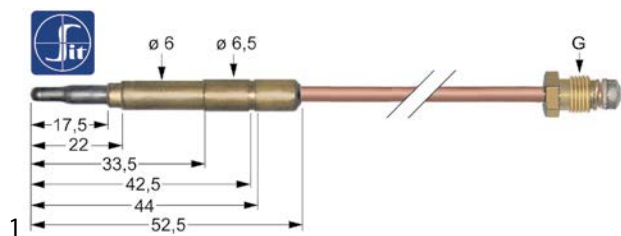


código	107609	referencia	40021032
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	G1500, G1501		




código	107610	referencia	40021007
descripción	termopar SIT M9x1 L 750mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0008, G0009, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

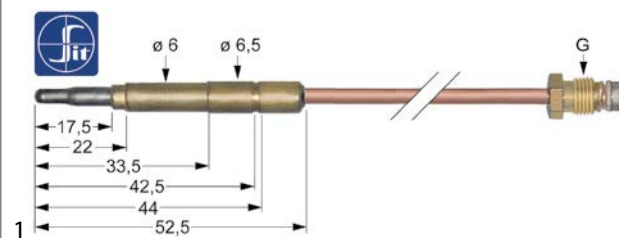

código	107611	referencia	40021008 40021012
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	G0007, G0010, G0030, G0031, G0034, G0035, G1700, G1702, G1704, G1706		

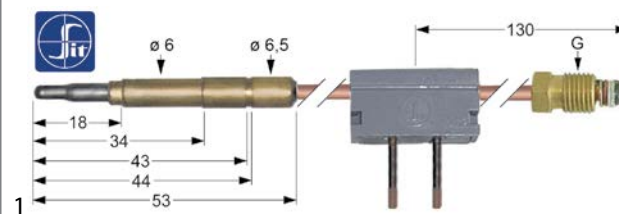termopares insertables con interrupción


código	107164	referencia	40021042
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		

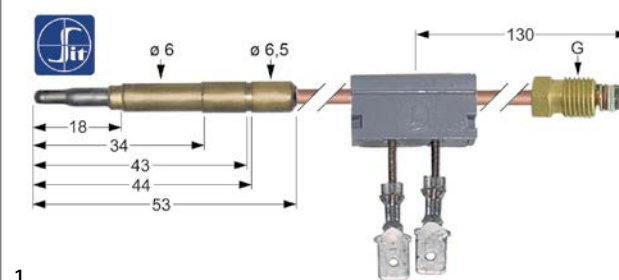

código	107177	referencia	40021028
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	G1100, G1101, G1102, G1103, G1104		

accesorios

tornillos



código	102464	referencia	38024012
descripción	unión roscada para termopar rosca M10x1 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	G0032, G0033, G0034, G0035, G1200, G1201		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

ARC

serie 65



código	103214	referencia	38020210
descripción	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 73mm soporte ø 67mm esmaltado		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		
accesorios para	103214		
	código	103213	referencia 38020220
tapa de quemador 3kW ø ext. 73mm soporte ø 67mm esmaltado			



código	103216	referencia	38020211
descripción	cabezal de quemador 4.5kW para ø de tapa de quemador 104mm ø ext. 136mm soporte ø 98mm esmaltado		
Para modelos:	G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0034, G0035, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		
accesorios para	103216		
	código	103215	referencia 38020221
tapa de quemador 4.5kW ø ext. 104mm soporte ø 98mm esmaltado			



código	103218	referencia	38020212
descripción	cabezal de quemador 7.5kW para ø de tapa de quemador 128mm ø ext. 151mm soporte ø 120mm esmaltado		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		
accesorios para	103218		
	código	103217	referencia 38020222
tapa de quemador 7.5kW ø ext. 128mm int. ø 70mm soporte ø 119.6mm esmaltado			



código	103213	referencia	38020220
descripción	tapa de quemador 3kW ø ext. 73mm soporte ø 67mm esmaltado		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		



código	103215	referencia	38020221
descripción	tapa de quemador 4.5kW ø ext. 104mm soporte ø 98mm esmaltado		
Para modelos:	G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0034, G0035, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		



código	103217	referencia	38020222
descripción	tapa de quemador 7.5kW ø ext. 128mm int. ø 70mm soporte ø 119.6mm esmaltado		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

quemadores tubulares

quemadores tubulares



código	105475	referencia	38020140
descripción	quemador tubular 2 filas L 575mm An 225mm ømm H 45mm 11kW grill de piedra volcánica		



código	107789	referencia	38020111
descripción	quemador tubular L 475mm An 155mm ø 25mm H 50mm anchura brida 65mm longitud brida 50mm 5.5kW plancha grill		
Para modelos:	G1000, G1001, G1004, G1005, G1010, G1011, G1014, G1015, G1018, G1019		

			
código	105481	referencia	38020123
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 325mm brida ø 61mm sartén basculante		
Para modelos:	G1700, G1702, G1704, G1706		

			
código	105482	referencia	38020124
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 396mm brida ø 61mm sartén basculante		

			
código	105690	referencia	20121700
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 258mm anchura brida 67mm longitud brida 67mm cocedora de pasta		
Para modelos:	G1200, G1201		
accesorios para	105690		
	código	100508	referencia —
	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.45mm		
	código	100513	referencia —
	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 2.15mm		

quemadores tubulares

			
código	105532	referencia	38020129
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 70mm pos. de montaje centro para freidora ovalado		
Para modelos:	G1101, G1104		

			
código	105531	referencia	38020130
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 70mm pos. de montaje derecho para freidora ovalado		
Para modelos:	G1100, G1101, G1103, G1104		

			
código	105530	referencia	38020128
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 70mm pos. de montaje izquierdo para freidora ovalado		
Para modelos:	G1100, G1101, G1103, G1104		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M9x1

			
código	100505	referencia	40021420
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.2mm		
Para modelos:	G1100, G1101, G1102, G1103, G1104		

			
código	107596	referencia	40021423
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.45mm		

			
código	107595	referencia	40021430
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.5mm		



código	107597	referencia	38023052
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.6mm		

boquillas de gas M 10x1



código	100466	referencia	38023000
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.95mm		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		



código	100469	referencia	38023006
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		



código	103211	referencia	38023001
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.25mm		



código	103212	referencia	38023007
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.32mm		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		



código	100446	referencia	38023010
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.3mm		



código	100473	referencia	38023003
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		



código	100472	referencia	38023002
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.4mm		
Para modelos:	G0008		



código	100478	referencia	38023008
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.75mm		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		



código	100480	referencia	38023012
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.85mm		



código	100479	referencia	38023004
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.8mm		



código	100482	referencia	38023011
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.95mm		

			
1			
código	100485	referencia	38023005
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2.2mm		
Para modelos:	G0008		

			
1			
código	100483	referencia	38023009
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 2mm		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0016, G0017, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777, G1014, G1015, G1019		

			
1			
código	100491	referencia	38023013
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 3mm		

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100			
			
1			
código	100245	referencia	38023032
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0035		

			
1			
código	102972	referencia	38023040 38023082
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0035		

serie 160

			
1			
código	107649	referencia	38023030
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 20 UE 1 pzs		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

			
1			
código	107650	referencia	38023085
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		

			
1			
código	107173	referencia	38023031
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 35 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.35mm		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

			
1			
código	107174	referencia	38023104
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		

boquillas bypass

boquillas bypass PEL20/21

			
1			
código	100527	referencia	40020202
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.85mm rosca M5x0,5		

			
1			
código	100557	referencia	40020200
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.05mm rosca M5x0,5		



código	100530	referencia	40020203
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1.1mm rosca M5x0,5		

boquillas bypass PEL20



código	100391	referencia	40020210
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.55mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	G0004, G0005, G0007, G0009, G0010		



código	100428	referencia	40020216
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.65mm rosca M6x0,5		



código	100392	referencia	40020215
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.6mm rosca M6x0,5		



código	100432	referencia	40020218
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.75mm rosca M6x0,5		



código	100429	referencia	40020217
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.7mm rosca M6x0,5		



código	100410	referencia	40020211
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.85mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	G0004, G0005, G0007, G0009, G0010		



código	100409	referencia	40020219
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.8mm rosca M6x0,5		



código	100435	referencia	40020212
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1.05mm rosca M6x0,5		



código	100436	referencia	40020214
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 1.1mm rosca M6x0,5		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



código	101857	referencia	40021125
descripción	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		
Para modelos:	G0000, G0002, G0004, G0005, G0007, G0008, G0009, G0010, G0030, G0031, G0032, G0033, G0034, G0035, G0664, G0665, G0666, G0667, G0669, G0776, G0777		

tornillos de racor



código	100908	referencia	105076
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	G1500, G1501		
accesorios para	100908		
	código	100897	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101280	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			





código	100909	referencia	40021603	
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
Para modelos:	G1500, G1501			
accesorios para	100909			
	código	100898	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101288	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm				

componentes específicos

para sartén basculante

otros

			
código	693111	referencia	38040401
descripción	árbol		
Para modelos:	G1700, G1701, G1704, G1705		

para cuecepastas

			
código	698999	referencia	40041002
descripción	palanca con revestimiento		
Para modelos:	G1200, G1201, G1210, G1211, G1300, G1301		

manillas y volantes

volantes

volantes

			
código	692443	referencia	40040220
descripción	volante ø 150mm D1 ø 38mm taladro ø 14mm rosca ancho de ranura 6mm profundidad de ranura 13mm distancia de sujeción 18mm L1 40mm L2 43mm longitud de asidero 65mm con asidero abatible		
Para modelos:	G1700, G1701, G1704, G1705		


			
código	692430	referencia	40040221
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 20mm rosca ancho de ranura 6mm profundidad de ranura 13mm distancia de sujeción 30mm L1 47mm L2 50mm longitud de asidero 90mm con asidero abatible		

pomos

			
código	540323	referencia	40041009
descripción	pomo esférico rosca M10 ø 40mm con casquillo metálico negro		

bisagras

bisagras para hornos

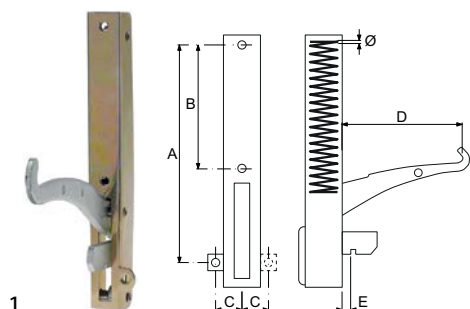

código	700007	referencia	40040200
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	G0004, G0007, G0008, G0009, G0010, G0017, G0031, G0033, G0035, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0666, G0667, G0704, G0705, G0776, G0777		

accesorios para		700007		
	código	700001	referencia	40040210
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			




código	700006	referencia	40040201
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	G0004, G0007, G0008, G0009, G0010, G0017, G0031, G0033, G0035, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0666, G0667, G0704, G0705, G0776, G0777		

accesorios para		700006		
	código	700001	referencia	40040210
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			



código	700007	referencia	40040200
bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			



código	700001	referencia	40040210
descripción	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	G0004, G0007, G0008, G0009, G0010, G0017, G0031, G0033, G0035, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0666, G0667, G0704, G0705, G0776, G0777		

grifería para cocinas industriales

bisagras de tapa

FIREX

bisagras de tapa



código	514412	referencia	40040224
descripción	bisagra de tapa L 230mm distancia de sujeción 1 150mm radio de brida 320mm espesor de resorte 4mm para tapa redonda		
repuestos para	514412		
	código	540846	referencia —
resorte de torsión $\varnothing$ 42.5mm espesor de hilo 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm pos. de montaje izquierdo			
	código	540847	referencia —
resorte de torsión $\varnothing$ 42.5mm espesor de hilo 4.1mm L1 93mm L2 26mm L3 26mm pos. de montaje derecho			



grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado



1

código	540275	referencia	40050025
descripción	grifo de vaciado 2" H con tuerca de racor A 90mm B 151mm B1 80mm latón cromado		
repuestos para	540275		
	código	540214	referencia —
	manilla int.ø 6mm L 145mm		
accesorios para	540275		
	código	529484	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	542448	referencia —
	junta silicona 60x49x2 para grifo de vaciado 2"		

accesorios



1

código	540958	referencia	40050026
descripción	roseta para grifo de vaciado ø tubo 120mm int.ø 60mm H 13mm		

juntas


juntas térmicas

juntas de puerta con gancho de fijación



1

código	902142	referencia	38040301
descripción	junta L 315mm 3 UE 1 pzs		
Para modelos:	G0004, G0007, G0008, G0009, G0010, G0017, G0031, G0033, G0035, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0666, G0667, G0704, G0705, G0776, G0777		



1

código	901947	referencia	38040300
descripción	junta de puerta L 720mm con 5 ganchos de sujeción		
Para modelos:	G0004, G0007, G0008, G0009, G0010, G0017, G0031, G0033, G0035, G0104, G0107, G0114, G0117, G0122, G0666, G0667, G0704, G0705, G0776, G0777		

válvulas y caños de pared

válvulas de cierre

universal



1


código	693107	referencia	40050000
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" frío longitud 54mm L1 27mm L2 30mm marca azul rosca de roseta G2 26x19G ø empalme M4x0,7 Fmm		
Para modelos:	G1700, G1701, G1702, G1704, G1705, G1706		
repuestos para	693107		
	código	514085	referencia —
	roseta empalme 26x19G cromado longitudmm pos. de montaje		
	código	514086	referencia —
	tuerca hexagonal empalme 26x19G latón longitudmm pos. de montaje H 6mm EC 34 UE 1 pzs		
	código	540672	referencia —
	junta apto para montura		
	código	547711	referencia —
	manilla de campana soporte de eje ø 8mm marca azul metal H2 21mm D1 ø 33mm tipo D apto para MONOLITH longitud eje H1 8mm		
	código	548168	referencia —
	manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje ø 57mm marca rojo		
	código	548169	referencia —
	manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje cromado ø 57mm		
accesorios para	693107		
	código	514086	referencia —
	tuerca hexagonal empalme 26x19G latón longitudmm pos. de montaje H 6mm EC 34 UE 1 pzs		



consumibles

fusibles

fusibles finos



1

código	358605	referencia	40000500 40000503
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	G1701, G1702, G1705, G1706		

A

accesorios eléctricos 12

B

bisagras para hornos 26

boquillas de gas 21

C

conmutadores de levas 9

conmutadores giratorios 10

consumibles 28

controladores electrónicos 11

E

encendedores piezoeléctricos 18

F

fusibles 11, 28

fusibles finos 28

G

grifos de gas 12

I

interruptores de encendido 19

interruptores pulsantes y pulsadores 8

interruptores y pulsadores 8

interruptores/pulsadores basculantes 8

J

juntas de puerta con gancho de fijación 27

juntas térmicas 27

L

lámparas 10

lámparas de señalización 10

lámparas de señalización completas 10

lámparas halógenas 11

lámparas para hornos 11

M

microinterruptores 8

P

pilotos de encendido 15

placas de cocción 4

Q

quemadores de cocina 20

quemadores de gas 20

quemadores tubulares 20, 21

R

relés 11

resistencias 3

resistencias circulación de aire 4

resistencias de inmersión 4

resistencias fry top 4

resistencias para cuecepastas 3

resistencias para freidora 3

resistencias para hornos 3

resistencias para plancha grills 3

resistencias para sartenes basculantes 3

T

terminales 12

termopares 19

termostatos 5

termostatos de regulación 5

termostatos de seguridad 6

termostatos para gas 13

U

unidades de encendido 18

V

válvulas de cierre 27

válvulas de control de gas 14

válvulas y caños de pared 27