



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

MALAG

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per forni

			
codice	418225	cod. costr.	105597 (old)
descrizione	resistenza 1000W 230V spire 3 pos. di montaggio superiore		

			
codice	415315	cod. costr.	105597
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 327mm lar. 228mm L1 85mm L2 244mm B1 98mm B2 31mm lunghezza della flangia 71mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 56mm fori ø M4mm tubo ø 6.3mm attacco a spina spire 3 flangia rettangolare funzione grill forno		
accessori per	415315		
	codice	550404	cod. costr. —
	presa fasi I-II 240V max. 16A paesi I con viti per resistenza		
	codice	550405	cod. costr. —
	presa Faston maschio 6,3mm per resistenza 2 poli + messa a terra		

resistenze per bagnomaria

			
codice	415323	cod. costr.	105619 105643
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 L 383mm lar. 96mm lunghezza della flangia 45mm larghezza della flangia 12mm int. dei fori 36mm tubo ø 6.3mm lunghezza del cavo 290mm flangia rettangolare fori ø M5mm resistenza a secco L1 14mm L2 369mm B1 72mm B2 24mm		

			
codice	415322	cod. costr.	105627
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 1 L 468mm lar. 130mm lunghezza della flangia 45mm larghezza della flangia 17mm int. dei fori 36mm lunghezza terminali 53mm tubo ø 6.3mm lunghezza del cavo 200mm flangia rettangolare filetto M5 resistenza a secco L1 13mm L2 455mm B1 105mm B2 25mm		

resistenze per friggitrici

			
codice	418226	cod. costr.	144436
descrizione	resistenza 6500W 220V Nr. spirali 3 L 370mm lar. 185mm H 255mm L1 90mm L2 280mm B1 39mm B2 107mm H1 343mm H2 27mm spire 9 flangia ø 43mm flangia a ribaltamento lunghezza del cavo 1450mm attacco cavo resistenza ad immersione incasso ø 39mm		
Per modelli:	EF224, FF5-224		

resistenze per armadi riscaldati

			
codice	415323	cod. costr.	105619 105643
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 L 383mm lar. 96mm lunghezza della flangia 45mm larghezza della flangia 12mm int. dei fori 36mm tubo ø 6.3mm lunghezza del cavo 290mm flangia rettangolare fori ø M5mm resistenza a secco L1 14mm L2 369mm B1 72mm B2 24mm		

resistenze a barra

			
codice	480063	cod. costr.	117994
descrizione	resistenza a barra tipo E2 450W 220V lar. 22.5mm lunghezza riscaldata 700mm		

			
codice	480064	cod. costr.	117995
descrizione	resistenza a barra tipo E2 450W 380V lar. 22.5mm lunghezza riscaldata 700mm		



resistenze pilota

1



codice	415653	cod. costr.	105708
descrizione	resistenza 600W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 47.5mm L 280mm lar. 36mm H 16mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 220mm numero dei portabulbo 1 pilota		
ricambi per	415653		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	415653		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	550675	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 6mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

resistenze al quarzo

1



codice	415309	cod. costr.	12050000 (14-01)
descrizione	resistenza quarzo 400W 230V L 340mm ø 10mm attacco a spina		

resistenze ad immersione

con flangia rotonda ø47,5mm

1



codice	415581	cod. costr.	105716
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 L 268mm lar. 36mm H 28mm tubo ø 6.3mm attacco cavo lunghezza del cavo 300mm resistenza ad immersione incasso ø 47.5mm		
accessori per	415581		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	521012	cod. costr. —
	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

1



codice	415263	cod. costr.	105724
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 46mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 240mm guaine portabulbo sconnesso		
accessori per	415263		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	521012	cod. costr. —
	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

1



codice	415663	cod. costr.	105732
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 400mm lar. 40mm H 28mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 2 lunghezza guaine termostatiche 150mm guaine portabulbo sconnesso		
ricambi per	415663		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	415663		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox





1

codice	490065	cod. costr.	161632
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore non presente quadrato		




1

codice	490067	cod. costr.	161634
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore non presente quadrato		
accessori per	490067		
	codice	693464	cod. costr.
			—
	guarnizione corda ø 10mm conf. al metro		




1

codice	490066 ¹	cod. costr.	161624
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore




1

codice	490068 ¹	cod. costr.	161635
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore




1

codice	490056 ¹	cod. costr.	117897
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore




1

codice	490057 ¹	cod. costr.	117902
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore




1

codice	490071 ¹	cod. costr.	117889
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore




1

codice	490074 ¹	cod. costr.	117890
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore



circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale

E·G·O



1

codice	490016	cod. costr.	117854
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		




1

codice	490020	cod. costr.	117846
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr.
	piastra di fissaggio per piastra ø220mm		

con bordo da fusione

con collegamenti a vite

E·G·O



1

codice	490106	cod. costr.	HR4067021
descrizione	piastra elettrica ø 400mm 5000W 400V attacco 2x 3 morsetti a vite con bordo integrato perno a vite H 42mm		

PIASTRE DI COTTURA/TERMOSTATI MALAG

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_

E·G·O



1

codice	375897	cod. costr.	172154
descrizione	termostato t. mass. 110°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 270mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 750mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270°		

E·G·O



1

codice	375546	cod. costr.	105740
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		

E·G·O



1

codice	375709	cod. costr.	172146
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 86-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 265mm lungh. capillare 860mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° con disco raccordo M14x1 disco ø 12.5mm		

Serie 55.13_



codice	375710	cod. costr.	105767
descrizione	termostato t. mass. 132°C campo di lavoro fisso 132°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 86mm lungh. capillare 1150mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. Lmm posizione parte piana° posizione alberino angolo di rotazione° temp. intervento 132°C bulbo inox		




codice	375012	cod. costr.	143702
descrizione	termostato t. mass. 358°C campo di lavoro 50-358°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 147mm lungh. capillare 1730mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
accessori per	375012		
	codice	110247	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 350°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-350°C		


serie 55.34_




codice	375188	cod. costr.	105813
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 131mm lungh. capillare 1160mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 310°		



codice	375685	cod. costr.	105783
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 1180mm isolante sul capillare 500mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		



codice	375101	cod. costr.	105849
descrizione	termostato t. mass. 360°C campo di lavoro 140-360°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 292mm lungh. capillare 990mm isolante sul capillare 500mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		




codice	375225	cod. costr.	105847
descrizione	termostato t. mass. 400°C campo di lavoro 91-400°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 308mm lungh. capillare 920mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 310°		



termostati di sicurezza

serie 55.31_



1

codice	375686	cod. costr.	174963
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 250°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1430mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa bulbo inox		



1

codice	300106	cod. costr.	106072
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni parte piana superiore		

interruttori e pulsanti

commutatori a camme

4 posizioni



1

codice	300103	cod. costr.	106062
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		

7 posizioni



1

codice	300025	cod. costr.	106070
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni ceramica		

accessori per	300025		
	codice	112172	cod. costr. —
	manopola universale ø 70mm nero senza adattatore/segnalino		
	codice	112213	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo interruttore 7 posizioni t. mass. °C °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm		
	codice	112311	cod. costr. —
	adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla		

commutatori ausiliari



1

codice	300006	cod. costr.	143774
descrizione	commutatore a camme commutatore 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5 alb. ø 6x4,6mm attacco Faston maschio 6,3mm 3 poli temperatura ambiente max. 150°C		

lampade

lampade spia

lampade spia 3 pezzi (gemma portalampada, gemma e lampadina)

lampade

lampade ad incandescenza



1

codice	359602	cod. costr.	105473
descrizione	lampada al neon attacco E14 230V trasparente ø 14mm L 30mm		

lampadine

lampade ad incandescenza



1

codice	359602	cod. costr.	105473
descrizione	lampada al neon attacco E14 230V trasparente ø 14mm L 30mm		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

in metallo

BÜRKERT

elettrovalvole per vapore (acqua)

2-vie

serie 0407



1

codice	370364	cod. costr.	161363 161373
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 3/8" L 55mm DN 12mm morset- tiera femmina DIN 180°C BÜRKERT serie 0407 membrane PTFE p max 10bar ottone		

pressostati

per vapore



1

codice	541022	cod. costr.	161357
descrizione	pressostato regolazione vapore raccordo di mandata verticale campo di pressione regolabile 0,25-4,5bar attacco 1/4" raccordo di mandata 1/4" F		

rubinetti del gas

PEL

serie 23S/V



1

codice	101630	cod. costr.	112623
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/V entrata gas 1/2" F by-pass ø 0.35mm uscita gas 1/2" M (tubo ø 14mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana		
ricambi per	101630		
	codice	100455	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5		

ricambi per	101630		
	codice	101059	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1		
	codice	102767	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10mm alb. L 26.5mm parte piana adattabile a PEL23S		
accessori per	101630		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	100945	cod. costr. —
	spina elastica ø 3.2mm L 10mm		
	codice	101218	cod. costr. —
	prolunga per alberino JUNKERS		
	codice	101219	cod. costr. —
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	110064	cod. costr. —
	manopola		
	codice	110066	cod. costr. —
	vite per manopola		
	codice	550396	cod. costr. —
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS		

alternativi a EGA

serie GP22

con uscita portaugello



1

codice	101662	cod. costr.	N/A
descrizione	rubinetto del gas alternativi a EGA tipo GP22D con uscita ugello (con ugello) entrata gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) ugello esterno ø 2.1mm ugello interno ø 1mm by-pass ø 0.35mm attacco di tubo miscelazione M22x1 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 6,5x9mm alb. L 34/15mm parte piana superiore e inferiore		
ricambi per	101662		
	codice	100259	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi per	101662		
	codice	100338	cod. costr. —
ugello del gas filetto M15x1 foro ø 2,10mm CH 17			
	codice	100343	cod. costr. —
ugello interno foro ø 1mm tipo EGA/PEL22			
	codice	100908	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100927	cod. costr. —
molla a torsione L 2,8-8,0mm per ugello interno ø 3mm foro ømm			
	codice	101058	cod. costr. 162589
gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101230	cod. costr. —
dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101246	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101460	cod. costr. —
O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101527	cod. costr. —
O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz			
	codice	101594	cod. costr. —
vite di regolazione per ugello interno filetto M10x0,75			
	codice	101821	cod. costr. —
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 9x6,5mm alb. L 34/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
accessori per	101662		
	codice	100909	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	100944	cod. costr. —
ghiera filetto M18x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101273	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101286	cod. costr. —
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110217	cod. costr. 179922
manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 64mm alb. ø 9x7mm parte piana orizzontale nero			

			
1			
codice	101764	cod. costr.	112721 112722
descrizione	rubinetto del gas alternativi a EGA tipo PEL22S con uscita ugello (con ugello) entrata gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) ugello esterno ø 1.6mm ugello interno ø 1mm by-pass ø 0.35mm attacco di tubo miscelazione M22x1 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 9x6,5mm alb. L 34/15mm parte piana superiore e inferiore		
ricambi per	101764		
	codice	100259	cod. costr. —
by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	100337	cod. costr. —
ugello del gas filetto M15x1 foro ø 1,60mm CH 17			
	codice	100343	cod. costr. —
ugello interno foro ø 1mm tipo EGA/PEL22			
	codice	100908	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100927	cod. costr. —
molla a torsione L 2,8-8,0mm per ugello interno ø 3mm foro ømm			
	codice	101058	cod. costr. 162589
gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101230	cod. costr. —
dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101246	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101460	cod. costr. —
O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101527	cod. costr. —
O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz			
	codice	101594	cod. costr. —
vite di regolazione per ugello interno filetto M10x0,75			
	codice	101821	cod. costr. —
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 9x6,5mm alb. L 34/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
accessori per	101764		
	codice	100944	cod. costr. —
ghiera filetto M18x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101273	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101286	cod. costr. —
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 101764				
	codice	101909	cod. costr.	—
rubicinetto del gas tipo PEL22S				

1



codice	101624	cod. costr.	112721 old version 112722 old version	
descrizione	rubinetto del gas alternativi a EGA tipo PEL22S con uscita ugello (senza ugello) entrata gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) ugello esterno ømm ugello interno ømm by-pass ø 0.35mm attacco di tubo miscelazione M22x1 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 9x6,5mm alb. L 34/15mm parte piana superiore e inferiore			
ricambi per	101624			
	codice	100259	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	100927	cod. costr.	—
	molla a torsione L 2,8-8,0mm per ugello interno ø 3mm foro ømm			
	codice	101058	cod. costr.	162589
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101527	cod. costr.	—
	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz			
	codice	101594	cod. costr.	—
	vite di regolazione per ugello interno filetto M10x0,75			
	codice	101821	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 9x6,5mm alb. L 34/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
accessori per	101624			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	100944	cod. costr.	—
	ghiera filetto M18x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			

accessori per 101624				
	codice	101286	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	110217	cod. costr.	179922
manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 64mm alb. ø 9x7mm parte piana orizzontale nero				

alternativi a JUNKERS

1



codice	101630	cod. costr.	112623	
descrizione	rubicinetto del gas PEL tipo 23S/V entrata gas 1/2" F by-pass ø 0.35mm uscita gas 1/2" M (tubo ø 14mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana			
ricambi per	101630			
	codice	100455	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5			
	codice	101059	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1			
	codice	102767	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10mm alb. L 26.5mm parte piana adattabile a PEL23S			
accessori per	101630			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	100945	cod. costr.	—
	spina elastica ø 3.2mm L 10mm			
	codice	101218	cod. costr.	—
	prolunga per alberino JUNKERS			
	codice	101219	cod. costr.	—
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110064	cod. costr.	—
	manopola			
	codice	110066	cod. costr.	—
	vite per manopola			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101630			
	codice	550396	cod. costr.	—
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS			

accensioni e termocopie

bruciatori pilota

JUNKERS

serie CB 502

bruciatori pilota



1

codice	100085	cod. costr.	112569
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB502031 gas naturale ugello no.6 attacco gas 6mm con aria primaria		
Per modelli:	GK8-40		
ricambi per	100085		
	codice	100227	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_		
	codice	100704	cod. costr. 112414
	candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101287	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101292	cod. costr. —
	vite bicono per candela adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz		
	codice	101295	cod. costr. —
	bussola di bloccaggio per termocoppia adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz		
accessori per	100085		
	codice	100220	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_		
	codice	100221	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_		
	codice	100222	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_		
	codice	100223	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_		
	codice	100224	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_		

accessori per	100085		
	codice	100225	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 39 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_		
	codice	100226	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS		
	codice	100228	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_		
	codice	101281	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503		
	codice	101283	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

serie CB 505

bruciatori pilota



1

codice	100180	cod. costr.	172317
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo 7749505104		



1

codice	100134	cod. costr.	172316
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB505101 gas naturale ugello no.45 attacco gas 4mm senza aria primaria		
ricambi per	100134		
	codice	100213	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 45 pressione del gas 20mbar L 16mm conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5051_		
	codice	100702	cod. costr. —
	candela accensione D1 ø 9mm D2 ø 11mm L1 13mm L2 4mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm a bloccare collegamento ø 4mm		
	codice	100802	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota		
	codice	101282	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz		
	codice	101283	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101292	cod. costr. —
	vite bicono per candela adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz		
	codice	101295	cod. costr. —
	bussola di bloccaggio per termocoppia adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	100134			
	codice	100210	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 46 pressione del gas 30mbar L 16mm conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5051_			
	codice	100211	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 44 pressione del gas 25mbar L 16mm conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5051_			
	codice	100212	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 42 pressione del gas 50mbar L 16mm conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB5051_			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101288	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm L 6mm alluminio conf. 1 pz ø est. 8.5mm			

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore


MALAG

serie AG_ / AGE_



codice	107473	cod. costr.	-
descrizione	bruciatore pilota gas naturale/GPL completo		

elettrodi



codice	100704	cod. costr.	112414
descrizione	candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm		

accenditori piezo-elettrici

varie



1

codice	fc¹	cod. costr.	112607
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo metallo attacco F6,3x0,8 fissaggio a 2 fori ø 22mm		

¹fuori commercio


termocopie

termocopie flettate

termocopie flettate standard

con filetto M8x1

tipo Junkers con punta alluminata

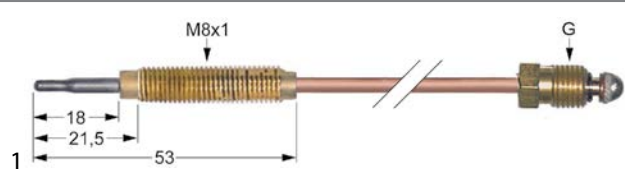

1

codice	102234	cod. costr.	112402
descrizione	termocoppia M10x1 L 320mm M8x1		
Per modelli:	GK8-40		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

bruciatori personalizzati dal costruttore

MALAG

universali



1

codice	105796	cod. costr.	112275
descrizione	bruciatore 3.8kW completo		



1

codice	105801	cod. costr.	112267
descrizione	bruciatore 5.8kW completo		
ricambi per	105801		
	codice	105797	cod. costr. 112224
	descrizione	spartifiamma ø 104mm 5.8kW con foro centrale fori ø 39mm	
	codice	105798	cod. costr. 177776
	descrizione	corona 5.8kW piccolo	
	codice	105799	cod. costr. 177806
	descrizione	corona 5.8kW grande	
	codice	105801	cod. costr. 112267
	descrizione	bruciatore 5.8kW completo	



1

codice	105794	cod. costr.	177792
descrizione	corona 3.7kW grande		



1

codice	105793	cod. costr.	177768
descrizione	corona 3.7kW piccolo		



1

codice	105799	cod. costr.	177806
descrizione	corona 5.8kW grande		



1

codice	105798	cod. costr.	177776
descrizione	corona 5.8kW piccolo		



1

codice	106653	cod. costr.	112232
descrizione	spartifiamma 3.7kW completo		



1

codice	105797	cod. costr.	112224
descrizione	spartifiamma ø 104mm 5.8kW con foro centrale fori ø 39mm		



1

codice	105795	cod. costr.	199992
descrizione	testa bruciatore aperto 3.7kW		



1

codice	105800	cod. costr.	199992 old version
descrizione	testa bruciatore aperto 5.8kW		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota EGA



1

codice	100214	cod. costr.	112534
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido foro ø 0.16mm conf. 1 pz		



1

codice	100215	cod. costr.	162558
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.28mm conf. 1 pz		

materiali ausiliari gas

tubi per gas

tubi gas accensione

universali



1

codice	102110	cod. costr.	112488
descrizione	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		

accessori per	102110		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	102110		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

MALAG

1

codice	110210	cod. costr.	144216
descrizione	manopola interruttore 0-1-0-1 ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		

1

codice	110211	cod. costr.	144452
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		

			
codice	110212	cod. costr.	143871
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		

1

codice	110217	cod. costr.	179922
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 64mm alb. ø 9x7mm parte piana orizzontale nero		

			
1			
codice	110218	cod. costr.	1004243,179930
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 64mm alb. ø 9x7mm parte piana orizzontale		

	1
codice	110213 cod. costr. 106100
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 30-110°C

			
1			
codice	110215	cod. costr.	106128
descrizione	manopola termostato t. mass. 250°C ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 50-250°C angolo di rotazione 270° termostato		

			
1			
codice	110214	cod. costr.	106119 144208
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 50-300°C termostato		

1

codice	110216	cod. costr.	106135
descrizione	manopola termostato t. mass. 370°C ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 130-370°C		



cerniere

cerniere forno



codice	700898 ¹	cod. costr.	143928
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 12mm lunghezza leva 113mm distanza scanalatura 6mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx/dx lunghezza molla 55mm L 155mm lar. 22mm con controsupporto		

¹con controsupporto

rubinetteria per cucine

valvole di pressione



codice	540013	cod. costr.	114405	
descrizione	valvola antidepressione filetto 3/8" M CH 27 materiale cromato L 86mm			
ricambi per	540013			
	codice	112777	cod. costr.	—
	manopola a stella asse 6x6mm ø 50mm L 18mm nero plastica			
	codice	540365	cod. costr.	—
	manopola a stella asse 6x6mm ø 50mm L 18mm nero termoplastico			




codice	540011	cod. costr.	113905
descrizione	valvola antidepressione filetto 1/2" M ottone cromato a tenuta metallica L 42mm ø 26mm		



codice	540010	cod. costr.	113891
descrizione	valvola antidepressione filetto 3/8" M CH 22 materiale cromato a tenuta metallica L 22mm		

rubinetti di livello

rubinetti di livello

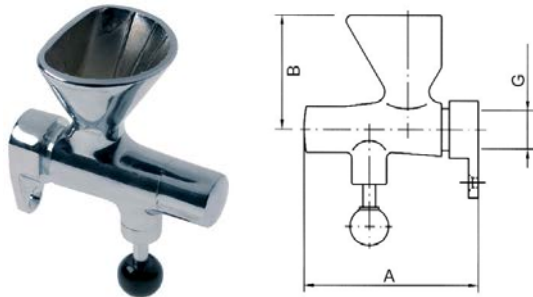

codice	540079	cod. costr.	114227
descrizione	bicchiere di riempimento filetto 1/2" F lar. 90mm B1 60mm		

cesti

cesti per friggitrici

MALAG



codice	970436	cod. costr.	113123
descrizione	cestello friggitrice L1 320mm B1 160mm H1 165mm		



codice	970437	cod. costr.	113131
descrizione	cestello friggitrice L1 380mm B1 320mm H1 180mm		

molle

molle a trazione

 1			
codice	700897	cod. costr.	144517
descrizione	molla a trazione ø 18mm lungh. totale 164mm filo ø 2mm L1 17mm L2 130mm L3 17mm		

A

accenditori piezo-elettrici 13

B

bruciatori piano cottura 13

bruciatori pilota 12

bruciatori principali 13

C

cerniere forno 16

commutatori a camme 8

E

elettrovalvole 9

I

interruttori e pulsanti 8

L

lampade 8

lampade ad incandescenza 8, 8

lampade spia 8

P

piastre di cottura 5

pressostati 9

R

resistenze 3

resistenze a barra 3

resistenze ad immersione 4

resistenze al quarzo 4

resistenze per armadi riscaldati 3

resistenze per bagnomaria 3

resistenze per forni 3

resistenze per friggitrici 3

resistenze pilota 4

rubinetti del gas 9

T

termocoppie 13

termostati 6

termostati di regolazione 6

termostati di sicurezza 8

tubi per gas 14

U

ugelli del gas 14