



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MARELS

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  marcar artículos como favoritos
-  acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
-  ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
-  búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para freidora

sujeción 2 orificios

			
código	419031	referencia	965.009.00
descripción	resistencia 3400/3700W 230/240V espirales 1 L 405mm An 44mm H 228mm L1 25mm L2 380mm H1 192mm H2 36mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 36mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M5 resistencia de inmersión espirales 4 freidora		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm

empalme acodado

			
código	420212	referencia	465.008.14
descripción	resistencia 2000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 330mm An 33mm H 16mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		
accesorios para	420212		
	código	532577	referencia —
	 junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		

			
código	419033	referencia	465.009.00
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 295mm An 28mm H 35mm L1 30mm L2 265mm H2 30mm dist. del agujero 58mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		
repuestos para	419033		
	código	521120	referencia —
	 junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		

brida 3 orificios ø 47,5mm

			
código	419032	referencia	465.010.13
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 285mm An 32mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 233mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8mm longitud de empalme 25mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	419032		
	código	510408	referencia —
	 junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

resistencias circulación de aire

			
código	418020	referencia	999.22.042
descripción	resistencia 7800W 230V espirales 3 int.ø 264mm ø ext. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm longitud brida 142mm anchura brida 23mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 75mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

			
código	375948	referencia	461.016.00 461.016.01
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 180°		



CAEM

termostatos de regulación



1

código	390672	referencia	46101500
descripción	termóstato T máx 53°C margen de trabajo ajuste fijo 53°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 30mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje Lmm sonda roscada rosca sonda M14x1		
repuestos para	390672		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	550261	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

conmutadores giratorios

TECNOMATIC



1

código	300331	referencia	461.030.00
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo HD1602R000 600V 16A eje ø 4x6mm eje L 17mm eje 6x6 empalme atornillado ø ext. 43mm L 39mm		
accesorios para	300331		
	código	111012	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 34/60mm eje ø 5x5mm parte plana negro H 22mm L 50mm		

otros



1

código	300329	referencia	461.045.00
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 4 3 1-0-2 a impulso tipo HD16 600V 16A eje cuadrado empalme atornillado temperatura ambiente máx. 75°C		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	542137	referencia	462.012.00
descripción	presostato margen de presión 100/65mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		



1

código	541133	referencia	462.003.00
descripción	presostato margen de presión 60/25mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		

bombas

bombas de lavado y aclarado

LGB



1

código	500583	referencia	46408200 46408300
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF130SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.27PS L 195mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3µF LGB		
repuestos para	500583		
	código	509004	referencia 46410600
	rotor ø 71mm H 16mm M7L dirección de rodadura derecho árbol ø 13mm longitud árbol 13mm palas 8		
	código	510703	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		



1


código	500553	referencia	464.013.00
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fases 1 0.65kW 0.88PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF presión secundaria 13mm presión secundaria abierto LGB		
repuestos para	500553		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510702	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521106	referencia 464.021.00
	rotor ø 97mm H 24mm dirección de rodadura derecho rosca M8L soporte ø 8.2mm palas 5		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	500512	referencia	464.015.00
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF340VSX 230V 50Hz fases 1 0.75kW 1PS L 245mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
repuestos para	500512		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510702	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521246	referencia 464.022.00 464.031.00
	rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 7mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

componentes específicos para cuecepastas

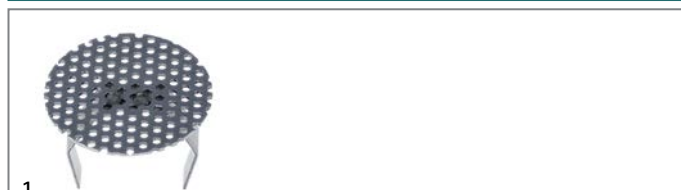

1

código	697881	referencia	611.266.00
descripción	filtro de desagüe para cocedora de pasta ø 40mm acero inoxidable		



para lavavajillas

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



1

código	510793	referencia	441.079.00
descripción	perno roscado ø ext. 10mm L 33mm rosca M6		

muelles



1

código	519403	referencia	260.014.00
descripción	resorte mecanismo de campana L 475mm ø 20mm		

varillaje



1

código	510708	referencia	412.130.00
descripción	varillaje L 270mm para lavavajillas mecanismo de campana		



1

código	510689	referencia	412.078.00
descripción	varillaje L 530mm para lavavajillas mecanismo de campana		

anillos de fricción



1

código	510796	referencia	451.024.00
descripción	anillo deslizante para lavavajillas ø ext. 19mm int.ø 12mm espesor 1.5mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS MARELS

ruedas de rodadura



1

código	510795	referencia	451.079.00
descripción	rueda de rodadura ø 36mm H 19mm para mecanismos de capota plástico gris agujero ø 10mm		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	510111	referencia	451.036.00
descripción	cámara de aire ø 34mm H 130mm tubo ø 6mm plástico		

repuestos para

código	504618	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
código	510075	referencia	—
descripción	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
código	510106	referencia	—
descripción	empalme de tubo para cámara de aire		



1

código	510653	referencia	451.036.00
descripción	cámara de aire ø 34mm H 95mm tubo ø 6mm plástico		

macánica de puertas

muelles

resortes de tracción



1

código	519394	referencia	260.017.00
descripción	muelle de tracción ø 19mm L1 230mm		

			
1			
código	519400	referencia	260.012.00
descripción	muelle de tracción ø 19mm L1 300mm		

 imagen no disponible			
1			
código	519404	referencia	260.018.00
descripción	resorte L 255mm ø 19mm		

varillaje			
			
1			
código	518591	referencia	412.094.00
descripción	barra de tracción L 215mm ø 5mm		

placas de fricción			
			
1			
código	518590	referencia	451.091.00
descripción	placa de fricción		

bisagras			
 imagen no disponible			
1			
código	519401	referencia	412.038.00
descripción	bisagra pos. de montaje izquierdo		

uniones roscadas			
			
1			
código	511919	referencia	451.022.01
descripción	tuerca de apriete rápido		

sistemas de lavado y aclarado			
			
1			
código	510796	referencia	451.024.00
descripción	anillo deslizante para lavavajillas ø ext. 19mm int.ø 12mm espesor 1.5mm		

			
1			
código	510794	referencia	441.040.00
descripción	boquilla de aclarado H 11.6mm rosca M6 EC 8		

			
1			
código	524653	referencia	411.049.00
descripción	disco de reducción ø ext. 90mm int.ø 16mm		

			
1			
código	524654	referencia	441.041.00
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 61mm rosca M12x1		

			
1			
código	510797	referencia	412.173.00
descripción	tubo de lavado apto para MARELS, MODULAR		



bisagras

soporte de puerta



código	519402	referencia	451.099.00
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente		

otros




código	519395	referencia	412.037.00
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje derecho		


juntas

juntas tóricas

EPDM



código	510769	referencia	0835.25303.1
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs		



código	510009	referencia	0835.35101.1
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 101.2mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de fibra



código	529349	referencia	45300100
descripción	junta plana FIBER ø ext. 22mm int.ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs		



código	510730	referencia	0840.25122.0
descripción	junta plana fibra ø ext. 25mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas de goma



código	510876	referencia	N/A
descripción	junta plana goma ø ext. 45mm int.ø 33mm espesor 3mm UE 1 pzs		

muelles

resortes enrollados

resortes enrollados



código	511552	referencia	N/A
descripción	resorte enrollado completo con soporte An 40mm int.ømm longitud de lengüeta 70mm		

resortes de tracción



código	519394	referencia	260.017.00
descripción	muelle de tracción ø 19mm L1 230mm		

			
1			
código	519400	referencia	260.012.00
descripción	muelle de tracción ø 19mm L1 300mm		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubo

específico del fabricante

			
1			
código	691661	referencia	412032015 451098000
descripción	pieza angular rosca M12x1 para tubo DI 12mm		

material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

			
1			
código	510792	referencia	441.045.00
descripción	tuerca hexagonal rosca M12x1 H 4mm EC 17 acero inoxidable UE 1 pzs		

tuercas hexagonales pulgadas

			
1			
código	506024	referencia	44102000
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		

A

anillos de junta 8

B

bombas 4

bombas de lavado y aclarado 4

C

conmutadores giratorios 4

E

empalmes de tubo 9

I

interruptores y pulsadores 4

J

juntas tóricas 8

M

material de sujeción 9

P

presostatos 4

R

resistencias 3

resistencias circulación de aire 3

resistencias de inmersión 3

resistencias para freidora 3

T

termostatos 3

termostatos de regulación 3

tuercas 9

tuercas hexagonales 9