



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

MONDIAL

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



verwarmingselementen

elementen voor koeltechniek

ontdooielementen



bestelnr.	419137	fabrikantnr.	4003116147000
omschrijving	verwarmingselement 1100W 230V L 1000mm B 70mm kabel lengte 1800mm pijp ø 8.5mm ontdooiing		



bestelnr.	417587	fabrikantnr.	TDE072220
omschrijving	verwarmingselement 350W 230V L 380mm Bmm Hmm kabel lengte 3.3m pijp ø 8.7mm		

verwarmingpatronen



bestelnr.	417577	fabrikantnr.	1192081 (alternativ)
omschrijving	verwarmingpatroon 190W 230V ø 12mm L 180mm draad 3/8" kabel lengte 300mm passend voor MONDIAL		



bestelnr.	417571	fabrikantnr.	1192081
omschrijving	verwarmingpatroon 230W 230V ø 12mm L 180mm draad 3/8" kabel lengte 1000mm universeel		

thermostaten

koelingthermostaten

RANCO

serie K50

RANCO



bestelnr.	390988	fabrikantnr.	1101031
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	thermostaat RANCO type K50B-S3508 voeler ø 2mm capillaire 1500mm
---------------------	--

RANCO



bestelnr.	390780	fabrikantnr.	1001086
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L3085 voeler ø 1mm voeler Lmm capillaire 1800mm
---------------------	--

RANCO



bestelnr.	390528	fabrikantnr.	1101043
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	thermostaat RANCO type K50L3417 voeler ø 10mm voeler L 100mm capillaire 1400mm voeler ø9,5x112mm
---------------------	--

RANCO



bestelnr.	390803	fabrikantnr.	1101005
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	thermostaat RANCO type K50-P1569/001 voeler L 50mm capillaire 900mm
---------------------	---



serie K54

RANCO



1

bestelnr.	390782	fabrikantnr.	1001118 1101001G
omschrijving	thermostaat RANCO type K54L2097 voeler \varnothing 2mm capillaire 900mm		

ATEA



1

bestelnr.	390794	fabrikantnr.	1101028
omschrijving	thermostaat ATEA type A01 0806 voeler \varnothing 10mm voeler L 52mm capillaire 1150mm		

ATAA




1

bestelnr.	390781	fabrikantnr.	1101029
omschrijving	thermostaat T warm -15°C T koud -32°C voeler \varnothing 2mm capillaire 2500mm type A01 0791		




1

bestelnr.	301009	fabrikantnr.	1114014
omschrijving	wippschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301009		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermmkap binnenmaat 30x22mm voor wippschakelaar inbouwmaatmm		



1

bestelnr.	346377	fabrikantnr.	1014073
omschrijving	wippschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2CO 230V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	346377		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermmkap binnenmaat 30x22mm voor wippschakelaar inbouwmaatmm		


afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	301287	fabrikantnr.	1114001G 1114018
omschrijving	wippschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		


schakelaars en tasters

wippschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



1

bestelnr.	301002	fabrikantnr.	1014056
omschrijving	wippschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301002		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermmkap binnenmaat 30x22mm voor wippschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

ø16mm



1

bestelnr.	301295	fabrikantnr.	1114013
omschrijving	drukschakelaar inbouw \varnothing 16mm zwart 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 150°C		

microschakelaars

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging



1

bestelnr.	348148	fabrikantnr.	1195012
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 0.25A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 26x12mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 500g		
Voor modellen:	EBA01W540		

rolbediening

rol 90°



1

bestelnr.	347640	fabrikantnr.	1095001
omschrijving	microschakelaar met rolontstopper 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C draad M12		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

30x22mm



1

bestelnr.	359157	fabrikantnr.	1111002G
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		

Toebehoren voor 359157



bestelnr.	301036	fabrikantnr.	—
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			



1

bestelnr.	347641	fabrikantnr.	10110141 1111001G
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V rood aansluiting vlaksteker 6,3mm		

tl-buizen

tl-buizen

G13



1

bestelnr.	359371	fabrikantnr.	1112007
omschrijving	TL buis fitting G13 L 590mm 18W 230V vpe 1stuk		

timers

ontdooiklokken/schakelklokken

CDC



1

bestelnr.	360193	fabrikantnr.	1186003
omschrijving	ontdooiklok CDC type 13102 ontdooi interval 1-12x in 24u ontdooitijd 2-50min vent. vertraging 0-10min 230V 50Hz ontdooifunctie 1-12x per 24u met uitstel van ventilator voor 0-10min		

diversen



1

bestelnr.	360187	fabrikantnr.	1186010
omschrijving	ontdooiklok type RZ-2001-21 ontdooi interval 4H ontdooitijd 15min vent. vertraging 5min 230V 50Hz ontdooifunctie 4x per 24u		



relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380815	fabrikantnr.	1142005
omschrijving	vermogensrelais 230VAC 16A 2NO aansluiting vlakstekker 6,3mm flens maat 36x38x68mm		



1

bestelnr.	380185	fabrikantnr.	1042007
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 36,5x32,2x51,8mm fabrikant nr. A10-230AC-FA		

elektronische regelaars

DIXELL


koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378307	fabrikantnr.	1188054
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR40C-5N1C1 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI bescherming IP54 0-60°C beeldscherm 3½ digits		

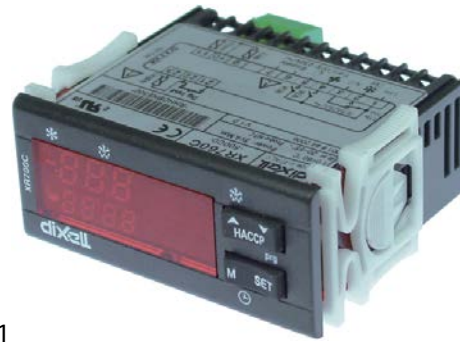

1

bestelnr.	378020	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR760C-500C0 inbouwmaat 71x29mm ontdoofunctie nee		

TECNOLOGIC

universele regelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379796	fabrikantnr.	1188053
omschrijving	elektronische regelaar TECNOLOGIC type TLZ11FR-21 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI inbouwdiepte 64mm ontdoofunctie nee -50 tot +150°C beeldscherm 4-digits		

koelcelregelaars

inbouwversies




1

bestelnr.	379206	fabrikantnr.	1088016	
omschrijving	elektronische regelaar TECNOLOGIC type TDF11F inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K) -50 tot +150°C beeldscherm 2½-cijfers			
Toebehoren voor	379206			
	bestelnr.	379052	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379053	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379054	fabrikantnr.	—
	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M			



			
1			
bestelnr.	379796	fabrikantnr.	1188053
omschrijving	elektronische regelaar TECNOLOGIC type TLZ11FR-21 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI inbouwdiepte 64mm ontdoof functie nee -50 tot +150°C beeldscherm 4-digits		

			
1			
bestelnr.	378519	fabrikantnr.	1188179
omschrijving	elektronische regelaar TECNOLOGIC type Y39SE inbouwmaat 71x29mm 100-240V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 3 NO-16A CO-10A NO-5A NTC/PTC NTC/PTC DI voorkant maat 78x35mm inbouwdiepte 64mm bescherming IP65 ja ja ontdoof functie ja -50 tot +150°C beeldscherm 3-digits		

			
1			
bestelnr.	378458 ¹	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	elektronische regelaar TECNOLOGIC type Y39S-HRRRB-A-E inbouwmaat 74x32mm 100-240V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 3 NO-16A(9) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI inbouwdiepte 64mm ja ontdoof functie ja -99 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Toehoren voor	378458		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

¹bediening via touchscreen

Toehoren voor	378458		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 1.5m 2-aderig bescherming IP67		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x35mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	bescherming voor elektronische regelaar 71x29 L 93mm B 65mm plexiglass		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		



compressoren

ACC/ZEL

R134A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



1

bestelnr.	605062	fabrikantnr.	4106006+1147033
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL80AA 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 9kg 1/5HP cilinderinhoud 7.39cm ³ RSIR H 175mm 102W 144W 196W 256W 326W WWWWW testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

R404a/R507

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605014	fabrikantnr.	4106053 4106053+1147263
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.4kg 3/8HP cilinderinhoud 7.57cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		



1

bestelnr.	605028	fabrikantnr.	4106054 4106054+1147282
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML90TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.6kg 3/8HP cilinderinhoud 8.85cm ³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

CUBIGEL

R134A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



1

bestelnr.	605197	fabrikantnr.	4106004 4106004+1147031
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL60AA 220-240V 50Hz LBP 9.1kg 1/6HP vermogensverbruik 126W cilinderinhoud 5.99cm ³ RSIR H 175mm 98W 135W 178W 227W 283W WWWWW testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		



1

bestelnr.	605185	fabrikantnr.	4106017+1147210
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL90AA 220-240V 50Hz LBP 9.4kg 1/4HP vermogensverbruik 184W cilinderinhoud 8.1cm ³ RSIR H 185.6mm 148W 200W 261W 330W 407W WWWWW omgevingstemperatuur max. 43°C		



R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



bestelnr.	605207	fabrikantnr.	4106033+1147260 4106051
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML80FB 220-240V 50Hz LBP 10.9kg 1/4HP cilinderinhoud 8.1cm ³ CSIR H 185mm 276W 314W 356W 401W 450WWWWW testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		



bestelnr.	605176	fabrikantnr.	4106034
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type ML90FB 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/3HP cilinderinhoud 8.85cm ³ CSIR H 198mm 305W 394W 495W 606W 729WWWWW testmethode ASHRAE		

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



bestelnr.	605029	fabrikantnr.	4106070 4106113 4106113+1147428
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type MP12RB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 13.5kg 1/2HP cilinderinhoud 12cm ³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



bestelnr.	605265	fabrikantnr.	4108050+1147500
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type NE2134Z 220-240V 50Hz LBP 11.65kg 1/2HP cilinderinhoud 14.28cm ³ CSIR 261W 350W 458W 588W 741WWWWW testmethode ASHRAE		



R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



bestelnr.	605260	fabrikantnr.	4106112+1147424
omschrijving	compressor koelmiddel R404A type NT2192GK 220/240V 50Hz LBP 17.5kg 1.1HP cilinderinhoud 22.37cm ³ CSCR 815W 1066W 1361W 1701W 2085W		

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C






bestelnr.	605125	fabrikantnr.	4108043
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NEK6213GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 1/2HP cilinderinhoud 12.12cm ³ CSIR H 206mmW 695W 884W 1093W 1333W 1600W 1894W 2215W testmethode ASHRAE		



bestelnr.	605178	fabrikantnr.	4108045
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NEK6217GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 5/8HP cilinderinhoud 14.3cm ³ CSIR H 206mmW 777W 954W 955W 1171W 1386W 1651W 1916W		



bestelnr.	605132	fabrikantnr.	4108069
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type NT6222GK 200-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 17kg 1HP cilinderinhoud 17.39cm ³ CSR H 252mmW 810W 1032W 1040W 1174W 1307W 1583W 2247W testmethode ASHRAE		
Toebehoren voor	605132		
	bestelnr.	365142	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 15µF 450V met metalen behuizing tolerantie 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25		
	bestelnr.	365153	fabrikantnr. —
	startkondensator 52µF 330V 50/60Hz inschakeltijd 3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 kunststof aansluiting kabel 350mm		
	bestelnr.	390981	fabrikantnr. —
	clixon passend voor NT6222GK		


SECOP DANFOSS

R404a/R507

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



bestelnr.	605057	fabrikantnr.	4109024 4109024+1147206
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type SC12CL 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 12.5kg 3/8HP cilinderinhoud 12.87cm ³ CSIR H 209mm 410W 568W 754W 971W 1220W 1505W testmethode ASHRAE		
Reparatie-onderdelen voor	605057		
	bestelnr.	380078	fabrikantnr. —
	startrelais DANFOSS 117U6005 HST		



SECOP



1

bestelnr.	605058	fabrikantnr.	4109054 4109054+1147324
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type SC15CL 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 13.8kg 1/2HP cilinderinhoud 15.28cm ³ CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699WWWW testmethode ASHRAE 175W 358W		
Reparatie-onderdelen voor	605058		
	bestelnr.	380058	fabrikantnr. —
	startrelais DANFOSS 117U6019/F278 HST		



1

bestelnr.	605056	fabrikantnr.	4109026+1147323
omschrijving	compressor koelmiddel R404a/R507 type SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 13.7kg 5/8HP cilinderinhoud 17.69cm ³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWWW testmethode ASHRAE		
Reparatie-onderdelen voor	605056		
	bestelnr.	381548	fabrikantnr. —
	startrelais DANFOSS		

GEV afbeelding niet beschikbaar

verdamp- en condenswaterschalen

verdampingsbakken verwarmd

universeel

verwarmingspatronen



1

bestelnr.	417577	fabrikantnr.	1192081 (alternativ)
omschrijving	verwarmingspatroon 190W 230V ø 12mm L 180mm draad 3/8" kabellengte 300mm passend voor MONDIAL		



1

bestelnr.	417571	fabrikantnr.	1192081
omschrijving	verwarmingspatroon 230W 230V ø 12mm L 180mm draad 3/8" kabellengte 1000mm universeel		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601510 ¹	fabrikantnr.	4021019
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W lager kogellager aansluiting vlaksteker 6,3mm SUNON temp. bestendigheid 70°C		

¹met kogellager

koelventilatoren

koelventilatoren

koelventilatoren



1

bestelnr.	750398	fabrikantnr.	4121093
omschrijving	ventilatormotor 230/240V 50/60Hz 35W as ø 6mm as L 14mm B 62mm H 73mm		
Toebehoren voor	750398		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		
	bestelnr.	602184	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 33mm as ø 6 bevestigingsafstand 17mm		

dwarsstroomventilatoren

EMMEVI - FERGAS

met standaard spoel



1

bestelnr.	602070	fabrikantnr.	4022150
omschrijving	dwarsstroomventilator 116299 rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 20mm 220/240V - 50/60Hz 28W lager rubber aansluiting vlaksteker 6,3mm		

met vergoten spoel



1

bestelnr.	601110	fabrikantnr.	4022142 4022149
omschrijving	dwarsstroomventilator TGO 60/1-180/20 rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie links 230V/50Hz 28W koeltechniek lager rubber aansluiting vlaksteker 6,3mm -30 tot +100°C 230V kabellengte 1800mm		
Voor modellen:	EBA01W540		

COPREL

met standaard spoel



1

bestelnr.	602044	fabrikantnr.	4022141 4022148
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFR 180/20-14CSN rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie rechts 230V/50Hz 27W koeltechniek lager rubber aansluiting vlaksteker 6,3mm t.max. 60°C vermogen 144m³/h -30 bis +60°C		
Voor modellen:	EBA01W540		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor koelkasten

diversen



1

bestelnr.	694849	fabrikantnr.	1721625
omschrijving	afdekking met bak voor verdamper L 390mm B 355mm H 140mm kunststof		

grepen en draaiwielen

beugelgrepen



1

bestelnr.	502270	fabrikantnr.	1721369
omschrijving	beugelgreep L 300mm H 50mm bevestigingsafstand 218mm gat ø 5mm grijs		
Toebehoren voor	502270		
	bestelnr.	692567	fabrikantnr. 1721370
	afdekking L 295mm H 26mm ABS kunststof		



1

bestelnr.	502268	fabrikantnr.	1721349
omschrijving	beugelgreep L 300mm H 50mm bevestigingsafstand 218mm gat ø 5mm wit		



1

bestelnr.	502269	fabrikantnr.	1721343
omschrijving	beugelgreep L 300mm H 50mm bevestigingsafstand 218mm gat ø 5mm wit		





			
1			
bestelnr.	690451	fabrikantnr.	2121009
omschrijving	beugelgreep L 426mm H 40mm bevestigingsafstand 376mm zwart		

			
1			
bestelnr.	692571	fabrikantnr.	1721373
omschrijving	verzongengreep L 250mm B 40mm H 20mm ABS kunststof		

afdekking

			
1			
bestelnr.	692566	fabrikantnr.	1721345
omschrijving	afdekking L 295mm H 26mm ABS kunststof		

			
1			
bestelnr.	692567	fabrikantnr.	1721370
omschrijving	afdekking L 295mm H 26mm ABS kunststof		
Toebehoren voor	692567		
	bestelnr.	502270	fabrikantnr. 1721369
	 beugelgreep L 300mm H 50mm bevestigingsafstand 218mm gat ø 5mm grijs		

binnengreep

			
1			
bestelnr.	692568	fabrikantnr.	17210674
omschrijving	verzongengreep L 120mm B 40mm H 22mm bevestigingsafstand 80mm ABS kunststof		

			
1			
bestelnr.	692569	fabrikantnr.	1721039
omschrijving	verzongengreep L 140mm B 30mm H 25mm bevestigingsafstand 80mm ABS kunststof		

sluitingen

cilindersloten

fabrikantspecifiek

MONDIAL

			
1			
bestelnr.	692209	fabrikantnr.	5601058
omschrijving	sluitcilinder met schuifgrendel ø 17mm draad M4 grendel lengte 76mm grendel breedte 13mm draad L 5.5mm		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting

			
1			
bestelnr.	970126	fabrikantnr.	0621117
omschrijving	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal kunststof gecoat draadsterkte buitenring 8mm draadsterkte lengteraden 5mm dwarsbalken 2 wit passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970126		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	 rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	 rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

fabrikantspecifiek



bestelnr.	970549	fabrikantnr.	0621130
omschrijving	draadrooster B 448mm D 453mm staal RILSAN gecoat wit passend voor koelkast met aanslag		




bestelnr.	970491	fabrikantnr.	0621140
omschrijving	draadrooster B 518mm D 408mm staal kunststof gecoat		

rubbers

koeldeurrubbers


insteekprofielen

Profiel 9431



bestelnr.	902407	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9431 Bmm L 2500mm		


Profiel 9050




bestelnr.	901441	fabrikantnr.	4612003
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9050 B 518mm L 1627mm steekmaat L1 1640mm B1 531mm buitenmaat		

Profiel 9773


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901782	fabrikantnr.	4612040
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 520mm L 1640mm buitenmaat B1 507mm L1 1627mm steekmaat		



bestelnr.	901334	fabrikantnr.	4612135
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 558mm L 732mm steekmaat		



bestelnr.	901090	fabrikantnr.	4612084
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 566mm L 1455mm buitenmaat B1 553mm L1 1442mm steekmaat		



bestelnr.	901088	fabrikantnr.	4612082
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 566mm L 1705mm buitenmaat B1 553mm L1 1692mm steekmaat		

bestelnr.	901487	fabrikantnr.	4612091
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 635mm L 1530mm buitenmaat B1 622mm L1 1517mm steekmaat grijs		

bestelnr.	901977	fabrikantnr.	4612039
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 736mm L 1540mm steekmaat passend voor MONDIAL		

bestelnr.	901781	fabrikantnr.	4612120
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 635mm L 1530mm buitenmaat B1 622mm L1 1517mm steekmaat wit		

bestelnr.	901087	fabrikantnr.	4612083
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 740mm L 1700mm buitenmaat B1 727mm L1 1687mm steekmaat		

bestelnr.	901089	fabrikantnr.	4612038
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 640mm L 1540mm buitenmaat B1 627mm L1 1527mm steekmaat		

bestelnr.	902305	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 Bmm L 2500mm		

bestelnr.	901783	fabrikantnr.	4612041
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 705mm L 1640mm buitenmaat B1 692mm L1 1627mm steekmaat		

Profiel 9151

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

bestelnr.	901098	fabrikantnr.	4612069
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 565mm L 1690mm steekmaat		

bestelnr.	901174	fabrikantnr.	4612138
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 572mm L 1709mm buitenmaat L1 1699mm B1 562mm steekmaat		

bestelnr.	901092	fabrikantnr.	4612068
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 755mm L 1705mm steekmaat L1 1695mm B1 745mm buitenmaat		

bestelnr.	902127	fabrikantnr.	4612156
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 632mm L 1525mm steekmaat grijs		

bestelnr.	902265	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 Bmm L 2500mm		

bestelnr.	902114	fabrikantnr.	4612155
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 632mm L 1525mm wit		

Profiel 9010

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

bestelnr.	900617	fabrikantnr.	TDE072290
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 515mm L 620mm steekmaat		

bestelnr.	901093	fabrikantnr.	4612005
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 720mm L 1655mm steekmaat L1 1645mm B1 710mm buitenmaat		

bestelnr.	902115	fabrikantnr.	4612154
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 643mm L 1407mm steekmaat		

bestelnr.	901168	fabrikantnr.	4612139
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 737mm L 1699mm steekmaat		

bestelnr.	901091	fabrikantnr.	4512017
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 650mm L 1545mm steekmaat		

bestelnr.	902251	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 Bmm L 2500mm		

Profiel 9373

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

bestelnr.	902163	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9373 Bmm L 2500mm		

koelcomponenten

filterdrogers

diversen

bestelnr.	750244	fabrikantnr.	3141035
omschrijving	droger grootte 15g ø 19mm L 117mm aansluiting 3,2/6,2mm		
Voor modellen:	EBA01W540		

bestelnr.	750619	fabrikantnr.	3141033
omschrijving	droger grootte 30g ø 24mm L 140mm aansluiting 2,6/6,5mm vpe 1stuk		

verdampers voor koelkasten

fabrikantspecifiek

bestelnr.	750354	fabrikantnr.	4133007
omschrijving	verdampers L 1000mm B 470mm Hmm passend voor BEV/KIC		

bestelnr.	750627	fabrikantnr.	4132069
omschrijving	verdampers L 335mm B 95mm H 275mm totale lengte 355mm voor koelkast		

bestelnr.	750181	fabrikantnr.	TDE072247
omschrijving	verdampers L 360mm B 95mm H 350mm voor Desmon koeltafel (PTR, LUX, TLM2A)		

meettechniek


thermometers

inbouwthermometers

bestelnr.	541081	fabrikantnr.	2531018
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm -40 tot +40°C capillaire 1500mm voeler ø 8mm voeler L 22mm		

accugestuurd



bestelnr.	379798	fabrikantnr.	1188017
omschrijving	thermometer inbouwmaat 47x27mm batterij compartiment achter -40 tot +70°C kabellengte 2000mm wit		
Toehoren voor	379798		
	bestelnr.	379808	fabrikantnr. —
	frame voor thermometer binnenmaat 47x27mm B 53mm H 33mm D 17mm noklengte 11mm LA 64.2mm		

A			V	
axiaalventilatoren	11		ventilatoren	11
C			verdampers	17
compressoren	8		verdampingsbakken verwarmd	11
D			verwarmingselementen	3
drukschakelaar/-knoppen	4		verwarmingsspatronen	3
dwaarsstroomventilatoren	12		W	
E			wipschakelaar/drukschakelaars	4
elektronische regelaars	6			
elementen voor koeltechniek	3			
F				
filterdrogers	17			
I				
insteekprofielen	14			
K				
koelcomponenten	17			
koeldeurrubbers	14			
koelingthermostaten	3			
koelventilatoren	11, 11			
L				
lampen	5			
M				
meettechniek	17			
microschakelaars	5			
O				
ontdooielementen	3			
ontdooiklokken/schakelklokken	5			
R				
relais	6			
roosters	13			
roosters en stelrails	13			
S				
schakelaars en tasters	4			
signaallampen	5			
signaallampen compleet	5			
T				
thermostaten	3			
timers	5			
tl-buizen	5, 5			