



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

RANCILIO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
1			
référence	417180	ref. no.	33122017
description	résistance 1700W 230V circuits de chauffage 1 ø 105mm H 190mm B1 85mm H1 140mm H2 50mm dist. fix. 76mm filetage 1/4" cuivre spires 4 tube ø 8mm thermoplongeur fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Epoca1gr, S20		
accessoires pour	417180		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	528110	ref. no. 36405002
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
1			
référence	417181	ref. no.	33322022
description	résistance 2100W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 44mm L 215mm lar. 34mm H 60mm dist.trou 62mm trou ø 10mm tube ø 8mm L1 40mm L2 65mm L3 110mm H1 30mm H2 30mm raccord 1/8" bride à 3 trous adaptable à RANCILIO thermoplongeur		

			
1			
référence	417009	ref. no.	36322022
description	résistance 2100W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 44mm L 220mm lar. 29mm H 50mm dist.trou 62mm trou ø 10mm L1 30mm L2 60mm L3 130mm H1 30mm H2 20mm bride à 3 trous adaptable à RANCILIO thermoplongeur		
accessoires pour	417009		
	référence	528002	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		
	référence	528488	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

			
1			
référence	417010	ref. no.	36322027
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 44mm L 390mm lar. 31mm H 51mm dist.trou 62mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm L1 25mm L2 60mm L3 295mm H1 30mm H2 21mm raccord M3 bride à 3 trous adaptable à RANCILIO thermoplongeur		
accessoires pour	417010		
	référence	527169	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc		
	référence	528002	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		
	référence	528488	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
	référence	560110	ref. no. —
	rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3		
	référence	560130	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
1			
référence	417177	ref. no.	33322031
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 44mm dist.trou 64mm adaptable à RANCILIO		

			
1			
référence	417176	ref. no.	33322028 33322030
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 44mm L 215mm lar. 42mm H 50mm dist.trou 62mm trou ø 10mm L1 35mm L2 55mm L3 135mm H1 30mm H2 20mm raccord M4 bride à 3 trous adaptable à RANCILIO thermoplongeur		
Pour modèles:	Millenium, S20, Z11		
accessoires pour	417176		
	référence	528003	ref. no. 36930012
	joint plat PTFE ø ext. 59mm int. ø 45mm épaisseur 2mm Q 1 pc code référence 36930012 adaptable à RANCILIO		



référence	417135	ref. no.	33322039 36322040
description	résistance 3900W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 44mm L 391mm lar. 35mm H 51mm dist.trou 63mm trou ø 9mm L1 30mm L2 66mm L3 295mm H1 31mm H2 20mm raccord M3 bride à 3 trous adaptable à RANCILIO thermoplongeur		
accessoires pour	417135		
	référence	510406	ref. no. 36220003
	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc		
	référence	527169	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc		
	référence	560110	ref. no. —
	rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3		
	référence	560130	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		



référence	417179	ref. no.	33323004 33323430
description	résistance 4300W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm L 400mm lar. 34mm H 51mm dist.trou 62mm trou ø 10mm longueur de gaines thermostat 202mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat moulant tube ø 8.5mm L1 27mm L2 75mm L3 298mm H1 31mm H2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous adaptable à RANCILIO thermoplongeur		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		



référence	417178	ref. no.	33322040 33322046
description	résistance 4300W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 44mm L 380mm lar. 34mm H 52mm dist.trou 65mm trou ø 10mm L1 30mm L2 65mm L3 280mm H1 33mm H2 19mm raccord M3x0,6 bride à 3 trous adaptable à RANCILIO thermoplongeur		
Pour modèles:	Millenium, S20NSF, Z11		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm



référence	416396	ref. no.	33222002
description	résistance 2400W 230V		



référence	418642	ref. no.	65230113
description	résistance 2600W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.5mm dist.trou 57mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
accessoires pour	418642		
	référence	532577	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		



référence	416397	ref. no.	33222003
description	résistance 3000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 27mm H 23mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 4.5mm longueur de gaines thermostat 250mm tube ø 6.5mm dist.trou 57mm trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
accessoires pour	416397		
	référence	532577	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		



référence	416398	ref. no.	33322004
description	résistance 4000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 3 L 287mm lar. 26mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 255mm gaine thermostat centré/tangent tube ø 6.3mm dist.trou 57mm trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
accessoires pour	416398		
	référence	521120	ref. no. 36401001 65456075
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		

			
référence	416419	ref. no.	33322006
description	résistance 6000W 230V dist.trou 57mm		
accessoires pour	416419		
	référence	532577	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

bride à 3 trous ø47,5mm

			
référence	415001	ref. no.	65230081
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 316mm lar. 35mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 180mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	415001		
	référence	510408	ref. no. 36401001 65450002 65456002
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415001		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
référence	417440	ref. no.	65230111
description	résistance 4900W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 330mm lar. 32mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 177mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.5mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	417440		
	référence	510408	ref. no. 36401001 65450002 65456002
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		


			
référence	416240	ref. no.	65230083
description	résistance 6545W 230/400V encastrément ø 48mm circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 31mm H 37mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 6.5mm dist.trou 63mm trou ø 10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	416240		
	référence	510408	ref. no. 36401001 65450002 65456002
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

avec bride de pression 50 x 26mm

			
référence	416234	ref. no.	65230098
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 160mm lar. 45mm H 27mm tube ø 8.8mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 40mm thermoplongeur bride de pression		
accessoires pour	416234		
	référence	510387	ref. no. 65437086
	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		
	référence	510388	ref. no. —
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		



avec bride de pression 70 x 26mm



1

référence	415000	ref. no.	65230088
description	résistance 2900W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x26mm L 272mm lar. 51mm Hmm tube ø 6.3mm raccord M4 thermoplongeur bride de pression		
pièces détachées	415000		
	référence	521128	ref. no. 65437048
accessoires pour	415000		
	référence	521128	ref. no. 65437048

avec bride d'expansion 70 x 18mm



1

référence	416239	ref. no.	65230100
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 270mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		

1 1/4"



1

référence	416402	ref. no.	33122039
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/4" L 305mm lar. 38mm H 55mm H1 29mm H2 24mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride fileté thermoplongeur		
accessoires pour	416402		
	référence	510405	ref. no. 36404017
	référence	520232	ref. no. 23242012
	référence	528021	ref. no. —



1

référence	416420	ref. no.	33122023
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 340mm lar. 46mm H 28mm L1 45mm L2 295mm filetage M10x1 dist. fix. 40mm tube ø 6.4mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		



1

référence	416399	ref. no.	33122024
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 349mm lar. 35mm filetage M10x1 dist. fix. 29mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous résistance à sec raccord cosse mâle 6,3mm		
accessoires pour	416399		
	référence	510416	ref. no. —
	référence	510893	ref. no. 65456015
	référence	520231	ref. no. —
	référence	521129	ref. no. —



1

référence	416401	ref. no.	33122021
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 115mm H 28mm L1 105mm L2 290mm B1 75mm B2 40mm filetage M10x1 dist. fix. 98mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		



1

référence	415665	ref. no.	65230086
description	résistance 2750/3250W 220/240V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetage M10x1 dist. fix. 75mm tube ø 6.5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		
pièces détachées	415665		
	référence	510893	ref. no. 65456015
accessoires pour	415665		
	référence	510416	ref. no. —
	référence	520231	ref. no. —
	référence	521103	ref. no. —
	référence	521104	ref. no. —
	référence	521129	ref. no. —
	référence	560111	ref. no. —

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	415665			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

1				
référence	416235	ref. no.	65080360	
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 50mm H 40mm filetage M10x1 dist. fix. 44mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous L1 32mm L2 288mm			
pièces détachées	416235			
	référence	510893	ref. no.	65456015
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			
accessoires pour	416235			
	référence	510416	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc			
	référence	510893	ref. no.	65456015
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			
	référence	521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439			
	référence	560192	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 1 pc pour filetage M10			

1				
référence	416400	ref. no.	33122030	
description	résistance 3000W 230V L 473mm lar. 45mm H 30mm filetage M10x1 dist. fix. 108mm tube ø 7mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur L1 108mm L2 364mm			
accessoires pour	416400			
	référence	510416	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc			
	référence	510893	ref. no.	65456015
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			
	référence	520231	ref. no.	—
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439			

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1				
référence	390233	ref. no.	65236039 65926189	
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support			
accessoires pour	390233			
	référence	504736	ref. no.	—
	support pour thermostat contact			
	référence	550388	ref. no.	—
	support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8			

1				
référence	390318	ref. no.	65236047	
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 95°C 1-pôles fixation à 2 trous			

thermostats contact

1				
référence	390363	ref. no.	34200055	
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 140°C 1NC 1-pôles 10A 250V raccord F6,3			
Pour modèles:	Silvia			

1				
référence	390226	ref. no.	65236050	
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 65°C NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous			

1				
référence	390301	ref. no.	65236035	
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 60°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous			




référence	390319	ref. no.	65236048
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 80°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage


série 51._



référence	390306	ref. no.	65236043
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation pré-réglé 85°C 1-pôles presse étoupe		

thermostats de sécurité

série 55.32_



référence	390324	ref. no.	34200095
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 169°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 210/210mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

série 56._



référence	375480	ref. no.	34200097
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 169°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 130mm tube capillaire 550mm tube capillaire isolé 530mm presse étoupe		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de réglage



référence	390457	ref. no.	34200047
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 110mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 950mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de l'axe en haut positionnement de l'axe +135° angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		



référence	390005	ref. no.	65236014
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 25-85°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 11mm sonde L 35mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 8mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° capteur à visser		

accessoires pour 390005



référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			




référence	550261	ref. no.	—
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			

			
référence	390013	ref. no.	32200051 34200051
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 19mm angle de rotation 270° avec rondelle écart entre rondelle - sonde 20mm		


CAEM			
thermostats de réglage			
			
référence	390672	ref. no.	65236042
description	thermostat t.max. 53°C temp. d'utilisation pré-réglé 53°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 30mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 540mm presse étoupe axe Lmm capteur à visser filetage sonde M14x1		
pièces détachées	390672		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	550261	ref. no. —
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			

			
référence	390686	ref. no.	65236043
description	thermostat t.max. 83°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 630mm tube capillaire isolé 550mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		


RANCO			
thermostats de sécurité			
			
référence	390476	ref. no.	34200093
description	thermostat de sécurité 2-pôles 16A sonde ø 2mm tube capillaire 470mm tube capillaire isolémm presse étoupe avec sonde capillaire temp. déconnexion 165°C		
Pour modèles:	Epoca1gr		

			
référence	390305	ref. no.	34200092 34200092
description	thermostat de sécurité t.max. 165°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NC 25A sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 490mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° matériel de sonde cuivre avec sonde capillaire raccord fileté M10x0,75 temp. déconnexion 165°C		
Pour modèles:	Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		
accessoires pour	390305		
	référence	390313	ref. no. 23214019
raccord fileté			
	référence	390317	ref. no. 36230014
mamelon			
	référence	390373	ref. no. 23212014
vis intermédiaire filetage M10x1 L 20mm int. ø 2.7mm OC 12 filetage L 15mm			

divers			
thermostats de réglage			
			
référence	390478	ref. no.	34200047
description	thermostat 1-pôles		



1			
référence	390479	ref. no.	34200046 old version
description	thermostat 1-pôles		



1			
référence	390002	ref. no.	34200046
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles axe ø 6x4,6mm		

thermostats froid

RANCO

série K22



1			
référence	390524	ref. no.	68023591
description	thermostat RANCO type K22L1082 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -22 jusqu'à -3°C		

accessoires

dispositifs de fixation



1			
référence	390373	ref. no.	23212014
description	vis intermédiaire filetage M10x1 L 20mm int. ø 2.7mm OC 12 filetage L 15mm		
Pour modèles:	Millenium, S20, S20NSF, Z11		

clips pour sonde

ressorts de serrage

pour thermostat de sécurité



1			
référence	550006	ref. no.	3420091
description	clip pour sonde pour tube ø 8.5mm por sonde ø 4mm Q 1 pc		

doigts de gant



1			
référence	506408	ref. no.	38123237
description	doigt de gant filetage 1/2" int. ø 10mm L 65mm simple		



1			
référence	550995	ref. no.	65999160
description	doigt de gant filetage M14x1 int. ø 5mm L 40mm inox ø 9mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



1			
référence	301014	ref. no.	34030054
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Rocky		



1			
référence	301053	ref. no.	34030042
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm blanc 1NO/voyant 250V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Rocky		

30x22mm



1

référence	301002	ref. no.	34030031	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65			
accessoires pour	301002			
	référence	301036	ref. no.	34030131
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur bascule dimensions de montage			



1

référence	301017	ref. no.	34030045	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40			
accessoires pour	301017			
	référence	301036	ref. no.	34030131
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			



1

référence	301036	ref. no.	34030131
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		
Pour modèles:	MD		



1

référence	301188	ref. no.	34030058	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2NO/2NO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40			
accessoires pour	301188			
	référence	301036	ref. no.	34030131
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			



1

référence	346157	ref. no.	34030052
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux START raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	MD		



1

référence	347279	ref. no.	34030073
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm bleu 2NO 250V 16A lumineux chauffe-tasses raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		



1

référence	346108	ref. no.	34030037 34030064
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux allumage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	MD, Millenium, S20, S20NSF, Silvia		



1

référence	346164	ref. no.	34030034 34030038
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orangé/noir 2NO 250V 16A lumineux vapeur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	Silvia		



1

référence	346110	ref. no.	34030047
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux café raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Silvia		



1

référence	346111	ref. no.	34030039
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux chauffe-tasses raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	S20, Z11		



1

référence	346109	ref. no.	34030029
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux eau raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

interrupteurs et poussoirs

19x13mm



1

référence	346115	ref. no.	10705354
description	bouton poussoir dimensions de montage 19x13mm noir 1NO 250V 16A eau raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	Millenium		



1

référence	301191	ref. no.	34030055
description	bouton poussoir dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 250V 10A raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105°C protection IP40		



1

référence	346116	ref. no.	10705356
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 250V 16A chauffe-tasses raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	Millenium		



1

référence	346114	ref. no.	10705355
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 250V 16A eau raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP40		
Pour modèles:	Millenium		



1

référence	301190	ref. no.	34030056
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105°C protection IP40		



1

référence	347605 ¹	ref. no.	34030069	
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm jaune 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105°C protection IP40			
accessoires pour	347605			
	référence	346541	ref. no.	—
	capot protection pour interrupteur à bascule dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9,5mm dimensions de montage mm			

¹lumineux

28,5x28,5mm



1

référence	347931	ref. no.	34030066
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm noir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C		

30x22mm



1

référence	346112	ref. no.	34030970
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 120/55°C protection IP54 avec protection en caoutchouc		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Epoca1gr, Epoca2gr		



1

référence	301036	ref. no.	34030131
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		
Pour modèles:	MD		

accessoires

boutons-poussoirs



1

référence	346117	ref. no.	38123553
description	bouton-poussoir		
Pour modèles:	Millenium		



1

référence	506390	ref. no.	38130019
description	bouton-poussoir pompe vidange		



1

référence	506388	ref. no.	38130018
description	bouton-poussoir régénération		



1

référence	506387	ref. no.	38130017
description	bouton-poussoir rinçage froid		



1

référence	506392	ref. no.	38130011
description	bouton-poussoir rinçage froid		



1

référence	506386	ref. no.	38130015
description	capuchon cuve		



1

référence	506391	ref. no.	38130016
description	capuchon détergent		



1

référence	506384	ref. no.	38130013
description	capuchon marche		



1

référence	506385	ref. no.	38130014
description	capuchon surchauffeur		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	346159	ref. no.	34100004
description	microrupteur avec levier 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C longueur de levier 25mm		
Pour modèles:	MD		

actionnement par levier à galet

version lourde



1

référence	347286	ref. no.	34100001
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord à vis L 50mm température ambiante max. 85°C longueur de levier 50mm		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	345266	ref. no.	34100001 old version
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord à souder L 48mm L1 39mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm C36ZP type C109 force de actionnement: 125g longueur de levier 49mm		
accessoires pour	345266		
	référence	527628	ref. no. —
	capuchon de protection		



actionnement par goupille



1

référence	345105	ref. no.	68023055
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type SM-51 force de actionnement: 280g noir		



1

référence	346158	ref. no.	34100003
description	microrupteur avec goupille 250V 5A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105°C dist. fix. 22mm type 2663RA force de actionnement: 120g noir		
Pour modèles:	MD		

M12



1

référence	345350	ref. no.	34100012 34100014
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 22mm filetage M12x0,75 filetage L 16mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm température ambiante max. 125°C type EF83161.3 force de actionnement: 66g		
accessoires pour	345350		
	référence	345351	ref. no. —
	écrou filetage M12x0,75 H 1.6mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc		

autres



1

référence	506405	ref. no.	15705010
description	microrupteur avec goupille mécanique		

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	345605	ref. no.	65208010
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	346851	ref. no.	65080804
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	346847	ref. no.	65409003
description	plaque tournante vert/noir rondelle ø 18,7mm		



1

référence	345536	ref. no.	65226096
description	socle encastrément ø 16mm plate noir		



1

référence	345601	ref. no.	65299035
description	support élément de signalisation V ø 11mm		



1

référence	345606	ref. no.	65226071
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

commutateurs à cames

3 positions de commutation



1

référence	347854	ref. no.	34030067 34060067 65205011
description	commutateur à cames 3 positions de commutation 6NO séquence des opérations 1-0-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A3200



1

référence	346023	ref. no.	34030025
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 6 type CS0327419 600V 40A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

SONTHEIMER



1

référence	345388	ref. no.	34030026
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 2 600V 16A axe ø 6x6mm axe L 24mm type A2/12E/Z3/BG/X705 raccord à vis axe carré		



1

référence	301193	ref. no.	34030027
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 3 400V 16A axe ø 6x6mm axe L 25mm raccord à vis axe en étoile		

autres




1


référence	347280	ref. no.	34030006
description	commutateur rotatif 2NO 16A axe L 18mm ø 40mm 2-pôles axe 5x5mm		
Pour modèles:	Z11		

microrupteurs magnétiques

36x13mm



1



référence	345118 ¹	ref. no.	65211002
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 980mm		
accessoires pour	345118		
	référence	345399	ref. no. 65927088
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		


¹avec connection codé

accessoires

aimants



1



référence	345399	ref. no.	65927088
description	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		



1

référence	346953	ref. no.	65999108
description	aimant ømm L 23mm H 17mm lar. 18mm M6 trou ø 6.5mm		



lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-2)



1

référence	359358	ref. no.	34030113
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm orange quadratique		



1

référence	359362	ref. no.	34030113/+116
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm transparent quadratique		



1

référence	359359	ref. no.	34030112
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert quadratique		

ø10mm (type SRZ-3)



1

référence	359124	ref. no.	34030110
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm jaune ronde Q 1 pc		
Pour modèles:	Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		
accessoires pour	359124		



référence	359132	ref. no.	—
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



1

référence	359130	ref. no.	34030116
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		
Pour modèles:	Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		

voyants lumineux complets

ø 9mm



1

référence	359809	ref. no.	34030093
description	voyant lumineux ø 9mm 230V jaune		

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359140	ref. no.	65216018
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359460	ref. no.	10111017
description	lampe ø 12mm 250V orange raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 260mm résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	S20, S20NSF		



1

référence	359461	ref. no.	10111019
description	lampe ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 260mm résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	S20, S20NSF		



1

référence	359567	ref. no.	10111015
description	voyant lumineux ø 12mm 250V vert longueur de câble 400mm		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

30x11mm



1

référence	359159	ref. no.	34030060
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x11mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125°C		
Pour modèles:	S20, Silvia		

LED

éléments de signalisation

diamètre de montage 6mm



1

référence	358098	ref. no.	65216029
description	voyant lumineux LED encastrément ø 6mm 5VDC jaune raccord câble 200mm 2mA		



1

référence	359404	ref. no.	65216028
description	voyant lumineux LED encastrément ø 6mm 5VDC vert raccord câble 200mm 2mA		

minuteries

programmeurs



1

référence	360005	ref. no.	65238052
description	minuterie BIGATTI D94 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant WE006 type de moteur 82354021L		



1

référence	360349	ref. no.	65238053	
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1BEE000.0010 type de moteur M48R ATS type 11803F1 / 238046			
pièces détachées	360349			
	référence	360673	ref. no.	—
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support			



1

référence	360524	ref. no.	68023003 68023222	
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 12min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BDR000.0000 type de moteur M48R ATS			
pièces détachées	360524			
	référence	360118	ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1.9/2.5W			



1

référence	360133	ref. no.	65238066	
description	minuterie CDC 7804DV moteurs 2 chambres 4 temps de marche 60s / 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804DV / 360133 type de moteur M37RN/M37LN			
pièces détachées	360133			
	référence	360119	ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie			
	référence	360131	ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie			



1

référence	360165	ref. no.	68023247
description	minuterie FIBER P20 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 10min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P205J04J414 type de moteur M51BJ0R6400		
pièces détachées	360165		
	référence	360673	ref. no.
	—		
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



1

référence	360313	ref. no.	34050022
description	minuterie FIBER P25 moteurs 2 chambres 4 temps de marche 6s / 2min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P255J04JD78 type de moteur M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		

pièces détachées 360313



référence	360673	ref. no.	—
description	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



référence	360674	ref. no.	—
description	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



1

référence	360315	ref. no.	34050033
description	minuterie FIBER P26 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P265JV2H3AV type de moteur P265J03L109		



1

référence	360314	ref. no.	34050032
description	minuterie FIBER P26 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P265J03L109 type de moteur M61B40R6400		



1

référence	360454	ref. no.	65238066 (old version)
description	minuterie FIBER P26 moteurs 2 chambres 4 temps de marche 60s / 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P265J04KB75 type de moteur M61B40R6400 / M61B40L6400		

contacteurs

ABB

contacteurs de puissance



1

référence	380092	ref. no.	34200332
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type B6-40-00 / B7-40-00		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380238	ref. no.	65229032
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		



1

référence	381095	ref. no.	34200025
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG type GE CL01A400T6		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	380244	ref. no.	34200260
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1

référence	380212	ref. no.	34200219
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type Fanal K07M 01 type ISKRA DSL7 01		
Pour modèles:	Millenium		

relais

relais de puissance

avec fixation par barre DIN

latéral



1

référence	380313	ref. no.	65229036
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle barre DIN code fabricant 62.83.8.230.0008		

avec fixation par bride



1

référence	380357	ref. no.	34200197
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0300+062.10		



1

référence	380130	ref. no.	34200194 34200196
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis code fabricant B1-3-230AC		
Pour modèles:	Z11		

avec fixation patte



1

référence	380815	ref. no.	65229039
description	relais de puissance 230VAC 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm		



1

référence	380312	ref. no.	34200192 3420037 65229023 65229024 68023190
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, MD, Millenium, S20, S20NSF		



1

référence	380139	ref. no.	65929115
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		



1

référence	380702	ref. no.	34200181
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm code fabricant 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Pour modèles:	MD		



1

référence	380357	ref. no.	34200197
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0300+062.10		



1

référence	380291	ref. no.	34200037
description	relais de puissance fixation patte		



1

référence	380185	ref. no.	65229029
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

avec fixation spéciale



1

référence	380222	ref. no.	34200189
description	relais de puissance 230VAC 16A 2NO		

accessoires

			
référence	380703	ref. no.	34200182
description	adaptateur pour fixation par bride adaptable à Finder série de relais 62.		
Pour modèles:	MD		

relais de niveau

GICAR

			
référence	402103	ref. no.	34070016 34200016
description	régulateur de niveau 230/240V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type NRL30/1E-2C/F		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

			
référence	400417	ref. no.	34070029
description	relais de niveau 230V tension AC 50/60Hz 5A raccord F6,3 type RL30/1E-2C/F, 9.1.40.20		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF		

transformateurs

transformateurs toroïdaux

			
référence	401884	ref. no.	34200267
description	transformateur 140VA		
Pour modèles:	Classe10, Classe8		

			
référence	400415	ref. no.	34200258
description	transformateur 75VA		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

			
référence	400910	ref. no.	65231014
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø4,5x30mm longueur de câble 0.35m		

			
référence	400416	ref. no.	34070174
description	sonde de température PTC 2kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage 3/8" sonde ø8x30mm longueur de câble 0.7m		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

modules électroniques


EPROM



1

référence	400900	ref. no.	65225029
description	EPROM CODE 225029-3		

platines



1

référence	400899	ref. no.	65215023
description	carte de puissance lave-vaisselle LP10/20/30 sans EPROM		

accessoires pour 400899



référence	400761	ref. no.	—
connecteur 5-pôles			



référence	400900	ref. no.	65225029
EPROM CODE 225029-3			



référence	401558	ref. no.	—
EPROM CODE 81000-1			



référence	403241	ref. no.	—
EPROM type U61E pour lave-vaisselle CODE 81001-3			




référence	550048	ref. no.	—
prolongateur femelle			



1

référence	402186	ref. no.	10700975
description	écran L 57mm lar. 94mm		
Pour modèles:	Classe8		




1

référence	402173	ref. no.	10705562
description	écran machine à café L 150mm lar. 70mm		
Pour modèles:	Classe10		



1

référence	402188	ref. no.	10111042
description	ensemble clavier 50 pastilles par 60g machine à café L 34mm lar. 72mm adaptable à RANCILIO programme touches 4		
Pour modèles:	Classe10		



1

référence	402183	ref. no.	10705387
description	ensemble clavier L 102mm lar. 80mm pos. de montage 95x58		
Pour modèles:	Classe10		



1

référence	402184	ref. no.	10705340
description	ensemble clavier L 102mm lar. 80mm pos. de montage 95x58 touches 5		
Pour modèles:	Classe10		




1

référence	402185	ref. no.	10705368 10705414
description	ensemble clavier L 165mm lar. 49mm touches 1		
Pour modèles:	Classe6, Classe8		

			
1			
référence	402187	ref. no.	10705369
description	ensemble clavier L 62mm lar. 40mm touches 1		
Pour modèles:	Classe6, Classe8		

			
1			
référence	402182	ref. no.	10705364
description	ensemble clavier L 80mm lar. 102mm pos. de montage 95x58 touches 3		
Pour modèles:	Classe10		

			
1			
référence	402181	ref. no.	10705348
description	ensemble clavier L 81mm lar. 102mm pos. de montage 95x58 touches 5		
Pour modèles:	Classe10		

			
1			
référence	400518	ref. no.	34070161
description	platine		
Pour modèles:	Millenium, S20, S20NSF, Z11		

			
1			
référence	400519	ref. no.	34070165
description	platine		
Pour modèles:	S20, S20NSF		

			
1			
référence	400526	ref. no.	34070112
description	platine		
Pour modèles:	Millenium, Z11		

			
1			
référence	400528	ref. no.	34070173
description	platine		

			
1			
référence	401454	ref. no.	10700972
description	platine		
Pour modèles:	Classe8, Epoca2gr		

			
1			
référence	401878	ref. no.	10700980
description	platine		
Pour modèles:	Classe10		

			
1			
référence	401879	ref. no.	10700971 10700977
description	platine		
Pour modèles:	Classe6, Epoca1gr, Epoca2gr		



1

référence	401880	ref. no.	10700979
description	platine		
Pour modèles:	Classe10		



1

référence	401881	ref. no.	10700978
description	platine		
Pour modèles:	Classe8		




1

référence	401900	ref. no.	65215029
description	platine L 120mm lar. 80mm		



1

référence	401882	ref. no.	34070171 34070211
description	platine niveau		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		




1

référence	400897	ref. no.	65227059
description	platine indication lave-vaisselle GS 60		
accessoires pour	400897		



référence	403250	ref. no.	—
câble plat 10-pôles L 3000mm type de connecteur encodé 2 rangées nombre pôles de connecteur 10			

unités centrales



1

référence	401876	ref. no.	34070063
description	boite électronique		
Pour modèles:	Classe8		

claviers

ensembles clavier



1

référence	400482	ref. no.	10705231
description	ensemble clavier		
Pour modèles:	Millenium		



1

référence	400507	ref. no.	100111025 10111025
description	ensemble clavier		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	400517	ref. no.	10705235
description	ensemble clavier		
Pour modèles:	Millenium		



1

référence	402190	ref. no.	10705366
description	ensemble clavier machine à café touches 1 adaptable à RANCILIO L 62mm lar. 40mm		
Pour modèles:	Classe6, Classe8		

			
1			
référence	400477	ref. no.	10705222 10705226 1070522610
description	ensemble clavier touches 5 L 122mm lar. 40mm raccord		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
référence	402174	ref. no.	10705367
description	ensemble clavier touches 5 noir adaptable à machine à café L 170mm lar. 32mm		
Pour modèles:	Classe6, Classe8		

			
1			
référence	402428	ref. no.	10111035 10111036
description	interrupteur à poussoir machine à café EPOCA CD type L42A8 250V 2NO L 110mm lar. 55mm		
Pour modèles:	Epoca1gr, Epoca2gr		

			
1			
référence	400480	ref. no.	10111031
description	plastron EPOCA CD		
Pour modèles:	Epoca1gr, Epoca2gr		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI			
			
1			
référence	370246	ref. no.	65240010
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C ELBI plastique sortie B 0.5l/min régulateur de débit sortie B rouge		

TP


compagnie par électromatériau



1

référence	370021	ref. no.	34040021
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
pièces détachées	370021		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370021		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370021				
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance $\pm 20\%$			



composants per elettrodomestici



1

référence	370017	ref. no.	34040022 65240011
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
pièces détachées 370017			
	référence	371013	ref. no. —
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz			
accessoires pour 370017			
	référence	371220	ref. no. —
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no. —
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no. —
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no. —
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no. —
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no. —
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no. —
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no. —
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no. —
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no. —
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			

accessoires pour 370017				
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance $\pm 20\%$			





1

référence	370025	ref. no.	34040020
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
pièces détachées	370025		
	référence	371013	ref. no.
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370025		
	référence	371220	ref. no.
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance $\pm 15\%$		
	référence	371221	ref. no.
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance $\pm 15\%$		
	référence	371222	ref. no.
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance $\pm 15\%$		
	référence	371223	ref. no.
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance $\pm 15\%$		
	référence	371224	ref. no.
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance $\pm 15\%$		
	référence	371225	ref. no.
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance $\pm 15\%$		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370025				
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

électrovannes avec réductions

	1			
référence	370437	ref. no.	68023010 68023502	
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entrée 10l/min sortie 1.2/1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée blanc sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de débit sortie A marron régulateur de débit sortie B marron			

	1			
référence	370427	ref. no.	68023001	
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie marron			

métal

LUCIFER

3 voies

série 131F

	1			
référence	370053	ref. no.	34040008	
description	électrovanne 3-voies 230VAC DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C série 131F type de bobine DZ06S6 membranes FKM (eau/vapeur) c max 10bar bride 32x32mm			
Pour modèles:	Epoca1gr, Millenium, S20, Z11			
pièces détachées	370053			
	référence	370061	ref. no.	—
	corps électrovanne LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur			
	référence	371031	ref. no.	34049053
	bobine magnétique LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA type de bobine DZ06S6 logement ø 15mm			
accessoires pour	370053			
	référence	371090	ref. no.	—
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371095	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			
	référence	371100	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

			
1			
référence	370051	ref. no.	34040024 alternative
description	électrovanne 3-voies 24VDC DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C LUCIFER-PARKER série 131F type de bobine DZ02C2 membranes FKM (eau/vapeur) c max 10bar bride 32x32mm		
pièces détachées	370051		
	référence	370061	ref. no. —
corps électrovanne LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur			
	référence	371043	ref. no. —
bobine magnétique LUCIFER-PARKER 24VDC 9VA type de bobine DZ02C2 logement ø 14.5mm			
accessoires pour	370051		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371095	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			
	référence	371100	ref. no. —
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

			
1			
référence	371031	ref. no.	34049053
description	bobine magnétique LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA type de bobine DZ06S6 logement ø 15mm		

PARKER

2 voies

série VE-125

			
1			
référence	370202	ref. no.	34040104
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord DN 2.5mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 130°C PARKER série VE-125 type de bobine ZB09 membranes FKM (eau) c max 10bar bride 32x32mm		
pièces détachées	370202		
	référence	371029	ref. no. —
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm			

accessoires pour	370202		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	532553	ref. no. —
joint torique silicone épaisseur 1.5mm int. ø 13.15mm Q 1 pc			
	référence	532554	ref. no. —
joint torique silicone épaisseur 1.5mm int. ø 4.1mm Q 1 pc			

série VE-146

			
1			
référence	370206	ref. no.	10060412 10060486 10060500
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8" L 40mm DN 2.5mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 130°C PARKER série VE-146 type de bobine ZB09 membranes FKM (eau) c max 15bar c min 0bar		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		
pièces détachées	370206		
	référence	371029	ref. no. —
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm			
accessoires pour	370206		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			

			
1			
référence	370218	ref. no.	10060466
description	électrovanne 2-voies 24VDC raccord 1/8" DN 2.5mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 130°C PARKER série VE-146 type de bobine ZB12 membranes FKM (eau) c max 12bar		
Pour modèles:	Classe10, Classe8, Epoca2gr		
pièces détachées	370218		
	référence	371030	ref. no. —
bobine magnétique 24VDC 12VA type de bobine ZB12 logement ø 14mm			
accessoires pour	370218		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			

3 voies

série VE-128



1

référence	370057	ref. no.	3404008
description	électrovanne 3-voies 230VAC corps cône extérieur DN 1.2mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 140°C PARKER série VE-128 type de bobine ZB09 membranes rubis c max 10bar laiton bride 32x32mm		
pièces détachées	370057		
	référence	370062	ref. no. —
	corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur		
	référence	371029	ref. no. —
	bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
accessoires pour	370057		
	référence	371090	ref. no. —
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		
	référence	371095	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		
	référence	371100	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		



1

référence	370058	ref. no.	34040024
description	électrovanne 3-voies 24VDC corps cône extérieur DN 1.2mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 140°C PARKER série VE-128 type de bobine ZB12 membranes rubis c max 10bar		
pièces détachées	370058		
	référence	370062	ref. no. —
	corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur		
	référence	371030	ref. no. —
	bobine magnétique 24VDC 12VA type de bobine ZB12 logement ø 14mm		
accessoires pour	370058		
	référence	371090	ref. no. —
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		
	référence	371095	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		
	référence	371100	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	541002	ref. no.	65224002
description	pressostat gamme de pression 110/60mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		



1

référence	541011	ref. no.	65224010
description	pressostat gamme de pression 110/70mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		



1

référence	541001	ref. no.	65224004
description	pressostat gamme de pression 35/17mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		



1

référence	541003	ref. no.	65224003
description	pressostat gamme de pression 55/35mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		



1

référence	541326	ref. no.	34200061
description	pressostat pré-ajusté gamme de pression 56/25mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	Epoca1gr, S20		



1

référence	541327	ref. no.	34200064
description	pressostat pré-ajusté gamme de pression 56/25mbar raccord cosse mâle 6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		



1

référence	541328	ref. no.	34200063
description	pressostat pré-ajusté gamme de pression 56/25mbar raccord cosse mâle 6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

accessoires



1

référence	541109	ref. no.	65035031
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 8-6-8mm pour pressostat		

pour machines à café

ø35mm



1

référence	541676	ref. no.	34200288
description	pressostat ø 35mm gamme de pression 0-4bar 0,5-3,5V raccord 3/8" raccord de pression 3/8"		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		

autres



1

référence	541021	ref. no.	34200110
description	pressostat gamme de pression réglable 0,5-1,4bar raccord 1/4" 30A 3-pôles type P302 pièces détachées pour machines à café SIRAI		
Pour modèles:	Classe6, Millenium, S20, Z11		
accessoires pour	541021		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence	890100	ref. no. —
	bande PTFE bobine lon. 12m lar. 12mm -200 jusqu'à +260°C homologation DIN-DVGW, KTW résistant à la température, élastique pour filetage fin épaisseur 0.1mm		

électrodes



1

référence	400020	ref. no.	10202204
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 150mm sonde L 124mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	Classe6, Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		



1

référence	401883	ref. no.	34200088
description	électrode de niveau 1/8" longueur totale 115mm sonde L 100mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Epoca1gr, Epoca2gr		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

GICAR



1

référence	401920	ref. no.	34070050
description	débitmètre filetage 1/4" acier inox avec DEL cosse mâle 2,8mm homologation NSF		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		
accessoires pour	401920		
	référence	400222	ref. no. —
	débitmètre filetage 1/4" acier inox cosse mâle 2,8mm homologation NSF		
	référence	520161	ref. no. —
	mamelon laiton nickelé filetage 1/8" - 1/4" Q 1 pc		
	référence	520163	ref. no. —
	mamelon laiton nickelé filetage 1/4" - 1/4" Q 1 pc		
	référence	529361	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 18mm int. ø 13.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage 1/4"		

autres



1

référence	402680	ref. no.	65240998
description	débitmètre gamme de pression 0,2-10bar raccord 10mm L 69mm		

compresseurs

CUBIGEL

accessoires



1

référence	380461	ref. no.	34020105
description	relais de démarrage MTRP H 4920 250V 8A 1NO		
Pour modèles:	MD		



1

référence	380887	ref. no.	34020112
description	relais de démarrage MTRP0017 250V 8A		
Pour modèles:	MD, Rocky		



1

référence	380886	ref. no.	34020114
description	relais de démarrage MTRP0026 250V tension AC 8A 1NO		
Pour modèles:	MD		



1

référence	380894	ref. no.	34020113
description	relais de démarrage MTRP0048 115V		
Pour modèles:	MD		



1

référence	380460	ref. no.	34020109
description	relais de démarrage MTRP4211 250V 8A		
Pour modèles:	MD		



ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids universels


accessoires

rotors

aluminium



1



référence	601387	ref. no.	68020031
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 50mm aluminium		

moteurs

moteurs

pour moulins à café

complets



1

référence	500242	ref. no.	14000022 34014022
description	moteur 200W 230V 50/60Hz phases 1 arbre ø 14mm L. arbre 35mm 1400tr/min type MC125/55 ø 130mm H 190mm condensateur 25µF ELETTRMECANICA 0.2kW		
Pour modèles:	MD		

VENTILATEURS/MOTEURS/POMPES RANCILIO



1

référence	500243	ref. no.	34014002
description	moteur 230V 50Hz phases 1 arbre ø 17mm L. arbre 45mm 1420tr/min type MD.80/MC4 ø 150mm H 220mm condensateur 35µF ELETTRMECANICA		
Pour modèles:	MD		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes



1

référence	500020	ref. no.	34013226
description	pompe entrée ø 32mm sortie ø 32mm type 4134.1402 230V 50Hz phases 1 0.18kW 0.25CV L 180mm sens de marche à droite condensateur 10µF FIR		
pièces détachées	500020		
	référence	510506	ref. no. —
couvercle de pompe type pompe 4333/1265			
accessoires pour	500020		
	référence	504329	ref. no. —
bouchon d'obturation H 17.5mm filetage M16x1,5 plastique OC 22 pour pompe			



1

référence	500017	ref. no.	34013304
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 1219.1405 230V 50Hz phases 1 0.73kW 1CV L 300mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR		
pièces détachées	500017		
	référence 365014	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence 510600	ref. no.	—
	rotor ø 102mm H 29mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite palettes 6		
	référence 510692	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contre-écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 14mm		
	référence 521539	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence 521702	ref. no.	36222001
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		




1

référence	499134	ref. no.	34013302
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2282 230V 50Hz 0.37kW 0.5CV L 205mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF pression secondaire 11mm pression secondaire ouvert FIR		
pièces détachées	499134		
	référence 365014	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence 510607	ref. no.	—
	rotor ø 85mm H 29mm logement d'axe ø 9x8mm sens de marche à droite palettes 6		
	référence 510692	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contre-écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 14mm		
	référence 521539	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence 521702	ref. no.	36222001
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		




1

référence	500155	ref. no.	34013173
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225 230V 50Hz phases 1 1.1kW 1.5CV L 335mm sens de marche à droite condensateur 31.5µF FIR		
pièces détachées	500155		
	référence	365016	ref. no. —
	condensateur de service capacité 31.5µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510602	ref. no. —
	rotor ø 110mm H 34mm sens de marche à droite filetage M8G arbre ø 28mm logement ø 12.2mm palettes 6		
	référence	510693	ref. no. 65141002
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521513	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieure 32mm		
	référence	524416	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

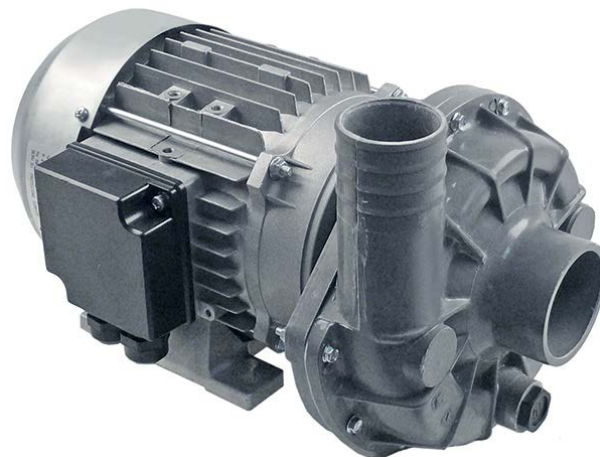

1

référence	500023	ref. no.	34013171
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 335mm sens de marche à droite FIR		
pièces détachées	500023		
	référence	510602	ref. no. —
	rotor ø 110mm H 34mm sens de marche à droite filetage M8G arbre ø 28mm logement ø 12.2mm palettes 6		
	référence	510693	ref. no. 65141002
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521513	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieure 32mm		
	référence	524416	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

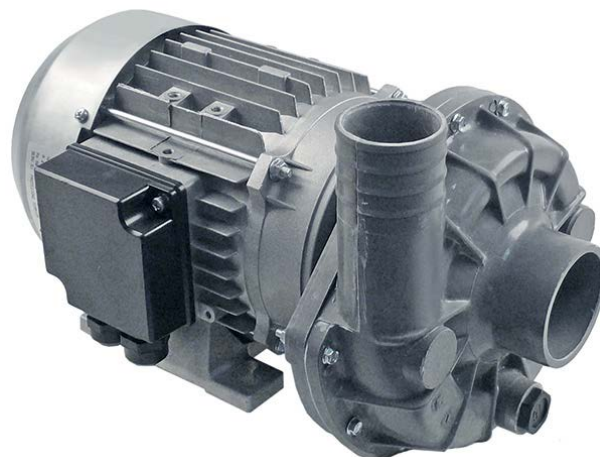

1

référence	500029	ref. no.	34013170
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1295.2503 230/400V 50Hz phases 3 0.88kW 1.2CV L 305mm sens de marche à droite FIR		
pièces détachées	500029		
	référence	510693	ref. no. 65141002
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521213	ref. no. —
	rotor ø 117mm H 24mm M8G		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 500029				
	référence	521513	ref. no.	—
	couvre de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm			
	référence	524416	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			

LGB

1

référence	500979	ref. no.	65130148
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZFC121DX 230V 50Hz phases 1 0.25kW L 198mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF LGB		
pièces détachées	500979		
	référence	365012	ref. no. 65206009
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510703	ref. no. 65141007
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521098	ref. no. —
	couvre de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 26mm pression secondaire 12mm int. ø 77mm		
	référence	521099	ref. no. —
	rotor ø 72mm H 17mm filetage M7D arbre ø 13mm L. arbre 12mm		
	référence	528800	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc		

1				
référence	500553	ref. no.	34013303	
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 38mm type ZF290SX 230V 50Hz phases 1 0.65kW 0.88CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert LGB			
pièces détachées	500553			
	référence	365014	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection			
	référence	510702	ref. no.	—
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm			
	référence	521106	ref. no.	—
	rotor ø 97mm H 24mm sens de marche à droite filetage M8G logement ø 8.2mm palettes 5			
	référence	521542	ref. no.	—
	couvercle de pompe LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm hauteur intérieur 25mm			
	référence	521714	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			



1

référence	500554	ref. no.	34013302 934013302
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF290SX 230V 50Hz phases 1 0.67kW 0.8CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF LGB		
pièces détachées	500554		
	référence	365014	ref. no. —
condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 455.C3DS.12,5 protection			



1

référence	500156	ref. no.	65130109
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0.6kW 0.8CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500156		
	référence	509020	ref. no. 65124031
rotor ø 104mm H 25mm M8G			
	référence	510703	ref. no. 65141007
garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	521548	ref. no. 65116019
couvercle de pompe LGB entrée ø 50mm sortie ø 50mm			
	référence	521734	ref. no. —
embase corps de pompe			

pièces détachées	500156		
	référence	523509	ref. no. —
roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1			
	référence	532623	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc			
accessoires pour	500156		
	référence	365021	ref. no. 34020016 34020022 65206004
condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			



1

référence	500543	ref. no.	65130126
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0.85kW 1.2CV L 245mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500543		
	référence	365021	ref. no. 34020016 34020022 65206004
condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			
	référence	509020	ref. no. 65124031
rotor ø 104mm H 25mm M8G			
	référence	510703	ref. no. 65141007
garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	521548	ref. no. 65116019
couvercle de pompe LGB entrée ø 50mm sortie ø 50mm			
	référence	521734	ref. no. —
embase corps de pompe			
	référence	532623	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc			



1

référence	500361	ref. no.	65080112
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.8kW 1CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500361		
	référence 365021	ref. no.	34020016 34020022 65206004
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence 509020	ref. no.	65124031
	rotor ø 104mm H 25mm M8G		
	référence 510703	ref. no.	65141007
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence 521547	ref. no.	65116013
	couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm		
	référence 532623	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc		



1

référence	500153	ref. no.	65999134
description	pompe entrée ø sortie ø type W180SX 230V 50Hz phases 1 0.19kW 0.26CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 5µF LGB		
pièces détachées	500153		
	référence 365017	ref. no.	65206010
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence 510703	ref. no.	65141007
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence 513267	ref. no.	65480054
	embout pour pompe de lavage adaptable à corps de pompe		
	référence 518177	ref. no.	65111023
	support surverse filetage 3/4" int. ø 35mm tuyau ø 24mm		
	référence 518204	ref. no.	65429065
	raccord fileté pour filtre ø 67mm		
	référence 518205	ref. no.	65437079
	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 521147	ref. no.	65315024
	bride		
	référence 521221	ref. no.	65124048
	rotor ø 67mm H 16mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 13mm L. arbre 12mm palettes 8		
	référence 528800	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc		



pompes augmentation de pression I



1

référence	500358	ref. no.	65130120
description	pompe entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensateur 10µF LGB		
pièces détachées	500358		
	référence	510713	ref. no. —
bague de glissement pour arbre ø 12mm ø ext. 24mm H 16mm			
	référence	510723	ref. no. —
contr'écrou H 8mm ø ext. 26mm int. ø 13.5mm pour garniture mécanique			
	référence	698400	ref. no. —
joint couvercle de pompe type pompe PS46 épaisseur 2mm int. ø 66mm Q 1 pc			
accessoires pour	500358		
	référence	365015	ref. no. 34020003 65206002
condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	511279	ref. no. —
embout tuyau laiton droit filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc			
	référence	520202	ref. no. —
embout tuyau laiton nickelé droit filetage 3/8" tuyau ø 12mm Q 1 pc			
	référence	520677	ref. no. —
embout tuyau laiton droit filetage 3/8" tuyau ø 13mm Q 1 pc			

pompes de vidange

ASKOLL



1

référence	500210	ref. no.	65130123
description	pompe de vidange 230V 40W		

1

référence	500150	ref. no.	65999135
description	pompe entrée ø sortie ø type W210SX 230V 50Hz phases 1 0.24kW 0.33CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 6.3µF LGB		
pièces détachées	500150		
	référence	365012	ref. no. 65206009
condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	509004	ref. no. 65124049
rotor ø 71mm H 16mm M7G sens de marche à droite arbre ø 13mm L. arbre 13mm palettes 8			
	référence	510703	ref. no. 65141007
garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			
	référence	513267	ref. no. 65480054
embout pour pompe de lavage adaptable à corps de pompe			
	référence	513275	ref. no. 65456074
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 82.27mm Q 1 pc			
	référence	518177	ref. no. 65111023
support surverse filetage 3/4" int. ø 35mm tuyau ø 24mm			
	référence	518204	ref. no. 65429065
raccord fileté pour filtre ø 67mm			
	référence	518205	ref. no. 65437079
joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521147	ref. no. 65315024
bride			



1

référence	500214	ref. no.	65130105
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL type R113		

pompes augmentation de pression II

têtes de pompes

FLUID-O-TECH



1

référence	500064	ref. no.	69000266
description	tête de pompe PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8" GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetier axe ø 4,8x11mm		
accessoires pour	500064		
	référence	520126	ref. no. —
collier pour moteur/pompe			

PROCON



1

référence	500230	ref. no.	69000039
description	tête de pompe V6105 PROCON L 82mm 180l/h raccord 3/8" NPT avec by-pass laiton collier pour cafetier axe ø 4,8x11mm		
Pour modèles:	Millenium, S20, S20NSF		
accessoires pour	500230		
	référence	520126	ref. no. —
collier pour moteur/pompe			

accessoires



1

référence	365015	ref. no.	34020003 65206002
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	365017	ref. no.	65206010
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		



1

référence	365012	ref. no.	65206009
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

pompes pour machines à glaçons



1

référence	500590	ref. no.	68023377
description	pompe FIR type 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrée ø 22mm sortie ø 22mm L 240mm sens de marche à droite pour machine à glaçons condensateur 5µF		
pièces détachées	500590		
	référence	601412	ref. no. —
hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique			
	référence	601413	ref. no. —
patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

			
1			
référence	500165	ref. no.	68023002
description	pompe REBO type 63/35 120W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie ø 26mm L 180mm sens de marche à droite pour machine à glaçons condensateur 5µF		
pièces détachées	500165		
	référence	365017	ref. no. 65206010
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	601412	ref. no. —
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

			
1			
référence	500161	ref. no.	— 68023076
description	pompe REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons		
pièces détachées	500161		
	référence	500970	ref. no. —
	moteur pompe 55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm adaptable à pour machine à glaçons		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

			
1			
référence	365015	ref. no.	34020003 65206002
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

			
1			
référence	365021	ref. no.	34020016 34020022 65206004
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
Pour modèles:	MD, Rocky		

			
1			
référence	365105	ref. no.	34020025
description	condensateur de service capacité 25µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 40mm L 120mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	MD		

			
1			
référence	365022	ref. no.	34020027
description	condensateur de service capacité 40µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	MD		

			
1			
référence	365017	ref. no.	65206010
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		

			
1			
référence	365012	ref. no.	65206009
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

fusibles

fusibles verres

			
1			
référence	358669	ref. no.	34200169
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.63A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
référence	358677	ref. no.	65228004
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358533	ref. no.	34200167
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
référence	358599	ref. no.	34200170
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.8A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

porte-fusibles

			
1			
référence	358011	ref. no.	38123598
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm L 35mm lar. 23mm H 11mm		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 1

			
1			
référence	400903	ref. no.	65211009
description	câble plat 10-pôles L 2290mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		

			
1			
référence	403035	ref. no.	10110441
description	câble plat 26-pôles L 1650mm type de connecteur 2 rangées		
Pour modèles:	Classe10		

autres

			
1			
référence	401452	ref. no.	10110476
description	cablage 3 pièces		

			
1			
référence	401453	ref. no.	10110475
description	cablage 3 pièces		

bornes

bornes de raccord à vis/faston

			
1			
référence	550278	ref. no.	34150023
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		
Pour modèles:	Epoca1gr		



1

référence	550349	ref. no.	65220010
description	bornier de raccordement 4-pôles max. 40A max 400V raccord $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm^2		



1

référence	550411	ref. no.	34150024 65220011
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm^2		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium		

boîtier raccord appareil



1

référence	550300	ref. no.	65459018
description	bornier de raccordement 3-pôles contacts P+N+T		

composants d'allumage

interrupteurs d'allumage



1

référence	301014	ref. no.	34030054
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément $\phi 8\text{mm}$ cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Rocky		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à glaçons

systèmes de vidange

trop-pleins



1

référence	695083	ref. no.	68013028
description	trop-plein int. $\phi 22\text{mm}$ D1 $\phi 27\text{mm}$ D2 $\phi 19\text{mm}$ L 144mm		

rideaux

avec support



1

référence	696594	ref. no.	68022106
description	rideau pour machine à glaçons lar. 273mm H 160mm L. arbre 280mm arbre $\phi 7.6\text{mm}$ longueur de support 316mm		



1

référence	695506	ref. no.	68022034
description	rideau pour machine à glaçons lar. 328mm H 150mm avec support L. arbre 325mm arbre $\phi 7.5\text{mm}$		

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtre sans sortie



1

référence	525976	ref. no.	N/A
description	porte-filtre adaptable à BFC/ROYAL1/RANCILIO sans sortie fixation $\phi 82\text{mm}$ sortie 3/8" int. $\phi 62\text{mm}$ hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit		

porte-filtres long



1

référence	529039	ref. no.	20112011
description	porte-filtre fixation ø 81.6mm sortie 3/8" int. ø 61.5mm poignée M8 position de coins horizontal nombre de coins 2 laiton chromé		
Pour modèles:	Epoca1gr, S20, Z11		

poignées

avec trou



1

référence	529036	ref. no.	38123569
description	poignée ø 35mm trou 12x12mm L 120mm noir		
Pour modèles:	Epoca1gr		



1

référence	529038	ref. no.	38121018
description	poignée ø 35mm trou 12x12mm L 120mm noir plastique		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		



1

référence	529277	ref. no.	10060184 10705091
description	poignée trou 12x12mm noir plastique L1 135mm		
Pour modèles:	Epoca1gr		

embouts



1

référence	529035	ref. no.	38123570 38123599 938123599
description	embout noir		
Pour modèles:	Epoca1gr		



1

référence	529037	ref. no.	38121032
description	embout noir		
Pour modèles:	S20, S20NSF		

porte-filtres avec manomètre



1

référence	800012	ref. no.	10079000
description	porte-filtre avec manomètre ø 73mm fixation ø 81.6mm gamme de pression 0-16bar		

tamis

pour tasse



1

référence	527631	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 17mm tasses 1 quantité de café 8g		



1

référence	529015	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.8mm H 20mm tasses 1 quantité de café 7g		

pour 2 tasses



1

référence	529014	ref. no.	40100010
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité de café 12g perforation ø 0.3mm ronde		
Pour modèles:	Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		



1

référence	529016	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 61mm H 22mm tasses 2 quantité de café 12g		

ressorts arrête-filtre



1

référence	531243	ref. no.	N/A
description	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre expresso Q 20 pc		

groupes d'infusion

filtres douche

avec bord relevé et trou central



1

référence	529085	ref. no.	40200005
description	douchette à grille ø 57.5mm H 4mm trou ø 5mm		
Pour modèles:	Classe10, Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

avec bord relevé



1

référence	529293	ref. no.	40200030
description	douchette à grille ø 57mm H 6mm		
Pour modèles:	Classe6, Z11		

joints porte-filtre

plats

avec encoche externes



1

référence	528034	ref. no.	36301001 36301046
description	joint porte-filtre D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm avec encoche extérieur Q 1 pc		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Epoca1gr, Millenium, S20, Z11		

couches d'espacement



1

référence	531250	ref. no.	—
description	couche d'espacement D1 ø 73mm D2 ø 59mm épaisseur 0.5mm papier Q 20 pc		

groupes d'infusion manuels


sous-ensembles

joints



1

référence	528320	ref. no.	36301009
description	joint caoutchouc ø ext. 10mm int. ø 4mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à pour vanne		
Pour modèles:	Z11		

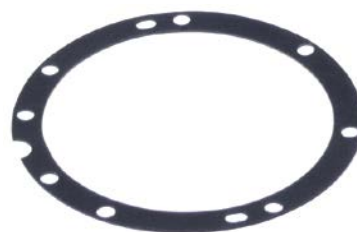

1

référence	528199	ref. no.	36206008
description	joint D1 ø 126mm D2 ø 104mm épaisseur 1mm dist.trou 118mm caoutchouc		
Pour modèles:	Z11		

			
1			
référence	528228	ref. no.	36206004
description	joint D1 ø 32mm épaisseur 0.6mm pos. de montage à droite caoutchouc		
Pour modèles:	Z11		

			
1			
référence	528212	ref. no.	36206003
description	joint D1 ø 32mm épaisseur 1mm pos. de montage à gauche caoutchouc		
Pour modèles:	Z11		

			
1			
référence	528196	ref. no.	36101012
description	joint ø ext. 104mm int. ø 88.5mm H 8mm forme en X		
Pour modèles:	Z11		

			
1			
référence	528322	ref. no.	36101003
description	joint ø ext. 19mm int. ø 11.5mm H 4mm pour corps de vanne		
Pour modèles:	Z11		

			
1			
référence	528285	ref. no.	36101004
description	joint ø ext. 24mm int. ø 14mm H 5mm		
Pour modèles:	Z11		

			
1			
référence	528194	ref. no.	36101005
description	joint ø ext. 50.5mm int. ø 35.5mm H 7.5mm forme en X		
Pour modèles:	Classe6, Z11		

			
1			
référence	529292	ref. no.	36101006
description	joint ø ext. 51mm lar. 7mm ø int. 1 37mm		
Pour modèles:	Classe6, Z11		

			
1			
référence	528195	ref. no.	36101007
description	joint ø ext. 54.5mm int. ø 39.5mm H 7.5mm forme en X		
Pour modèles:	Z11		

			
1			
référence	529294	ref. no.	36101008
description	joint ø ext. 55mm lar. 7mm ø int. 1 41mm		
Pour modèles:	Z11		

articles divers			
			
1			
référence	528397	ref. no.	36130002
description	boulon PTFE L 21mm ø ext. 8mm		
Pour modèles:	Classe6, Z11		



1

référence	528399	ref. no.	38120007
description	boulon d'arrêt plastique L 16mm pour levier ø ext. 14mm		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	528191	ref. no.	20112501
description	came		
Pour modèles:	Classe6, Z11		



1

référence	528730	ref. no.	36230006
description	joint PTFE ø 12mm int. ø 9.5mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	Classe10, Z11		



1

référence	528720	ref. no.	26128010
description	rouleau		
Pour modèles:	Classe10, Z11		

guides ressort



1

référence	528731	ref. no.	23129008
description	guide ressort		
Pour modèles:	Classe10, Z11		

ressorts



1

référence	528114	ref. no.	39120014
description	ressort de compression ø 45mm L 185mm fil ø 7mm		
Pour modèles:	Classe6, Z11		

leviers

poignées à levier



1

référence	111255	ref. no.	38123860
description	levier filetage M8x1 ø 32mm pour cafetière		
Pour modèles:	Classe10		

accessoires



1

référence	528717	ref. no.	36901599
description	amortisseur pour levier ø 17mm int. ø 8mm L 28mm caoutchouc		
Pour modèles:	Classe10, Z11		

sous-ensembles

supports surverse

guides ressort



1

référence	528736	ref. no.	23139001
description	guide ressort		
Pour modèles:	Classe10, Z11		

raccords filetés



1

référence	527433	ref. no.	10090002 10090018 38123077 910090002
description	raccord de vidange filetage 1/8" L 63mm plastique		
Pour modèles:	Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

gicleurs			
avec filetage			
			
1			
référence	528738	ref. no.	10060507 10060603 10060612 23212018
description	injecteur		
Pour modèles:	Classe10, Z11		

vis			
			
1			
référence	560373	ref. no.	37030412
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

autres			
			
1			
référence	528734	ref. no.	23206008
description	écrou		
Pour modèles:	Classe10, Z11		

distributeurs d'eau			
distributeurs d'eau			
groupe 2			
			
1			
référence	529141	ref. no.	25139001
description	distributeur d'eau ø 21mm avec trou central trou ø 5.6mm H 6mm rainures 8 1mm acier inox		
Pour modèles:	Classe10, Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

groupe 3			
			
1			
référence	528394	ref. no.	20200181 20200182
description	distributeur d'eau ø 56/58mm H 10mm 1 trous trou ø 16mm laiton		
Pour modèles:	Epoca1gr		

vannes de sécurité			
vannes de sécurité			
1/2"			
			
1			
référence	529306	ref. no.	N/A
description	vanne de sécurité raccord 1/2" pression de déclenchement 1.8bar		

			
1			
référence	529310	ref. no.	N/A
description	vanne de sécurité raccord 1/2" pression de déclenchement 1.8bar homologation ISPEL plombé		

détendeurs			
			
1			
référence	529297	ref. no.	10060460
description	détendeur F1: 3/8" FE F2: 1/4" FE L 29mm		
Pour modèles:	Classe10, Classe8, Millenium, S20, Z11		

avec embout tuyau			
			
1			
référence	529296	ref. no.	10060479
description	détendeur F1: 3/8" FE tuyau ø 8mm L 29mm		
Pour modèles:	Classe6, Classe8, Epoca2gr		

joints			
			
1			
référence	528289	ref. no.	36301041
description	joint caoutchouc D1 ø 11mm épaisseur 2mm pour détendeur Q 1 pc		
Pour modèles:	Epoca1gr		

ressorts de compression			
			
1			
référence	528324	ref. no.	39110040
description	ressort de compression ø 11mm L 21mm fil ø 1.5mm pour détendeur		
Pour modèles:	Epoca1gr, S20, S20NSF, Silvia, Z11		



1

référence	528703	ref. no.	39110064 39110070
description	ressort de compression ø 9.6mm L 26mm fil ø 0.6mm		
Pour modèles:	Epoca 1gr, S20, S20NSF, Z11		

gicleurs



1

référence	528702	ref. no.	23206001
description	injecteur		
Pour modèles:	S20		



1

référence	528391	ref. no.	23000057
description	injecteur filetage 1/4" OC 17 trou ø 0.7mm L 30mm		
Pour modèles:	Epoca 1gr		

laiton 3 voies



1

référence	529282	ref. no.	10060478
description	détendeur adaptable à RANCILIO sortie 1/4" entrée 3/8"		
Pour modèles:	Classe6, Classe8, Epoca2gr		

avec clapet anti-retour



1

référence	529291	ref. no.	10060476
description	détendeur avec clapet anti-retour		
Pour modèles:	Epoca 1gr		



1

référence	529290	ref. no.	10706067
description	détendeur avec clapet anti-retour 2 voies		
Pour modèles:	Classe10		



1

référence	529343	ref. no.	10706063
description	détendeur avec clapet anti-retour 2 voies		
Pour modèles:	Classe10, Millenium, S20, Z11		



1

référence	529342	ref. no.	10060471 10060480
description	détendeur avec clapet anti-retour code référence 10060480		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	529344	ref. no.	10706064
description	détendeur avec clapet anti-retour code référence 10706064 3 voies		
Pour modèles:	Classe10, S20, Z11		

cuves de vidange

cuves de vidange



1

référence	528105	ref. no.	38123513
description	bac d'évacuation L 90mm lar. 90mm H 58mm trou ø 9mm raccord 3/4"		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Millenium, S20, S20NSF		



1

référence	528130	ref. no.	38121007
description	cuve de vidange raccord 14mm raccord pour modèle B-C		
Pour modèles:	S20, Z11		

purgeurs d'air



1

référence	529305	ref. no.	10060050
description	purgeur d'air raccord 3/8"		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

surchauffeurs

joints

perforé



1

référence	528124	ref. no.	36930011
description	joint chauffe-eau D1 ø 175mm D2 ø 124mm épaisseur 2mm 8 trous PTFE adaptable à RANCILIO		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		



1

référence	528116	ref. no.	3693001
description	joint chauffe-eau D1 ø 177mm D2 ø 126mm épaisseur 2mm 8 trous graphite adaptable à RANCILIO code référence 3693001		

échangeurs de chaleur

tuyaux injecteurs



1

référence	529287	ref. no.	10042004 10042172
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 8mm longueur de tube 121mm F1: 3/8" F2: 1/4" cuivre/laiton		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, Z11		



1

référence	529288	ref. no.	10042173
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 8mm longueur de tube 180mm F1: 3/8" F2: 1/4" laiton		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		



1

référence	529286	ref. no.	10042171
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 8mm longueur de tube 69mm F1: 3/8" F2: 1/4" laiton		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	529540	ref. no.	10060114
description	robinet à vapeur/d'eau		



1

référence	529276	ref. no.	10060100
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 3/8" sortie 3/8" laiton		
Pour modèles:	Millenium, S20, S20NSF, Z11		

robinets vapeur

douilles



1

référence	528393	ref. no.	23000006
description	douille D1 ø 14mm D2 ø 9mm int. ø 7.1mm H 6mm acier inox pour joint		

robinets à vapeur complets



1

référence	524875	ref. no.	10060106
description	robinet à vapeur pos. de montage à droite avec clapet anti-retour entrée 3/8" sortie 3/8" laiton		



1

référence	529274	ref. no.	10060102
description	robinet à vapeur pos. de montage à droite entrée 3/8" sortie 3/8" laiton		



1

référence	529275	ref. no.	10060101 10060104 10060134
description	robinet à vapeur pos. de montage à gauche entrée 3/8" sortie 3/8" laiton		

soupapes à vapeur



1

référence	529271	ref. no.	10706040 10706044 10706045
description	soupape à vapeur 1/2" L 75mm		
Pour modèles:	Millenium, S20NSF, Z11		

manettes



1

référence	111252	ref. no.	10060183
description	manette vapeur ø 52mm noir		

sous-ensembles

axes



1

référence	529279	ref. no.	10060002
description	axe pour robinet machine à café L 75mm		
Pour modèles:	S20NSF		

douilles



1

référence	528388	ref. no.	25132003
description	douille pour robinet d'eau/à vapeur D1 ø 14mm D2 ø 12mm int. ø 9.5mm H 4.2mm acier inox		
Pour modèles:	S20		

supports de joints



1

référence	527437	ref. no.	10060001
description	piston pour robinet ø 17.5mm L 12mm filetage M6 acier inox		
Pour modèles:	S20		



1

référence	528722	ref. no.	23216005
description	support de joint		
Pour modèles:	S20NSF		

ressorts



référence	528190	ref. no.	39110035
description	ressort de compression ø 12mm L 30mm fil ø 1mm		



référence	528189	ref. no.	39110036
description	ressort de compression ø 14mm L 18mm fil ø 1mm		

brides



référence	528390	ref. no.	20112603
description	bride pos. de montage à droite ø 32mm int. ø 19,5mm H 18mm dist. trou 40mm trou ø 5mm pour robinet d'eau/à vapeur		



référence	528389	ref. no.	20112601
description	bride pos. de montage à gauche ø 32mm int. ø 19,5mm H 18mm dist. trou 40mm trou ø 5mm pour robinet d'eau/à vapeur		



référence	530624	ref. no.	10060005 links 10701240
description	bride set pos. de montage à gauche pour robinet d'eau/à vapeur		

raccords filetés



référence	527432	ref. no.	23224002
description	raccord fileté pour robinet L 52mm int. ø 9mm OC 24 laiton filetage 1/2" - 16mm spécial		
Pour modèles:	S20		



référence	527436	ref. no.	23220029
description	raccord fileté tête L 25mm OC 20 laiton filetage M16 à gauche		
Pour modèles:	S20		

robinets d'eau

manettes



référence	111167	ref. no.	10060176
description	manette eau ø 47mm axe ø hexagone 20mm noir		



référence	111251	ref. no.	10060182 10060188
description	manette eau ø 52mm axe ø hexagone 20mm noir		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur



référence	529542	ref. no.	10706003 old version
description	tube à vapeur		



référence	529431	ref. no.	10706017 10706024
description	tube à vapeur avec filetage		
Pour modèles:	Millenium, S20, S20NSF		



1

référence	529432	ref. no.	10706018
description	tube à vapeur avec filetage		



1

référence	529437	ref. no.	10706003
description	tube à vapeur avec filetage		
Pour modèles:	S20, Z11		



1

référence	529339	ref. no.	10049046
description	tube à vapeur filetage 1/4" L 130mm lar. 75mm tube ø 6mm SILVIA		
Pour modèles:	Silvia		



1

référence	529401	ref. no.	10049016 10706024
description	tube à vapeur filetage 3/8" L 170mm tube ø 10mm		

tubes eau



1

référence	529430	ref. no.	10049017
description	tube eau		



1

référence	529433	ref. no.	10706009
description	tube eau		



1

référence	529463	ref. no.	10706027
description	tube eau		



1

référence	529464	ref. no.	10049025
description	tube eau court		
Pour modèles:	Z11		

accessoires

douilles



1

référence	528342	ref. no.	36930016
description	douille D1 ø 12mm D2 ø 7.8mm H 6.6mm plastique pour tuyau à vapeur int. ø 6mm		



1

référence	525058	ref. no.	25119005
description	douille D1 ø 8.8mm D2 ø 12mm H 5.5mm inox int. ø 7mm		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

joints



1

référence	528198	ref. no.	36930017
description	joint plat PTFE ø ext. 14.5mm int. ø 12mm épaisseur 1mm cône intérieur pour tuyau à vapeur Q 1 pc H 3mm		



1

référence	510893	ref. no.	65456015
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		

ressorts



1

référence	528334	ref. no.	39110038 939110038
description	ressort de compression ø 12.2mm L 11.6mm fil ø 2.1mm pour tuyaux à vapeur/eau		

filtre fin

filtre fin



1

référence	528704	ref. no.	10706070
description	filtre fin avec corps		
Pour modèles:	S20, Z11		



1

référence	528724	ref. no.	10705003
description	filtre fin avec corps		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	529284	ref. no.	32910001
description	filtre fin plate ø 9.5mm		
Pour modèles:	Epoca1gr		

vannes de remplissage

vannes de remplissage



1

référence	529678	ref. no.	10060290
description	vanne de remplissage eau code référence 10060290 complet		
Pour modèles:	Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

pièces détachées 529678



référence	528708	ref. no.	37900110
description	bille ø 9.5mm acier inox		

accessoires

joints



1

référence	528712	ref. no.	36101002
description	joint ø ext. 15mm int. ø 8mm H 4.5mm forme U		
Pour modèles:	Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

ressorts



1

référence	529289	ref. no.	39110008
description	ressort ø 17mm L 25mm fil ø 2.5mm		
Pour modèles:	S20NSF, Z11		

autres



1

référence	528708	ref. no.	37900110
description	bille ø 9.5mm acier inox		
Pour modèles:	Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

tubes de niveau

tubes de niveau

joints



1

référence	529372	ref. no.	36103002
description	joint		
Pour modèles:	Millenium, Z11		

anneaux de pression



1

référence	529374	ref. no.	12131005 23131005
description	rondelle int. ø 13mm ø ext. 17.8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	Millenium, Z11		

tubes de niveau



1

référence	528707	ref. no.	38125007
description	tube de niveau		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

tubes de niveau complets



1

référence	529273	ref. no.	10060380 10060382
description	tube de niveau L 190mm lar. 60mm filetage 3/8"		
Pour modèles:	Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20		

tubes de niveau



1

référence	529285	ref. no.	38228066
description	tube de niveau ø 10mm H 107.5mm		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20		



1

référence	528629	ref. no.	41010010
description	tube de niveau ø 12mm H 140mm int. ø 9mm		
Pour modèles:	Millenium, S20NSF, Z11		

accessoires pour 528629



référence	528344	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc			



référence	528628	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 13.3mm ø ext. 17mm épaisseur 0.5mm laiton Q 1 pc indicateur de niveau			



référence	528630	ref. no.	—
bille ø 6.6mm plastique indicateur de niveau			



1

référence	529371	ref. no.	10060320
description	tube de niveau ø 12mm H 140mm int. ø 9mm		

clapets anti-retour

ressorts de compression



1

référence	528193	ref. no.	39110063
description	ressort de compression ø 8mm L 55mm fil ø 0.7mm		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, S20NSF		

complets



1

référence	529283	ref. no.	10705029
description	clapet anti-retour adaptable à RANCILIO filetage 3/8" FI - 3/8" FE		
Pour modèles:	Classe10		

raccords filetés

autres



1

référence	390313	ref. no.	23214019
description	raccord fileté		
Pour modèles:	Millenium, S20		

pour moulins à café

meules

meules droites

standard



1

référence	527229	ref. no.	69000032
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 50mm int. ø 31mm H 8mm distance des dents 3mm trou ø 4.5mm trou ø 7.5mm fixation ø 40 adaptable à RANCILIO, OBEL		
Pour modèles:	MD, Rocky		

			
1			
référence	527235	ref. no.	69000033
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 63.3mm int. ø 38mm H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 50 droit adaptable à Auora, Eureka, Rancilio		
Pour modèles:	MD		

			
2			
référence	527236	ref. no.	69000034
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 75mm int. ø 43mm H 10.6mm distance des dents 4mm trou ø 6.5mm trou ø 10mm fixation ø 57 droit adaptable à RANCILIO		
Pour modèles:	MD		

portes-meule			
			
1			
référence	527266	ref. no.	22104001
description	porte-meule type MD50 adaptable à RANCILIO code référence 22104001		
Pour modèles:	MD		

			
1			
référence	527267	ref. no.	22114801
description	porte-meule type MD80 adaptable à RANCILIO code référence 22114801		

cuvettes de propreté			
			
1			
référence	527440	ref. no.	38120013
description	bac collecteur L 125mm lar. 64mm pour moulin à café adaptable à MD50		
Pour modèles:	MD		

articles divers			
			
1			
référence	692092	ref. no.	36310009
description	pied d'appareil autoadhésif ø 18mm H 10mm Q 1 pc pour moulin à café		
Pour modèles:	Rocky		

bacs doseur produit			
couverts de bac doseur produit			
			
1			
référence	527439	ref. no.	38123033
description	couverture pour bac doseur produit ø 110.5mm adaptable à ROCKY		
Pour modèles:	Rocky		

			
1			
référence	527450	ref. no.	38123034
description	couverture pour bac doseur produit ø 111mm adaptable à ROCKY		
Pour modèles:	Rocky		

			
1			
référence	527352	ref. no.	38120024
description	couverture pour bac doseur produit ø 119mm		
Pour modèles:	MD		

bagues réglage



1

référence	527444	ref. no.	21208702
description	vis de réglage pour bac doseur produit filetage M8		
Pour modèles:	MD		



1

référence	527539	ref. no.	21208701
description	vis de réglage pour bac doseur produit filetage M8		
Pour modèles:	MD		

ressorts

groupe 1



1

référence	528718	ref. no.	39220010
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 46mm fil ø 1mm		
Pour modèles:	MD, Z11		



1

référence	527454	ref. no.	39220013
description	ressort de traction ø 5mm longueur totale 85mm fil ø 0.5mm		
Pour modèles:	Rocky		

verres chauffe saucisse



1

référence	527353	ref. no.	38125008
description	cylindre		



1

référence	527354	ref. no.	38125009
description	verre chauffe saucisse		

leviers

leviers



1

référence	527443	ref. no.	14705015 22105001
description	levier doseur laiton		
Pour modèles:	MD		



1

référence	527738	ref. no.	14705001
description	levier pour unité de dosage trou ø 10mm métal		
Pour modèles:	Rocky		

sortie caffè



1

référence	527441	ref. no.	38125017
description	sortie café coudé perforation ø 5mm dist.trou 48mm plastique pour moulin à café		
Pour modèles:	Rocky		

tasseur de café

sous-ensembles

presseurs



1

référence	527446	ref. no.	38120032
description	presse-café ø 52.3mm H 21mm plastique		
Pour modèles:	MD		

			
1			
référence	527447	ref. no.	38120031
description	presse-café ø 56.5mm H 15mm plastique		
Pour modèles:	MD		

tasseur de café

			
1			
référence	527546	ref. no.	14701027 21208301
description	presse-café ø 57mm L 78mm H 50mm plastique		
Pour modèles:	MD		

plaque secteur

			
1			
référence	527542	ref. no.	32329014
description	diaphragme couvre trou		
Pour modèles:	MD		

cliquets

cliquets

			
1			
référence	527453	ref. no.	21103000
description	cliquet pour unité de dosage ø 39mm cône intérieur ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm		
Pour modèles:	MD		

étoiles

centrique

			
1			
référence	527543	ref. no.	21206501
description	étoile pos. de montage milieu ø 115mm trou ø 9mm H 32mm		
Pour modèles:	MD		

en haut

			
1			
référence	527541	ref. no.	21208501
description	étoile pos. de montage en haut ø 115mm trou ø 23mm H 22mm		
Pour modèles:	MD		

en bas

			
1			
référence	527545	ref. no.	14701020
description	étoile pos. de montage en bas ø 115mm arbre ø 8 L arbre 60mm filetage M8		
Pour modèles:	MD		

accessoires

			
1			
référence	527540	ref. no.	38123002
description	brosse filetage M4 plastique		
Pour modèles:	MD		

1

			
référence	527455	ref. no.	26208006
description	rallonge L 23mm filetage M4 OC 8		
Pour modèles:	MD		

mécanisme d'ajustement

arrêt réglable

			
1			
référence	527452	ref. no.	22208501
description	bouton-poussoir pour douille de réglage L 34mm lar. 14mm arbre ø 4mm L arbre 19mm		
Pour modèles:	MD		



1

référence	527451	ref. no.	38111003
description	bouton-poussoir pour douille de réglage L 35mm lar. 20mm arbre ø 4mm L. arbre 19mm		
Pour modèles:	MD		

réservoirs grains de café

couvercles cloches



1

référence	527345	ref. no.	38120040
description	couvercle pour réservoir grains de café L 118mm lar. 118mm		
Pour modèles:	MD		



1

référence	527346	ref. no.	38120012
description	couvercle pour réservoir grains de café L 141mm lar. 141mm		
Pour modèles:	MD		



1

référence	527347	ref. no.	38120025
description	couvercle pour réservoir grains de café L 157mm lar. 157mm		
Pour modèles:	MD		

réservoirs grains de café



1

référence	527342	ref. no.	14030005
description	réservoir grains de café		
Pour modèles:	MD		
pièces détachées	527342		
	référence	527345	ref. no. 38120040
	couvercle pour réservoir grains de café L 118mm lar. 118mm		



1

référence	527343	ref. no.	14030001
description	réservoir grains de café complet		
Pour modèles:	MD		
pièces détachées	527343		
	référence	527346	ref. no. 38120012
	couvercle pour réservoir grains de café L 141mm lar. 141mm		



1

référence	527344	ref. no.	14030011
description	réservoir grains de café complet L 160mm lar. 160mm H 255mm logement ø 65mm ROCKY		
Pour modèles:	MD		
pièces détachées	527344		
	référence	527347	ref. no. 38120025
	couvreclap pour réservoir grains de café L 157mm lar. 157mm		



1

référence	527438	ref. no.	14705011 38123029A 914705011
description	réservoir grains de café ø 116mm H 120mm		
Pour modèles:	Rocky		

capuchons de protection



1

référence	527350	ref. no.	38120061
description	protection meule adaptable à RANCILIO type MD40 code référence 38120061		
Pour modèles:	MD		



1

référence	527351	ref. no.	38120062
description	protection meule adaptable à RANCILIO type MD50, MD80 code référence 38120062		
Pour modèles:	MD		



1

référence	527449	ref. no.	38123040
description	protection meule H 27mm D1 ø 55.4mm		
Pour modèles:	Rocky		

serrures



1

référence	527348	ref. no.	32329038
description	serrure		
Pour modèles:	MD		



1

référence	527349	ref. no.	3239015
description	serrure		

soutien pour porte filtres



1

référence	527448	ref. no.	38123031
description	crochet porte-filtre L 116mm lar. 60mm H 51mm plastique		
Pour modèles:	Rocky		



1

référence	527445	ref. no.	21210502
description	crochet porte-filtre pour doseur L 112mm lar. 65mm H 40mm aluminium		
Pour modèles:	MD		



1

référence	527547	ref. no.	21210501
description	crochet porte-filtre pour doseur L 114mm lar. 65mm H 40mm		
Pour modèles:	MD		



pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

RANCILIO

corps de la bonde/corps de bonde



1

référence	506375	ref. no.	38123246
description	bouchon fileté		



1

référence	506409	ref. no.	15705124
description	corps de bonde		

pièces détachées 506409



référence	506361	ref. no.	38123467
description	écrou filetage 1"		



référence	506403	ref. no.	38123472
description	trop-plein L 90mm ø 24/27mm		



référence	506404	ref. no.	38123466
description	pilette		



référence	510072	ref. no.	36404019 65456016
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		



1

référence	506376	ref. no.	38123468
description	corps de bonde filetage 1 1/4" ø ext. 60mm		

accessoires pour 506376



référence	506372	ref. no.	—
description	écrou filetage 1 1/4"		



référence	519179	ref. no.	36404020
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 41.28mm Q 1 pc		



1

référence	506361	ref. no.	38123467
description	écrou filetage 1"		



1

référence	506333	ref. no.	22103801 38123161
description	écrou filetage 1 1/4"		



1

référence	506368	ref. no.	38123162
description	écrou filetage M30x2		



1

référence	506367	ref. no.	36201014
description	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 1 pc		



1

référence	506334	ref. no.	36206014
description	joint plat caoutchouc ø ext. 54mm int. ø 41mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



1

référence	519179	ref. no.	36404020
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 41.28mm Q 1 pc		

			
1			
référence	506404	ref. no.	38123466
description	pilette		
accessoires pour	506404		
	référence	506361	ref. no. 38123467
	écrou filetage 1"		
	référence	510072	ref. no. 36404019 65456016
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		

			
1			
référence	506371	ref. no.	38124024
description	pilette filetage 1 1/4" int. ø 30mm		
accessoires pour	506371		
	référence	506367	ref. no. 36201014
	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 1 pc		
	référence	506372	ref. no. —
	écrou filetage 1 1/4"		

			
1			
référence	506366	ref. no.	38124006
description	pilette filetage M30x2 int. ø 22mm		
accessoires pour	506366		
	référence	506367	ref. no. 36201014
	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 1 pc		
	référence	506368	ref. no. 38123162
	écrou filetage M30x2		

filtres			
			
1			
référence	510022	ref. no.	65121052
description	filtre circulaire ø 153mm H 120mm		

			
1			
référence	517792	ref. no.	15800091
description	filtre circulaire ø 78.5mm H 64mm		

			
1			
référence	508374	ref. no.	80259
description	filtre plat H 35mm L 540mm lar. 274mm		

			
1			
référence	518065	ref. no.	65080470 65429038
description	support filtre H 140mm ø 140mm		

trop-pleins			
			
1			
référence	510072	ref. no.	36404019 65456016
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		

			
1			
référence	506365	ref. no.	38124040
description	trop-plein		



1

référence	506373	ref. no.	30002022
description	trop-plein		



1

référence	506362	ref. no.	38124005
description	trop-plein L 112mm ø 22mm		



1

référence	506363 ¹	ref. no.	38124039
description	trop-plein L 112mm ø 22mm		

¹pour pompe vidange



1

référence	506364	ref. no.	38124034
description	trop-plein L 130mm ø 22mm		



1

référence	506370 ¹	ref. no.	38124042
description	trop-plein L 133mm ø 22mm		

¹pour pompe vidange



1

référence	506369	ref. no.	38124023
description	trop-plein L 133mm ø 30mm		



1

référence	518202	ref. no.	65142051
description	trop-plein L 168mm ø 22mm		



1

référence	506374	ref. no.	30002024
description	trop-plein L 233mm ø 30mm		



1

référence	513180	ref. no.	65080249
description	trop-plein L 287mm ø 38mm		
accessoires pour	513180		



référence	510072	ref. no.	36404019 65456016
-----------	--------	----------	----------------------

joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc



1

référence	506403	ref. no.	38123472
description	trop-plein L 90mm ø 24/27mm		

réservoirs

bacs à sel



1

référence	510929	ref. no.	38123006
description	bac à sel ø 120mm H 117mm tuyau ø 10mm encastrément ø 70mm hauteur totale 157mm		

pièces détachées 510929

	référence	506015	ref. no.	65456052
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc				

	référence	510018	ref. no.	65429011
écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm				

	référence	524177	ref. no.	65480005
couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm				

accessoires pour 510929

	référence	510071	ref. no.	65437034
joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc				

	référence	510654	ref. no.	—
joint H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm				

	référence	510883	ref. no.	36201016
joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc				



1

référence	510032	ref. no.	65406998
description	bac à sel sans joint modèle nouveau		

pièces détachées 510032

	référence	506015	ref. no.	65456052
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc				

	référence	510018	ref. no.	65429011
écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm				

pièces détachées 510032

	référence	510071	ref. no.	65437034
joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc				

	référence	524177	ref. no.	65480005
couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm				



1

référence	524177	ref. no.	65480005
description	couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm		

accessoires pour 524177

	référence	524148	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 40.86mm Q 1 pc				



1

référence	510018	ref. no.	65429011
description	écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm		

accessoires



1

référence	510883	ref. no.	36201016
description	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc		



1

référence	510071	ref. no.	65437034
description	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc		



surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles

1



référence	513243	ref. no.	65080389
-----------	--------	----------	----------

description	surchauffeur
-------------	--------------

1



référence	518576	ref. no.	65104050
-----------	--------	----------	----------

description	surchauffeur
-------------	--------------

1



référence	518098	ref. no.	65104044
-----------	--------	----------	----------

description	surchauffeur avec thermostat de sécurité 2600W 230V ø 110mm L 295mm lar. 110mm H 115mm raccord 11mm tuyau ø 6mm avec thermostat entrée ø 11mm
-------------	---

pièces détachées 518098



référence	390233	ref. no.	65236039 65926189
-----------	--------	----------	----------------------

description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support
-------------	--



référence	390319	ref. no.	65236048
-----------	--------	----------	----------

description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 80°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous
-------------	--



référence	418642	ref. no.	65230113
-----------	--------	----------	----------

description	résistance 2600W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.5mm dist.trou 57mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermo-plongeur
-------------	--



référence	521120	ref. no.	36401001 65456075
-----------	--------	----------	----------------------

description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc
-------------	---

1



référence	513709	ref. no.	65104056
-----------	--------	----------	----------

description	surchauffeur ø 110mm L 295mm
-------------	------------------------------

1



référence	518377	ref. no.	65104026
-----------	--------	----------	----------

description	surchauffeur ø 150mm L 360mm
-------------	------------------------------

accessoires

1



référence	517799	ref. no.	65143228
-----------	--------	----------	----------

description	tube pour surchauffeur ø 9mm L 245mm
-------------	--------------------------------------

plateaux tournants

plateaux tournants

1



référence	504047	ref. no.	69000153
-----------	--------	----------	----------

description	plateau tournant ø 280mm logement ø 15mm
-------------	--

axes de distributeur à plateau tournant

1



référence	519427	ref. no.	65322007
-----------	--------	----------	----------

description	arbre pour plateau tournant
-------------	-----------------------------

cartouches adoucisseur

colonnes adoucisseur

1



référence	530019	ref. no.	38123250
-----------	--------	----------	----------

description	adoucisseur double
-------------	--------------------

boîtiers et façades

divers



1

référence	513000	ref. no.	65480057
description	couvercle caoutchouc ø ext. 27mm		

mécaniques capot pour lave-vaisselles

supports manette ronde



1

référence	513192	ref. no.	65926243
description	coulisse pour manette ronde		

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	506396	ref. no.	15705112
description	réservoir à air		

pièces détachées 506396

	référence	506398	ref. no.	36201015
	joint plat caoutchouc ø ext. 37.5mm int. ø 24mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	506399	ref. no.	23232005
	écrou filetage 3/4" H 3mm OC 32 laiton Q 1 pc			
	référence	506400	ref. no.	36201012
	joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 16.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc			
	référence	506401	ref. no.	3812025 38121025
	embout tuyau			
	référence	506402	ref. no.	23232010
	écrou-raccord			



1

référence	506397	ref. no.	38123007
description	réservoir à air		

accessoires pour 506397

	référence	506398	ref. no.	36201015
	joint plat caoutchouc ø ext. 37.5mm int. ø 24mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	506399	ref. no.	23232005
	écrou filetage 3/4" H 3mm OC 32 laiton Q 1 pc			

accessoires pour 506397

	référence	506400	ref. no.	36201012
	joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 16.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc			
	référence	506401	ref. no.	3812025 38121025
	embout tuyau			
	référence	506402	ref. no.	23232010
	écrou-raccord			



1

référence	518488	ref. no.	65107005
description	réservoir à air		

accessoires pour 518488

	référence	504618	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc			
	référence	510075	ref. no.	65437019
	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc			
	référence	510106	ref. no.	65468029
	embout tuyau pour réservoir à air			



1

référence	518200	ref. no.	65984005
description	réservoir à air ø 34mm H 78mm tuyau ø 6mm plastique		

pièces détachées 518200

	référence	504618	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc			
	référence	510075	ref. no.	65437019
	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc			
	référence	510106	ref. no.	65468029
	embout tuyau pour réservoir à air			

accessoires pour réservoir à air



1

référence	510106	ref. no.	65468029
description	embout tuyau pour réservoir à air		



1

référence	510075	ref. no.	65437019
description	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

clapets anti-vide

clapets anti-vide



1

référence	518297	ref. no.	65144011
description	clapet anti-vide		



1


référence	518486	ref. no.	65144010
description	clapet anti-vide raccord 1/2" lave-vaisselle tuyau ø 12mm		

divers



1

référence	518564	ref. no.	65499085
description	clé pour pompe		

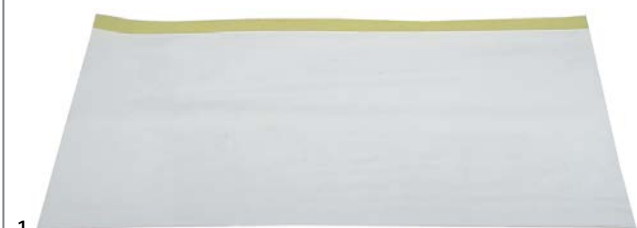

1

référence	343006	ref. no.	65214086
description	film protecteur pour lave-vaisselle autoadhésif L 485mm lar. 360mm Q 1 pc		



1

référence	506407	ref. no.	36301037
description	joint		

mécanique porte

tiges



1

référence	518355	ref. no.	65304021
description	tirant porte tige-butée		

plaques de glissement



1

référence	518353	ref. no.	65307005
description	butée plastique pour porte L 60mm lar. 12.5mm H 10mm		



1

référence	518589	ref. no.	38123244
description	plaque de glissement		



1

référence	518356	ref. no.	65307003
description	plaque de glissement plaque de glissement		

charnières



1

référence	510090	ref. no.	65449036
description	ressort ressort fermeture de porte pos. de montage serrure de porte		

supports charnières



1

référence	518261	ref. no.	65311008
description	support charnière pos. de montage à droite		



1

référence	518262	ref. no.	65311009
description	support charnière pos. de montage à gauche		

pivots pour charnière



1

référence	518264	ref. no.	65325034
description	pivot pour charnière pivot pour charnière		

butées de porte



1

référence	518066	ref. no.	65417041
description	butée de porte encliquetage		



1

référence	518354	ref. no.	65028078
description	butée de porte plaque à trou oblong		

serrures



1

référence	518242	ref. no.	65329012
description	serrure de porte		



1

référence	513138	ref. no.	65994012
description	serrure de porte avec écrou fermeture porte		



1

référence	506157	ref. no.	15706001
description	serrure de porte cliquet fermeture porte		



1

référence	518245	ref. no.	65325030
description	tourillon serrure de porte		

divers



1

référence	518247	ref. no.	65033291
description	cornière de fixation pour joint de porte		



1

référence	518249	ref. no.	65033294
description cornière de fixation pour joint de porte			

raccords filetés



1


référence	519579	ref. no.	23000020
description écrou six pans filetage M3 H 13mm OC 10 Q 1 pc			

système de bras de rinçage




1

référence	506357	ref. no.	25146007
description axe rinçage pos. de montage en bas			

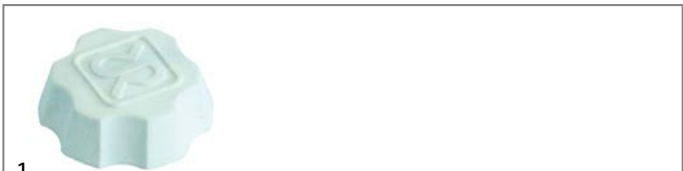

1

référence	506338	ref. no.	38123207
description bouchon fileté			

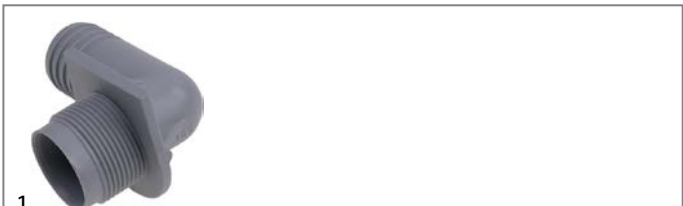

1

référence	513259	ref. no.	65111026
description collecteur rinçage pos. de montage en haut			



1

référence	518434	ref. no.	65429050
description collecteur rinçage pos. de montage en haut			



1

référence	518443	ref. no.	65468165
description collecteur rinçage pos. de montage en haut			



1

référence	513714	ref. no.	65080237
description conduite de lavage			
pièces détachées 513714			
	référence	518141	ref. no. 65080179
support bras de lavage filetage M46x2 ø 44mm int. ø 39mm L 112.5mm lar. 86mm trou ø 12mm			



1

référence	518086	ref. no.	65080174
description contre-support			



1

référence	506331	ref. no.	32235445
description écran d'étrangement			



1

référence	518596	ref. no.	65417038
description écrou conduite de lavage			

			
1			
référence	517454	ref. no.	65308031
description	écrou pour bras de lavage ø ext. 35mm épaisseur 11mm plastique		

			
1			
référence	518665	ref. no.	65454006
description	écrou molettes plates pos. de montage en haute/latéral ø 19.65mm H 4mm filetage M5		

			
1			
référence	506337	ref. no.	20122105
description	embout pour support bras de lavage pos. de montage en bas		

			
1			
référence	506351	ref. no.	20120107
description	embout pour support bras de lavage pos. de montage en haut		

			
1			
référence	513277	ref. no.	65437080
description	joint		

			
1			
référence	518071	ref. no.	65080178
description	joint pour support bras de lavage L 109mm lar. 68mm		

			
1			
référence	518240	ref. no.	65437078
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

			
1			
référence	518444	ref. no.	65199051
description	limiteur de débit pour bras de lavage ø 16mm H 20mm		

			
1			
référence	510011	ref. no.	65429008
description	raccord fileté plastique		

			
1			
référence	518484	ref. no.	65449045
description	support bras de lavage pour bras fixés pos. de montage en haut		

			
1			
référence	510112	ref. no.	65454002
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

			
1			
référence	506325	ref. no.	25148004
description	vis moletée filetage M8 filetage L 6mm D1 ø 13mm L 1.5mm ø 22mm H 2.5mm inox		

système de bras de rinçage (triés par fabricant)

RANCILIO



1

référence	506307	ref. no.	15033926
description	bras de lavage L 362mm gicleurs 6 encastrément ø 18/36,5mm pos. de montage en bas LT105		



1

référence	513145	ref. no.	65080311
description	bras de lavage L 510mm gicleurs 10 encastrément ø 16mm pos. de montage en haut et en bas		



1

référence	518273	ref. no.	65990107
description	bras de lavage L 510mm gicleurs 8 encastrément ø 15mm pos. de montage en haut et en bas		



1

référence	506301	ref. no.	15704068
description	bras de lavage et de rinçage 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage		
pièces détachées	506301		
	référence	506312	ref. no. 38123209
	gicleur de lavage		
	référence	506314	ref. no. 38123210
	gicleur de lavage 5mm		
	référence	506315	ref. no. 38123208
	écrou-raccord gicleur de lavage		
accessoires pour	506301		
	référence	506311	ref. no. 23117026
	gicleur de rinçage		



1

référence	506303	ref. no.	15704065
description	bras de lavage et de rinçage pos. de montage en bas 2 bras de lavage/ 2 bras de rinçage L - bras de lavage 410mm L - bras de rinçage 405mm gicleurs l. 7 gicleurs r. 6 encastrément ø 18/50mm LT 285-295		



1

référence	506302	ref. no.	15704064
description	bras de lavage et de rinçage pos. de montage en bas sans gicleur de rinçage L - bras de lavage 350mm L - bras de rinçage 350mm gicleurs l. 6 gicleurs r. 5 encastrément ø 18/50mm LT 185-195		
pièces détachées	506302		
	référence	506312	ref. no. 38123209
	gicleur de lavage		
	référence	506314	ref. no. 38123210
	gicleur de lavage 5mm		
	référence	506315	ref. no. 38123208
	écrou-raccord gicleur de lavage		
accessoires pour	506302		
	référence	506311	ref. no. 23117026
	gicleur de rinçage		



1

référence	506304	ref. no.	15704066
description	bras de lavage et de rinçage pos. de montage en haut/en bas sans gicleur de rinçage L - bras de lavage 485mm L - bras de rinçage 480mm gicleurs l. 8 gicleurs r. 7 encastrément ø 18/50mm LS 385-605		
pièces détachées	506304		
	référence	506312	ref. no. 38123209
	gicleur de lavage		
	référence	506314	ref. no. 38123210
	gicleur de lavage 5mm		
	référence	506315	ref. no. 38123208
	écrou-raccord gicleur de lavage		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	506304		
	référence	506311	ref. no. 23117026
	gicleur de rinçage		

	1		
référence	517418	ref. no.	15704045
description	bras de rinçage pos. de montage en bas L 375mm gicleurs 6 encastrément ø 18mm		

	1		
référence	506306	ref. no.	15704055
description	bras de rinçage pos. de montage en haut L 380mm gicleurs 6 encastrément ø 18mm sans injecteur édition LT 285-295		
accessoires pour	506306		
	référence	506311	ref. no. 23117026
	gicleur de rinçage		

	1		
référence	506305	ref. no.	15704054
description	bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas L 315mm gicleurs 5 encastrément ø 18mm sans injecteur édition LT 185-195		
pièces détachées	506305		
	référence	506312	ref. no. 38123209
	gicleur de lavage		
accessoires pour	506305		
	référence	506311	ref. no. 23117026
	gicleur de rinçage		

	1		
référence	506309	ref. no.	15032903
description	bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas L 515mm gicleurs 7 encastrément ø 18mm sans injecteur		
accessoires pour	506309		
	référence	506311	ref. no. 23117026
	gicleur de rinçage		
	référence	506312	ref. no. 38123209
	gicleur de lavage		
	référence	506325	ref. no. 25148004
	vis moletée filetage M8 filetage L 6mm D1 ø 13mm L 1.5mm ø 22mm H 2.5mm inox		
	référence	506326	ref. no. 36930096
	rondelle		
	référence	506339	ref. no. 36930097
	douille		

	1		
référence	506315	ref. no.	38123208
description	écrou-raccord gicleur de lavage		

	1		
référence	506312	ref. no.	38123209
description	gicleur de lavage		

	1		
référence	506313	ref. no.	38123287
description	gicleur de lavage		

	1		
référence	506314	ref. no.	38123210
description	gicleur de lavage 5mm		



1

référence	506311	ref. no.	23117026
description	gicleur de rinçage		



1

référence	506395	ref. no.	15704121
description	bras de lavage L 240mm gicleurs 9 L2 220mm H 435mm		



1

référence	506264	ref. no.	15704122
description	bras de lavage L 240mm gicleurs 9 L2 250mm H 480mm		



1

référence	506321	ref. no.	38124011
description	diffuseur		



1

référence	506315	ref. no.	38123208
description	écrou-raccord gicleur de lavage		



1

référence	506313	ref. no.	38123287
description	gicleur de lavage		



1

référence	506322	ref. no.	38124010
description	gicleur de lavage		



1

référence	513150	ref. no.	65080377
description	bras de rinçage L 510mm gicleurs 5 encastrément ø 14mm pos. de montage en bas		

pièces détachées 513150



référence	513155	ref. no.	—
description	gicleur de rinçage filetage M5 ø 8mm		



référence	513159	ref. no.	65080380
description	tige de bras de rinçage		



référence	513221	ref. no.	65129059
description	tourniquet de rinçage		



référence	518419	ref. no.	65926132
description	embout pour bras de rinçage		



1

référence	513149	ref. no.	65080370
description	bras de rinçage L 510mm gicleurs 5 encastrément ø 14mm pos. de montage en haut/en bas		

pièces détachées 513149



référence	513157	ref. no.	—
description	support connecteur		



référence	513221	ref. no.	65129059
description	tourniquet de rinçage		



référence	513273	ref. no.	—
description	bras de rinçage L 240mm gicleurs 2 encastrément ø 10mm pos. de montage en bas à gauche		



référence	513723	ref. no.	—
description	bras de rinçage L 240mm gicleurs 3 pos. de montage en haut/en bas		



référence	518276	ref. no.	65140025
description	gicleur de rinçage		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 513149				
	référence	518281	ref. no.	65454005
écrou molettes plates filetage M6 inox ø 20mm H 4mm				
	référence	518419	ref. no.	65926132
embout pour bras de rinçage				
	référence	528485	ref. no.	65456060
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc				

	1			
référence	518419	ref. no.	65926132	
description embout pour bras de rinçage				
accessoires pour 518419				
	référence	528485	ref. no.	65456060
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc				

	1			
référence	513154	ref. no.	65140028	
description gicleur de rinçage				

	1			
référence	518276	ref. no.	65140025	
description gicleur de rinçage				
accessoires pour 518276				
	référence	510303	ref. no.	65456030
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc				

	1			
référence	528485	ref. no.	65456060	
description joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc				

	1			
référence	513221	ref. no.	65129059	
description tourniquet de rinçage				

	1			
référence	518320	ref. no.	65993048	
description bras de rinçage L 460mm gicleurs 5 encastrément ø 14mm pos. de montage en bas				
pièces détachées 518320				
	référence	510303	ref. no.	65456030
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc				
	référence	518276	ref. no.	65140025
gicleur de rinçage				
	référence	518277	ref. no.	—
gicleur de rinçage				
	référence	518278	ref. no.	—
embout				
	référence	518280	ref. no.	65412029
support connecteur pour écrou molettes plates				
	référence	518281	ref. no.	65454005
écrou molettes plates filetage M6 inox ø 20mm H 4mm				
	référence	518327	ref. no.	—
tourniquet de rinçage				

	1			
référence	518276	ref. no.	65140025	
description gicleur de rinçage				
accessoires pour 518276				
	référence	510303	ref. no.	65456030
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc				

	1			
référence	518317	ref. no.	65993036	
description bras de rinçage L 245mm gicleurs 4 encastrément ø 17,2/M20mm pos. de montage en haut				



1

référence	518331	ref. no.	65106049
description	bras de rinçage L 110mm gicleurs 2 encastrément ø 13mm pos. de montage à gauche		



1

référence	510130	ref. no.	65429006
description	écrou-raccord pour gicleur de rinçage		
accessoires pour	510130		



référence	510139	ref. no.	65140007
description	gicleur de rinçage		



1

référence	510139	ref. no.	65140007
description	gicleur de rinçage		
accessoires pour	510139		



référence	510130	ref. no.	65429006
description	écrou-raccord pour gicleur de rinçage		



1

référence	518315	ref. no.	65129053
description	bras de lavage H 397mm L 400mm gicleurs 6 pos. de montage en haut		



1

référence	510146	ref. no.	65119003
description	diffuseur ø 18.5mm H 7mm trou ø 2mm		



1

référence	510144	ref. no.	65140010
description	écrou-raccord pour gicleur de lavage		

divers



1

référence	506320	ref. no.	38124021
description	diffuseur H 5mm ø 14mm 5.5mm		



1

référence	517417	ref. no.	15704032
description	gicleur de rinçage complet pos. de montage en haut/en bas H 40mm		



1

référence	506348	ref. no.	38123201
description	contre-support pos. de montage en bas		



1

référence	506350	ref. no.	38123202
description	contre-support pos. de montage en bas		



1

référence	506359	ref. no.	38123200
description	support bras de lavage en bas		



1

référence	506332	ref. no.	30005005
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		



1

référence	506335	ref. no.	38123470
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		

accessoires pour 506335

référence	506334	ref. no.	36206014
description	joint plat caoutchouc ø ext. 54mm int. ø 41mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
1			
référence	506343	ref. no.	38123157
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		

			
1			
référence	506347	ref. no.	38123212
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		

			
1			
référence	506349	ref. no.	15705118
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		

			
1			
référence	506353	ref. no.	38123151
description	support bras de lavage pos. de montage en haut		

tiges de bras de rinçage

			
1			
référence	518170	ref. no.	65143174
description	rallonge pour tige de bras de rinçage		

			
1			
référence	506328	ref. no.	25146008
description	tige de bras de rinçage		

			
1			
référence	506330	ref. no.	25146013
description	tige de bras de rinçage		

			
1			
référence	513159	ref. no.	65080380
description	tige de bras de rinçage		

			
1			
référence	506341	ref. no.	25143007
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en bas		

			
1			
référence	506340	ref. no.	25143008
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en haut		

			
1			
référence	506356	ref. no.	25146006
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en haut		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

			
1			
référence	111102	ref. no.	10705215
description	manette interrupteur zero mécanique ø 42mm axe ø 5x5mm noir		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
référence	110917	ref. no.	38123239
description	manette interrupteur zero mécanique ø 34mm axe ø 6x6mm plat rectangulaire vert		



MANETTES/POIGNÉES ET VOLANTS RANCILIO



1			
référence	110916	ref. no.	39900001
description	ressort pour manette		
Pour modèles:	Silvia		



1			
référence	110914	ref. no.	38130026
description	rosace 0-1		



1			
référence	110915	ref. no.	38130027
description	rosace 2-0-1		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1			
référence	111167	ref. no.	10060176
description	manette eau ø 47mm axe ø hexagone 20mm noir		



1			
référence	111251	ref. no.	10060182 10060188
description	manette eau ø 52mm axe ø hexagone 20mm noir		



1			
référence	111041	ref. no.	10060162
description	manette eau ø 55mm axe ø hexagone OC20mm noir		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		



1			
référence	111166	ref. no.	10060175
description	manette ø 46mm		



1			
référence	111169	ref. no.	10060177 38123560 38123565 38123656
description	manette RANCILIO ø 49mm noir		
Pour modèles:	Millenium		



1			
référence	111040	ref. no.	10060152
description	manette vapeur ø 55mm axe ø hexagone 20mm noir		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

accessoires



1			
référence	112600	ref. no.	10090014
description	poignée conique ø 59mm L 99mm plastique noir		

accessoires

ressorts pour manette



1			
référence	111168	ref. no.	32210001
description	ressort pour manette		
Pour modèles:	Millenium, S20NSF, Z11		

poignées et volants

poignées coniques



1			
référence	112600	ref. no.	10090014
description	poignée conique ø 59mm L 99mm plastique noir		

leviers

avec poignée



1

référence	111255	ref. no.	38123860
description	levier filetage M8x1 ø 32mm pour cafetier		
Pour modèles:	Classe10		

autres



1

référence	528721	ref. no.	38123088
description	poignée		



1

référence	111044	ref. no.	38111001
description	poignée pour purgeur		

pieds d'appareil et embouts

pieds vissés



1

référence	695601	ref. no.	65461010
description	pied d'appareil filetage M17 filetage L 23mm ø 24mm H 11mm plastique OC 24 Q 1 pc		



1

référence	513284	ref. no.	65461019
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 20mm ø 30mm H 12mm Q 1 pc		

pieds à visser



1

référence	692091	ref. no.	36310003
description	pied d'appareil ø 21mm H 10mm trou ø 4mm Q 1 pc MD50		
Pour modèles:	MD		

autres



1


référence	692092	ref. no.	36310009
description	pied d'appareil autoadhésif ø 18mm H 10mm Q 1 pc pour moulin à café		
Pour modèles:	Rocky		

paniers

paniers vaisselle

paniers acier ronds

paniers vaisselle divers



1

référence	970309	ref. no.	69000170
description	panier vaisselles divers ø ext. 355mm H 160mm logement ø 280mm		

paniers acier quadratique

paniers vaisselle divers



1

référence	971014 ¹	ref. no.	65983056
description	panier vaisselles divers L 382mm lar. 382mm H 170mm type de maille à grandes mailles		

¹à grandes mailles

accessoires

paniers à couverts



1

référence 976013 **ref. no.** 65712003

description panier à couverts L 105mm lar. 105mm ømm H 140mm

joints


joints toriques

EPDM



1


référence 528243 **ref. no.** 36401008

description joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 15.6mm Q 1 pc


1

référence 517035 **ref. no.** 36401003

description joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc

Pour modèles: Classe10, S20, S20NSF, Z11


1

référence 528485 **ref. no.** 65456060

description joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc


1


référence 510303 **ref. no.** 65456030

description joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc


1


référence 510177 **ref. no.** 36404007

description joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 1 pc

Pour modèles: Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11


1

référence 513275 **ref. no.** 65456074

description joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 82.27mm Q 1 pc


1

référence 504574 **ref. no.** 36402003

description joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc

Pour modèles: Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, Z11



1

référence 529412 **ref. no.** 65456006

description joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc


1

référence 518227 **ref. no.** 65456020


description joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc


1

référence 528110 **ref. no.** 36405002

description joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc


Pour modèles: S20, S20NSF




référence	510893	ref. no.	65456015
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		



référence	518175	ref. no.	65456061
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		




référence	510554	ref. no.	65456031
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc		




référence	521120	ref. no.	36401001 65456075
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		



référence	361085	ref. no.	36407001
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 1 pc		



référence	510408	ref. no.	36401001 65450002 65456002
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		




référence	510072	ref. no.	36404019 65456016
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		


silicone



référence	532194	ref. no.	36404013
description	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 10 pc		
Pour modèles:	S20NSF, Z11		




référence	506015	ref. no.	65456052
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		



référence	532368	ref. no.	36404111
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 120.2mm Q 10 pc		
Pour modèles:	S20NSF		




référence	519179	ref. no.	36404020
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 41.28mm Q 1 pc		




référence	532507	ref. no.	36405001
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 74.61mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Silvia		



Viton



référence	525059	ref. no.	36404001
description	joint torique Viton épaisseur 2.4mm int. ø 12.3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		



référence	532690	ref. no.	36404009
description	joint torique Viton épaisseur 5mm int. ø 78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Z11		

bagues d'étanchéité

joints fibre



référence	528723	ref. no.	36220008
description	joint plat FIBER ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 1mm Q 1 pc		



référence	529349	ref. no.	65437030
description	joint plat FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		



référence	518393	ref. no.	65437042
description	joint plat FIBER ø ext. 24mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	521122	ref. no.	36220010
description	joint plat fibre ø ext. 31mm int. ø 21.5mm épaisseur 2mm pour filetage 1/2" Q 1 pc		



référence	510405	ref. no.	36404017
description	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1 1/4" Q 1 pc		



référence	510406	ref. no.	36220003
description	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1 1/2" Q 1 pc		

joints caoutchouc



référence	529372	ref. no.	36103002
description	joint		
Pour modèles:	Millenium, Z11		



référence	528320	ref. no.	36301009
description	joint caoutchouc ø ext. 10mm int. ø 4mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à pour vanne		
Pour modèles:	Z11		



référence	518060	ref. no.	65456040
description	joint caoutchouc ø ext. 132mm int. ø 122mm épaisseur 5mm		



référence	510883	ref. no.	36201016
description	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc		



référence	519547	ref. no.	65437041
description	joint plat caoutchouc ø ext. 14.4mm int. ø 15.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc mesure 3/4"		

			
référence	520390	ref. no.	36201005
description	joint plat caoutchouc ø ext. 21mm int. ø 16mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Z11		

			
référence	510075	ref. no.	65437019
description	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

			
référence	506400	ref. no.	36201012
description	joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 16.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

			
référence	518240	ref. no.	65437078
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

			
référence	506398	ref. no.	36201015
description	joint plat caoutchouc ø ext. 37.5mm int. ø 24mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
référence	506367	ref. no.	36201014
description	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 1 pc		

			
référence	513059	ref. no.	65437063
description	joint plat caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 40mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

			
référence	506334	ref. no.	36206014
description	joint plat caoutchouc ø ext. 54mm int. ø 41mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
référence	518205	ref. no.	65437079
description	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
référence	510071	ref. no.	65437034
description	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc		

			
référence	506263	ref. no.	36206017
description	joint plat ø ext. 43.3mm int. ø 33mm épaisseur 0.8mm Q 1 pc adaptable à RANCILIO		

jointts cuivre

DIN-7603-A

			
référence	528197	ref. no.	36240001
description	joint plat cuivre ø ext. 10mm int. ø 6mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Silvia, Z11		

			
référence	529373	ref. no.	36240002
description	joint plat cuivre ø ext. 15mm int. ø 10.2mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	S20NSF, Z11		

			
référence	506329	ref. no.	24270001 27270001
description	joint plat cuivre ø ext. 18mm int. ø 13.5mm épaisseur 1mm pour filetage 1/4"		
Pour modèles:	Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, S20, S20NSF, Z11		



			
1			
référence	528660	ref. no.	27350002
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm adaptable à 3/8"		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Millenium, S20, S20NSF		

			
1			
référence	528701	ref. no.	27350001 927350001
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 17mm épaisseur 1mm adaptable à 3/8"		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

			
1			
référence	560331	ref. no.	27400002
description	joint plat cuivre ø ext. 22mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Epoca1gr		

			
1			
référence	528698	ref. no.	27400001
description	joint plat cuivre ø ext. 24mm int. ø 20mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

			
1			
référence	528737	ref. no.	36240003
description	joint plat cuivre ø ext. 30mm int. ø 26mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	Classe10, Z11		

			
1			
référence	506342	ref. no.	36240005
description	joint plat cuivre ø ext. 32.7mm int. ø 26.5mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	S20, S20NSF		

DIN-7603-C			
			
1			
référence	529360	ref. no.	36930013
description	joint cuivre ø ext. 26.1mm int. ø 21mm épaisseur 2.1mm pour filetage 1/2"		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, Z11		

joints PTFE			
			
1			
référence	531077	ref. no.	36230001
description	joint PTFE ø ext. 18mm int. ø 9mm épaisseur 0.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
référence	528956	ref. no.	36220018
description	joint plat PTFE ø ext. 130mm int. ø 117mm épaisseur 1.6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Epoca1gr, S20		

			
1			
référence	528198	ref. no.	36930017
description	joint plat PTFE ø ext. 14.5mm int. ø 12mm épaisseur 1mm cône intérieur pour tuyau à vapeur Q 1 pc H 3mm		

			
1			
référence	359332	ref. no.	36220009
description	joint plat PTFE ø ext. 21mm int. ø 16.8mm épaisseur 1.7mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, S20, S20NSF, Z11		

			
1			
référence	506355	ref. no.	36230011
description	joint plat PTFE ø ext. 25mm int. ø 17mm épaisseur 0.5mm Q 1 pc		

			
1			
référence	518180	ref. no.	65303018
description	joint plat PTFE ø ext. 40mm int. ø 35mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 303018/371450-166 adaptable à COLGED, HOBART		


			
référence	528003	ref. no.	36930012
description	joint plat PTFE ø ext. 59mm int. ø 45mm épaisseur 2mm Q 1 pc code référence 36930012 adaptable à RANCILIO		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		


joints Viton			
			
référence	528696	ref. no.	36301008 36301102
description	joint Viton ø ext. 13.5mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		


			
référence	528733	ref. no.	36302002
description	joint Viton ø ext. 13.5mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Epoca2gr, Silvia, Z11		

joints spéciaux

joints porte de lave-vaisselles

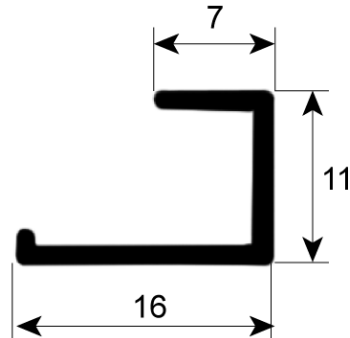			
référence	518246	ref. no.	65437057
description	joint porte L 395mm lave-vaisselle adaptable à ELETTRORBAR, WOLK code référence 437057		

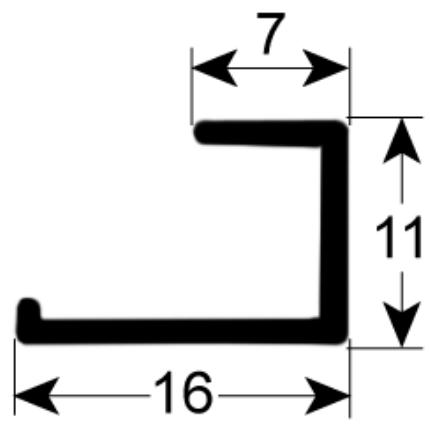			
référence	518248	ref. no.	65437058
description	joint porte L 430mm lave-vaisselle adaptable à ELETTRORBAR, WOLK code référence 437058		

			
référence	518536	ref. no.	65437081
description	joint porte L 590mm lar. 32mm lave-vaisselle adaptable à ELETTRORBAR, WOLK code référence 437052		

rondelles d'étanchéité

			
référence	528289	ref. no.	36301041
description	joint caoutchouc D1 ø 11mm épaisseur 2mm pour détendeur Q 1 pc		
Pour modèles:	Epoca1gr		

joints groupe

			
référence	528199	ref. no.	36206008
description	joint D1 ø 126mm D2 ø 104mm épaisseur 1mm dist.trou 118mm caoutchouc		
Pour modèles:	Z11		

			
référence	528228	ref. no.	36206004
description	joint D1 ø 32mm épaisseur 0.6mm pos. de montage à droite caoutchouc		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	528212	ref. no.	36206003
description	joint D1 Ø 32mm épaisseur 1mm pos. de montage à gauche caoutchouc		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	528739	ref. no.	36220004
description	joint groupe L 71mm lar. 71mm épaisseur 2mm adaptable à RANCILIO dist.trou 46mm		
Pour modèles:	Epoca2gr, Z11		



1

référence	528196	ref. no.	36101012
description	joint Ø ext. 104mm int. Ø 88.5mm H 8mm forme en X		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	528322	ref. no.	36101003
description	joint Ø ext. 19mm int. Ø 11.5mm H 4mm pour corps de vanne		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	528285	ref. no.	36101004
description	joint Ø ext. 24mm int. Ø 14mm H 5mm		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	528194	ref. no.	36101005
description	joint Ø ext. 50.5mm int. Ø 35.5mm H 7.5mm forme en X		
Pour modèles:	Classe6, Z11		



1

référence	529292	ref. no.	36101006
description	joint Ø ext. 51mm lar. 7mm Ø int. 137mm		
Pour modèles:	Classe6, Z11		



1

référence	528195	ref. no.	36101007
description	joint Ø ext. 54.5mm int. Ø 39.5mm H 7.5mm forme en X		
Pour modèles:	Z11		



1

référence	529294	ref. no.	36101008
description	joint Ø ext. 55mm lar. 7mm Ø int. 141mm		
Pour modèles:	Z11		

autres



1

référence	506407	ref. no.	36301037
description	joint		



1

référence	506406	ref. no.	36201028
description	joint adaptable à RANCILIO code référence 36201028 L 48mm lar. 46mm microrupteur		

h1> joints support bras de lavage



1

référence	518025	ref. no.	65437014
description	joint D1 ø 50mm D2 ø 82mm épaisseur 2mm avec 6 trous support bras de lavage code référence 437014 adaptable à COLGED		



1

référence	506344	ref. no.	36201023
description	joint D1 ø 56.5mm D2 ø 86mm épaisseur 0.8mm caoutchouc avec 4 trous filetés support bras de lavage code référence 36201023 adaptable à RANCILIO		



1

référence	506345	ref. no.	36201027
description	joint D1 ø 85mm D2 ø 57mm épaisseur 1.5mm avec 4 trous filetés support bras de lavage code référence 36201027 adaptable à RANCILIO		




1

référence	518339	ref. no.	65437064
description	joint D2 ø 50mm épaisseur 2mm avec 3 trous filetés support bras de lavage code référence 437064 adaptable à COLGED trou ø 50mm dist. trou 67mm		

h2> condensateurs

h3> condensateurs

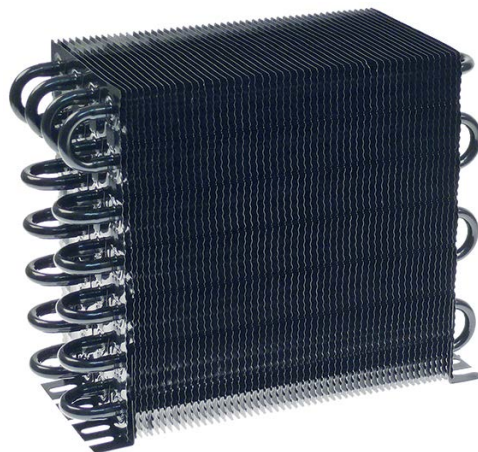

1

référence	750661	ref. no.	68020019
description	condenseur lar. 215mm P 270mm H 117mm Q 1 pc		

h2> ressorts

h3> ressorts de compression



1

référence	528324	ref. no.	39110040
description	ressort de compression ø 11mm L 21mm fil ø 1.5mm pour détendeur		
Pour modèles:	Epoca 1gr, S20, S20NSF, Silvia, Z11		




1

référence	528334	ref. no.	39110038 939110038
description	ressort de compression ø 12.2mm L 11.6mm fil ø 2.1mm pour tuyaux à vapeur/eau		




1

référence	528190	ref. no.	39110035
description	ressort de compression ø 12mm L 30mm fil ø 1mm		



1

référence	528189	ref. no.	39110036
description	ressort de compression ø 14mm L 18mm fil ø 1mm		




1

référence	528697	ref. no.	39110010
description	ressort de compression ø 16mm L 31mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	Classe10, S20, S20NSF, Z11		




1

référence	529375	ref. no.	39110012
description	ressort de compression ø 17mm L 13mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	Millenium, S20NSF, Z11		




1

référence	528732	ref. no.	39110072
description	ressort de compression ø 17mm L 40mm fil ø 2.7mm		
Pour modèles:	Classe10, Z11		




1

référence	527442	ref. no.	39120035
description	ressort de compression ø 3.8mm L 17mm fil ø 0.35mm pour moulin à café		
Pour modèles:	MD, Rocky		




1

référence	527544	ref. no.	39110025 39120025
description	ressort de compression ø 35.2mm L 22mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	MD, S20, S20NSF, Z11		




1

référence	528114	ref. no.	39120014
description	ressort de compression ø 45mm L 185mm fil ø 7mm		
Pour modèles:	Classe6, Z11		




1

référence	528735	ref. no.	39110071
description	ressort de compression ø 7.7mm L 35mm fil ø 0.6mm		
Pour modèles:	Classe10, Z11		




1

référence	528699	ref. no.	39110060
description	ressort de compression ø 8mm L 53mm fil ø 0.4mm		



1

référence	528193	ref. no.	39110063
description	ressort de compression ø 8mm L 55mm fil ø 0.7mm		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, S20NSF		



1

référence	528703	ref. no.	39110064 39110070
description	ressort de compression ø 9.6mm L 26mm fil ø 0.6mm		
Pour modèles:	Epoca1gr, S20, S20NSF, Z11		



1

référence	528716	ref. no.	39110030
description	ventilateur tangentiel ø 11.6mm L 21mm fil ø 1.2mm		
Pour modèles:	Classe10, S20NSF, Z11		

ressort à gaz

ressort à gaz



1

référence	701299	ref. no.	65035070
description	ressort à gaz 50N levée 150mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist.trou 365.5mm trou ø 6.5mm L 380mm		

ressorts de traction

1 			
référence	695544	ref. no.	68020282
description	ressort de traction ø 10.5mm longueur totale 42mm fil ø 1.5mm		

1			
référence	518260	ref. no.	65449049
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 145mm fil ø 1mm		

1



référence	528718	ref. no.	39220010
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 46mm fil ø 1mm		
Pour modèles:	MD, Z11		

1



référence	528719	ref. no.	39220025
description	ressort de traction ø 13.2mm longueur totale 85mm fil ø 2.1mm		
Pour modèles:	Classe10, Z11		

1



référence	527454	ref. no.	39220013
description	ressort de traction ø 5mm longueur totale 85mm fil ø 0.5mm		
Pour modèles:	Rocky		

manomètres

1			
référence	541209	ref. no.	35162501
description	manomètre double échelle ø 70mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord filetage 1/8"		

1

référence	541669	ref. no.	35002509
description	manomètre ø 41mm gamme de pression 16bar filetage 1/8" machine à café		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

1

référence	541261	ref. no.	35002508
description	manomètre ø 44mm gamme de pression 0 jusqu'à 2,5bar filetage 1/8" raccord du revers		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		

doseurs

pompes doseuses

SEKO

version à encastrer

avec commande par fréquence

1

référence	361767 ¹	ref. no.	65209021
description	doseur SEKO 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type NBR 3 8W version à encastrer pompe péristaltique		
pièces détachées	361767		
	référence	ref. no.	
	361815	65143219	
	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		

¹avec tuyau d'aspiration et de transvasement

1			
référence	361215	ref. no.	65209016
description	doseur SEKO commande par fréquence 0,3-3,0l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type PBR protection IP55 mesures 100x67x68mm puissance absorbée 3.5W		
pièces détachées	361215		
	référence	361136	ref. no. —
	dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm		
	référence	361226	ref. no. —
	platine L 59mm lar. 26mm régulation électronique		
	référence	361815	ref. no. 65143219
	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 361215				
	référence	361142	ref. no.	—
kit de montage nettoyeur type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent				
	référence	520090	ref. no.	65143194
tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent				
	référence	520091	ref. no.	—
tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent				

pièces détachées




référence	361815	ref. no.	65143219
description	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		

pompes à piston

pièces détachées

1

référence	510298	ref. no.	65144012 69000076
description	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		

pompes à diaphragme

aspiration automatique

SEKO

1

référence	361364 ¹	ref. no.	65926278
description	doseur type DIB5E auto-aspirant produit de rinçage refoulement 0-5cm ³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm SEKO pression secondaire fermé		

pièces détachées 361364

	référence	361301	ref. no.	—
embout tuyau pour type DIB3E/DIB5E				
	référence	361302	ref. no.	—
douille de valve pour type DIB3E/DIB5E				
	référence	361304	ref. no.	—
joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E				

¹raccord de pression secondaire fermé

pièces détachées 361364				
	référence	361305	ref. no.	—
disque de valve pour type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P				
	référence	361306	ref. no.	—
membrane pour type DIB3E/DIB5E ø 49mm trou ø 5mm				
	référence	361307	ref. no.	—
membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P				
	référence	361459	ref. no.	—
embout tuyau ø 6mm pour doseur				
	référence	361481	ref. no.	—
valve à lèvres pour type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E				

accessoires pour 361364				
	référence	361240	ref. no.	—
embout tuyau 1 voie tuyau ø 6mm plastique raccord M10x1				
	référence	361241	ref. no.	—
embout tuyau 1 voie tuyau ø 9mm plastique raccord M10x1				

divers

1

référence	361015	ref. no.	69000298
description	doseur pompe à diaphragme produit de rinçage entrée 6x8mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm		
pièces détachées	361015		
	référence	361132	ref. no. —
membrane doseur			
	référence	510298	ref. no. 65144012 69000076
valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5			

pièces détachées

1

référence	510298	ref. no.	65144012 69000076
description	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		

aspiration automatique avec pression secondaire

ELETTROBAR



1

référence	361362	ref. no.	65987023
description	doseur produit de rinçage raccord de pression ø 6mm raccord de pression 6		

pièces détachées 361362



référence	361363	ref. no.	65199012
------------------	--------	-----------------	----------

membrane



référence	510298	ref. no.	65144012 69000076
------------------	--------	-----------------	----------------------

valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5



1

référence	361363	ref. no.	65199012
description	membrane		



1

référence	510298	ref. no.	65144012 69000076
description	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		

GERMAC

pièces détachées



1

référence	510298	ref. no.	65144012 69000076
description	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		

RANCILIO

pièces détachées



1

référence	361426	ref. no.	23120025
description	clapet anti-retour		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		



1

référence	361349	ref. no.	36206007
description	membrane L 50mm lar. 50mm		

SEKO



1

référence	362013	ref. no.	65929198
description	doseur type DIB P avec raccord de pression secondaire pour lave-vaisselles refoulement 0-3cm³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm pression secondaire 10mm SEKO		

accessoires

filtres réservoir



1

référence	513043	ref. no.	65121017
description	filtre réservoir tuyau ø 4mm		



1

référence	361141	ref. no.	65121075
description	filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm		

tuyaux

tuyaux PVC



référence	520090	ref. no.	65143194
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
accessoires pour	520090		
	référence	361058	ref. no. —
	filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	référence	361066	ref. no. —
	filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille		
	référence	361106	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvres		
	référence	361141	ref. no. 65121075
	filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm		
	référence	361230	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm		
	référence	361462	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm		
	référence	361728	ref. no. —
	filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm		

raccords union

métal



référence	361184	ref. no.	23225003
description	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		
Pour modèles:	S20NSF, Z11		

raccords cuve



référence	361270	ref. no.	65468151
description	raccord cuve inox M12 tuyau ø 4mm		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC




référence	520010	ref. no.	65143170 69000195
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat		
accessoires pour	520010		
	référence	520053	ref. no. —
	tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm		
	référence	520054	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		




référence	520011	ref. no.	65929169
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 2000mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C homologation VDE étanche plat		

tuyaux de vidange

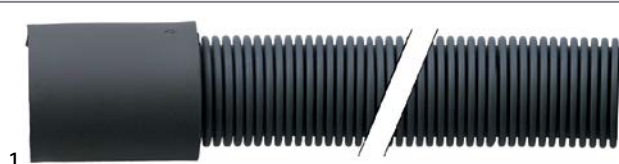

référence	513718	ref. no.	65143120
description	tuyau de vidange DN19 L 1500mm ø int. droit 24mm ø int. droit 28mm flexible ø ext. 23mm		

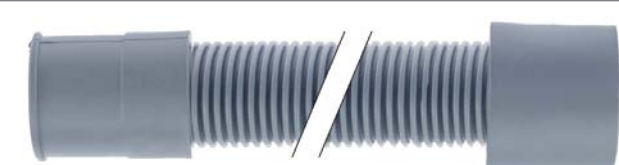

référence	518518	ref. no.	65143178
description	tuyau de vidange DN19 L 1500mm A ø int. 21mm A ø extérieur 27mm B ø int. 29mm B ø extérieur 35mm flexible ø ext. 25mm		

1			
référence	513258	ref. no.	65127044
description	tuyau de vidange DN19 L 270mm A ø int. 22mm A ø extérieur 28mm B ø int. 24mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 22mm		

1			
référence	518219	ref. no.	65127037
description	tuyau de vidange DN19 L 630mm A ø int. 20mm A ø extérieur 27mm B ø int. 21mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 24mm		

1			
référence	530819	ref. no.	65143137
description	tuyau de vidange DN20 L 2500mm ø int. droit 19mm ø int. droit 24mm ø int. coudé 22mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 24mm		

tuyaux industriels

tuyaux pressostat

1 			
référence	530560	ref. no.	65143005 65143013
description	tuyau pressostat int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 5m p effective 30bar p d'éclatement 90bar résist. à la temp. 60°C		

tuyaux PVC

tuyaux PVC sans tissu

1



référence	520090	ref. no.	65143194
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
accessoires pour	520090		
	référence	361058	ref. no. —
	filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	référence	361066	ref. no. —
	filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille		
	référence	361106	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvres		
	référence	361141	ref. no. 65121075
	filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm		

accessoires pour	520090		
	référence	361230	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm		
	référence	361462	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm		
	référence	361728	ref. no. —
	filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm		

tuyaux avec renforcement métallique

1

référence	520686	ref. no.	36901800
description	tuyau de vidange int. ø 14mm ø ext. 20mm lon. 5m renforcé par une toile métallique		
Pour modèles:	Millenium, S20, Z11		

tuyaux formés

droit

1

référence	518519	ref. no.	65127054
description	tuyau formé lave-vaisselle droit code référence 127054		

1

référence	518070	ref. no.	65127026
description	tuyau formé lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127026		

1

référence	518380	ref. no.	65127036
description	tuyau formé ø ext. 53 int. ø 43mm L 65mm lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127036		

forme L



1			
référence	518639	ref. no.	65143237

description	tuyau formé embout A ø ext. 18mm embout A int. ø 11mm AD2 ø 18mm ø embout B 11mm L 460mm
-------------	--



1			
référence	513250	ref. no.	65080188

description	tuyau formé int. ø 48mm ø ext. 60mm épaisseur 6mm L1 235mm L2 140mm forme L
-------------	---



1			
référence	506382	ref. no.	36301020

description	tuyau formé L 160x220mm lavage forme L code référence 36301020 int. ø 60mm
-------------	--



1			
référence	518225	ref. no.	65127041

description	tuyau formé lavage forme L code référence 127041
-------------	--



1			
référence	506383	ref. no.	36306004

description	tuyau formé lavage forme L code référence 36306004
-------------	--



1			
référence	506378	ref. no.	36306020

description	tuyau formé lavage forme L code référence 36306020
-------------	--

avec branchement



1

référence	511929	ref. no.	65143239
-----------	--------	----------	----------

description	tuyau formé ø ext. 17 L 430mm plastique noir Q 1
-------------	--

forme S



1

référence	506379	ref. no.	36306021
-----------	--------	----------	----------

description	tuyau formé forme S lavage code référence 36306021
-------------	--

forme U



1

référence	518517	ref. no.	65127050
-----------	--------	----------	----------

description	tuyau formé pour pompe de vidange D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavage forme U
-------------	--

autres



1

référence	513716	ref. no.	65127053
-----------	--------	----------	----------

description	tuyau de refoulement lavage
-------------	-----------------------------

pour lave-vaisselles

tuyaux d'aération



référence	513265	ref. no.	65143189
description	tuyau d'aération ø ext. 17 int. ø 14mm L 75mm lavage clapet anti-vidé		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté



référence	541109	ref. no.	65035031
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 8-6-8mm pour pressostat		

raccords

mamelons



référence	520663	ref. no.	23217019
description	mamelon laiton filetage 3/8" - 3/8" Q 1 pc		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		

raccords tuyau

laiton



référence	513253	ref. no.	65108006
description	embout tuyau laiton coudé filetage 1/4" tuyau ø 12mm Q 1 pc		

adouccisseurs

appareils de mesure



référence	541474	ref. no.	69000252
description	bandes à tests dureté de l'eau (allemand) Q 100 pc		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W4



référence	520120	ref. no.	69000081
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		
Pour modèles:	Millenium, S20, Z11		

colliers double fil



référence	513268	ref. no.	65423011
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		

h2>appareils de mesure



1

référence	541474	ref. no.	69000252
description	bandes à tests dureté de l'eau (allemand) Q 100 pc		

h2>technique de mesure

h3>thermomètres

h4>thermomètres muraux



1

référence	541095	ref. no.	69000007
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu'à +120°C tube capillaire 3000mm sonde ø 6.5mm sonde L 20mm		

h2>matériels de fixation

h3>vis

h4>boulons à tête plate



1

référence	560354	ref. no.	37030410
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 84/ISO 1207 Q 1 pc support fente tête ø 7mm épaisseur tête 2.5mm		
Pour modèles:	MD, Z11		



1

référence	560353	ref. no.	37030407
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 7mm inox DIN 84/ISO 1207 Q 1 pc support fente tête ø 7mm épaisseur tête 2.5mm		
Pour modèles:	MD, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		



1

référence	560355	ref. no.	37030510
description	boulons à tête plate filetage M5 filetage L 10mm inox DIN 84/ISO 1207 Q 1 pc support fente tête ø 8.3mm épaisseur tête 3.2mm		
Pour modèles:	MD		

h3>vis tête hexagonale



1

référence	560086	ref. no.	377040610
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 10mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		



1

référence	510990	ref. no.	37040820
description	vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 20mm inox OC 13 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		



1

référence	550682	ref. no.	37040821
description	vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 20mm inox OC 13 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		
Pour modèles:	Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		



1

référence	560351	ref. no.	37030511 37030518 937030518
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 12mm inox OC 10 Q 1 pc		
Pour modèles:	Epoca1gr, MD, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

h3>vis de culasse

h4>DIN 912/ISO 4762



1

référence	560025	ref. no.	37060413
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 10mm OC 3 inox Q 20 pc DIN 912/ISO 4762		



1

référence	560373	ref. no.	37030412
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

			
1			
référence	527170	ref. no.	37060608
description	vis de culasse filetage M6 filetage L 8mm OC 5 inox Q 1 pc DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Classe6, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

vis sans tête

DIN 913/ISO 4026

			
1			
référence	560346	ref. no.	32239044D8
description	vis pointeau filetage M5 L 6mm inox DIN 913/ISO 4026 support six pans creux OC 2.5 Q 20 pc		

vis moletées

			
1			
référence	510112	ref. no.	65454002
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

			
1			
référence	506325	ref. no.	25148004
description	vis moletée filetage M8 filetage L 6mm D1 ø 13mm L 1.5mm ø 22mm H 2.5mm inox		

écrous

écrous borgnes

			
1			
référence	560136	ref. no.	37370501
description	écrous borgne filetage M5 OC 8 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
référence	517174	ref. no.	37320800
description	écrou filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	Classe6, Epoca1gr, MD, S20, S20NSF, Z11		

			
1			
référence	560340	ref. no.	37310400
description	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	MD, S20NSF, Z11		

			
1			
référence	560129	ref. no.	37320501
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
Pour modèles:	Z11		

DIN 982 (indesserrable, version haut)

			
1			
référence	560660	ref. no.	37360501
description	écrou six pans filetage M5 H 5.4mm acier zingué OC 8 Q 20 pc DIN/ISO DIN 982 indesserrable		

écrous six pans métriques (sans norme)

			
1			
référence	521134	ref. no.	65417017
description	écrou six pans filetage M14x1 inox		

écrous six pans pouce

			
1			
référence	361184	ref. no.	23225003
description	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		
Pour modèles:	S20NSF, Z11		



			
1			
référence	520232	ref. no.	23242012
description	écrou filetage 1¼" H 5mm laiton nickelé OC 47 Q 1 pc		

			
1			
référence	506399	ref. no.	23232005
description	écrou filetage 3/4" H 3mm OC 32 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Millenium, S20		

rondelles

rondelles élastiques

			
1			
référence	560208	ref. no.	37420800
description	rondelle-ressort int. ø 8.3mm ø ext. 15mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

rondelles

autres

			
1			
référence	506326	ref. no.	36930096
description	rondelle		

			
1			
référence	529374	ref. no.	12131005 23131005
description	rondelle int. ø 13mm ø ext. 17.8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	Millenium, Z11		

			
1			
référence	560352	ref. no.	32259083
description	rondelle int. ø 7mm ø ext. 10mm épaisseur 0.5mm acier inox Q 1 pc		
Pour modèles:	Epoca1gr		

			
1			
référence	560349	ref. no.	32239044
description	rondelle int. ø 9.3mm ø ext. 18.6mm épaisseur 1.2mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
référence	560350	ref. no.	23123003
description	rondelle int. ø 9.5mm ø ext. 13mm épaisseur 0.5mm laiton pour soupape à vapeur		
Pour modèles:	S20NSF		

fixations

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W4

			
1			
référence	520120	ref. no.	69000081
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		
Pour modèles:	Millenium, S20, Z11		

colliers double fil

			
1			
référence	513268	ref. no.	65423011
description	collier de serrage ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc		

anneaux élastiques

DIN 6799

			
1			
référence	528709	ref. no.	37510400
description	anneau élastique E D1 ø 4mm D2 ø 9mm acier DIN 6799 épaisseur 0.7mm pour arbre ø 5-7mm		
Pour modèles:	MD, S20NSF, Z11		

			
référence	516198	ref. no.	37510600
description	anneau élastique E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm pour arbre ø 7-9mm		
Pour modèles:	MD, S20, S20NSF, Z11		

			
référence	507015	ref. no.	37510700
description	anneau élastique E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 épaisseur 0.9mm pour arbre ø 8-11mm		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

consommables

fusibles

fusibles verres

			
référence	358669	ref. no.	34200169
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.63A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

			
référence	358677	ref. no.	65228004
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

			
référence	358533	ref. no.	34200167
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

			
référence	358599	ref. no.	34200170
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.8A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	S20, S20NSF, Z11		

porte-fusibles

			
référence	358011	ref. no.	38123598
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm L 35mm lar. 23mm H 11mm		
Pour modèles:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

A

accessoires électriques	41
adoucisseurs	93
anneaux élastiques	96
appareils de mesure	93, 94

B

bagues d'étanchéité	80
bornes	41
boulons à tête plate	94

C

câbles	41
câbles plats	41
clips pour sonde	10
colliers double fil	93, 96
colliers	93, 96
colliers de tuyaux	93, 96
commutateurs à cames	14
commutateurs rotatifs	15
compresseurs	31
condensateurs & filtres antiparasites	40
condensateurs de service	40
connecteurs flexibles	93
consommables	97
contacteurs	18

D

débitmètres	31
doigts de gant	10
doseurs	87

É

écrous	95
écrous borgnes	95
écrous six pans	95
électrodes	30
électrovannes	25

F

filtres réservoir	89
fixations	96
fusibles	41, 97
fusibles verres	97

I

interrupteurs d'allumage	42
interrupteurs et boutons-poussoirs	10
interrupteurs et poussoirs	12
interrupteurs/poussoirs à bascule	10

J

joints porte de lave-vaisselles	83
joints support bras de lavage	85
joints toriques	78

L

lampes	16
LED	17

M

mamelons	93
matériels de fixation	94
microrupteurs	13
microrupteurs magnétiques	15
minuteries	17
moteurs	32
moteurs froids universels	32

P

pompes	32
pompes augmentation de pression I	38
pompes augmentation de pression II	39
pompes de lavage et de rinçage	32
pompes de vidange	38
pompes pour machines à glaçons	39
pressostats	29
programmeurs	17

R

raccords	93
raccords cuve	90
raccords tuyau	93
raccords union	90
relais	19
résistances	3
résistances pour machines à café	3
ressorts de serrage	10
rondelles	96
rondelles d'étanchéité	83
rondelles élastiques	96

S

sondes	21
systèmes d'interrupteurs ROLD	14

T

technique de mesure	94
thermoplongeurs	4
thermostats	7
thermostats contact	7, 7
thermostats de réglage	8, 8
thermostats de sécurité	8

thermostats de sécurité à contact	7
thermostats froid	10
transformateurs	21
tuyaux	90
tuyaux avec renforcement métallique	91
tuyaux d'aération	93
tuyaux d'alimentation	90
tuyaux d'alimentation PVC	90
tuyaux de vidange	90
tuyaux formés	91
tuyaux industriels	91
tuyaux pressostat	91
tuyaux PVC	91

V

ventilateurs	32
ventilateurs froids	32
vis	94
vis de culasse	94
vis moletées	95
vis sans tête	95
vis tête hexagonale	94
voyants lumineux	16
voyants lumineux complets	16