



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

RHIMA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it





- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


resistenze

resistenze ad immersione


con flangia a 3 fori ø38,5mm


 			
codice	415261	cod. costr.	18206
descrizione	resistenza 2400W 230V incasso ø 38,5mm Nr. spirali 1 L 242mm lar. 31mm H 22mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7,5mm lunghezza guaine termostatiche 180mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6,3mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm lunghezza del cavo 130mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
ricambi per	415261		
		codice	521120
		cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 37,47mm conf. 1 pz		
accessori per	415261		
		codice	532577
		cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 40,65mm conf. 1 pz		

 			
codice	416277	cod. costr.	50200045 50300046
descrizione	resistenza 2800W 230V incasso ø 38,5mm Nr. spirali 1 L 302mm lar. 37mm H 28mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 199mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6,4mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm lunghezza del cavo 114mm flangia a 3 fori attacco 26 resistenza ad immersione		
accessori per	416277		
		codice	532577
		cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 40,65mm conf. 1 pz		

 			
codice	416398	cod. costr.	18215
descrizione	resistenza 4000W 230V incasso ø 38,5mm Nr. spirali 3 L 287mm lar. 26mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 255mm guaine portabulbo centrato e tangente tubo ø 6,3mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
accessori per	416398		
		codice	521120
		cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5,34mm int. ø 37,47mm conf. 1 pz		

con flangia a pressione 62x26mm


 			
codice	415268	cod. costr.	50300061
descrizione	resistenza 1850-2020W 230-240V Nr. spirali 1 flangia ad espansione flangia 62x26mm L 245mm lar. 40mm H 25mm tubo ø 6,5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		

 			
codice	415270	cod. costr.	50300040
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 1 flangia a pressione flangia 62x26mm L 335mm lar. 43mm H 25mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		

con flangia a pressione 70x26mm

 			
codice	415000	cod. costr.	230088
descrizione	resistenza 2900W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x26mm L 272mm lar. 51mm H mm tubo ø 6,3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a pressione		
ricambi per	415000		
		codice	521128
		cod. costr.	—
	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTOBAR, WOLK		
accessori per	415000		
		codice	521128
		cod. costr.	—
	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTOBAR, WOLK		

con guarnizione ad espansione 40x14mm

 			
codice	416276	cod. costr.	50200041 50300041
descrizione	resistenza 1100W 230V flangia 40x14mm L 203mm lar. 40mm H 27mm Nr. spirali 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		



con flangia rotonda ø47,5mm

1



codice	415260	cod. costr.	16036/A
descrizione	resistenza 2180/2370W 230/240V Nr. spirali 1 incasso ø 47.5mm L 185mm lar. 40mm H 36mm flangia rotonda lunghezza del cavo 130mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 165mm		
accessori per	415260		
	codice	510408	cod. costr. 50700046
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	521012	cod. costr. —
	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

1



codice	415269	cod. costr.	50300037 50300056
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 257mm lar. 28mm H 45mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm lunghezza terminali 28mm		
accessori per	415269		
	codice	510408	cod. costr. 50700046
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

1



codice	415262	cod. costr.	50300036
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 260mm lar. 40mm H 36mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 250mm guaine portabulbo superiore centrale sconnesso		
accessori per	415262		
	codice	510408	cod. costr. 50700046
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

1



codice	415263	cod. costr.	— 50200038 50300038
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 46mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 240mm guaine portabulbo sconnesso		
accessori per	415263		
	codice	510408	cod. costr. 50700046
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	521012	cod. costr. —
	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

			
codice	419040	cod. costr.	50300045
descrizione	resistenza 6000/6530W 230/240V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 39mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 240mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		

			
codice	416278	cod. costr.	15089/A
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 435mm lar. 38mm H 38mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 236mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		
accessori per	416278		
	codice	510408	cod. costr. 50700046
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

con flangia rotonda ø57,5mm

			
codice	416279	cod. costr.	30001011/A
descrizione	resistenza 12000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 470mm lar. 48mm H 34mm flangia rotonda attacco M5 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 30mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 295mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		
accessori per	416279		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

			
codice	415264	cod. costr.	50300042
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 480mm lar. 33mm H 42mm flangia rotonda attacco M5 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 19mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 268mm guaine portabulbo sconnesso		
ricambi per	415264		
	codice	510409	cod. costr. 50700015 50700016
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

accessori per	415264		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

			
codice	415265	cod. costr.	50300043
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 470mm lar. 35mm H 41mm flangia rotonda attacco M5 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali superiore centrale sconnessomm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 295mm		
ricambi per	415265		
	codice	510409	cod. costr. 50700015 50700016
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
accessori per	415265		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

			
codice	420444	cod. costr.	50300050
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 205mm lar. 58mm H 18mm filetto M14x1 interasse di fissaggio 60mm tubo ø 8.5mm vasca lavaggio		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto

			
codice	390480	cod. costr.	51010001
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 105°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		




termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di sicurezza

serie 55.32_




codice	390244	cod. costr.	5315797
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 120°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 540mm isolante sul capillare 500mm premistoppa bulbo inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO


termostati di regolazione




codice	390421	cod. costr.	929107
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		



codice	390310	cod. costr.	236042
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro fisso 55°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9.5mm bulbo L 37mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 540mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione° bulbo filettato filettatura del bulbo 3/8" materiale del bulbo inox		
accessori per	390310		
	codice	506024	cod. costr. —
	dado filetto 3/8" H 6mm inox CH 22 conf. 1 pz		
	codice	529349	cod. costr. —
	guarnizione piana FIBER ø est. 22mm int. ø 16.5mm spessore 2mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz		



codice	390192	cod. costr.	10707/2
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 2000mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		



codice	390460	cod. costr.	DR50
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 1950mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		


varie

termostati di regolazione



codice	390188	cod. costr.	51000005
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli		

termostati di sicurezza



codice	390194	cod. costr.	51010006
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 90-110°C 1 poli 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1497mm attacco Faston maschio 6,3mm regolabile		

interruttori e pulsanti

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	345257	cod. costr.	50900015
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 29mm L1 33mm temperatura ambiente max. 120°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 130g lunghezza leva 31.5mm		

azionamento a rotella

rotella 90°



1


codice	347096	cod. costr.	50900025
descrizione	microinterruttore con rullo di pressione 250V 20A 1CO attacco a vite L1 49mm temperatura ambiente max. 125°C lungh. fil. 14.5mm filetto M12x1 interasse di fissaggio 25mm forza di azionamento: 370g tipo Z15G1318		

interruttori sistema ROLD



1

codice	345605	cod. costr.	50900019 50900038
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	346249	cod. costr.	50905010
descrizione	gemma grandezza 23x23mm verde temperatura		



1

codice	345721	cod. costr.	50900039
descrizione	supporto tappo cieco		

commutatori a rotazione

BREMAS

serie A1200



1

codice	345909	cod. costr.	50900160
descrizione	commutatore a rotazione		

commutatori a rotazione personalizzati dal costruttore

DIHR / KROMO



1

codice	345911	cod. costr.	50900163
descrizione	alloggiamento interruttore grigio-azzurro forma rotondo 0-3		



1

codice	110731	cod. costr.	50900164
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 29mm nero alberino speciale		



1

codice	697910	cod. costr.	50900162
descrizione	piastra di fissaggio per commutatore L 80mm lar. 60mm spessore 1mm		




1

codice	697909	cod. costr.	50900161
descrizione	squadretta di fissaggio per commutatore plastica L 76mm lar. 31mm		




interruttori magnetici

40x13mm



codice	345990	cod. costr.	50900017
descrizione	interruttore magnetico L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 2000mm		


65x20mm



codice	345116	cod. costr.	50940006 50940008
descrizione	interruttore magnetico L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W attacco cavo lunghezza del cavo 3000mm		
accessori per	345116		
	codice	345399	cod. costr. —
	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		

accessori

magneti

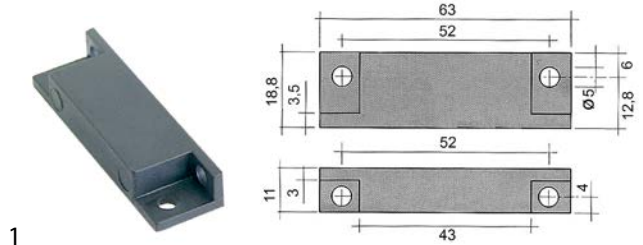

codice	345336	cod. costr.	50940004
descrizione	magnete ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm int. dei fori 51mm M4		

comandi e segnalatori

ERSCE



1

codice	345988	cod. costr.	3002054
descrizione	bloccetto di contatti ERSCE C10B 1NO max. 230V 10A verde		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

codice	359132	cod. costr.	50905012 50905027
descrizione	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		

lampade spia complete

ø 6mm



1

codice	359004	cod. costr.	10711
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V verde lunghezza del cavo 400mm temp. massima 106°C		

ø10mm

con attacco a innesto



1

codice	359139	cod. costr.	50905011
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

timer

timer programmatori



1

codice	360273	cod. costr.	50930011
descrizione	timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 18min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11803F1 / 16064/A tipo di motore M48R ATS		
ricambi per	360273		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1

codice	360290	cod. costr.	50930010
descrizione	timer CDC 11804F motori 1 camme 4 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11804F1 / 10708T tipo di motore M48R ATS attacco F4,8		
ricambi per	360290		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1

codice	360389	cod. costr.	50930046
descrizione	timer CDC 4904F motori 1 camme 4 tempo 5min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 4904F3 / 10300122 tipo di motore M48L ATS		
ricambi per	360389		
	codice	360083	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS per timer		



1

codice	360293	cod. costr.	50930008
descrizione	timer CDC 7804DV motori 2 camme 4 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804DV / 30001027 tipo di motore M37RN/M37LN		
ricambi per	360293		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360134	cod. costr.	5036121
descrizione	timer CDC 7804DV motori 2 camme 4 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804DV / 360134 tipo di motore M37RN/M37LN		
ricambi per	360134		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360295	cod. costr.	50930007
descrizione	timer CDC 7805DV motori 2 camme 5 tempo 6s / 4min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7805DV / 22011 tipo di motore M37RN/M37LN		
ricambi per	360295		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360294	cod. costr.	30001031
descrizione	timer CDC 7806DV motori 2 camme 6 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7806DV / 30001031 tipo di motore M37RN/M37LN		
ricambi per	360294		
	codice	360119	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360077	cod. costr.	50930009 50930045
descrizione	timer CROUZET motori 1 camme 2 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 627/5261 tipo di motore 82340		

contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	381154	cod. costr.	50910007
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG tipo GE CL02A310R6		

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza



1

codice	380213	cod. costr.	50910008 50910041
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		

LOVATO

contattori di potenza




1

codice	381102	cod. costr.	50910113
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 11BG09T4A24		

relè

relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380139	cod. costr.	50910005 50910040
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde

			
1			
codice	378248	cod. costr.	51020003
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 2m		

elettronica

schede elettroniche

			
1			
codice	403893	cod. costr.	50920210
descrizione	comando		

			
1			
codice	402677	cod. costr.	50920003
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie DS40/DS50 L 161mm lar. 90mm		

			
1			
codice	402687	cod. costr.	50920006
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie DS40/DS50 per contatore volumetrico		

			
1			
codice	402676	cod. costr.	50920115 50920119
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie HT11/12 L 102mm lar. 62mm timer		



1

codice	402675	cod. costr.	50920004
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie KD60 L 185mm lar. 30mm tasti 4		
accessori per	402675		
	 codice 400066 cod. costr. 50320206 50820123 50920123 50920206		
cavo di collegamento schede 10 poli L 1000mm tipo spina FC-10P distanza fra i puntalini 2.54mm			

			
1			
codice	403283	cod. costr.	50920205
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie Optima 400 L 190mm lar. 110mm con contenitore H 70mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	403891	cod. costr.	50920208
descrizione	tastiera elettronica L 135mm lar. 30mm		

unità centrali

			
1			
codice	402684	cod. costr.	50920002 50920118
descrizione	scatola elettronica senza EPROM		



1

codice	402681	cod. costr.	50920008
descrizione	scatola elettronica timer tempo 50/120/180s		



1

codice	379026	cod. costr.	50920001
descrizione	timer elettronico per lavastoviglie		

tastiere

mascherine frontali



1

codice	403256	cod. costr.	50920007
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie 20/29/83ELK 20S5 blu L 557mm lar. 36mm tasti 4		



1

codice	402685	cod. costr.	50920116 50920117
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie H63/373E/144E L 134mm lar. 79mm tasti 6		



1

codice	403289	cod. costr.	50920220
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blu L 200mm lar. 135mm tasti 6		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

RPE



1

codice	374016	cod. costr.	51100008
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 13mm DN10 tempo di alimentazione 100% RPE poliammide		

elettrovalvole con riduzioni

doppi



1

codice	370742	cod. costr.	51100024
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 10-12l/min t. mass. 60°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco 1NO/1NC		

TP



1

codice	370021	cod. costr.	51100005
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco		

ricambi per

	codice	371013	cod. costr.	—
bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz				

accessori per

	codice	371220	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%				
	codice	371221	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%				
	codice	371222	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%				
	codice	371223	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%				
	codice	371224	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%				

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 370021	
	codice 371225 cod. costr. — riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$
	codice 371226 cod. costr. — riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$
	codice 371230 cod. costr. — riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371231 cod. costr. — riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371232 cod. costr. — riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371233 cod. costr. — riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371234 cod. costr. — riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371235 cod. costr. — riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371236 cod. costr. — riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371237 cod. costr. — riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371238 cod. costr. 51100007 riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371239 cod. costr. — riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371240 cod. costr. — riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$

 componenti per elettrodomestici	
 1	
codice	370017 cod. costr. 51100004
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP p max 10bar
ricambi per 370017	
	codice 371013 cod. costr. — bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz
accessori per 370017	
	codice 371220 cod. costr. — riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$
	codice 371221 cod. costr. — riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$

accessori per 370017	
	codice 371222 cod. costr. — riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$
	codice 371223 cod. costr. — riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$
	codice 371224 cod. costr. — riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$
	codice 371225 cod. costr. — riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$
	codice 371226 cod. costr. — riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$
	codice 371230 cod. costr. — riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371231 cod. costr. — riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371232 cod. costr. — riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371233 cod. costr. — riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371234 cod. costr. — riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371235 cod. costr. — riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371236 cod. costr. — riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371237 cod. costr. — riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371238 cod. costr. 51100007 riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371239 cod. costr. — riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$
	codice 371240 cod. costr. — riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$

ricambi e accessori

riduzioni

uscita



1

codice	371238	cod. costr.	51100007
descrizione	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$		

varie



1

codice	370636	cod. costr.	51100021
descrizione	elettrovalvola singolo CO 230VAC uscita 10,5mm MILANO 00168401 plastica 3-vie entrata 10.5mm 50/60Hz Faston maschio 6,3mm		
accessori per	370636		
	codice	371142	cod. costr.
			—
	riduzione per elettrovalvola $\varnothing 8.2\text{mm}$		

in metallo

SIRAI

2-vie

serie L140-B



1

codice	370320	cod. costr.	51110007 51110015
descrizione	elettrovalvola ottone 2-vie 24VAC entrata 1/2" uscita 1/2" attacco 1/2" L 41mm DN 10mm morsettiera femmina compatto -10 a +90°C SIRAI serie L140-B tipo bobina Z610A membrane NBR (acqua) p max 12bar p min 0.35bar		
ricambi per	370320		
	codice	371070	cod. costr.
			—
	bobina magnetica 24VAC 10VA SIRAI tipo bobina Z610A alloggiamento $\varnothing 10\text{mm}$		
	codice	371163	cod. costr.
			—
	membrana attacco 1/2" serie L140-B tipo membrana NBR (acqua)		
accessori per	370320		
	codice	371091	cod. costr.
			—
	presa tipo spina DIN 43650B lunghezza del cavommm piccolo		

pressostati

per lavaggio

 $\varnothing 58\text{mm}$ con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale



1

codice	541975	cod. costr.	50990005
descrizione	pressostato campo di pressione 190/60mbar attacco 6mm $\varnothing 58\text{mm}$ raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata $\varnothing 5.5\text{mm}$		



1

codice	541619	cod. costr.	50990004
descrizione	pressostato campo di pressione 250/40mbar attacco 6mm $\varnothing 58\text{mm}$ raccordo di mandata $\varnothing 6\text{mm}$		



1

codice	541314	cod. costr.	50990007
descrizione	pressostato campo di pressione 46/26mbar attacco 6mm $\varnothing 58\text{mm}$ raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata $\varnothing 6\text{mm}$		



1

codice	541140	cod. costr.	50890007
descrizione	pressostato campo di pressione 55/30mbar attacco 6mm $\varnothing 58\text{mm}$ raccordo di mandata orizzontale lavaggio		



1

codice	541311	cod. costr.	50990006
descrizione	pressostato campo di pressione 76/38mbar attacco 6mm $\varnothing 58\text{mm}$ raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata $\varnothing 6\text{mm}$		

trasmettitori di pressione



1

codice	541149	cod. costr.	50990029
descrizione	trasmettitore di pressione campo di pressione 0-30mbar tensione in uscita 0,5-3,5VDC tensione di entrata 5VDC max 200mbar		

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

contatori volumetrici

varie



1

codice	402680	cod. costr.	51650002
descrizione	contatore volumetrico campo di pressione 0,2-10bar attacco 10mm L 69mm		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

ALBA (C&A)

pompe



1

codice	500440	cod. costr.	50400089 (alternativ)
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 50mm tipo C12950 230/400V 50Hz fasi 3 0.89kW 1.2CV L 315mm senso di rotazione dx ALBA PUMPS (C&A)		
ricambi per	500440		
	codice	510551	cod. costr. 50700022
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521536	cod. costr. —
	coperchio per pompe ALBA / LGB entrata ø 62mm uscita ø 50mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm		

FIR

pompe



codice	501446	cod. costr.	500400080
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo 4213E2250 220-240V 50Hz fasi 1 0.19kW 0.26CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF FIR		
ricambi per	501446		
	codice	365017	cod. costr. 50980004
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510384	cod. costr. —
	coperchio per pompe entrata ø 28mm uscita ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm		
	codice	510695	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 11mm		
	codice	521203	cod. costr. —
	girante ø 72mm H 18mm filetto M7 albero ø 11mm lunghezza albero 32mm pale 3		
	codice	521703	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2.5mm int. ø 75mm conf. 1 pz		



codice	500527	cod. costr.	50400045
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR entrata ø 60mm		
ricambi per	500527		
	codice	365014	cod. costr. 50980007
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510552	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa tipo pompa 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	codice	510608	cod. costr. 50410024
	girante ø 93mm H 32mm sede albero ø 9/8mm pale 6 altezza interna 11mm		
	codice	510692	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521511	cod. costr. 50430022
	coperchio per pompe entrata ø 60mm uscita ø 50/30mm aiuto aumento pressione M12x1,75 aiuto aumento pressione aperto tipo pompa 2233 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 120mm altezza interna 23mm		



1

codice	499139	cod. costr.	50400023
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 62mm tipo 2275.2722 230/400V 50Hz fasi 3 2.6kW L 400mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi per	499139		
	codice	510687	cod. costr. 50420007
	tenuta meccanica per albero ø 18mm altezza controanello 8mm int. ø 17mm ø est. 39mm H 15mm incasso ø 42mm ø int. 1 21mm		
	codice	521026	cod. costr. 50700038
	guarnizione coperchio pompa int. ø 182.5mm spessore 5x4,5mm		
	codice	521028	cod. costr. 50430032
	coperchio per pompe FIR entrata ø 62mm uscita ø 62mm senso di rotazione dx ø 215mm int. ø 175mm altezza interna 40mm		
	codice	521277	cod. costr. 50410019
	girante ø 135mm H 39mm tipo pompa Fir 2275 - 3,6PS filetto M14S		
	codice	524676	cod. costr. —
	ventola ø 160mm sede albero ø 24mm plastica pale 12 lar. 30mm		



1

codice	500029	cod. costr.	50400089
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1295.2503 230/400V 50Hz fasi 3 0.88kW 1.2CV L 305mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi per	500029		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521213	cod. costr. —
	girante ø 117mm H 24mm M8S		

ricambi per	500029		
	codice	521513	cod. costr. 50430016
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice	524416	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1

codice	501540	cod. costr.	50400043
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 422522726 230/400V 50Hz fasi 3 1.4kW 2CV L 280mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi per	501540		
	codice	510602	cod. costr. 50410026
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm alloggiamento ø 12.2mm pale 6		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521513	cod. costr. 50430016
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice	524416	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1

codice	500031	cod. costr.	50400026
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1205.2528 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2.7CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		
ricambi per	500031		
	codice	510357	cod. costr. 50410023
	girante ø 124mm H 34/16mm filetto M8D pale 6		
	codice	510523	cod. costr. —
	ventola ø 142mm sede albero ø 15mm pale 12		
	codice	510531	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm piletta aspirazione M16x1,5mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	524416	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1

codice	500058	cod. costr.	100717
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2241.2500 230/400V 50Hz fasi 3 0.89kW 1.2CV L 305mm senso di rotazione sx FIR		
ricambi per	500058		
	codice	510531	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm piletta aspirazione M16x1,5mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm		

ricambi per	500058		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	510834	cod. costr. —
	girante ø 110mm H 29mm filetto M8D adattabile a FIR		
	codice	524416	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		
accessori per	500058		
	codice	504329	cod. costr. —
	tappo cieco H 17.5mm filetto M16x1,5 plastica CH 22 per pompa		
	codice	524046	cod. costr. —
	giunto antivibrante L 40mm lar. 25mm H 25mm per pompa		

LGB



1

codice	500461	cod. costr.	50920218
descrizione	pompa entrata ø 32mm uscita ø 32mm tipo ZF210SX 230V 50Hz fasi 1 0.6kW 0.8CV L 180mm condensatore 12.5µF LGB		
ricambi per	500461		
	codice	502267	cod. costr. —
	coperchio per pompe		
	codice	510702	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm		
	codice	521042	cod. costr. —
	girante ø 103mm H 14mm tipo pompa ZF210SX filetto M10S		
	codice	532719	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 126.67mm conf. 1 pz		
accessori per	500461		
	codice	365014	cod. costr. 50980007
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		

OLYMPIA

pompe




1

codice	500521	cod. costr.	50400094
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 26mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0.25kW 0.34CV L 225mm senso di rotazione dx condensatore 5µF piletta aspirazione 11mm aiuto aumento pressione chiuso OLYMPIA		
ricambi per	500521		
	codice	365017	cod. costr. 50980004
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521256	cod. costr. 50410060
	girante ø 74mm H 14mm filetto M10S albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 8		
	codice	521554	cod. costr. 504300036 50430036
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 1" ø 90mm int. ø 66mm altezza interna 5mm		
	codice	521724	cod. costr. 50700094 50700105
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz		
	codice	528800	cod. costr. 50700093
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz		



1

codice	499257	cod. costr.	50400070
descrizione	pompa entrata ø 1" F uscita ø 30mm tipo L63.T45F_2V 230V 50Hz fasi 1 0.33kW L 230mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
ricambi per	499257		
	codice	365013	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	509007	cod. costr. —
	girante ø 85mm H 20mm senso di rotazione sx filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 12		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521167	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 1"mm uscita ø 30/30mm int. ø 94mm		
	codice	521723	cod. costr. 50700021
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		

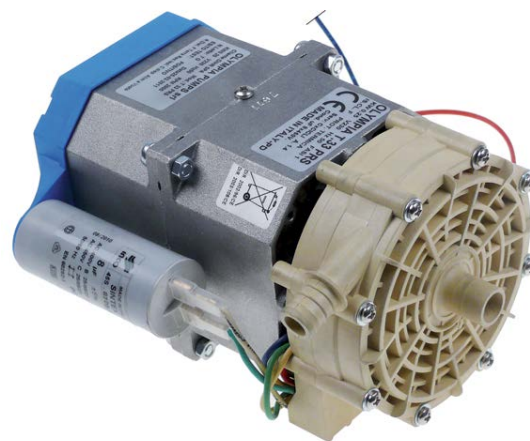


1

codice	499095	cod. costr.	50400038
descrizione	pompa entrata ø 15mm uscita ø 14mm tipo T.33PRS 230V 50Hz fasi 1 0.25kW L 185mm senso di rotazione dx condensatore 8µF OLYMPIA		
ricambi per	499095		
	codice	365013	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per		499095	
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521165	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 15mm uscita ø 13mm tipo pompa R63.T33 PRS		
	codice	521166	cod. costr. —
	girante ø 90mm H 9mm tipo pompa R63.T33 PRS filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 8mm		
	codice	525022	cod. costr. 50700088
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 75.92mm conf. 1 pz		

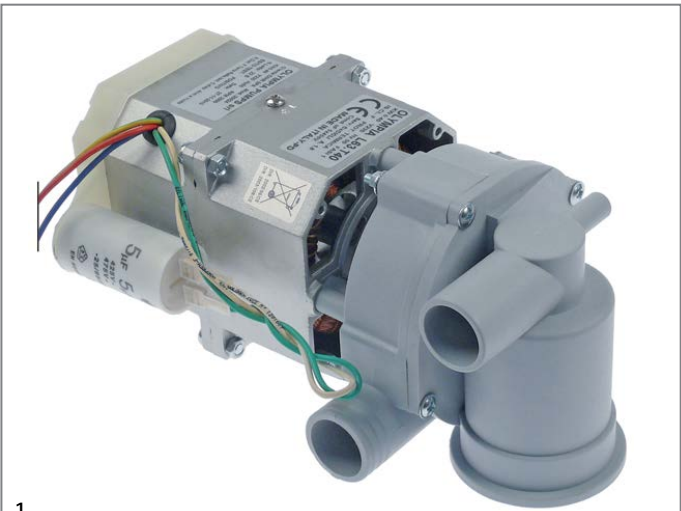

codice	499256	cod. costr.	50400099	
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 30mm tipo L63.T40 230V 50Hz fasi 1 0.4kW L 235mm senso di rotazione dx condensatore 5µF OLYMPIA			
ricambi per	499256			
	codice	365017	cod. costr.	50980004
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			
	codice	510693	cod. costr.	50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521170	cod. costr.	50430039
	coperchio per pompe OLYMPIA uscita ø 30mm piletta aspirazione 11mm tipo pompa L63.T19			
	codice	521171	cod. costr.	—
	girante ø 74mm H 16mm tipo pompa L63.T40 filetto M10S			
	codice	521724	cod. costr.	50700094 50700105
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz			



codice	500520	cod. costr.	50400068
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fasi 1 0.25kW 0.34CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF OLYMPIA		
ricambi per	500520		
	codice	365017	cod. costr. 50980004
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521151	cod. costr. —
	girante ø 71mm H 19mm tipo pompa OLYMPIA filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 8mm		
	codice	521551	cod. costr. 50430021
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 28 senso di rotazione sx ø 103mm int. ø 93mm altezza interna 30mm		
	codice	521723	cod. costr. 50700021
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		

1

codice	500958	cod. costr.	50400071
descrizione	pompa entrata ø 33mm uscita ø 30/28mm tipo T45 230V 50Hz fasi 1 0.33kW 0.45CV L 215mm senso di rotazione sx condensatore 8µF OLYMPIA		
ricambi per	500958		
	codice	365013	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 8µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521257	cod. costr. 50410025 50410054
	girante ø 80mm H 12mm senso di rotazione sx filetto M10D albero ø 12mm lunghezza albero 7.5mm pale 6		
	codice	521551	cod. costr. 50430021
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 33mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 28 senso di rotazione sx ø 103mm int. ø 93mm altezza interna 30mm		
	codice	521723	cod. costr. 50700021
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 2mm int. ø 90mm conf. 1 pz		

1

codice	500525	cod. costr.	50400042
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 30mm tipo T7 230V 50Hz fasi 1 0.52kW 0.71CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF OLYMPIA		
ricambi per	500525		
	codice	365014	cod. costr. 50980007
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 455.C3D5.12,5 protezione		
	codice	510554	cod. costr. 50700009
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	517368	cod. costr. 50410028
	girante ø 102mm H 21mm senso di rotazione dx filetto M10S adattabile a Dühr pale 8		
	codice	521556	cod. costr. 50430020
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 50mm uscita ø 30mm uscita 2 ø 30 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 130mm int. ø 124mm altezza interna 20mm		



1

codice	500529	cod. costr.	T12
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T12 230V 50Hz fasi 1 0.88kW 1.2CV L 270mm senso di rotazione dx condensatore 16µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto OLYMPIA		
ricambi per	500529		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521010	cod. costr. —
	girante ø 98mm H 12mm M10S pale 8		
	codice	521559	cod. costr. 50430019
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 170mm int. ø 150mm altezza interna 22mm		
	codice	521727	cod. costr. 50700023
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1.78mm int. ø 145mm conf. 1 pz		



1

codice	500530	cod. costr.	50400041 50400093
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T15 230V 50Hz fasi 1 1.1kW 1.5CV L 305mm senso di rotazione dx OLYMPIA		
ricambi per	500530		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521039	cod. costr. —
	copriventola int. ø 156mm ø est. 161mm H 76mm per pompa di lavaggio		
	codice	521262	cod. costr. 50410029 50410059
	girante ø 102mm H 19mm senso di rotazione dx filetto M10S pale 6		
	codice	521559	cod. costr. 50430019
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 170mm int. ø 150mm altezza interna 22mm		
	codice	521727	cod. costr. 50700023
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1.78mm int. ø 145mm conf. 1 pz		



1

codice	500526	cod. costr.	50400046
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 250mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto OLYMPIA		
ricambi per	500526		
	codice	365014	cod. costr. 50980007
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 455.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521260	cod. costr. 50410024 50410027
	girante ø 90mm H 12mm M10S tipo B		
	codice	521559	cod. costr. 50430019
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata ø 60mm uscita ø 48mm uscita 2 ø 31 piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 170mm int. ø 150mm altezza interna 22mm		
	codice	521727	cod. costr. 50700023
	guarnizione coperchio pompa EPDM spessore 1.78mm int. ø 145mm conf. 1 pz		



1

codice	499226	cod. costr.	50400026alter.
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 52mm tipo MEC80.T200SX 230/400V 50Hz fasi 3 1.5kW 2CV L 340mm senso di rotazione dx OLYMPIA		
ricambi per	499226		
	codice	510693	cod. costr. 50420004 50420034
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521152	cod. costr. —
	coperchio per pompe OLYMPIA entrata 62 ø 190mm		
	codice	521153	cod. costr. —
	carcassa pompa OLYMPIA uscita ø 52mm		
	codice	521154	cod. costr. —
	O.R. int. ø 152.7mm spessore 2.62mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	521155	cod. costr. —
	girante ø 107mm H 34mm tipo pompa OLYMPIA filetto M8S pale 6		
accessori per	499226		
	codice	542157	cod. costr. —
	supporto per pompa di lavaggio L 267mm lar. 132mm H 43mm		

pompe di aumento pressione I



1

codice	500060	cod. costr.	15100
descrizione	pompa entrata ø 1" uscita ø 1" tipo PQM60 230V 50Hz fasi 1 0.37kW PEDRELLO		
accessori per	500060		
	codice	365015	cod. costr. 50980013
	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



pompe di scarico

ASKOLL



1

codice	500202	cod. costr.	50400039
descrizione	pompa di scarico entrata ø 24mm uscita ø 22mm 230V 40W		

pompe di aumento pressione II

accessori



1

codice	365015	cod. costr.	50980013
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	365017	cod. costr.	50980004
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365015	cod. costr.	50980013
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	365014	cod. costr.	50980007
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		



1

codice	365017	cod. costr.	50980004
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		

filtri

filtri antidisturbo



1

codice	365044	cod. costr.	50980012
descrizione	filtro antidisturbo tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		

materiali per collegamenti

cavi

cavi collegamento schede

gruppo 1



1

codice	400066	cod. costr.	50320206 50820123 50920123 50920206
descrizione	cavo di collegamento schede 10 poli L 1000mm tipo spina FC-10P distanza fra i puntalini 2.54mm		

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550278	cod. costr.	50970001
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco 06mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

gruppi erogatori

guarnizioni portafiltro

O.R.



1

codice	510409	cod. costr.	50700015 50700016
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

rubinetti acqua/vapore

tubo per vapore/acqua

accessori

guarnizioni



1

codice	510893	cod. costr.	50700004
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		

valvole di riempimento

valvole di riempimento



1

codice	531009	cod. costr.	50110010
descrizione	valvola di riempimento per LA ROCCA		

per macinacaffè

macine

viti



1

codice	560365	cod. costr.	51310013
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm		

per lavastoviglie

contenitori

contenitori per sale



1

codice	510929	cod. costr.	51400003
descrizione	contenitore del sale ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm incasso ø 70mm H tot. 157mm		
ricambi per	510929		
	codice	506015	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz		
	codice	510018	cod. costr. —
	dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm		
	codice	524177	cod. costr. —
	coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm		
accessori per	510929		
	codice	510071	cod. costr. 50710018
	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		
	codice	510654	cod. costr. —
	guarnizione H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	codice	510883	cod. costr. —
	guarnizione gomma ø est. 86mm int. ø 66mm spessore 2mm per contenitore sale conf. 1 pz		



1

codice	517686	cod. costr.	51400077
descrizione	contenitore del sale ø 90mm H 125mm con interruttore magnetico plastica		



1

codice	517396	cod. costr.	51400007
descrizione	coperchio ø 69mm H 19mm per contenitore sale int. ø 50.5mm		



1

codice	517397	cod. costr.	51400006
descrizione	dado ø 93mm H 13mm per contenitore sale int. ø 64mm		

accessori



1

codice	510071	cod. costr.	50710018
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		

boiler

boiler per lavastoviglie



1

codice	517302	cod. costr.	50200017
descrizione	boiler con isolamento ø 160mm L 500mm		
accessori per	517302		

	codice	517337	cod. costr.	50200029 50200035
tessuto isolante boiler ø 160mm				



1

codice	517300	cod. costr.	50200018
descrizione	boiler ø 140mm L 390mm		

accessori



1

codice	517125	cod. costr.	51680078
descrizione	attacco per tubo		



1

codice	517336	cod. costr.	50200030 50200034
descrizione	tessuto isolante boiler L 500mm lar. 155mm		



1

codice	517337	cod. costr.	50200029 50200035
descrizione	tessuto isolante boiler ø 160mm		

cartucce addolcitori
addolcitori a colonna


1

codice	530084	cod. costr.	51400004
descrizione	addolcitore quadruplo L 380mm lar. 180mm		

casce e pannelli
borchie



1

codice	517422	cod. costr.	51030013
descrizione	pannello per termometro L 90mm H 53.5mm		

varie


1

codice	524803	cod. costr.	51200076
descrizione	supporto per cesto stoviglie inox L 25mm ø est. 10mm filetto M6		



1

codice	517400	cod. costr.	51210040
descrizione	supporto per porta gomma int. ø 12mm pos. di montaggio sx		

meccanica per macchine a cappotta
bussole


1

codice	512423	cod. costr.	51210286
descrizione	boccola per maniglione per capote		



1

codice	517282	cod. costr.	51210046
descrizione	camicia meccanica per capotte		



1

codice	694679	cod. costr.	51210289
descrizione	rullo int. ø 10.5mm L 33mm per meccanica cappotta D1 ø 22mm D2 ø 19.8mm		

guide a binario


1

codice	517378	cod. costr.	51210054
descrizione	guida L 650mm pos. di montaggio sx per meccanica cappotta spessore 25mm		



1

codice	513019	cod. costr.	51210053
descrizione	guida L 695mm pos. di montaggio dx spessore 25mm		

ruote di scorrimento


1

codice	524805	cod. costr.	51210287
descrizione	ruota di scorrimento ø 23mm H 9.6mm per meccanica cappotta plastica bianco fori ø 8mm		

varie


1

codice	517283	cod. costr.	51210047
descrizione	ruota di scorrimento per maniglione per capote		

guide per cesti

guide a binario



1			
codice	517813	cod. costr.	51200017
descrizione	guide per cesti pos. di montaggio sx/dx L 450mm lar. 3.5mm H 37.5mm		

camere d'aria

camere d'aria



1			
codice	517168	cod. costr.	51280008
descrizione	camera d'aria H 56mm		
accessori per	517168		
	codice	517173	cod. costr. 50720005
	guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
	codice	517174	cod. costr. 51320023
	dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		



1			
codice	517171	cod. costr.	51280005 51280006
descrizione	camera d'aria L 90mm lar. 55mm H 31mm		
accessori per	517171		
	codice	517173	cod. costr. 50720005
	guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
	codice	517174	cod. costr. 51320023
	dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		

dispositivi di non ritorno

accessori



1			
codice	996013	cod. costr.	51650032
descrizione	coperchio pre valvola di non ritorno ø 40mm H 14.5mm plastica		



1			
codice	996011	cod. costr.	51650031
descrizione	dado con foro L 32mm lar. 32mm H 25mm filetto M26x1,5 CH 32 plastica		



1			
codice	996010	cod. costr.	51650034
descrizione	sfera ø 16mm		

meccanica per porte

aste



1			
codice	517269	cod. costr.	51210245
descrizione	tirante porta barra di tensione		

guide di scorrimento



1			
codice	517264	cod. costr.	51210031
descrizione	piastrina scorrimento guida di scorrimento		

cerniere



1			
codice	517266	cod. costr.	51210025 51210029
descrizione	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio dx		
accessori per	517266		
	codice	517267	cod. costr. 51210030
	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio sx		
	codice	517268	cod. costr. —
	boccola int. ø 8mm H 9mm bussola filetto M11x1 CH 13		

1

codice	517267	cod. costr.	51210030
descrizione	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio sx		
accessori per	517267		
	codice	517266	cod. costr.
			51210025 51210029
	cerniera per porta cerniera pos. di montaggio dx		
	codice	517268	cod. costr.
			—
	boccola int. ø 8mm H 9mm bussola filetto M11x1 CH 13		

fermaporte

			
1			
codice	517265	cod. costr.	51210028
descrizione	fermaporte meccanismo d'arresto		

chiusure

1

A white plastic door lock assembly with a silver handle and a metal strike plate.

codice	517276	cod. costr.	50900158
descrizione	chiusura chiusura		
accessori per	517276		
	codice	517277	cod. costr. 50710079
	guarnizione per chiusura		
	codice	517278	cod. costr. 51210312
	riscontro nasello per scroccetto		

A close-up photograph of a metal scroccchetto (latch) assembly. It consists of a hexagonal nut on the left, a central cylindrical body, and a spherical end on the right. The metal has a brushed or polished finish.

1

codice	506157	cod. costr.	51210019
descrizione	chiusura scroccchetto		

			
1			
codice	517278	cod. costr.	51210312
descrizione	riscontro nasello per scroccchetto		

varie

			
1			
codice	524955	cod. costr.	51210039
descrizione	supporto per porta int. ø 12mm H 22mm L 32mm lar. 9mm pos. di montaggio dx		

comp. per lavaggio e risciacquo

			
1			
codice	517071	cod. costr.	50020101 50020112
descrizione	boccola braccio lavaggio		

	
1	
codice	517084
cod. costr.	80221
descrizione	boccola braccio lavaggio

 1	
codice	517369 cod. costr. 50020163
descrizione	boccola braccio lavaggio ø 16.5mm H 18.5mm

1

codice	524798	cod. costr.	50020204
descrizione	boccola braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore 3 fori ø 3mm alloggiamento ø 20mm ø 46mm H 35mm		

			
1			
codice	524799	cod. costr.	50020186
descrizione	boccola braccio lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto 3 fori ø 3mm alloggiamento ø 20mm ø 46mm H 32mm		

			
1			
codice	517098	cod. costr.	50020181
descrizione	copertura per perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore		

			
1			
codice	517129	cod. costr.	50020088 50020166
descrizione	copertura supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		

			
1			
codice	517130	cod. costr.	50020097
descrizione	copertura supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		

			
1			
codice	517134	cod. costr.	50020168
descrizione	dado		

			
1			
codice	517070	cod. costr.	50020102
descrizione	dado per braccio lavaggio		

			
1			
codice	524959	cod. costr.	50020164
descrizione	dado per braccio lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto ø 35mm H 34mm PTFE		

			
1			
codice	517154	cod. costr.	50020084
descrizione	dado pos. di montaggio superiore per supporto per braccio lavaggio		

			
1			
codice	517115	cod. costr.	50020104
descrizione	distanziale		

			
1			
codice	517095	cod. costr.	50020199
descrizione	flangia ø 60mm		

			
1			
codice	511944	cod. costr.	50710016
descrizione	guarnizione per tubo lavaggio ø 41mm spessore 10mm int. ø 27mm		

			
1			
codice	517148	cod. costr.	50710014
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 57mm int. ø 43mm spessore 2mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	517138	cod. costr.	10225
descrizione	guida per perno di risciacquo		

			
1			
codice	517139	cod. costr.	50020158
descrizione	parzializzatore		

			
1			
codice	517374	cod. costr.	50710077
descrizione	raccordo di passaggio D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm ø int. 1 10mm		

			
1			
codice	524853	cod. costr.	50020200
descrizione	riduzione per supporto per braccio lavaggio ø 30mm int. ø 14mm ø est. 24.5mm H 9mm		

			
1			
codice	517118	cod. costr.	50020146
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		

			
1			
codice	517155	cod. costr.	51660009 51860009
descrizione	supporto per girante di risciacquo per bracci fissi pos. di montaggio superiore		

			
1			
codice	517116	cod. costr.	50020149
descrizione	tubo risciacquo		

			
1			
codice	517126	cod. costr.	50020089
descrizione	tubo risciacquo		

			
1			
codice	517157	cod. costr.	50020157
descrizione	tubo risciacquo		

			
1			
codice	517144	cod. costr.	50020194
descrizione	tubo risciacquo ad angolo pos. di montaggio superiore		

			
1			
codice	517140	cod. costr.	50020106
descrizione	tubo risciacquo pos. di montaggio inferiore		

cerniere

cuscinetto porte

			
1			
codice	519396	cod. costr.	51210034
descrizione	boccola pos. di montaggio dx per cerniera		

			
1			
codice	519397	cod. costr.	51210035
descrizione	boccola pos. di montaggio sx per cerniera		

varie


			
1			
codice	519398	cod. costr.	51210264
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio dx		
accessori per	519398		
	codice	519396	cod. costr. 51210034
	 boccola pos. di montaggio dx per cerniera		

			
codice	519399	cod. costr.	51210265
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx		
accessori per	519399		
	codice	519397	cod. costr. 51210035
	boccola pos. di montaggio sx per cerniera		


guarnizioni


O.R.


EPDM


			
codice	510551	cod. costr.	50700022
descrizione	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		


			
codice	510302	cod. costr.	50700018
descrizione	O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz		


			
codice	345908	cod. costr.	50710061
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 58.5mm conf. 1 pz		

			
codice	510824	cod. costr.	50700003
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 20.35mm conf. 1 pz		

			
codice	517045	cod. costr.	50700019
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 21.95mm conf. 1 pz		


			
codice	517035	cod. costr.	50700017
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz		


			
codice	521724	cod. costr.	50700094 50700105
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 72.75mm conf. 1 pz		

			
codice	525022	cod. costr.	50700088
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 75.92mm conf. 1 pz		


			
codice	532680	cod. costr.	50700103
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.5mm int. ø 12mm conf. 1 pz		


			
codice	517104	cod. costr.	50700082
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 31.42mm conf. 1 pz		


			
codice	517004	cod. costr.	50700011
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 34.6mm conf. 1 pz		

			
codice	528800	cod. costr.	50700093
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz		


			
codice	510893	cod. costr.	50700004
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		


			
codice	510554	cod. costr.	50700009
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		

			
codice	517056	cod. costr.	50700010
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6.5mm conf. 1 pz		

			
codice	517087	cod. costr.	50700020
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 23.4mm conf. 1 pz		

			
codice	510895	cod. costr.	50700081
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 34.52mm conf. 1 pz		

			
codice	508061	cod. costr.	50700014
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 42.86mm conf. 1 pz		

			
codice	510408	cod. costr.	50700046
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

			
codice	510409	cod. costr.	50700015 50700016
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra

			
codice	517173	cod. costr.	50720005
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 14mm int. ø 8mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		

			
codice	506072	cod. costr.	50710003
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 38mm int. ø 27mm spessore 2mm scarico per filettatura 1¼" conf. 1 pz		

guarnizioni in gomma

			
codice	508423	cod. costr.	50710097
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 25.5mm spessore 1.7mm conf. 1 pz		



1

codice	517181	cod. costr.	50510071
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 44mm int. ø 32mm spessore 3mm conf. 1 pz		



1

codice	517148	cod. costr.	50710014
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 57mm int. ø 43mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	511940	cod. costr.	50710078
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 67mm int. ø 51mm spessore 3mm conf. 1 pz		



1

codice	510071	cod. costr.	50710018
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		




1

codice	517194	cod. costr.	50710013
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 95mm int. ø 75mm spessore 3mm conf. 1 pz		


guarnizioni speciale

guarnizioni porta per lavastoviglie

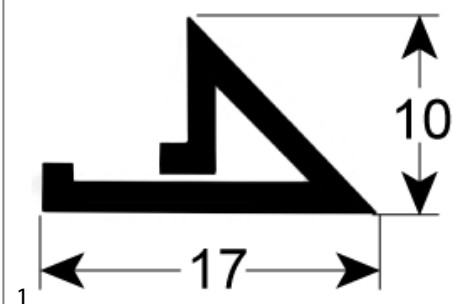

1

codice	517385	cod. costr.	50710070 50730018
descrizione	guarnizione per porta		

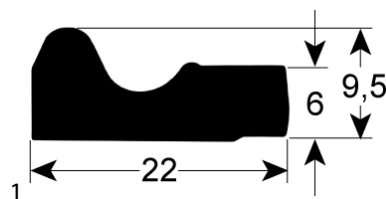

1

codice	517384	cod. costr.	50730010
descrizione	guarnizione per porta L 1050mm lar. 22mm H 9.5mm conf. 1		


rondelle guarnizione



1

codice	511945	cod. costr.	50710101
descrizione	guarnizione ø 38mm spessore 10mm gomma conf. 1 pz int. ø 24mm		

varie

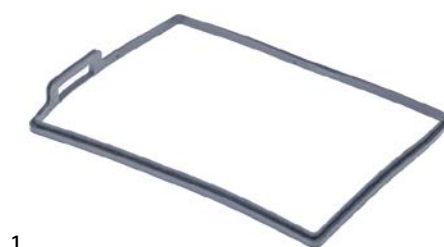

1

codice	524953	cod. costr.	50710103
descrizione	guarnizione adattabile a Dühr per scheda elettronica L 170mm lar. 124mm		



1

codice	511945	cod. costr.	50710101
descrizione	guarnizione ø 38mm spessore 10mm gomma conf. 1 pz int. ø 24mm		



1

codice	517277	cod. costr.	50710079
descrizione	guarnizione per chiusura		



1

codice	511944	cod. costr.	50710016
descrizione	guarnizione per tubo lavaggio ø 41mm spessore 10mm int. ø 27mm		

organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

cuscinetti radiali a sfere 2RS



1

codice	523011	cod. costr.	51210043
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6002-2RS albero ø 15mm ø est. 32mm lar. 9mm con guarnizioni DIN 625-1		

molle

molle a trazione



1

codice	517273	cod. costr.	51210059
descrizione	molla a trazione ø 10mm lungh. totale 225mm filo ø 1.5mm pos. di montaggio superiore		



1

codice	517259	cod. costr.	51210232
descrizione	molla a trazione ø 15.3mm lungh. totale 130mm filo ø 2mm per porta		



1

codice	517272	cod. costr.	51210037
descrizione	molla a trazione ø 15mm lungh. totale 540mm filo ø 2mm pos. di montaggio inferiore		



1

codice	517261	cod. costr.	51210260
descrizione	molla a trazione ø 20mm lungh. totale 140mm filo ø 2.5mm per porta		



1

codice	517287	cod. costr.	51210022
descrizione	molla a trazione ø 38.8mm lungh. totale 663mm filo ø 4.2mm		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

GERMAC

ricambi



1

codice	361060	cod. costr.	50110008
descrizione	tubo flessibile per pompe GERMAC brillantante tipo di tubo silicone tubo ø 4x6mm per modello G80/G82/G600		

SEKO

montaggio interno

con regolazione di frequenza



1

codice	361791 ¹	cod. costr.	50100008	
descrizione	dosatore SEKO regolazione di frequenza 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo NBR 3			
ricambi per	361791			
	codice	361815	cod. costr.	50110005
	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO			

¹con accessori

ricambi



1

codice	361815	cod. costr.	50110005
descrizione	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

pompe a diaframma

autopescanti

varie




1

codice	361731	cod. costr.	50100003
descrizione	dosatore senza piletta di aspirazione brillantante entrata 4mm uscita 8mm raccordo di mandata ø 8mm attacco aspirazione ø 4mm		

autopescanti con piletta di aspirazione

DIHR



1

codice	361912	cod. costr.	50100013
descrizione	dosatore kit entrata 5mm uscita 8mm attacco aspirazione ø 5mm piletta aspirazione 10mm		



1

codice	361744	cod. costr.	50100001
descrizione	dosatore tipo DW con piletta di aspirazione brillantante entrata 4mm uscita 8mm attacco aspirazione ø 4mm piletta aspirazione 10mm		
ricambi per	361744		
	codice	520026	cod. costr. —
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 10m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
	codice	520090	cod. costr. —
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		

GERMAC

ricambi



1

codice	361704	cod. costr.	51660007
descrizione	attacco per tubo ottone dritta filetto M12x1 tubo ø 11mm conf. 1 pz		



1

codice	510296	cod. costr.	50110012
descrizione	membrana silicone		

accessori



1

codice	361141	cod. costr.	50110004
descrizione	filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm		

valvole di non ritorno



1

codice	361899	cod. costr.	50110009
descrizione	valvola di non ritorno entrata 7mm uscita ø 7mm L 9mm conf. 2 pz		

raccordi filettati

in plastica



1

codice	361090	cod. costr.	51640033
descrizione	attacco per tubo tubi ø 4x6mm attacco M10x1		

raccordi per vasca



1

codice	361416	cod. costr.	50120003
descrizione	raccordo per vasca inox M12 tubo ø 6mm		




1

codice	361057	cod. costr.	50120003
descrizione	raccordo per vasca plastica M10 tubo ø 4x6mm		

tubi

tubi per scarichi

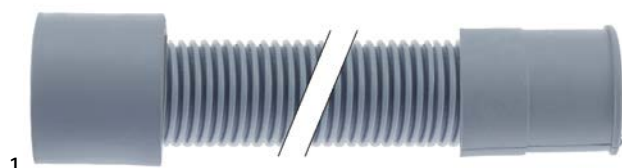

1

codice	511205	cod. costr.	50600002
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm A ø int. 23mm A ø esterno 29mm B ø int. 29mm tubo ø est. 29mm B ø esterno 35mm		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili Niplaflex



1

codice	530561	cod. costr.	50620008
descrizione	tubo di mandata int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 5m spessore della parete 3.5mm p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C		

tubi flessibili per pressostati



1

codice	530560	cod. costr.	50620007 50620027
descrizione	tubo flessibile per pressostati int. ø 5mm ø est. 9mm lun. 5m p di lavoro 30bar p di scoppio 90bar temp. massima 60°C		

tubi sagomati

dritto



1

codice	517224	cod. costr.	50610034
descrizione	tubo sagomato lavastoviglie dritto cod. prod. 540005		

forma L



1

codice	517228	cod. costr.	50610041 50610044
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 15032/A		



1

codice	517245	cod. costr.	50610015 50610018 50610028
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 15033/A pos. di montaggio inferiore		



1

codice	517248	cod. costr.	50610046
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 16170/M pos. di montaggio superiore		



1

codice	517223	cod. costr.	50610083
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 18787		



1

codice	517236	cod. costr.	50610037 50610069
descrizione	tubo sagomato lavaggio forma L cod. prod. 3002020		



1

codice	524850	cod. costr.	50610075
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 43mm terminale dritto int. A ø 35mm AD2 ø 58mm ø terminal dritto B 49mm L 450mm conf. 1 lavaggio forma L		

con maschio



1

codice	517364	cod. costr.	50610042
descrizione	tubo sagomato ø est. 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm nero conf. 1		

a forma di S



1

codice	517227	cod. costr.	50610032 50810032
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 25032		



1

codice	517226	cod. costr.	50610047
descrizione	tubo sagomato a forma di S lavaggio cod. prod. 25032/A		

forma U



1

codice	517252	cod. costr.	50610030
descrizione	tubo sagomato ø est. 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm lavaggio forma U		

varie



1

codice	524824	cod. costr.	50610071
descrizione	tubo sagomato int. ø 47/53mm ø est. 60/66mm L 340mm lavaggio conf. 1 nero		



1

codice	517256	cod. costr.	50610043
descrizione	tubo sagomato lavaggio cod. prod. 150048/A pos. di montaggio superiore		



raccordi filettati, connettori per tubi


giunti per tubi

con fissaggio senza viti




attacchi per tubi

ottone

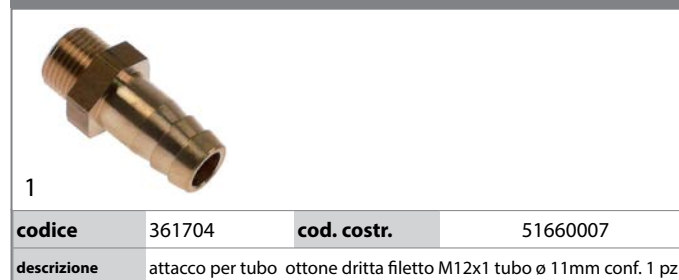

ottone nichelato

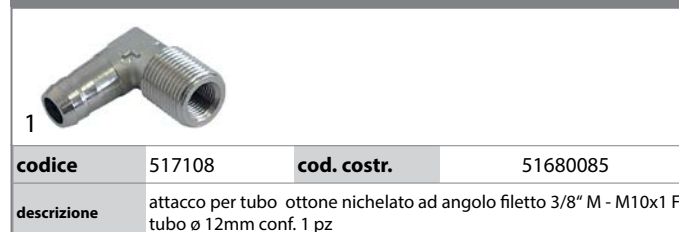



materiale ausiliario

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520112	cod. costr.	51340004 51340005
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		



1

codice	520115	cod. costr.	51340006
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso



1

codice	541086	cod. costr.	51030003
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm da 0 a +120°C lungh. capillare 2000mm bulbo ø 6mm bulbo L 23mm		



1

codice	541305	cod. costr.	51030012
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 62x11mm da +20 a +120°C lungh. capillare 1500mm bulbo ø 6,5mm bulbo L 16mm		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa piatta



1

codice	560365	cod. costr.	51310013
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm		

viti con testa zigrinata



1

codice	517039	cod. costr.	50020107 50020117
descrizione	vite zigrinata filetto M8x1,25 lungh. fil. 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. di montaggio inferiore		

dadi

dadi esagonali

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

codice	517174	cod. costr.	51320023
descrizione	dado filetto M8 H 6,5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		

dadi esagonali con filetto in pollici



1

codice	517180	cod. costr.	50510025
descrizione	dado filetto 1" H 5mm CH 36 inox conf. 1 pz		



1

codice	507528	cod. costr.	50020122
descrizione	dado filetto 3/4" H 8mm CH 32 ottone conf. 1 pz		

fissaggi

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520112	cod. costr.	51340004 51340005
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		



1

codice	520115	cod. costr.	51340006
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		

A

anelli di tenuta	33
attacchi per tubi	39

C

cavi	24
cavi collegamento schede	24
comandi e segnalatori	8
commutatori a rotazione	7
componenti di fissaggio	40
condensatori di rifasamento	24
condensatori e filtri antidisturbo	24
contatori volumetrici	15
contattori	10

D

dadi	40
dadi esagonali	40
dosatori	35

E

elettrovalvole	12
----------------	----

F

fascette	40, 41
fascette tubi	40, 41
filtri	24
filtri di fondo	36
fissaggi	41

G

giunti per tubi	39
guarnizioni porta per lavastoviglie	34

I

interruttori e pulsanti	7
interruttori magnetici	8
interruttori sistema ROLD	7

L

lampade	8
lampade spia	8
lampade spia complete	8

M

materiali per collegamenti	24
microinterruttori	7
morsetti	25

O

O.R.	32
------	----

P

pompe	15
pompe di aumento pressione I	23
pompe di aumento pressione II	24
pompe di lavaggio e risciacquo	15
pompe di scarico	24
pressostati	14

R

raccordi filettati	36
raccordi per vasca	37
relè	10
resistenze	3
resistenze ad immersione	3
rondelle guarnizione	34

S

sonde	11
strumenti di misura	40

T

termostati	5
termostati a contatto	5
termostati di regolazione	6
termostati di sicurezza	6
termostati di sicurezza a contatto	5
timer	9
timer programmatori	9
tubi	37
tubi flessibili industriali	37
tubi flessibili Niplaflex	37
tubi flessibili per pressostati	37
tubi per scarichi	37
tubi sagomati	37

V

valvole di non ritorno	36
viti	40
viti a testa piatta	40
viti con testa zigrinata	40