



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

TEIKOS

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it





- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


resistenze

resistenze ad immersione


con flangia a 3 fori ø47,5mm

 			
codice	415259	cod. costr.	843511
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 47,5mm Nr. spirali 3 L 370mm lar. 31mm H 40mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7,5mm lunghezza guaine termostatiche 240mm guaine portabulbo centrale sconnesso tubo ø 8,5mm int. dei fori 64mm fori ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
ricambi per	415259		
		codice	510408
		cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	415259		
		codice	510562
		cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		


 			
codice	418681	cod. costr.	843515
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso ø 47,5mm Nr. spirali 3 L 370mm lar. 32mm H 36mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 8mm lunghezza guaine termostatiche 240mm guaine portabulbo superiore centrale sconnesso tubo ø 6mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
ricambi per	418681		
		codice	510408
		cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	418681		
		codice	510562
		cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

 			
codice	415258	cod. costr.	843512
descrizione	resistenza 2700W 230V incasso ø 47,5mm guaine portabulbo fuori centro resistenza ad immersione		
accessori per	415258		
		codice	510408
		cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

accessori per	415258		
		codice	521012
		cod. costr.	—
	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz		

 			
codice	418217	cod. costr.	843514
descrizione	resistenza 2500W 230V incasso ø 47,5mm Nr. spirali 1 L 240mm lar. 30mm H 30mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 205mm guaine portabulbo superiore tubo ø 6,5mm int. dei fori 60mm fori ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
ricambi per	418217		
		codice	510408
		cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	418217		
		codice	510408
		cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
		codice	510562
		cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

con flangia a pressione 50x26mm

 			
codice	415049	cod. costr.	843501
descrizione	resistenza 2700W 220V Nr. spirali 1 flangia a pressione flangia 50x26mm L 273mm lar. 98mm H 23mm L1 50mm L2 223mm B1 30mm B2 33mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 100mm tubo ø 6,3mm lunghezza terminali 55mm resistenza ad immersione		
accessori per	415049		
		codice	510387
		cod. costr.	—
	guarnizione L 46mm lar. 22mm ømm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm		
		codice	510388
		cod. costr.	—
	controflangia ømm int. dei forim perforazione ømm L 43mm lar. 21mm inox per resistenza per flangia 50x26mm		

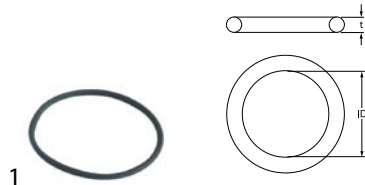
			
codice	419213	cod. costr.	843500
descrizione	resistenza 2000W 230V L 345mm lar. 30mm B1 115mm tubo ø 7mm		
Per modelli:	TS80		



accessori

anelli di tenuta

O.R.



1

codice	528902	cod. costr.	839701
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 66.27mm conf. 1 pz		
--------------------	---	--	--

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_

E-G-O




1

codice	390065	cod. costr.	843621 843625
---------------	--------	--------------------	------------------

descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 11mm bulbo L 28mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 1000mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270° bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
--------------------	--	--	--

E-G-O



1

codice	390040	cod. costr.	843601
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 2040mm isolante sul capillare 1940mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione albero superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
--------------------	---	--	--

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostati di regolazione



1

codice	375403	cod. costr.	843630
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 6mm bulbo L 90mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 15mm posizione albero superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
--------------------	--	--	--

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



1

codice	301036	cod. costr.	844600
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		
--------------------	---	--	--



1

codice	346474	cod. costr.	829533
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	tampone dimensione esterna 30x22mm adattabile a interruttore basculante		
--------------------	---	--	--



1

codice	301078	cod. costr.	844507
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO 250V 16A a pulsante 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		
--------------------	--	--	--

accessori per	301078		
----------------------	--------	--	--



codice	301036	cod. costr.	844600
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		
--------------------	---	--	--

senza simbolo



1

codice	346297	cod. costr.	844307
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 230V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
--------------------	---	--	--

accessori per	346297		
----------------------	--------	--	--



codice	301036	cod. costr.	844600
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		
--------------------	---	--	--

			
codice	345983	cod. costr.	844103
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina		
accessori per	345983		
	codice	301036	cod. costr. 844600
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

pulsanti e interruttori a pressione

28,5x52,6mm

			
codice	347853	cod. costr.	844509
descrizione	pulsanti doppi dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm nero/giallo 1NO/lampada 250V 16A pompa scarico attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150/75°C		
ricambi per	347853		
	codice	345130	cod. costr. —
unità del pulsante 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm			
	codice	345601	cod. costr. —
supporto lampada spia V ø 11mm			
	codice	345602	cod. costr. —
alloggiamento interruttore doppio dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm nero per pulsanti a pressione 23x23mm			
	codice	346246	cod. costr. —
gemma grandezza 23x23mm giallo			
	codice	359350	cod. costr. —
lampada spia 230V blu attacco Faston maschio 6,3mm ø 11mm			

			
codice	347441	cod. costr.	844107
descrizione	pulsanti doppi dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm nero/verde 1NO/lampada 250V 16A ciclo di lavaggio attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

			
codice	347852	cod. costr.	844109
descrizione	pulsantiera dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm nero 2CO 250V 16A orologio attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C		
ricambi per	347852		
	codice	345602	cod. costr. —
alloggiamento interruttore doppio dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm nero per pulsanti a pressione 23x23mm			
	codice	345612	cod. costr. —
tappo cieco grandezza 23x23mm nero			
	codice	346231	cod. costr. —
tasto grandezza 23x23mm nero timer con gemma			

			
codice	347851	cod. costr.	844113
descrizione	pulsantiera dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm nero/blu 2NO/lampada 250V 16A rigenerazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150/75°C protezione IP40		
ricambi per	347851		
	codice	345601	cod. costr. —
supporto lampada spia V ø 11mm			
	codice	345602	cod. costr. —
alloggiamento interruttore doppio dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm nero per pulsanti a pressione 23x23mm			
	codice	345720	cod. costr. —
elemento di commutazione 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm			
	codice	346248	cod. costr. —
gemma grandezza 23x23mm blu			
	codice	359350	cod. costr. —
lampada spia 230V blu attacco Faston maschio 6,3mm ø 11mm			

			
codice	347440	cod. costr.	844309
descrizione	pulsantiera dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm nero/giallo 2NO/lampada 250V 16A con indicatore interruttore principale attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		



30x22mm



1

codice	301036	cod. costr.	844600
descrizione	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

accessori

elementi ciechi



1

codice	347442	cod. costr.	829535
descrizione	tampone nero dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm		

microinterruttori

azionamento a perno

M10



1

codice	345032	cod. costr.	844301
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 12mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo SP9603 forza di azionamento: 180g		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

30x22mm



1

codice	346965	cod. costr.	844899
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V giallo		



1

codice	346968	cod. costr.	844903
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V giallo/rosso attacco Faston maschio 6,3mm		

timer

timer programmatori




1

codice	360244	cod. costr.	842129
descrizione	timer CDC 7803 motori 1 camme 3 tempo 20min aliment. 230V codice costr. 7803F1 / 907173 tipo di motore M37RN		

ricambi per 360244



codice	360119	cod. costr.	—
descrizione	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		



1

codice	360404	cod. costr.	842125
descrizione	timer CDC 7804 motori 1 camme 4 tempo 5min aliment. 230V		

ricambi per 360404



codice	360119	cod. costr.	—
descrizione	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		



1

codice	360326	cod. costr.	842119 842124
descrizione	timer CDC 7804F motori 1 camme 4 tempo 150s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm		



1

codice	360562	cod. costr.	842127
descrizione	timer CDC 7806M motori 1 camme 6 tempo 5min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7806M1 tipo di motore M37RN tensione AC		



1

codice	360405	cod. costr.	842121
descrizione	timer FIBER P26 motori 1 camme 2 tempo 3min aliment. 230V 50Hz asse ømm alb. Lmm		
Per modelli:	LS3		

contattori

altri

contattori di potenza



1

codice	380852	cod. costr.	842501 842503
descrizione	contattore di potenza aliment. 230V carico nominale AC1 20A (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco a vite tipo GHMC3.10		

elettronica

schede elettroniche



1

codice	403537	cod. costr.	842134
descrizione	scheda elettronica lavaggio L 133mm lar. 82mm per timer		



1

codice	403219	cod. costr.	842130
descrizione	scheda elettronica lavaggio TS420/TS820 L 73mm lar. 66mm per timer tipo ELH.0		



1

codice	403572	cod. costr.	215032-1
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie Protech 1113/611 TR10 L 178mm lar. 125mm		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

TP



1

codice	370021	cod. costr.	843103
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco		
ricambi per	370021		
	codice	371013	cod. costr. —
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370021		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	370021		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371235	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371236	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371237	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371238	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371239	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371240	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$		



1

codice	370017	cod. costr.	843101
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
ricambi per	370017		
	codice	371013	cod. costr. —
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370017		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371235	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371236	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371237	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 370017				
	codice	371238	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371239	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$				
	codice	371240	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$				

ricambi per 500296				
	codice	521226	cod. costr.	—
girante $\varnothing 72\text{mm}$ H 19mm filetto M7D albero $\varnothing 11\text{mm}$ lunghezza albero 29mm pale 3				
	codice	521521	cod. costr.	—
coperchio per pompe ALBA PUMPS (C&A) entrata $\varnothing 28\text{mm}$ uscita $\varnothing 28\text{mm}$ piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione sx $\varnothing 93\text{mm}$ int. $\varnothing 76\text{mm}$ altezza interna 31mm				
	codice	532490	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. $\varnothing 72.69\text{mm}$ conf. 1 pz				

pressostati

per lavaggio

$\varnothing 58\text{mm}$ con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale



1

codice	541251	cod. costr.	843303
descrizione	pressostato campo di pressione 55/20mbar attacco Faston maschio 6,3mm $\varnothing 58\text{mm}$ raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata $\varnothing 6\text{mm}$		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

ALBA (C&A)

pompe



1

codice	500296	cod. costr.	841145
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo C903 230V 50Hz fasi 1 0.11kW 0.15CV L 200mm senso di rotazione sx condensatore 6.3µF piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione chiuso ALBA PUMPS (C&A)		
ricambi per	500296		
	codice	365012	cod. costr.
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510692	cod. costr.
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		



1

codice	500302	cod. costr.	841161	
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 50mm tipo C12002 230/400V 50Hz fasi 3 0.55kW 0.75CV L 320mm senso di rotazione dx piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso ALBA PUMPS (C&A)			
ricambi per	500302			
	codice	510551	cod. costr.	841519
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz			
	codice	510620	cod. costr.	—
	girante ø 109mm H 27mm senso di rotazione dx filetto M85 pale 6			
	codice	510693	cod. costr.	—
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521536	cod. costr.	—
	coperchio per pompe ALBA / LGB entrata ø 62mm uscita ø 50mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm			



1

codice	500308	cod. costr.	841181
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 48mm tipo C2002 230/400V fasi 3 1.1kW 1.5CV L 325mm senso di rotazione dx piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso ALBA PUMPS (C&A)		
ricambi per	500308		
	codice	510551	cod. costr. 841519
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	510620	cod. costr. —
	girante ø 109mm H 27mm senso di rotazione dx filetto M8S pale 6		
	codice	510693	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521536	cod. costr. —
	coperchio per pompe ALBA / LGB entrata ø 62mm uscita ø 50mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm		

FIR

pompe



1

codice	500035	cod. costr.	841151
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1293.1402 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 295mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR entrata ø 63mm uscita ø 48mm		
ricambi per	500035		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510601	cod. costr. —
	girante ø 103mm H 25mm senso di rotazione dx filetto M8S alloggiamento ø 12.2mm pale 6		
	codice	510693	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521513	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice	524416	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		

LGB



1

codice	500494	cod. costr.	841147
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF130DX 230V 50Hz fasi 1 0.3kW 0.4CV L 200mm senso di rotazione sx condensatore 6.3µF LGB		
ricambi per	500494		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510703	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521107	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 26mm piletta aspirazione 12mm int. ø 77mm		
	codice	521228	cod. costr. —
	girante ø 72mm H 17mm senso di rotazione sx filetto M7D albero ø 13mm lunghezza albero 12mm pale 3		
	codice	528800	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz		



1

codice	500474	cod. costr.	841110
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0.7kW 0.95CV L 215mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
ricambi per	500474		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		

ricambi per	500474		
	codice	509020	cod. costr. —
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice	510703	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521547	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 60mm uscita ø 50mm aiuto aumento pressione M8 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 127mm altezza interna 36mm		
	codice	532623	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		



1

codice	500486	cod. costr.	841112
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0.7kW 0.95CV L 255mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
ricambi per	500486		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	509020	cod. costr. —
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice	510703	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	512404	cod. costr. —
	supporto interasse di fissaggio 130mm		
	codice	521058	cod. costr. —
	copriventola adattabile a LGB int. ø 138mm ø est. 142mm H 59mm plastica		
	codice	521547	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 60mm uscita ø 50mm aiuto aumento pressione M8 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 127mm altezza interna 36mm		
	codice	532623	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		



1

codice	500943	cod. costr.	841114
descrizione	pompa entrata ø 62mm uscita ø 50mm tipo ZF522VSX 230V 50Hz fasi 1 0.7kW 0.95CV L 250mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
ricambi per	500943		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	510551	cod. costr. 841519
	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		
	codice	510694	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 13mm altezza controanello 8mm int. ø 11.5mm H 16mm incasso ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	codice	521239	cod. costr. —
	girante ø 110mm H 26mm senso di rotazione dx filetto M85 albero ø 19.5mm lunghezza albero 17mm alloggiamento ø 8.2mm pale 6		
	codice	521536	cod. costr. —
	coperchio per pompe ALBA / LGB entrata ø 62mm uscita ø 50mm piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso senso di rotazione dx ø 180mm int. ø 150mm altezza interna 38mm		

pompe di scarico

ASKOLL



1

codice	500054	cod. costr.	461400 841193
descrizione	pompa di scarico entrata ø 24mm uscita ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL tipo R113		

GRE



1

codice	500039	cod. costr.	841104
descrizione	pompa entrata ø 24mm uscita ø 24mm 190W 230V 50Hz GRE		

ricambi per apparecchiature specifiche

per lavastoviglie

componenti per scarico e aspirazione

TEIKOS

corpi scarico/ aspirazione



1

codice	507423	cod. costr.	826513
descrizione	dado		



1

codice	513057	cod. costr.	839597
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 28.3mm conf. 1 pz		



1

codice	528339	cod. costr.	839599
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 40.95mm conf. 1 pz		



1

codice	507419	cod. costr.	835105
descrizione	piletta di scarico ad angolo filetto 3/4" tubo ø 25mm		

contenitori

contenitori per sale



1

codice	510929	cod. costr.	843405
descrizione	contenitore del sale ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm incasso ø 70mm H tot. 157mm		
ricambi per	510929		
	codice	506015	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz		
	codice	510018	cod. costr. —
	dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm		
	codice	524177	cod. costr. —
	coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm		
accessori per	510929		
	codice	510071	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		
	codice	510654	cod. costr. —
	guarnizione H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	codice	510883	cod. costr. —
	guarnizione gomma ø est. 86mm int. ø 66mm spessore 2mm per contenitore sale conf. 1 pz		

girelli per cesti

accessori



1

codice	519421	cod. costr.	825553
descrizione	boccola per girello ø 32mm		



1

codice	519422	cod. costr.	823301
descrizione	perno centrale		

cartucce addolcitori

addolcitori a colonna



1

codice	530000	cod. costr.	843401 843403
descrizione	addolcitore quadruplo L 380mm lar. 180mm		

camere d'aria

camere d'aria



1

codice	510762	cod. costr.	833513
descrizione	camera d'aria		
accessori per	510762		
	codice	510764	cod. costr. 839331
	guarnizione piana gomma ø est. 24mm int. ø 12mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	511453	cod. costr. 833517
	attacco per tubo		
	codice	528223	cod. costr. 839711
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		

accessori per camere d'aria



1

codice	511453	cod. costr.	833517
descrizione	attacco per tubo		

raccordi filettati



1

codice	507383	cod. costr.	847701
descrizione	raccordo filettato per filtro		

comp. per lavaggio e risciacquo



1

codice	524936	cod. costr.	855250
descrizione	anello di scorrimento per braccio lavaggio pos. di montaggio 1/3 inferiore ø est. 46mm int. ø 38mm spessore 6.8mm		



1

codice	517328	cod. costr.	440100
descrizione	boccola braccio lavaggio		



1

codice	517831	cod. costr.	825721
descrizione	boccola braccio lavaggio ø 60mm H 78mm filetto M15x1		



1

codice	507514	cod. costr.	826523
descrizione	dado filetto M15x1 H 7.5mm ottone CH 22 int. ø 19.8mm altezza interna 1.7mm conf. 1 pz		



1

codice	517327	cod. costr.	825697
descrizione	dado per supporto per braccio lavaggio		



1

codice	517330	cod. costr.	425105 825885
descrizione	distanziale per braccio lavaggio ø 60mm L 102mm pos. di montaggio inferiore inox		



1

codice	517331	cod. costr.	425101 825881
descrizione	distanziale per braccio lavaggio ø 60mm L 30mm pos. di montaggio superiore inox		



1

codice	517329	cod. costr.	826541
descrizione	guarnizione		



1

codice	517326	cod. costr.	825695
descrizione	supporto per girante di lavaggio		
ricambi per	517326		
	codice	517327	cod. costr. 825697
dado per supporto per braccio lavaggio			



1

codice	524935	cod. costr.	449331 849331
descrizione	tubo risciacquo pos. di montaggio inferiore ø 15mm L 200mm		

comp. per lavaggio e risciacquo (classificati per produttori)

TEIKOS



1

codice	507542	cod. costr.	441109
descrizione	braccio di lavaggio L 390mm ugelli 6 incasso ø 42.3mm pos. di montaggio inferiore		



1

codice	517324	cod. costr.	441107
descrizione	braccio di lavaggio L 480mm ugelli 8 incasso ø 42.3mm pos. di montaggio sopra/sotto		



1

codice	507543	cod. costr.	443105
descrizione	braccio di risciacquo L 360mm ugelli 4 pos. di montaggio inferiore		



1

codice	507438	cod. costr.	443125
descrizione	braccio di risciacquo L 450mm ugelli 4		



1

codice	517325	cod. costr.	443121 443123
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 450mm ugelli 4 incasso ø 13.5mm		

varie



1

codice	510784	cod. costr.	826125
descrizione	ugello lavaggio		



1

codice	510786	cod. costr.	826110
descrizione	ugello risciacquo		



1

codice	510785	cod. costr.	826303
descrizione	vorticolatore fori ø 2.5mm H 3.5mm ø 18.5mm		



1

codice	507417	cod. costr.	825691
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 56mm H 68mm		



1

codice	507513	cod. costr.	825720
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 60mm D1 ø 42mm D2 ø 40mm H 120mm int. ø 30mm		

			
codice	507418	cod. costr.	440102
descrizione	boccola braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore H 68mm		

perni risciacquo

			
codice	507421	cod. costr.	449327 849327
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore ø 15mm H 146mm filetto M15x1		

piedi e tappi terminali


piedi con perno filettato

			
codice	701283	cod. costr.	829313
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 35mm ø 35mm H 34mm conf. 1 pz		


guarnizioni


O.R.


EPDM


			
codice	510551	cod. costr.	841519
descrizione	guarnizione coperchio pompa int. ø 158.3mm tipo pompa 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 spessore 3.53mm EPDM conf. 1 pz		

			
codice	510302	cod. costr.	839595
descrizione	O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz		

			
codice	540682	cod. costr.	839593
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 18.77mm conf. 1 pz		

			
codice	513057	cod. costr.	839597
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 28.3mm conf. 1 pz		

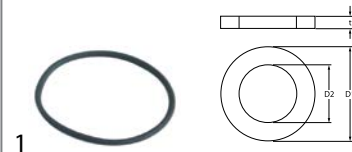
			
codice	528223	cod. costr.	839711
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		

			
codice	529251	cod. costr.	839709
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.08mm conf. 1 pz		

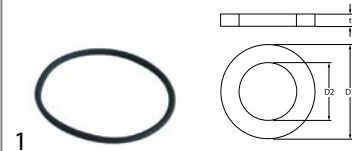
			
codice	532453	cod. costr.	839705
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 21.89mm conf. 1 pz		

			
codice	502036	cod. costr.	839713
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 28.25mm conf. 1 pz		

			
codice	528339	cod. costr.	839599
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 40.95mm conf. 1 pz		



codice	528902	cod. costr.	839701
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 66.27mm conf. 1 pz		



codice	532652	cod. costr.	839707
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 71.44mm conf. 1 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in gomma



codice	510764	cod. costr.	839331
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 24mm int. ø 12mm spessore 2mm conf. 1 pz		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

MICRODOS

montaggio interno

con regolazione a tempo



codice	361000	cod. costr.	843895
descrizione	dosatore MICRODOS comando temporizzato 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m orizzontale/verticale tipo MP3-T tempo di dosaggio 1-25s		
ricambi per	361000		
	codice	361284	cod. costr. —
	tubo flessibile per pompe detergente int. ø 6.25mm ø est. 10.55mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo Santoprene con attacchi Shore 55°		
	codice	361514	cod. costr. —
	rullo premitubo detergente tipo di tubo Santoprene beige		
	codice	361549	cod. costr. —
	tubo flessibile per pompe detergente int. ø 6mm ø est. 10.5mm tubi ø 10.5mm tubo ø 6mm tipo di tubo Santoprene L 1000mm dosaggio conf. 1m Shore 55°		

pompe a diaframma

autopescanti

SEKO



codice	361217	cod. costr.	843901 843911 844905
descrizione	dosatore tipo DIB3E brillantante portata 0-3cm ³ ogni volta raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm SEKO		
ricambi per	361217		
	codice	361301	cod. costr. —
	attacco per tubo per tipo DIB3E/DIB5E		
	codice	361302	cod. costr. —
	boccola per valvola per tipo DIB3E/DIB5E		
	codice	361304	cod. costr. —
	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		
	codice	361305	cod. costr. —
	disco della valvola per tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P		
	codice	361306	cod. costr. —
	membrana per tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm fori ø 5mm		
	codice	361307	cod. costr. —
	membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm per tipo DIB3P/DIB5P		
	codice	361481	cod. costr. —
	valvola a labbro per tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E		
accessori per	361217		
	codice	361240	cod. costr. —
	attacco per tubo 1 via tubo ø 6mm plastica attacco M10x1		
	codice	361241	cod. costr. —
	attacco per tubo 1 via tubo ø 9mm plastica attacco M10x1		

con maschio



1

codice	530801	cod. costr.	833113
descrizione	tubo sagomato int. ø 15/50mm ø est. 25/63mm L 72mm dritta con derivazione		

A

anelli di tenuta	18
------------------	----

C

contattori	7
------------	---

D

dosatori	18
----------	----

E

elettrovalvole	7
----------------	---

I

interruttori e pulsanti	4
interruttori/pulsanti basculanti	4

L

lampade	6
lampade spia	6
lampade spia complete	6

M

microinterruttori	6
-------------------	---

O

O.R.	17
------	----

P

pompe	9
pompe di lavaggio e risciacquo	9
pompe di scarico	12
pressostati	9
pulsanti e interruttori a pressione	5

R

resistenze	3
resistenze ad immersione	3

T

termostati	4
termostati di regolazione	4, 4
timer	6
timer programmatori	6
tubi	19
tubi sagomati	19