



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

THIELMANN

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


résistances


résistances pour fours

			
référence	418223	ref. no.	144168 540471
description	résistance 2000W 400V L 490mm lar. 560mm L1 25mm L2 465mm B1 530mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm longueur de raccord 41mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec four		

			
référence	418222	ref. no.	144169 540831
description	résistance 2800W 400V L 500mm lar. 560mm L1 50mm L2 450mm B1 530mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 6.3mm résistance à sec four		

résistances pour friteuses

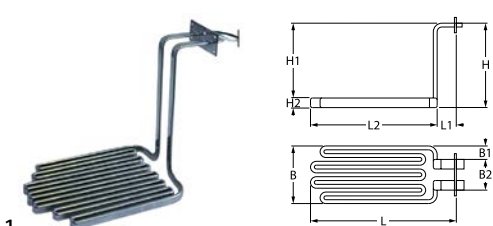			
référence	415753	ref. no.	N/A
description	résistance 6000W 400V L 324mm lar. 195mm H 265mm bride rectangulaire raccord câble circuits de chauffage 3 thermoplongeur L1 64mm L2 260mm dist.trou 27mm trou ø 7mm longueur de bride 90mm largeur de bride 40mm longueur de câble 1000mm tube ø 18mm B1 64mm B2 65mm		

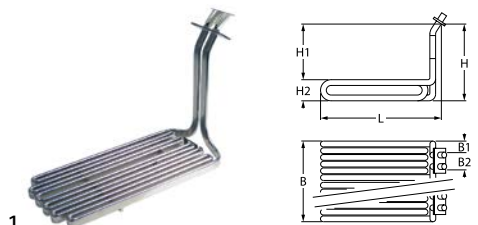			
référence	418263	ref. no.	144187 540441
description	résistance 7200W 230/400V circuits de chauffage 3 L 360mm lar. 150mm H 220mm L1 25mm L2 335mm B1 58mm B2 42mm longueur de bride 75mm largeur de bride 30mm dist.trou 63mm trou ø 5.5mm bride rectangulaire thermoplongeur		

			
référence	415484	ref. no.	N/A
description	résistance 6000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 367mm lar. 175mm H 246mm L1 90mm L2 277mm H1 229mm H2 17mm B1 50mm B2 75mm spires 6 bride ø 40.4mm longueur de câble 130mm encastrément ø 27mm bride orientable thermoplongeur		

			
référence	415613	ref. no.	140768
description	résistance 8000W 380V circuits de chauffage 3 L 423mm lar. 145mm H 308mm L1 65mm L2 358mm B1 65mm B2 17mm H1 33mm H2 258mm H3 17mm filetage M26x1,5 longueur de câble 1200mm thermoplongeur		


résistances pour grillades


			
référence	415759	ref. no.	N/A
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 455mm lar. 153mm H 20mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage M14x1,5 dist. fix. 140mm pour grill résistance à sec		
accessoires pour	415759		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			


Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 415759				
	référence	520230	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc				
	référence	521101	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				


				
référence	418238	ref. no.	143831 540458	
description résistance 2000W 400V circuits de chauffage 1 L 494mm lar. 96mm H 29mm tube ø 6,3mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm dist.trou 36mm longueur de bride 45mm largeur de bride 16mm longueur de raccord 28mm filetage de fixation M4 résistance à sec				

				
référence	415733	ref. no.	N/A	
description résistance 2500W 220V circuits de chauffage 1 L 484mm lar. 150mm H 85mm tube ø 6,3mm L1 50mm L2 434mm B1 36mm B2 78mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage M10x1 spires 3 dist. fix. 72mm pour grill résistance à sec				

				
référence	415594	ref. no.	143648 182329	
description résistance 2565W 400V L 556mm lar. 126mm H 33mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 6,3mm B1 48mm B2 30mm bride rectangulaire dist.trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm filetage de fixation M4				

				
référence	415732	ref. no.	N/A	
description résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 440mm lar. 180mm H 176mm tube ø 8,5mm L1 40mm L2 400mm B1 10mm B2 160mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage M14x1,5 dist. fix. 152mm grill résistance à sec				

résistances pour sauteuses basculantes

				
référence	415594	ref. no.	143648 182329	
description résistance 2565W 400V L 556mm lar. 126mm H 33mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 6,3mm B1 48mm B2 30mm bride rectangulaire dist.trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm filetage de fixation M4				

bases chauffantes

				
référence	415760	ref. no.	144167 540463	
description base chauffante 1800W 230V circuits de chauffage 1 ø 196mm thermostat de sécurité°C thermostat 128°C M5 dist. fix. 180mm				
pièces détachées 415760				
	référence	375300	ref. no.	—
thermostat t.max. 128°C temp. d'utilisation 35-128°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3,1mm sonde L 174mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en bas angle de rotation 270°				
accessoires pour 415760				
	référence	520323	ref. no.	144334
joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes				
	référence	520324	ref. no.	144343
bride int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm inox pour bases chauffantes				

résistances pilotes

				
référence	415653	ref. no.	143895	
description résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 47,5mm L 280mm lar. 36mm H 16mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6,3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 220mm nombre de gaines thermostat 1 corps de chauffe pilote				
pièces détachées 415653				
	référence	510408	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 5,34mm int. ø 47mm Q 1 pc				
accessoires pour 415653				
	référence	510562	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 5,34mm int. ø 47mm Q 1 pc				
	référence	550675	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 6mm int. ø 47mm Q 1 pc				

thermoplongeurs

avec bride ronde ø 47,5mm

1



référence	415604	ref. no.	143833 541218
description	résistance 3000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 160mm lar. 36mm H 25mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 47.5mm		
accessoires pour	415604		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. —
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

1



référence	418286	ref. no.	143834 540821
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 L 392mm lar. 35mm H 40mm tube ø 6.2mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride ronde L1 32mm L2 360mm H1 27mm H2 13mm encastrément ø 47.5mm		
accessoires pour	418286		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. —
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

1



référence	415405	ref. no.	144346
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 L 465mm lar. 38mm H 24mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 47.5mm		
pièces détachées	415405		
	référence	504148	ref. no. —
	surchauffeur		
accessoires pour	415405		
	référence	520235	ref. no. —
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	521012	ref. no. —
	joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

1



référence	418270	ref. no.	143836 540717
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 535mm lar. 36mm H 45mm tube ø 6.2mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride ronde L1 35mm L2 500mm H1 35mm H2 10mm encastrément ø 47.5mm		
accessoires pour	418270		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. —
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		




référence	418287	ref. no.	144347
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 540mm lar. 37mm H 28mm tube ø 6.2mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 47.5mm		
accessoires pour	418287		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. —
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

accessoires

joints de brides



référence	520324	ref. no.	144343
description	bride int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm inox pour bases chauffantes		
accessoires pour	520324		
	référence	520323	ref. no. 144334
	joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes		



référence	520323	ref. no.	144334
description	joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes		

contre-brides




référence	520324	ref. no.	144343
description	bride int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm inox pour bases chauffantes		
accessoires pour	520324		
	référence	520323	ref. no. 144334
	joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

basculants

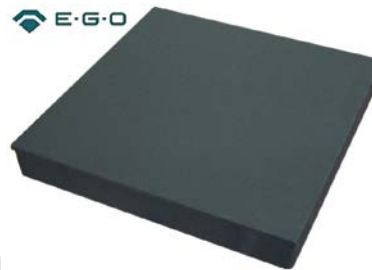

référence	490090	ref. no.	144171
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm quadratique		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



référence	380036	ref. no.	221406 538255
description	doseur d'énergie 230V 13A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation M12x1 no. 50.57024.010		
accessoires pour	380036		
	référence	510792	ref. no. —
	écrou six pans filetage M12x1 H 4mm OC 17 acier inox Q 1 pc		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité


EGO

thermostats de réglage

série 55.34_



référence	375708	ref. no.	143766 540444
description	thermostat t.max. 188°C temp. d'utilisation 95-188°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 117mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375038	ref. no.	139783
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
accessoires pour	375038		
	référence	110123	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		



référence	375019	ref. no.	144180
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 1440mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		


thermostats de sécurité

série 55.13_




référence	375519	ref. no.	143830 540414
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 130°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe filetage de fixation M8x1 sonde inox		
accessoires pour	375519		
	référence	102067	ref. no. —
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		

série 55.32_




référence	375707	ref. no.	144182 540443
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 sonde inox		



référence	375695	ref. no.	251116 540470
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		



E.G.O.



référence	375706	ref. no.	144095 540406
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 400°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1190mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

4 temps



référence	300104	ref. no.	141188
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par goupille



référence	345061	ref. no.	144412
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1NC raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type BS1011 force de actionnement: 350g rouge course 15mm		




référence	345060	ref. no.	141907
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type BS1010 force de actionnement: 350g rouge course 9mm		


commutateurs à cames

marche-arrêt

E.G.O.



référence	300074	ref. no.	144696
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		




référence	300190	ref. no.	141924 540472
description	commutateur à cames 4 temps séquence des opérations 0-3-2-1 axe ø 6x4,6mm raccord borne à vis 3-pôles		

7 temps



référence	300106	ref. no.	141187
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		

4 positions de commutation



référence	300193	ref. no.	143765 540445
description	commutateur à cames séquence des opérations 0-1-0-2		

commutateurs auxiliaires


1

référence	300200	ref. no.	142752 540461
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A sé- quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		

**commandes de contrôle et signali-
sation**
MOELLER/EATON
boutons-poussoirs - voyant à broche


1

référence	346271	ref. no.	144412
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm argenté sans lentille à rappel		

bloc contacts


1

référence	345707	ref. no.	143052
description	bloc de contact 1NC/1NO		

lentilles avec symbole


1

référence	346435	ref. no.	141188 144411 144415
description	lentille noir flèche		

lampes
voyants lumineux
voyants lumineux complets

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359048	ref. no.	540180
description	voyant lumineux ø 12mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	359026	ref. no.	540181
description	voyant lumineux ø 12mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm modèle CM/5		



1

référence	359027	ref. no.	143841
description	voyant lumineux ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

contacteurs
GENERAL ELECTRIC (AEG)
contacteurs de puissance


1

référence	380261	ref. no.	130274
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		



1

référence	380265	ref. no.	144345
description	contacteur de puissance puissance ohmique 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS15K 00A type GE CL04A 310 H 98mm L 87mm lar. 55mm		

pressostats

pour distributeurs de vapeur



1

référence	541408	ref. no.	143896 540416
description	pressostat ø 45mm gamme de pression 450/300mbar raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression 0,45/0,3bar raccord 1/4" raccord de pression 1/4"		

accessoires électriques

cosses et raccords

non isolés

prolongateurs femelles



1

référence	100112	ref. no.	144992
description	prolongateur femelle taille 2mm 0,25-1,0mm ² CuZn gal Sn t.max. 125°C Q 20 pc		

robinets à gaz

PEL

série 21S



1

référence	101095	ref. no.	144424	
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas			
pièces détachées	101095			
	référence	100408	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
	référence	101060	ref. no.	—
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
	référence	101230	ref. no.	—
	écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
accessoires pour	101095			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110081	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

série 23S/V

			
1			
référence	101630	ref. no.	130124
description	robinet à gaz PEL type 23S/V entrée gaz 1/2" FI vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 1/2" M (tube ø 14mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat		
pièces détachées	101630		
	référence	100455	ref. no. —
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		
	référence	101059	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1		
	référence	102767	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10mm axe L 26.5mm méplat adaptable à PEL23S		
accessoires pour	101630		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	100945	ref. no. —
	goupille fendue ø 3.2mm L 10mm		
	référence	101218	ref. no. —
	rallonge de tige JUNKERS		
	référence	101219	ref. no. —
	rallonge de tige L 25mm JUNKERS		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	110064	ref. no. —
	manette		
	référence	110066	ref. no. —
	vis pour manette		
	référence	550396	ref. no. —
	rallonge de tige L 25mm JUNKERS		

alternatives à JUNKERS

			
1			
référence	101630	ref. no.	130124
description	robinet à gaz PEL type 23S/V entrée gaz 1/2" FI vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 1/2" M (tube ø 14mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat		
pièces détachées	101630		
	référence	100455	ref. no. —
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		
	référence	101059	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1		
	référence	102767	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10mm axe L 26.5mm méplat adaptable à PEL23S		
accessoires pour	101630		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	100945	ref. no. —
	goupille fendue ø 3.2mm L 10mm		
	référence	101218	ref. no. —
	rallonge de tige JUNKERS		
	référence	101219	ref. no. —
	rallonge de tige L 25mm JUNKERS		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	110064	ref. no. —
	manette		
	référence	110066	ref. no. —
	vis pour manette		
	référence	550396	ref. no. —
	rallonge de tige L 25mm JUNKERS		



thermostats gaz

PEL

série 24ST



1

référence	101900	ref. no.	144428
description	thermostat gaz PEL type 24ST jusqu'à 280°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.8mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 120mm axe ø 10x9mm axe L 31/15mm méplat en haut		
pièces détachées	101900		
	référence	100497	ref. no. —
vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.8mm filetage M8x0,5			
	référence	101058	ref. no. —
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	106199	ref. no. —
écrou filetage M8x1			
accessoires pour	101900		
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no. —
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no. —
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110079	ref. no. —
rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110080	ref. no. —
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			

série 24STS



1

référence	106027	ref. no.	144561 540403
description	thermostat gaz PEL type 24STS 100-300°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 10x8mm axe L 27/17mm méplat en haut t.max. 300°C		
pièces détachées	106027		
	référence	100455	ref. no. —
vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5			
	référence	101058	ref. no. —
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
accessoires pour	106027		
	référence	101235	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL horizontal			
	référence	101236	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101240	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal			
	référence	101241	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101248	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no. —
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no. —
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101356	ref. no. —
robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas			
	référence	101460	ref. no. —
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no. —
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
	référence	106165	ref. no. —
joint ø 27mm			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	106027			
	référence	110079	ref. no.	—
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			

vannes gaz et boîtiers allumage

boîtiers allumage

HONEYWELL



1

référence	101166	ref. no.	144750 540409
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560B 1006 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 140 - 145 -150



1

référence	102831	ref. no.	144400 540450
description	veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
pièces détachées	102831		
	référence	100701	ref. no. —
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	102831		
	référence	100204	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		

accessoires pour	102831		
	référence	100207	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0,45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

JUNKERS

série CB 502

veilleuses



1

référence	100062	ref. no.	130132
description	veilleuse JUNKERS type CB502021 gaz naturel gicleur no.6 raccord gaz 6mm avec air primaire		
pièces détachées	100062		
	référence	100227	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_		
	référence	100719	ref. no. —
	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 12mm L2 17mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101291	ref. no. —
	raccord fileté pour bougie d'allumage		
accessoires pour	100062		
	référence	100220	ref. no. 143544
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 100062				
	référence	100221	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100222	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100223	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100224	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100225	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 39 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100226	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 adaptable à JUNKERS				
	référence	100228	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	101281	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503				
	référence	101283	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				

1

référence	100061	ref. no.	140928
description	veilleuse JUNKERS type CB502031 gaz naturel gicleur no.6 pression de gaz 25mbar raccord gaz 6mm avec air primaire indice 6		
pièces détachées	100061		
	référence	100227	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101295	ref. no. —
douille de serrage pour thermocouple adaptable à CB 502/505 Q 1 pc			
accessoires pour	100061		
	référence	100220	ref. no. 143544
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_			
	référence	100221	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			

accessoires pour 100061				
	référence	100222	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100223	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100224	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100225	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 39 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100226	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 adaptable à JUNKERS				
	référence	100228	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100704	ref. no.	—
électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm				
	référence	100851	ref. no.	—
capot pour veilleuse adaptable à JUNKERS CB502_ inox				
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	101281	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503				
	référence	101283	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101292	ref. no.	—
vis intermédiaire pour bougie d'allumage adaptable à CB 502/505 Q 1 pc				

1

référence	100085	ref. no.	140928
description	veilleuse JUNKERS type CB502031 gaz naturel gicleur no.6 raccord gaz 6mm avec air primaire		
pièces détachées	100085		
	référence	100227	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			
	référence	100704	ref. no. —
électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 100101				
	référence	100227	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100228	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				



1

référence	100058	ref. no.	141118	
description veilleuse JUNKERS type CB503006 gaz naturel gicleur no.26 raccord gaz 4mm				
pièces détachées 100058				
	référence	100224	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	101281	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503				
	référence	101283	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
accessoires pour 100058				
	référence	100220	ref. no.	143544
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100221	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100222	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100223	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100226	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 adaptable à JUNKERS				
	référence	100227	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100228	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				

accessoires pour 100058				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				

veilleuses spécifiques aux fabricants

THIELMANN

A vertical brass fitting with a 90-degree elbow. It features a hexagonal nut in the middle section and a threaded end at the bottom. The top part is a straight section with a small protrusion.

1

référence	102829	ref. no.	193301 540920
description	veilleuse type C		

A brass L-shaped fuel injector with a black nozzle tip and a hexagonal base.

1

référence	102830	ref. no.	193303 540921
description	veilleuse type D/E		

câbles pour électrodes d'allumage

cosses et raccords



1

référence	100112	ref. no.	144992
description	prolongateur femelle taille 2mm 0,25-1,0mm ² CuZn gal Sn t.max. 125°C Q 20 pc		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm



1

référence	100004	ref. no.	540955
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm		

diamètre de montage 22mm



1

référence	100008	ref. no.	144333
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2mm longueur de câblemm		

autres



1

référence	nepd ¹	ref. no.	137552
description	allumeur piezzo-électrique corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 2 trous ø 22mm		

¹n'est plus disponible

thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø5mm - type Junkers avec pointe aluminée




1

référence	102204	ref. no.	144902
description	thermocouple M8x1 L 600mm connexion par fiches ø5,0mm		


avec cosse ø6mm

type Junkers avec pointe aluminée




1

référence	102017	ref. no.	136031
description	thermocouple M8x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0mm		

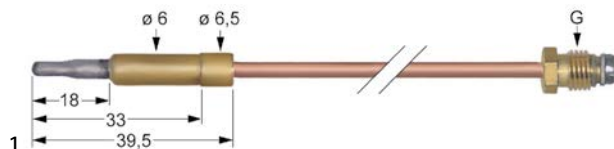


1

référence	102219	ref. no.	136030
description	thermocouple M8x1 L 450mm connexion par fiches ø6,0mm		

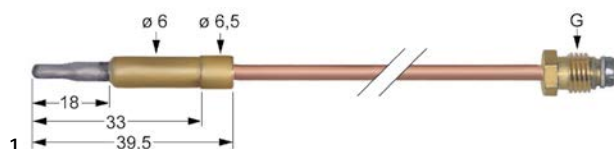

1

référence	102220	ref. no.	139384
description	thermocouple M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0mm		

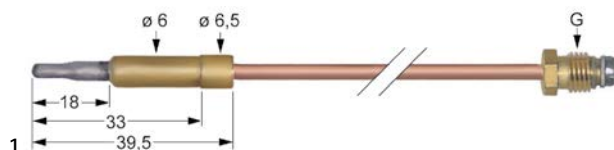


1

référence	102221	ref. no.	136031
description	thermocouple M8x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0mm		

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

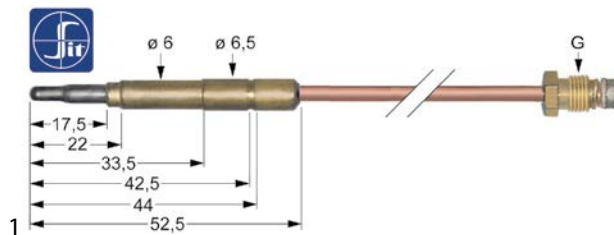

1

référence	107619	ref. no.	144404
description	thermocouple SIT M10x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		




thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

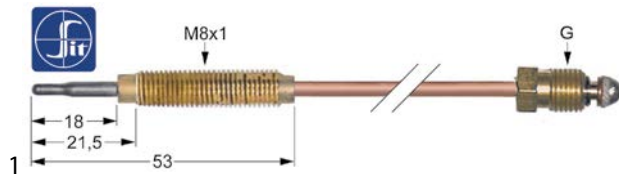

référence	107628	ref. no.	144305
-----------	--------	----------	--------

description	thermocouple SIT M8x1 L 320mm M8x1		
-------------	------------------------------------	--	--

accessoires pour	107628		
------------------	--------	--	--



référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

accessoires

adaptateurs d'affichage



référence	100947	ref. no.	141109
-----------	--------	----------	--------

description	adaptateur d'affichage filetage M8x1		
-------------	--------------------------------------	--	--

coupe-circuits



référence	101258	ref. no.	140286
-----------	--------	----------	--------

description	coupe-circuit filetage M10x1		
-------------	------------------------------	--	--

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

THIELMANN

série HG



référence	105873	ref. no.	144340 540486
-----------	--------	----------	------------------

description	chapeau de brûleur C ø 94mm avec trou central		
-------------	---	--	--



1

référence	105874	ref. no.	114341 540487
-----------	--------	----------	------------------

description	chapeau de brûleur D/E ø 94mm avec trou central		
-------------	---	--	--



1

référence	105871	ref. no.	193466
-----------	--------	----------	--------

description	tête de brûleur C		
-------------	-------------------	--	--



1

référence	105870	ref. no.	193467
-----------	--------	----------	--------

description	tête de brûleur D		
-------------	-------------------	--	--



1

référence	105869	ref. no.	193468
-----------	--------	----------	--------

description	tête de brûleur E		
-------------	-------------------	--	--

plaques coup de feu



1

référence	105875	ref. no.	144818
-----------	--------	----------	--------

description	brûleur adaptable à plaque coup de feu		
-------------	--	--	--



brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



Image
indisponible

1

référence	105876	ref. no.	193660
------------------	--------	-----------------	--------

description	brûleur four
--------------------	--------------



Image
indisponible

2

référence	105877	ref. no.	193635
------------------	--------	-----------------	--------

description	brûleur grillade
--------------------	------------------



Image
indisponible

1

référence	105917	ref. no.	144615
------------------	--------	-----------------	--------

description	brûleur ømm sauteuse basculante
--------------------	---------------------------------



1

référence	105919	ref. no.	144558
------------------	--------	-----------------	--------

description	brûleur ømm sauteuse basculante
--------------------	---------------------------------



1

référence	105905	ref. no.	141960 541545
------------------	--------	-----------------	------------------

description	brûleur à rampe ømm lar. 28mm H 42mm L 295mm largeur de bride 35mm longueur de bride 70mm marmite
--------------------	---

injecteurs gaz

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses JUNKERS

série CB 50203_/503_



1

référence	100220	ref. no.	143544
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_
--------------------	---

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

THIELMANN



1

référence	111831	ref. no.	144104 540422
------------------	--------	-----------------	------------------

description	manette sans symbole ø 68mm axe ø 6x4,6mm plat en haut
--------------------	--



1

référence	111833	ref. no.	144108 540469
------------------	--------	-----------------	------------------

description	rosace de manette four ch.v./ch.s./ch.v.+ch.s. t.max.°C° ext. 65mm int. ø 50mm
--------------------	--



1

référence	111838	ref. no.	144107 540477
------------------	--------	-----------------	------------------

description	rosace de manette interrupteur 7 temps
--------------------	--

			
1			
référence	111835	ref. no.	540449
description	rosace de manette robinet à gaz avec allumage ø ext. 65mm int. ø 50mm		

			
1			
référence	111839	ref. no.	540456
description	rosace de manette thermostat gaz 1-8 t.max.°C°C		

			
1			
référence	111869	ref. no.	541138
description	rosace de manette thermostat t.max. 180°C 100-180°C		

			
1			
référence	111834	ref. no.	144109 540457
description	rosace de manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø ext. 65mm int. ø 50mm		

poignées et volants

volants

volants



1

référence	690901	ref. no.	144139 540403
description	volant ø 160mm D1 ø 45mm trou ø 16mm filetage largeur de rainure 5mm L1 27mm L2 60mm longueur de levier 85mm avec poignée escamotable		
pièces détachées	690901		
	référence	514428	ref. no.
	poignée escamotable ø 25mm longueur totale 115mm logement ø 26mm filetage M8 avec retour automatique		



1

référence	690800	ref. no.	144139 540403
description	volant ø 160mm D1 ø 45mm trou ø 16mm profondeur de trou 32mm filetage largeur de rainure 5mm L1 25mm L2 60mm longueur de levier 82mm avec poignée escamotable		
pièces détachées 690800			
	référence	514428	ref. no.
	poignée escamotable ø 25mm longueur totale 115mm logement ø 26mm filetage M8 avec retour automatique		

accessoires
capuchons



1

référence	514358	ref. no.	151904
description	capuchon de couleur bleu manette ronde		




1


référence	514359	ref. no.	151903
description	capuchon de couleur rouge manette ronde		

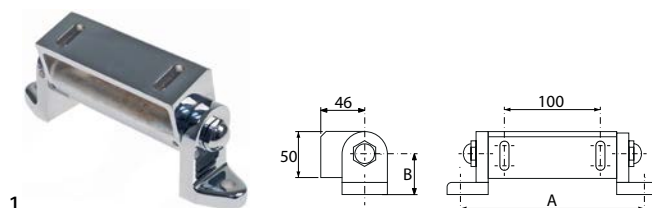robinetterie grandes cuisines
charnières couvercle
type ECHTERMANN
série 10
10.80


référence	693448	ref. no.	144466
description	charnière couvercle type 1080 niveau du centre de rotation 45mm force portante 50-60NM angle d'ouverture 80° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé		
pièces détachées	693448		
	référence	691614	ref. no.
			—
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 50-60NM		

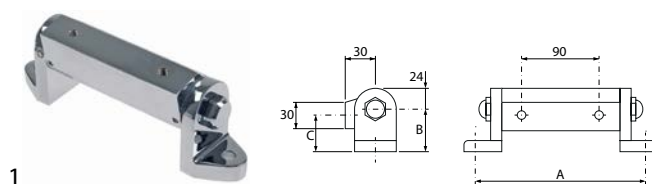série 12
12.84


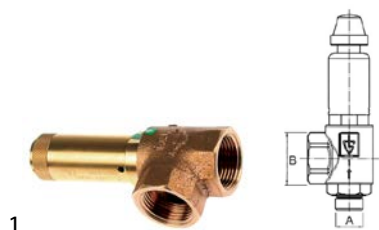
référence	693447	ref. no.	144138
description	charnière couvercle type 1284 niveau du centre de rotation 50mm force portante 30-50NM angle d'ouverture 80° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 90mm 26.5 FF couvercle M8mm laiton chromé		
pièces détachées	693447		
	référence	691613	ref. no.
			—
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 30-50NM		

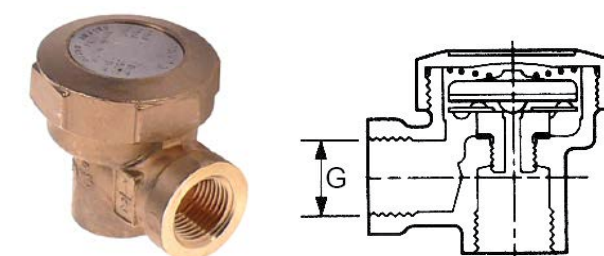purgeurs de vapeur
purgeurs de vapeur


1

référence	514272	ref. no.	144742 540408
description	purgeur de vapeur filetage 1/2" type AV13 laiton		

vannes de sécurité



1

référence	514354	ref. no.	144749
description	vanne de sécurité F1: 1" F2: 1" pression de déclenchement 0.5bar		

paniers

paniers friteuse

THIELMANN



1

référence	970448	ref. no.	143772 540446
description	panier friteuse L1 320mm B1 180mm H1 120mm		

ressorts

ressort à gaz

ressort à gaz



1

référence	700513	ref. no.	144662 540478
description	ressort à gaz 700N		



1

référence	700515	ref. no.	144661 541124
description	ressort à gaz 900N		

vannes et raccords cuve

vannes d'entrée



1

référence	514332	ref. no.	144407
description	valve d'entrée raccord 3/4" FE tube ø 25mm surplomb 200mm hauteur totale 200mm hauteur de bec 25mm angle de rotation 360°		

A

accessoires électriques	10
allumeurs piezzo-électriques	17

B

bases chauffantes	4
becs	22
boîtiers allumage	13
brûleurs à gaz	18
brûleurs à rampe	19
brûleurs de table de cuisson	18

C

câbles pour électrodes d'allumage	16
commandes de contrôle et signalisation	9
commutateurs à cames	8
contacteurs	9
cosses et raccords	10

D

doseurs d'énergie	6
-------------------	---

I

injecteurs gaz	19
interrupteurs et boutons-poussoirs	8

L

lampes	9
--------	---

M

microrupteurs	8
---------------	---

P

plaques de cuisson	6
pressostats	10
prolongateurs femelles	10

R

résistances	3
résistances pilotes	4
résistances pour fours	3
résistances pour friteuses	3
résistances pour grillades	3
résistances pour sauteuses basculantes	4
robinets à gaz	10

T

thermocouples	17
thermoplongeurs	5
thermostats	7
thermostats de réglage	7
thermostats de sécurité	7

thermostats gaz	12
-----------------	----

V

vannes d'entrée	22
vannes et raccords cuve	22
veilleuses	13
voyants lumineux	9
voyants lumineux complets	9