



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

WHIRLPOOL

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per forni

			
1			
codice	415078	cod. costr.	771985002864
descrizione	resistenza 1500W 240V L 540mm lar. 150mm H 28mm fissaggio a 2 fori interasse di fissaggio 145mm attacco M4 tubo ø 6.25mm resistenza a secco filetto M10x1 Nr. spirali 1		
accessori per	415078		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice	510893	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. —
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521103	cod. costr. —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice	521104	cod. costr. —
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice	560111	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice	560131	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

			
1			
codice	416043	cod. costr.	483286009614
descrizione	resistenza 990W 230V L 475mm lar. 106mm H 24mm lunghezza piastrina 55mm larghezza piastrina 18mm int. dei fori 138mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco M4 Nr. spirali 1 fissabile con viti forno		


resistenze per brasiere


			
1			
codice	415184	cod. costr.	771985003774
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 570mm lar. 86mm lunghezza terminali 24mm attacco M5 tubo ø 8.5mm resistenza a secco fry top H 87mm		

resistenze per friggitrici

attacco fuori centro


con anelli di sicurezza

 			
1			
codice	416408	cod. costr.	483286009367
descrizione	resistenza 12000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 280mm lar. 225mm H 32mm lunghezza flangia 45mm lunghezza flangia 1 9.6mm lunghezza flangia 2 35.4mm flangia ø1 44.5mm flangia ø2 39.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 280mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso spire 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 600mm flangia girevole friggitrice lunghezza terminali 50mm		
accessori per	416408		
	codice	510899	cod. costr. 483286009314
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
	codice	528155	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
	codice	532545	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
	codice	691621	cod. costr. —
	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471		

 			
1			
codice	416407	cod. costr.	483286009359
descrizione	resistenza 15000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 355mm lar. 190mm H 32mm lunghezza flangia 45mm lunghezza flangia 1 9.6mm lunghezza flangia 2 35.4mm flangia ø1 44.5mm flangia ø2 39.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 280mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso spire 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 570mm flangia girevole lunghezza terminali 60mm		
accessori per	416407		
	codice	510899	cod. costr. 483286009314
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
	codice	528155	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
	codice	532545	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
	codice	691621	cod. costr. —
	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471		




1



codice	415354	cod. costr.	771985003588
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 375mm lar. 26mm H 275mm flangia rettangolare attacco M4 resistenza per friggitrici L1 20mm L2 75mm L3 280mm H1 118mm H2 115mm H3 42mm int. dei fori 22mm fori ø 6mm lunghezza della flangia 33mm larghezza della flangia 41mm tubo ø 8.5mm		

fissaggio a 2 fori

1



codice	416648	cod. costr.	771985009698
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 315mm lar. 185mm H 180mm L1 28mm L2 277mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 174mm tubo ø 8.5mm spire 6 fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza per friggitrici		
accessori per	416648		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

resistenze per fry top

1

codice	415079	cod. costr.	771985002659 771985002682
descrizione	resistenza 1250W 230V Nr. spirali 1 L 473mm lar. 52mm H 43mm tubo ø 8.5mm fry top distanza di collegamento 44mm resistenza a secco		

1

codice	416985	cod. costr.	771985000474
descrizione	resistenza 1250W 230V Nr. spirali 1 L 482mm lar. 54mm H 55mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 46mm resistenza a secco		

1

codice	416046	cod. costr.	483286009373
descrizione	resistenza 2350/2560W 220/240V Nr. spirali 1 L 590mm lar. 77mm H 80mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco		

elementi per la refrigerazione

resistenze di sbrinamento

1

codice	420449	cod. costr.	182733
descrizione	resistenza 160W 220V L 370mm lar. 60mm H 8.5mm lunghezza del cavo 1190mm tubo ø 8.5mm refrigerazione attacco F6,3		

1

codice	420450	cod. costr.	771985005004
descrizione	resistenza 335W 220V L 255mm lar. 315mm H 35mm lunghezza del cavo 980mm tubo ø 8.5mm refrigerazione		

1

codice	419025	cod. costr.	183530
descrizione	resistenza 400W 230V L 440mm lar. 70mm H 100mm lunghezza del cavo 500mm tubo ø 8.5mm		

1

codice	419101	cod. costr.	208017
descrizione	resistenza 450W 230V L 380mm lar. 37mm H 100mm lunghezza del cavo 1100mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione		

1


codice	420452	cod. costr.	182279 771985004825
descrizione	resistenza 540W 220V L 305mm lar. 695mm H 10mm lunghezza del cavo 985mm tubo ø 8.5mm refrigerazione		

			
codice	420447	cod. costr.	182731
descrizione	resistenza 95W 230V L 425mm lar. 48mm H 120mm lunghezza del cavo 1200mm tubo ø 8.5mm vetrina refrigerata		

resistenze per evaporatori di condensa

			
codice	418996	cod. costr.	208134
descrizione	resistenza 95W 220V L 435mm lar. 56mm H 28mm lunghezza del cavo 3000mm tubo ø 6.25mm		

resistenze per brasiere ribaltabili

			
codice	417344	cod. costr.	483286009389
descrizione	resistenza brasiere ribaltabile 4700W 230V L 540mm lar. 210mm H 60mm Nr. spirali 1 tubo ø 8.5mm B1 70mm B2 70mm		

resistenze per cuocipasta

			
codice	416408	cod. costr.	483286009367
descrizione	resistenza 12000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 280mm lar. 225mm H 32mm lunghezza flangia 45mm lunghezza flangia 1 9.6mm lunghezza flangia 2 35.4mm flangia ø1 44.5mm flangia ø2 39.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 280mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso spire 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 600mm flangia girevole friggitrice lunghezza terminali 50mm		
accessori per	416408		
   	codice	510899	cod. costr. 483286009314
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
	codice	528155	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
	codice	532545	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
	codice	691621	cod. costr. —
	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471		

			
codice	416407	cod. costr.	483286009359
descrizione	resistenza 15000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 355mm lar. 190mm H 32mm lunghezza flangia 45mm lunghezza flangia 1 9.6mm lunghezza flangia 2 35.4mm flangia ø1 44.5mm flangia ø2 39.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 280mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso spire 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 570mm flangia girevole lunghezza terminali 60mm		
accessori per	416407		
   	codice	510899	cod. costr. 483286009314
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
	codice	528155	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
	codice	532545	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
	codice	691621	cod. costr. —
	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471		

			
codice	418651	cod. costr.	483286000159
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 51mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M14x1 tubo ø 8.5mm interasse di fissaggio 43mm cuocipasta resistenza ad immersione		
ricambi per	418651		
     	codice	507313	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 13.95mm conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	521133	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	550261	cod. costr. —
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		



resistenze per forni pizza




codice	415917	cod. costr.	104152
descrizione	resistenza 1400W 230V L 572mm lar. 159mm lunghezza della flangia 220mm larghezza della flangia 32mm int. dei fori 199mm lunghezza terminali 134mm attacco M5 L1 30mm L2 27mm L3 515mm B1 25mm B2 110mm tubo ø 10.2mm Nr. spirali 1 flangia rettangolare fori ø 4mm resistenza a secco		

resistenze per salamandre/tostapane



codice	416050	cod. costr.	483286002058
descrizione	resistenza 1600W 220V Nr. spirali 1 L 304mm lar. 208mm H 50mm B1 94mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm lunghezza del cavo 1480mm attacco cavo tubo ø 6.3mm lunghezza terminali 29mm fori ø 6mm flangia rettangolare resistenza a secco		



codice	416579	cod. costr.	771985003375
descrizione	resistenza 1900W 220V Nr. spirali 1 L 245mm lar. 240mm L1 63mm L2 182mm B1 98mm B2 45mm distanza di collegamento 16mm attacco M4 resistenza a secco tubo ø 6.3mm H 6.3mm		

resistenze per carrelli caldi



codice	419130	cod. costr.	153577
descrizione	resistenza 1500W 230V L 388mm lar. 208mm attacco M4 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 int. dei fori 230mm lunghezza della flangia 245mm larghezza della flangia 20mm fori ø 6mm		

cavi riscaldanti

attacchi alle 2 estremità

con puntalini



codice	420385	cod. costr.	483286000023
descrizione	cavo riscaldante 23W 220V L 4500mm per abbattitore di temperatura		



codice	420386	cod. costr.	483286002824
descrizione	cavo riscaldante 32W 220V L 4450mm per abbattitore di temperatura		

resistenze a cartuccia



codice	417227	cod. costr.	183814
descrizione	resistenza a cartuccia 90W 230V ø 12mm L 124mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 4000mm Hmm lar.mm evaporatore di condensa		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø38,5mm



codice	416263	cod. costr.	483286008132
descrizione	resistenza 2600W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 293mm lar. 26mm H 26mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 260mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
ricambi per	416263		
	codice	521120	cod. costr. 483286008139
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		
accessori per	416263		
	codice	532577	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz		

con flangia a 3 fori ø47,5mm

			
codice	416130	cod. costr.	149371
descrizione	resistenza 2800W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 1 L 310mm lar. 8.5mm H 39mm tubo ø 8.5mm int. dei fori 63mm fori ø 6mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
accessori per	416130		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

			
codice	418126	cod. costr.	771985002940
descrizione	resistenza 7500W 220V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 550mm lar. 37mm H 37mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 185mm guaine portabulbo superiore tubo ø 6.5mm int. dei fori 6.5mm fori ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
ricambi per	418126		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	418126		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

			
codice	416410	cod. costr.	483286009435
descrizione	resistenza 9000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 395mm lar. 33mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 210mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 63mm fori ø 8mm attacco M4		
accessori per	416410		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

con flangia a 3 fori ø57,5mm

			
codice	418249	cod. costr.	483286001218
descrizione	resistenza 10000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 512mm lar. 50mm H 33mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 8.5mm lunghezza guaine termostatiche 458mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 70mm fori ø 9mm lunghezza terminali 30mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		

			
codice	418779	cod. costr.	149992 771985010906
descrizione	resistenza 9000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 340mm lar. 52mm H 54mm tubo ø 8.5mm int. dei fori 72mm fori ø 8mm con fusibile integrato INCOLOY		
ricambi per	418779		
	codice	510409	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

con flangia rotonda ø47,5mm

			
codice	415652	cod. costr.	102751 771985000215
descrizione	resistenza 24000W 400V Nr. spirali 6 incasso ø 47.5mm L 585mm lar. 32mm H 35mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm lunghezza terminali 86mm guaina bulbo termostato ø 5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 155mm guaine portabulbo annesso		
ricambi per	415652		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	415652		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	415652			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			
	codice	550460	cod. costr.	—
	set di cavi			

con flangia rotonda ø57,5mm

	1			
codice	420316	cod. costr.	248249	
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 463mm lar. 40mm H 40mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.25mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 308mm guaine portabulbo fuori centro, annesso			
accessori per	420316			
	codice	510409	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz			

	1			
codice	416259	cod. costr.	4832 860 08142	
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 L 275mm lar. 38mm H 28mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 27mm tubo ø 7.1mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori lunghezza terminali 26mm resistenza ad immersione			
accessori per	416259			
	codice	510416	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz			
	codice	510893	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz			
	codice	520231	cod. costr.	—
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz			
	codice	521129	cod. costr.	—
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439			

	1			
codice	416260	cod. costr.	483286001391	
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 357mm lar. 34mm H 39mm H1 4mm H2 35mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 28mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione lunghezza terminali 25mm			
accessori per	416260			
	codice	510416	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz			
	codice	510893	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz			
	codice	520231	cod. costr.	—
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz			

accessori per	416260			
	codice	521129	cod. costr.	—
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439			

resistenze per convezione

	1			
codice	415966	cod. costr.	483286000411	
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 176mm ø est. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare			
ricambi per	415966			
	codice	510368	cod. costr.	—
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza			
accessori per	415966			
	codice	510368	cod. costr.	—
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza			

	1			
codice	418018	cod. costr.	483286008226	
descrizione	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 1 int. ø 192mm L 290mm H 37mm L1 85mm B1 59mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm ø est. 210mm attacco M4 lunghezza terminali 22mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare			

	1			
codice	418019	cod. costr.	483286008226	
descrizione	resistenza 3900W 230V Nr. spirali 3 int. ø 206mm ø est. 218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 62.5mm attacco M4 lunghezza terminali 62mm tubo ø 6mm resistenza convezione fori ø 6.5mm flangia rettangolare			

			
1			
codice	415654	cod. costr.	771985000168
descrizione	resistenza 5666W 230V Nr. spirali 2 int. ø 465mm ø est. 480mm L 580mm H 65mm L1 90mm B1 32mm H1 34mm H2 31mm lunghezza della flangia 80mm larghezza della flangia 45mm int. dei fori 56mm attacco M5 lunghezza terminali 108mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
accessori per	415654		
	codice	550256	cod. costr. —
	guarnizione L 75mm lar. 50mm fori ø 5mm int. dei fori 59.5mm gomma spessore 3mm per resistenza adattabile a JUNO cod. prod. 55327		
	codice	550257	cod. costr. 771985000169
	guarnizione L 137mm lar. 79mm spessore 3.5mm per resistenza adattabile a JUNO cod. prod. 02689		


			
1			
codice	418020	cod. costr.	483286008722
descrizione	resistenza 7800W 230V Nr. spirali 3 int. ø 264mm ø est. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 63mm attacco M4 lunghezza terminali 75mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione filetto di fissaggio M4 flangia rettangolare		

resistenze radianti

a doppio circuito

			
1			
codice	490139	cod. costr.	483286009165
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W 230V Nr. spirali 2 regolazione di energia con segnalatore di temperatura potenza parziale 1000W con resistenza a nastro raccordi 3+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		

resistenze flessibili

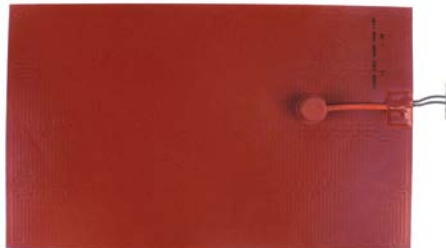			
1			
codice	416406	cod. costr.	483286009194
descrizione	resistenza flessibile L 400mm lar. 240mm 1000W 230V t. mass. 150°C con limitatore temperatura silicone lunghezza del cavo 2000mm spessore 1mm		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox

			
1			
codice	490071 ¹	cod. costr.	483286009631
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale

			
1			
codice	490020	cod. costr.	483286002844
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr. —
	piastra di fissaggio per piastra ø220mm		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito



codice	380015	cod. costr.	483286008224
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_



codice	375607	cod. costr.	483286008707
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro fisso 110°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 800mm premistoppa M9x1		




codice	375237	cod. costr.	483286009345
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 100-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1200mm premistoppa M9x1 alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

E-G-O



codice	375608	cod. costr.	483286008211
descrizione	termostato t. mass. 265°C campo di lavoro 50-265°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 800mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

E-G-O



codice	390068	cod. costr.	483286009388
descrizione	termostato t. mass. 269°C campo di lavoro 55-269°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1280mm isolante sul capillare 1270mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 318°		

Serie 55.13_

E-G-O



codice	375954	cod. costr.	483286008707
descrizione	termostato t. mass. 109°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 198mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 610mm premistoppa M9x1 alb. ømm alb. Lmm posizione parte piana° posizione alberino angolo di rotazione°		

E.G.O.



codice	375010	cod. costr.	481227118033
descrizione	termostato t. mass. 250°C campo di lavoro 50-250°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 208mm lungh. capillare 1130mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		


serie 55.34_

E.G.O.



codice	375097	cod. costr.	483286000171
descrizione	termostato t. mass. 195°C campo di lavoro 95-195°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 117mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

E.G.O.




codice	375038	cod. costr.	483286009368
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 1740mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
accessori per	375038		
	codice	110123	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 300°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		

termostati di sicurezza


serie 55.10/19_

E.G.O.



codice	375178	cod. costr.	483286009341
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 0.5A bulbo ø 4mm bulbo L 116mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		


E.G.O.



codice	375282	cod. costr.	483286000478
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 16A bulbo ø 11mm bulbo L 28mm lungh. capillare 850mm isolante sul capillare 830mm premistoppa bulbo bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		

accessori per	375282		
	codice	507313	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 13.95mm conf. 1 pz		
	codice	510420	cod. costr. —
	guarnizione rame ø est. 19.9mm int. ø 14.3mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	521133	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		

E.G.O.




codice	390062	cod. costr.	483286009348
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1500mm premistoppa M9x1 bulbo inox		
accessori per	390062		
	codice	551083	cod. costr. —
	tappo termostato di sicurezza filetto M8x1		

E.G.O.



codice	375352	cod. costr.	483286000173
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 245°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillare 1200mm premistoppa bulbo		


E.G.O.



codice	375353	cod. costr.	483286009238
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 355°C 1 poli 0.5A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa bulbo inox		

serie 55.14_

E.G.O.



codice	375610	cod. costr.	483286008208
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 340°C 1 poli 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 144mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillare 750mm premistoppa M9x1 bulbo		

serie 55.32_

E.G.O.



codice	375649	cod. costr.	483286002546
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 160°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 880mm premistoppa bulbo inox		


E.G.O.



codice	375252	cod. costr.	483286009372
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 89mm lungh. capillare 3000mm isolante sul capillare 960mm premistoppa bulbo		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO


termostati di regolazione



codice	390310	cod. costr.	483286008151
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro fisso 55°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9.5mm bulbo L 37mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 540mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione albero angolo di rotazione° bulbo filettato filettatura del bulbo 3/8" materiale del bulbo inox		
accessori per	390310		
	codice	506024	cod. costr. —
	dado filetto 3/8" H 6mm inox CH 22 conf. 1 pz		
	codice	529349	cod. costr. —
	guarnizione piana FIBER ø est. 22mm int. ø 16.5mm spessore 2mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz		

CAEM

termostati di regolazione



codice	375609	cod. costr.	483286008704
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare 1550mm alb. ø 6x4,6mm angolo di rotazione 270°		

varie

termostati di sicurezza



codice	390798	cod. costr.	756308 771985009339
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 1CO bulbo ø 6mm bulbo L 63mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare 80mm		

termostati per frigoriferi

RANCO

serie K50



codice	390271	cod. costr.	208089
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3078 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -7 a -3°C		

ATEA



codice	390506	cod. costr.	481927128579
descrizione	termostato ATEA tipo A01 0046 bulbo ø 8mm bulbo L 120mm lungh. capillaremm campo di lavoro°C		



codice	390211	cod. costr.	481927128578
descrizione	termostato ATEA tipo A03 0045 bulbo ø 2mm bulbo L 20mm lungh. capillare 700mm temperatura di inserzione +5°C campo di lavoro -13° a -25°C per evaporatore 68		

accessori

clip fissaggio bulbo capillare



codice	551105	cod. costr.	483286009649
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 6mm conf. 1 pz		



codice	550980	cod. costr.	483286000554
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm conf. 1 pz		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



codice	301003	cod. costr.	483286011125
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		

accessori per	301003		
	codice	301036	cod. costr.
			—
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

con simbolo



codice	300125	cod. costr.	483286000334
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		

accessori per	300125		
	codice	301036	cod. costr.
			—
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



pulsanti e interruttori a pressione

ø16mm



1

codice	346287 ¹	cod. costr.	771985000077
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm rosso 1NO 250V 3A luminoso attacco Faston maschio 2,8mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		

¹luminoso



1

codice	346320	cod. costr.	483286008692
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm rosso 1NO/lampada 250V 3A accensione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

ø25mm



1

codice	346094	cod. costr.	483286002425
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 25mm arancione 2NO/lampada 250V 16A con protezione in gomma attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	346927	cod. costr.	771985009990 820035
descrizione	microinterruttore con leva 250V 10A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm Lmm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm doppio tipo VRSR01DA1 forza di azionamento: 220g		

azionamento a perno

M10



1

codice	345032	cod. costr.	483286008198
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 12mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo SP9603 forza di azionamento: 180g		

INTERRUTTORI E PULSANTI WHIRLPOOL

M12



1

codice	345360	cod. costr.	483286002641
descrizione	microinterruttore con perno interasse di fissaggio 25,4mm filetto M12x1 lungh. fil. 15mm 250V 10A 1CO attacco a vite corsa 5mm temperatura ambiente max. 125°C tipo Highly D5000 forza di azionamento: 200g		

interuttori sistema ROLD



1

codice	345537	cod. costr.	483286008922
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm grigio bombato per pulsante 13x17mm		



1

codice	345605	cod. costr.	483286008918
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	345724	cod. costr.	192919 771985004988
descrizione	tappo grandezza 23x23mm nero MIN/MED/MAX		




1

codice	345539	cod. costr.	483286008921
descrizione	tasto grandezza 17x13mm grigio		

commutatori a camme

acceso/spento



1

codice	300151	cod. costr.	483286009387
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		

4 posizioni



1

codice	300007	cod. costr.	483286009309
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 4 posizioni ceramica		

7 posizioni



1

codice	300004	cod. costr.	483286009633
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 7 posizioni ceramica		


3 posizioni



1

codice	300167	cod. costr.	483286009427
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando 2NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		


4 posizioni



1

codice	300184	cod. costr.	483286009617
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando frequenza delle interruzioni 0-3-2-1 alb. ø 6x4,6mm attacco Faston maschio 4 poli		

8 posizioni



1

codice	301094	cod. costr.	155017 771985007011
descrizione	commutatore a camme 8 posizioni di comando 7NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6-7 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		

commutatori ausiliari



1

codice	300080	cod. costr.	483286009371
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite interruttore ceramica temperatura ambiente max. 150°C		
accessori per	300080		
	codice	551456	cod. costr. —
	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2,5mm spessore 3,5mm bianco		



E·G·O



1

codice	300091	cod. costr.	483286009351
descrizione	interruttore ausiliario EGO 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		

commutatori a rotazione

TECNOMATIC



1

codice	346102	cod. costr.	483286002479
descrizione	commutatore a rotazione 6 2-1-0-3-4-5 gruppi di contatti 10 tipo HD12X303R000 600V 12A alb. ø 6mm alb. L 22mm alberino rotondo attacco Faston maschio 6,3mm		

interruttori magnetici

36x13mm



1


codice	347557	cod. costr.	188578 771985012950
descrizione	interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO lunghezza del cavo 800mm H 8mm interasse di fissaggio 22mm		

INTERRUTTORI E PULSANTI WHIRLPOOL

50x19mm




1

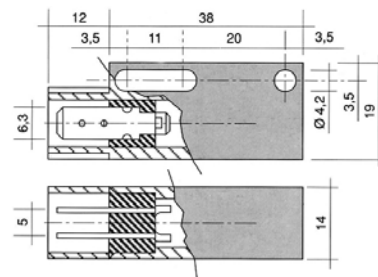


codice	345821	cod. costr.	149921 771985002220	
descrizione	interruttore magnetico L 50mm lar. 19mm 1NO 250V 1A P max. 50W attacco Faston maschio 6,3mm			
accessori per	345821			
	codice	519049	cod. costr.	149627 4832 860 08117 483286008762 483286008861
	magnete ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm int. dei fori 52mm M2 fori ø 2mm			

M10x0,75



1

codice	347936 ¹	cod. costr.	483286001215
descrizione	interruttore magnetico filetto M10x0,75 1NO 230V 0.04A P max. 10W attacco Faston 6,3mm lunghezza del cavo 1100mm		

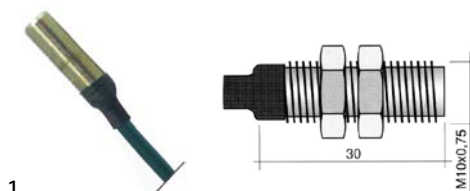¹con spina a connettore

1


codice	345632	cod. costr.	483286008341	
descrizione	interruttore magnetico filetto M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm tipo 102			
accessori per	345632			
	codice	100779	cod. costr.	—
	dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz			

accessori

magneti




1

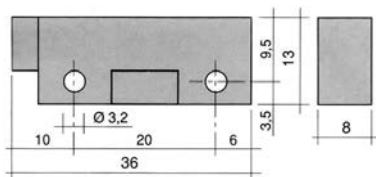

codice	345398	cod. costr.	483286008354
descrizione	magnete ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 20mm M3 fori ø 3mm		



1

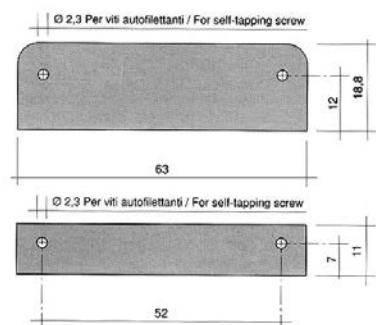

codice	519049	cod. costr.	149627 4832 860 08117 483286008762 483286008861
descrizione	magnete ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm int. dei fori 52mm M2 fori ø 2mm		
accessori per	519049		
	codice	560095	cod. costr. —
	viti autofilettanti ø 2.9mm L 9.5mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 5.6mm testa ovale		

encoder e potenziometri



1

codice	403908	cod. costr.	483286010114
descrizione	encoder alb. ø 6x4,6mm alb. L 10mm attacco cifrato lunghezza del cavo 980mm		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø 9mm



1

codice	359136	cod. costr.	483286008203 771985010290
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C		

ø10mm

con attacco a vite



1

codice	359378	cod. costr.	771985003566 771985010932
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm attacco portalamпада filettato		

ø12mm

con attacco a innesto



1

codice	359042	cod. costr.	483286009189
descrizione	lampada spia ø 12mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		



1

codice	359041	cod. costr.	483286009168
descrizione	lampada spia ø 12mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		

ø13mm

con attacco a innesto



1

codice	359364	cod. costr.	771985000510
descrizione	lampada spia ø 13mm verde 230V		

lampadine

lampade alogene

per portalamпада G4 / G6,35 / G9



1

codice	359074	cod. costr.	483286008688
descrizione	lampada alogena attacco G6,35 12V 35W temp. massima 500°C		



lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 47,8mm



1

codice	357187	cod. costr.	771985010401
descrizione	lampada per forni incasso ø 47.8mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
ricambi per	357187		
	codice	359610	cod. costr. —
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
	codice	359725	cod. costr. —
	gemma filetto ø 44mm H 43mm ø 54mm vetro duro temp. massima 350°C		

55x70mm



1

codice	360731	cod. costr.	483286002063
descrizione	lampada per forni completo 230V 25W attacco G9 L 70mm lar. 55mm		

lampade

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9



1

codice	359074	cod. costr.	483286008688
descrizione	lampada alogena attacco G6,35 12V 35W temp. massima 500°C		

portalampade

G4 / G5,3 / G6,35



1

codice	359369	cod. costr.	483286002473
descrizione	portalampada attacco G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm attacco cavo 120mm interasse di fissaggio 11.5mm per lampada alogena lunghezza del cavo 730mm		

timer

timer programmatori



1

codice	360234	cod. costr.	483286008916
descrizione	timer FIBER P25 motori 2 camme 4 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P255J04JBC7 tipo di motore M51B-J0R6400 / M51BJ0L6400		
ricambi per	360234		
	codice	360673	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		
	codice	360674	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

timer elettrici

con tempo impostabile minuto per minuto



1

codice	350074	cod. costr.	483286008723
descrizione	temporizzatore MS65 tempo 120min minuto per minuto fino a 30min 1CO/2NO/1NC a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale Invensys 4 poli posizione parte piana inferiore°		

timer di sbrinamento

varie



1

codice	360187	cod. costr.	184986 771985005240
descrizione	timer di sbrinamento tipo RZ-2001-21 intervallo di sbrinamento 4H ciclo di sbr. 15min ritardo spegn. vent. 5min aliment. 230V 50Hz funz. sbrinam. 4x per 24h		

dispositivi d'allarme

schede elettroniche

1 			
codice	401062	cod. costr.	483286008724
descrizione	scheda elettronica per suoneria 230VAC L 48mm lar. 45mm attacco Faston 6,3mm		

contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza

1 			
codice	380244	cod. costr.	483286009363
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		

1 			
codice	380262	cod. costr.	483286009362
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		

LOVATO

contattori di potenza

1 			
codice	380705	cod. costr.	483286002413
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 11BG0910A230		
accessori per	380705		
	codice	380057	cod. costr. 483286003058
	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC1 10A per contattori serie BG attacco a vite tipo BGX1011		

1 			
codice	380855	cod. costr.	483286002467
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO		
accessori per	380855		
	codice	380055	cod. costr. 483286002486
	filtro antidisturbo RC tensione AC/DC adattabile a BF09-32 nominale 240V		
	codice	380118	cod. costr. 483286002617
	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC1 10A per contattori serie BF attacco a vite tipo G480/11		

contatti ausiliari

1 			
codice	380118	cod. costr.	483286002617
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC1 10A per contattori serie BF attacco a vite tipo G480/11		



1

codice	380057	cod. costr.	483286003058
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC1 10A per contattori serie BG attacco a vite tipo BGX1011		

altri

elementi RC



1

codice	380056	cod. costr.	483286002398
descrizione	filtro antidisturbo RC 250V		

relè

relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380139	cod. costr.	483286008915
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		

trasformatori

trasformatori aperti

con innesto ad incastro



1

codice	401128	cod. costr.	483286002488
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 12V 100VA		



1

codice	401065	cod. costr.	483286003066
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 12V 120VA secondaria 7,5A+2,5A attacco a vite 50/60Hz		

trasformatori incapsulati

attacchi multipli



1

codice	401136	cod. costr.	483286002397
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 12V 60VA		



1

codice	401087	cod. costr.	483286002556
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 24V 60VA secondaria 2.5A attacco Faston maschio 6,3mm 50/60Hz		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1


codice	378047	cod. costr.	483286002455
descrizione	sonda di temperatura NTC 100kOhm cavo TPE bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C attacco Faston maschio filetto bulbo ø5x20mm lunghezza del cavo 0.9m		



1

codice	378671	cod. costr.	483286002451
descrizione	sonda di temperatura Pt1000 cavo PTFE attacco bifilare bulbo ø4x-60mm lunghezza del cavo 1.3m		


sonde spillone

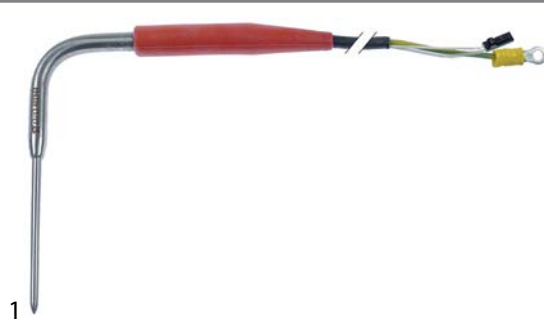

codice	401944	cod. costr.	771985011103
descrizione	sonda al cuore NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco spina bulbo ø5x80mm filetto lunghezza del cavo 3m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 100mm L1 150mm L2 70mm		



codice	379003	cod. costr.	483286002459
descrizione	sonda al cuore Pt1000 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø4x100mm filetto M12x1 lunghezza del cavo 2.7m maniglia ø 15mm lunghezza maniglia 80mm		

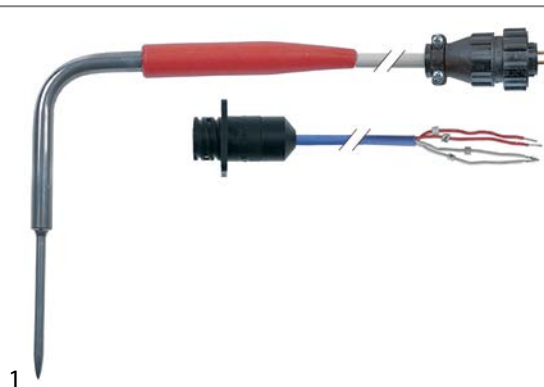

codice	379548	cod. costr.	483286000033
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C attacco quadrifilare bulbo ø5x70mm filetto lunghezza del cavo 1.2m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 120mm L1 150mm L2 80mm		

elettronica

schede elettroniche



codice	403608	cod. costr.	771985000639
descrizione	scheda di potenza forno a convezione L 340mm lar. 115mm display		



codice	403444	cod. costr.	188591 771985011102
descrizione	scheda di servizio L 290mm lar. 80mm lunghezza del cavo 800mm verde display display digitale 2x4		



codice	403442	cod. costr.	190018
descrizione	scheda elettronica abbattitore BC100 L 165mm lar. 120mm adattabile a ZANUSSI 50/60Hz 230V H 40mm 2.8A conf. 1 pz		



codice	403443	cod. costr.	185926 771985005281
descrizione	scheda elettronica abbattitore BCF 72/144 adattabile a ZANUSSI		



codice	401058	cod. costr.	483286003183
descrizione	scheda elettronica adattabile a tastiera programmabile serie F controllo		



codice	401029	cod. costr.	483286003286 4832860032B2
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie LF 50 L 122mm lar. 80mm conf. 1 pz		



1

codice	403326	cod. costr.	483286008844
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie Tronic L 145mm lar. 116mm		



1

codice	401061	cod. costr.	483286002558
descrizione	scheda elettronica per ventilatore		



1

codice	401063	cod. costr.	483286002099
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	401742	cod. costr.	187338
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	401780	cod. costr.	483286002799
descrizione	tastiera elettronica abbattitore di temperatura L 160mm lar. 85mm adattabile a ILSA verticale		
accessori per	401780		
	codice	401781	cod. costr.
	—		
	targhetta per tastiere verticale L 138mm lar. 68mm		



1

codice	401753	cod. costr.	185925 771985005280
descrizione	tastiera elettronica per HACCP con scheda di potenza		



1

codice	401064	cod. costr.	483286003065
descrizione	tastiera elettronica tastiera programmabile serie F encoder		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 tempo di alimentazione: 40% 100% 100%



1

codice	372025	cod. costr.	483286008703
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

RPE



1

codice	374021	cod. costr.	483286002456
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm DN10 RPE		

elettrovalvole con riduzioni

doppi



1

codice	374035	cod. costr.	483286002457
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 10-12l/min t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% plastica		
--------------------	--	--	--

TP



1

codice	370017	cod. costr.	483286008141
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
--------------------	---	--	--

ricambi per

370017



codice	371013	cod. costr.	—
bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			

accessori per

370017



codice	371220	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$			



codice	371221	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$			



codice	371222	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$			



codice	371223	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$			



codice	371224	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$			



codice	371225	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$			



codice	371226	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$			



codice	371230	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$			



codice	371231	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$			



codice	371232	cod. costr.	—
riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$			

accessori per

370017



codice	371233	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$ 

codice	371234	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$ 

codice	371235	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$ 

codice	371236	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$ 

codice	371237	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$ 

codice	371238	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$ 

codice	371239	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$ 

codice	371240	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$

varie



1

codice	370673	cod. costr.	771985006245
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	elettrovalvola a 3 vie 230VAC BÜRKERT		
--------------------	---------------------------------------	--	--

in metallo

SIRAI

2-vie

serie L180-B



1

codice	370391	cod. costr.	483286001624
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	elettrovalvola 2-vie 24VAC attacco 3/4" L 79mm DN 18mm -10 a +90°C tipo bobina Z610A membrane NBR (acqua) p max 12bar p min 0.35bar		
--------------------	---	--	--

accessori per

370391



codice	371091	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

presa tipo spina DIN 43650B lunghezza del cavommm piccolo

elettrovalvole varie



1

codice	370338	cod. costr.	483286002414
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 1/8" DN 6mm		



1

codice	370319	cod. costr.	483286002553
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC entrata 1/4" uscita 1/4" p max 13bar p min 0.1bar 50Hz 230V ottone		
ricambi per	370319		
	codice	371188	cod. costr.
			—
	bobina magnetica 50Hz 230V H 35mm alloggiamento ø 13mm tipo H 17VA serie 688		

valvole di scarico



1

codice	370789	cod. costr.	483286008384
descrizione	elettrovalvola di scarico 220-240V 50/60Hz NO entrata 50mm uscita 50/35mm MDB-O-2-SO		

valvole a sfera motorizzate



1

codice	401085	cod. costr.	483286002415
descrizione	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" F 230V L 60mm 50/60Hz normalmente chiuso modo operativo elettrico attacco cavo 400mm cavo 3 poli		

pressostati

per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale



1

codice	541781	cod. costr.	483286008801
descrizione	pressostato campo di pressione 118/50mbar attacco Faston maschio 6,3mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale raccordo di mandata ø 6mm		



1

codice	541787	cod. costr.	483286000512
descrizione	pressostato doppio campo di pressione 40/20 90/35mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 5.5mm		

per macchine da caffè

ø38mm



1

codice	541340	cod. costr.	483286002416
descrizione	pressostato ø 38mm campo di pressione 0,5-1,2bar raccordo di mandata verticale prerogolato 0.9bar ricambi per macchine da caffè attacco Faston maschio 6,3mm raccordo di mandata 1/8"		



1

codice	541341	cod. costr.	483286002417
descrizione	pressostato ø 38mm campo di pressione 1,5-4bar raccordo di mandata verticale prerogolato 3bar 16A 250V ricambi per macchine da caffè attacco 1/8" raccordo di mandata 1/8"		

per vapore



1

codice	541350	cod. costr.	202480
descrizione	pressostato campo di pressione regolabile 0,3-0,8bar attacco 1/4" CO 250V 10A temperatura ambiente max. 60°C raccordo di mandata 1/4"		



1

codice	541581	cod. costr.	483286002547
descrizione	pressostato ø 38mm campo di pressione fisso 1,6bar attacco 1/8" 1CO 16A preregolato 1,6barbar raccordo di mandata 1/8" M		

elettrodi



1

codice	401086	cod. costr.	483286002548
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 70mm bulbo L 44mm lungh. capillare isolato 39mm PTFE isolato attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2,5mm		

compressori

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605012	cod. costr.	185501 771985005257
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 8,4kg 1/6HP potenza assorbita 342W cilindrata 4,5cm³ CSIR H 175,5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		

CUBIGEL

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605180	cod. costr.	483286000077
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17,5kg 1HP potenza assorbita 7/8W cilindrata 23,2cm³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868W		

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605231	cod. costr.	481936058775
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo EMT43HLP 220-240V 50Hz LBP 7,5kg 1/8HP cilindrata 4,85cm³ RSIR/RSCR H 166mm 89W 118W 153W 195W 246W 308W collaudo EN 12900 temperatura ambiente max. 43°C		



1

codice	605265	cod. costr.	485409918009
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo NE2134Z 220-240V 50Hz LBP 11,65kg 1/2HP cilindrata 14,28cm³ CSIR 261W 350W 458W 588W 741W collaudo ASHRAE		



HBP monofase

Elevata temperatura di evaporazione oltre -15°C



1

codice	605254	cod. costr.	485409918012
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo NJ6220Z-A 220-240V 50Hz HBP 20.3kg 1HP cilindrata 26.2cm ³ CSIRWWW 962W 1263W 1638W 2087W 2610W 3206W collaudo EN 12900		



1

codice	605175	cod. costr.	485409918015
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo NJ6226Z 220-240V 50Hz HBP 19.8kg 1 1/4HP cilindrata 34.37cm ³ CSR H 253mmWWW 1144W 1497W 1892W 2340W 2852W 3438W		

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605190	cod. costr.	485409918034
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP cilindrata 26.2cm ³ CSR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W temperatura ambiente max. 45°C		



1

codice	605177	cod. costr.	485409918084
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NJ9238GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/2HP cilindrata 32.7cm ³ CSR H 277mmW 2016W 2640W 3315W 4045W 4830W 5668W 6560W		

R600A

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C



1

codice	605246	cod. costr.	481236038764
descrizione	compressore refrigerante R600a tipo EMT26CLP 220-240V 50Hz LBP 1/10HP cilindrata 5.19cm ³ RSIR H 166mm 54W 73W 95W 120W 151W 190WWWW collaudo EN 12900		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605088	cod. costr.	483286008054
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo FR7.5G 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.6kg 1/5HP potenza assorbita 175W cilindrata 6.93cm ³ RSIR/CSIR H 196mm 62W 99W 142W 193W 254W 325W 408W 505W 618W collaudo ASHRAEW		
ricambi per	605088		
	codice	381529	cod. costr. —
	relè di avviamento DANFOSS 117U6001		

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605056	cod. costr.	485409918013
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 13.7kg 5/8HP cilindrata 17.69cm ³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593W collaudo ASHRAE		
ricambi per	605056		
	codice	381548	cod. costr. —
	relè di avviamento DANFOSS		

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di evaporazione con resistenza

universali

resistenze a cartuccia



1

codice	417227	cod. costr.	183814
descrizione	resistenza a cartuccia 90W 230V ø 12mm L 124mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 4000mm Hmm lar.mm evaporatore di condensa		

ventilatori

ventilatori assiali

importazione



1

codice	601080 ¹	cod. costr.	483286008695
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccia cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
accessori per	601080		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692519	cod. costr. —
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

¹con cuscinetto a sfere



ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

ebm-papst

standard motori




1

codice	601952	cod. costr.	483286002784
descrizione	motore ventilatore 25W 230V 50/60Hz lunghezza del cavo 450mm 1300/1550rpm ebm-papst pentavalente boccola boccola di scorrimento		

accessori

ventole

alluminio

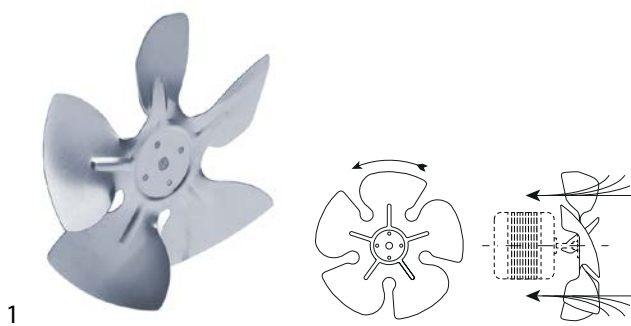


1

codice	601566	cod. costr.	483286008076
descrizione	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm alluminio		

ventilatori di raffreddamento completi

ebm-papst


serie A2E

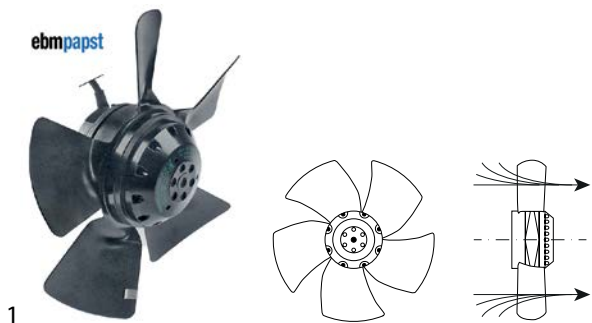

1

codice	601959	cod. costr.	184722 771985005224
descrizione	ventilatore A2E250-AE65-02 ventola ø 250mm pale 5 230V 50/60Hz 115/165W 2550/2750rpm lunghezza del cavo 1800mm ebm-papst premente		

serie R2E

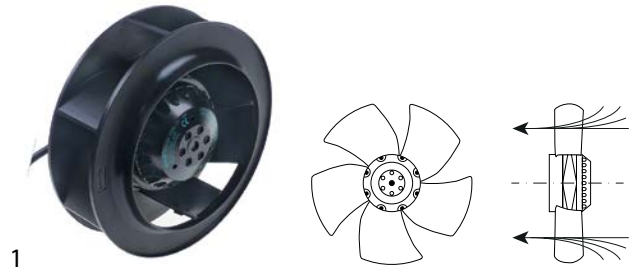

1

codice	601536	cod. costr.	771985010360
descrizione	ventilatore R2E190-A026-73 ventola ø 190mm pale 6 230V 50/60Hz 58/75W ø 190mm H 70mm 2700rpm lunghezza del cavo 450mm senso di rotazione dx ebm-papst aspirante condensatore adattabile 2µF		
ricambi per	601536		
	codice	365170	cod. costr.
	—		
	condensatore capacità 2µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastica attacco cavo 250mm 416.17.74 protezione		

ventilatori tangenziali

EMMEVI - FERGAS

con bobine isolate



1

codice	601110	cod. costr.	483286008073
descrizione	ventilatore tangenziale TGO 60/1-180/20 rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 20mm posizione motore sx 230V/50Hz 28W refrigerazione boccola gomma attacco Faston maschio 6,3mm -30 a +100°C 230V lunghezza del cavo 1800mm		

COPREL

con bobina standard




1

codice	602044	cod. costr.	483286008055
descrizione	ventilatore tangenziale COPREL TFR 180/20-14CSN rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 20mm posizione motore dx 230V/50Hz 27W refrigerazione boccola gomma attacco Faston maschio 6,3mm t. mass. 60°C portata 144m³/h -30 bis +60°C		

motori per ventilatori ad aria calda

1 			
codice	550049	cod. costr.	483286008699
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 27.3mm ø int. 2 18.5mm spessore 5.8mm ottone		

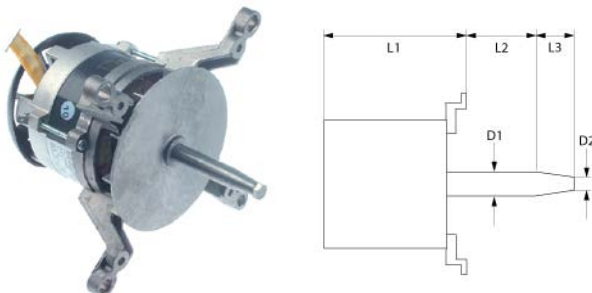1 			
codice	500630	cod. costr.	483286008681
descrizione	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50Hz 0.37kW 2600rpm velocità 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D F 1,1/1,9A Cos(fi) 0.75 a 50Hz 2600rpm tipo 1020.5450		

1 			
codice	514261	cod. costr.	483286008701
descrizione	ventola D1 ø 210mm H1 100mm pale 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		

1 			
codice	541580	cod. costr.	483286002963
descrizione	ventola D1 ø 250mm H1 120mm pale 26 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 29mm		

1 			
codice	514262	cod. costr.	483286002963
descrizione	ventola D1 ø 250mm H1 120mm pale 26 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		

1 			
codice	602082	cod. costr.	771985000205
descrizione	ventola pale 6 D1 ø 440mm D2 ø 10mm D3 ø 10mm H1 154mm H2 15mm		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

LGB

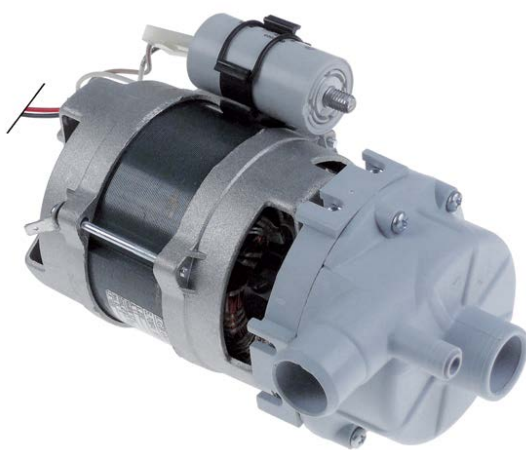
1 			
codice	500567	cod. costr.	483286008976
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz fasi 1 0.25kW L 195mm senso di rotazione sx condensatore 6.3µF LGB		
ricambi per	500567		
	codice	365012	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510703	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi per	500567		
	codice	521098	cod. costr. —
coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 26mm piletta aspirazione 12mm int. ø 77mm			
	codice	521099	cod. costr. —
girante ø 72mm H 17mm filetto M7D albero ø 13mm lunghezza albero 12mm			
	codice	528800	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz			



codice	500508	cod. costr.	483286008775
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fasi 1 0.75kW 1CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF LGB		
ricambi per	500508		
	codice	365014	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione			
	codice	510702	cod. costr. —
tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm			
	codice	521247	cod. costr. —
girante ø 90mm H 27mm senso di rotazione dx filetto M8S pale 6			
	codice	521542	cod. costr. —
coperchio per pompe LGB entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione aperto ø 150mm int. ø 120mm altezza interna 25mm			
	codice	521714	cod. costr. —
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			

pompe di scarico

GRE



1

codice	500385	cod. costr.	483286000127
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 21mm 100W 230V 50Hz GRE		
accessori per	500385		
	codice	500307	cod. costr. —
filtro			



1

codice	500959	cod. costr.	483286003283
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		

pompe a vibrazione



1

codice	500564	cod. costr.	483286002395
descrizione	pompa a vibrazione tipo EP 5 230V 48W 50Hz entrata ø 6 uscita ø 1/8" F ULKA L 123mm		



1

codice	500173	cod. costr.	483286002395
descrizione	pompa a vibrazione tipo EP 5 230V 48W 50Hz entrata ø 6 uscita ø 1/8" F ULKA uscita piano plastica L 123mm		

pompe per produttori di ghiaccio a cubet-

			
1			
codice	500597	cod. costr.	186545
descrizione	pompa GRE tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 21mm L 110mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	500166	cod. costr.	185340
descrizione	pompa REBO tipo 63/45 150W 230V 50/60Hz entrata ø 28mm uscita ø 26mm L 200mm senso di rotazione dx condensatore 5µF		
ricambi per	500166		
	codice	365017	cod. costr.
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	601412	cod. costr.
	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25,4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica		
	codice	601413	cod. costr.
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

			
1			
codice	500047	cod. costr.	186389
descrizione	pompa REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz uscita ø 12,7mm L 135mm senso di rotazione sx		

			
1			
codice	500048	cod. costr.	186124
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 18mm L 137mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	500203	cod. costr.	186166
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 21mm L 110mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	501476	cod. costr.	481936178251 484000000908
descrizione	pompa tipo T3400 50W 220V 50Hz uscita ø 14mm L 105mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

condensatori e filtri antidisturbo

filtri

filtri antidisturbo

			
1			
codice	365090	cod. costr.	483286008712
descrizione	filtro antidisturbo 250V 50/60Hz capacità 0,47µF(X2)+2X0,027µF(Y2)+2x1mH+0,68MµF		

			
1			
codice	365168	cod. costr.	483286008914
descrizione	filtro antidisturbo tipo FCP045000 250V 50/60Hz conduttore 4 con T attacco Faston maschio 6,3mm L 56mm ø 38mm Hmm lar.mm M8 plastica conf. 1 pz		



elementi RC



1

codice	380056	cod. costr.	483286002398
descrizione	filtro antidisturbo RC 250V		



1

codice	380055	cod. costr.	483286002486
descrizione	filtro antidisturbo RC tensione AC/DC adattabile a BF09-32 nominale 240V		



1

codice	380738	cod. costr.	483286002493
descrizione	filtro antidisturbo RC tipo 11BGX79240 adattabile a serie BG nominale 125-240VACV		

materiali per collegamenti

morsetti

morsettiere



1

codice	550838	cod. costr.	483286000846
descrizione	morsettiere 12 poli sezione nominale 6mm ² max. 41A max. 750V temp. massima 150°C		

elettromagneti



1

codice	691625	cod. costr.	483286002434
descrizione	elettromagnete 230V 50Hz tempo di alimentazione 100% L 57mm lar. 46mm H 32mm		

rubinetti del gas

PEL

serie 21S



1

codice	101897	cod. costr.	270205
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 32/25mm parte piana superiore		
ricambi per	101897		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101230	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio		
	codice	101875	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 32/25mm parte piana sopra/sotto tipo PEL21		
	codice	528347	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 2.9mm conf. 1 pz		
accessori per	101897		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	110081	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		
	codice	112206	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm		



			
1			
codice	101397	cod. costr.	483286009272
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP		
ricambi per	101397		
	codice	100408	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101206	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21		
	codice	101231	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
accessori per	101397		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110081	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		
	codice	112206	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm		

serie 23S/V			
			
1			
codice	101093	cod. costr.	483286009212
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/V entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 0.35mm attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
ricambi per	101093		
	codice	100455	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5		
	codice	101059	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1		
	codice	101204	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL23S		
	codice	101245	cod. costr. —
	raccordo gas filetto M24x1,5 tubo ø 12/16mm verticale per rubinetti del gas PEL		
	codice	101463	cod. costr. —
	vite adattabile a PEL23S conf. 4 pz		
	codice	528455	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz		
accessori per	101093		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101252	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101253	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm		
	codice	101254	cod. costr. —
	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm		
	codice	101255	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	101256	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101257	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz		


Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101093			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 630 Eurosit



codice	101188	cod. costr.	483286000479	
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 202mm lungh. capillare 1050mm SIT			
accessori per	101188			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101333	cod. costr.	—
	tappo filetto 3/8" con O.R.			

	codice	101409	cod. costr.	158772
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 280°C 40-280°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT			
ricambi per	101409			
	codice	101333	cod. costr.	—
	tappo filetto 3/8" con O.R.			
accessori per	101409			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			

	codice	101915	cod. costr.	483286009225
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 320°C 80-320°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT			
Per modelli:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP			
accessori per	101915			
	codice	100825	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/14mm adattabile a EUROSIT			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	100949	cod. costr.	—
	guarnizione adattabile a serie 630 Eurosit			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101915			
	codice	101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9,5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101333	cod. costr.	—
	tappo filetto 3/8" con O.R.			
	codice	101390	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 32/15mm rubinetto del gas con pos. pilota adattabile a ZANUSSI, MARENO a rubinetto termostatico gas EUROSIT			
	codice	101392	cod. costr.	—
	adattatore adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	110357	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 36/12mm adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	110358	cod. costr.	—
	adattatore alb. ø 10x8mm alb. L 29/18mm adattabile a serie 630 Eurosit			

serie 710 Minisit

				
codice	107237	cod. costr.	153360 771985026824	
descrizione	termostato gas senza cappa, tasto e gomito SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 210°C 70-210°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 122mm lungh. capillare 1300mm tipo di sensore pressostato non presente pressostatobar premistoppa			
accessori per	107237			
	codice	101137	cod. costr.	—
	mascherina senza accensione piezoelettrica			
	codice	101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm			
	codice	101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710			
	codice	110068	cod. costr.	—
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			

PEL

serie 25ST

				
codice	101955	cod. costr.	771985000630	
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 140 a circa 300°C entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.5mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 120mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 38/15mm parte piana superiore			
ricambi per	101955			
	codice	100390	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.5mm filetto M6x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	106199	cod. costr.	—
	dado filetto M8x1			
accessori per	101955			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101300	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm			
	codice	101450	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm			
	codice	101451	cod. costr.	—
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm			
	codice	110079	cod. costr.	—
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo			
	codice	110081	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale			



kit trasformazione



codice	106751	cod. costr.	270006
descrizione	termostato gas PEL tipo 25ST 150-290°C entrata gas M16x1,5 tubo entrata ø 10mm uscita gas M16x1,5 tubo uscita ø 10/8mm attacco per termocoppia M8x1 bulbo ø 6mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1200mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 25mm by-pass ø 0,45/0,5/0,55/0,8/0,9mm kit trasformazione L1 25mm L2 15mm con conduttura gas/gas acc., ugelli, manopola parte piana superiore		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL



codice	106012	cod. costr.	483286002568
descrizione	valvola per gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar operatore tipo HONEYWELL flangia 32x32mm		
accessori per	106012		
	codice	102845	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		




codice	106280	cod. costr.	483286003056
descrizione	valvola per gas tipo VK4115V 230V 50Hz entrata gas 3/8" uscita gas ø 14mm, laterale max 60mbar HONEYWELL		
accessori per	106280		
	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTRISIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice	101306	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTRISIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		

accessori per	106280		
	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTRISIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101308	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTRISIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		

SIT

NOVASIT



codice	101162	cod. costr.	483286009413
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.010		
ricambi per	101162		
	codice	101065	cod. costr. —
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
	codice	101313	cod. costr. —
	bobina magnetica 230V 50Hz		
accessori per	101162		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTRISIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTRISIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice	101306	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTRISIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTRISIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101308	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTRISIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101312	cod. costr. 483286009412
	microinterruttore		
	codice	101314	cod. costr. —
	bobina magnetica 24V 50Hz		
	codice	101317	cod. costr. —
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101162		
	codice	101318	cod. costr. —
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT		



codice	101967	cod. costr.	483286008689
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato perforato cod. prod. 0.822.110		

ricambi per	101967		
--------------------	--------	--	--

	codice	101313	cod. costr. —
	bobina magnetica 230V 50Hz		

	codice	101542	cod. costr. —
	bobina magnetica 50Hz NOVA 822/826/827 adattabile a NOVASIT aliment. 230V		

accessori per	101967		
----------------------	--------	--	--

	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		

	codice	101306	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		

	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		

	codice	101308	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		

	codice	101503	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 32mm conf. 1 pz		

	codice	101924	cod. costr. —
	spina con cavo L 1090mm adattabile a NOVA 822/826/827		

accessori



codice	101312	cod. costr.	483286009412
descrizione	microinterruttore		



codice	101859	cod. costr.	483286003052
descrizione	presa da pannello interna con cavo L 1000mm per raddrizzatore adattabile a NOVASIT		

centraline di accensione

HONEYWELL

Honeywell



codice	102367	cod. costr.	483286002569
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 elettrodi 3 tempo di attesa tempo di sicurezza 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

valvole di sicurezza

SIT

serie 400



codice	101470	cod. costr.	483286009416
descrizione	valvola di sicurezza fissaggio frontale M12x1 campo di pressione 50mbar entrata gas 1/8" F uscita gas 1/8" - M6x0,75 attacco per termocoppia M8x1 cod. prod. 0.400.088 adattabile a SIT		
ricambi per	101470		
	codice	101052	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 43.5mm D1 ø 15.3mm D2 ø 10.5mm adattabile a SIT M1		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101470			
	codice	101299	cod. costr.	—
	dado filetto M12x1			
	codice	101499	cod. costr.	—
	copertura di protezione per valvola di sicurezza filetto M12x0,75 int. ø 18mm L 24mm alluminio			

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100



1

codice	106904	cod. costr.	483286009246	
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 1-fiamma ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm			
ricambi per	106904			
	codice	100245	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100855	cod. costr.	—
	supporto bruciatore pilota tripla			
	codice	100885	cod. costr.	—
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
	codice	107160	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 1-fiamma Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107166	cod. costr.	—
	testa bruciatore pilota SIT 1-fiamma Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106904			
	codice	100246	cod. costr.	483286009258
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

accessori per	106904			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			



1

codice	106906		cod. costr.	483286009215	
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm				
ricambi per	106906				
	codice	100245	cod. costr.	—	
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75				
	codice	100855	cod. costr.	—	
	supporto bruciatore pilota tripla				
	codice	100885	cod. costr.	—	
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz				
	codice	100916	cod. costr.	—	
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz				
	codice	100917	cod. costr.	—	
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio				
	codice	100918	cod. costr.	—	
	vite per bruciatore pilota				
	codice	107162	cod. costr.	—	
	testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz				
	codice	107701	cod. costr.	—	
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm				
accessori per	106906				
	codice	100245	cod. costr.	—	
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75				
	codice	100246	cod. costr.	483286009258	
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75				

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	106906			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

accessori


ugelli per bruciatori pilota

				
codice	100247	cod. costr.	156578	
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido foro ø 0.2mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 100 filetto M8x0,75			

				
codice	100246	cod. costr.	483286009258	
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
Per modelli:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP			

				
codice	100248	cod. costr.	156750	
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.3mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 100			

candele di accensione



codice	100706	cod. costr.	483286009205
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		

serie 140 - 145 - 150



codice	100170	cod. costr.	483286009227	
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 150 1-fiamma ugello ømm attacco gasmm			
ricambi per	100170			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	100170			
	codice	100204	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140			
	codice	100205	cod. costr.	483286009231
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100206	cod. costr.	483286009232
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100207	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140			
	codice	100216	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100701	cod. costr.	483286009228
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100801	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100897	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100898	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	100170			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

accessori generali

coperture



1


codice	106572	cod. costr.	483286009639
descrizione	copertura per bruciatore pilota		

elettrodi



1

codice	100701	cod. costr.	483286009228	
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
accessori per	100701			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			



1

codice	100706	cod. costr.	483286009205
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		



1

codice	102315	cod. costr.	483286008715
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 23mm attacco F 2,8x0,8mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia		




1

codice	102316	cod. costr.	483286008714
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 24mm attacco F 6,3 lunghezza del cavo 800mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia		





cavi di accensione

cavi confezionati

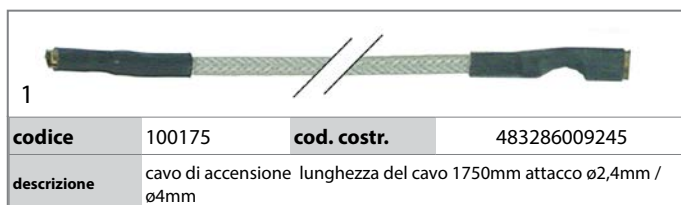


accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm

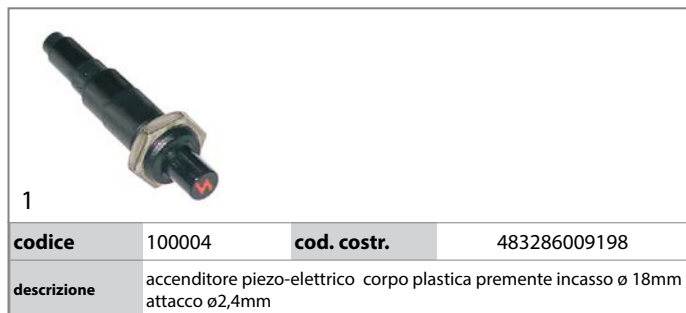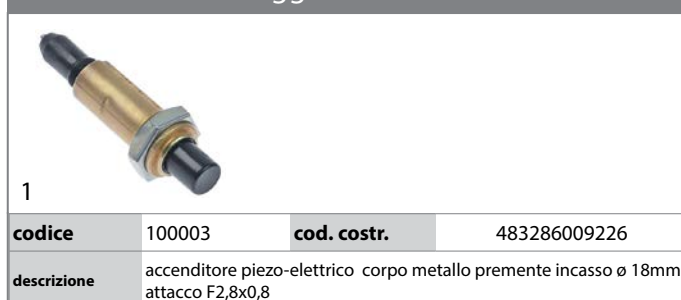

generatori

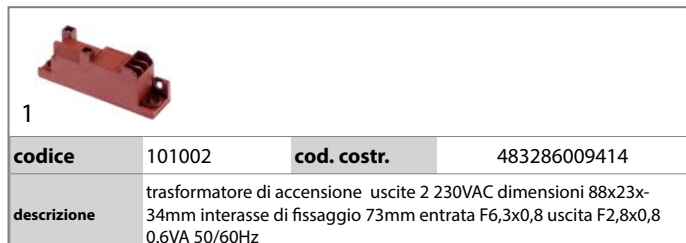


termocopie

termocopie lisce


termocopie lisce standard

con corpo ø5mm - tipo Junkers con punta alluminata

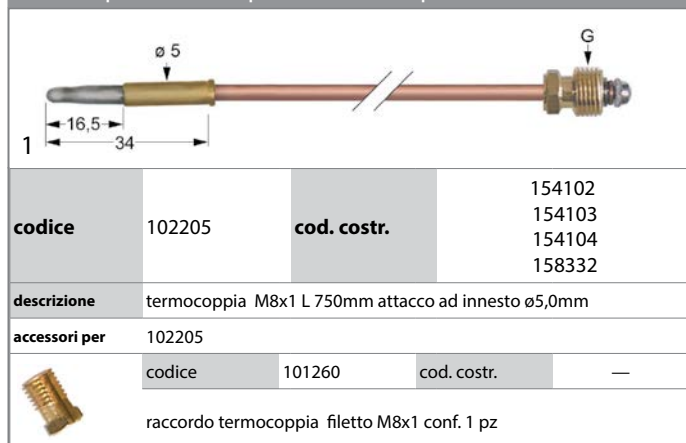


con corpo ø6mm

SIT

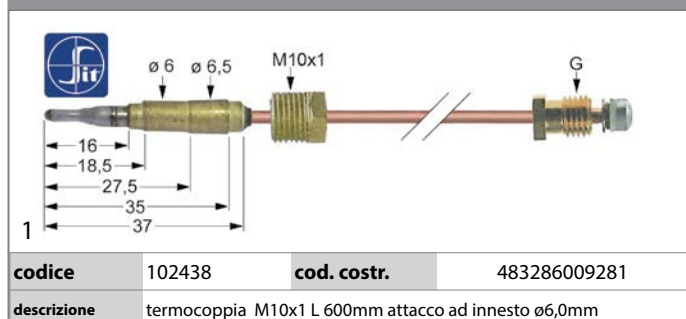


con corpo $\varnothing 6(6,5)$ mm

termocoppie SIT

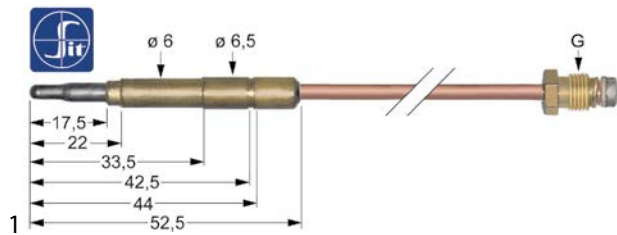


codice	107608	cod. costr.	483286009247
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 500mm attacco ad innesto $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

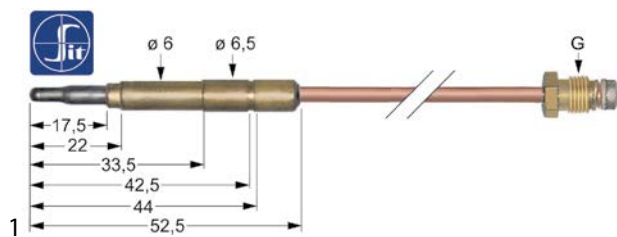


codice	107609	cod. costr.	483286009282
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Per modelli:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP		

termocoppie con punta alluminata

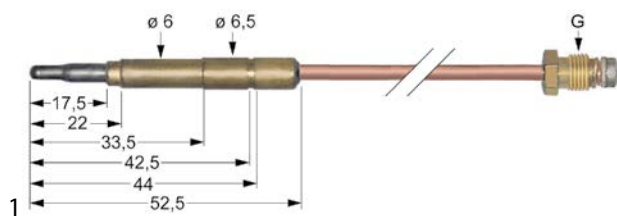


codice	102144	cod. costr.	483286009294
descrizione	termocoppia M9x1 L 450mm attacco ad innesto $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		


termocoppie lisce interrotte

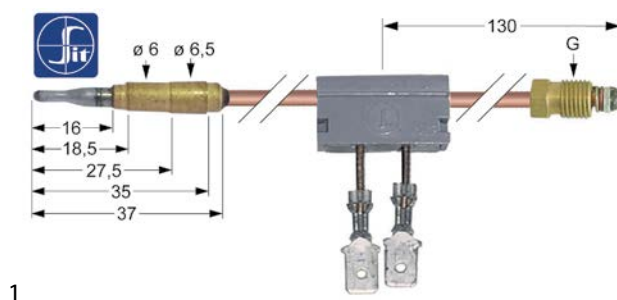

codice	100172	cod. costr.	483286009229
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto ASA 11/32 L 400mm attacco ad innesto $\varnothing 6,0$ mm F 6,3mm		

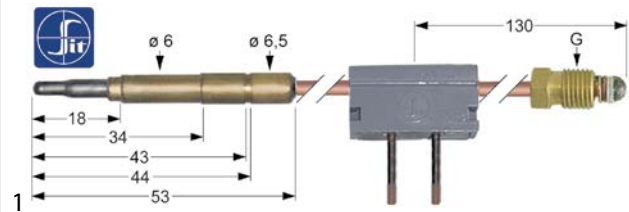

codice	107164	cod. costr.	483286009219
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 1000mm attacco ad innesto $\varnothing 6,0(6,5)$ mm contatti a stagnare		

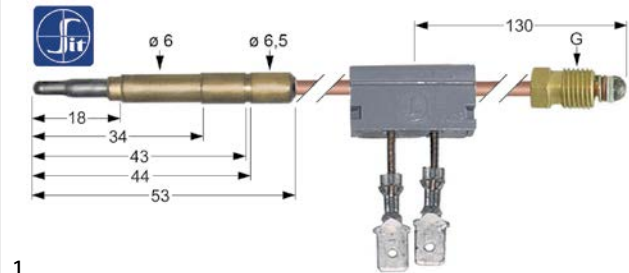

codice	107177	cod. costr.	483286009324
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto $\varnothing 6,0$ mm F 6,3mm		

prolunghe



codice	102852	cod. costr.	483286009265
descrizione	estensione di termocoppia filetto M9x1 L 1500mm		
accessori per	102852		
	codice	101261	cod. costr. —
raccordo termocoppia filetto M9x1 conf. 1 pz			

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

SABAF

serie 2 - standard



codice	107374	cod. costr.	C00319454
descrizione	spartifiamma 3kW $\varnothing$ 100mm H 3.5mm opaco		
accessori per	107374		
	codice	105058	cod. costr. —
testa bruciatore aperto 3kW per candela $\varnothing$ 6mm per sp.fiamma $\varnothing$ 100mm			
	codice	105059	cod. costr. —
parte inferiore del bruciatore 3kW per candela $\varnothing$ 6mm per termocoppia $\varnothing$ 6mm senza ugello per sp.fiamma $\varnothing$ 100mm			

accessori

griglie posa tegami per fuochi aperti



1

codice	210138	cod. costr.	102436 771985000078
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione griglia posategami per fuochi aperti lar. 285mm L 345mm

miscelatori d'aria



1

codice	106521	cod. costr.	483286009277
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione bussola miscelazione d'aria L 30mm filetto 3/8" F



1

codice	104741	cod. costr.	483286009249
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione tubo miscelazione d'aria L 42mm ø 20mm

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



1

codice	105718	cod. costr.	483286009213
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 395mm flangia ø 61mm
brasiera ribaltabile

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M10x1



1

codice	102867	cod. costr.	483286009237
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.65mm



1

codice	106291	cod. costr.	483286002438
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.95mm interno appuntito



1

codice	106284	cod. costr.	483286009252
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.15mm

Per modelli: AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP



1

codice	106495	cod. costr.	483286009287
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.25mm

Per modelli: AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP



1

codice	107343	cod. costr.	483286009637
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione ugello del gas filetto M10x1 CH 12 foro ø 1.2mm gas liquido pressione del gas 30mbar

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100



1

codice	100247	cod. costr.	156578
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione ugello per bruciatore pilota gas liquido foro ø 0.2mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 100 filetto M8x0,75



1

codice	100246	cod. costr.	483286009258
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75

Per modelli: AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP



1

codice	100248	cod. costr.	156750
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.3mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 100



serie 140/150



1

codice	100205	cod. costr.	483286009231
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
--------------------	---	--	--



1

codice	100206	cod. costr.	483286009232
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
--------------------	--	--	--

ricambi per apparecchiature specifiche

per frigoriferi

varie



1

codice	694849	cod. costr.	483286008084
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	copertura con vaschetta per evaporatore L 390mm lar. 355mm H 140mm plastica		
--------------------	---	--	--

per produttori di ghiaccio

componenti per scarichi

vaschette di scarico



1

codice	696616	cod. costr.	310084 771985006376
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione	vaschetta di scarico L 160mm lar. 55mm H 200mm plastica		
--------------------	---	--	--

meccanica per vaschette

vasche



1

codice	696619	cod. costr.	310058 771985006362
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 450mm lar. 185mm H 70mm bianco		
--------------------	---	--	--

reticoli taglianti



1

codice	480100	cod. costr.	4819 259 98186
---------------	--------	--------------------	----------------

descrizione	reticolo tagliante per produttore di ghiaccio L 350mm lar. 285mm H 40mm		
--------------------	---	--	--

per forni a convezione/convezione-vapore

iniettori



1

codice	691627	cod. costr.	483286002465
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	ugello d'iniezione foro ø 0.4mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 35mm CH 14 ottone		
--------------------	--	--	--



1

codice	691628	cod. costr.	483286002466
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	ugello d'iniezione foro ø 0.5mm D1 ø 6mm D2 ø 10.5mm L 35mm CH 14 ottone		
--------------------	--	--	--



1

codice	691629	cod. costr.	483286002399
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	ugello d'iniezione foro ø 0.7mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 38mm CH 14 ottone filetto 1/8"		
--------------------	---	--	--

sistemi di lavaggio

ugelli



1

codice	510000	cod. costr.	483286003062
descrizione	ugello ø 1,5/2,8mm H 13mm filetto 1/8" M CH 13		

varie



1

codice	692446	cod. costr.	102091 771985000017
descrizione	riduzione foro ø 0.6mm ottone ø 12mm spessore 9mm indice 6		

per brasiere ribaltabili

viti senza fine



1

codice	690546	cod. costr.	483286009394
descrizione	blocco filettato filetto Tr24x5 filetto destro lar. 38mm perno ø 20mm P 40mm H 40mm		

per lavastoviglie

boiler

boiler per lavastoviglie



1

codice	504791	cod. costr.	771985000127
descrizione	boiler L 700mm lar. 290mm H 170mm		



1

codice	519022	cod. costr.	483286008869
descrizione	boiler ø 150mm L 400mm		

meccanica per macchine a cappotta

ruote di scorrimento



1

codice	524963	cod. costr.	148260 771985001839
descrizione	ruota di scorrimento ø 49mm H 21.5mm per meccanica cappotta plastica bianco fori ø 10mm		

camere d'aria

camere d'aria



1

codice	511450	cod. costr.	483286008796
descrizione	camera d'aria		
accessori per	511450		
	codice	511197	cod. costr. —
guarnizione L 46mm lar. 33mm per camera d'aria			



meccanica per porte

cerniere



1

codice	502262	cod. costr.	483286008927
descrizione	cerniera pos. di montaggio dx L 94mm N45/N50		



1

codice	502263	cod. costr.	483286008926
descrizione	cerniera pos. di montaggio sx L 94mm N45/N50		

varie



1

codice	504435	cod. costr.	483286008935
descrizione	guarnizione piana plastica ø est. 18mm int. ø 9.5mm spessore 2.5mm per cerniera porta conf. 1 pz		



1

codice	541996	cod. costr.	771985004707
descrizione	tappo per maniglia della porta H 14.1mm D1 ø 18.8mm D2 ø 27mm verde		

tende

tende



1

codice	533016	cod. costr.	483286001676
descrizione	tenda lar. 640mm H 410mm plastica spessore 1.5mm lavaggio		

comp. per lavaggio e risciacquo



1

codice	519167	cod. costr.	483286002296
descrizione	boccola per braccio lavaggio		

accessori per 519167



codice	519087	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

ghiera per braccio lavaggio



1

codice	519007	cod. costr.	4832 860 01182
descrizione	controsupporto pos. di montaggio inferiore per supporto per braccio lavaggio		



1

codice	519122	cod. costr.	4832 860 08158
descrizione	guarnizione piana per braccio risciacquo		



1

codice	510000	cod. costr.	483286003062
descrizione	ugello ø 1,5/2,8mm H 13mm filetto 1/8" M CH 13		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

WHIRLPOOL



1

codice	112136	cod. costr.	483286009308
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	manopola interruttore 4 posizioni t. mass. °C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
--------------------	--	--	--



1

codice	112012	cod. costr.	483286009275 483286009382
---------------	--------	--------------------	------------------------------

descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass. °C ø 71mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore		
--------------------	--	--	--



1

codice	112137	cod. costr.	483286009353
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	manopola termostato t. mass. 195°C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-195°C		
--------------------	---	--	--



1

codice	112135	cod. costr.	483286009369
---------------	--------	--------------------	--------------


descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		
--------------------	---	--	--



1

codice	110465	cod. costr.	483286009618
---------------	--------	--------------------	--------------


descrizione	segnalino per manopola forno TI/TS/TI+TS ø est. 66mm int. ø 50mm argenteo		
--------------------	---	--	--



1

codice	110690	cod. costr.	483286009428
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	segnalino per manopola interruttore 0-1-2 ø est. 66mm int. ø 50mm argenteo		
--------------------	--	--	--



1

codice	110464	cod. costr.	483286009632
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	segnalino per manopola interruttore 7 posizioni ø est. 66mm int. ø 50mm argenteo		
--------------------	--	--	--



1

codice	111072	cod. costr.	483286002386
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore argenteo		
--------------------	---	--	--



1

codice	111003 ¹	cod. costr.	483286002444
---------------	---------------------	--------------------	--------------

descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 55mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore argenteo sede alberino appropfondito		
--------------------	---	--	--

¹sede alberino appropfondito

1

codice	111000	cod. costr.	483286002387
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	manopola ø 60mm alb. ø 18,5x18,5mm per valvola di sicurezza		
--------------------	---	--	--



maniglie e volantini

volantini

volantini



1

codice	692431	cod. costr.	483286009392
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 50mm foro ø 20mm filetto larghezza scanalatura 8mm profondità di scanalatura 12mm interasse di fissaggio 32mm L1 40mm L2 43mm lunghezza maniglia 65mm con maniglia ripiegabile		

maniglie



1

codice	691626	cod. costr.	483286002643
descrizione	maniglia a ponte L 140mm H 73mm maniglia M5		



1

codice	690448	cod. costr.	181906 182448 771985008758
descrizione	maniglia a ponte L 402mm H 42mm interasse di fissaggio 375mm		

maniglie per porta

maniglie per porta



1

codice	694918	cod. costr.	132933
descrizione	maniglia per porta L 198mm lar. 70mm H 15mm grigio		

chiusure

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

personalizzati dal costruttore

INOXTREND



1

codice	690536	cod. costr.	483286002378
descrizione	chiusura L 172mm interasse di fissaggio 133mm senza serratura materiale cromato 6200 lungh. totale 248mm		
accessori per	690536		
	codice	690123	cod. costr. —
nasello per scroccetto con rullo			



1

codice	690146	cod. costr.	483286008725
descrizione	chiusura a leva L 172mm interasse di fissaggio 134mm senza serratura apparecchi termici 6200 H 65mm tipo DUPLO lungh. totale 248mm		
accessori per	690146		
	codice	690123	cod. costr. —
nasello per scroccetto con rullo			
	codice	693777	cod. costr. —
guarnizione H 6.6mm L 105mm lar. 45mm L1 78mm B1 25mm per impugnatura			
	codice	693778	cod. costr. —
nasello per scroccetto			

MODULAR




1

codice	690146	cod. costr.	483286008725
descrizione	chiusura a leva L 172mm interasse di fissaggio 134mm senza serratura apparecchi termici 6200 H 65mm tipo DUPLO lungh. totale 248mm		
accessori per	690146		
	codice	690123	cod. costr. —
	nasello per scroccchetto con rullo		
	codice	693777	cod. costr. —
	guarnizione H 6.6mm L 105mm lar. 45mm L1 78mm B1 25mm per impugnatura		
	codice	693778	cod. costr. —
	nasello per scroccchetto		

RAHRBACH

serie 6188 ERGO



1

codice	690808	cod. costr.	483286000205
descrizione	chiusura a leva L 185mm interasse di fissaggio 150mm materiale cromato senza serratura per apparecchi termici 6188 tipo ERGO		
accessori per	690808		
	codice	690110	cod. costr. —
	piastra inferiore H 1mm L 38mm lar. 11mm interasse di fissaggio 26mm plastica		
	codice	690111	cod. costr. —
	piastra inferiore H 2mm L 38mm lar. 11mm interasse di fissaggio 26mm plastica		
	codice	690114	cod. costr. —
	piastra inferiore H 3.5mm L 185mm lar. 30mm interasse di fissaggio 150mm con inclinazione filetto M5		
	codice	700082	cod. costr. —
	nasello per scroccchetto L 38mm lar. 18mm interasse di fissaggio 26mm		


cerniere

cerniere a molla

universali


INTERKLIMAT

cerniere

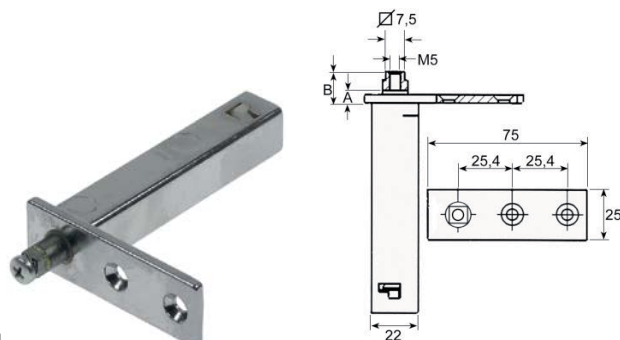

1

codice	690622	cod. costr.	181653 182219 771985004801
descrizione	cerniera a molla serie 28L pos. di montaggio sx/dx L 75mm lar. 25mm H 103mm A 13mm B 18mm dimensioni di montaggio 22x22mm recipiente 7,5x7,5 apparecchi refrigeranti		

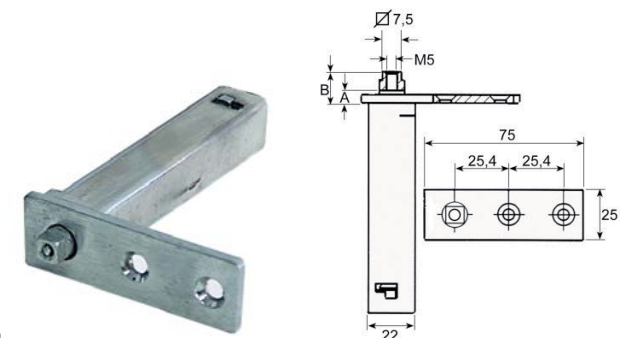

1

codice	690714	cod. costr.	183876 771985005195 771985010339
descrizione	cerniera a molla serie 28XC pos. di montaggio sx/dx L 75mm lar. 25mm H 103mm A 8mm B 11mm recipiente 7,5x7,5 apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25mm		

accessori



1

codice	690747	cod. costr.	771985004680 771985010369
descrizione	boccola per cerniera int. ø 7.5mm L 25.5mm lar. 25.5mm bianco dimensioni di montaggio 22x22mm H 4.5mm		



personalizzati dal costruttore

ELECTROLUX/ZANUSSI



1

codice	690747	cod. costr.	771985004680 771985010369
descrizione	boccola per cerniera int. ø 7.5mm L 25.5mm lar. 25.5mm bianco dimensioni di montaggio 22x22mm H 4.5mm		



1

codice	690633	cod. costr.	182587 771985004894
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione cerniera a molla armadio refrigerato

accessori per 690633



codice	690634	cod. costr.	187135 771985004875
---------------	--------	--------------------	------------------------

supporto rotante pos. di montaggio inferiore con perno armadio refrigerato



codice	690635	cod. costr.	187136 771985004874
---------------	--------	--------------------	------------------------

supporto rotante pos. di montaggio superiore con perno armadio refrigerato

SAGI




1

codice	690747	cod. costr.	771985004680 771985010369
---------------	--------	--------------------	------------------------------

descrizione boccola per cerniera int. ø 7.5mm L 25.5mm lar. 25.5mm bianco
dimensioni di montaggio 22x22mm H 4.5mm

cerniere forno

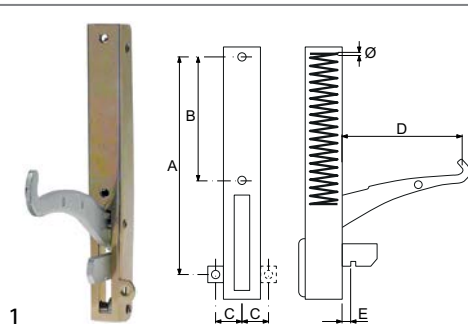

1

codice	700007	cod. costr.	483286009255
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm

accessori per 700007



codice	700001	cod. costr.	—
controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			



1

codice	700006	cod. costr.	483286009243
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm

accessori per 700006



codice	700001	cod. costr.	—
controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			



codice	700007	cod. costr.	483286009255
cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm			

cuscinetto porte



1

codice	691310	cod. costr.	183875 771985005194
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione boccola L 23mm lar. 23mm int. ø 7mm per cerniera



1

codice	697999	cod. costr.	187822 771985010780
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione cerniera L 55mm lar. 20mm H 71mm pos. di montaggio superiore perno 45mm perno ø 7mm adattabile a armadio refrigerato



1

codice	692501	cod. costr.	209124 771985006125
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione perno L 29mm filetto M5 ø 7mm per abbattitore di temperatura conf. 1 pz

			
1			
codice	691965	cod. costr.	483286008992
descrizione	sede per cerniera pos. di montaggio inferiore		

			
1			
codice	690625	cod. costr.	182374 771985004842
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio centrale con perno armadio refrigerato		

			
1			
codice	690627	cod. costr.	182256 771985004819
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio dx/sx con perno armadio refrigerato		

			
1			
codice	690634	cod. costr.	187135 771985004875
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore con perno armadio refrigerato		

			
1			
codice	690635	cod. costr.	187136 771985004874
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore con perno armadio refrigerato		

accessori

varie

			
1			
codice	690647	cod. costr.	182964 771985004997
descrizione	boccola armadio refrigerato		

			
1			
codice	690646	cod. costr.	209092 771985006103
descrizione	boccola armadio refrigerato int. ø 7mm		

			
1			
codice	690648	cod. costr.	182962 771985004996
descrizione	perno armadio refrigerato		

guide

ruote di scorrimento

ruote di scorrimento

			
1			
codice	690692	cod. costr.	483286002644
descrizione	ruota di scorrimento rullo ø 55mm B1 10mm larghezza totale 14mm A 55mm B 10mm C 14mm inox foro ø 12mm		

			
1			
codice	692465	cod. costr.	483286008748
descrizione	ruota di scorrimento rullo ø 33mm B1 8mm A 33mm B 8mm C 14.5mm D 8mm E 11.5mm plastica fascia rotolamento plastica boccola cuscinetto filetto M8x1,25 lungh. fil. 20mm conf. 1 pz		



rubinetteria per cucine

cerniere per coperchi

Ricambi per RUBINETT. DEL FRIULI

per coperchi rotondi

cerniere per coperchi



1

codice	540839	cod. costr.	483286009195
descrizione	cerniera per coperchio L 270mm interasse di fissaggio 139mm raggio flangia 470mm angolo di apertura 80° spessore molla 5mm foro ø M16mm per coperchi rotondi		
ricambi per	540839		
	codice	514137	cod. costr. —
	guida molla per cerciera coperchio int. ø 28mm ø est. 32mm L 225mm acciaio zincato		
	codice	514140	cod. costr. —
	corpo cerniera per coperchio raggio di coperchio 470mm		
	codice	514144	cod. costr. —
	supporto per cerciera coperchio		
	codice	514145	cod. costr. —
	boccola di registrazione L 108mm ø 80/60mm		
	codice	540854	cod. costr. —
	molla a torsione ø 50.8mm filo ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. di montaggio dx		
	codice	540855	cod. costr. —
	molla a torsione ø 50.8mm filo ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. di montaggio sx		

piedi e tappi terminali

piedi con perno filettato




1

codice	513284	cod. costr.	771985006416
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 20mm ø 30mm H 12mm conf. 1 pz		

cesti

retine sottocesto per friggitrice



1

codice	970605	cod. costr.	483286009366
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 310mm lar. 295mm adattabile a friggitrice		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

universali

senza alzatina



1

codice	970120	cod. costr.	771985003454
descrizione	griglia lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acciaio cromato anello esterno irrobustito 7mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 1		
accessori per	970120		
	codice	690330	cod. costr. —
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox		
	codice	694700	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz		
	codice	694701	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz		



1

codice	970121	cod. costr.	125020
descrizione	griglia lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acciaio cromato traverse 2		
accessori per	970121		
	codice	690330	cod. costr. —
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	970121			
	codice	694700	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz			
	codice	694701	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz			

con alzatina

				
1				
codice	970527	cod. costr.	771985000673 771985004752	
descrizione	griglia lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acciaio cromato con battuta traverse 2 adattabile a armadio refrigerato			
accessori per	970527			
	codice	690330	cod. costr.	—
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox			
	codice	694700	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz			
	codice	694701	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz			

				
1				
codice	970556	cod. costr.	182885 483286009003 771985004972	
descrizione	griglia lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acciaio plastificato con battuta anello esterno irrobustito 9mm rinforzi longitudinali 5mm traverse 2 bianco adattabile a armadio refrigerato			
accessori per	970556			
	codice	690330	cod. costr.	—
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox			
	codice	690332	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 1 pz			
	codice	694700	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz			
	codice	694701	cod. costr.	—
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz			





guarnizioni


guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9048


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

				
1				
codice	900021	cod. costr.	131694 771985000885	
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 142mm L 372mm misura innesto cassetto refrigerazione 2/5 adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI			
				
1				
codice	900303	cod. costr.	181772 771985004725	
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 195mm L 372mm misura innesto cassetto refrigerazione 1/3 adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI			
				
1				
codice	900019	cod. costr.	182759	
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 262mm L 372mm misura innesto cassetto 1/2			
				
1				
codice	901047	cod. costr.	483286009965	
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 282mm L 390mm misura innesto			




1

codice	900020	cod. costr.	131693 771985000884
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 372mm L 385mm misura innesto cassetto refrigerazione 3/5 adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		




1

codice	900018	cod. costr.	182725
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 372mm L 572mm misura innesto porta 1/1		




1

codice	900304	cod. costr.	181805
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 372mm L 587mm misura innesto porta refrigerazione 1/1		




1

codice	900926	cod. costr.	483286009955
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 388mm L 610mm misura innesto		




1

codice	901222	cod. costr.	483286002794
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 415mm L 709mm misura innesto per abbattitore di temperatura		




1

codice	900986	cod. costr.	208992
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 450mm L 578mm misura innesto		




1

codice	901045	cod. costr.	483286000052
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 465mm L 615mm misura innesto		




1


codice	900023	cod. costr.	182375
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 647mm L 1517mm misura innesto porta refrigerazione adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		





1


codice	901677	cod. costr.	771985010351
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 650mm L 1550mm misura innesto		


			
codice	901308	cod. costr.	188724
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 650mm L 1700mm misura innesto		

			
codice	900301	cod. costr.	180959
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 660mm L 1565mm misura innesto porta refrigerazione		


			
codice	901235	cod. costr.	183461 771985005126
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 706mm L 1506mm misura innesto per abbattitore di temperatura adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		

			
codice	901220	cod. costr.	483286002826
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 721mm L 929mm misura innesto per abbattitore di temperatura		

			
codice	900375	cod. costr.	209180 771985006143
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 740mm L 1810mm misura innesto		


			
codice	902258	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. mm L 2500mm		


profilo 9051

			
codice	901797	cod. costr.	483286008098
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9051 lar. 560mm L 1685mm		


profilo 9773

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo


			
codice	901088	cod. costr.	483286008003
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 566mm L 1705mm dimensione esterna B1 553mm L1 1692mm misura innesto		




codice	900985	cod. costr.	771985005298
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 598mm L 1690mm dimensione esterna B1 585mm L1 1677mm misura innesto adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		




codice	900379	cod. costr.	209099
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 620mm L 1700mm dimensione esterna B1 607mm L1 1687mm misura innesto adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		




codice	901039	cod. costr.	483286009058
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 658mm L 723mm dimensione esterna B1 645mm L1 710mm misura innesto		




codice	901038	cod. costr.	483286008994
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 659mm L 1539mm dimensione esterna B1 646mm L1 1526mm misura innesto		




codice	900984	cod. costr.	208230
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 664mm L 762mm dimensione esterna B1 651mm L1 749mm misura innesto adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		




codice	900983	cod. costr.	208225
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 665mm L 1570mm dimensione esterna B1 652mm L1 1557mm misura innesto adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		




codice	900254	cod. costr.	185719 771985005268
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 682mm L 1531mm dimensione esterna B1 669mm L1 1518mm misura innesto adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		



codice	900381	cod. costr.	208647
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 685mm L 1518mm dimensione esterna B1 672mm L1 1505mm misura innesto adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		




codice	901087	cod. costr.	483286008031
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar. 740mm L 1700mm dimensione esterna B1 727mm L1 1687mm misura innesto		



codice	902305	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9773 lar.mm L 2500mm		

profilo 9704


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	900374	cod. costr.	182586
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9704 lar. 665mm L 1535mm misura innesto porta vetro refrigerazione adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		

profilo 9151

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	901098	cod. costr.	483286008065
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9151 lar. 565mm L 1690mm misura innesto		




codice	902265	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9151 lar.mm L 2500mm		

profilo 9237

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	900012	cod. costr.	181943
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9237 lar. 645mm L 1535mm misura innesto porta refrigerazione		




codice	900015	cod. costr.	181724
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9237 lar. 710mm L 1500mm misura innesto porta refrigerazione		

profilo 9794

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	901390	cod. costr.	188484 771985013107
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9794 lar. 150mm L 380mm misura innesto guarnizione a pressione		




1

codice	900987	cod. costr.	187691 771985013774
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9794 lar. 254mm L 387mm misura innesto		




1

codice	900890	cod. costr.	187664 771985011377
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9794 lar. 390mm L 555mm misura innesto		



1


codice	900981	cod. costr.	187129 771985001173
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9794 lar. 626mm L 1467mm misura innesto		



1


codice	902308	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9794 lar.mm L 2500mm		

profilo 9794Z (surgelatore rapido)



1

codice	901237 ¹	cod. costr.	183377 771985005094
descrizione	guarnizione per abbattitori profilo 9794Z lar. 406mm L 666mm misura innesto per abbattitore di temperatura adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		

¹per abbattitore

1


codice	901236 ¹	cod. costr.	183397 771985005106
descrizione	guarnizione per abbattitori profilo 9794Z lar. 666mm L 736mm misura innesto adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		

¹per abbattitore

guarnizioni a mezzo bordo

profilo 9663

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




1

codice	902295	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9663 lar.mm L 2500mm		


profilo 9030


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




1

codice	900003	cod. costr.	208081
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9030 lar. 390mm L 435mm dimensione esterna cassetto per tavolo refrigerato refrigerazione 3/5		


			
codice	900004	cod. costr.	208075
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9030 lar. 391mm L 640mm dimensione esterna porta per tavolo refrigerato refrigerazione 1/1		


			
codice	900006	cod. costr.	181293 208048
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9030 lar. 670mm L 1570mm dimensione esterna porta refrigerazione adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		


			
codice	900005	cod. costr.	181294 208049
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9030 lar. 675mm L 770mm dimensione esterna 1/2 porta refrigerazione adattabile a ELECTROLUX, ZANUSSI		


guarnizioni termiche


guarnizioni vetro porta


			
codice	900416	cod. costr.	483586008727
descrizione	guarnizione vetro profilo 1580 L 1800mm conf. 1 pos. di montaggio interno		


			
codice	900427	cod. costr.	483286002633
descrizione	guarnizione vetro profilo 1580 L 2900mm conf. 1 pos. di montaggio interno		


			
codice	900827	cod. costr.	483286002472
descrizione	guarnizione vetro profilo 1580 L 990mm conf. 1		

			
codice	900426	cod. costr.	483286002638
descrizione	guarnizione vetro profilo 1885 L 2300mm conf. 1		


			
codice	900828	cod. costr.	483286008694
descrizione	guarnizione vetro profilo 1885 L 2430mm conf. 1		

			
codice	900826	cod. costr.	483286002635
descrizione	guarnizione vetro profilo 1886 L 600mm conf. 1 dimensione esterna pos. di montaggio orizzontale		


			
codice	900825	cod. costr.	483286002636
descrizione	guarnizione vetro profilo 1886 L 800mm conf. 1 dimensione esterna pos. di montaggio verticale		



codice	900425	cod. costr.	483286002637
descrizione	guarnizione vetro profilo 1890 L 2370mm conf. 1 pos. di montaggio esterno		




codice	900415	cod. costr.	483286002383
descrizione	guarnizione vetro profilo 1895 L 3000mm conf. 1 pos. di montaggio esterno		




codice	900824	cod. costr.	483286008682
descrizione	guarnizione vetro profilo 1895 L 3570mm conf. 1 pos. di montaggio interno		


guarnizioni per porte




codice	900188	cod. costr.	771985003102
descrizione	guarnizione per porta profilo 2450 lar. 640mm H 720mm dimensione esterna conf. 1 adattabile a ELECTROLUX 640x720		




codice	900417	cod. costr.	483286008726
descrizione	guarnizione per porta profilo 2470 L 2300mm conf. 1		




codice	900420	cod. costr.	483286008684
descrizione	guarnizione per porta profilo 2470 L 2850mm conf. 1		




codice	900428	cod. costr.	483286002634
descrizione	guarnizione per porta profilo 2470 L 3600mm conf. 1		



codice	900160	cod. costr.	771985000576
descrizione	guarnizione per porta profilo 2520 lar. 655mm L 725mm dimensione esterna conf. 1 adattabile a ELECTROLUX		




codice	900544	cod. costr.	483286009256
descrizione	guarnizione per porta profilo 2740 L 1350mm conf. 1		




codice	900229	cod. costr.	483286009256
descrizione	guarnizione per porta profilo 2930 L 1350mm conf. 1		

O.R.


EPDM




codice	510072	cod. costr.	483286009313
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		



codice	510899	cod. costr.	483286009314
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		



codice	519179	cod. costr.	4832 860 08173
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 41.28mm conf. 1 pz		



codice	532113	cod. costr.	483286009312
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 10 pz		



codice	521120	cod. costr.	483286008139
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in gomma



codice	519114	cod. costr.	483286008162
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 25mm int. ø 16.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		



codice	519347	cod. costr.	4832 860 01183
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 80mm int. ø 60mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. TR2448 adattabile a Silanos		

guarnizioni in plastica



codice	504435	cod. costr.	483286008935
descrizione	guarnizione piana plastica ø est. 18mm int. ø 9.5mm spessore 2.5mm per cerniera porta conf. 1 pz		

componenti per circolazione refrigerazione

valvole

valvole Schrader

valvole Schrader complete



codice	750340	cod. costr.	208171 771985005990
descrizione	valvola Schrader completo attacco contatti a stagnare ø 6mm lunghezza tubo 100mm		
accessori per	750340		
	codice	750479	cod. costr. —
	tappo filettato CASTEL 8392/A misura 1/4" SAE per valvola Schrader attacco 1/4" conf. 1		

indicatori

CASTEL



codice	750418	cod. costr.	485609933017
descrizione	indicatore di umidità CASTEL tipo 3940/M10 con indicatore attacco ODF 10mm L 117mm -30 a +110°C		



evaporatori

per frigoriferi

personalizzati dal costruttore



1

codice	750354	cod. costr.	483286008071
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	evaporatore L 1000mm lar. 470mm Hmm adattabile a BEV/KIC		
--------------------	--	--	--



1

codice	750449	cod. costr.	483286009936
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	evaporatore L 490mm lar. 295mm H 70mm tavolo refrigerato adattabile a ILSA		
--------------------	--	--	--

molle

molle a torsione



1

codice	690683	cod. costr.	182178
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	molla a torsione ø 14.5mm filo ø 2.5mm L1 86mm L2 30mm L3 16mm armadio refrigerato		
--------------------	--	--	--



1

codice	700087	cod. costr.	182179
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	molla a torsione ø 14.5mm filo ø 2.7mm L1 86mm L2 30mm L3 16mm armadio refrigerato		
--------------------	--	--	--

manometri



1

codice	541798	cod. costr.	771985003651
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	manometro ø 52mm campo di pressione 0-6bar attacco inferiore filetto 1/4"		
--------------------	---	--	--



1

codice	541579	cod. costr.	483286009207
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	manometro ø 52mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura 0.5 filetto 1/4"		
--------------------	--	--	--

dosatori

pompe a diaframma

autopescanti con piletta di aspirazione

GERMAC

tipo 2001



1

codice	361545	cod. costr.	483286008816
---------------	--------	--------------------	--------------

descrizione	dosatore tipo 2001 brillantante entrata 4x6mm uscita M10x1 attacco aspirazione ø 4x6mm aiuto aumento pressione 11mm sfera di non ritorno PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/U3		
--------------------	--	--	--

ricambi per	361545		
--------------------	--------	--	--



codice	361551	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

molla a compressione filo ø 1mm



codice	361700	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

attacco per tubo girevole tubi ø 4x6mm plastica attacco M10x1



codice	361702	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

attacco per tubo ottone tubo ø 4x6mm



codice	361705	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

guarnizione par raccordo portagomma M12x1



codice	510298	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5

accessori per	361545		
----------------------	--------	--	--



codice	361142	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

set di tubi detergente tipo di tubo 4x6mm lunghezza tubo 2m PVC 2x tubo flessibile/filtro fondo/racc. passaparete trasparente



codice	361550	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

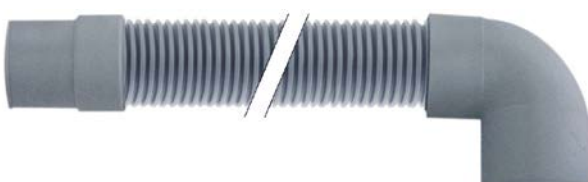
attacco per tubo tubo ø 4x6mm

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	361545			
	codice	361553	cod. costr.	—
	membrana EPDM			
	codice	361701	cod. costr.	—
	attacco per tubo filetto M10x1 manicotto ø 7.5mm			
	codice	361703	cod. costr.	—
	attacco per tubo filetto M10x1 ottone raccordo per tubo ø 4x6mmmm			
	codice	361704	cod. costr.	—
	attacco per tubo ottone dritta filetto M12x1 tubo ø 11mm conf. 1 pz			
	codice	510296	cod. costr.	—
	membrana silicone			
	codice	520090	cod. costr.	—
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente			
	codice	520091	cod. costr.	—
	tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente			

tubi

tubi per scarichi

				
1				
codice	530571	cod. costr.	483286008165	
descrizione	tubo scarico DN24 L 1500mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. dritta 29mm ø int. estr. piegata 29mm ø int. estr. piegata 35mm tubo ø est. 28mm			

raccordi filettati, connettori per tubi

attacchi per tubi

ottone nichelato

				
1				
codice	519239	cod. costr.	4832 860 08802	
descrizione	attacco per tubo ottone nichelato filetto 1/4" tubo ø 11mm conf. 1 pz			

personalizzati dal costruttore

				
1				
codice	520336	cod. costr.	483286002402	
descrizione	attacco per tubo filetto 1/4" manicotto ø 12mm int. ø 8mm lungh. man. 19mm CH 14 lungh. totale 35mm lungh. fil. 10mm			
				
1				
codice	520337	cod. costr.	483286002401	
descrizione	attacco per tubo filetto 1/4" manicotto ø 7mm int. ø 4.5mm lungh. man. 19mm CH 14 lungh. totale 35mm lungh. fil. 10mm			

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

valvole a sfera motorizzate

				
1				
codice	401085	cod. costr.	483286002415	
descrizione	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" F 230V L 60mm 50/60Hz normalmente chiuso modo operativo elettrico attacco cavo 400mm cavo 3 poli			

rubinetti di arresto

universali

				
1				
codice	514370	cod. costr.	483286009187	
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" caldo lunghezza 54mm asse ø M5x0,8mm			
ricambi per	514370			
	codice	514085	cod. costr.	—
	rosetta attacco 26x19G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio			

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi per	514370		
	codice	514086	cod. costr. —
dado esagonale attacco 26x19G ottone lunghezze mm pos. di montaggio H 6mm CH 34 conf. 1 pz			
	codice	540414	cod. costr. —
manopola a stella attacco caldo lunghezze mm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm			
	codice	540415	cod. costr. —
manopola a stella attacco freddo lunghezze mm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm			
	codice	540672	cod. costr. —
guarnizione adattabile a vitone			

componenti per circolazione acqua

riduttori di pressione

riduttori di pressione

personalizzati dal costruttore



1

codice	520329	cod. costr.	483286002062
descrizione	riduttore di pressione attacco 1/2" ottone		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso

ø60mm



1

codice	379593	cod. costr.	158081 771985010704
descrizione	termometro incasso ø 60mm t. mass. 300°C 50-300°C bulbo ø 4mm bulbo L 135mm lung. capillare 1050mm		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa esagonale



1

codice	560539	cod. costr.	483286002139
descrizione	vite a testa esagonale filetto M10 lung. fil. 42mm inox CH 17 conf. 1 pz spessore testa 6.5mm DIN 933 / ISO 4017		

A

accenditori piezo-elettrici	41
anelli di tenuta	61
attacchi per tubi	63

B

bruciatori piano cottura	42
bruciatori pilota	38
bruciatori principali	42
Bruciatori tubolari	43

C

cavi di accensione	41
cavi riscaldanti	6
centraline di accensione	37
cerniere a molla	49
cerniere forno	50
chiusure a leva	48
chiusure montaggio laterale	48
clip fissaggio bulbo capillare	13
commutatori a camme	15
commutatori a rotazione	16
componenti di fissaggio	64
componenti per circolazione acqua	64
componenti per circolazione refrigerazione	61
compressori	25
condensatori e filtri antisturbo	31
contattori	19

D

dispositivi d'allarme	19
dosatori	62

E

elementi per la refrigerazione	4
elettrodi	25
elettromagneti	32
elettrovalvole	22
evaporatori	62

F

filtri	31
--------	----

G

generatori	41
griglie e guide reggigriglie	52
guarnizioni a mezzo bordo	58
guarnizioni ad incastro	53
guarnizioni per il freddo	53
guarnizioni per porte	60
guarnizioni termiche	59
guarnizioni vetro porta	59

I

indicatori	61
interruttori e pulsanti	13
interruttori magnetici	16
interruttori sistema ROLD	14
interruttori/pulsanti basculanti	13

L

lampade	17
lampade alogene	17
lampade per forni	18
lampade spia	17
lampade spia complete	17

M

materiali per collegamenti	32
microinterruttori	14
morsetti	32
motori per raffreddamento universali	28
motori per ventilatori ad aria calda	29

O

O.R.	61
------	----

P

piastre di cottura	9
pompe	29
pompe a vibrazione	30
pompe di lavaggio e risciacquo	29
pompe di scarico	30
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti	31
pressostati	24
pulsanti e interruttori a pressione	14

R

regolatori di energia	10
relè	20
resistenze	3, 6
resistenze a cartuccia	6
resistenze ad immersione	6
resistenze di sbrinamento	4
resistenze flessibili	9
resistenze per brasiera	3
resistenze per brasiera ribaltabili	5
resistenze per carrelli caldi	6
resistenze per convezione	8
resistenze per cuocipasta	5
resistenze per evaporatori di condensa	5
resistenze per forni	3
resistenze per forni pizza	6
resistenze per friggitrici	3
resistenze per fry top	4

resistenze per salamandre/tostapane	6
resistenze radianti	9
riduttori di pressione	64, 64
ripiani grigliati	52
rubinetti del gas	32
rubinetti di arresto	63

S

sonde	20
strumenti di misura	64

T

termocoppie	41
termostati	10
termostati di regolazione	10, 12
termostati di sicurezza	11
termostati per frigoriferi	13
timer	18
timer di sbrinamento	18
timer elettrici	18
timer programmatori	18
trasformatori	20
tubi	63
tubi per scarichi	63

U

ugelli del gas	43
----------------	----

V

valvole a sfera	63
valvole a sfera motorizzate	24, 63
valvole di regolazione gas	36
valvole di sicurezza	37
valvole e raccordi per vasca	63
valvole e rubinetti termostatici	34
valvole Schrader	61
vaschette di evaporazione con resistenza	27
ventilatori	27
ventilatori assiali	27
ventilatori di raffreddamento completi	28
ventilatori per aria fredda	28
ventilatori tangenziali	28
viti	64
viti a testa esagonale	64