




Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen

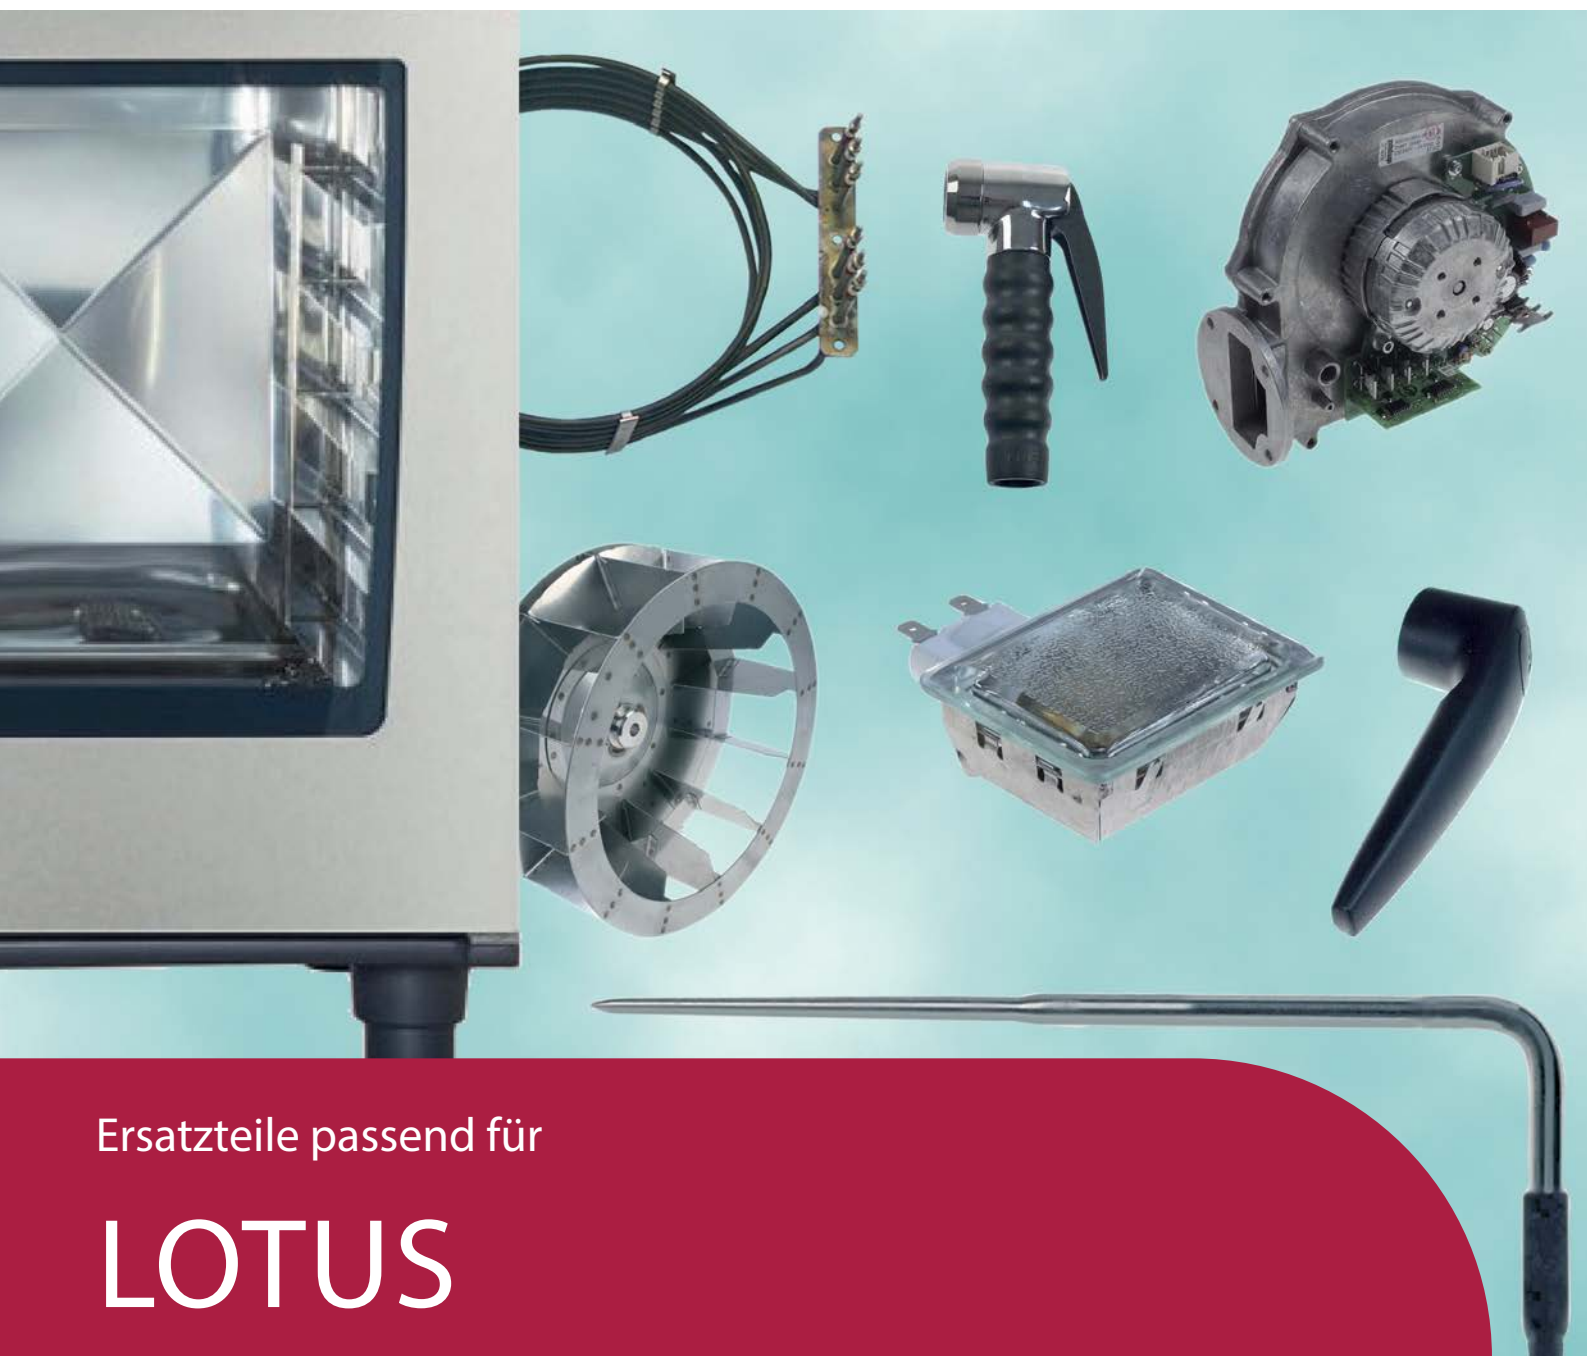

Ersatzteile passend für

LOTUS

2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Heizkörper

Umluftheizkörper

			
1			
GEV-Nr.	415117	Vergl.-Nr.	537010500
Beschreibung	Heizkörper 2500W 220V HK 1 ID ø 175mm AD ø 195mm L 245mm H 55mm L1 50mm B1 30mm H1 25mm H2 10mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm horizontal Rohr ø 6,5mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Ersatzteile für			
	GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr. —
Zubehör für			
	GEV-Nr.	510426	Vergl.-Nr. —

			
1			
GEV-Nr.	418019	Vergl.-Nr.	C3616-00
Beschreibung	Heizkörper 3900W 230V HK 3 ID ø 206mm AD ø 218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm FL 142mm FB 25mm LA 62.5mm Anschluss M4 AL 62mm Rohr ø 6mm Umluftheizkörper Loch ø 6.5mm Rechteckflansch		

			
1			
GEV-Nr.	418020	Vergl.-Nr.	RRC3090-00
Beschreibung	Heizkörper 7800W 230V HK 3 ID ø 264mm AD ø 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm FL 142mm FB 23mm LA 63mm Anschluss M4 AL 75mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Befestigungsgewinde M4 Rechteckflansch		


HEIZKÖRPER/ENERGIEREGLER LOTUS

			
1			
GEV-Nr.	418905	Vergl.-Nr.	C9013-00 LC-002
Beschreibung	Heizkörper 8000W 230V HK 3 ID ø 302mm AD ø 319mm L 370mm H 60mm L1 54mm B1 104mm H1 22mm H2 38mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss M4 AL 58mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		

Zubehör

Dichtungsringe

O-Ringe

			
1			
GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	10500100
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

Energierегler

EGO

1-kreisig

			
1			
GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	07931 537013300 537020100 C2192-00
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		
Für Modelle:	CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFMC4-66ET, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET, CWKT-74ET, CWKT-78ET, CWKT-94ET, CWKT-98ET, FTC-4EM, FTC-4EMX, FTC-61EM, FTC-61ET, FTC-62EM, FTC-62ET, FTC-6EM, FTC-6EMX, FTC-6ET, FTC-74ET, FTC-78ET, FTC-8EMX, FTC-8ET, FTC-94ET, FTC-98ET, FTCD-64EM, FTCD-66ET, FTCT-64ET, FTCT-66ET, FTCT-74ET, FTCT-78ET, FTCT-94ET, FTCT-98ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-61EM, PCC-62EM, PCC-62ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, PCCT-63ET, SA-400EM...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate


EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375354	Vergl.-Nr.	537019101
Beschreibung	Thermostat T.max. 270°C Arbeitsbereich 50-270°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375247	Vergl.-Nr.	TERMO001
Beschreibung	Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 75-500°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375231	Vergl.-Nr.	537001500
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse M9x1 Achslänge 18mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-4EM, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CP-61EM, CP-62ET, MP-62, MP-62EM, SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13, SV-23		

Serie 55.13_




GEV-Nr.	375954	Vergl.-Nr.	C2218-00 RRC2218-00
Beschreibung	Thermostat T.max. 109°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 198mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 610mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6mm Achslängem Achsstellung° Achsstellung Drehwinkel°		
Für Modelle:	RDA-5E, RDA-5EM		



GEV-Nr.	375505	Vergl.-Nr.	537006100
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-8ETS, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC-62EM, CFC-62ET		

Serie 55.34_




GEV-Nr.	375143	Vergl.-Nr.	537012300
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 32-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm Kapillarrohr 1480mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	BM-10EMX, BM-4EMX, BM-6EMX, BM-8EMX, CP-4ET, CP-4ETX, CP-62ET, CP-6ET, CP-6ETX, CP-74ET, CP-74ETX, CP-78ET, CP-78ETX, CP-94ET, CP-94ETX, CP-98ET, CP-98ETX, CPD-64ET		



GEV-Nr.	375412	Vergl.-Nr.	537013500
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1480mm Kapillarrohr isoliert 1400mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 318°		
Für Modelle:	FTC-4EM, FTC-4EMX, FTC-4ET, FTC-61EM, FTC-61ET, FTC-62EM, FTC- 62ET, FTC-6EM, FTC-6EMX, FTC-6ET, FTC-6ETX, FTC-8EM, FTC-8ET		


Sicherheitsthermostate

Serie 55.14



GEV-Nr.	375610	Vergl.-Nr.	C2198-00
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 1-polig 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 144mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 750mm Stopfbuchse M9x1 Fühler		

Serie 55.32



GEV-Nr.	390181	Vergl.-Nr.	537012700 537012800
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschaltemp. 420°C 3-polig 20A Fühler ø 3.9mm Fühler L 306mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 850mm Stopfbuchs Fühler CNS		
Für Modelle:	BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-78ET, BRF-94ET, BRF-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78GE, CF4-78GPE, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912GE, CF6-912GPEV, CF7-12GE, CF7-12GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916GE, CF8-916GEV, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ4-78ET, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

CAEM

Regelthermostate



GEV-Nr.	375609	Vergl.-Nr.	C2185-00
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1600mm Kapillarrohr isoliert 1550mm Achse ø ø6x4,6mm Drehwinkel 270°		

Zubehör

Stopfbuchsenzubehör

Durchführungen



GEV-Nr.	550335	Vergl.-Nr.	533008400
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1 IG M9x1 Messing verchromt		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-4EM, BM-61EM, BM-62EM, BM-6EM, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BS-4EM, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, FP-62ET, FP-62ETL, FP-6ET, FQ-4EM, FQ-4ET, FQ-4ETX, FQ-61EM, FQ-61ET, FQ-62EM, FQ-62ET, FQ-6EM, FQ-6ET, FQ-6ETX, MP-62, MP-62EM, SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13, SV-23		



GEV-Nr.	100820	Vergl.-Nr.	533018400
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6.5mm SW 22		

Dichtungen



GEV-Nr.	550982	Vergl.-Nr.	536005100
Beschreibung	Dichtung Graphit ø 7.5mm L 7mm VPE 1 Stück für Stopfbuchse		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, BM-78ET, BM-78G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BSD-64EM, CP-6G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F18-94G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-18-98G, F2-25-98G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Schlitzschrauben

			
1			
GEV-Nr.	520243	Vergl.-Nr.	533008600
Beschreibung	Schlitzschraube Gewinde M9x1 VPE 10 Stück Messing vernickelt		
Für Modelle:	BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BS-74EM, BSD-64EM, CP-6G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F18-94G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F45-78G, F8T-63G, FP-6G, FQ-4G, FQ-6G, FQM-4G, SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13, SV-23		
Zubehör für	520243		
	GEV-Nr.	510591	Vergl.-Nr.
	Schlitzscheibe AD ø 8.8mm Schlitzbreite 1.2mm VPE 10		
	GEV-Nr.	510592	Vergl.-Nr.
	Dichtung ø 8x8,7mm VPE 10 Stück geschlitzt Silikon		

Verbindungsbügel

			
1			
GEV-Nr.	550060	Vergl.-Nr.	537001200
Beschreibung	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF4-78ET, CF4-78GE, CF4-98ET...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm

			
1			
GEV-Nr.	345188	Vergl.-Nr.	537015500
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Beleuchtung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF		

unbeschriftet

			
1			
GEV-Nr.	345982	Vergl.-Nr.	537001700
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-68G, CF4-8G, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GF, IP-EM, K-10, K-10S, K-12, K-12S, K-14, K-14S, K-15, K-15S, K-16, K-16S, K-18, K-18S, K-20, K-20S, K-22, K-22S, K-24, K-24S, K-26, K-26S, K-28, K-28S, K-30, K-30S, K-6, K-6S, K-8, K-8S, K-9, K-9S, KE-10, KE-10S, KE-12, KE-12S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	345982		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Druckschalter/-taster

ø25mm

			
1			
GEV-Nr.	346094	Vergl.-Nr.	C8252-00
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm orange 2NO/Leuchte 250V 16A mit Gummikragen Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65		

Mikroschalter

hebelbetätigt

			
1			
GEV-Nr.	346861	Vergl.-Nr.	814490182
Beschreibung	Mikroschalter mit Doppelhebel 250V 16A 2CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 82mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ AH2AF Betätigungskraft: 80g		

			
1			
GEV-Nr.	345044	Vergl.-Nr.	40100007
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 25mm Typ C99ZP3 Betätigungskraft: 25g Hebellänge 71mm		



stiftbetätigt

M10



1			
GEV-Nr.	345032	Vergl.-Nr.	537011500
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		
Für Modelle:	F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, F18D-64ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ETX, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-98ET, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-94ETX, F2-8-74ET, F2-8-94ET, F2-8D-64ET, F2-8T-74ET, F2-8T-74ETX, F2-8T-94ET, F45-78ET, FP-62ET, FP-62ETL, FP-6ET, FQ-4EM, FQ-4ET... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1			
GEV-Nr.	300106	Vergl.-Nr.	537027700
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Abflachung oben		
Für Modelle:	CF4-98ET, CF4-98ETX, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF8-916ET, CF8-916ETV, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ8-916ET, CFQ8-916ETV, CFQ9-916ET, CFV4-98ET, CFV6-912ET, CFV6-912ETV, CFVQ4-98ET, CFVQ6-912ET, CFVQ6-912ETV, PC-912ET, PC-912ETX, PC-916ET, PC-916ETX, PC-94ET, PC-94ETX, PC-98ET, PC-98ETX, PCQ-912ET, PCQ-916ET, PCQ-94ET, PCQ-98ET, PCQD-84ET, PCQD-88ET, PCQT-912ET, PCQT-916ET, PCQT-94ET, PCQT-94ETX, PCQT-98ET, PCQT-98ETX, PCT-912ET, PCT-912ETX, PCT-916ET, PCT-916ETX, PCT-94ET, PCT-94ETX, PCT-98ET, PCT-98ETX		

Nockenschalter


7-Takt



1			
GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	537000300
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Für Modelle:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM4-66ET, CFM4-68ET, CFM6-610ET, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, CFV4-78ET, CFV6-712ETV, CFVQ4-78ET, CFVQ6-712ETV, PC-10ET... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör für	300025			
	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr.	—
Knebel universal ø 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol				
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C° AD ø 63mm ID ø 45.5mm				
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr.	—
Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder				

5 Schaltstellungen

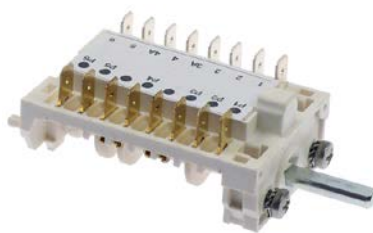

1			
GEV-Nr.	301297	Vergl.-Nr.	C8160-00
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 1-0-2-3-4 Schaltfolge 8NO 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

10 Schaltstellungen



1			
GEV-Nr.	301205	Vergl.-Nr.	000312002 537019201
Beschreibung	Nockenschalter 10 Schaltstellungen 5NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		
Für Modelle:	CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CFMC4-66ET, MFM-610EM, MFM-68EM, TPFM4-610GEM		

Vorsatzschalter



1

GEV-Nr.	300080	Vergl.-Nr.	40100006 537000200
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Vorsatzschalter Keramik Umgebungstemperatur max. 150°C		
Für Modelle:	BM-10EMX, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EMX, BM-8EMX, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EMX, CF4-78ET, CF4-78GE, CF4-98ET, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712GEV, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912GEV, CF-712GE, CF8-916ET, CF8-916GE, CFC4-78ET, CFC4-98ET, CFQ4-78ET, CFQ4-98ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ9-916ET, CFV4-78ET, CFV4-78GPE, CFV4-98ET, CFV4-98GE, CFV6-712ETV, CFV6-712GPEV, CFV6-912ETV... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	300080		
	GEV-Nr.	551456	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Schalter AD ø 14mm ID ø 2,5mm Stärke 3,5mm weiß			



1


GEV-Nr.	300091	Vergl.-Nr.	537000400
Beschreibung	Vorsatzschalter EGO 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-4EM, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CP-61EM, CP-62ET, CP-66ET, CP-74ET, CP-74ET-USA, CP-76ET, CP-78ET, CP-78ET-USA, CP-94ET, CP-94ET-USA... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Magnetschalter

37x16mm



1

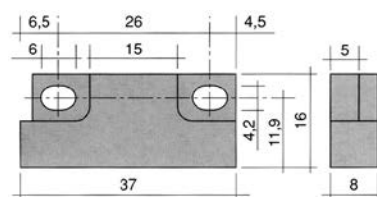


GEV-Nr.	345600	Vergl.-Nr.	C8310-00
Beschreibung	Magnetschalter L 37mm B 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm		
Zubehör für	345600		
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr. —
Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm			

65x20mm



1




GEV-Nr.	345116	Vergl.-Nr.	537015700
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 3000mm		
Für Modelle:	FE-10, FE2-10, FE-2-8, FE-8, FEM-2-6, FEM-6, FME-10, FME-15, FME-2-10, FME-2-15, FMPE-20, FMPE-25, FMPE-30, FPE-20, FPE-25		
Zubehör für	345116		
	GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr. —
Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3			

Zubehör

Magnete



1

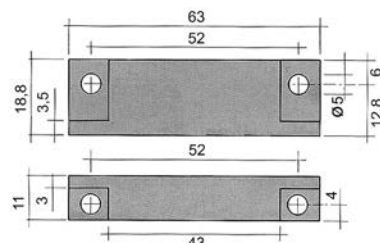

GEV-Nr.	345336	Vergl.-Nr.	537015800
Beschreibung	Magnet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		
Für Modelle:	FE-10, FE2-10, FE-2-8, FE-8, FEM-2-6, FEM-6, FME-10, FME-15, FME-2-10, FME-2-15, FMPE-20, FMPE-25, FMPE-30, FPE-20, FPE-25		



Encoder und Potentiometer

			
1			
GEV-Nr.	403908	Vergl.-Nr.	MC-802
Beschreibung	Encoder Achse ø 6x4,6mm Achslänge 10mm Anschluss codiert Kabellänge 980mm		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø 9mm

			
1			
GEV-Nr.	359137	Vergl.-Nr.	C5411-00
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C mit Linse		

			
1			
GEV-Nr.	359136	Vergl.-Nr.	C5410-00
Beschreibung	Signallampe ø 9mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C		

ø 10mm

mit Steckfassung

			
1			
GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	6E00056TV
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	537014200 537017500
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	359036	Vergl.-Nr.	537014100 537017600
Beschreibung	Signallampe ø 10mm klar 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

ø 12mm

mit Schraubfassung

			
1			
GEV-Nr.	359027	Vergl.-Nr.	C2205-00
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 250V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359290	Vergl.-Nr.	40200150
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		

			
1			
GEV-Nr.	359291	Vergl.-Nr.	40200152
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glühlampen

für Backöfen

			
1			
GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	537005400
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610G, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	C2104-03 C6073E-00 LAMP001
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		


Halogenleuchtmittel			
für Fassung G4 / G6,35 / G9			
			
GEV-Nr.	359074	Vergl.-Nr.	C5252-00
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G6,35 12V 35W Temp.Best. 500°C		

Backofenlampen			
Universale Backofenlampen			
Einbaudurchmesser 35,5mm			
			
GEV-Nr.	359718	Vergl.-Nr.	537007900
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35,5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Für Modelle:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-8GEM-A, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610G, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	359718		
 	GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
	GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr. —
	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std		

55x70mm			
			
GEV-Nr.	357159	Vergl.-Nr.	C6073B-00
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr.	C6073F-00
Beschreibung	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		

			
GEV-Nr.	357159	Vergl.-Nr.	C6073B-00
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	359296	Vergl.-Nr.	C6073C-00
Beschreibung	Lampenglas L 74mm B 58mm Materialstärke 3mm		

			
GEV-Nr.	359297	Vergl.-Nr.	C6073D-00
Beschreibung	Rahmen L 95mm B 81mm BA 68/83mm Stärke 6mm		
Zubehör für	359297		
	GEV-Nr.	359299	Vergl.-Nr. C6073F-00
	Dichtung L 91mm B 77mm Loch ø 3mm für Backofenlampe		



55x100mm



1

GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	C2272-01	
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm			
Ersatzteile für	359698			
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr.	—
Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr.	—
Lampenglas L 112mm B 68mm				
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	C2104-03 C6073E-00 LAMPAA001
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	C2104-32
Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	C2104-22
Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm				
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	C2104-12
Rahmen für Lampenfassung				
Zubehör für	359698			
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	C2104-03 C6073E-00 LAMPAA001
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr.	—
Borosilikatglas L 115mm B 69mm				

			
1			
GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	C2104-32
Beschreibung	Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung		



1

GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	C2272-01	
Beschreibung	Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm			
Ersatzteile für	359698			
	GEV-Nr.	358119	Vergl.-Nr.	—
Rahmen L 118mm B 72mm BA 143mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358122	Vergl.-Nr.	—
Dichtung L 112mm B 68mm Silikon Materialstärke 3mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	358123	Vergl.-Nr.	—
Lampenglas L 112mm B 68mm				
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	C2104-03 C6073E-00 LAMPAA001
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	C2104-32
Dichtung Silikon L 140mm B 75mm für Lampenfassung				
	GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	C2104-22
Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm				
	GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	C2104-12
Rahmen für Lampenfassung				
Zubehör für	359698			
	GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	C2104-03 C6073E-00 LAMPAA001
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips				
	GEV-Nr.	359938	Vergl.-Nr.	—
Borosilikatglas L 115mm B 69mm				

			
1			
GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	C2104-22
Beschreibung	Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm		

			
1			
GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	C2104-12
Beschreibung	Rahmen für Lampenfassung		

Leuchtmittel

Glühlampen

			
1			
GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	537005400
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		
Für Modelle:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-8GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610G, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	C2104-03 C6073E-00 LAMP4001
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9

			
1			
GEV-Nr.	359074	Vergl.-Nr.	C5252-00
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G6,35 12V 35W Temp.Best. 500°C		

Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
GEV-Nr.	359369	Vergl.-Nr.	C5251-00 C5259-00
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm Anschluss Kabel 120mm BA 11.5mm für Halogenlampe Kabellänge 730mm		

Timer

Zeitschalter elektrisch

			
1			
GEV-Nr.	362006	Vergl.-Nr.	537019301
Beschreibung	Zeitschaltuhr ITS Laufzeit 120min 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 25mm Befestigungsgevinde M4 Anschluss 6,3x0,8 Umgebungstemperatur max. 125°C		
Für Modelle:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8GEM, CF4-8GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zeitschalter mechanisch

			
1			
GEV-Nr.	350061	Vergl.-Nr.	537019300
Beschreibung	Zeitschalter DTJ mit Glocke 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Für Modelle:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8GEM, CF4-8GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

			
1			
GEV-Nr.	350040	Vergl.-Nr.	C2191-00
Beschreibung	Zeitschalter M2 mit Glocke 2-polig Laufzeit 60min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich		
Zubehör für	350040		
	GEV-Nr.	110366	Vergl.-Nr. —
Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz			
	GEV-Nr.	111202	Vergl.-Nr. —
Skalenscheibe Einteilung 60min Dauerstellung Ja Drehwinkel 0-300° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm mit Dauerstellung			

Alarmgeber

Summerplatinen



GEV-Nr.	401062	Vergl.-Nr.	C5366-00
Beschreibung	Summerplatine 230VAC L 48mm B 45mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Schütze

ISKRA (FANAL)

Leistungsschütze



GEV-Nr.	380213	Vergl.-Nr.	53.7.0080.00 537010100
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ FANAL DSL7 10 Typ ISKRA K07M 10		
Für Modelle:	BRF-78ET, CP-74ET, CP-74ET-USA, CP-76ET, CP-78ET, CP-78ET-USA, CPA-66ET, CPA-74ET, CPA-76ET, CPA-78ET, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-66ET, CPT-74ET, CPT-76ET, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET, CWKT-74ET, CWKT-78ET, CWKT-94ET, CWKT-98ET, F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-94ET, F18-74ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ET, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-98ET, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-78ET, F2-8-74ET...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

LOVATO

Leistungsschütze



GEV-Nr.	380705	Vergl.-Nr.	LC-310
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ 11BG0910A230		
Zubehör für	380705		
	GEV-Nr.	380057	Vergl.-Nr. —
	Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC1 10A für Schütze Serie BG Anschluss Schraubanschluss Typ BGX1011		

Relais

Steck/Printrelais



GEV-Nr.	381153	Vergl.-Nr.	AZ019-00
Beschreibung	Printrelais 230VAC 2CO bei 250V 8A Rastermaß 5mm mit Sockel		
Ersatzteile für	381153		
	GEV-Nr.	381168	Vergl.-Nr. —
	Printrelais 230VAC 2CO 2-polig bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm SCHRACK Hersteller-Nr. RT424730 95.65/95.75		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



GEV-Nr.	378671	Vergl.-Nr.	C8138-00
Beschreibung	Temperaturfühler Pt1000 Kabel PTFE Anschluss 2-adrig Fühler ø4x-60mm Kabellänge 1.3m		

Elektroniken

Platinen



GEV-Nr.	401101	Vergl.-Nr.	C2560-00
Beschreibung	Tastaturplatine L 200mm B 95mm		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
 Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
 Einschaltdauer: 40% 100% 100%

			
1			
GEV-Nr.	372025	Vergl.-Nr.	C2088-00
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Zubehör für	372025		
		GEV-Nr. 371250	Vergl.-Nr. C1707-00
	Reduzierung Typ EATON (INVENSYS) Durchflussrate 0.25l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% weiß		

Ersatzteile und Zubehör

Reduzierungen

Ausgangsseite

			
1			
GEV-Nr.	371250	Vergl.-Nr.	C1707-00
Beschreibung	Reduzierung Typ EATON (INVENSYS) Durchflussrate 0.25l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% weiß		

RPE

			
1			
GEV-Nr.	374017	Vergl.-Nr.	C3057-00
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 10mm Eingang 6l/min DN10 RPE Polyamid Reduzierung Eingang weiß Membrane NBR Druckbereich 0,2-10bar		

TP


			
1			
GEV-Nr.	370017	Vergl.-Nr.	537012600
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Für Modelle:	CP-4ET, CP-6ET		
Ersatzteile für	370017		
		GEV-Nr. 371013	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		

Zubehör für	370017		
	GEV-Nr. 371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr. 371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr. 371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr. 371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr. 371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr. 371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr. 371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr. 371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr. 371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr. 371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr. 371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr. 371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr. 371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr. 371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr. 371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr. 371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr. 371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr. 371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			



Lüfter

Heißluftmotoren



1

GEV-Nr.	552008	Vergl.-Nr.	C2028-00
Beschreibung	Flansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 21.5mm Innen-ø 2 18.5mm Materialstärke 4mm Messing		




1

GEV-Nr.	550049	Vergl.-Nr.	C2029-00
Beschreibung	Gegenflansch für Lüftermotor AD ø 60mm Innen-ø 1 27.3mm Innen-ø 2 18.5mm Materialstärke 5.8mm Messing		




1



GEV-Nr.	500629	Vergl.-Nr.	RRC3610-00
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400U/min Geschw. 1 L1 95mm L2 33mm L3 19mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm 0.35A passender Kondensator 2,5µF/400V Typ 1048		
Für Modelle:	RDA-5E, RDA-5EM, RDE-5E, RDE-5EM, SUTA-4E, SUTA-5E		




1



GEV-Nr.	500630	Vergl.-Nr.	C2901-00
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V Phasen 3 50Hz 0.37kW 2600U/min Geschw. 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8R IG 1,1/1,9A Cos(φ) 0.75 bei 50Hz 2600U/min Typ 1020.5450		




1



GEV-Nr.	500631	Vergl.-Nr.	C7160-00
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V Phasen 3 50Hz 0.55kW 2800U/min Geschw. 1 L1 185mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8L IG 2,6/1,5A Cos(φ) 0.8 bei 50Hz 2800U/min Typ 3011B4050		




1



GEV-Nr.	601816	Vergl.-Nr.	C9011-00
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 0.25kW 2600U/min Geschw. 1 L1 90mm L2 38mm L3 24mm D1 ø 12mm D2 ø 10mm M6 1.5A Cos(φ) 0.98 passender Kondensator 10µF/450V		



1



GEV-Nr.	601721	Vergl.-Nr.	C2900-00
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 0.37kW 2800U/min L1 172mm L2 53mm L3 33mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8x1,25 2.5A passender Kondensator 10 Cos(φ) 0.95 Typ 1020.2350		



1

GEV-Nr.	514257	Vergl.-Nr.	C3612-00
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 164mm H1 38mm Schaufeln 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm		

			
1			
GEV-Nr.	602179	Vergl.-Nr.	C9012-00
Beschreibung	Lüfterrad Schaufeln 55 D1 ø 240mm D2 ø 9mm D3 ø 11mm H1 60mm H2 24mm		

			
1			
GEV-Nr.	511585	Vergl.-Nr.	C2027-00
Beschreibung	Motorwellendichtung ID ø 17mm AD ø 21.5mm Materialstärke 3.5mm konisch		

Heißluftventilatoren

Weitere

1

Technical drawing showing the dimensions of the heat blower fan. The side view (left) shows the overall height (L1), the distance from the mounting bracket to the fan housing (L2), and the distance from the mounting bracket to the fan housing (L3). The top view (right) shows the circular fan housing with a diameter (D) and four mounting holes spaced at a distance (L4) from the center.

GEV-Nr.

601339

Vergl.-Nr.

75R0035

Beschreibung

Heißluftventilator 230V 45W L1 78mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm
Lüfterrad ø 150mm Medys Typ 30.200.CLH

1

GEV-Nr.	601184	Vergl.-Nr.	537006800 537044700+533136500+533136600
Beschreibung	Heißluftventilator 230V L1 82mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm Emmevi Typ 260306X		
Für Modelle:	CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CFMC4-66ET		

Sicherungen

Feinsicherungen

			
1			
GEV-Nr.	358532	Vergl.-Nr.	LC-422
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	358594	Vergl.-Nr.	LC-426
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.16A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



Elektrozubehör

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



1

GEV-Nr.	550278	Vergl.-Nr.	537007600
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 400V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, BM-78ET, BM-78G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF2-58GE, CF3-512GEV, CF4-78G, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	537007700 FX0144-00
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm ² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm ²		
Für Modelle:	BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, CF-10EM, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF4-78ET, CF4-78GE, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-VX, CF6-712GEV, CF-712GE, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CFC4-78ET, CFC4-8ET, CFC-62ET, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFQ4-78ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CP-4ET, CP-4ETX, CP-61EM, CP-62ET, CP-6ET, CP-6ETX, CP-74ET... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Reihenklemmen

Weitere



1

GEV-Nr.	551453	Vergl.-Nr.	LC-420
Beschreibung	Reihenklemme CONTA CLIP Typ STK2 4mm ² B 38mm L 48mm max. 6.3A max 500V		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

SIT

NOVASIT



1

GEV-Nr.	101956	Vergl.-Nr.	531042000
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruckmbar Druckbereich 5-50mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.031		
Für Modelle:	F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F45-78G		
Ersatzteile für	101956		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
Magneiteinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr. 537027200
Magnetspule 230V 50Hz			
Zubehör für	101956		
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr. —
Piezozünder passend für ELETROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. 531043300
Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr. —
Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr. —
Magnetspule 24V 50Hz			
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr. —
Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr. 536022600
Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT			



Zubehör



1

GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	533018300
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	537027200
Beschreibung	Magnetspule 230V 50Hz		
Für Modelle:	F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F45-78G		
Zubehör für	101313		



GEV-Nr.	550896	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Dichtung mit Schraube Gasventile NOVASIT

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT			
Serie 100			
			
1			
GEV-Nr.	106901	Vergl.-Nr.	533091400 533091500
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 1-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Für Modelle:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	106901		
		GEV-Nr.	100854
		Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerhalter 2-fach		
		GEV-Nr.	100916
		Vergl.-Nr.	—
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	100917
		Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm		
		GEV-Nr.	100918
		Vergl.-Nr.	—
	Schraube für Zündbrenner		

Zubehör für	106901		
		GEV-Nr.	100904
		Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	100905
		Vergl.-Nr.	533018300
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	102110
		Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
		GEV-Nr.	102111
		Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
		GEV-Nr.	102742
		Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	106906	Vergl.-Nr.	30100005 530100005
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106906		
		GEV-Nr.	100245
		Vergl.-Nr.	533091000
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
		GEV-Nr.	100855
		Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerhalter 3-fach		
		GEV-Nr.	100885
		Vergl.-Nr.	—
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	100916
		Vergl.-Nr.	—
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	100917
		Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm		
		GEV-Nr.	100918
		Vergl.-Nr.	—
	Schraube für Zündbrenner		
		GEV-Nr.	107162
		Vergl.-Nr.	—
	Zündbrenneroberenteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück		
		GEV-Nr.	107701
		Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm		
Zubehör für	106906		
		GEV-Nr.	100245
		Vergl.-Nr.	533091000
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
		GEV-Nr.	100246
		Vergl.-Nr.	533091200
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 106906				
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	533018300
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm				


Zubehör

Zündbrennerdüsen

	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	533091200
Beschreibung Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75				
Für Modelle:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			

	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	533091000
Beschreibung Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75				
Für Modelle:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			

Zündelectroden



GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	30100054
Beschreibung Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			

Serie 140 - 145 -150



GEV-Nr.	107133	Vergl.-Nr.	533023200	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 1-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
Für Modelle:	CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, PAF-78G, PAF-98G, TP2-712G, TP2-712GP, TP2-78GP, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-712GP, TP2T-78GP, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-712GP, TP4-912G, TP4T-610G, TP4T-712GP, TP4T-912G, TP-74G, TP-78G, TP-94G, TP-98G, TPF2-712G, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	107133			
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140				
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	533020500
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150				
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150				
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr.	533020600
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140				
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0.45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150				
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	—
Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	533023300
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 107133				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	533018600
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	533018500 / VPE1 533039000
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

1

GEV-Nr.	107114 ¹	Vergl.-Nr.	533023400
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Für Modelle:	BRT-66G, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS, FTLR-78G-USA, FTLR-98G, FTLR-98GS, FTR-54G, FTR-56G, FTR-712G, FTR-712GS, FTR-712G-USA, FTR-74G, FTR-74GS, FTR-74G-USA, FTR-76G, FTR-76GS, FTR-76G-USA, FTR-78G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	107114		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	107114		
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140			
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr. 533020500
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr. 533020600
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140			
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0.45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. —
Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			

¹inkl. Thermoelementverschraubung

Zubehör für 107114				
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	533023300
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	533018600
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	533018500 / VPE1 533039000
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

Serie 160

1

GEV-Nr.	100053	Vergl.-Nr.	533011500
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Ersatzteile für	100053		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100053		
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm			
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. —
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr. —
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100869	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0.51mm			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. 533018600
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite


Zubehör für	100053			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	533018500 / VPE1 533039000
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	533020200
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück				

	1			
GEV-Nr.	100056	Vergl.-Nr.	533011000	
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 160 3-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm			
Für Modelle:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-74G, CWT-74G-USA, CWT-78G, CWT-78G-USA, CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F45-78G, F8T-63G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Ersatzteile für	100056			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
Zubehör für	100056			
	GEV-Nr.	100202	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück Düse ø 0.41mm				
	GEV-Nr.	100203	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	—
Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100869	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160 Düse ø 0.51mm				
	GEV-Nr.	100870	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück passend für Serie 160 für Zündbrenner				


Zubehör für	100056			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	533018600
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	533018500 / VPE1 533039000
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	533020200
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück				


Elektroden

	1			
GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	533018600	
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
Für Modelle:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BR-64G, BR-74G, BR-78G, BR-94G, BR-98G, BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CP-62G, CP-66G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			

	1			
GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	30100054	
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	100871	Vergl.-Nr.	537003000
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm Anschluss M4 zum Klemmen		
Für Modelle:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-78G, CPM-62G, CPM-6G, CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-78G, F13-74G, F18-74G, F2-13-78G, F2-18-78G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G, FTL-4G, FTL-4GS, FTL-61G, FTL-61GF, FTL-61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	106619	Vergl.-Nr.	537010200
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 8mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen Anschluss ø 2.4mm		
Für Modelle:	BRT-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G-USA, CP-98G-USA, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CWT-74G-USA, CWT-78G-USA, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS, FTLR-78G-USA, FTLR-98G... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	100729	Vergl.-Nr.	537002700
Beschreibung	Zündelektrode L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm KL1 41mm KL2 14mm Anschluss F 2,8x0,8mm zum Klemmen mit Feder		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel

			
GEV-Nr.	100190	Vergl.-Nr.	547010500
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1200mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-8G-A, CF-8GF		

			
GEV-Nr.	100036	Vergl.-Nr.	537002500
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 500mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm		
Für Modelle:	CF-10EM, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-A, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, PC-61EM, PC-62EM, PC-62ET		

			
GEV-Nr.	100197	Vergl.-Nr.	547002600
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss F2,8mm / ø2,4mm		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CP-66G, CP-74G, CP-76G, CP-78, CP-94G, CP-98G, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, F2-18-98G, F25-94G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, PC-4G, PC-61GF, PC-62GF, PC-8G		


			
GEV-Nr.	100018	Vergl.-Nr.	547013900
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 600mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm Dauertemperatur 200°C		
Für Modelle:	CF4-98G, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-98G, CFA6-912GV, CPB-98G, F45-78G, PAF-98G, TP-78G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF4-912G, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-78GE, TPF-98G		

			
GEV-Nr.	100178	Vergl.-Nr.	547014600
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss F2,8mm / ø2,4mm		
Für Modelle:	CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, PC-12G, PC-4G, PC-8G		

Zündgruppen

			
GEV-Nr.	101002	Vergl.-Nr.	537060300
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 230VAC Maße 88x23x34mm BA 73mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Für Modelle:	CP-66G, CP-74G, CP-76G, CP-78, CP-94G, CP-98G, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, CPP-94G, CPP-94G-USA, F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G		

			
GEV-Nr.	102388	Vergl.-Nr.	537006601
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 4 230VAC Maße 111x23x34mm BA 100mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Typ WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		
Für Modelle:	CF4-68GEM, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, TPF4-610G		



1

GEV-Nr.	102389	Vergl.-Nr.	537005601
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 6 230VAC Maße 135x23x34mm BA 123mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente


Einsteckthermoelemente Standard

mit Stechhülse $\varnothing 6(6,5)$ mm


Thermoelemente SIT

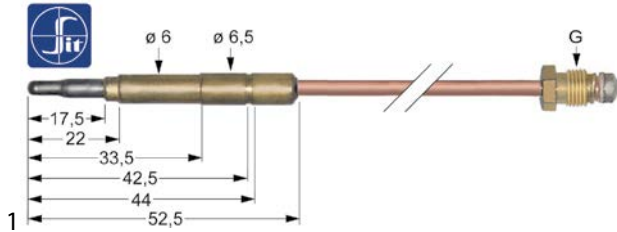


GEV-Nr.	107621	Vergl.-Nr.	10070
Beschreibung	Thermoelement SIT M10x1 L 1500mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

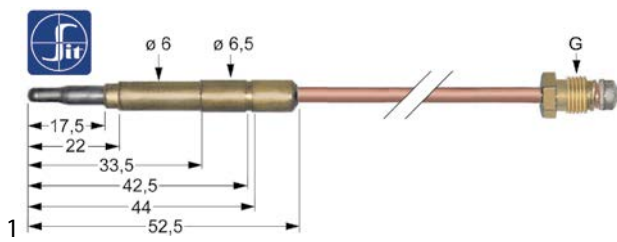


GEV-Nr.	107600	Vergl.-Nr.	05-000-0029
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 320mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

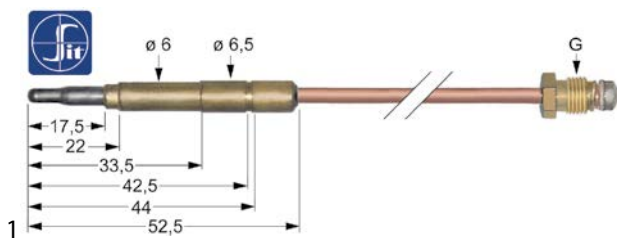

GEV-Nr.	107614	Vergl.-Nr.	533041800
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1500mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Für Modelle:	CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, PAF-78G, PAF-98G, TPF2-712G, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF4-712GP, TPF4-712GPV, TPF4-912G, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-98G		

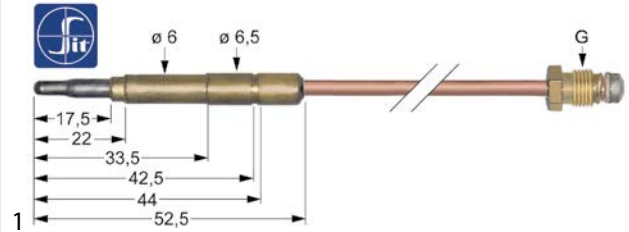

GEV-Nr.	107608	Vergl.-Nr.	533045700 533053200
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 500mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Für Modelle:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, BRT-66G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-62G, CP-6G, CP-74G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

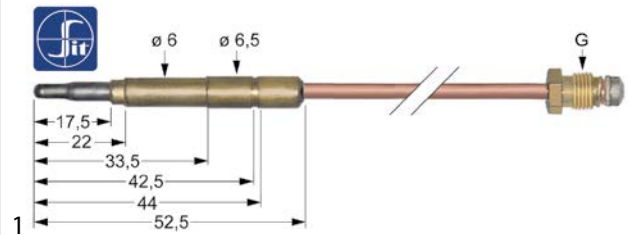


GEV-Nr.	107611	Vergl.-Nr.	533039400
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 850mm Stechhülse $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Für Modelle:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-66G, CP-76G, CPA-66G, CPA-76G, CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-66G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Einschraubthermoelemente


Einschraubthermoelemente Standard


mit Schraubhülse M8x1

SIT

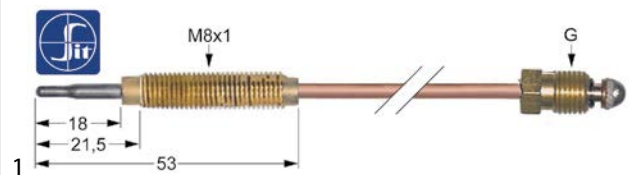


GEV-Nr.	107633	Vergl.-Nr.	533011800
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-8G-A, CF-8GF		
Zubehör für	107633		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 533009800
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

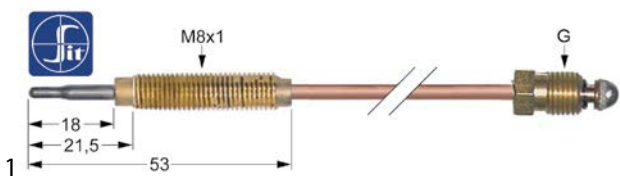			
GEV-Nr.	107634	Vergl.-Nr.	533053700
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
Für Modelle:	CF4-8G, CF4-8GEM		
Zubehör für	107634		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. 533009800
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

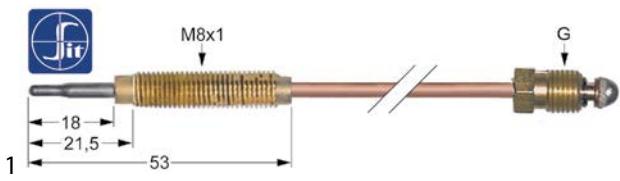			
GEV-Nr.	107630	Vergl.-Nr.	53301100
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Zubehör für	107630		
			
GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	533009800
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Thermogeneratoren

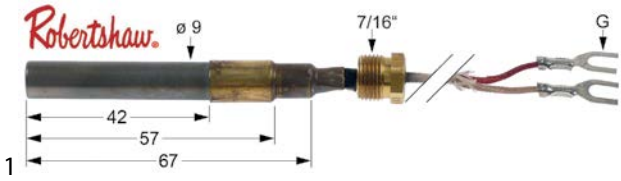			
GEV-Nr.	102116	Vergl.-Nr.	537033000
Beschreibung	Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"		

Verlängerungen

			
GEV-Nr.	102013	Vergl.-Nr.	533053300
Beschreibung	Thermoelementverlängerung Gewinde M9x1 L 500mm		
Für Modelle:	BM-4G, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, CP-62G, CP-6G, F13T-74G, F-1G, F2-13T-78G, F2-8T-66G, F45-78G, F8T-63G, FP-62G, FP-6G, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	102013		
	GEV-Nr.	101260	Vergl.-Nr. —
Thermoelementverschraubung Gewinde M8x1 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101261	Vergl.-Nr. —
Thermoelementverschraubung Gewinde M9x1 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101262	Vergl.-Nr. —
Thermoelementverschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück			

Zubehör für	102013		
GEV-Nr.	101263	Vergl.-Nr.	—
			
Thermoelementverschraubung Gewinde ASA 11/32 VPE 1 Stück			

Zubehör

Muttern

			
GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	533009800
Beschreibung	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, F-1G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-61GF, PC-62GF, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV		

Unterbrecher

			
GEV-Nr.	101265	Vergl.-Nr.	533011600
Beschreibung	Unterbrecher Gewinde M9x1		
Für Modelle:	FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M7x1

			
GEV-Nr.	102549	Vergl.-Nr.	533049000
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 0.72mm		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

GEV-Nr.	102554	Vergl.-Nr.	533032100
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 0.82mm		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

GEV-Nr.	100520	Vergl.-Nr.	533049100
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 1.2mm		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

GEV-Nr.	100522	Vergl.-Nr.	533032400
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 1.35mm		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

GEV-Nr.	103322	Vergl.-Nr.	533032300
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 1.42mm		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

GEV-Nr.	100525	Vergl.-Nr.	533012500
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 1.6mm		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

Gasdüsen M10x1



1

GEV-Nr.	100444	Vergl.-Nr.	53.3.0151.00
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 0.8mm		
Für Modelle:	BM-94G, BMT-94G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, CP-62G, CP-6G, F11-54G, F2-8T-66G, F8T-63G, FP-62G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQM-4G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-716GP-USA, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP4-712GP, TP4T-712GP, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPFV4-712GPEV		



1

GEV-Nr.	100471	Vergl.-Nr.	533014800
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.35mm		
Für Modelle:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-62G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CPA-74G, CPA-78G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-74G, CWT-78G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	100474	Vergl.-Nr.	533014900
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.5mm		
Für Modelle:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98G, CF4-98GE, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, CW-74G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	102550	Vergl.-Nr.	533031401
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.55mm		
Für Modelle:	BM-4G, BM-62GF, BM-6G, BM-8G, BMT-66G, FTL-61G, FTL-61GF, FTL-61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF, FTL-62GS, FTL-62GSF, FTL-63G, FTL-64G, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-62G, FTLR-62GF, FTLR-62GS, FTLR-62GSF, FTLR-63G, FTLR-64G, FTLR-98G, FTLR-98GS, FTR-61G, FTR-61GF, FTR-61GS, FTR-61GSF, FTR-62G, FTR-62GF, FTR-62GS, FTR-62GSF, FTR-94G, FTR-94GS, FTR-98G, FTR-98GS, FTTL-610G, FTTL-64G, FTTL-66G, FTTL-68G, FTTL-94G, FTTL-94GS, FTTL-98G, FTTL-98GS, FTTLR-610G, FTTLR-66G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 100



GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	533091200
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
Für Modelle:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	533091000
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
Für Modelle:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Serie 140/150



GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr.	533020600
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140		
Für Modelle:	BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	533020500
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		
Für Modelle:	BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Serie 160



GEV-Nr.	107174	Vergl.-Nr.	533020300
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 41 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-74G, BR-78G, BR-94G, BR-98G, CP-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPB-98G, CPBA-98G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G		



GEV-Nr.	107175	Vergl.-Nr.	533020400
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 51 VPE 1 Stück passend für Serie 160		
Für Modelle:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, BR-64G, BR-74G, BR-78G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CPM-62G, CPM-6G, CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-74G, CWT-78G, CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F18-94G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	107172	Vergl.-Nr.	533020800
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-74G, BR-78G, BR-94G, BR-98G, CP-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G		



GEV-Nr.	107650	Vergl.-Nr.	533020200
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 30 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, BR-64G, BR-74G, BR-78G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-6G, CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-74G, CWT-78G, CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Verschraubungen

Schneidringe



GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	533039300
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74EM, BM-74G, BM-78EM, BM-78G, BM-8G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRT-66G, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98ET, CF4-98ETX...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	101278		
	GEV-Nr.	100943	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M17x1 Rohr ø 10mm		
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr. 533010800
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm		
	GEV-Nr.	101478	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde 3/8\"/>		



GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	533017900
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal		
Für Modelle:	BM-61GF, BM-62GF, BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, CP-62G, CP-6G, CPM-62G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F8T-63G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMGP-20, FMGP-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	101273		
	GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm		
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr. 533018000
	Überwurfschraube Gewinde 3/8\"/>		



GEV-Nr.	106598	Vergl.-Nr.	533010200
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 18mm VPE 1 Stück AD ø 21mm		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	533023300
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		
Für Modelle:	BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	100898		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. 533018500 / VPE1 533039000
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	101857	Vergl.-Nr.	533010400
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück passend für Serie 160 für Zündbrenner		
Für Modelle:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, CP-62G, CP-66G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-6G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G, CW-4G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	533039100
Beschreibung	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	101286		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. 533018500 / VPE1 533039000
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101464	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M12x1 für Rohr ø 6mm		



Überwurfmutter			
			
1			
GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	533010800
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm		
Für Modelle:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74EM, BM-74G, BM-78EM, BM-78G, BM-8G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRT-66G, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98ET, CF4-98ETX...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	101300		
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr. 533039300
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		

Überwurfschrauben			
			
1			
GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	533018300
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	106597	Vergl.-Nr.	533010100
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde 3/4" für Rohr-ø 18mm L 20mm VPE 1 Stück SW 27		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	533018500 / VPE1 533039000
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	100909		
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr. 533023300
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		

Zubehör für	100909		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. 533039100
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101288	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 6mm L 6mm Aluminium VPE 1 Stück AD ø 8.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	101477	Vergl.-Nr.	533016200 533026400
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M13x1 Rohr ø 8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF, TPF4-610G		

			
1			
GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	533018600
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		
Für Modelle:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CP-62G, CP-66G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Gerätespezifische Bauteile für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Buchsen			
			
1			
GEV-Nr.	696841	Vergl.-Nr.	C9010-00
Beschreibung	Buchse AD ø 7.8mm L 18mm IG M6		



1

GEV-Nr.	696844	Vergl.-Nr.	C1043-00
Beschreibung	Buchse für Drehlager Kombidämpfer ID ø 10mm AD ø 14mm L 18mm		



1

GEV-Nr.	696840	Vergl.-Nr.	C9034-00
Beschreibung	Distanzbuchse ID ø 8,5mm AD ø 20mm L 11,5mm		

Einspritzdüsen



1

GEV-Nr.	691627	Vergl.-Nr.	C1715-00
Beschreibung	Einspritzdüse Bohrung ø 0,4mm D1 ø 6mm D2 ø 11,5mm L 35mm SW 14 Messing		



1

GEV-Nr.	691628	Vergl.-Nr.	C1717-00
Beschreibung	Einspritzdüse Bohrung ø 0,5mm D1 ø 6mm D2 ø 10,5mm L 35mm SW 14 Messing		



1

GEV-Nr.	691629	Vergl.-Nr.	C1418-00
Beschreibung	Einspritzdüse Bohrung ø 0,7mm D1 ø 6mm D2 ø 11,5mm L 38mm SW 14 Messing Gewinde 1/8"		

Ersatzteile und Zubehör



1

GEV-Nr.	551458	Vergl.-Nr.	C8136-00
Beschreibung	Verbindungsstück für Innenbeleuchtung L 45mm B 15mm H 38mm		

Filter



1

GEV-Nr.	701652	Vergl.-Nr.	C2125-00
Beschreibung	Ablauffilter ø 86mm H 30mm für Kombidämpfer Auslauf ø 34mm		

Türmechanik

Zubehör



1

GEV-Nr.	696842	Vergl.-Nr.	C9037-00
Beschreibung	Buchse Loch ø 5mm Edelstahl L 16mm		



1

GEV-Nr.	696838	Vergl.-Nr.	C8305-00
Beschreibung	Mutter Gewinde M10x1 SW 14 Messing VPE 1 Stück gezahnt für Türscharnier		



1

GEV-Nr.	696845	Vergl.-Nr.	C2094-00
Beschreibung	Unterlegplatte B 38mm Loch ø 7mm Edelstahl L 192mm		

Knebel

Universalknebel



1

GEV-Nr.	111533	Vergl.-Nr.	MANOP003
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 500°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 0-500°C Drehwinkel 270°		

Zubehör für 111533



GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr.	—
Rosette Knebel bis ø 52mm			

Herstellerspezifische Knebel

LOTUS




1

GEV-Nr.	110324	Vergl.-Nr.	536002600
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 40mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung links Drehwinkel 310° schwarz Arbeitsbereich 50-300°C		
Für Modelle:	FTC-61EM, FTC-61ET, FTC-62EM, FTC-62ET, FTL-61EM, FTL-61EMS, FTL-62EM, FTL-62EMS, FTL-63EM, FTL-63EMS, FTL-64EM, FTL-64EMS, FTLR-62EM, FTLR-62EMS, FTLR-63EM, FTLR-63EMS, FTLR-64EM, FTLR-64EMS, FTR-61EM, FTR-61EMS, FTR-62EM, FTR-62EMS		



1

GEV-Nr.	110081	Vergl.-Nr.	536017100
Beschreibung	Knebel ø 70mm Achse ø 8x6,5mm Abflachung universal		
Für Modelle:	BM-4G, BM-6G, BM-8G, BR-6G, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GF, CP-6G, CP-74G, CP-78G, CPM-6G, CW-4G, CW-6G, CW-74G, CW-78G, F13-74G, F18-74G, F-1G, F2-13-78G, F2-18-78G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, FP-6G, FQ-4G, FQ-6G, FQM-4G, FTL-4G, FTL-4GS, FTL-6G, FTL-6GS, FTL-8G, FTL-8GS, FTLR-6G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1


GEV-Nr.	110584	Vergl.-Nr.	539018500
Beschreibung	Knebelsymbol Energieregler 1-6 T.max.°C°C Drehrichtung rechtsdrehend AD ø 63mm ID ø 45,5mm rot		
Für Modelle:	CFC4-78ET, CFC4-8ET, FTC-74ET, FTC-78ET, FTC-94ET, FTC-98ET, FTCT-64ET, FTCT-66ET, FTCT-74ET, FTCT-78ET, FTCT-94ET, FTCT-98ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-74ET, PCC-78ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, PCI-74ET, PCI-78ET, PCI-94ET, PCI-98ET, PCIT-64ET, PCIT-74ET, PCIT-78ET, PCIT-94ET, PCIT-98ET, PCIW-4ET, PCIW-74ET, PCIW-94ET, PCIWT-64ET, PCIWT-74ET, PCIWT-94ET, SA-400EM, SA-400EMX, SA-600EM, SA-600EMX, SA-600ET, SA-600ETX, SL-600, SL-600EM, SL-600EMX, SL-600ET, SL-600ETX, SL-600X, SLC-600EM...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD

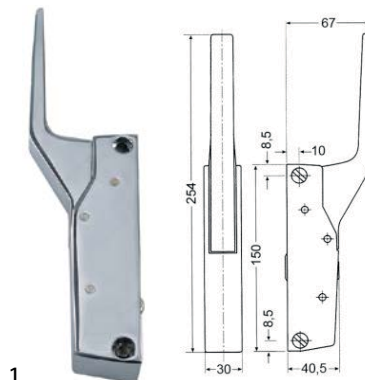

1

GEV-Nr.	700060	Vergl.-Nr.	C2210-01
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		
	GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr. C2210-02
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
	GEV-Nr.	700062	Vergl.-Nr. —
	Griffschutz Heißgeräte		

Herstellerspezifisch

HOUNÖ



1

GEV-Nr.	694784	Vergl.-Nr.	RRC2211-01
Beschreibung	Verschluss L 172mm BA 124/133mm verchromt nicht abschließbar Heißgeräte 6200 H 65mm Typ DUPLO Gesamtlänge 248mm		
Zubehör für	694784		
	GEV-Nr.	690123	Vergl.-Nr. —
	Kloben H 69mm T 37mm B 20mm BA 43mm mit Rolle		

INOXTREND



GEV-Nr.	690146	Vergl.-Nr.	C2211-01
Beschreibung	Hebelverschluss L 172mm BA 134mm nicht abschließbar Heißgeräte 6200 H 65mm Typ DUPLO Gesamtlänge 248mm		
Zubehör für	690146		
	GEV-Nr.	690123	Vergl.-Nr. —
	Kloben H 69mm T 37mm B 20mm BA 43mm mit Rolle		
	GEV-Nr.	693777	Vergl.-Nr. —
	Dichtung H 6.6mm L 105mm B 45mm L1 78mm B1 25mm für Griff		
	GEV-Nr.	693778	Vergl.-Nr. —
	Kloben		



GEV-Nr.	690536	Vergl.-Nr.	C8118-00 C8118-00CR
Beschreibung	Verschluss L 172mm BA 133mm nicht abschließbar verchromt 6200 Gesamtlänge 248mm		
Zubehör für	690536		
	GEV-Nr.	690123	Vergl.-Nr. —
	Kloben H 69mm T 37mm B 20mm BA 43mm mit Rolle		


MODULAR



GEV-Nr.	690146	Vergl.-Nr.	C2211-01
Beschreibung	Hebelverschluss L 172mm BA 134mm nicht abschließbar Heißgeräte 6200 H 65mm Typ DUPLO Gesamtlänge 248mm		
Zubehör für	690146		
	GEV-Nr.	690123	Vergl.-Nr. —
	Kloben H 69mm T 37mm B 20mm BA 43mm mit Rolle		
	GEV-Nr.	693777	Vergl.-Nr. —
	Dichtung H 6.6mm L 105mm B 45mm L1 78mm B1 25mm für Griff		
	GEV-Nr.	693778	Vergl.-Nr. —
	Kloben		

RAHRBACH

Serie 6188 ERGO



GEV-Nr.	700081	Vergl.-Nr.	C8050-00
Beschreibung	Hebelverschluss L 185mm BA 150mm verchromt nicht abschließbar Kaltgeräte 6188		
Zubehör für	700081		
	GEV-Nr.	690110	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 1mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff		
	GEV-Nr.	690111	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 2mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff		
	GEV-Nr.	690114	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 3.5mm L 185mm B 30mm BA 150mm mit Schrägstellung Gewinde M5		
	GEV-Nr.	700082	Vergl.-Nr. —
	Kloben L 38mm B 18mm BA 26mm Kalt-/Heißgeräte		

Kloben



1

GEV-Nr.	690487	Vergl.-Nr.	C2211-02
Beschreibung	Kloben H 41mm L 70mm B 21mm BA 40mm Messing vernickelt mit Rolle Rollenø 8mm		




1

GEV-Nr.	700061	Vergl.-Nr.	C2210-02
Beschreibung	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
Zubehör für	700061		
	GEV-Nr.	690414	Vergl.-Nr. —
Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Kaltgeräte G 791			

Scharniere

Backofenscharniere

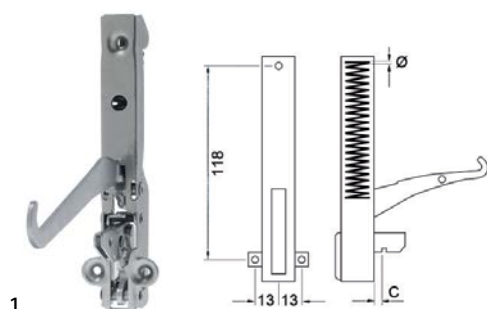


1

GEV-Nr.	690030	Vergl.-Nr.	531007100
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 117mm Nutabstand 10mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links/rechts Federlänge 60mm L 155mm B 21mm		
Für Modelle:	CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC-62EM, CFC-62ET		
Zubehör für	690030		
	GEV-Nr.	700003	Vergl.-Nr. 531007200
Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm			



1

GEV-Nr.	701573	Vergl.-Nr.	531059700
Beschreibung	Backofenscharnier BA 142mm BA2mm Laschenbefestigungmm Hebellänge Nutabstand 12mm Federstärke 3.3mm Laschenposition Federlänge 116mm L 170mm EP links/rechts B 22mm		
Für Modelle:	CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68G, CF4-68GEM, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610G, CF6-610GEM, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, MFM-610EM, TPF4-610G, TPF4-610GEM, TPFM4-610GEM		
Zubehör für	701573		
	GEV-Nr.	701631	Vergl.-Nr. —
Gegenhalter BA 119mm L 135mm B 12mm			



1

GEV-Nr.	700390	Vergl.-Nr.	531007302
Beschreibung	Backofenscharnier BA 142mm BA2mm Laschenbefestigungmm Hebellänge Nutabstand 12mm Federstärke 3mm Laschenposition Federlänge 116mm L 170mm EP links/rechts B 22mm		
Für Modelle:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CFMC4-66ET, MFM-68EM		


1

GEV-Nr.	700006	Vergl.-Nr.	531022800	
Beschreibung	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 112mm B 25mm			
Für Modelle:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	700006			
	GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr.	531022900
Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm				
	GEV-Nr.	700007	Vergl.-Nr.	531022700
Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm				

			
GEV-Nr.	690037	Vergl.-Nr.	531008200
Beschreibung	Backofenscharnier BA 205mm BA2mm Laschenbefestigungmm Hebellänge 119mm Nutabstand 13mm Federstärke 4.3mm Laschenposition Federlänge 103mm L 214mm		
Für Modelle:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CF4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

			
GEV-Nr.	700003	Vergl.-Nr.	531007200
Beschreibung	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		

			
GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr.	531022900
Beschreibung	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm		
Für Modelle:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

				
1				
GEV-Nr.	700007	Vergl.-Nr.	531022700	
Beschreibung	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm			
Für Modelle:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET- VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6- 912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6- 712GV...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	700007			
	GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr.	531022900
Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm				
	GEV-Nr.	700006	Vergl.-Nr.	531022800
Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 112mm B 25mm				

Türlager

			
1			
GEV-Nr.	519631	Vergl.-Nr.	C9021-00
Beschreibung	Drehlager L 112mm B 35mm H 6mm EP oben ohne Bolzen		

			
1			
GEV-Nr.	519633	Vergl.-Nr.	C9022-00
Beschreibung	Drehlager L 151mm B 35mm EP unten Materialstärke 6mm ohne Bolzen		

			
1			
GEV-Nr.	519635	Vergl.-Nr.	C8311-00
Beschreibung	Drehlager L 60mm B 36mm H 22mm Materialstärke 3mm Bolzen 12mm		

Zubehör

Buchsen

			
1			
GEV-Nr.	696844	Vergl.-Nr.	C1043-00
Beschreibung	Buchse für Drehlager Kombidämpfer ID ø 10mm AD ø 14mm L 18mm		

Großküchenarmaturen

Auslaufhähne

Herstellerspezifisch

LOTUS

			
1			
GEV-Nr.	691355	Vergl.-Nr.	533009600
Beschreibung	Hebel L 64mm für Auslaufhahn Gewinde M6 AG - M6 AG		
Für Modelle:	BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, CFA4-78G, CFA6-712GV, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET, CWKT-74ET, CWKT-78ET, CWKT-94ET, CWKT-98ET, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, F13T-74G, F13T-94ET...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


			
1			
GEV-Nr.	106598	Vergl.-Nr.	533010200
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 18mm VPE 1 Stück AD ø 21mm		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


			
1			
GEV-Nr.	106597	Vergl.-Nr.	533010100
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde 3/4\"		
Für Modelle:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Dichtungen


Thermikdichtungen

Türdichtungen


			
1			
GEV-Nr.	901129	Vergl.-Nr.	C2215-02
Beschreibung	Türdichtung Profil 2402 B 580mm L 765mm VPE 1 4-teilig		




GEV-Nr.	900413	Vergl.-Nr.	C6090-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2458 L 1400mm VPE 1		



GEV-Nr.	901384	Vergl.-Nr.	C9031-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2470 L 2100mm VPE 1		



GEV-Nr.	900417	Vergl.-Nr.	C5220-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2470 L 2300mm VPE 1		



GEV-Nr.	902544	Vergl.-Nr.	C9029-00
Beschreibung	Türdichtung Profil 2470 L 2570mm		

Türdichtungen mit Befestigungshaken



GEV-Nr.	902401	Vergl.-Nr.	75R0003
Beschreibung	Türdichtung L 470mm B 380mm 4-seitig mit 8 Befestigungshaken		

O-Ringe

EPDM

ø2,00mm



GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr.	536000500
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	BM-61GF, BM-62GF, CP-62G, CPM-62G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FPG-20, FPG-30, FQ-61GF, FQ-62GF, FQM-4G, FTL-61G, FTL-61GS, FTL-62G, FTL-62GS, FTL-63G, FTL-63GS, FTL-64G, FTL-64GS, FTLR-62G, FTLR-62GS, FTLR-63G, FTLR-63GS, FTLR-64G, FTLR-64GS, FTR-61G, FTR-61GS, FTR-62G, FTR-62GS, K-10, K-10S, K-12, K-12S, K-14, K-14S, K-15, K-15S, K-16, K-16S, K-18, K-18S, K-20, K-20S...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

ø5,34mm



GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	10500100
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

Spezialdichtungen

für Kombidämpfer



GEV-Nr.	696847	Vergl.-Nr.	C9153-00
Beschreibung	Dichtung für Motorwelle konisch AD ø 21.5mm ID ø 11.8mm Kunststoff		

Dichtscheiben



1

GEV-Nr.	901539	Vergl.-Nr.	C9032-00
Beschreibung	Dichtung ø 16mm Materialstärke 2.7mm Gummi VPE 1 Stück		

Dosiergeräte

Membranpumpen

selbstsaugend

LANG

Zubehör



1

GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	533039100
Beschreibung	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	101286		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. 533018500 / VPE1 533039000
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101464	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M12x1 für Rohr ø 6mm		

Fittege, Schlauch- und Rohrverbinder

Fittege

T-Stücke

Messing vernickelt



1

GEV-Nr.	520812	Vergl.-Nr.	HR-040
Beschreibung	T-Stück Gewinde 1/8" AG - 1/8" IG - 1/8" IG Messing vernickelt L 37mm		

Schlauchanschlüsse

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	520337	Vergl.-Nr.	HR-595
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde 1/4" Tülle ø 7mm ID ø 4.5mm Tüllenlänge 19mm SW 14 Gesamtlänge 35mm Gewinde L 10mm		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

ø60mm



1

GEV-Nr.	379855	Vergl.-Nr.	C2186-00
Beschreibung	Thermometer Einbau ø 60mm T.max. 350°C +50 bis +350°C Fühler ø 6mm Fühler L 20mm Kapillarrohr 1030mm		

Befestigungsmaterialien

Muttern

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)



1

GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	533009800
Beschreibung	Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1		
Für Modelle:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, F-1G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-61GF, PC-62GF, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV		



Weitere



1

GEV-Nr.	696838	Vergl.-Nr.	C8305-00
Beschreibung	Mutter Gewinde M10x1 SW 14 Messing VPE 1 Stück gezahnt für Türscharnier		



1

GEV-Nr.	358594	Vergl.-Nr.	LC-426
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.16A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Verbrauchsgüter

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358532	Vergl.-Nr.	LC-422
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 2A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

A

Alarmgeber	12
------------	----

B

Backofenlampen	9
Backofenscharniere	31
Befestigungsmaterialien	35

D

Dichtscheiben	35
Dosiergeräte	35
Druckschalter/-taster	5

E

Elektrozubehör	16
Energieregler	2

F

Feinsicherungen	36
Fittinge	35
Fühler	12

G

Gasdüsen	23
Gasregelventile	16
GEV	2
Glühlampen	8

H

Halogenleuchtmittel	9
Hebelverschlüsse	29
Heißluftmotoren	14
Heißluftventilatoren	15
Heizkörper	2

K

Kantenverschlüsse	29
Klemmen	16
Kloben	31

L

Lampen	8
Lüfter	14

M

Magnetschalter	7
Magnetventile	13
Messtechnik	35
Mikroschalter	5
Muttern	35

N

Nockenschalter	6
----------------	---

O

O-Ringe	34
---------	----

R

Regelthermostate	3
Relais	12

S

Schalter und Taster	5
Schlauchanschlüsse	35
Schütze	12
Sechskantmuttern	35
Sicherheitsthermostate	4
Sicherungen	15, 36
Signallampen	8
Signallampen komplett	8

T

Thermikdichtungen	33
Thermoelemente	22
Thermostate	3
Timer	11
Türdichtungen	33
Türdichtungen mit Befestigungshaken	34

U

Umluftheizkörper	2
------------------	---

V

Verbrauchsgüter	36
-----------------	----

W

Wippenschalter/-taster	5
------------------------	---

Z

Zeitschalter elektrisch	11
Zeitschalter mechanisch	11
Zündbrenner	17
Zündgruppen	21
Zündkabel	21