



Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a

FOINOX

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias para hornos



código	418759	referencia	10645
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 360mm An 390mm L1 95mm L2 265mm B1 165mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 23mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 485mm agujero ø 3.3mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 10mm espirales 4 brida rectangular resistencia seca rosca de sujeción M4		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm



código	418136	referencia	3434
descripción	resistencia 4360W 240V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 310mm An 31mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	FM06EB, FM06EDG, FM10EB, FM10EDG, FM20EB, FM20EDG		
repuestos para	418136		
	código	510408	referencia
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	418136		
	código	510408	referencia
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

con brida de expansión 70 x 18mm



código	417781	referencia	10621
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 210mm An 60mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.2mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 34mm		



código	418137	referencia	10622
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 220mm An 65mm Hmm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 34mm		
Para modelos:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB		



código	418138	referencia	10620
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 445mm An 68mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 34mm		
Para modelos:	FM401EA, FM401EAP, FM401EB		

resistencias circulación de aire




código	418129	referencia	10638 40400038
descripción	resistencia 16000W 230V espirales 3 int.ø 337mm ø ext. 358mm L 450mm H 100mm L1 84mm B1 108mm H1 15mm H2 85mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
Para modelos:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB		



código	418133	referencia	0022
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 1 int.ø 187mm ø ext. 200mm L 215mm H 25mm L1 15mm B1 60mm H1 5mm H2 20mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 37mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	FE1-2, FE2-3		

			
1			
código	416412	referencia	0159
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 188mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm L1 3mm B1 53mm H1 5mm H2 25mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	418134	referencia	0508
descripción	resistencia 3300W 240V espirales 1 int.ø 185mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 85mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 22mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG		

			
1			
código	415855	referencia	10601
descripción	resistencia 3900W 230V espirales 3 int.ø 176mm ø ext. 244mm L 282mm H 43mm L1 38mm B1 61mm H1 13mm H2 30mm longitud brida 92mm anchura brida 22mm dist. del agujero 78mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 60mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		

			
1			
código	418131	referencia	1023
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 217mm ø ext. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm longitud brida 140mm anchura brida 22mm dist. del agujero 63mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	418132	referencia	3016 3016A
descripción	resistencia 7350W 230V espirales 3 int.ø 250mm ø ext. 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm longitud brida 143mm anchura brida 25mm dist. del agujero 7mm empalme M4 tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 63mm brida rectangular		
Para modelos:	FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FM06EB, FM06EDG, FP05E, FP05EDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB		

			
1			
código	418753	referencia	10628
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 int.ø 287mm ø ext. 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 12.7mm empalme M4 longitud de empalme 67mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 7mm brida rectangular		

			
1			
código	418135	referencia	1126
descripción	resistencia 920W 230V espirales 1 int.ø 200mm ø ext. 215mm L 255mm H 40mm rosca 1/4" empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios distancia de sujeción 24mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG		
accesorios para	418135		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
1			
código	418139	referencia	1466
descripción	resistencia 3500W 240V espirales 1 L 620mm An 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 100mm empalme M4 tubo ø 8.5mm agujero ø 6mm B1 30mm brida rectangular resistencia circulación de aire espirales 2		
Para modelos:	FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FM10EB, FM10EDG, FM20EB, FM20EDG, FP10E, FP10EDG, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
1			
código	380015	referencia	0280
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM20EB, FM20GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_


			
1			
código	375647	referencia	10005
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 31-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	MM2/3EB		

			
1			
código	390068	referencia	0283 0596 3529
descripción	termóstato T máx 269°C margen de trabajo 55-269°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1270mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	375002	referencia	0026
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FE1-2, FE2-3		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_



1

código	375250	referencia	0599 3528	
descripción	termostato de seguridad capilar 870mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 129mm 16A aislamiento del capilar mm prensaestopas temp. desconexión 130°C bulbo inox			
Para modelos:	FM06EDG, FM06GB, FM10EDG, FM10GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GB, FM20EDG, FM20GB, FM401EB, FM401GB			
repuestos para	375250			
	código	551083	referencia	—
	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

serie 55.32_



1

código	375649	referencia	3019 3023
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 880mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	FM06EB, FM06GDG, FM10EB, FM10GDG, FM20EB, FM20GDG		



1

código	375380	referencia	3023+0830
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		

CAEM
termostatos de regulación


1

código	375645	referencia	10008
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 30-120°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 110mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1550mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre 250V		

interruptores y pulsadores
interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x77,5mm



1

código	346363	referencia	10043
descripción	conmutadores combinados con indicador medida de montaje 28,5x77,5mm negro 2CO/2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM20EB, FM20GB		



1

código	346365	referencia	10044
descripción	conmutadores combinados impulso/enclavam. medida de montaje 28,5x77,5mm negro 2CO/2CO 250V 16A con indicador empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM20EB, MM20GB		

microinterruptores
accionados por pistón

M10



1

código	345032	referencia	1519
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		

interruptores de sistema ROLD



1

código	346364	referencia	3472
descripción	disco giratorio rojo/blanco ø arandela 20.6mm		



1

código	345605	referencia	3473
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345537	referencia	10313
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris claro abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	345131	referencia	3475
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm gris soporte simple		



1

código	346201	referencia	3468
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x77,5mm gris soporte triple		



1

código	345721	referencia	3471
descripción	soporte tapón ciego		



1

código	345538	referencia	3480
descripción	tecla ø 11.9mm negro		



1

código	345133	referencia	3470
descripción	tecla ø 23mm gris		
Para modelos:	MM2/3EB		



1

código	346211	referencia	3469
descripción	tecla ø 23mm gris con lente		




1

código	345539	referencia	10312
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		
Para modelos:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	345606	referencia	3474
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDG10, FDG155, FDG55, FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06GB, MM10GB, MM2/3EB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

conmutadores de levas

4 posiciones de conmutación

			
código	300010	referencia	0281
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM200GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

5 posiciones de conmutación

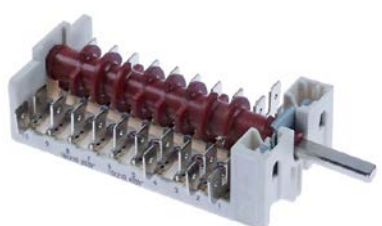			
código	347652	referencia	3018
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 5NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM20EB, MM20GB, MM401GB		

10 posiciones de conmutación

			
código	301205	referencia	10027
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 5NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

interruptor auxiliar

			
código	300153	referencia	0038
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación interruptor 16A secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico temperatura ambiente máx. 240°C		
Para modelos:	FE1-2, FE2-3		

interruptores magnéticos

37x16mm

			
código	345600	referencia	70201
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.2A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 960mm		
accesorios para	345600		
	código	referencia	—
	 imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

M10x0,75

			
código	348024	referencia	10419
descripción	interruptor magnético 1NO 250V 1A P máx. 10W empalme Faston 6,3mm longitud del cable 2000mm		

accesorios

imanes



1

código	348007	referencia	10420
descripción	imán ø 23mm Lmm H 10mm Anmm int.ø 4.5mm ø ext. 23mm M3 agujero ø 4.5mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	0592
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FE1-2, FE2-3, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359138	referencia	0591
descripción	lámpara de señalización ø 10mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FE1-2, FE2-3, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		



1

código	359139	referencia	0631
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM401GB		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

código	359610	referencia	35.0003.01
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FE1-2, FE2-3, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		



1

código	359740	referencia	10341
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT 70 1000		



1

código	359612	referencia	3546
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359599	referencia	10307
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C 250 2000		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas para hornos
lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359701	referencia	35.0002.01	
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			
Para modelos:	FC05E, FC05G, FC05GU, FE1-2			
accesorios para	359701			
	código	359705	referencia	—
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359709	referencia	—
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359721	referencia	0812.01
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359942	referencia	—
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm H 39mm ø 40mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			



1

código	359661	referencia	35000101	
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca 32.1 ø 58mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
accesorios para	359661			
	código	359700	referencia	—
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm			
	código	360782	referencia	—
	junta para portalámparas fibra de vidrio int.ø 35mm ø ext. 45mm espesor 5mm			



1

código	359721	referencia	0812.01
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FE1-2, FE2-3, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


diámetro de montaje 47,8mm



1

código	359703	referencia	10340	
descripción	lámpara de horno montaje ø 47.8mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro			
repuestos para	359703			
	código	359610	referencia	35.0003.01
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359725	referencia	—
	cubierta para lámpara de horno rosca ø 44mm H 43mm ø 54mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			

55x70mm



1

código	359296	referencia	10305
descripción	cristal de lámpara L 74mm An 58mm espesor 3mm		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		



1

código	359299	referencia	10304
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		



1

código	359297	referencia	10306	
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm			
Para modelos:	FC05G, FC05GU			
accesorios para	359297			
	código	359299	referencia	10304
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno			

55x100mm			
			
1			
código	359698	referencia	3542
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas			
	código	358122	referencia —
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas			
	código	358123	referencia —
crystal de lámpara L 112mm An 68mm			
	código	359612	referencia 3546
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359714	referencia 3543
junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas			
	código	359715	referencia 3544
crystal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			
	código	359716	referencia 1265A 3545
marco para portalámparas			
accesorios para	359698		
	código	359612	referencia 3546
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359938	referencia —
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm			

			
1			
código	359715	referencia	3544
descripción	crystal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm		
Para modelos:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

			
1			
código	359714	referencia	3543
descripción	junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas		
Para modelos:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

			
1			
código	359716	referencia	1265A 3545
descripción	marco para portalámparas		
Para modelos:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		


			
1			
código	359698	referencia	3542
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas			
	código	358122	referencia —
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas			
	código	358123	referencia —
crystal de lámpara L 112mm An 68mm			
	código	359612	referencia 3546
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359714	referencia 3543
junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	359698			
	código	359715	referencia	3544
	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			
	código	359716	referencia	1265A 3545
	marco para portalámparas			
accesorios para	359698			
	código	359612	referencia	3546
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359938	referencia	—
	vaso de borosilicato L 115mm An 69mm			

lámparas de horno específicas del fabricante

FOINOX



1

código	359296	referencia	10305
descripción	cristal de lámpara L 74mm An 58mm espesor 3mm		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		

código	359299	referencia	10304
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		

1

código	359297	referencia	10306
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		
accesorios para	359297		

código	359299	referencia	10304
--------	--------	------------	-------

junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno

			
1			
código	359839	referencia	10867
descripción	portalámparas casquillo G4 para lámpara halógena		

lámparas

bombillas incandescentes

PHILIPS

1

código	359610	referencia	35.0003.01
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FE1-2, FE2-3, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		



1

código	359740	referencia	10341
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT 70 1000		



1

código	359612	referencia	3546
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1 			
código	359599	referencia	10307
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C 250 2000		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35



código	359646	referencia	10308
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm empalme cable 130mm distancia de sujeción 26mm para lámpara halógena longitud del soporte 31mm longitud del cable 130mm		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

temporizadores

temporizadores de programa



código	360339	referencia	10039 10042
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante P255J01C1N4 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GB... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	360339		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores mecánicos



código	350003	referencia	0039
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		
accesorios para	350003		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111199	referencia —
	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		



código	350008	referencia	0050 3433 0050
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	FC05G, FC05GU, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC401EB, FC401GB, FE1-2, FE2-3, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM20EB, MM20GB, MM401GB		

señalizadores de alarma

zumbadores



código	350050	referencia	1553
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		

contactores

SIEMENS

contactores de potencia



código	380645	referencia	10004
descripción	contactor de potencia 230VAC con contactos auxiliares		



código	381387	referencia	10001
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT2016-1AP01		

limitadores de corriente



código	381002	referencia	10003
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,8-2,5A		

guardamotores



código	382000	referencia	10012
descripción	guardamotor tipo 3RU1116-1EBO margen de ajuste 2,8-4A (AC3/400V) 1.5kW		

OMRON

contactores de potencia




código	381227	referencia	10071
descripción	contactor de potencia AC1 25A 240VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo J7KN-14D-10		

relés

relés de potencia

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm

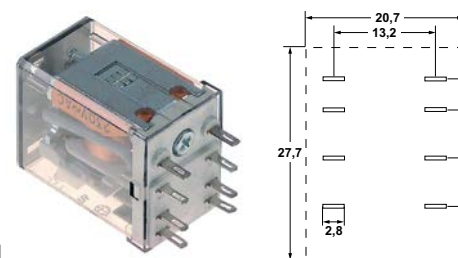


código	380377	referencia	10507
descripción	relé de potencia FINDER 220-240VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Para modelos:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM401GB		
accesorios para	380377		
	código	380341	referencia —
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relé N° fabricante ZMD4		
	código	380378	referencia 10509
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72		


Continúa en la página siguiente



accesorios para	380377		
	código	380384	referencia —
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para		
	código	380399	referencia —
	zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3		

portarelés

			
1			
código	380937	referencia	10505
descripción	zócalo de relé 2 polos 55.32 empalme conector Faston 2,8mm contactos 2CO medidas 27x77mm 300V tensión AC 12A FINDER N° fabricante 94.82.35MA		

			
1			
código	380378	referencia	10509
descripción	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72		
Para modelos:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM401GB		
accesorios para	380378		
	código	380804	referencia —
	estribo de retención		

1

código	380638	referencia	10503
descripción	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		
Para modelos:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM20EB, MM20GB		

relés de nivel

GICAR



1

código	401224	referencia	10532
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		
Para modelos:	FM200EB, FM200GB, FM201EB		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	380329	referencia	10508
descripción	relé de temporización FIBER 85.02.8.240 margen de tiempo 0,05s - 100h 230-240VAC 10A medida de montaje 20,6x27,7mm 2CO empalme 2,0		
Para modelos:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM401GB		
accesorios para	380329		
	código	380378	referencia 10509
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72		
	código	380803	referencia —
	zócalo de relé 2 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.92.3		



1

código	380639	referencia	10501
descripción	relé de temporización TECNOLOGIC RTR12DS065 margen de tiempo 6s 230VAC 5A medida de montaje 34x34mm 1CO empalme enchufable redondo 8 polos		
Para modelos:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM20EB, MM20GB		
accesorios para	380639		
	código	380638	referencia 10503
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

1

código	380640	referencia	10502
descripción	relé de temporización TECNOLOGIC RTR12DS60S margen de tiempo 60s 230VAC 5A 1CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos		
Para modelos:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM20EB, MM20GB		

accesorios para	380640
------------------------	--------

código	380638	referencia	10503
---------------	--------	-------------------	-------

zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26

			
1			
código	379054	referencia	1551
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme

			
1			
código	401229	referencia	10323 10324
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 63VA		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FDG55, FDG55DG, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB		

transformadores encapsulados

PMA

			
1			
código	379196	referencia	0635
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 10VA secundaria 0.8A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM200EA, FM200EAP, FM200GA, FM200GAP, FM201EA, FM201EAP, FM201GA, FM201GAP, FM401EA, FM401EAP, FM401GA, FM401GAP, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada

			
1			
código	378131	referencia	1549
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK411M medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/PT100/PT1000 salidas de relé 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protección IP65 dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	378131		
	código	referencia	0634
	 sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
	código	referencia	—
	 sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	 sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	 sensor de temperatura Pt1000 cable Vetrotex sonda -70 a +500°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x180mm longitud de cable 1.7m		



SHANGFANG

accesorios



1

código	379054	referencia	1551
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	379050 ¹	referencia	0634
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		

¹de tres hilos

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	402154	referencia	10411
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de tres hilos rosca 1/8" bulbo ø6x35mm longitud de cable 1.5m		

sondas al corazón



1

código	379945	referencia	10402
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 0.5m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM10EB, FM10GB, FM20EB, FM20GB, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		



1

código	379946	referencia	10401
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 0.7m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		
Para modelos:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FM06EB, FM06GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, MM2/3EA		



1

código	379947	referencia	10405 10406
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 1.2m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electrónicas

EPROMs



1

código	403201	referencia	10547
descripción	EPROM tipo FOCABO 59		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE



1

código	374021	referencia	1363
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE		
Para modelos:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		



1

código	374017	referencia	0282
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

reducciones

salida



1

código	371269	referencia	13001
descripción	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón		
Para modelos:	MM06EA, MM06EAP, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		



1

código	371268	referencia	0290 0295
descripción	reducción velocidad de flujo 0,32-0,42l/min verde		
Para modelos:	FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG		



1

código	371266	referencia	0289
descripción	reducción velocidad de flujo 0.2l/min rojo		
Para modelos:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas magnéticas con reducciones

cuádruple



1

código	374111	referencia	13003
descripción	válvula magnética cuádruple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10.5 ciclo de trabajo 100% RPE tipo H margen de presión 0,2-10bar		

diversos



1

código	371267	referencia	0291
descripción	reducción velocidad de flujo 3l/min negro		
Para modelos:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB		

metal

CEME

válvulas magnéticas



1

código	370348	referencia	11022
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/2" L 60mm T máx 90°C membrana NBR p máx. 10bar p mín. 0.25bar latón		

válvulas de bola eléctricas



código	401233	referencia	10036
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V 50/60Hz modo operativo eléctrico An 60mm H 99mm cable 4 polos 2.5W 4 polos ciclo de trabajo 50%		
Para modelos:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GB		

electródos



código	401228	referencia	3572
descripción	electrodo de nivel longitud total 175mm empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		
Para modelos:	FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401GA, FM401GAP, FM401GB		



código	401225	referencia	3680
descripción	electrodo de nivel M12 M - 1/8" M longitud total 124/127/139mm sonda L 91/95/104mm largo del bulbo asilado 42mm juego de 3 piezas empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		
Para modelos:	FM06EB, FM06EDG		



código	401226	referencia	3681
descripción	electrodo de nivel M12x1 longitud total 150/160/171mm sonda L 117/127/138mm largo del bulbo asilado 20mm juego de 3 piezas empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		
Para modelos:	FM10EB, FM10EDG, FM20EB, FM20EDG		

ventiladores

ventilador axial

importación



código	601080 ¹	referencia	10724
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601080		

código	550898	referencia	—
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
código	692519	referencia	—
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas



código	601130 ¹	referencia	10721
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C caudal 30.6m³/h		
accesorios para	601130		


código	550898	referencia	—
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		

¹con rodamiento de bolas

			
1			
código	601081 ¹	referencia	10720
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM200EA, MM200EAP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601081		
	código	691102	referencia —
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		

¹con rodamiento de bolas

motores de aire caliente

 			
1			
código	601362	referencia	1720
descripción			
accesorios para	601362		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	694600	referencia —
	casquillo para motor de aire caliente ø 25mm H 10mm soporte ø 8.5mm		
	código	694601	referencia —
	resorte para motor de aire caliente ø 22mm H 18mm int.ø 19mm		

			
1			
código	691810	referencia	0692
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 48mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 15mm espesor 3.5mm latón		


			
1			
código	550858	referencia	0690
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 25mm espesor 4mm latón		

			
1			
código	550757	referencia	0693
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 48mm ø int. 1 24mm ø int. 2 15mm espesor 5mm latón		

			
1			
código	550859	referencia	0691
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm espesor 6mm latón		


			
1			
código	550853	referencia	0688
descripción	junta para motor de ventilador int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511171	referencia	0689
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		


1

código	601046	referencia	0840 0840B
descripción	motor de ventilador 220/380V fases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650rev/min velocidades 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 a 50 Hz 200-240/346-415V a 60 Hz 200-277/346-480V a 50 Hz 1350rev/min a 60 Hz 1650rev/min tipo ST80/4 N° 661512		


1

código	601043	referencia	0764
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2/0,7A condensador apropiado 20µF/250V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 1057		
Para modelos:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB		
accesorios para	601043		
		código	365019 referencia 0775
	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		

1

código	601354	referencia	1100C
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0.11kW 2760rev/min velocidades 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4D F 0.9A a 50 Hz 230V a 50 Hz 2760rev/min condensador apropiado 4µF tipo LM63 longitud de la parte plana 17mm		
accesorios para	601354		
		código	365031 referencia 1103
	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
		código	601061 referencia —
	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm		

1

código	601166	referencia	10705
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0.37kW 2700rev/min velocidades 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2A condensador apropiado 12,5µF/450V a 50 Hz 2700rev/min tipo 1057.2157		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		
repuestos para	601166		
		código	365014 referencia 0932
	condensador de servicio capacidad 12,5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
accesorios para	601166		
		código	601165 referencia 1118
	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		



1

código	601067	referencia	15007
descripción	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 38mm palas 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		
Para modelos:	MM2/3EA, MM2/3EB		



1

código	601165	referencia	1118
descripción	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		



1

código	601060	referencia	0758
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 60mm palas 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Para modelos:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB		



1

código	601872	referencia	15093
descripción	rodete ventilador D1 ø 200mm H1 43mm palas 45 D2 ø 8.3mm D3 ø 8.3mm H2 25mm		



1

código	601064	referencia	15016
descripción	rodete ventilador D1 ø 220mm H1 78mm palas 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		



1

código	601224	referencia	3196
descripción	rodete ventilador D1 ø 300mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Para modelos:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB		



1

código	601063	referencia	0759
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Para modelos:	FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	514507	referencia	1104
descripción	rodete ventilador palas 15 D1 ø 160mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 60mm H2 18mm		




ventiladores de aire caliente

otros



1



código	601125	referencia	0016 0016A 10731
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FE1-2, FE2-3		
accesorios para	601125		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365014	referencia	0932
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		



1

código	365019	referencia	0775
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		



1

código	365031	referencia	1103
descripción	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

accesorios eléctricos

cables

cables de cinta plana

grupo 1



1

código	400228	referencia	70528
descripción	cable de cinta plana 16 polos L 600mm tipo de conector FC-16P medida reticular 2.54mm		

bombas

bombas de salida

ASKOLL



1

código	500565	referencia	3363
descripción	bomba de desagüe 30W		

terminales

bornes de porcelana



1

código	550112	referencia	10360
descripción	conector de porcelana 2 polos 2.5mm ² máx. 10A máx. 250V T máx 200°C L 22mm An 17mm H 15mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		

diversos



1

código	693955	referencia	10220
descripción	clema cable de tierra		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	101186	referencia	11017
descripción	válvula de gas tipo VK4105C 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador tipo de regulación V5360E 1226 1 HONEYWELL dist. del agujero 24mm brida 32x32mm		
accesorios para	101186		
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			

SIT

ELETTROSIT




1

código	101127	referencia	0766	
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.175			
Para modelos:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG			
repuestos para	101127			
	código	101312	referencia	1119
	microinterruptor			
	código	101352	referencia	—
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETROSIT			
accesorios para	101127			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	0830
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia	—
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETROSIT			
	código	101309	referencia	—
	extensión			



NOVASIT



1

código	101162	referencia	3015
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		
Para modelos:	FM20GB, FM20GDG, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		
repuestos para	101162		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101162		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia 1119
microinterruptor			
	código	101314	referencia —
bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia —
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia —
tapa para solenoide apto para NOVASIT			

accesorios



1

código	101312	referencia	1119
descripción	microinterruptor		



1

código	100905	referencia	0830
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		

SIGMA



1

código	107498	referencia	11009
descripción	válvula de gas tipo Sigma aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" margen de presión 2-50mbar		
repuestos para	107498		
	código	106214	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma			
accesorios para	107498		
	código	107222	referencia —
conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm			

TANDEM


código	101984	referencia	11002
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 2-50mbar alim. para modulador 230VAC rectificado Tandem núm. Ref. 0.836.010		
Para modelos:	FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDG10, FDG15S, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06GB, FM06GDG, FM10GB, FM10GDG, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		
accesorios para	101984		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101925	referencia —
	tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		
	código	102847	referencia —
	junta tórica		

centralitas de gas automáticas
HONEYWELL



código	101165	referencia	11003 11020
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560A 1008 núm. Ref. S4560A 1008 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
repuestos para	101165		
	código	358696	referencia —
	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		

Honeywell


código	102367	referencia	11016
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		

SIT


código	102309	referencia	11010
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 537ABC electrodos 3 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 230V 10VA 50-60Hz protección IP44		



código	107497	referencia	11147
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 579DBC electrodos 1 tiempo de espera 1s tiempo de seguridad 5s 220/240V 12VA 50/60Hz		



encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100




1

código	106906	referencia	0836
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG, MM20GB		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100246	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 0830
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

accesorios para	106906		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	107171	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
	código	107700	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm		
	código	107702	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm		


accesorios

electródos de encendido




código	100706	referencia	0832
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FM20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG, MM20GB		

electródos



código	100706	referencia	0832
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FM20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG, MM20GB		

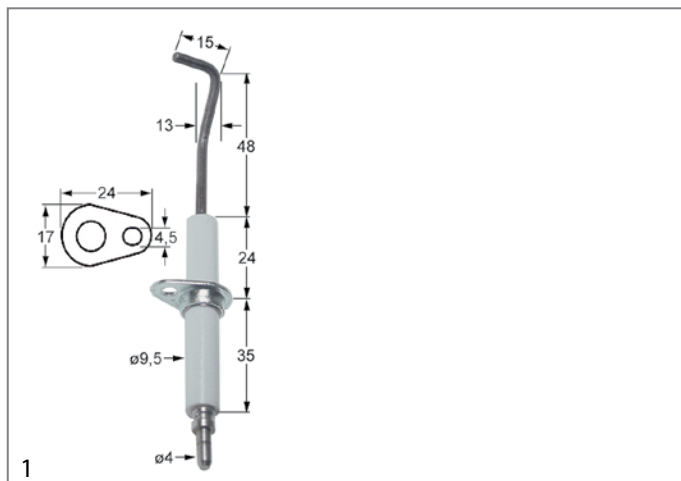

código	102342	referencia	11001 11007
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 $\varnothing$ 9,5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LC1 24mm LC2 35mm medida de sujeción $\varnothing$ 4,5mm con brida $\varnothing$ empalme 4mm		
Para modelos:	FC05G, FC05GU, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06GDG, FM10GB, FM10GDG, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM20GA, MM20GAP, MM401GB		

cables de encendido

cables prefabricados

código	100026	referencia	3958
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme $\varnothing$ 4mm / F6,3mm		

código	102155	referencia	3973
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme $\varnothing$ 4mm / F2,8mm		
Para modelos:	FM10GB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20GA, MM20GAP		

unidades de encendido

código	101002	referencia	0825
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FM20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG		


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe $\varnothing$ 6(6,5)mm

termopares SIT

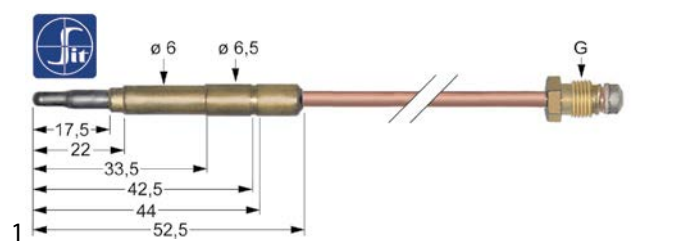


código	107612	referencia	1668
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector $\varnothing$ 6,0(6,5)mm		
Para modelos:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG		

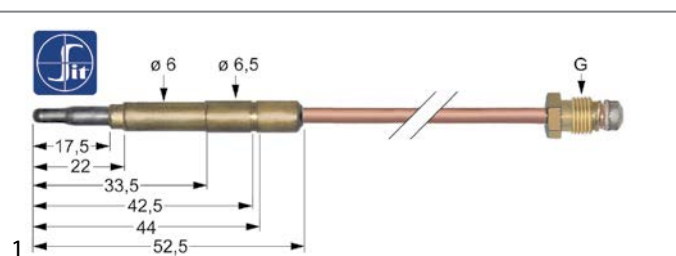

código	107614	referencia	1556
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector $\varnothing$ 6,0(6,5)mm		

termopares insertables con interrupción

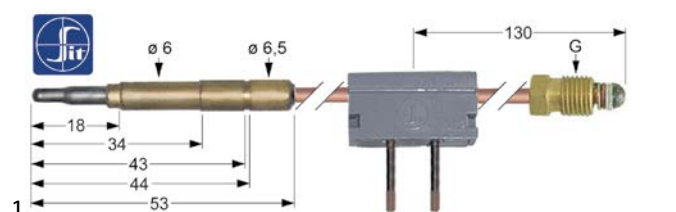

código	107164	referencia	0831
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector $\varnothing$ 6,0(6,5)mm conexión para soldadura		



quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares



código	105788	referencia	0767A
descripción	quemador tubular 1 fila ø 50mm Anmm Hmm L 483mm anchura brida 71mm horno de convección brida ø 75mm		



código	105790	referencia	3131
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 325mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	FM06GB, FM06GDG, FM10GB, FM10GDG, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM20GB, FM20GDG		



código	105791	referencia	11031 11032
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 375mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		
Para modelos:	FM401GA, FM401GAP, FM401GB		



código	105789	referencia	11030 1361
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 618mm anchura brida 71mm horno de convección brida ø 75mm		
Para modelos:	FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM20GDG, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200GB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1



código	106287	referencia	2142
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.2mm interior punti-agudo		

uniones roscadas

anillos cortantes



código	101256	referencia	0665
descripción	anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		
accesorios para	101256		
	código	101253	referencia —
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			

tornillos de racor



código	100905	referencia	0830
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

vidrios



código	694355	referencia	15146
descripción	vidrio L 745mm An 355mm espesor 4mm		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

FOINOX



1

código	111410	referencia	15075
descripción	pomo marca cero ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

manillas y volantes

manillas de seta



1

código	111411	referencia	0382
descripción	pomo seta rosca M6 asidero ø 26mm ø 17mm L 17mm plástico negro mate		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		

cierres

cierres de palanca

universal

fijación externa

cierres



1

código	694065	referencia	90199
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm exterior negro		
repuestos para	694065		
	código	514390	referencia 15057
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		

accesorios para	694065		
	código	694066	referencia 3772
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia —
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

específico del fabricante

HIOS/FOINOX



1

código	694065	referencia	90199
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm exterior negro		
repuestos para	694065		
	código	514390	referencia 15057
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		
accesorios para	694065		
	código	694066	referencia 3772
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia —
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		



1

código	514390	referencia	15057
descripción	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		



1


código	694066	referencia	3772
descripción	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		



cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

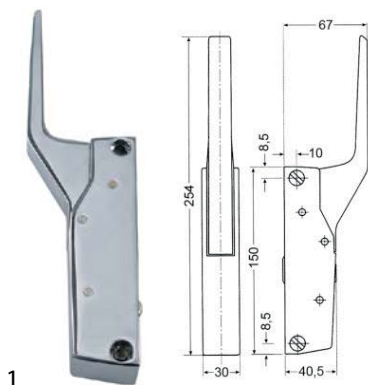

1

código	700060	referencia	1496
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia 1500
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		

retén



1

código	700061	referencia	1500
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia —
	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791		

cierres de enganche

universal



1

código	690596	referencia	0285+0285B
descripción	cierre de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak		



1

código	690863	referencia	0285B
descripción	cierre de enganche L 60mm An 16mm distancia de sujeción 48mm espesor de resorte 1.5mm sin retén zamak		



1

código	690903	referencia	0117B
descripción	cierre de enganche L 69mm An 13mm H 20mm distancia de sujeción 57mm completo con retén latón niquelado		
Para modelos:	FE1-2, FE2-3		



1

código	690864	referencia	0285
descripción	retén L 38mm An 13mm H 21mm distancia de sujeción 28mm zamak con espiga		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU		

cierres de pestillo espagnolette

específicas del fabricante

HIOS/FOINOX



1

código	514317	referencia	3754
descripción	arandela int.ø 11mm ø ext. 17mm H 3mm latón		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE15, FDE15DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG15, FDG155DG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690827	referencia	3775
descripción	bloque de cierre L 40mm latón agujero ø 20mm medidas 30x30mm		

			
1			
código	690862	referencia	3747
descripción	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 29mm		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE15S, FDE15SDG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG15S, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06EB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	690862		
------------------------	--------	--	--

	código	514317	referencia	3754
---	---------------	--------	-------------------	------

		arandela int.ø 11mm ø ext. 17mm H 3mm latón		
--	--	---	--	--

	código	514321	referencia	3738.1
--	---------------	--------	-------------------	--------

		retén con rueda L 35mm An 26mm H 32mm distancia de sujeción 20mm rodilloø 10mm		
--	--	--	--	--

	código	690826	referencia	3910
---	---------------	--------	-------------------	------

		perno de cierre L1 60mm L2 64mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
--	--	---	--	--

	código	690827	referencia	3775
---	---------------	--------	-------------------	------

		bloque de cierre L 40mm latón agujero ø 20mm medidas 30x30mm		
--	--	--	--	--

	código	690828	referencia	3734
---	---------------	--------	-------------------	------

		casquillo L 20mm latón int.ø 10mm ø ext. 15mm		
--	--	---	--	--

	código	690829	referencia	3736.1
---	---------------	--------	-------------------	--------

		casquillo H 8mm int.ø 8mm ø ext. 26mm		
--	--	---------------------------------------	--	--

	código	691637	referencia	3780
---	---------------	--------	-------------------	------

		pasador elástico ø 3mm L 20mm		
--	--	-------------------------------	--	--

	código	691653	referencia	40328
---	---------------	--------	-------------------	-------

		perno de cierre L1 60mm L2 240mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
--	--	--	--	--

	código	691654	referencia	40332
---	---------------	--------	-------------------	-------

		perno de cierre L1 60mm L2 113mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
--	--	--	--	--

	código	691655	referencia	3909
---	---------------	--------	-------------------	------

		perno de cierre L1 60mm L2 95mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
--	--	---	--	--

	código	691656	referencia	3795
---	---------------	--------	-------------------	------

		perno de cierre L1 60mm L2 315mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
--	--	--	--	--

	código	691657	referencia	3796
---	---------------	--------	-------------------	------

		perno de cierre L1 60mm L2 283mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
--	--	--	--	--

	código	691658	referencia	40329
---	---------------	--------	-------------------	-------

		perno de cierre L1 60mm L2 570mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
--	--	--	--	--

				
---	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--


			
1			
código	691637	referencia	3780
descripción	pasador elástico ø 3mm L 20mm		

			
1			
código	691653	referencia	40328
descripción	perno de cierre L1 60mm L2 240mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

			
1			
código	514321	referencia	3738.1
descripción	retén con rueda L 35mm An 26mm H 32mm distancia de sujeción 20mm rodilloø 10mm		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE15S, FDE15SDG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG15S, FDG155DG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bisagras

bisagras para hornos

			
1			
código	700390	referencia	15062
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3mm posición fijación longitud muelle 116mm L 170mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 22mm		

soporte de puerta

			
1			
código	514306	referencia	0045D
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda sin perno		
Para modelos:	FE1-2, FE2-3		



código	514310	referencia	0321.05
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda sin perno		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	514313	referencia	12025
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	514315	referencia	30082
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		
Para modelos:	MM2/3EA, MM2/3EB		



código	514309	referencia	0322C
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		
Para modelos:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GB		



código	514311	referencia	15.0007.01
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		
Para modelos:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM20GA, MM20GAP		



código	514314	referencia	30083
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		
Para modelos:	MM2/3EA, MM2/3EB		

DERBY RUOTE

con placa de sujeción

acero cromado




código	701286 ¹	referencia	15034
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 70x50mm capacidad 100kg cojinete rodamiento cónico cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
accesorios para	701286		
	código	referencia	—
	 rueda pivotante ø 125mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 95x70mm dist. del agujero 70x50mm capacidad 100kg cojinete rodamiento cónico cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		

¹con freno total


juntas

juntas térmicas


juntas para ventanas




código	900058	referencia	1441+1441 1444_25MT 1444_6MT
descripción	junta de ventana perfil 1620 UE al metro		




código	900463	referencia	30093
descripción	junta de ventana perfil 1650 L 1110mm UE 1		
Para modelos:	MM2/3EA, MM2/3EB		




código	900881	referencia	30093
descripción	junta de ventana perfil 1650 UE al metro		




código	900469	referencia	14017
descripción	junta de ventana perfil 1880 L 1385mm UE 1		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	900470	referencia	14018
descripción	junta de ventana perfil 1880 L 520mm UE 1		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB		
accesorios para	900470		
código	900471	referencia	14019
descripción	junta de ventana perfil 1880 L 680mm UE 1		




código	900471	referencia	14019
descripción	junta de ventana perfil 1880 L 680mm UE 1		
Para modelos:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		
accesorios para	900471		
código	900470	referencia	14018
descripción	junta de ventana perfil 1880 L 520mm UE 1		




código	900882	referencia	14002
descripción	junta de ventana perfil 1880 UE al metro		


juntas para puertas




código	900474	referencia	14014
descripción	junta de puerta perfil 2400 An 685mm L 805mm medidas exteriores UE 1		




código	900466	referencia	0324
descripción	junta de puerta perfil 2400 An 700mm L 915mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		




código	900462	referencia	30098
descripción	junta de puerta perfil 2400 L 410mm UE 1		
Para modelos:	MM2/3EA, MM2/3EB		




código	901324	referencia	1442
descripción	junta de puerta perfil 2400 L 620mm medidas exteriores		




código	900883	referencia	1093
descripción	junta de puerta perfil 2400 UE al metro		



código	900934	referencia	0271B
descripción	junta de puerta perfil 2400 UE al metro		



código	900348	referencia	0324-15MT 0324-6MT 1093-15MT 1093-6MT 3351-15MT 3351-6MT 3352-15MT
descripción	junta de puerta perfil 2402 UE al metro		



código	900059	referencia	14011-25MT 14011-6MT 14012-25MT 14012-6MT 14020-25MT 14020-6MT 14021-25MT 14021-6MT 14028-25MT 14028-6MT 14029-25MT 14029-6MT
descripción	junta de puerta perfil 2410 UE al metro		

código	900478	referencia	14020
descripción	junta de puerta perfil 2415 L 1465mm pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1		
Para modelos:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		

accesorios para	900478		
código	900479	referencia	14021

junta de puerta perfil 2415 L 635mm pos. de montaje arriba/abajo UE 1

1


código	901302	referencia	14029
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	junta de puerta perfil 2415 L 543mm pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1		
--------------------	--	--	--

accesorios para	901302		
------------------------	--------	--	--

	código	901300	referencia	14028
---	---------------	--------	-------------------	-------

junta de puerta perfil 2415 L 675mm pos. de montaje arriba/abajo UE 1

			
1			
código	900476	referencia	14012
descripción	junta de puerta perfil 2415 L 695mm pos. de montaje arriba/abajo UE 1		
accesorios para	900476		
	código	900477	referencia
			14011 14012 14013 14014 14021 14028
junta de puerta perfil 2415 L 805mm pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1			

1

código	900477	referencia	14011 14012 14013 14014 14021 14028
descripción	junta de puerta perfil 2415 L 805mm pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1		
Para modelos:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB		
accesorios para	900477		

código	900476	referencia	14012
junta de puerta perfil 2415 L 695mm pos. de montaje arriba/abajo UE 1			

código	902166	referencia	14082
descripción	junta de puerta perfil 2749 An 660mm L 1450mm medidas exteriores para FOINOX		

juntas de puerta con gancho de fijación

código	900810	referencia	0162
descripción	junta de puerta L 360mm An 290mm con 8 ganchos de sujeción medidas exteriores		



			
código	900307	referencia	14070
descripción	junta de puerta L 480mm An 380mm tipo ECG Speedy medidas exteriores		

			
código	901342	referencia	14073
descripción	junta de puerta L 620mm An 270mm con 10 ganchos de sujeción medida inserción		

anillos de junta

juntas de silicona

			
código	359721	referencia	0812.01
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FE1-2, FE2-3, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de árbol

juntas de árbol

			
código	511171	referencia	0689
descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado

			
código	691048	referencia	1518.01
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" M L 225mm tipo STAR		
repuestos para	691048		
	código	507309	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		
	código	510322	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
	código	524055	referencia —
	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	528485	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
	código	528494	referencia —
	junta goma ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

válvulas de bola eléctricas

			
código	401233	referencia	10036
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V 50/60Hz modo operativo eléctrico An 60mm H 99mm cable 4 polos 2.5W 4 polos ciclo de trabajo 50%		
Para modelos:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GB		



sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø52mm

			
1			
código	541077	referencia	0593 0594
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 30mm capilar 1000mm profundidad de montaje 28mm		
Para modelos:	FC05G, FC05GU		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales

			
1			
código	560083	referencia	17120
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 10mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		

sujeciones

pasadores elásticos

			
1			
código	691637	referencia	3780
descripción	pasador elástico ø 3mm L 20mm		

A

accesorios eléctricos	22
anillos de junta	36

B

bisagras para hornos	31
bombas	22
bombas de salida	22
bombillas incandescentes	8
boquillas de gas	28

C

cables	22
cables de cinta plana	22
cables de encendido	27
centralitas de gas automáticas	25
cierres angulares	30
cierres de enganche	30
cierres de palanca	30
cierres de pestillo espagnolette	30
condensadores de servicio	22
condensadores y filtros antiparasitarios	22
conmutadores de levas	7
contactores	13
controladores electrónicos	15

D

duchas de mano con rosca macho	36
duchas de mano para lavado	36

E

electródos	18
------------	----

G

GEV	2
-----	---

I

interruptores de sistema ROLD	6
interruptores magnéticos	7
interruptores pulsantes y pulsadores	5
interruptores y pulsadores	5

J

juntas de árbol	36
juntas de puerta con gancho de fijación	35
juntas para puertas	33
juntas para ventanas	33
juntas térmicas	33

L

lámparas	8
lámparas de señalización	8

lámparas de señalización completas	8
lámparas halógenas	8
lámparas para hornos	9

M

material de sujeción	37
microinterruptores	5
motores de aire caliente	19

P

pasadores elásticos	37
pilotos de encendido	26

Q

quemadores de gas	28
quemadores tubulares	28

R

reguladores de energía	4
relés	13
relés de temporización	14
resistencias	2
resistencias circulación de aire	2
resistencias de inmersión	2
resistencias para hornos	2
retén	30
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	32

S

señalizadores de alarma	12
sensores	16
sensores universales	16
sistemas de medición	37
sondas de temperatura	16
sujeciones	37

T

temporizadores	12
temporizadores de programa	12
temporizadores mecánicos	12
terminales	23
termopares	27
termostatos	4
termostatos de regulación	4
termostatos de seguridad	5
tornillos	37
transformadores	15
tuercas hexagonales	37

U

unidades de encendido	27
-----------------------	----

V

válvulas de bola	36
válvulas de bola eléctricas	18, 36
válvulas de control de gas	23
válvulas magnéticas	17
válvulas y caños de pared	36
ventilador axial	18
ventiladores	18
ventiladores de aire caliente	22