GEV

COMPONENTI PER GAS

COMPONENTI ELETTRICI

COMPONENTI PER ACQUA

COMPONENTI MECCANICI

UTENSILI

Ricambi adatti a

AMBACH

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

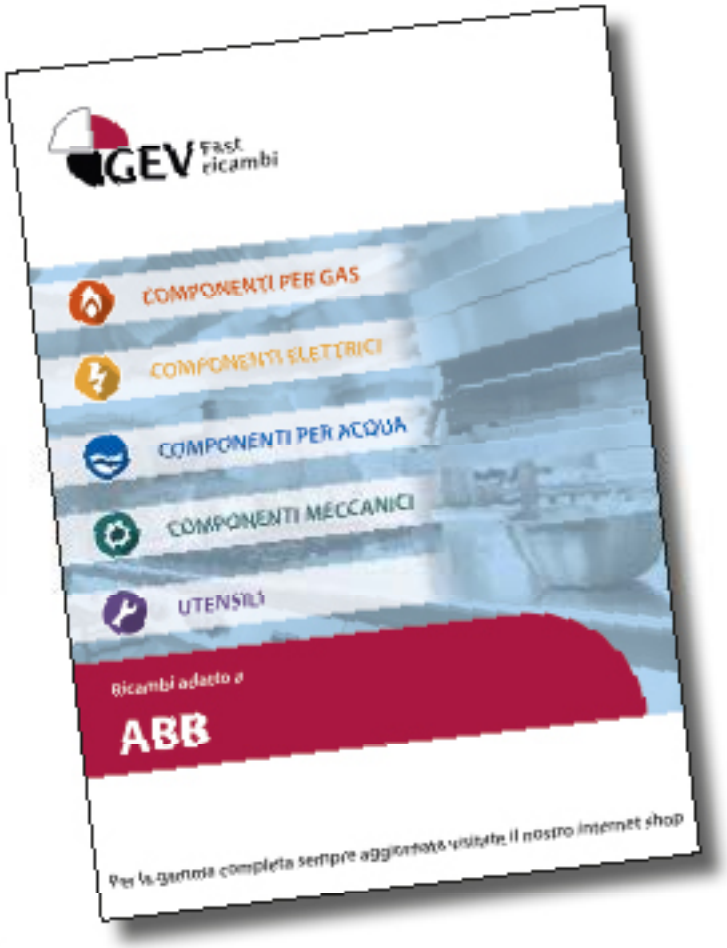

Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e i tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it

- Segna articolo come preferito
- Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

resistenze

resistenze per forni



1

codice	415858	**cod. costr.**	5060804030
descrizione	resistenza 1500W 230V L 540mm lar. 476mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 468mm tubo ø 8.5mm attacco M4 fissaggio a 2 fori resistenza a secco Nr. spirali 1		



1

codice	415372	**cod. costr.**	5060804027
descrizione	resistenza 1500W 400V L 540mm lar. 476mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 468mm tubo ø 8.5mm attacco M5 fissaggio a 2 fori resistenza a secco Nr. spirali 1		
Per modelli:	EHE-70, GZE-70		



1

codice	415860	**cod. costr.**	5060808561
descrizione	resistenza 1500W 400V L 560mm lar. 473mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm fori ø 3mm tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 11mm attacco Faston maschio 6,3mm Nr. spirali 1 flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	EKE-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GKE-70, GRE-105, GRE-70, GREC-105, SIE-105, SIEC-105		
accessori per	415860		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	415864	**cod. costr.**	5060804349
descrizione	resistenza 2000W 400V L 570mm lar. 445mm B1 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 29mm fori ø 3mm tubo ø 8.5mm attacco M5 Nr. spirali 1 flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	CHE-80, EHE-80, EPE-80, EPSE-80, GHE-120, GHE-80, GPSE-80, HEE-81, UBE-90, UBE-90-D		
accessori per	415864		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		



1

codice	416950	**cod. costr.**	5060815275
descrizione	resistenza 3000W 400V Nr. spirali 1 L 453mm lar. 403mm L1 30mm L2 426mm B1 182mm B2 35mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm fori ø 3mm tubo ø 8.5mm attacco M5 lunghezza terminali 23mm spire 8 flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	UBE-90, UBE-90-D		



1

codice	415861	**cod. costr.**	5060825601
descrizione	resistenza 3000W 400V Nr. spirali 1 L 607mm lar. 447mm L1 25mm L2 580mm B1 200mm B2 32mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 28mm fori ø 3.5mm tubo ø 8.5mm attacco M5 flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	CHE-80, EHE-80, EKE-70, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GHE-120, GHE-80, GKE-70, GPSE-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, SIE-105, SIEC-105		
accessori per	415861		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		
	codice	699566	cod. costr. —
	morsettiera per resistenza		



1

codice	415865	**cod. costr.**	5060804348
descrizione	resistenza 3000W 400V Nr. spirali 1 L 670mm lar. 445mm L1 173mm L2 525mm B1 208mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 57mm tubo ø 8.5mm attacco M4 flangia rettangolare filetto di fissaggio M4		
Per modelli:	EPE-80, HEE-81		
accessori per	415865		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		



1

codice	415859	**cod. costr.**	5060804028
descrizione	resistenza 3500W 400V L 535mm lar. 510mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 500mm tubo ø 8.5mm attacco M4 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	EHE-70, GZE-70		
accessori per	415859		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	521103	cod. costr. —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice	521104	cod. costr. —
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560111	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice	560131	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

resistenze per bagnomaria

1

codice	415688	**cod. costr.**	5060801490
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 410mm lar. 150mm tubo ø 6.3mm lunghezza piastrina 27mm larghezza piastrina 16mm lunghezza terminali 31mm attacco M5 fori ø 4mm resistenza a secco fissabile con viti int. dei fori 165mm interasse di fissaggio 160mm		
Per modelli:	BUC-70		



1

codice	416957	**cod. costr.**	5060811860
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 410mm lar. 150mm tubo ø 6.3mm lunghezza piastrina 30mm larghezza piastrina 18mm attacco 28 fori ø 5mm resistenza a secco fissabile con viti		
Per modelli:	BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, EBM-40, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R		

1

codice	416958	**cod. costr.**	5060814436
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 450mm lar. 240mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco M5 tubo ø 8.5mm flangia rettangolare fori ø 6mm resistenza a secco B1 44mm B2 196mm		
Per modelli:	EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D		



1

codice	415851	**cod. costr.**	5060802391
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 483mm lar. 138mm lunghezza della flangia 175mm larghezza della flangia 16mm int. dei fori 160mm lunghezza terminali 28mm attacco M5 tubo ø 8.5mm flangia rettangolare fori ø 6mm resistenza a secco		
Per modelli:	BMW-70		



1

codice	415612	**cod. costr.**	5060802200
descrizione	resistenza 2000W 400V Nr. spirali 1 L 482mm lar. 138mm lunghezza terminali 21mm attacco M5 F tubo ø 8.5mm resistenza a secco distanza di collegamento 130mm		
Per modelli:	BEW-80, BEW-85, BEW-90		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	415852	**cod. costr.**	5060808748
descrizione	resistenza 800W 230V Nr. spirali 1 L 545mm lar. 40mm lunghezza terminali 24mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" resistenza a secco interasse di fissaggio 42mm		
Per modelli:	BMW-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R		
ricambi per	415852		

codice	510417	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz

accessori per	415852

codice	361182	cod. costr.	—

dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz

codice	520228	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14

codice	550262	cod. costr.	—

guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm

codice	415853	**cod. costr.**	5060807674
descrizione	resistenza 800W 400V Nr. spirali 1 L 545mm lar. 40mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" resistenza a secco armadio riscaldante interasse di fissaggio 32mm		
Per modelli:	BEW-80, BEW-85, BEW-90		
accessori per	415853		

codice	361182	cod. costr.	—

dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz

codice	510417	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz

codice	520228	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14

codice	521103	cod. costr.	—

dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz

codice	521104	cod. costr.	—

rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4

codice	550262	cod. costr.	—

guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm

codice	560111	cod. costr.	—

rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4

codice	560131	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz

resistenze per brasiere

codice	420073	**cod. costr.**	5060820841
descrizione	resistenza 1300W 400V Nr. spirali 1 L 418mm lar. 42mm attacco M5 tubo ø 10mm resistenza a secco H 74mm distanza di collegamento 32mm		
Per modelli:	7EP-80, EUB-45-TB		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

codice	416956	**cod. costr.**	5060814355
descrizione	resistenza 1500W 230V brasiera multiuso		

codice	416961	**cod. costr.**	5060814355
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 530mm lar. 45mm attacco M5 tubo ø 10mm resistenza a secco brasiera multiuso L1 20mm H 90mm distanza di collegamento 35mm		
Per modelli:	BUE-40, BUE-70, EKB-120, EKB-120E, EKB-150, EKB-150E, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D		

codice	416955	**cod. costr.**	5060811140
descrizione	resistenza 500W 230V Nr. spirali 1 L 450mm lar. 50mm attacco M5 tubo ø 10mm resistenza a secco L1 25mm H 90mm distanza di collegamento 40mm		
Per modelli:	BUE-40, BUE-70, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D		

resistenze per friggitrici

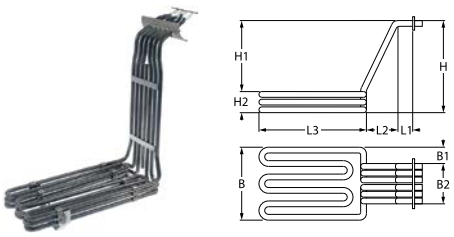

codice	419211	**cod. costr.**	5060811194
descrizione	resistenza 7500W 400V Nr. spirali 3 L 335mm lar. 135mm H 400mm H1 320mm H2 30mm flangia rettangolare attacco cavo		
Per modelli:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

resistenze per fry top

1

codice	403696	**cod. costr.**	5060837083
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 524mm lar. 32mm H 100mm tubo ø 6.5mm		

1

codice	416954	**cod. costr.**	5060814403
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 480mm lar. 154mm H 92mm tubo ø 10mm attacco M5 pos. di montaggio interno fry top resistenza a secco		
Per modelli:	EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D		

1

codice	416952	**cod. costr.**	5060814401
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 600mm lar. 305mm H 90mm tubo ø 10mm attacco 4 pos. di montaggio esterno fry top distanza di collegamento 565mm resistenza a secco		
Per modelli:	EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D		


1

codice	415869	**cod. costr.**	5060803506
descrizione	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 3 L 506mm lar. 265mm H 50mm tubo ø 8.5mm B1 83mm B2 98mm flangia rettangolare attacco M5 lunghezza della flangia 105mm larghezza della flangia 24mm resistenza a secco		
Per modelli:	EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, GUE-40, GUE-40-B, GUE-40-C, GUE-40-V, GUE-70, GUE-70-1-2LR, GUE-70-B, GUE-70-C, GUE-70-V, GUE-S-40, GUE-S-70		


1

codice	415856	**cod. costr.**	5060803508 5060903508
descrizione	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 3 L 506mm lar. 275mm H 50mm tubo ø 8.6mm B1 90mm B2 98mm flangia rettangolare attacco M5 lunghezza della flangia 105mm larghezza della flangia 24mm lunghezza terminali 17mm resistenza a secco		

1

codice	416951	**cod. costr.**	5060803509
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 L 540mm lar. 315mm H 50mm tubo ø 8.5mm B1 109mm B2 98mm flangia rettangolare attacco M5 lunghezza della flangia 105mm larghezza della flangia 24mm resistenza a secco		
Per modelli:	GE-40-V		

resistenze per grandi piani di cottura

1

codice	420094	**cod. costr.**	5060814406
descrizione	resistenza 1330W 230V L 168mm lar. 170mm H 83mm Nr. spirali 1 tubo ø 6mm pos. di montaggio interno lunghezza terminali 18mm attacco M5		
Per modelli:	EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D		

1

codice	420093	**cod. costr.**	5060814405
descrizione	resistenza 1330W 230V L 230mm lar. 244mm H 86mm Nr. spirali 1 tubo ø 6.3mm pos. di montaggio centro lunghezza terminali 18mm attacco M5		
Per modelli:	EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D		


1

codice	415862	**cod. costr.**	5060808461
descrizione	resistenza 1350W 400V L 228mm lar. 218mm H 82mm Nr. spirali 1 tubo ø 6.3mm pos. di montaggio interno attacco M5 resistenza a secco		
Per modelli:	EK-40, EK-70, EKE-70, EPS-40, EPS-80, EPSE-80		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	415867	**cod. costr.**	5060808464
descrizione	resistenza 1650W 400V L 255mm lar. 330mm H 72mm Nr. spirali 1 tubo ø 6.3mm pos. di montaggio esterno lunghezza terminali 23mm attacco M4 resistenza a secco		
Per modelli:	EPE-80		

1

codice	415863	**cod. costr.**	5060808462
descrizione	resistenza 1650W 400V L 260mm lar. 245mm H 100mm Nr. spirali 1 tubo ø 6.3mm pos. di montaggio esterno attacco M4 resistenza a secco		
Per modelli:	EK-40, EK-70, EKE-70, EPS-40, EPS-80, EPSE-80		



1

codice	415205	**cod. costr.**	5060808465
descrizione	resistenza 1700W 400V L 220mm lar. 300mm H 55mm Nr. spirali 1 tubo ø 6.3mm pos. di montaggio interno lunghezza terminali 18mm attacco M4		
accessori per	415205		

codice	521103	cod. costr.	—

dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz

codice	521104	cod. costr.	—

rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4

codice	560111	cod. costr.	—

rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4

codice	560131	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz

1

codice	416949	**cod. costr.**	5060808468 5060811570
descrizione	resistenza 2000W 400V L 300mm lar. 340mm H 68mm Nr. spirali 1 tubo ø 6.3mm pos. di montaggio esterno L1 58mm L2 242mm B1 115mm B2 185mm attacco M5 distanza di collegamento 187mm resistenza a secco		

1

codice	415206	**cod. costr.**	5060808466
descrizione	resistenza 2000W 400V L 340mm lar. 250mm H 80mm tubo ø 6.5mm pos. di montaggio esterno lunghezza terminali 25mm attacco M4 resistenza a secco		
accessori per	415206		

codice	527169	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz

codice	560110	cod. costr.	—

rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3

codice	560130	cod. costr.	—

dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz

resistenze per brasiere ribaltabili



1

codice	415901	**cod. costr.**	5060803648
descrizione	resistenza 12000W 230/400V L 475mm lar. 700mm H 33mm resistenza a secco Nr. spirali 3 tubo ø 10mm B1 300mm B2 98mm flangia rettangolare lunghezza del cavo 1500mm lunghezza della flangia 105mm larghezza della flangia 24mm lunghezza terminali 10mm		
Per modelli:	EKH-90, EKM-90, KHE-90		



1

codice	415870	**cod. costr.**	5060807220 AM5060807220
descrizione	resistenza 7500W 230V L 480mm lar. 440mm H 30mm attacco M5 resistenza a secco Nr. spirali 3 tubo ø 8.5mm B1 171mm B2 98mm flangia rettangolare lunghezza della flangia 105mm larghezza della flangia 24mm lunghezza distanziale 450mm		
Per modelli:	KBHE-70-R		



1

codice	415900	**cod. costr.**	5060807221
descrizione	resistenza 9000W 230/400V L 520mm lar. 600mm H 33mm attacco cavo resistenza a secco Nr. spirali 3 tubo ø 10mm B1 250mm B2 100mm flangia rettangolare lunghezza del cavo 1400mm lunghezza della flangia 105mm larghezza della flangia 24mm		
Per modelli:	EKM-50, KME-50		

1

codice	416960	**cod. costr.**	5060808751
descrizione	resistenza 9000W 400V L 426mm lar. 410mm H 33mm resistenza a secco Nr. spirali 3 B1 156mm B2 98mm flangia rettangolare lunghezza del cavo 118mm lunghezza della flangia 105mm larghezza della flangia 24mm lunghezza terminali 35mm		
Per modelli:	TPE-80		

resistenze per cuocipasta

1

codice	419228	**cod. costr.**	AM5060833662
descrizione	resistenza 10000W 230V Nr. spirali 3 L 485mm lar. 33mm H 36mm flangia a 3 fori tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 4mm lunghezza guaine termostatiche 320mm lunghezza del cavo 800mm incasso ø 47.5mm fori ø 8mm numero dei portabulbo 1 cuocipasta guaine portabulbo annesso resistenza ad immersione		

1

codice	416959	**cod. costr.**	5060814407
descrizione	resistenza 8000W 230V Nr. spirali 3 L 485mm lar. 33mm H 36mm flangia a 3 fori tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 3mm lunghezza guaine termostatiche 320mm int. dei fori 62mm lunghezza del cavo 800mm incasso ø 47.5mm fori ø 8mm numero dei portabulbo 1 cuocipasta guaine portabulbo annesso resistenza ad immersione		
Per modelli:	CPE-35, CPE-70, EKP40, EPK-40, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D		
accessori per	416959		

codice	510408	cod. costr.	5017303768 5017313781
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

codice	510562	cod. costr.	—
O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

resistenze per salamandre/tostapane

1

codice	420271	**cod. costr.**	6205403708
descrizione	resistenza 1000W 230V L 215mm lar. 95mm L1 25mm L2 25mm L3 165mm B1 16mm B2 63mm int. dei fori 96mm attacco M4 tubo ø 8.5mm lunghezza della flangia 106mm larghezza della flangia 32mm Nr. spirali 1 fori ø 5mm flangia basculante resistenza a secco H 8.5mm		

1

codice	416654	**cod. costr.**	6205403706
descrizione	resistenza 2000W 230V L 230mm lar. 230mm L1 22mm L2 208mm B1 83mm B2 63mm int. dei fori 96mm tubo ø 8.5mm lunghezza della flangia 106mm larghezza della flangia 32mm Nr. spirali 1 fori ø 5mm flangia basculante resistenza a secco H 8.5mm		

riscaldatori a contatto

1

codice	418810	**cod. costr.**	5060818231
descrizione	resistenza 1500W 400V Nr. spirali 1 L 565mm lar. 71mm tubo ø 8.5mm		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø47,5mm

1

codice	416967	**cod. costr.**	5060809980	
descrizione	resistenza 10000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 495mm lar. 37mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 4.5mm lunghezza guaine termostatiche 325mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 64mm fori ø 8x10mm lunghezza del cavo 800mm lunghezza terminali 45mm attacco cavo flangia a 3 fori resistenza ad immersione			
Per modelli:	GNKE-100, GNKE-230			
accessori per	416967			
	codice	510408	cod. costr.	5017303768 5017313781
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

1

codice	420182	**cod. costr.**	5060818238	
descrizione	resistenza 4000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 290mm lar. 32mm H 42mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 8mm lunghezza guaine termostatiche 240mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 8.4mm int. dei fori 63mm fori ø 10mm lunghezza del cavo 800mm attacco cavo flangia a 3 fori resistenza ad immersione			

1

codice	415674	**cod. costr.**	5060807384 5060810063	
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 395mm lar. 30mm H 40mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 4mm lunghezza guaine termostatiche 330mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 63mm fori ø 10mm lunghezza del cavo 600mm attacco cavo flangia a 3 fori resistenza ad immersione			
Per modelli:	KKE-100			
accessori per	415674			
	codice	510408	cod. costr.	5017303768 5017313781
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

1

codice	415773	**cod. costr.**	5060807386 5060810064	
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 390mm lar. 31mm H 40mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 4mm lunghezza guaine termostatiche 330mm guaine portabulbo annesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm lunghezza del cavo 800mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione cuocipasta			
Per modelli:	CPE-70, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKE-150, KKE-100			
accessori per	415773			
	codice	510408	cod. costr.	5017303768 5017313781
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

1

codice	415854	**cod. costr.**	5060807387 5060809979	
descrizione	resistenza 8000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 385mm lar. 32mm H 44mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 4.5mm lunghezza guaine termostatiche 325mm guaine portabulbo annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 62mm fori ø 8x10mm lunghezza del cavo 800mm attacco cavo flangia a 3 fori resistenza ad immersione			
Per modelli:	BPE-50, EKK-150, EKK-150-BF, ESK150, ESK-150II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, KSKE-100, KSKE-50			
ricambi per	415854			
	codice	510408	cod. costr.	5017303768 5017313781
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
accessori per	415854			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

con flangia rotonda ø57,5mm

1

codice	415849	**cod. costr.**	R65020420	
descrizione	resistenza 15000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 530mm lar. 45mm H 30mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 15mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 272mm guaine portabulbo fuori centro, annesso			
accessori per	415849			
	codice	550002	cod. costr.	—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			

1

codice	415848	**cod. costr.**	R65020350
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 57.5mm L 365mm lar. 36mm H 50mm flangia rotonda attacco M4 resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm numero dei porta-bulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 270mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		
ricambi per	415848		
	codice	510409	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		
accessori per	415848		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		

2½"

1

codice	416966	**cod. costr.**	5060807398
descrizione	resistenza 8000W 220V Nr. spirali 6 L 300mm lar. 58mm H 56mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 235mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, annesso attacco M5 resistenza ad immersione flangia filettata filetto 2½"		
Per modelli:	K7E-35, K7E-50		
ricambi per	416966		
	codice	510410	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 75.57mm conf. 1 pz		

resistenze per convezione

1

codice	415828	**cod. costr.**	R65011310
descrizione	resistenza 15000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 388mm ø est. 408mm L 428mm H 132mm L1 20mm B1 105mm H1 114mm H2 18mm lunghezza della flangia 140mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 126mm attacco M4 lunghezza terminali 65mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6.3mm flangia rettangolare		

1

codice	418197	**cod. costr.**	R65011250
descrizione	resistenza 15000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 512mm ø est. 530mm L 545mm H 130mm L1 15mm B1 105mm H1 25mm H2 105mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 126mm attacco M4 lunghezza terminali 68mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		

1

codice	416976	**cod. costr.**	5060809912
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 int. ø 167mm ø est. 182mm L 220mm H 42mm L1 32mm B1 30mm H1 12mm H2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco M4 tubo ø 6.3mm resistenza a secco fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, UBW-90II, UBW-90II-D		
accessori per	416976		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

1

codice	415829	**cod. costr.**	R65011540
descrizione	resistenza 7500W 230V Nr. spirali 3 int. ø 248mm ø est. 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 lunghezza terminali 78mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
accessori per	415829		
	codice	531270	cod. costr. —
	guarnizione L 141mm lar. 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9 fori graffite spessore 1mm adattabile a UNOX		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

resistenze radianti

quadrati

1

codice	490008	**cod. costr.**	5060810556
descrizione	resistenza radiante L 300mm lar. 300mm 4000W 400V Nr. spirali 2 raccordi 3 quadrato tipo collegam. Faston maschio 6,3mm senza sensore di presenza pentola EGO		
Per modelli:	CH-40, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-80, CHE-80		
ricambi per	490008		
	codice 499157	cod. costr.	—
	tubo di protezione per sonda di temperatura ceramica L 297mm ø est. 7mm int. ø 5mm		



1

codice	490009[1]	**cod. costr.**	5060810557
descrizione	resistenza radiante L 300mm lar. 300mm 4000W 400V raccordi 3+2 quadrato con sensore di presenza pentola EGO		
Per modelli:	CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CHT-40, CHT-80		
ricambi per	490009		
	codice 499157	cod. costr.	—
	tubo di protezione per sonda di temperatura ceramica L 297mm ø est. 7mm int. ø 5mm		

[1]con sensore di presenza pentola

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox

1

codice	490065	**cod. costr.**	5062502395
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore non presente quadrato		

1

codice	490067	**cod. costr.**	5062502383
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore non presente quadrato		
Per modelli:	EHE-70, ER-105, ER-35, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		
accessori per	490067		
	codice 693464	cod. costr.	—
	guarnizione corda ø 10mm conf. al metro		

1

codice	490066[1]	**cod. costr.**	5062502365
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

[1]con protettore

1

codice	490068[1]	**cod. costr.**	5062502382
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	EHE-70, ER-105, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		

[1]con protettore

1

codice	490073	**cod. costr.**	5062508314
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore non presente quadrato		
Per modelli:	EH-40, EH-80, EHE-80, HEE-81		

1

codice	490057[1]	**cod. costr.**	5062508314 5062508315
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 3000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

[1]con protettore

1

codice	490074[1]	**cod. costr.**	5062508311
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D, HEE-81		

[1]con protettore

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

1

codice	380015	**cod. costr.**	5061616087 6205406501
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	7CH-50, 7CH-80, CH-70, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_

1

codice	375546	**cod. costr.**	5061618077
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, EBM-40, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R		

1

codice	375001	**cod. costr.**	5061602949
descrizione	termostato t. mass. 112°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	BEW-80, BEW-85, BEW-90		

1

codice	375548	**cod. costr.**	5061609772
descrizione	termostato t. mass. 142°C campo di lavoro fisso 142°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 157mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. Lmm posizione alberino		
Per modelli:	EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	375549	**cod. costr.**	5061603920
descrizione	termostato t. mass. 150°C campo di lavoro fisso 150°C 1 poli 1NO 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 86mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. Lmm posizione parte piana° angolo di rotazione°		
Per modelli:	BPG-50, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, K7G-35, K7G-50, KKG100, UBW-45II, UBW-45II-D, UBW-90II, UBW-90II-D		

codice	375310	**cod. costr.**	5061610987 5061611125
descrizione	termostato t. mass. 185°C campo di lavoro 100-185°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 231mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1600mm premistoppa M9x1 alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	7EF1-50, 7EF2-50, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D		

codice	375553	**cod. costr.**	5061618075
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 57-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	CHE-80, EHE-80, EKE-70, EKH-90, EKM-50, EKM-90, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GHE-120, GHE-80, GKE-70, GPSE-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, SIE-105, SIEC-105, TPG-80, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

Serie 55.13_



codice	390161	**cod. costr.**	5061622560
descrizione	termostato t. mass. 114°C campo di lavoro 36-114°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 31/36mm bulbo Lmm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° con bulbo a bottone per piastre		

codice	376070	**cod. costr.**	5061620575 AM5061620575
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 210mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 28mm posizione parte piana° posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore		

serie 55.34_

codice	375143	**cod. costr.**	5061608152
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 32-110°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 138mm lungh. capillare 1480mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M9x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	BMW-70		

1

codice	375547	**cod. costr.**	5061603938
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 11mm bulbo L 28mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318° bulbo filettato		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		
accessori per	375547		
	codice 510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 550261	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

1

codice	375602	**cod. costr.**	AM5061643661
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 45-120°C 3 poli 3CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 140mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

1

codice	375022	**cod. costr.**	5061608750
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 95-180°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa M9x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	EF-40, FE2-40		

1

codice	390190	**cod. costr.**	5061603922
descrizione	termostato t. mass. 185°C campo di lavoro 80-185°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 11mm bulbo L 28mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 700mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	GF-40		
accessori per	390190		
	codice 510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice 550261	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

1

codice	375693	**cod. costr.**	AM5061634257
descrizione	termostato t. mass. 250°C campo di lavoro 48-250°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		

1

codice	375552	**cod. costr.**	5061607675 5061618784
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 229mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EUB-45-TB, GUE-40, GUE-40-B, GUE-40-C, GUE-70, GUE-70-1-2LR, GUE-70-B, GUE-70-C, GUE-S-40, GUE-S-70		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

termostati di sicurezza

serie 55.10/19_

1

codice	375982	**cod. costr.**	5061600808
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 154°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 3mm bulbo L 227mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 850mm premistoppa bulbo materiale del bulbo inox		
Per modelli:	EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

serie 55.32_

1

codice	390159	**cod. costr.**	R65070081
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 150°C 1 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 89mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 800mm premistoppa bulbo		

1

codice	375545	**cod. costr.**	5061603828
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 150°C 3 poli 20A bulbo ø 3.1mm bulbo L 219mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 890mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	BPE-50, CPE-35, CPE-70, EKP40, EPK-40, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, KKE-100, KSKE-100, KSKE-50		

1

codice	375575	**cod. costr.**	5061614325
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GY1-40, GY2-70		

1

codice	375707	**cod. costr.**	5061603893
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1490mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M9x1 bulbo inox		
Per modelli:	EF-40, FE2-40		

1

codice	375393	**cod. costr.**	5061603893
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 3 poli 1CO/2NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1790mm isolante sul capillare 1710mm premistoppa M9x1 bulbo inox		

1

codice	375551	**cod. costr.**	3561613027 5061603878 5061610988 5061611126
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1600mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	7EF1-50, 7EF2-50, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-40-E, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40-E, EY2-40M, EY-35M, FE2-40-E, FE2-80-E		

2

codice	375344	**cod. costr.**	AM5061638556
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 1 poli 0.5A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1500mm premistoppa bulbo		

1

codice	375684	**cod. costr.**	R65070350
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 1 poli 20A bulbo ø 11mm bulbo L 16mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		

1

codice	375392	**cod. costr.**	5061603684 5061616223
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 1CO/2NC 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1490mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, BUE-40, BUE-70, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-70-V, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKM-50, EKM-90, EUB-40, EUB-45-TB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	375257	**cod. costr.**	5061621356
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 580°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 163mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo		
Per modelli:	7EP-80		

termostati di regolazione con interruttore

serie 55.10/19_

1

codice	375629	**cod. costr.**	5061603162
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 1920mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 318° interruttore 2NO materiale del bulbo inox		
Per modelli:	BUC-70		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	390799	**cod. costr.**	5061608580
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 129mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino sx angolo di rotazione 318° interruttore 2NO		
Per modelli:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, UBW-45II, UBW-45II-D, UBW-90II, UBW-90II-D		

codice	375555	**cod. costr.**	5061608580 alt
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 32-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 129mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino sx angolo di rotazione 318° interruttore 2NO		

codice	375590	**cod. costr.**	5061602948
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 57-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO materiale del bulbo inox		
Per modelli:	EBP-45-C, EBP-45-L, EBP-45-R, EBP-90-C, EBP-90-L, EBP-90-LR, EBP-90-R, EHE-70, EKE-70, EKH-90, EKM-90, EPE-80, ERE-70, GZE-70, HEE-81, KBHE-70-R, KME-50, TPE-80, TPG-80		
ricambi per	375590		
	codice	300091	cod. costr. 5060904057
	interruttore ausiliario EGO 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
	codice	375553	cod. costr. 5061618075
	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 57-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
	codice	550059	cod. costr. 5006304040
	staffa di collegamento corto per interruttore conf. 1 pz		

serie 55.34_

codice	375140	**cod. costr.**	5061610558
descrizione	termostato t. mass. 650°C campo di lavoro 50°C/50-600°C/70-650°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillare 1200mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino sx angolo di rotazione 318° interruttore 2NO		
Per modelli:	CH-40, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80		

JUMO

termostati di regolazione

codice	375533	**cod. costr.**	5061614400
descrizione	termostato t. mass. 440°C campo di lavoro 20-440°C 3 poli 3CO 10A bulbo ø 20mm bulbo L 21mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 17mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° con bulbo a bottone		
Per modelli:	7EP-80, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D		

codice	375105	**cod. costr.**	5061608151 5061608296
descrizione	termostato t. mass. 440°C campo di lavoro 20-500°C 1 poli 1CO 10A bulbo ø 20mm bulbo L 21mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. L 17mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	EK-40, EK-70, EKE-70, EPE-80, EPS-40, EPS-80, EPSE-80		

TECASA

termostati di regolazione

1

codice	376071	**cod. costr.**	5061613760 5061619760 5061633536 AM5061633536
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 30-300°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 105mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare 1250mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm posizione parte piana° posizione alberino superiore		
Per modelli:	BUE-40, BUE-70, EUB-40, EUB-60-ECO		

varie

termostati di regolazione

1

codice	381452	**cod. costr.**	5061633537 AM5061633537
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 57-320°C 1 poli 1NO 20A bulbo ø 3mm bulbo L 210mm lungh. capillare 935mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4mm alb. L 16mm posizione alberino superiore		

termostati di sicurezza



1

codice	400972	**cod. costr.**	3506309549
descrizione	protettore		
Per modelli:	EK-40, EK-70, EKE-70, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D, EPS-40, EPS-80, EPSE-80		

termostati di regolazione con visualizza-

1

codice	379914	**cod. costr.**	5020700031 5020704262
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 0-120°C 1 poli 1CO 10A bulbo ø 12mm bulbo L 15mm lungh. capillare 1200mm premistoppa 3/4" incasso ø 60mm		
Per modelli:	KKE-100, KKG100		

1

codice	379392	**cod. costr.**	5020700032 5020704263
descrizione	termostato t. mass. 200°C campo di lavoro 0-200°C 1 poli 1CO bulbo ø 6mm bulbo L 58mm lungh. capillare 550mm incasso ø 60mm filetto M20x1		
Per modelli:	FG1-40		
accessori per	379392		

codice	527161	cod. costr.	—
guarnizione piana rame ø est. 25.8mm int. ø 20.4mm spessore 2mm			

codice	691861	cod. costr.	—
dado filetto M20x1 H 4mm CH 23 ottone conf. 1 pz			

accessori

elementi di fissaggio

1

codice	550020	**cod. costr.**	5009600963 AM5009600963
descrizione	giunto per termostatoe interruttore		
Per modelli:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

guaine portabulbo

1

codice	550270	**cod. costr.**	5028600827
descrizione	guaina portabulbo filetto 1/2" int. ø 6.5mm L 90/150mm inox/ottone doppio ø 8mm		
Per modelli:	EF-40, FE2-40		
accessori per	550270		

codice	361184	cod. costr.	—

dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz

codice	521122	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 31mm int. ø 21.5mm spessore 2mm per filettatura 1/2" conf. 1 pz

1

codice	550538	**cod. costr.**	3500514648 3500538801 AM3500514648 AM3500538801
descrizione	guaina portabulbo filetto M10x1 L 230mm inox singolo ø 4mm		
Per modelli:	GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, GY1-40, GY2-70		

staffe di collegamento

1

codice	550059	**cod. costr.**	5006304040
descrizione	staffa di collegamento corto per interruttore conf. 1 pz		
Per modelli:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, BUE-40, BUE-70, CHE-80, EBM-40, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EHE-80, EK-40, EK-70, EKE-70, EKH-90, EKM-90, EP-45...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

1

codice	301003	**cod. costr.**	5060903316
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
Per modelli:	7FC-40, EBP-70-V, EF2-40-E, EY2-40-E, FC-35, FE2-40-E, FE2-80-E, GE-40-V, GF-40, GUE-40-V, GUE-70-V		
accessori per	301003		

codice	301036	cod. costr.	—

copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm

pulsanti e interruttori a pressione

ø16mm

1

codice	346287[1]	**cod. costr.**	5018609593
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm rosso 1NO 250V 3A luminoso attacco Faston maschio 2,8mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		

[1]luminoso

1

codice	346315	**cod. costr.**	5018609593
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm rosso 1NO/lampada 250V 3A attacco Faston maschio 2,8mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, TPG-80		
accessori per	346315		

codice	346343	cod. costr.	—

copritasto

codice	346344	cod. costr.	—

anello per calotta di protezione

varie

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	346348	**cod. costr.**	5018611265
descrizione	pulsante a pressione		
Per modelli:	EKB-120, EKB-150, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKM-50, EKM-90, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-150, GKB-150-BF, GKM-50, GKM-90		

microinterruttori

azionamento a leva con rotella

microinterruttori



1

codice	345041	**cod. costr.**	5060909894
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C nero lunghezza leva 20.5mm		
Per modelli:	7EF1-50, 7EF2-50, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

forma speciale

1

codice	346274	**cod. costr.**	5060917629
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 6A 1CO attacco cavo 200mm temperatura ambiente max. 70°C		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

micro di finecorsa

MOELLER/EATON

ampliabile con teste di azionamento

puntalini

1

codice	346283	**cod. costr.**	5060907229
descrizione	interruttore di posizione fusione di alluminio 1NO/1NC 230V 3A L 75mm lar. 31mm H 33mm protezione IP66 forza di azionamento: 700g raccordo M20 interasse di fissaggio 22mm disignazione LS-S11D		
Per modelli:	KBHE-70-R, KME-50, KSKE-100, KSKE-50		

1

codice	346284	**cod. costr.**	5060909930
descrizione	interruttore di posizione plastica 1NO/1NC 230V 3A L 75mm lar. 31mm H 33mm protezione IP66 forza di azionamento: 500g raccordo M20 interasse di fissaggio 22mm disignazione LS-11		
Per modelli:	EKM-50, EKM-90, GKM-90, TPE-80, TPG-80		

1

codice	346285	**cod. costr.**	5060909748
descrizione	interruttore di posizione plastica 1NO/1NC 230V 3A L 75mm lar. 31mm H 33mm protezione IP66 forza di azionamento: 700g raccordo M20 interasse di fissaggio 22mm disignazione LS-S11D		
Per modelli:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-90, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

1

codice	347082	**cod. costr.**	0160927929
descrizione	microinterruttore plastica 1NO/1NC 230V 3A L 75mm lar. 31mm H 33mm protezione IP66 forza di azionamento: 700g raccordo M20 interasse di fissaggio 22mm disignazione LS-11D		

teste di azionamento

1

codice	346990	**cod. costr.**	5060927013
descrizione	leva con rotella MÖLLER		

interruttori a rotazione

1

codice	301204	**cod. costr.**	5060901909
descrizione	interruttore girevole		
Per modelli:	EKM-50, GKM-50, KME-50, KMG-50		

1

codice	301198	**cod. costr.**	5060921417
descrizione	interruttore girevole 2NO/2NC 10A L 85mm		

commutatori a camme

4 posizioni

1

codice	300023	**cod. costr.**	5060902384
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 4 posizioni ceramica		
Per modelli:	EHE-70, ER-105, ER-35, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		

1

codice	300103	**cod. costr.**	5060902396
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	HEE-81, K7E-35, K7E-50, KSKE-100, KSKE-50		



1

codice	300174	**cod. costr.**	5060908251
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 4 posizioni ceramica		
Per modelli:	EH-40, EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-80, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D, EHE-80		

1

codice	300104	**cod. costr.**	5060909122
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	BPE-50, CPE-35, CPE-70, EKP40, EPK-40, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D		

7 posizioni

1

codice	300025	**cod. costr.**	5060904034
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	EHE-70, ER-105, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		
accessori per	300025		

codice	112172	cod. costr.	—

manopola universale ø 70mm nero senza adattatore/segnalino

codice	112213	cod. costr.	—

segnalino per manopola argenteo interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm

codice	112311	cod. costr.	—

adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla

1

codice	300106	**cod. costr.**	5060904041
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni parte piana superiore		
Per modelli:	HEE-81		

4 posizioni

1

codice	301097	**cod. costr.**	5060904035
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 21mm attacco morsetti a vite 4 poli		
Per modelli:	EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, KKE-100		

5 posizioni

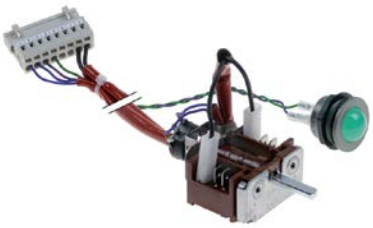

1

codice	347532	**cod. costr.**	5003519072
descrizione	commutatore a camme con potenziometro attacco con spina 2 poli		
ricambi per	347532		
	codice 345119	cod. costr. —	
	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco contatti a stagnare interruttore lunghezza del cavomm 10kOhm plastica con potenziometro		

con potenziometro

1

codice	347436	**cod. costr.**	5003518422
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco spina a connettore 10K/J lunghezza del cavo 2400mm 0,1-10KOhm 2 poli con potenziometro lampada verde/rosso tipo spina 8 poli		
Per modelli:	IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D		

1

codice	300252	**cod. costr.**	5003522626 AM5003522626
descrizione	potenziometro 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco spina a connettore lunghezza del cavo 1420mm 10kOhm 12V con cavo e lampada spia		

commutatori ausiliari

1

codice	300080	**cod. costr.**	5060904036
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite interruttore ceramica temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, 7EP-80, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D, EUB-45-TB, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	300080		
	codice 551456	cod. costr. —	
	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3.5mm bianco		



1

codice	300175	**cod. costr.**	5060904057
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando interruttore 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm attacco morsetti a vite 2 poli temperatura ambiente max. 318°C		
Per modelli:	7CH-50, 7CH-80, BPG-50, BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, BUE-40, BUE-70, CH-70, CHE-80, EBM-40, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, EHE-80, EK-40, EK-70, EKB-120, EKB-150, EKE-70, EKH-90, EKM-50, EKM-90, EPE-80, EPS-40, EPS-80, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, GHE-120, GHE-80, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-150, GKB-150-BF, GKE-70...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	300361	**cod. costr.**	5060910023
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite interruttore ceramica		
Per modelli:	7EF1-50, 7EF2-50, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

1

codice	300091	**cod. costr.**	5060904057
descrizione	interruttore ausiliario EGO 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		

interruttori a contatto

1

codice	346388	**cod. costr.**	R65260750
descrizione	interruttore a contatto 1NOVA per forno a convezione L 47mm lar. 20mm H 30mm		

interruttori magnetici

37x16mm



1

codice	347790	**cod. costr.**	R65265100
descrizione	interruttore magnetico L 37mm lar. 16mm 1NO 250V attacco cavo lunghezza del cavo 1960mm 10W con magnete nominale 0.04A		

51x16mm

1

codice	346273	**cod. costr.**	5060909191
descrizione	interruttore magnetico L 51mm lar. 16mm attacco cavo		
Per modelli:	EY2-40-E		

comandi e segnalatori

SCHLEGEL

ø22mm

interruttori completi

1

codice	346980	**cod. costr.**	3560926096
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm rosso 1NO/ lampada frequenza delle interruzioni 0-1 250V attacco a vite 16A protezione IP40 temperatura ambiente max. 85°C		

1

codice	346977	**cod. costr.**	3560926097
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm trasparente 2NO/lampada frequenza delle interruzioni 0-1 250V attacco a vite 16A protezione IP40 temperatura ambiente max. 85°C		

ALLEN BRADLEY

tasti

1

codice	346277	**cod. costr.**	5060919757
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm ad interruttore bianco senza componente per commutazione		
Per modelli:	EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		

1

codice	346278	**cod. costr.**	5018619756
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm luminoso rosso senza componente per commutazione		
Per modelli:	EKK-100E, EKK-40E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

supporti blocchetto contatti

1

codice	346329	**cod. costr.**	5060919759
descrizione	supporto per blocchetto con contatti		
Per modelli:	EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

supporti per lampade

1

codice	346275	**cod. costr.**	5061119760
descrizione	elemento portalampada		
Per modelli:	EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

BRETER

1

codice	345640	**cod. costr.**	5060902730
descrizione	blocchetto di contatti BRETER 1NO		
Per modelli:	EKM-50, GKM-50, KME-50, KMG-50		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

1

codice	346282	**cod. costr.**	5060906309
descrizione	blocchetto di contatti GENERAL ELECTRIC 1NC/1NO nero		

1

codice	346280	**cod. costr.**	5060906194 5060911266
descrizione	blocchetto di contatti GENERAL ELECTRIC P9901VN 1NC/1NO max. 660V 10A rosso		
Per modelli:	EKB-120, EKB-150, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKM-50, EKM-90, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-150, GKB-150-BF, GKM-50, GKM-90, KME-50, KMG-50		

tasti a fungo

1

codice	346281	**cod. costr.**	5018606295 5018611265
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm nero senza componente per commutazione		
Per modelli:	KME-50, KMG-50		
accessori per	346281		

codice	345779	cod. costr.	—
blocchetto di contatti GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO max. 400V 10A marrone			

codice	345780	cod. costr.	—
blocchetto di contatti GENERAL ELECTRIC P9B01VN 1NC max. 660V 10A			

codice	346280	cod. costr.	5060906194 5060911266
blocchetto di contatti GENERAL ELECTRIC P9901VN 1NC/1NO max. 660V 10A rosso			

lampade

1

codice	359606	**cod. costr.**	5061103274
descrizione	lampada al neon attacco Ba9s 220V 2W trasparente ø 10mm L 28mm		
Per modelli:	BMW-70, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, KKE-100, KKG100		
accessori per	359606		

codice	359832	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			

codice	359853	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø18,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			

1

codice	359607	**cod. costr.**	5061103275
descrizione	lampada al neon attacco Ba9s 380V 2W trasparente ø 10mm L 28mm		
accessori per	359607		

codice	359060	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10 attacco a vite			

codice	359063	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø19,2mm attacco E14 attacco a vite			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	359607			
	codice	359064	cod. costr.	—
	portalampada dimensioni di montaggio ø22,3mm attacco E14 attacco a vite 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperatura ambiente 2W 85°C			
	codice	359685	cod. costr.	—
	portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10			
	codice	359832	cod. costr.	—
	portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			
	codice	359853	cod. costr.	—
	portalampada dimensioni di montaggio ø18,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			
	codice	359988	cod. costr.	—
	portalampada dimensioni di montaggio ø30,5mm 250V attacco F6,3 temp. massima 55°C E14			

encoder e potenziometri

1

codice	347436	**cod. costr.**	5003518422
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco spina a connettore 10K/J lunghezza del cavo 2400mm 0,1-10KOhm 2 poli con potenziometro lampada verde/rosso tipo spina 8 poli		
Per modelli:	IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D		

1

codice	401338	**cod. costr.**	R65321450
descrizione	encoder		

1

codice	300252	**cod. costr.**	5003522626 AM5003522626
descrizione	potenziometro 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco spina a connettore lunghezza del cavo 1420mm 10kOhm 12V con cavo e lampada spia		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø13mm (tipo SFK-3)

1

codice	359127	**cod. costr.**	5061108880
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø13mm giallo conf. 1 pz		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, BUC-70, CPE-70, EKE-70, ERE-70, GUE-40, GUE-70, TPE-80, TPG-80		

1

codice	359225	**cod. costr.**	5061111119
descrizione	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø13mm trasparente conf. 1 pz		

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1

codice	359131	**cod. costr.**	5061108879
descrizione	lampada spia 400V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, BUC-70, CPE-70, EKE-70, ERE-70, GUE-40, GUE-70, TPE-80, TPG-80		

lampade spia 3 pezzi (gemma portalampada, gemma e lampadina)

ø18,2mm

1

codice	359069	**cod. costr.**	5061103271
descrizione	lampada spia ø 18.2mm 230V rosso		

lampade

lampade ad incandescenza

1

codice	359606	**cod. costr.**	5061103274
descrizione	lampada al neon attacco Ba9s 220V 2W trasparente ø 10mm L 28mm		
Per modelli:	BMW-70, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, KKE-100, KKG100		
accessori per	359606		

codice	359832	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			

codice	359853	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø18,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			

1

codice	359607	**cod. costr.**	5061103275
descrizione	lampada al neon attacco Ba9s 380V 2W trasparente ø 10mm L 28mm		
accessori per	359607		

codice	359060	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10 attacco a vite			

codice	359063	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø19,2mm attacco E14 attacco a vite			

codice	359064	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø22,3mm attacco E14 attacco a vite 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperatura ambiente 2W 85°C			

codice	359685	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10			

codice	359832	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			

codice	359853	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø18,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			

codice	359988	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø30,5mm 250V attacco F6,3 temp. massima 55°C E14			

lampade spia complete

ø13mm

con attacco a vite

1

codice	359146	**cod. costr.**	5061111706
descrizione	lampada spia ø 13mm 230V giallo		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, BUE-40, BUE-70, EBM-40, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, EF1-40, EF2-40, EUB-40, EUB-60-ECO, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, TPE-80, TPG-80		
accessori per	359146		

codice	510302	cod. costr.	—
O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz			

codice	511505	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz			

1

codice	359144	**cod. costr.**	5061111704
descrizione	lampada spia ø 13mm 230V rosso		
Per modelli:	CH-40, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80		
accessori per	359144		

codice	510302	cod. costr.	—
O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz			

codice	511505	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz			

1

codice	359046	**cod. costr.**	5061111708 5061111709
descrizione	lampada spia ø 13mm 230V trasparente		
Per modelli:	BPE-50, BUE-40, BUE-70, CH-40, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EF1-40, EF2-40, EHE-80, EPSE-80, EUB-40, EUB-60-ECO, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M, GHE-120, GHE-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GPSE-80, GUE-40, GUE-40-B, GUE-40-C, GUE-70, GUE-70-1-2LR, GUE-70-B, GUE-70-C, GUE-S-40, GUE-S-70, IHE-40, TPE-80, UBW-45II, UBW-45II-D		
accessori per	359046		

codice	510302	cod. costr.	—
O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz			

codice	511505	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	359050	**cod. costr.**	5061111707
descrizione	lampada spia ø 13mm 400V giallo		
Per modelli:	CHE-80, CPE-35, CPE-70, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EH-40, EH-80, EHE-80, EK-40, EK-70, EKE-70, EKP40, EPK-40, EPS-40, EPS-80, EPSE-80, ER-105, ER-35, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GHE-120, GHE-80, GKE-70, GPSE-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GUE-40, GUE-40-B, GUE-40-C, GUE-70, GUE-70-1-2LR, GUE-70-B, GUE-70-C, GUE-S-40, GUE-S-70, SIE-105, SIEC-105		
accessori per	359050		

codice	510302	cod. costr.	—

O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz

codice	511505	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 12.42mm conf. 10 pz

ø16mm

con attacco a vite

1

codice	359829	**cod. costr.**	5061111121
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V bianco attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	7CH-50, 7CH-80, 7EBP-40-L, 7EBP-60-C, 7EF1-50, 7EF2-50, 7EP-80, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CH-70, EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	359829		

codice	550559	cod. costr.	—

dado filetto M16x1 H 5.5mm CH 19

1

codice	359834	**cod. costr.**	5061109898
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C		
Per modelli:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, 7EF1-50, 7EF2-50, 7EP-80, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EKB-120, EKB-150, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	359834		

codice	550559	cod. costr.	—

dado filetto M16x1 H 5.5mm CH 19

1

codice	359831	**cod. costr.**	5061110293
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		
accessori per	359831		

codice	550559	cod. costr.	—

dado filetto M16x1 H 5.5mm CH 19

1

codice	359835	**cod. costr.**	5061113846
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		
accessori per	359835		

codice	550559	cod. costr.	—

dado filetto M16x1 H 5.5mm CH 19

1

codice	359830	**cod. costr.**	5061103271 5061103275 5061109899
descrizione	lampada spia ø 16mm 400V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, BMW-70, EF-40, EHE-70, EPE-80, FE2-40, GZE-70, HEE-81, K7E-35, K7E-50, KBHE-70-R, KKE-100, KKG100, KME-50, KSKE-100, KSKE-50, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		
accessori per	359830		

codice	550559	cod. costr.	—

dado filetto M16x1 H 5.5mm CH 19

1

codice	357089	**cod. costr.**	5061119975
descrizione	lampada spia rosso LED ø 16mm 24VDC attacco cavo lunghezza del cavo 200mm temp. massima 150°C		
Per modelli:	IHF4-80		
accessori per	357089		

codice	550559	cod. costr.	—

dado filetto M16x1 H 5.5mm CH 19

1

codice	357088	**cod. costr.**	5061119976
descrizione	lampada spia verde LED ø 16mm 24VDC attacco cavo lunghezza del cavo 200mm temp. massima 150°C		
Per modelli:	IHF4-80		
accessori per	357088		

codice	550559	cod. costr.	—
dado filetto M16x1 H 5.5mm CH 19			

LED

lampade spia

diametro di montaggio 25mm

1

codice	360604	**cod. costr.**	5061112698 AM5061112698
descrizione	lampada spia LED incasso ø 25mm 24VDC rosso attacco Faston maschio 2,8mm		
Per modelli:	IHE-40, IHE-45, IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D, IWOK-45II, IWOK-45II-BF, IWOK-45II-D		

1

codice	360605	**cod. costr.**	5061112697 AM5061112697
descrizione	lampada spia LED incasso ø 25mm 24VDC verde attacco Faston maschio 2,8mm		
Per modelli:	IHE-40, IHE-45, IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D, IWOK-45II, IWOK-45II-BF, IWOK-45II-D		

lampadine

lampade ad incandescenza

1

codice	359606	**cod. costr.**	5061103274
descrizione	lampada al neon attacco Ba9s 220V 2W trasparente ø 10mm L 28mm		
Per modelli:	BMW-70, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, KKE-100, KKG100		
accessori per	359606		

codice	359832	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			

codice	359853	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø18,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			

1

codice	359607	**cod. costr.**	5061103275
descrizione	lampada al neon attacco Ba9s 380V 2W trasparente ø 10mm L 28mm		
accessori per	359607		

codice	359060	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10 attacco a vite			

codice	359063	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø19,2mm attacco E14 attacco a vite			

codice	359064	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø22,3mm attacco E14 attacco a vite 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperatura ambiente 2W 85°C			

codice	359685	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco E10			

codice	359832	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø16,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			

codice	359853	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø18,2mm attacco Ba9s attacco Faston maschio 6,3mm			

codice	359988	cod. costr.	—
portalampada dimensioni di montaggio ø30,5mm 250V attacco F6,3 temp. massima 55°C E14			

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9

1

codice	359599	**cod. costr.**	R65270020
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		

lampade per forni

lampade

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9

1

codice	359599	**cod. costr.**	R65270020
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		

timer

timer programmatori

1

codice	400115	**cod. costr.**	R65095000 (old version)
descrizione	motoriduttore FIBER P25 motori 1 camme 1 tempo 20s aliment. 230V 50Hz asse ø 6x4,6mm alb. L 24mm tipo M51BJ0R0000		

dispositivi d'allarme

suonerie



1

codice	350086	**cod. costr.**	R65321440
descrizione	suoneria 12VDC attacco cavo 200mm scheda elettronica suoneria 20dB		

contattori

BENEDIKT & JÄGER

contattori di potenza

1

codice	381082	**cod. costr.**	5061418833 AM5061418833
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo K3-14A10230		
Per modelli:	IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza

1

codice	380239	**cod. costr.**	5061411122
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Per modelli:	7EF1-50, 7EF2-50, EF1-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M		

1

codice	380263	**cod. costr.**	5061411123
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K 400A tipo GE CL00A 310		
Per modelli:	7EF1-50, 7EF2-50, BUE-40, BUE-70, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		

1

codice	380264	**cod. costr.**	5061407226
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo AEG LS11K 00A tipo GE CL25A 300		
Per modelli:	BPE-50, EBP-70-V, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-40-E, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EY2-40-E, EY2-40M, FE2-40-E, FE2-80-E, GE-40-V, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GUE-40-V, GUE-70-V, K7E-35...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

contatti ausiliari

1

codice	380270	**cod. costr.**	5061410718
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC per contattori CL+LS_K attacco a vite AC-12 10A tipo AEG HS08K 11 tipo GE BCLL 11		
Per modelli:	7EF1-50, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

SIEMENS

contattori di potenza

1

codice	380652	**cod. costr.**	R65140380
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP02		

1

codice	380646	**cod. costr.**	R65140400
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 3RT10-25-1AL20		

contatti ausiliari

1

codice	380647	**cod. costr.**	R65140430
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC15 3A per contattori 3RT102 3 RT103 attacco collegamento a vite tipo 3RH1921-1EA11 carico nominale AC1 10A AC-12 10A		

relè

relè per circuiti stampati



1

codice	380333	**cod. costr.**	R65170050
descrizione	relé per circuito stampato 230VAC 2CO a 250V 8A attacco pin distanza fra i puntalini 5mm FINDER codice costr. 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
accessori per	380333		

codice	380340	cod. costr.	—

zoccolo di relè dimensioni 62x36x15mm 250V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZMEM/5

codice	380505	cod. costr.	—

zoccolo di relè 2CO 40.52 dimensioni 81,9x15,5x75mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 95.95.3

codice	381181	cod. costr.	—

zoccolo di relè 2 poli 40.51/40.52/40.61 attacco morsetti a vite dimensioni 15,8x78,6mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 95.75

relè temporizzatori

relè temporizzatori

1

codice	380088	**cod. costr.**	5061410308
descrizione	relè temporizzatore 16A 230V		
Per modelli:	EKB-120E, EKB-150E, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

trasformatori

trasformatori incapsulati

con collegamenti a vite

1

codice	400127	**cod. costr.**	R65180430
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 40VA secondaria 3.2A H 63mm L 75mm lar. 78mm attacco tecnologia bifilare 50/60Hz isolato		

PMA

1

codice	401340	**cod. costr.**	R65180770
descrizione	trasformatore primaria 220/240V secondaria 24V 50VA secondaria 2.1A attacco a vite 50/60Hz		

1

codice	400982	**cod. costr.**	5062808246
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 9V 16VA secondaria 1.7A attacco a vite 50Hz		

1

codice	400988	**cod. costr.**	5062808246 5062812746
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 9V 16VA secondaria 1.7A attacco a vite 50Hz		
Per modelli:	EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		

1

codice	400126	**cod. costr.**	R65180420
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 20VA secondaria 2.1A attacco a vite 50Hz		

alimentatori

1

codice	378114	**cod. costr.**	5062807686
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VDC 50/60Hz barra DIN 1.5A		

1

codice	379257	**cod. costr.**	5062807686
descrizione	trasformatore tipo EC-PSM10 EVCO alimentazione 230VAC alimentazione 12VDC		
Per modelli:	EBP-70-V, EF2-40-E, EY2-40-E, FE2-80-E, GE-40-V, GUE-40-V, GUE-70-V		

regolatori elettronici

EVCO - EVERY CONTROL

accessori

1

codice	379257	**cod. costr.**	5062807686
descrizione	trasformatore tipo EC-PSM10 EVCO alimentazione 230VAC alimentazione 12VDC		
Per modelli:	EBP-70-V, EF2-40-E, EY2-40-E, FE2-80-E, GE-40-V, GUE-40-V, GUE-70-V		

JUMO

regolatori universali

montaggio interno

1

codice	379255	**cod. costr.**	5061607180
descrizione	regolatore elettronico 0-200°C		
Per modelli:	EF2-40-E, EY2-40-E, FE2-40-E, FE2-80-E		
accessori per	379255		
	codice 379111	cod. costr.	5024107685
	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto M20x1 bulbo ø6x-140mm lunghezza del cavo 0.6m		
	codice 379257	cod. costr.	5062807686
	trasformatore tipo EC-PSM10 EVCO alimentazione 230VAC alimentazione 12VDC		

1

codice	379042	**cod. costr.**	5061608159
descrizione	regolatore elettronico 0-250°C		
Per modelli:	EBP-70-V, GE-40-V, GUE-40-V, GUE-70-V		
accessori per	379042		
	codice 379099	cod. costr.	5024107164
	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto bulbo ø4,5x50mm lunghezza del cavo 1.4m		
	codice 379257	cod. costr.	5062807686
	trasformatore tipo EC-PSM10 EVCO alimentazione 230VAC alimentazione 12VDC		

accessori

trasformatori

1

codice	378114	**cod. costr.**	5062807686
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VDC 50/60Hz barra DIN 1.5A		

1

codice	379257	**cod. costr.**	5062807686
descrizione	trasformatore tipo EC-PSM10 EVCO alimentazione 230VAC alimentazione 12VDC		
Per modelli:	EBP-70-V, EF2-40-E, EY2-40-E, FE2-80-E, GE-40-V, GUE-40-V, GUE-70-V		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde

1

codice	379915	**cod. costr.**	5024109876
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -100 a +450°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 2.1m		
Per modelli:	EKK-100E, EKK-40E		

1

codice	379394	**cod. costr.**	5024117582
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -100 a +450°C cavo -50 a +180°C attacco trifilare filetto bulbo ø8mm lunghezza del cavo 1.5m bulbo ø 8mm		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

1

codice	379393	**cod. costr.**	5024109875
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto 1/4“ bulbo ø6x15mm lunghezza del cavo 2m		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

1

codice	379099	**cod. costr.**	5024107164
descrizione	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto bulbo ø4,5x50mm lunghezza del cavo 1.4m		
Per modelli:	EBP-70-V, GE-40-V, GUE-40-V, GUE-70-V		

1

codice	379111	**cod. costr.**	5024107685
descrizione	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto M20x1 bulbo ø6x-140mm lunghezza del cavo 0.6m		
Per modelli:	EF2-40-E, EY2-40-E, FE2-40-E, FE2-80-E		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori

spine/bussole

1

codice	378016	**cod. costr.**	LAR65320920
descrizione	contatto femmina 4 poli		

1

codice	378017	**cod. costr.**	LAR65321020
descrizione	coperchio per contatto femmina		

altro

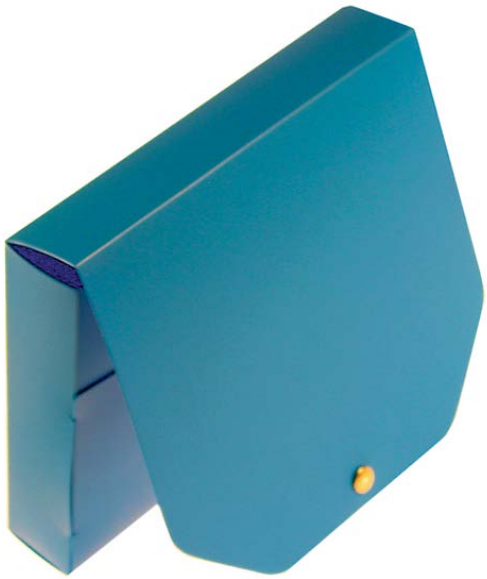

1

codice	379856	**cod. costr.**	R86020420
descrizione	borsa per sonda a cuore		

elettronica

EPROM

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	400977	**cod. costr.**	5062916941
descrizione	EPROM		
Per modelli:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	400978	**cod. costr.**	5062916935
descrizione	EPROM		
Per modelli:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	400985	**cod. costr.**	5062916940
descrizione	EPROM		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	400986	**cod. costr.**	5062916934
descrizione	EPROM		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

schede elettroniche

1

codice	401341	**cod. costr.**	LAR63130021 R63130020
descrizione	scheda elettronica		

1

codice	400074	**cod. costr.**	5070110568
descrizione	scheda elettronica cucina vetroceramica 2023206-00 400V		

1

codice	400411	**cod. costr.**	5070110568
descrizione	scheda elettronica cucina vetroceramica CH 40/45/80 230V		
Per modelli:	CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CHT-40, CHT-80		

1

codice	402825	**cod. costr.**	R65301480
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore GEMT L 130mm lar. 86mm nuova edizione regolazione di livello generatore di vapore EVCO		

1

codice	401935	**cod. costr.**	3562916938 AM3562916938 AM5062916944
descrizione	scheda elettronica per brasiera ribaltabile L 225mm lar. 150mm lunghezza del cavo 700mm con contenitore		
Per modelli:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF		

1

codice	400973	**cod. costr.**	5062909870
descrizione	tastiera elettronica		
Per modelli:	EKB-120E, EKB-150E, EKK-100E, EKK-40E, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		

1

codice	400979	**cod. costr.**	5062916945
descrizione	tastiera elettronica		
Per modelli:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

1

codice	401591	**cod. costr.**	LAR65301460 R65301410
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione-vapore ME061T completo		
ricambi per	401591		
	codice 350086	cod. costr.	R65321440
	suoneria 12VDC attacco cavo 200mm scheda elettronica suoneria 20dB		
	codice 401338	cod. costr.	R65321450
	encoder		

1

codice	401352	**cod. costr.**	R65301330
descrizione	tastiera elettronica temperatura		

unità centrali

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	400976	**cod. costr.**	3562917713
descrizione	scatola elettronica RS485 per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	400984	**cod. costr.**	3562917712
descrizione	scatola elettronica RS485 per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

2

codice	400983	**cod. costr.**	3562916937
descrizione	scatola elettronica standard per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

tastiere

mascherine frontali

1

codice	400974	**cod. costr.**	5011814552
descrizione	targhetta per tastiere		
Per modelli:	EKB-120E, EKB-150E, EKK-100E, EKK-40E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		

1

codice	400980	**cod. costr.**	5011810838
descrizione	targhetta per tastiere		
Per modelli:	EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, ESK-40E, ESK-80E		

1

codice	400987	**cod. costr.**	5011817558
descrizione	targhetta per tastiere		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

MÜLLER

temperatura del fluido: 90°C
tempo di alimentatzione: 100%

1

codice	370005	**cod. costr.**	0118111645 5018106152
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 1/2" uscita 1/2" DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER		
Per modelli:	KME-50, KMG-50		
ricambi per	370005		

codice	371002	cod. costr.	—
supporto elettrovalvola MÜLLER supporto flangia			

codice	371009	cod. costr.	—
molla a compressione per bobina			

codice	371011	cod. costr.	—
kit ricambi membrana con stella lunga altezza stella 8mm MÜLLER			

codice	371017	cod. costr.	—
bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm			

accessori per	370005

codice	371010	cod. costr.	—
bobina magnetica 230VAC attacco con cavo lunghezza del cavo 2000mm			

codice	371037	cod. costr.	—
bobina magnetica 24VAC 50/60Hz attacco Faston maschio 6,3mm			

codice	371038	cod. costr.	—
bobina magnetica 230VAC attacco connettore			

codice	501064	cod. costr.	—
filtro per elettrovalvola filtro in acciao			

RPE

JOHN GUEST

1

codice	374032[1]	**cod. costr.**	R65110230
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm DN10 plastica uscita A senza membrana (sempre aperto)		

[1] uscita cilindrica

codice	370768[1]	**cod. costr.**	R65110200
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entratal/min uscital/min DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% RPE		

[1]uscita cilindrica

elettrovalvole con riduzioni

doppi

codice	374031	**cod. costr.**	R65110210
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4 uscita JG 10 entrata 10-12l/min t. mass. 90°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco + riduttoredi uscita rosso		

tripli

codice	374033	**cod. costr.**	R65110240
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 10-12l/min t. mass. 90°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco uscita B senza membrana (sempre aperto)		

varie

codice	370363	**cod. costr.**	R65110260
descrizione	elettrovalvola singolo dritta lunghezza del cavo 600mm adattabile a LAINOX		

in metallo

OLAB

elettrovalvole

2-vie

codice	370695	**cod. costr.**	5018127041
descrizione	elettrovalvola ottone 2-vie 230VAC entrata 1/2" F uscita 1/2" F attacco 1/2" L 69mm DN 13.5mm Olab 50Hz		
Per modelli:	GNKG-150EIII		

SIRAI

2-vie

serie L180-B

codice	370047	**cod. costr.**	5018106153
descrizione	elettrovalvola ottone 2-vie 230VAC entrata 1/2" uscita 1/2" attacco 1/2" L 66mm DN 13.5mm morsettiera femmina compatto -10 a +90°C SIRAI serie L180-B tipo bobina Z610A membrane NBR (acqua) p max 12bar p min 0.35bar 50/60Hz		
ricambi per	370047		

codice	371085	cod. costr.	—

bobina magnetica 230VAC 4VA SIRAI tipo bobina ZB10A alloggiamento ø 10mm 50/60Hz

codice	371171	cod. costr.	—

membrana serie L180-B tipo membrana NBR (acqua)

accessori per	370047

codice	371091	cod. costr.	—

presa tipo spina DIN 43650B lunghezza del cavomm piccolo

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

elettrovalvole per vapore (acqua)

2-vie

serie L153-D

1

codice	370079	**cod. costr.**	5018120322
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 3/4" L 79mm DN 17mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C SIRAI serie L153-D tipo bobina Z134A membrane EPDM (vapore/acqua) p max 8bar p min 0.1bar 50Hz		
accessori per	370079		
	codice	371077	cod. costr. —
	bobina magnetica 230VAC 24VA SIRAI tipo bobina Z110A/Z114A/Z134A alloggiamento ø 14mm		

elettrovalvole per gas

BRAHMA

elettrovalvole

1

codice	101948[1]	**cod. costr.**	5018106116
descrizione	elettrovalvola 230VAC DN 15mm attacco 1/2" L 72mm BRAHMA tipo bobina 18811003 p max 0.5bar no. reg. 63AQ0626		
Per modelli:	KKG100		
ricambi per	101948		
	codice	101968	cod. costr. 5061507400
	elettrovalvola 230VAC 20VA alloggiamento ø 17mm tipo bobina 13902001 BRAHMA		

[1]corpo in alluminio

ricambi e accessori

bobine magnetiche

1

codice	101968	**cod. costr.**	5061507400
descrizione	elettrovalvola 230VAC 20VA alloggiamento ø 17mm tipo bobina 13902001 BRAHMA		

valvole a sfera motorizzate

1

codice	401342	**cod. costr.**	R65110560 old Version
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F 230V F 3/4"		

1

codice	403042	**cod. costr.**	R65110560
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F 230V L 68mm normalmente chiuso modo operativo elettrico attacco cavo 400mm		

pressostati

per apparecchi a gas

1

codice	541073	**cod. costr.**	5061309598 R63070010
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione regolabile 5-20mbar raccordo di mandata verticale componenti gas attacco 1/4" raccordo di mandata ø 1/4"mm		
Per modelli:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, TPG-80		

per vapore

1

codice	541181	**cod. costr.**	5061307558 5061315480
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione mass. 1000mbar raccordo di mandata verticale regolazione vapore campo di pressione 0,450+-20/0,400+-20bar attacco 3/8" 1CO 250V 6A membrane Viton raccordo di mandata 3/8"		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, K7E-35, K7E-50, KKE-100... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

elettrodi

1

codice	400130	**cod. costr.**	R65320010
descrizione	elettrodo di livello M14x1,25 lungh. totale 220mm bulbo L 194mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst

1

codice	601030[1]	**cod. costr.**	R65060050
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W boccola cuscinetto codice costr. 4656Z metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 75°C		
accessori per	601030		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692497	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 105mm interasse di fissaggio 150mm per ventilatore assiale ebm-papstmm		

[1]con cuscinetto a sfere

ventilatori tangenziali

ebm-papst

1

codice	601505	**cod. costr.**	5062116831
descrizione	ventilatore tangenziale QLN65/2400A17-3030L rullo ø 65mm lunghezza rotore 240mm spessore pacco motore 29mm posizione motore dx 230V/50Hz 22W refrigerazione boccola silicone attacco F 6,3 da 0 a +60°C 230V portata 200m^3/h 50Hz		
Per modelli:	IHE-40, IHE-45		

motori per ventilatori ad aria calda

1

codice	550857	**cod. costr.**	R58003870
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 25mm ø int. 2 16mm spessore 6mm ottone		

1

codice	550859	**cod. costr.**	R58003850
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm spessore 6mm ottone		

1

codice	550856	**cod. costr.**	LA58003860 R58003860
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 50mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 16mm spessore 3mm ottone		

1

codice	550858	**cod. costr.**	R58003840
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 25mm spessore 4mm ottone		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	511172	**cod. costr.**	R70020050
descrizione	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		



1

codice	500135	**cod. costr.**	R65040031
descrizione	motore ventilatore 200-240V fasi 1 50Hz 0,185/0,55kW 900/1400rpm velocità 2 L1 195mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 3,6/2A tipo di condensatore 16µF-450V/12,5µF-450V a 50Hz 900/1400rpm tipo 1063D2250		

1

codice	501587	**cod. costr.**	LAR65040051
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rpm L1 190mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 3.6A tipo 1063A2250		



1

codice	500136	**cod. costr.**	R65040041
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0.55kW 1400rpm velocità 1 L1 190mm L2 47mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 3.6A tipo di condensatore 16µF/450V Cos(fi) 0.9 a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1700rpm tipo 1063/4M		
accessori per	500136		

codice	511172	cod. costr.	R70020050

guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm



1

codice	500661	**cod. costr.**	R65040431
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,03/0,2kW 0,05/0,25CV 2700/1400rpm velocità 2 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 1,6/0,6A tipo di condensatore 10µF/450 V a 50Hz 2700/1400rpm tipo 1057D1901		



1

codice	500659	**cod. costr.**	R65040550
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0.55kW 1400/1700rpm velocità 1 L1 150mm L2 52mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 3A tipo di condensatore 20µF/450V Cos(fi) 0.9 a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1700rpm tipo 3042A2350		
ricambi per	500659		

codice	511172	cod. costr.	R70020050

guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm



1

codice	500657	**cod. costr.**	R65040540
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,15/0,55kW 900/1400rpm velocità 2 L1 150mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 1,3/3,0A tipo di condensatore 20/10µF Cos(fi) 0.98 a 50Hz 900/1400rpm di giri a 60Hz 1100/1700rpm 4P/6P tipo LM/FB 100L no. 472986		
ricambi per	500657		

codice	511172	cod. costr.	R70020050

guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm



1

codice	500663	**cod. costr.**	R65040421
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0.18kW 0.25CV 2800rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 1.6A tipo di condensatore 10µF/400V Cos(fi) 0.95 a 50Hz 2800rpm tipo 1057C2401		

1

codice	511171	**cod. costr.**	R70020040
descrizione	paraolio int. ø 14.5mm ø est. 20mm spessore 3mm		

1

codice	601243	**cod. costr.**	R75400400
descrizione	ventola D1 ø 220mm H1 78mm pale 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 29mm		

1

codice	601244	**cod. costr.**	R75400440
descrizione	ventola D1 ø 350mm H1 114mm pale 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		

ventilatori per aria calda

altri

1



codice	601054	**cod. costr.**	5062114289	
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46			
Per modelli:	EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, UBW-45II, UBW-45II-D, UBW-90II, UBW-90II-D			
ricambi per	601054			
	codice	601441	cod. costr.	—
	ventola ø 150mm lar. 25mm sede albero ø 6x5mm acciaio inox pale 7			
accessori per	601054			
	codice	550879	cod. costr.	—
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda			

ventilatori centrifugo

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile



1

codice	601245	**cod. costr.**	R63130010
descrizione	ventilatore centrifuga 24V tensione DC 50Hz 45W H1 170mm L1 170mm D1 ø 50mm B1 90mm B2 44mm H2 57mm B3 83mm H3 83mm		
accessori per	601245		
	codice	104309	cod. costr. —
	guarnizione L 106mm lar. 100mm H 3mm 4 fori		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

motori

motoriduttori

per brasiere ribaltabili

1

codice	501500	**cod. costr.**	AM0161227928
descrizione	motoriduttore 90W 230/400V 50Hz 1340rpm albero ø 24mm L 300mm lar. 120mm H 245mm brasiera ribaltabile		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	500617	**cod. costr.**	5061211730
descrizione	motoriduttore per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	EKM-90, GKM-90		

1

codice	500615	**cod. costr.**	5061207235 5061211730
descrizione	motoriduttore tipo 156B4 90/110W 230/400V 50/60Hz fasi 3 0,48/0,58rpm albero ø 24mm L 260mm lar. 130mm H 270mm per brasiera ribaltabile		

motoriduttori elicoidali

MAGNETIC

1

codice	500612	**cod. costr.**	5061207233
descrizione	motoriduttore elicoidale tipo WSP2650-150-01 230W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 30mm per brasiera ribaltabile L 420mm lar. 110mm H 190mm corsa 150mm MAGNETIC		
Per modelli:	KME-50, KMG-50		

SKF/ATB

1

codice	500613	**cod. costr.**	5061214801
descrizione	motoriduttore elicoidale tipo SRBFU0,09/2-B31R/0310 230V 50Hz albero ø 12mm per brasiera ribaltabile corsa 155mm SKF/ATB		
Per modelli:	EKM-50, GKM-50		

1

codice	500614	**cod. costr.**	5061214601
descrizione	motoriduttore elicoidale tipo SRBFU0,09/2-B31R/0311 40W 230V 50Hz albero ø 12mm per brasiera ribaltabile corsa 200mm SKF/ATB		
Per modelli:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

1

codice	500638	**cod. costr.**	5061214563
descrizione	motoriduttore elicoidale tipo SRBFU0,09/2-B31R/X07 230V 50Hz albero ø 12mm per pentola ribaltabile L 500mm lar. 100mm H 150mm SKF/ATB		
Per modelli:	EKK-150, EKK-150-BF		

pompe

pompe a vibrazione

1

codice	500568	**cod. costr.**	R65110600
descrizione	pompa a vibrazione 230V 32W 50Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512/A32 con piastre di fissaggio e termico		
ricambi per	500568		

codice	390698	cod. costr.	—
termofusibili temp. intervento 110°C adattabile a pompa ULKA			

codice	520153	cod. costr.	—
supporto gomma dimensioni 53x34x28mm			

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	365034	cod. costr.	R65190090
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12µF con contenitore in plastica		

1

codice	365021	cod. costr.	R65190030
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		

1

codice	365203	cod. costr.	5061211324 AM5061211324
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 250V tolleranza 10% 50Hz lunghezza del cavo 190mm		
Per modelli:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-50, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKM-50		

filtri

elementi RC

1

codice	380272	cod. costr.	5050912346
descrizione	filtro antidisturbo RC per contattori tipo 910-304-585-50 130-250V 50-60Hz conduttore 2 attacco cavo plastica conf. 1 pz per contattori LS4_LS15K tipo AEG LR2K A250 tipo GE BS2R2R		
Per modelli:	BUE-40, BUE-70, EF1-40, EF1-45, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45-BF, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

protezioni elettriche

fusibili

1

codice	358533	cod. costr.	5061807231
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	EKB-120E, EKB-150E, EKH-90, EKK-100E, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII, GKM-50, GKM-90, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, KME-50, KMG-50, TPE-80, TPG-80		

1

codice	358678	cod. costr.	5061809773
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 8A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		



1

codice	358600	cod. costr.	5061818831
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 1A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D, IWOK-45II, IWOK-45II-BF, IWOK-45II-D		

portafusibili

1

codice	358512	cod. costr.	5061807908
descrizione	portafusibile		
Per modelli:	BUE-40, BUE-70, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, GBK120E, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GKB-120...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

sganciatori di sovracorrente

1

codice	358514	**cod. costr.**	R65160300
descrizione	sganciatore di sovracorrente corrente di apertura 0.8A		

1

codice	358513	**cod. costr.**	5060909759 5060927014
descrizione	sganciatore di sovracorrente corrente di apertura 1A		
Per modelli:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-90, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKM-90		

1

codice	358516	**cod. costr.**	65160320
descrizione	sganciatore di sovracorrente corrente di apertura 2A		

materiali per collegamenti

morsetti

morsetti componibili

morsetti componibili completi

1

codice	550421[1]	**cod. costr.**	R65220090
descrizione	morsetti componibili 5 poli contatti 3P+N+T sezione nominale 1,0-10mm^2		

[1]con morsetto portafusibile

1

codice	550420	**cod. costr.**	R65220080
descrizione	morsetti componibili 5 poli contatti 3P+N+T sezione nominale 1,5-16mm^2		

1

codice	550422	**cod. costr.**	R65220130
descrizione	morsetti componibili 9 poli		

rubinetti del gas

PEL

serie 20S

1

codice	101069	**cod. costr.**	5018904111 5018904112
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 20S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M10x1 F (tubo ø 6mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sx kit trasformazione		
Per modelli:	GHG-70		
ricambi per	101069		

codice	101205	cod. costr.	—

cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL20

codice	101230	cod. costr.	—

dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio

codice	101260	cod. costr.	—

raccordo termocoppia filetto M8x1 conf. 1 pz

codice	101278	cod. costr.	5050503589

anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz

codice	101300	cod. costr.	5040603582

ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm

accessori per	101069

codice	110081	cod. costr.	—

manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale

codice	110083	cod. costr.	—

segnalino per manopola rubinetto del gas senza pos. pilota argenteo

serie 21S

1

codice	101095	**cod. costr.**	5018905405 5018905406
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	GGG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
ricambi per	101095		
	codice 100408	cod. costr. 5017203034	
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		
	codice 101060	cod. costr. 5029703203	
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice 101206	cod. costr. —	
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21		
	codice 101230	cod. costr. —	
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio		
accessori per	101095		
	codice 100908	cod. costr. 5040603572	
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 100909	cod. costr. —	
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 101246	cod. costr. 5050503573	
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 101278	cod. costr. 5050503589	
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice 101286	cod. costr. 5050503194	
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 101300	cod. costr. 5040603582	
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice 101450	cod. costr. —	
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice 101451	cod. costr. —	
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice 110081	cod. costr. —	
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		
	codice 112206	cod. costr. —	
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm		

serie 22S/O

1

codice	101950	**cod. costr.**	3018916600 5018914348
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana dx		
Per modelli:	GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		
ricambi per	101950		
	codice 101058	cod. costr. 5029711647	
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice 101231	cod. costr. —	
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
	codice 101235	cod. costr. —	
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL orizzontale		
	codice 101460	cod. costr. —	
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22		
	codice 101461	cod. costr. —	
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz		
accessori per	101950		
	codice 100908	cod. costr. 5040603572	
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 100909	cod. costr. —	
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 101246	cod. costr. 5050503573	
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 101248	cod. costr. 5050503001	
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
	codice 101249	cod. costr. —	
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice 101250	cod. costr. —	
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice 101251	cod. costr. 5040603188	
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice 101286	cod. costr. 5050503194	
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 110080	cod. costr. —	
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101950			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

1

codice	101949	**cod. costr.**	5018909180
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
Per modelli:	CPG-40, GK-70, GKE-70, GKG-70, GLG40CP, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GPK-40, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		
ricambi per	101949		
	codice 101058	cod. costr.	5029711647
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice 101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
	codice 101235	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL orizzontale		
	codice 101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22		
	codice 101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz		
accessori per	101949		
	codice 100908	cod. costr.	5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 101246	cod. costr.	5050503573
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 101248	cod. costr.	5050503001
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
	codice 101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice 101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice 101251	cod. costr.	5040603188
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice 101286	cod. costr.	5050503194
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		

accessori per	101949			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

1

codice	103210[1]	**cod. costr.**	5018913513 AM5018913513
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sx		
ricambi per	103210		
	codice 100908	cod. costr.	5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 101058	cod. costr.	5029711647
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice 101202	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x10mm alb. L 25/17mm parte piana dx/sx adattabile a PEL22		
	codice 101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio		
	codice 101235	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL orizzontale		
	codice 101246	cod. costr.	5050503573
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 101248	cod. costr.	5050503001
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
	codice 101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice 101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22		
	codice 101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz		
	codice 106191	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0mm filetto M6x0,5		
accessori per	103210		
	codice 100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

[1]con dadi e anelli biconi

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	103210			
	codice	101286	cod. costr.	5050503194
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			

1

codice	109510	cod. costr.	50189091180
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 1.3mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana dx		
ricambi per	109510		
	codice	100438	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 1.2mm filetto M6x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	5029711647
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101202	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x10mm alb. L 25/17mm parte piana dx/sx adattabile a PEL22			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101240	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	109510			
	codice	100908	cod. costr.	5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101246	cod. costr.	5050503573
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	5050503001
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	5040603188
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			

accessori per	109510			
	codice	101286	cod. costr.	5050503194
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			

1

codice	101951	cod. costr.	5018914348
descrizione	rubinetto del gas tipo 22S/O attacco per termocoppia M9x1		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D		
ricambi per	101951		
	codice	101058	cod. costr.	5029711647
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101235	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL orizzontale			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	101951			
	codice	100908	cod. costr.	5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	5050503573
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	5050503001
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	5040603188
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	5050503194
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

serie 22S/V

1

codice	101087	**cod. costr.**	5018903683
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/V entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana superiore		
ricambi per	101087		

codice	100259	cod. costr.	—

by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5

codice	101058	cod. costr.	5029711647

gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard

codice	101201	cod. costr.	—

cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22

codice	101231	cod. costr.	—

dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1

codice	101241	cod. costr.	—

raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale

codice	101460	cod. costr.	—

O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22

codice	101461	cod. costr.	—

vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz

accessori per	101087

codice	100908	cod. costr.	5040603572

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	100909	cod. costr.	—

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

codice	101240	cod. costr.	—

raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale

codice	101246	cod. costr.	5050503573

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	101248	cod. costr.	5050503001

anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL

codice	101249	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz

codice	101250	cod. costr.	—

ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm

codice	101251	cod. costr.	5040603188

ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm

accessori per	101087

codice	101286	cod. costr.	5050503194

anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz

codice	110080	cod. costr.	—

manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale

codice	112206	cod. costr.	—

segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm

1

codice	101952	**cod. costr.**	5018903683
descrizione	rubinetto del gas tipo PEL22S by-pass ø 1mm attacco per termocoppia M8x1 uscita per tubo verticale		
Per modelli:	GPG-80, GPG-85, GPG-90, KBHG-70-R		
ricambi per	101952		

codice	100407	cod. costr.	—

by-pass tipo PEL22 foro ø 1mm filetto M6x0,5

codice	100908	cod. costr.	5040603572

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	101058	cod. costr.	5029711647

gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard

codice	101200	cod. costr.	—

cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana adattabile a 22S/O

codice	101230	cod. costr.	—

dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio

codice	101241	cod. costr.	—

raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale

codice	101246	cod. costr.	5050503573

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	101460	cod. costr.	—

O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22

codice	101461	cod. costr.	—

vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz

accessori per	101952

codice	101248	cod. costr.	5050503001

anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL

codice	101249	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz

codice	101250	cod. costr.	—

ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	101952			
	codice	101251	cod. costr.	5040603188
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			

serie 23S/O

1

codice	101954	**cod. costr.**	5018907198
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/O entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 1.7mm uscita gas M24x1,5 (tubo ø 16/12mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sx		
Per modelli:	KKG100		
ricambi per	101954		
	codice	100263	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 1.7mm filetto M8x0,5		
	codice	101059	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1		
	codice	101244	cod. costr. —
	raccordo gas filetto M24x1,5 tubo ø 12/16mm orizzontale per rubinetti del gas PEL		
	codice	101463	cod. costr. —
	vite adattabile a PEL23S conf. 4 pz		
	codice	528455	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz		
accessori per	101954		
	codice	100908	cod. costr. 5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. 5050503573
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101252	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101253	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm		
	codice	101254	cod. costr. —
	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm		
	codice	101255	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	101256	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		

accessori per	101954			
	codice	101257	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	5050503194
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 23S/V

1

codice	101953	**cod. costr.**	5018907199
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/V entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 1.15mm uscita gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	K7G-35, K7G-50		
ricambi per	101953		
	codice	100655	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 1.15mm filetto M8x0,5		
	codice	101059	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1		
	codice	101204	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL23S		
	codice	101245	cod. costr. —
	raccordo gas filetto M24x1,5 tubo ø 12/16mm verticale per rubinetti del gas PEL		
	codice	101463	cod. costr. —
	vite adattabile a PEL23S conf. 4 pz		
	codice	528455	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz		
accessori per	101953		
	codice	100908	cod. costr. 5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. 5050503573
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101953			
	codice	101252	cod. costr.	—
	ghiera filetto M24x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101253	cod. costr.	—
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm			
	codice	101254	cod. costr.	—
	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm			
	codice	101255	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101256	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101257	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	5050503194
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

alternativi a EGA

serie GPEL21

con uscita per tubo

1

codice	101614	cod. costr.	5018902393
descrizione	rubinetto del gas alternativi a EGA tipo GPEL21R con uscita per tubo entrata gas M15x1 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana dx		
Per modelli:	GZE-70		
ricambi per	101614		
	codice	100408	cod. costr.	5017203034
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5			
	codice	101060	cod. costr.	5029703203
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101206	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			

accessori per	101614			
	codice	100908	cod. costr.	5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	100926	cod. costr.	—
	anello di centratura filetto M17x1			
	codice	100942	cod. costr.	—
	ghiera filetto M15x1 per tubi ø 10mm			
	codice	100943	cod. costr.	—
	ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm			
	codice	101246	cod. costr.	5050503573
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101278	cod. costr.	5050503589
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	5050503194
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110081	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

1

codice	101640	cod. costr.	5018918655
descrizione	rubinetto del gas alternativi a EGA tipo GPEL21R con uscita per tubo entrata gas M15x1 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M17x1 (tubo ø 10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 31/23mm parte piana dx		
ricambi per	101640		
	codice	100408	cod. costr.	5017203034
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5			
	codice	100908	cod. costr.	5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101060	cod. costr.	5029703203
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101246	cod. costr.	5050503573
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	101640			
	codice	101807	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/14,5mm parte piana dx/sx			
accessori per	101640			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	100926	cod. costr.	—
	anello di centratura filetto M17x1			
	codice	100942	cod. costr.	—
	ghiera filetto M15x1 per tubi ø 10mm			
	codice	100943	cod. costr.	—
	ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm			
	codice	101278	cod. costr.	5050503589
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	5050503194
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110081	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

alternativi a JUNKERS

1

codice	101952	**cod. costr.**	5018903683
descrizione	rubinetto del gas tipo PEL22S by-pass ø 1mm attacco per termocoppia M8x1 uscita per tubo verticale		
Per modelli:	GPG-80, GPG-85, GPG-90, KBHG-70-R		
ricambi per	101952		
	codice	100407	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 1mm filetto M6x0,5			
	codice	100908	cod. costr.	5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101058	cod. costr.	5029711647
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101200	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana adattabile a 22S/O			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			

ricambi per	101952			
	codice	101246	cod. costr.	5050503573
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	101952			
	codice	101248	cod. costr.	5050503001
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	5040603188
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			

EGA

serie 26440

rubinetti del gas

1

codice	101144	**cod. costr.**	5018902393
descrizione	rubinetto del gas EGA tipo serie 26440		
ricambi per	101144		
	codice	101060	cod. costr.	5029703203
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101230	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio			
accessori per	101144			
	codice	100926	cod. costr.	—
	anello di centratura filetto M17x1			
	codice	100942	cod. costr.	—
	ghiera filetto M15x1 per tubi ø 10mm			
	codice	101278	cod. costr.	5050503589
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101284	cod. costr.	5050503209
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101285	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M8x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz JUNKERS			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101144			
	codice	101394	cod. costr.	—
	dado filetto M17x1 H 3mm CH 19 ottone conf. 1 pz			

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 630 Eurosit

1

codice	107846	**cod. costr.**	5018919818 AM5018919818
descrizione	termostato gas tipo EUROSIT 80-320°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo L 72mm lungh. capillare 980mm SIT		

1

codice	101188	**cod. costr.**	5018916798
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 202mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	GF1-40, GF2-60-ECO, GY1-40, GY2-70		
accessori per	101188		

	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101333	cod. costr.	—
	tappo filetto 3/8" con O.R.			

1

codice	101915	**cod. costr.**	3518912246 5018900942 AM3518912246
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 320°C 80-320°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	GB-90, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GKM-50		
accessori per	101915		

	codice	100825	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/14mm adattabile a EUROSIT			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	100949	cod. costr.	—
	guarnizione adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101333	cod. costr.	—
	tappo filetto 3/8" con O.R.			
	codice	101390	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 32/15mm rubinetto del gas con pos. pilota adattabile a ZANUSSI, MARENO a rubinetto termostatico gas EUROSIT			
	codice	101392	cod. costr.	—
	adattatore adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	110357	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 36/12mm adattabile a serie 630 Eurosit			
	codice	110358	cod. costr.	—
	adattatore alb. ø 10x8mm alb. L 29/18mm adattabile a serie 630 Eurosit			

1

codice	101916	**cod. costr.**	3518912730
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 320°C 80-320°C SIT		
Per modelli:	GB-90, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GHG-120, GHG-80, GKG-70, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GUG-40, GUG-40-B, GUG-40-C, GUG-70, GUG-70-1-2LR, GUG-70-B, GUG-70-C, SIG-105, SIGC-105		
ricambi per	101916		
	codice 101333	cod. costr.	—
	tappo filetto 3/8" con O.R.		
accessori per	101916		
	codice 100825	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/14mm adattabile a EUROSIT		
	codice 100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 100949	cod. costr.	—
	guarnizione adattabile a serie 630 Eurosit		
	codice 101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice 101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice 101333	cod. costr.	—
	tappo filetto 3/8" con O.R.		
	codice 101390	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 6x4,6mm alb. L 32/15mm rubinetto del gas con pos. pilota adattabile a ZANUSSI, MARENO a rubinetto termostatico gas EUROSIT		
	codice 101392	cod. costr.	—
	adattatore adattabile a serie 630 Eurosit		
	codice 110357	cod. costr.	—
	alberino per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 36/12mm adattabile a serie 630 Eurosit		
	codice 110358	cod. costr.	—
	adattatore alb. ø 10x8mm alb. L 29/18mm adattabile a serie 630 Eurosit		

serie 710 Minisit

1

codice	101114[1]	**cod. costr.**	5018907490
descrizione	termostato gas con regolatore di pressione SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 10.5mm bulbo L 26mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo F3 pressostato presente pressostato 3-18mbar premistoppa		
Per modelli:	GY-40		
ricambi per	101114		
	codice 101053	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice 102104	cod. costr.	—
	sonda 110-190°C bulbo ø 11mm filettatura del bulbo 1/4" bulbo L 26mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 190°C friggitrice tipo di sensore tipo F3 adattabile a MINISIT 710		
accessori per	101114		
	codice 100809	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
	codice 100820	cod. costr.	—
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22		
	codice 100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice 101136	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
	codice 101137	cod. costr.	—
	mascherina senza accensione piezoelettrica		
	codice 101267	cod. costr.	—
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm		
	codice 101268	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice 101269	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice 101270	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm		

[1]filettatura del bulbo 1/4"

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101114			
	codice	101272	cod. costr.	—
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm			
	codice	101273	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale			
	codice	101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101276	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	110068	cod. costr.	—
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm			
	codice	361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz			
	codice	532520	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 15.08mm conf. 1 pz			

accessori per	101076			
	codice	101246	cod. costr.	5050503573
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	5050503001
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	5040603188
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	5050503194
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110079	cod. costr.	—
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			

PEL

serie 24ST

codice	101076	cod. costr.	5018908975
descrizione	termostato gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 10x8mm alb. L 27/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	GRG-70, GUG-40, GUG-70		
ricambi per	101076		
	codice	100455	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5		
	codice	101058	cod. costr. 5029711647
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice	106200	cod. costr. —
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S		
accessori per	101076		
	codice	100908	cod. costr. 5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

serie 24STS

codice	107209	cod. costr.	5018920781
descrizione	termostato gas PEL tipo 24STS 100-300°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) by-pass ø 1.2mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 10x8mm alb. L 27/17mm parte piana superiore		
ricambi per	107209		
	codice	100659	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 1.2mm filetto M8x0,5		
	codice	101058	cod. costr. 5029711647
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice	101331	cod. costr. —
	adattatore adattabile a PEL22 per tubo orlato 10/12mm		
	codice	101460	cod. costr. —
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22		
	codice	101461	cod. costr. —
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz		
	codice	106165	cod. costr. —
	guarnizione ø 27mm		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	107209			
	codice	106200	cod. costr.	—
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/25S			
accessori per	107209			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	5040603188
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL

1

codice	106012	**cod. costr.**	R63020170
descrizione	valvola per gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar operatore tipo HONEYWELL flangia 32x32mm		
accessori per	106012		
	codice	102845	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		

SIT

ELETTROSIT

1

codice	101126	**cod. costr.**	5018902787 5018907227
descrizione	valvola per gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 inferiore cod. prod. 0.810.136		
Per modelli:	BPG-50, FG1-40		
ricambi per	101126		
	codice	101312	cod. costr. 5060402366
	microinterruttore		
accessori per	101126		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101301	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 1/2" dritta ELETTROSIT a vite con O.R.		
	codice	101303	cod. costr. —
	raccordo gas dritta filetto 3/4" ELETTROSIT		
	codice	101309	cod. costr. —
	prolunga		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

NOVASIT

1

codice	101908	**cod. costr.**	5018900703
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensionembar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.018 uscita bruciatore pilota M10x1 pressione entrata max. 60bar campo di regolazione 3-30bar		
Per modelli:	GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80		
ricambi per	101908		

codice	101065	cod. costr.	—

gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT

codice	101313	cod. costr.	5061516585

bobina magnetica 230V 50Hz

accessori per	101908

codice	100006	cod. costr.	—

accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm

codice	101305	cod. costr.	—

raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm

codice	101306	cod. costr.	—

raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL

codice	101307	cod. costr.	—

raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL

codice	101308	cod. costr.	—

raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL

codice	101312	cod. costr.	5060402366

microinterruttore

codice	101314	cod. costr.	—

bobina magnetica 24V 50Hz

codice	101317	cod. costr.	—

spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT

codice	101318	cod. costr.	—

mascherina per bobina adattabile a NOVASIT

1

codice	101914	**cod. costr.**	3518916399 5018909590
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia collegamento pilota chiuso pressione di accensionembar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.822.144		
Per modelli:	GBK120E, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, TPG-80		
ricambi per	101914		

codice	101313	cod. costr.	5061516585

bobina magnetica 230V 50Hz

codice	101542	cod. costr.	5061516584

bobina magnetica 50Hz NOVA 822/826/827 adattabile a NOVASIT aliment. 230V

accessori per	101914

codice	101305	cod. costr.	—

raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm

codice	101306	cod. costr.	—

raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL

codice	101307	cod. costr.	—

raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL

codice	101308	cod. costr.	—

raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL

codice	101503	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 32mm conf. 1 pz

codice	101924	cod. costr.	—

spina con cavo L 1090mm adattabile a NOVA 822/826/827

centraline di accensione

HONEYWELL

1

codice	101165	**cod. costr.**	5060409599
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4560A 1008 cod. prod. S4560A 1008 elettrodi 1 tempo di attesa 0s tempo di sicurezza 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Per modelli:	TPG-80		
ricambi per	101165		
	codice 358696	cod. costr. —	
	fusibile misura ø5x20mm 4A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		

1

codice	102367	**cod. costr.**	R63060120
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 elettrodi 3 tempo di attesas tempo di sicurezza 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

varie

1

codice	101577	**cod. costr.**	5060409548 AM5060409548
descrizione	centralina di accensione del gas BERTELLI tipo AM11 elettrodi 2 tempo di attesa 2s tempo di sicurezza 10s 230V 50Hz		
Per modelli:	GBK120E, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, TPG-80		

elettrovalvole gas

BRAHMA

1

codice	101948[1]	**cod. costr.**	5018106116
descrizione	elettrovalvola 230VAC DN 15mm attacco 1/2" L 72mm BRAHMA tipo bobina 18811003 p max 0.5bar no. reg. 63AQ0626		
Per modelli:	KKG100		
ricambi per	101948		
	codice 101968	cod. costr. 5061507400	
	elettrovalvola 230VAC 20VA alloggiamento ø 17mm tipo bobina 13902001 BRAHMA		

[1]corpo in alluminio

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100

1

codice	106902	**cod. costr.**	5024708693
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 2-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
ricambi per	106902		
	codice 100245	cod. costr. 5017207634	
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice 100842	cod. costr. —	
	testina per pilota 2-fiamme conf. 1 pz		
	codice 100885	cod. costr. —	
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice 100916	cod. costr. —	
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice 100917	cod. costr. —	
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio		
	codice 100918	cod. costr. —	
	vite per bruciatore pilota		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ricambi per	106902			
	codice	107161	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 2-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106902			
	codice	100246	cod. costr.	5017208682
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

1

codice	106906	**cod. costr.**	5024703475
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	GBP-70-V, GGG-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKG-70, GKH-90, GKM-90, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KBHG-70-R, KHG-90, KMG-50, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		

ricambi per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	5017207634
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100855	cod. costr.	—
	supporto bruciatore pilota tripla			
	codice	100885	cod. costr.	—
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			

ricambi per	106906			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
	codice	107162	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	5017207634
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100246	cod. costr.	5017208682
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

accessori

ugelli per bruciatori pilota

1

codice	100245	**cod. costr.**	5017207634
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

1

codice	100246	**cod. costr.**	5017208682
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

candele di accensione



1

codice	100706	**cod. costr.**	5062607632
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	GBP-70-V, GGG-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKG-70, GKH-90, GKM-90, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KBHG-70-R, KHG-90, KMG-50, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		

serie 140 - 145 -150

1

codice	106943[1]	**cod. costr.**	5024716410
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 1-fiamma ugello ømm attacco gasmm		
ricambi per	106943		
	codice 100907	cod. costr.	5040306819 5040616958
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		

[1]con raccordo termocoppia

1

codice	107132	**cod. costr.**	5024716410
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D		
accessori per	107132		
	codice 100204	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140		
	codice 100205	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
	codice 100206	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
	codice 100207	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140		

accessori per	107132		
	codice 100216	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
	codice 100701	cod. costr.	5062606677
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	codice 100897	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
	codice 100898	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
	codice 100906	cod. costr.	5040317235 5040616959
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice 100907	cod. costr.	5040306819 5040616958
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
	codice 100908	cod. costr.	5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice 100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice 102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice 102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		

POLIDORO

bruciatori pilota

1

codice	100079	**cod. costr.**	5024706678 5024706878
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme indice attacco gasmm		
Per modelli:	7GBP-60-C, BPG-50, CPG-40, FG1-40, GB-90, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GF-40, GG-80-V, GGG-80, GKM-50, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100079		
	codice 100000	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz		
	codice 100208	cod. costr.	5017207876
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz		
	codice 100209	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	100079			
	codice	100701	cod. costr.	5062606677
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100906	cod. costr.	5040317235 5040616959
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr.	5040306819 5040616958
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	100908	cod. costr.	5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102699	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro ø 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori			
	codice	102795	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	102797	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	106703	cod. costr.	5017207877
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106704	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro ø 2x0,16mm conf. 1 pz			
	codice	106763	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro ø 2x 0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106859	cod. costr.	501720776
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro ø 0.24mm conf. 1 pz			

1

codice	100972	cod. costr.	3524707258
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme indice attacco gasmm		
Per modelli:	GK-70, GKE-70, GKG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		
ricambi per	100972		
	codice	100907	cod. costr. 5040306819 5040616958
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		

accessori per	100972			
	codice	100208	cod. costr.	5017207876
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz			
	codice	100209	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz			
	codice	100701	cod. costr.	5062606677
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100906	cod. costr.	5040317235 5040616959
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr.	5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101280	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

AMBACH

serie GRG_ (versione 2)

1

codice	100091	cod. costr.	5024708680
descrizione	bruciatore pilota senza ugello		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		
accessori per	100091		
	codice	100202	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm		
	codice	100203	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm		
	codice	100908	cod. costr. 5040603572
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	100091			
	codice	101282	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	107650	cod. costr.	5017208677
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz			

elettrodi



codice	100701	**cod. costr.**	5062606677
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	7GBP-60-C, BPG-50, CPG-40, FG1-40, GB-90, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GF-40, GG-80-V, GGG-80, GK-70, GKE-70, GKG-70, GKM-50, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100701		
	codice	100906	cod. costr.	5040317235 5040616959
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			



codice	100706	**cod. costr.**	5062607632
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	GBP-70-V, GGG-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKG-70, GKH-90, GKM-90, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KBHG-70-R, KHG-90, KMG-50, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		



codice	100715	**cod. costr.**	5062602389
descrizione	candela accensione D1 ø 8mm D2 ø 7mm LC1 15mm LC2 35mm attacco F 2,8x0,8mm		
Per modelli:	GHG-70		



codice	101789	**cod. costr.**	3562614388 AM3562614388
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 10mm L2 50mm LC1 21mm LC2 25mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 4mm		
Per modelli:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D		



codice	101788	**cod. costr.**	3562614387
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 12mm L2 38mm L3 8mm LC1 21mm LC2 25mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 6mm		
Per modelli:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

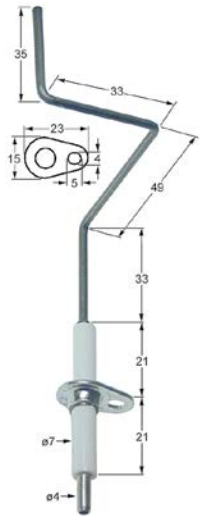

1

codice	102168	**cod. costr.**	3562614698 AM3562614698
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 33mm L2 49mm L3 33mm L4 35mm LC1 21mm LC2 25mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 4mm		
Per modelli:	GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

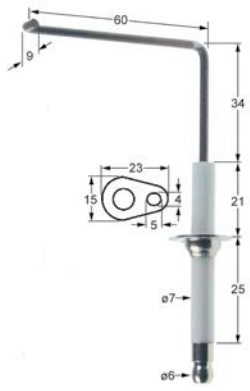

1

codice	101790	**cod. costr.**	3562609588
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 34mm L2 60mm L3 9mm LC1 21mm LC2 25mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 6mm		

1

codice	102167	**cod. costr.**	3562614697
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 38mm L2 58mm L3 38mm L4 14mm LC1 21mm LC2 25mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 6mm		
Per modelli:	GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

1

codice	102165	**cod. costr.**	3562615503
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 42mm L2 36mm L3 12mm LC1 21mm LC2 25mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 6mm		
Per modelli:	GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

1

codice	102166	**cod. costr.**	3562615504
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 85mm L2 40mm LC1 21mm LC2 25mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia collegamento ø 4mm		
Per modelli:	GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

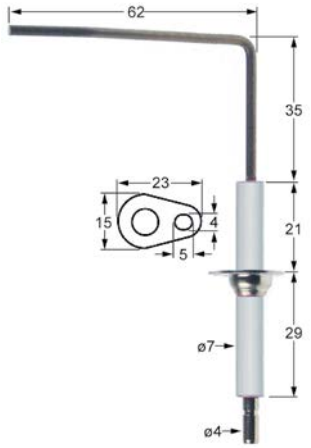

1

codice	101791	**cod. costr.**	3562609589
descrizione	elettrodo di controllo collegamento ø 4mm lunghezza della flangia 23mm D1 ø 7mm larghezza della flangia 15mm L1 35mm L2 62mm LC1 21mm LC2 29mm con flangia		
Per modelli:	TPG-80		

1

codice	100906	**cod. costr.**	5040317235 5040616959
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		

cavi di accensione

cavi confezionati

1

codice	100193	**cod. costr.**	5061005414 AM5061005414
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1200mm attacco ø2,4mm / ø4mm		
Per modelli:	CPG-40, GGG-80, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPK-40, GRG-70, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, ZGG-80		

1

codice	102270	**cod. costr.**	5061009890
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1500mm attacco ø4mm / F6,3mm		
Per modelli:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D		

1

codice	100140	**cod. costr.**	5061003549
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 400mm attacco ø2,4mm / ø4mm		
Per modelli:	GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-70-V, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GG-80-V, GGG-80, GKH-90, GKM-90, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUG-40, GUG-40-B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	100019	**cod. costr.**	5061003550
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco ø2,4mm / ø4mm		
Per modelli:	GF1-40, GF2-60-ECO, GF-40, GG-80-V, GGG-80, GK-70, GKE-70, GKG-70, GKM-50, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80, GY1-40, GY2-70, GY-40, KKG100, KMG-50, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm

1

codice	100003	**cod. costr.**	5060403707
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo metallo premente incasso ø 18mm attacco F2,8x0,8		
Per modelli:	GBP-70-V, GF-40, GG-80-V, GGG-80, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7G-35, KBHG-70-R, KHG-90, KKG100, KMG-50, ZGG-80		

1

codice	100009	**cod. costr.**	5060408640
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm dimensioni frontali 26mm M18x1,5		
Per modelli:	7GBP-60-C, CPG-40, GB-90, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GHG-120, GHG-80, GK-70, GKE-70, GKG-70, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100009		

codice	101339	cod. costr.	—
mascherina per accensione piezoelettrica			

codice	106869	cod. costr.	—
mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 22mm ø est. 35mm H 25mm			

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	100009			
	codice	107931	cod. costr.	—
	mascherina per accensione piezoelettrica int. ø 21mm ø est. 36mm			

accessori

1

codice	101943	**cod. costr.**	5006314278
descrizione	boccola per accensione piezoelettrica		
Per modelli:	GB-90, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		
accessori per	101943		
	codice	100009	cod. costr.	5060408640
	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm dimensioni frontali 26mm M18x1,5			
	codice	101944	cod. costr.	5006314300
	staffa di protezione			
	codice	106992	cod. costr.	5006814260
	guaina isolante per accensione piezoelettrica incasso ø 18mm PTFE			
	codice	106993	cod. costr.	5060914259
	ignitore L 29mm testa ø 6mm attacco 2.4mm			

1

codice	106992	**cod. costr.**	5006814260
descrizione	guaina isolante per accensione piezoelettrica incasso ø 18mm PTFE		
Per modelli:	GB-90, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		
accessori per	106992		
	codice	106993	cod. costr.	5060914259
	ignitore L 29mm testa ø 6mm attacco 2.4mm			

1

codice	106993	**cod. costr.**	5060914259
descrizione	ignitore L 29mm testa ø 6mm attacco 2.4mm		
Per modelli:	GB-90, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		
accessori per	106993		
	codice	106992	cod. costr.	5006814260
	guaina isolante per accensione piezoelettrica incasso ø 18mm PTFE			

1

codice	101944	**cod. costr.**	5006314300
descrizione	staffa di protezione		
Per modelli:	GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		

generatori

1

codice	102485	**cod. costr.**	5060401734 5060402386
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Per modelli:	BPG-50, FG1-40		

1

codice	101014	**cod. costr.**	5060402388
descrizione	trasformatore di accensione uscite 6		
Per modelli:	GHG-70		

termocoppie

termocoppie liscie

termocoppie liscie standard

con corpo ø5mm - tipo Junkers con punta alluminata

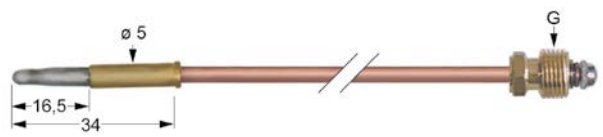

1

codice	102020	**cod. costr.**	5024102013
descrizione	termocoppia M8x1 L 320mm attacco ad innesto ø5,0mm		

codice	102202	**cod. costr.**	5024102013
descrizione	termocoppia M8x1 L 320mm attacco ad innesto ø5,0mm		
Per modelli:	GHG-70, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		
accessori per	102202		
	codice	101260	cod. costr. —
	raccordo termocoppia filetto M8x1 conf. 1 pz		

codice	102251	**cod. costr.**	5024114591
descrizione	termocoppia M9x1 L 750mm attacco ad innesto ø5,0mm		
Per modelli:	7GH-80, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT

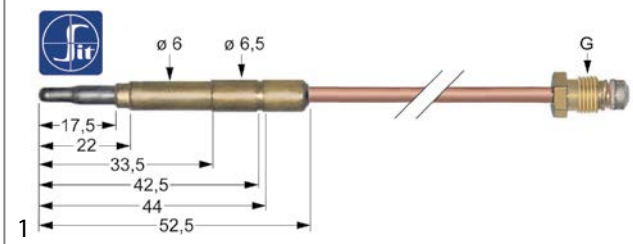

codice	107604	**cod. costr.**	5024102066
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 1200mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	GGG-80, GHG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, ZGG-80		

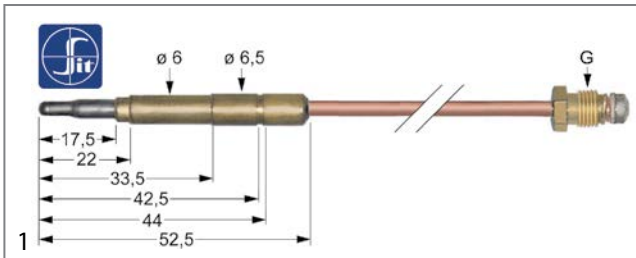

codice	107600	**cod. costr.**	5024108059
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 320mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	GBP-70-V		

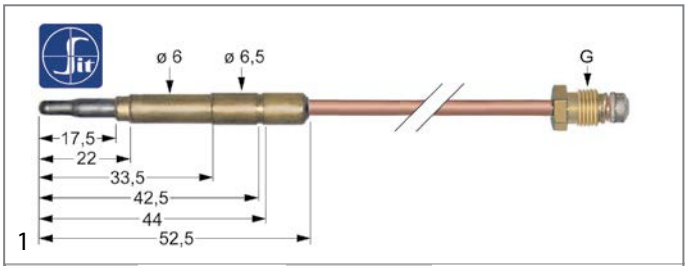

codice	107601	**cod. costr.**	5024102394
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	GG-80-V, GGG-80, GLG80, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, KB-HG-70-R, KHG-90, ZGG-80		

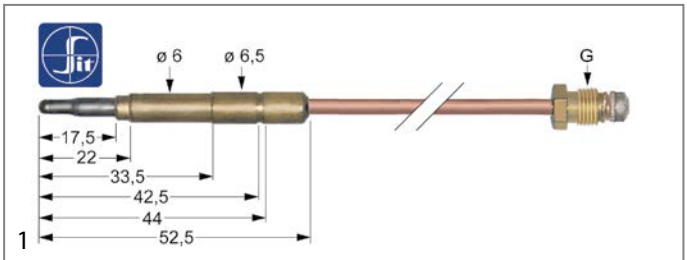

codice	107613	**cod. costr.**	5024108855
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1200mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	GHG-120, GHG-80, GKG-70, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, SIG-105, SIGC-105		

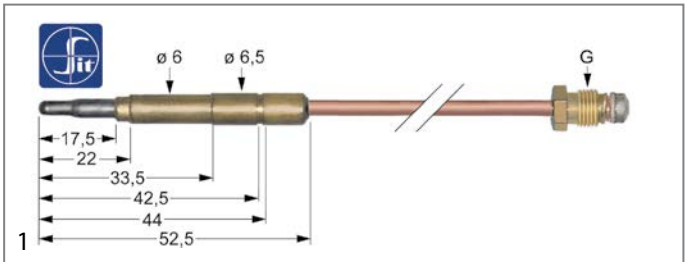

codice	107608	**cod. costr.**	5024100057 5024107382 5024107489 5024110057
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	CPG-40, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GK-70, GKE-70, GKG-70, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

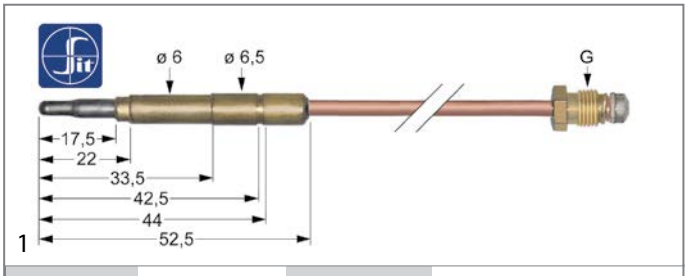

codice	107611	**cod. costr.**	5024114564
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	GB-90		

termocoppie filettate varie

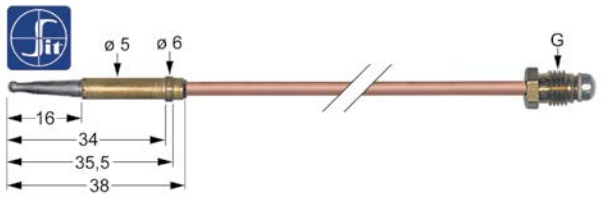

1

codice	107461	**cod. costr.**	5024102012
descrizione	termocoppia M8x1 L 600mm attacco ad innesto ø5,0mm		
Per modelli:	7GBP-60-C, GHG-70, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

termocoppie liscie interrotte

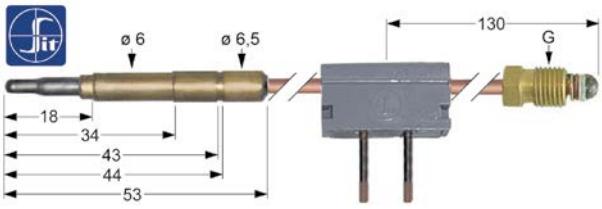

1

codice	107164	**cod. costr.**	5024108078
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm contatti a stagnare		
Per modelli:	BPG-50, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80		

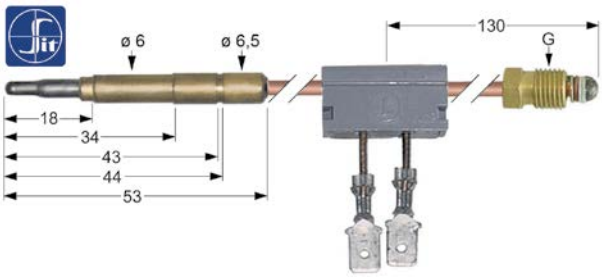

1

codice	107177	**cod. costr.**	5024108086
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm F 6,3mm		
Per modelli:	BPG-50, FG1-40, GF-40, GY-40		

prolunghe

1

codice	102013	**cod. costr.**	5024108084
descrizione	estensione di termocoppia filetto M9x1 L 500mm		
Per modelli:	BPG-50, FG1-40, GF-40, GY-40		
accessori per	102013		

codice	101261	cod. costr.	—
raccordo termocoppia filetto M9x1 conf. 1 pz			

accessori

giunti interrotti

1

codice	101265	**cod. costr.**	5024105606 5024105819
descrizione	giunto interrotto filetto M9x1		
Per modelli:	K7G-35, K7G-50, KKG100		

tubi portafiamma pilota

1

codice	104124	**cod. costr.**	5020307627
descrizione	portafiamma del pilota L 230mm		
Per modelli:	GBP-70-V, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GGG-80, GHG-70, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, ZGG-80		

1

codice	104404	**cod. costr.**	5020309395
descrizione	portafiamma del pilota L 260mm		
Per modelli:	TPG-80		

1

codice	104164	**cod. costr.**	5020305523
descrizione	portafiamma del pilota L 310mm per brasiera ribaltabile		
Per modelli:	KBHG-70-R		

codice	104408	**cod. costr.**	3520314587
descrizione	portafiamma del pilota L 532mm		
Per modelli:	GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII		

codice	104406	**cod. costr.**	5020311641
descrizione	portafiamma del pilota L 572mm		
Per modelli:	GKM-50		

codice	104405	**cod. costr.**	5020306250
descrizione	portafiamma del pilota L 720mm		
Per modelli:	GKH-90, GKM-90, KHG-90		

codice	104409	**cod. costr.**	3520314588
descrizione	portafiamma del pilota L 884mm		
Per modelli:	GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

bruciatori personalizzati dal costruttore

AMBACH

serie 85/90

codice	104066	**cod. costr.**	3028604319
descrizione	bussola miscelazione d'aria		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		
accessori per	104066		
	codice 104062	cod. costr.	2016905411
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 90mm		
	codice 104063	cod. costr.	2016905418
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm		
	codice 104064	cod. costr.	2000605350
	parte inferiore del bruciatore C per sp.fiamma ø 90mm		

codice	104064	**cod. costr.**	2000605350
descrizione	parte inferiore del bruciatore C per sp.fiamma ø 90mm		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		
accessori per	104064		
	codice 103040	cod. costr.	5018705710
	spartifiamma C ø 90mm		
	codice 104062	cod. costr.	2016905411
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 90mm		
	codice 104066	cod. costr.	3028604319
	bussola miscelazione d'aria		

codice	104065	**cod. costr.**	2000605351
descrizione	parte inferiore del bruciatore D/E per sp.fiamma ø 125mm		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		
accessori per	104065		
	codice 103041	cod. costr.	5018705859
	spartifiamma E ø 125mm		
	codice 104063	cod. costr.	2016905418
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	104065			
	codice	104066	cod. costr.	3028604319
	bussola miscelazione d'aria			
	codice	104381	cod. costr.	5018705711
	spartifiamma D ø 125mm			
	codice	104382	cod. costr.	2016905412
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 125mm			

1

codice	103040	**cod. costr.**	5018705710
descrizione	spartifiamma C ø 90mm		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		
accessori per	103040		
	codice 104062	cod. costr.	2016905411
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 90mm		
	codice 104064	cod. costr.	2000605350
	parte inferiore del bruciatore C per sp.fiamma ø 90mm		
	codice 104066	cod. costr.	3028604319
	bussola miscelazione d'aria		

1

codice	104381	**cod. costr.**	5018705711
descrizione	spartifiamma D ø 125mm		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		
accessori per	104381		
	codice 104065	cod. costr.	2000605351
	parte inferiore del bruciatore D/E per sp.fiamma ø 125mm		
	codice 104066	cod. costr.	3028604319
	bussola miscelazione d'aria		
	codice 104382	cod. costr.	2016905412
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 125mm		

1

codice	103041	**cod. costr.**	5018705859
descrizione	spartifiamma E ø 125mm		
accessori per	103041		
	codice 104063	cod. costr.	2016905418
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm		
	codice 104065	cod. costr.	2000605351
	parte inferiore del bruciatore D/E per sp.fiamma ø 125mm		

accessori per	103041			
	codice	104066	cod. costr.	3028604319
	bussola miscelazione d'aria			

1

codice	104062	**cod. costr.**	2016905411
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 90mm		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		
accessori per	104062		
	codice 103040	cod. costr.	5018705710
	spartifiamma C ø 90mm		
	codice 104064	cod. costr.	2000605350
	parte inferiore del bruciatore C per sp.fiamma ø 90mm		
	codice 104066	cod. costr.	3028604319
	bussola miscelazione d'aria		

1

codice	104382	**cod. costr.**	2016905412
descrizione	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 125mm		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		
accessori per	104382		
	codice 104065	cod. costr.	2000605351
	parte inferiore del bruciatore D/E per sp.fiamma ø 125mm		
	codice 104066	cod. costr.	3028604319
	bussola miscelazione d'aria		
	codice 104381	cod. costr.	5018705711
	spartifiamma D ø 125mm		

1

codice	104063	**cod. costr.**	2016905418
descrizione	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm		
accessori per	104063		
	codice 103041	cod. costr.	5018705859
	spartifiamma E ø 125mm		
	codice 104065	cod. costr.	2000605351
	parte inferiore del bruciatore D/E per sp.fiamma ø 125mm		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	104063			
	codice	104066	cod. costr.	3028604319
	bussola miscelazione d'aria			

serie vecchia

1

codice	103038	**cod. costr.**	3018703054
descrizione	spartifiamma B ø 65mm		
Per modelli:	GHG-70		
accessori per	103038		
	codice 104060	cod. costr.	2016902026
	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 65mm		

1

codice	103039	**cod. costr.**	3018702019
descrizione	spartifiamma ø 80mm		
Per modelli:	GHG-70		
accessori per	103039		
	codice 104061	cod. costr.	2016902017
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 80mm		

1

codice	104060	**cod. costr.**	2016902026
descrizione	testa bruciatore aperto B per sp.fiamma ø 65mm		
Per modelli:	GHG-70		

1

codice	104061	**cod. costr.**	2016902017
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	GHG-70		

serie Compact Plus

1

codice	697872	**cod. costr.**	3006308928
descrizione	chiusura ø 95/117mm adattabile a Ambach		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

1

codice	105264	**cod. costr.**	5017308860
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 94.84mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

1

codice	103042	**cod. costr.**	5018708871 5018709571
descrizione	spartifiamma C ø 70mm		
Per modelli:	7GH-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		
accessori per	103042		
	codice 104067	cod. costr.	5016908861 5016909391
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 70mm		
	codice 105264	cod. costr.	5017308860
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 94.84mm conf. 1 pz		

1

codice	103043	**cod. costr.**	5018708872 5018709572
descrizione	spartifiamma D ø 84mm		
Per modelli:	7GH-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		
accessori per	103043		
	codice 104068	cod. costr.	5016908863 5016909392
	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 84mm		
	codice 105264	cod. costr.	5017308860
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 94.84mm conf. 1 pz		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	104067	**cod. costr.**	5016908861 5016909391
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 70mm		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		
accessori per	104067		

codice	103042	cod. costr.	5018708871 5018709571
spartifiamma C ø 70mm			

codice	105264	cod. costr.	5017308860
O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 94.84mm conf. 1 pz			

codice	697872	cod. costr.	3006308928
chiusura ø 95/117mm adattabile a Ambach			

1

codice	104068	**cod. costr.**	5016908863 5016909392
descrizione	testa bruciatore aperto D per sp.fiamma ø 84mm		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

1

codice	103063	**cod. costr.**	5016908870
descrizione	venturi ø 26mm		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

serie Ecoline, System 900

1

codice	104386	**cod. costr.**	5006314268
descrizione	flangia per testa del bruciatore		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accessori per	104386		

codice	104383	cod. costr.	5018714245
spartifiamma C ø 75mm			

accessori per	104386		

codice	104384	cod. costr.	5016914265
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 75mm			

codice	104385	cod. costr.	5017314079
guarnizione per testa del bruciatore			

codice	104387	cod. costr.	5050120709
parte inferiore del bruciatore filetto 1¼" curvo C/E			

codice	104388	cod. costr.	5016914238
venturi C per sp.fiamma ø 75mm			

codice	104389	cod. costr.	5018714247
spartifiamma E ø 125mm int. ø 46.5mm			

codice	104390	cod. costr.	5016914267
testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm			

1

codice	104385	**cod. costr.**	5017314079
descrizione	guarnizione per testa del bruciatore		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accessori per	104385		

codice	104383	cod. costr.	5018714245
spartifiamma C ø 75mm			

codice	104384	cod. costr.	5016914265
testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 75mm			

codice	104386	cod. costr.	5006314268
flangia per testa del bruciatore			

codice	104387	cod. costr.	5050120709
parte inferiore del bruciatore filetto 1¼" curvo C/E			

codice	104388	cod. costr.	5016914238
venturi C per sp.fiamma ø 75mm			

1

codice	104387	**cod. costr.**	5050120709
descrizione	parte inferiore del bruciatore filetto 1¼" curvo C/E		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-90II-BF		
accessori per	104387		

codice	104383	cod. costr.	5018714245
spartifiamma C ø 75mm			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	104387			
	codice	104384	cod. costr.	5016914265
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 75mm			
	codice	104385	cod. costr.	5017314079
	guarnizione per testa del bruciatore			
	codice	104386	cod. costr.	5006314268
	flangia per testa del bruciatore			
	codice	104388	cod. costr.	5016914238
	venturi C per sp.fiamma ø 75mm			
	codice	104389	cod. costr.	5018714247
	spartifiamma E ø 125mm int. ø 46.5mm			
	codice	104390	cod. costr.	5016914267
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm			

1

codice	104383	**cod. costr.**	5018714245
descrizione	spartifiamma C ø 75mm		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accessori per	104383		
	codice	104384	cod. costr. 5016914265
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 75mm		
	codice	104385	cod. costr. 5017314079
	guarnizione per testa del bruciatore		
	codice	104386	cod. costr. 5006314268
	flangia per testa del bruciatore		
	codice	104387	cod. costr. 5050120709
	parte inferiore del bruciatore filetto 1¼" curvo C/E		
	codice	104388	cod. costr. 5016914238
	venturi C per sp.fiamma ø 75mm		

1

codice	104389	**cod. costr.**	5018714247
descrizione	spartifiamma E ø 125mm int. ø 46.5mm		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accessori per	104389		
	codice	104385	cod. costr. 5017314079
	guarnizione per testa del bruciatore		
	codice	104386	cod. costr. 5006314268
	flangia per testa del bruciatore		

accessori per	104389		
	codice	104387	cod. costr. 5050120709
	parte inferiore del bruciatore filetto 1¼" curvo C/E		
	codice	104390	cod. costr. 5016914267
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm		
	codice	104391	cod. costr. 5016914240
	venturi E per sp.fiamma ø 125mm		

1

codice	104384	**cod. costr.**	5016914265
descrizione	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 75mm		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accessori per	104384		
	codice	104383	cod. costr. 5018714245
	spartifiamma C ø 75mm		
	codice	104385	cod. costr. 5017314079
	guarnizione per testa del bruciatore		
	codice	104386	cod. costr. 5006314268
	flangia per testa del bruciatore		
	codice	104387	cod. costr. 5050120709
	parte inferiore del bruciatore filetto 1¼" curvo C/E		
	codice	104388	cod. costr. 5016914238
	venturi C per sp.fiamma ø 75mm		

1

codice	104390	**cod. costr.**	5016914267
descrizione	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accessori per	104390		
	codice	104385	cod. costr. 5017314079
	guarnizione per testa del bruciatore		
	codice	104386	cod. costr. 5006314268
	flangia per testa del bruciatore		

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	104390			
	codice	104387	cod. costr.	5050120709
	parte inferiore del bruciatore filetto 1¼" curvo C/E			
	codice	104389	cod. costr.	5018714247
	spartifiamma E ø 125mm int. ø 46.5mm			
	codice	104391	cod. costr.	5016914240
	venturi E per sp.fiamma ø 125mm			

1

codice	104388	**cod. costr.**	5016914238
descrizione	venturi C per sp.fiamma ø 75mm		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accessori per	104388		
	codice	104383	cod. costr.	5018714245
	spartifiamma C ø 75mm			
	codice	104384	cod. costr.	5016914265
	testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 75mm			
	codice	104385	cod. costr.	5017314079
	guarnizione per testa del bruciatore			
	codice	104386	cod. costr.	5006314268
	flangia per testa del bruciatore			
	codice	104387	cod. costr.	5050120709
	parte inferiore del bruciatore filetto 1¼" curvo C/E			

1

codice	104391	**cod. costr.**	5016914240
descrizione	venturi E per sp.fiamma ø 125mm		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accessori per	104391		
	codice	104385	cod. costr.	5017314079
	guarnizione per testa del bruciatore			
	codice	104386	cod. costr.	5006314268
	flangia per testa del bruciatore			
	codice	104387	cod. costr.	5050120709
	parte inferiore del bruciatore filetto 1¼" curvo C/E			
	codice	104389	cod. costr.	5018714247
	spartifiamma E ø 125mm int. ø 46.5mm			
	codice	104390	cod. costr.	5016914267
	testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm			

griglie posa tegami per fuochi aperti

1

codice	210133	**cod. costr.**	5010101970 5010108970
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 320mm per cucine a gas		
Per modelli:	GHG-70		

1

codice	210134	**cod. costr.**	5010108830 5010108970
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 325mm inox		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

1

codice	210106	**cod. costr.**	5010104350 5010110315
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 325mm L 395mm H 40mm inox per 850		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

griglie di riduzione

1

codice	210007	**cod. costr.**	5010104372
descrizione	griglia riduzione L 205mm lar. 205mm		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

1

codice	210008	**cod. costr.**	5010108996
descrizione	griglia riduzione L 205mm lar. 205mm		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

accessori

griglie di riduzione

1

codice	210007	**cod. costr.**	5010104372
descrizione	griglia riduzione L 205mm lar. 205mm		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

1

codice	210008	**cod. costr.**	5010108996
descrizione	griglia riduzione L 205mm lar. 205mm		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

griglie posa tegami per fuochi aperti

1

codice	210133	**cod. costr.**	5010101970 5010108970
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 320mm per cucine a gas		
Per modelli:	GHG-70		

1

codice	210134	**cod. costr.**	5010108830 5010108970
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 320mm L 325mm inox		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

1

codice	210106	**cod. costr.**	5010104350 5010110315
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 325mm L 395mm H 40mm inox per 850		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

miscelatori d'aria

1

codice	104658	**cod. costr.**	5028614258 AM5028614258
descrizione	bussola miscelazione d'aria H 30mm ø est. 34mm int. ø 30mm spessore 2mm alluminio adattabile a Ambach		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		

1

codice	699341	**cod. costr.**	3028608964
descrizione	bussola miscelazione d'aria H 36mm ø est. 30mm int. ø 27mm		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari

1

codice	104156	**cod. costr.**	5016911984
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 445mm lar. 200mm ømm H 50mm grill pietra lavica acciaio inox		
Per modelli:	GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	104165	**cod. costr.**	5016901907
descrizione	bruciatore a barra a una fila ømm lar. 28mm H 42mm L 500mm larghezza della flangia 35mm lunghezza della flangia 68mm fry top		
Per modelli:	GG-80-V, GKH-90, GKM-50, GKM-90, KHG-90		

1

codice	104396	**cod. costr.**	5016914277
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 460mm larghezza della flangia 71mm tuttapiastra flangia ø 75mm GP90		
Per modelli:	GP-90, GP-90-BF, GP-90-D		

1

codice	104407	**cod. costr.**	5016914273
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 500mm brasiera ribaltabile flangia ø 61mm		
Per modelli:	GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

1

codice	104400	**cod. costr.**	5016914275
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 465mm larghezza della flangia 71mm cuocipasta flangia ø 75mm		
Per modelli:	CPG-40, GPK-40, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		

1

codice	104410	**cod. costr.**	5016914561
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 370mm larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 57mm pentola		
Per modelli:	GKS-60, GSK100, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF		

1

codice	104411	**cod. costr.**	5016914562
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 520mm 12kW pentola		
Per modelli:	GKS-100, GKS-150, GKS-80, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-80		

1

codice	104395	**cod. costr.**	5016914204
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 370mm larghezza della flangia 72mm flangia ø 75mm lungh. totale 460mm tuttapiastra GP45		
Per modelli:	GP-45, GP-45-BF, GP-45-D		

1

codice	104397	**cod. costr.**	5016914274
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 530mm larghezza della flangia 71mm forno flangia ø 75mm		
Per modelli:	GB-90		

1

codice	104167	**cod. costr.**	5016908868
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 428mm larghezza della flangia 71mm fry top		
Per modelli:	GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GUG-40, GUG-40-B, GUG-40-C, GUG-40-V, GUG-70, GUG-70-1-2LR, GUG-70-B, GUG-70-C, GUG-70-V, TPG-80		

1

codice	104398	**cod. costr.**	5016914276
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 565mm larghezza della flangia 71mm fry top flangia ø 75mm		
Per modelli:	GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D		

1

codice	104139	**cod. costr.**	5016908867
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 568mm larghezza della flangia 71mm forno		
Per modelli:	GHG-120, GHG-80, GKG-70, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, SIG-105, SIGC-105		

1

codice	104168	**cod. costr.**	5016907365
descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 28mm H 42mm L 250mm larghezza della flangia 35mm lunghezza della flangia 68mm pentola		
Per modelli:	K7G-35, K7G-50, KKG100		

1

codice	104149	**cod. costr.**	5016907865
descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 28mm H 42mm L 430mm larghezza della flangia 35mm lunghezza della flangia 68mm fry top		
Per modelli:	GBP-70-V, GGG-80, GZE-70, KBHG-70-R, ZGG-80		

1

codice	104393	**cod. costr.**	5016907623
descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 29mm H 43mm L 570mm cucina a gas		
Per modelli:	GGG-80, GHG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, ZGG-80		

bruciatori frontali

1

codice	104403	**cod. costr.**	5016914328 5016917788
descrizione	bruciatore frontale ø 74mm L 180mm H 60mm rotondo per friggitrice		
Per modelli:	GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GY1-40, GY2-70		

bruciatori per tuttapiastra

1

codice	104148	**cod. costr.**	3516911678 5016907861
descrizione	bruciatore per tuttapiastra ø 120mm H 102mm L 340mm		
Per modelli:	BPG-50, GK-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90		

1

codice	104394	**cod. costr.**	3516911678
descrizione	bruciatore per tuttapiastra ø 120mm H 102mm L 340mm		
Per modelli:	GK-70, GKE-70, GKG-70, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

bruciatori a superficie

1

codice	104401	**cod. costr.**	5016908866
descrizione	bruciatore piano L 245mm lar. 154mm H 75mm misura interna 195x140mm file bruciatori 10 per friggitrice		
Per modelli:	GY-40		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	104402	**cod. costr.**	5016906679
descrizione	bruciatore piano L 245mm lar. 175mm H 75mm misura interna 195x160mm file bruciatori 10 per friggitrice		
Per modelli:	FG1-40, GF-40		

accessori

portaugelli

1

codice	101369	**cod. costr.**	5051304317
descrizione	portaugello M 3/8" F M10x1 CH 19		
Per modelli:	GRG-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

varie

1

codice	101367	**cod. costr.**	5006304316
descrizione	collegamento ad angolo per bruciatore a gas		
Per modelli:	GGG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
accessori per	101367		
	codice 101369 cod. costr. 5051304317 portaugello M 3/8" F M10x1 CH 19		

1

codice	101927	**cod. costr.**	5051204360 5051216065
descrizione	collegamento ad angolo per bruciatore a gas		
Per modelli:	CPG-40, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-70-V, GBR45R, GGG-80, GPK-40, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KSKE-100, KSKE-50, ZGG-80		

1

codice	101368	**cod. costr.**	5051203262
descrizione	connettore per tubi per tubo ø 10/10mm		
Per modelli:	GP-90-D, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KSKE-100, KSKE-50		

1

codice	104386	**cod. costr.**	5006314268
descrizione	flangia per testa del bruciatore		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		
accessori per	104386		
	codice 104383 cod. costr. 5018714245 spartifiamma C ø 75mm		
	codice 104384 cod. costr. 5016914265 testa bruciatore aperto C per sp.fiamma ø 75mm		
	codice 104385 cod. costr. 5017314079 guarnizione per testa del bruciatore		
	codice 104387 cod. costr. 5050120709 parte inferiore del bruciatore filetto 1¼" curvo C/E		
	codice 104388 cod. costr. 5016914238 venturi C per sp.fiamma ø 75mm		
	codice 104389 cod. costr. 5018714247 spartifiamma E ø 125mm int. ø 46.5mm		
	codice 104390 cod. costr. 5016914267 testa bruciatore aperto E per sp.fiamma ø 125mm		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M6x0,75

1

codice	102768	**cod. costr.**	5017203175
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.5mm		
Per modelli:	FG1-40, GF-40		

1

codice	102769	**cod. costr.**	5017203176
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.9mm		
Per modelli:	FG1-40, GF-40		

ugelli gas M10x1

1

codice	100631	**cod. costr.**	5017203086
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.65mm interno appuntito		
Per modelli:	GGG-80, ZGG-80		

1

codice	100633	**cod. costr.**	5017203119
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.75mm interno appuntito		
Per modelli:	KBHG-70-R		

1

codice	100632	**cod. costr.**	5017203110
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.7mm interno appuntito		
Per modelli:	GG-80-V, GHG-70		

1

codice	100634	**cod. costr.**	5017203116
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.8mm interno appuntito		
Per modelli:	GZE-70, KMG-50		

1

codice	100650	**cod. costr.**	5017207624
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.8mm interno appuntito		
Per modelli:	GGG-80, GHG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KHG-90, ZGG-80		

1

codice	100636	**cod. costr.**	5017203121
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.9mm interno appuntito		
Per modelli:	GBP-70-V		

1

codice	100651	**cod. costr.**	5017207183
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.05mm interno piano		
Per modelli:	GKB-70, K7G-35, K7G-50		

1

codice	100652	**cod. costr.**	5017207366
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.15mm interno piano		
Per modelli:	KKG100		

1

codice	100639	**cod. costr.**	5017203106
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.25mm interno appuntito		
Per modelli:	GHG-70, KBHG-70-R		

1

codice	100641	**cod. costr.**	5017203105
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.35mm interno appuntito		

1

codice	100642	**cod. costr.**	5017202639
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.4mm interno appuntito		
Per modelli:	KMG-50		

1

codice	100643	**cod. costr.**	5017203112
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.5mm interno appuntito		
Per modelli:	GBP-70-V, GHG-70		

1

codice	100653	**cod. costr.**	5017203108 5017207186
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.5mm interno piano		
Per modelli:	GBP-70-V, GG-80-V, GGG-80, GHG-70, GKB-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7G-35, K7G-50, KBHG-70-R, KHG-90, KKG100, KMG-50, ZGG-80		

1

codice	100973	**cod. costr.**	5017214899
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 0.8mm L 30mm CH 12		

1

codice	100670	**cod. costr.**	5017207866
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 0.9mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	106400	**cod. costr.**	5017208672
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.1mm L 30mm CH 12		

codice	100671	**cod. costr.**	5017208072
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.25mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

codice	100155	**cod. costr.**	5017208702
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.45mm L 30mm CH 12		

codice	100675	**cod. costr.**	5017207480
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.4mm L 30mm CH 12		

codice	100672	**cod. costr.**	5017203088
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.7mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	GRG-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

codice	102791	**cod. costr.**	5017214902 AM5017214902
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.95mm L 30mm CH 12		

codice	106403	**cod. costr.**	5017203090 AM5017203090
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 1.9mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

codice	100673	**cod. costr.**	5017208833
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 2.05mm L 30mm CH 12		
Per modelli:	GRG-70		

ugelli gas M11x1

codice	106642	**cod. costr.**	5017214703
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.05mm		

codice	100686	**cod. costr.**	5017207878
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.7mm		
Per modelli:	GPG-80, GPG-85, GPG-90		

codice	100688	**cod. costr.**	5017208753
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.8mm		

codice	100690	**cod. costr.**	5017207882
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 1.9mm		
Per modelli:	GRG-70, GUG-40, GUG-40-V, GUG-70, GUG-70-V		

codice	100696	**cod. costr.**	5017207879
descrizione	ugello del gas filetto M11x1 CH 13 foro ø 3mm		
Per modelli:	BPG-50, GPG-80, GPG-85, GPG-90		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota POLIDORO

1

codice	100208	cod. costr.	5017207876
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz		

1

codice	106859	cod. costr.	501720776
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro ø 0.24mm conf. 1 pz		

1

codice	106703	cod. costr.	5017207877
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FG1-40, GF-40, GG-80-V, GGG-80, GPG-80, GPG-85, GPG-90, K7G-35, K7G-50, KKG100, ZGG-80		

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100

1

codice	100245	cod. costr.	5017207634
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

1

codice	100246	cod. costr.	5017208682
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

serie 160

1

codice	107649	cod. costr.	5017214033
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 20 conf. 1 pz		

1

codice	107650	cod. costr.	5017208677
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz		
Per modelli:	GRG-70		

ugelli per bruciatori pilota vari

AMBACH

1

codice	102770	cod. costr.	5017203103
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido foro ø 0.25mm CH 12 conf. 1 pz adattabile a Ambach F1: M10x1 F2: M10x0,75		
Per modelli:	GGG-80, ZGG-80		

1

codice	102555	cod. costr.	5017202865
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido foro ø 0.2mm CH 12 conf. 5 pz adattabile a Ambach F1: M10x1 F2: M10x0,75		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

1

codice	100252	cod. costr.	5017202871
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido foro ø 0.35mm CH 12 conf. 1 pz F1: M10x1 F2: M10x0,75		
Per modelli:	GRG-70		

1

codice	100255	cod. costr.	5017202865
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm filetto CH 12 conf. 1 pz adattabile a Ambach F1: M10x1 F2: M10x0,75		

1

codice	106748	cod. costr.	5017203104
descrizione	ugello per bruciatore pilota indice 30 foro ø 0.3mm CH 12 conf. 1 pz F1: M10x1 F2: M10x0,75		
Per modelli:	GBP-70-V, GGG-80, GHG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7G-35, K7G-50, KKG100, ZGG-80		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	100256	**cod. costr.**	5017202875
descrizione	ugello per bruciatore pilota indice 40 foro ø 0.4mm filetto M10x1 - 3/8" UNEF CH 12 conf. 1 pz adattabile a Ambach F1: M10x1 F2: M10x0,75		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

1

codice	106749	**cod. costr.**	5017203133
descrizione	ugello per bruciatore pilota indice 45 foro ø 0.45mm CH 12 conf. 1 pz F1: M10x1 F2: M10x0,75		
Per modelli:	KMG-50		

1

codice	106750	**cod. costr.**	5017202878
descrizione	ugello per bruciatore pilota indice 60 foro ø 0.6mm CH 12 conf. 1 pz F1: M10x1 F2: M10x0,75		
Per modelli:	GBP-70-V, GGG-80, GHG-70, ZGG-80		

1

codice	107351	**cod. costr.**	5017207481
descrizione	ugello per bruciatore pilota indice 80 foro ø 0.8mm CH 12 conf. 1 pz adattabile a Ambach F1: M10x1 F2: M10x0,75		
Per modelli:	GG-80-V, GPG-80, GPG-85, GPG-90, KKG100		

by-pass

by-pass EGA

1

codice	106747	**cod. costr.**	5017203168
descrizione	by-pass foro ø 1mm gas liquido adattabile a EGA		
Per modelli:	KHG-90, KMG-50		

by-pass PEL20/21

1

codice	100408	**cod. costr.**	5017203034
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		

1

codice	100550	**cod. costr.**	5017203166 AM5017203166
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.55mm filetto M5x0,5		

1

codice	100526	**cod. costr.**	5017203035
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.5mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

by-pass PEL22

1

codice	100392	**cod. costr.**	5017214713 AM5017214713
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.6mm filetto M6x0,5		

1

codice	100433	**cod. costr.**	5017208741
descrizione	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.9mm filetto M6x0,5		

set di ugelli gas

1

codice	106706	**cod. costr.**	7903915334DE01
descrizione	set di ugelli gas gas liquido Ambach		

1

codice	106746	**cod. costr.**	7904912042DE01
descrizione	set di ugelli gas gas liquido Ambach		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi

1

codice	101286	**cod. costr.**	5050503194
descrizione	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GBK120E, GBP-70-V, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GG-80-V, GGG-80, GHG-70, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KBHG-70-R, KHG-90, KKG100, KMG-50, TPG-80, ZGG-80		
accessori per	101286		

codice	100909	cod. costr.	—

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

codice	101464	cod. costr.	—

ghiera filetto M12x1 per tubi ø 6mm

1

codice	101278	**cod. costr.**	5050503589
descrizione	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GGG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
accessori per	101278		

codice	100943	cod. costr.	—

ghiera filetto M17x1 tubo ø 10mm

codice	101300	cod. costr.	5040603582

ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm

codice	101478	cod. costr.	—

ghiera filetto 3/8" per tubi ø 10mm

1

codice	101248	**cod. costr.**	5050503001
descrizione	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
Per modelli:	CPG-40, GG-80-V, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GK-70, GKE-70, GKG-70, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPK-40, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GRG-70, GSPG80...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101248		

codice	101251	cod. costr.	5040603188

ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm

1

codice	101246	**cod. costr.**	5050503573
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BPG-50, CPG-40, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GGG-80, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101246		

codice	100908	cod. costr.	5040603572

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

1

codice	101284	**cod. costr.**	5050503209
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
accessori per	101284		

codice	101259	cod. costr.	—

ghiera filetto M8x1 per tubi ø 4mm

codice	101285	cod. costr.	—

vite bicono filetto M8x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz JUNKERS

codice	101294	cod. costr.	5040603228

ghiera filetto M10x1 per tubo ø 4mm CH 14 L 12mm conf. 1 pz

1

codice	102584	**cod. costr.**	5050503209
descrizione	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 10 pz		
Per modelli:	GRG-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

ghiere

1

codice	101484	**cod. costr.**	5040603226 AM5040603226
descrizione	ghiera filetto M10x1 CH 12 conf. 1 pz per tubi ø 6mm		
Per modelli:	GBK120E, GBP-70-V, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GG-80-V, GGG-80, GHG-70, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7G-35, K7G-50, KBHG-70-R, KHG-90, KKG100, KMG-50, TPG-80, ZGG-80		

1

codice	101294	**cod. costr.**	5040603228
descrizione	ghiera filetto M10x1 per tubo ø 4mm CH 14 L 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GRG-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		
accessori per	101294		

codice	101284	cod. costr.	5050503209

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz

1

codice	101300	**cod. costr.**	5040603582
descrizione	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
Per modelli:	GGG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
accessori per	101300		

codice	101278	cod. costr.	5050503589

anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz

1

codice	101251	**cod. costr.**	5040603188
descrizione	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
Per modelli:	CPG-40, GG-80-V, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GK-70, GKE-70, GKG-70, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPK-40, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GRG-70, GSPG80...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101251		

codice	101248	cod. costr.	5050503001

anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL

raccordi per bicono

1

codice	100907	**cod. costr.**	5040306819 5040616958
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
Per modelli:	CPG-40, GF1-40, GF2-60-ECO, GKM-50, GLG40CP, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GPK-40, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D, GY1-40, GY2-70		

1

codice	100906	**cod. costr.**	5040317235 5040616959
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		

1

codice	100908	**cod. costr.**	5040603572
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BPG-50, CPG-40, GB-90, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GGG-80, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	100908		

codice	100897	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota

codice	101246	cod. costr.	5050503573

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	101280	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	101282	cod. costr.	—

anello bicono per tubo ø 4mm L 7.4mm conf. 1 pz

accessori

1

codice	520561	**cod. costr.**	3522914349
descrizione	maniglia farfalla per valvola a sfera gas giallo metallo L 45mm lar. 24mm H 20.5mm recipiente 5x8		
Per modelli:	GB-90, GBK120E, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	107590	**cod. costr.**	5004703314 AM5004703314
descrizione	supporto per molla per sonda di temperatura L 29mm lamiera adattabile a Ambach		
Per modelli:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, BMW-70, CHE-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, EHE-70, EHE-80, EKE-70, EPE-80, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GGG-80, GHE-120, GHE-80, GHG-70, GKE-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSE-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GZE-70, HEE-81, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SIE-105, SIEC-105, UBE-90, UBE-90-D, UBW-45II, UBW-45II-D, UBW-90II, UBW-90II-D, ZGG-80		

1

codice	107588	**cod. costr.**	5004714244 AM5004714244
descrizione	supporto per molla per tubo gas accensione L 55mm lamiera adattabile a Ambach GH90		
Per modelli:	GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80		

valvole a sfera per gas

con certificato DIN-DVGW

1

codice	520326	**cod. costr.**	5018009540
descrizione	valvola a sfera dritta impugnatura a T entrata 3/4" F uscita 3/4" F DN20 L 80mm certificato DVGW componenti gas p di lavoro 1bar		
Per modelli:	EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, GBP-40-C, GBP-40-L, GBP-40-R, GBP-80-1-2LR, GBP-80-C, GBP-80-L, GBP-80-R, GH-120, GH-40, GH-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GLG80, GLG-80-ECOII, GPK-40, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80		

1

codice	520897	**cod. costr.**	5018014350 AM5018014350
descrizione	valvola a sfera dritta L 72mm ottone valvola d'arresto H 48mm lar. 30.6mm standard F 1/2" M 1/2" DVGW		
Per modelli:	GB-90, GBK120E, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	520897		
	codice 520561	cod. costr. 3522914349	
	maniglia farfalla per valvola a sfera gas giallo metallo L 45mm lar. 24mm H 20.5mm recipiente 5x8		

tubi per gas

tubi gas accensione

personalizzati dal costruttore

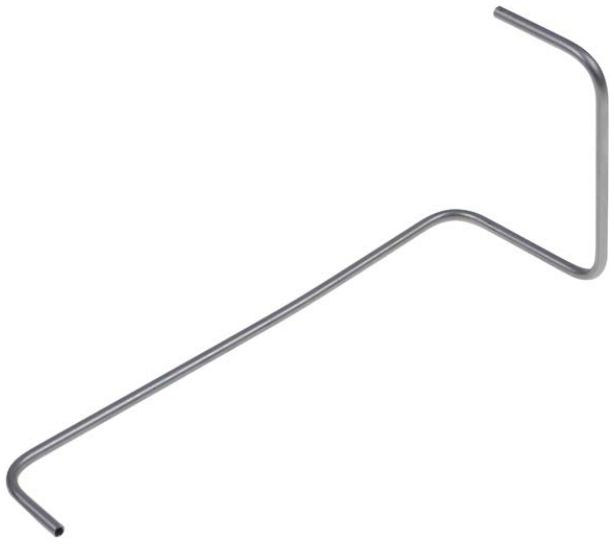

1

codice	106896	**cod. costr.**	3000505444
descrizione	tubo gas accensione tubo ø 4mm L 195mm inox		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

1

codice	106865	**cod. costr.**	5000514941
descrizione	tubo gas accensione tubo ø 4mm L 270mm inox curvo		
Per modelli:	GHG-120, GHG-80, GKG-70, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, SIG-105, SIGC-105		

universali

1

codice	102108	**cod. costr.**	3000505443
descrizione	tubo gas accensione inox tubo ø 4mm L 3000mm		
Per modelli:	HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90		

pressostati

1

codice	541073	**cod. costr.**	5061309598 R63070010
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione regolabile 5-20mbar raccordo di mandata verticale componenti gas attacco 1/4" raccordo di mandata ø 1/4"mm		
Per modelli:	GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, TPG-80		

ricambi per apparecchiature specifiche

per tagliaverdure

varie

1

codice	110703	**cod. costr.**	5005607080
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

per grattugie per formaggio

varie

1

codice	110703	**cod. costr.**	5005607080
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

per friggitrici

casse e pannelli

1

codice	697874	**cod. costr.**	5000811199
descrizione	tappo L 69mm lar. 61mm H 13mm squadrato plastica		
Per modelli:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

1

codice	697875	**cod. costr.**	5000811198
descrizione	tappo ø 54mm H 10mm plastica		
Per modelli:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

per fry top

vasche

1

codice	696598	**cod. costr.**	3512611800 AM3512611800
descrizione	bacinella raccogli grasso L 150mm lar. 180mm H 113mm		
Per modelli:	EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBR45R, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D		

per forni a convezione/convezione-vapore

sistemi di lavaggio

ugelli

1

codice	550864	**cod. costr.**	R62210042
descrizione	ugello quota portata 0.56l/min per forno a convezione		

1

codice	550865	**cod. costr.**	R62210032
descrizione	ugello quota portata 1.3l/min per forno a convezione		

giunti di accoppiamento

1

codice	550863	**cod. costr.**	R58004980
descrizione	boccola per braccio lavaggio		

pompe a vibrazione

1

codice	500568	**cod. costr.**	R65110600
descrizione	pompa a vibrazione 230V 32W 50Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512/A32 con piastre di fissaggio e termico		
ricambi per	500568		

codice	390698	cod. costr.	—

termofusibili temp. intervento 110°C adattabile a pompa ULKA

codice	520153	cod. costr.	—

supporto gomma dimensioni 53x34x28mm

varie

1

codice	690099	**cod. costr.**	R58002150
descrizione	perno per cerniera porta pos. di montaggio superiore per porta		

per brasiere ribaltabili

riduttori di giri

1

codice	693222	**cod. costr.**	5026905539 5026927019
descrizione	riduttore di giri		
Per modelli:	KBHE-70-R, KBHG-70-R, TPE-80, TPG-80		

1

codice	693223	**cod. costr.**	5026904330 5026927020 AM5026927020
descrizione	riduttore di giri rapporto di riduzione 1/80 tipo RMI 50I		
Per modelli:	EKH-90, GKH-90, KHE-90, KHG-90, KSKE-100, KSKE-50		

varie

1

codice	697876	**cod. costr.**	5014517336
descrizione	maniglia L 100mm lar. 32mm quadrato asse 8x8mm		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

per pentole

riduttori di giri

1

codice	693223	**cod. costr.**	5026904330 5026927020 AM5026927020
descrizione	riduttore di giri rapporto di riduzione 1/80 tipo RMI 50I		
Per modelli:	EKH-90, GKH-90, KHE-90, KHG-90, KSKE-100, KSKE-50		

varie

1

codice	693252	**cod. costr.**	3501129637 5001109945
descrizione	albero per coperchio		
Per modelli:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-150, EKK-150-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

manopole

manopole universali

1

codice	111860	**cod. costr.**	5022914334
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C angolo di rotazione 310°		
Per modelli:	UBW-45II, UBW-45II-D		

1

codice	111581	**cod. costr.**	5022914334
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C		

manopole personalizzate dal costruttore

AMBACH

1

codice	110356	**cod. costr.**	5022901044
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni t. mass.°C°C ø 52mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	BPE-50, CPE-35, CPE-70, ER-105, ER-35, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		

1

codice	110359	**cod. costr.**	5022901045
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni t. mass.°C°C ø 52mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	ER-105, ER-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105		

1

codice	110394	**cod. costr.**	5022908981
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 52mm alb. ø 10x8mm parte piana sx nero		
Per modelli:	GK-70, GKE-70, GKG-70		

1

codice	110350	cod. costr.	5022908971
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 52mm alb. ø 8x6,5mm parte piana sx nero		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

1

codice	110392	cod. costr.	5022908977
descrizione	manopola termostato 1-8 t. mass.°C°C ø 52mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	EK-40, EK-70, EKE-70		

1

codice	110351	cod. costr.	5022908973
descrizione	manopola termostato gas 1-8 t. mass.°C°C ø 52mm alb. ø 10x8mm parte piana dx nero		
Per modelli:	GRG-70, GUG-40, GUG-40-V, GUG-70, GUG-70-V		

1

codice	110367	cod. costr.	5022901046
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C 30-110°C ø 52mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R		

1

codice	110368	cod. costr.	5022901047
descrizione	manopola termostato t. mass. 200°C 110-200°C ø 52mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 110-200°C angolo di rotazione 270°		

1

codice	110369	cod. costr.	5022901048
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 52mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 50-300°C		
Per modelli:	EKE-70, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GKE-70, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GUE-40, GUE-40-B, GUE-40-C, GUE-70, GUE-70-1-2LR, GUE-70-B, GUE-70-C, GUE-S-40, GUE-S-70, SIE-105, SIEC-105, TPE-80, TPG-80		

1

codice	110393	cod. costr.	5022902024
descrizione	manopola		
Per modelli:	GHG-70, GZE-70		

1

codice	110395	cod. costr.	5022902025 5022904345
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni t. mass.°C°C ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	BMW-70, EF-40, EH-40, EH-80, EHE-70, EHE-80, EKP40, EPK-40, HEE-81, K7E-35, K7E-50, KKE-100, KSKE-100, KSKE-50		

1

codice	110396	cod. costr.	5022904341
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	EHE-70, HEE-81		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	111570	**cod. costr.**	5022906228 5022908810
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 64mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	CPG-40, GH-120, GH-40, GH-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GLG40CP, GLG70, GLG80, GLG-80-ECOII, GPK-40, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80, K7G-35, K7G-50, KKG100		

2

codice	110051	**cod. costr.**	5022904344
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 64mm alb. ø 8x6,5mm parte piana sx nero		
Per modelli:	GGG-80, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, ZGG-80		

1

codice	111577	**cod. costr.**	5022908120
descrizione	manopola termostato 1-8 ø 63mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	CH-40, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80, EPE-80, EPS-40, EPS-80, EPSE-80, IHE-40, IHF4-80		

1

codice	110355	**cod. costr.**	5022904381
descrizione	manopola termostato gas EGA 1-8 t. mass.°C°C ø 64mm alb. ø 8x6,5mm parte piana sx nero		
Per modelli:	GBP-70-V, GG-80-V		

1

codice	110094	**cod. costr.**	5022904331
descrizione	manopola termostato gas t. mass. 300°C 160-300°C ø 64mm alb. ø 8x6,5mm parte piana sx nero		
Per modelli:	GGG-80, GPG-80, GPG-85, GPG-90, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KHG-90, KMG-50, ZGG-80		

1

codice	110099	**cod. costr.**	5022904313
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C 30-110°C ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, EBM-40, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, K7E-35, K7E-50		

1

codice	111583	**cod. costr.**	5022909977
descrizione	manopola termostato t. mass. 190°C ø 63mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 110-190°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	EF1-40, EF2-40		

1

codice	110106	**cod. costr.**	5022904314
descrizione	manopola termostato t. mass. 200°C ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 110-200°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	FE2-40, GF-40		

1

codice	110134	**cod. costr.**	5022904315
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 64mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 50-300°C		
Per modelli:	BUE-40, BUE-70, CHE-80, EBP-40-C, EBP-40-L, EBP-40-R, EBP-80-1-2LR, EBP-80-C, EBP-80-L, EBP-80-R, EHE-80, EKH-90, EKM-50, EKM-90, EPE-80, EPSE-80, EUB-40, EUB-60-ECO, GHE-120, GHE-80, GPSE-80, GZE-70, HEE-81, KBHE-70-R, KHE-90, KME-50, TPE-80, TPG-80		

1

codice	111575	cod. costr.	5022914032
descrizione	manopola senza simbolo ø 72mm alb. ø 10x8mm parte piana sx nero		
Per modelli:	GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		

1

codice	111573	cod. costr.	5022914031
descrizione	manopola senza simbolo ø 72mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D, EKB-120, EKB-150, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	111574	cod. costr.	5022914336
descrizione	segnalino per manopola interruttore 4 posizioni t. mass.°C°C angolo di rotazione 270° senso di rotazione dx ø est. 68mm int. ø 51mm grigio		
Per modelli:	EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		

1

codice	111576	cod. costr.	5022914331
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C		
Per modelli:	GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GLG-45II, GLG-45II-D, GLG-90-BF, GLG-90II-D, GP-45, GP-45-BF, GP-45-D, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		

1

codice	111578	cod. costr.	5022914340
descrizione	segnalino per manopola termostato 1-8 t. mass.°C°C		
Per modelli:	CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EP-45, EP-45-BF, EP-90, EP-90-BF, EP-90-D, IHE-45, IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D, IWOK-45II, IWOK-45II-BF, IWOK-45II-D		

1

codice	111580	cod. costr.	5022914337
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 110°C 30-110°C angolo di rotazione 310°		
Per modelli:	EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, UBW-90II, UBW-90II-D		

1

codice	111582	cod. costr.	5022914338
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 190°C 100-190°C		
Per modelli:	EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D		



1

codice	111579	cod. costr.	5022914339
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C		
Per modelli:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EKB-120, EKB-150, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-150, GKB-150-BF, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

1

codice	111571	**cod. costr.**	5022907196
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass.°C°C ø 60mm alb. ø 10mm parte piana nero		
Per modelli:	GPG-80, GPG-85, GPG-90, KBHG-70-R		

1

codice	111581	**cod. costr.**	5022914334
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C		

1

codice	111860	**cod. costr.**	5022914334
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C angolo di rotazione 310°		
Per modelli:	UBW-45II, UBW-45II-D		

1

codice	111448	**cod. costr.**	3522913488 5022914522
descrizione	manopola marcatura zero t. mass.°C°C ø 36.5mm alb. ø 8mm parte piana nero		
Per modelli:	GB-90, GBK120E, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori

guarnizioni

1

codice	550676	**cod. costr.**	5017314030
descrizione	guarnizione manopola D1 ø 64mm D2 ø 54mm cod. prod. 5017314030 adattabile a Ambach		
Per modelli:	7EBP-40-L, 7EBP-60-C, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF, EBP-90-R-D, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EH-45, EH-45-BF, EH-45-D, EH-90, EH-90-BF, EH-90-D, EKB-120, EKB-150, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-150, EKK-150-BF...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

viti per manopola

1

codice	110066	**cod. costr.**	3009600005
descrizione	vite per manopola		
Per modelli:	GPG-80, GPG-85, GPG-90, KBHG-70-R		

maniglie e volantini

volantini

volantini

1

codice	690852	**cod. costr.**	2020100286 5020121470
descrizione	volantino ø 175mm D1 ø 40mm foro ø 20mm profondità del foro 30mm filetto M8 int. dei fori 7mm larghezza scanalaturamm L1 40mm L2 55mm lunghezza maniglia 82mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	EKH-90, GKH-90, KHE-90, KHG-90, KSKE-100, KSKE-50		
ricambi per	690852		
	codice 690859	cod. costr.	—
	maniglia ripiegabile ø 28mm lungh. totale 110mm alloggiamento ø 26mm albero ømm filetto M6 con spina L 110mm		

maniglie cilindriche

fisso

1

codice	111597	**cod. costr.**	5005607354
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 23mm L 65mm		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, KKE-100, KKG100		

1

codice	110703	**cod. costr.**	5005607080
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

maniglie per porta

maniglie per porta

1

codice	692751	**cod. costr.**	5005608875 AM5005608875
descrizione	maniglia L 167mm lar. 60mm H 45mm M6 interasse di fissaggio 150mm		
Per modelli:	BUC-70, CPE-70, EKE-70, ERE-70, EY2-40-E, GRG-70, GY-40		

manovelle a mano

1

codice	693221	**cod. costr.**	2005600284 5005622442
descrizione	manovella foro ø 12mm L 80mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	KBHE-70-R, KBHG-70-R, TPE-80, TPG-80		

varie

1

codice	697876	**cod. costr.**	5014517336
descrizione	maniglia L 100mm lar. 32mm quadrato asse 8x8mm		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

accessori

prolunghe

1

codice	697949	**cod. costr.**	3001106215
descrizione	prolunga per maniglione per capote L 101mm filetto M10x1,5		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, KKE-100, KKG100		

chiusure

chiusure a leva

personalizzati dal costruttore

AMBACH

1

codice	690337	cod. costr.	R69010630
descrizione	copertura L 39.5mm ø 55.5mm		

1

codice	690336	cod. costr.	LA69010440 R69010250
descrizione	maniglia per porta L 195mm H 60mm interasse di fissaggio 40mm lunghezza molla 46mm ø 60mm nero plastica rotondo		
ricambi per	690336		

codice	514390	cod. costr.	R61620132

molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

codice	691666	cod. costr.	—

chiusura longhezza gancio 46mm LC 31mm per copertura 59-69mm

accessori per	690336		

codice	690337	cod. costr.	R69010630

copertura L 39.5mm ø 55.5mm

codice	690339	cod. costr.	R69010270

nasello per scrocchetto con perno a 2 stadi L 30mm H 17mm H1 18mm lungh. totale 55mm filetto M8 lungh. fil. 20mm acciaio inox

codice	694067	cod. costr.	R69010260

nasello per scrocchetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8

1

codice	514390	cod. costr.	R61620132
descrizione	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		

1

codice	694067	cod. costr.	R69010260
descrizione	nasello per scrocchetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

1

codice	690339	cod. costr.	R69010270
descrizione	nasello per scrocchetto con perno a 2 stadi L 30mm H 17mm H1 18mm lungh. totale 55mm filetto M8 lungh. fil. 20mm acciaio inox		

cerniere

cerniere a molla

personalizzati dal costruttore

AMBACH

1

codice	700653	cod. costr.	2012000292
descrizione	cerniera a molla L 71mm interasse di fissaggio 25mm dimensioni di montaggio 22x22mm pos. di montaggio dx/sx		
Per modelli:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, EF1-45, EF1-45-D, EF2-45, EF2-45-D, FE2-40, FE2-40-E, FE2-80-E, FG1-40, GF1-45, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, UBW-45II, UBW-45II-D, UBW-90II, UBW-90II-D		

cerniere forno

1

codice	700402	cod. costr.	3031414396
descrizione	anello distanziale per supporto rotante		
Per modelli:	GB-90, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

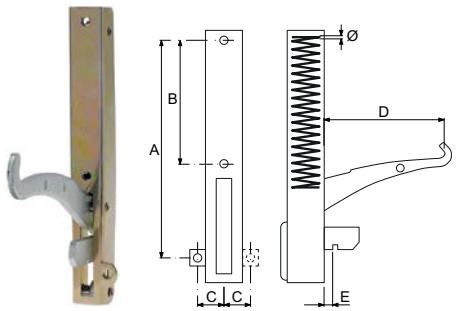

1

codice	700007	**cod. costr.**	5012002108
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	CHE-80, EHE-70, EHE-80, EKE-70, EPE-80, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GGG-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKE-70, GKG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSE-80, GPSG-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HEE-81, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
accessori per	700007		
	codice	700001	cod. costr. 5006302092
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		

1

codice	700006	**cod. costr.**	5012002196
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	CHE-80, EHE-70, EHE-80, EKE-70, EPE-80, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GGG-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKE-70, GKG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSE-80, GPSG-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HEE-81, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		
accessori per	700006		
	codice	700001	cod. costr. 5006302092
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
	codice	700007	cod. costr. 5012002108
	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		



1

codice	700001	**cod. costr.**	5006302092
descrizione	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	CHE-80, EHE-70, EHE-80, EKE-70, EPE-80, EPSE-80, ERE-105, ERE-70, EREC-105, GGG-80, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-70, GHG-80, GKE-70, GKG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSE-80, GPSG-80, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GZE-70, HEE-81, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, ZGG-80		

1

codice	700400	**cod. costr.**	3512016349
descrizione	supporto dx cerniera forno		
Per modelli:	GB-90, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

1

codice	700401	**cod. costr.**	3512016350
descrizione	supporto sx cerniera forno		
Per modelli:	GB-90, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

cuscinetto porte

1

codice	690099	**cod. costr.**	R58002150
descrizione	perno per cerniera porta pos. di montaggio superiore per porta		

1

codice	690586	**cod. costr.**	R11200560
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		

accessori

varie

1

codice	690592	**cod. costr.**	R58002540
descrizione	albero per cerniera		

1

codice	690595	**cod. costr.**	R58002550
descrizione	boccola per cernierala porta		

1

codice	690593	**cod. costr.**	R58002570
descrizione	rondella di spessore int. ø 15mm ø est. 30mm spessore 3mm conf. 1 pz per cernierala porta		

1

codice	690594	**cod. costr.**	R58002560
descrizione	vite di pressione con cuscinetto per cernierala porta		

rubinetteria per cucine

valvole di pressione



1

codice	540013	**cod. costr.**	5018107460
descrizione	valvola antidepressione filetto 3/8" M CH 27 materiale cromato L 86mm		
Per modelli:	KSKE-100, KSKE-50		
ricambi per	540013		

codice	112777	cod. costr.	—

manopola a stella asse 6x6mm ø 50mm L 18mm nero plastica

codice	540365	cod. costr.	—

manopola a stella asse 6x6mm ø 50mm L 18mm nero termoplastico

1

codice	540949	**cod. costr.**	5018117691 5018118130
descrizione	valvola antidepressione filetto 1/2" M materiale cromato con O.R. L 15mm ø 25mm		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		

1

codice	540011	**cod. costr.**	5018107456
descrizione	valvola antidepressione filetto 1/2" M ottone cromato a tenuta metallica L 42mm ø 26mm		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80		

rubinetti di scarico

ottone

rubinetti di scarico

1

codice	548001	**cod. costr.**	5018007363 5018013159 5018019217
descrizione	rubinetto di scarico 1 1/2" F tenuta O.R. pentola attacco con ghiera A 80mm B1 68mm B2 132mm		
ricambi per	548001		
	codice	505092	cod. costr. 5017319224
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 1 pz		
	codice	540213	cod. costr. —
	maniglia int. ø 5mm L 117mm		

1

codice	540267	**cod. costr.**	5018016320 5018018815
descrizione	rubinetto di scarico attacco con ghiera filetto 2"		
Per modelli:	GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		
ricambi per	540267		
	codice	505517	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 53.34mm conf. 1 pz		
	codice	540214	cod. costr. —
	maniglia int. ø 6mm L 145mm		

1

codice	540925	**cod. costr.**	5018013159
descrizione	rubinetto di scarico F 1½" attacco fisso		
ricambi per	540925		
	codice	505092	cod. costr. 5017319224
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 1 pz		
	codice	540213	cod. costr. —
	maniglia int. ø 5mm L 117mm		

scaricatori di condensa

scaricatori di condensa



1

codice	540779	**cod. costr.**	5018117567
descrizione	scaricatore di condensa filetto 1/2" tipo BPT13AX ottone		
Per modelli:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		
ricambi per	540779		
	codice	541574	cod. costr. —
	kit riparazione filetto 1/2" -3/4" tipo BPT13...X		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

rubinetti di livello

rubinetti di livello



1

codice	540080	**cod. costr.**	5018000055
descrizione	rubinetto di livello filetto 3/8" F lar. 40mm B1 30mm		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100, KSKE-100, KSKE-50		
ricambi per	540080		
	codice	505152	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 29mm conf. 1 pz		

armature di sicurezza

armature di sicurezza

1

codice	540920	**cod. costr.**	5018007443
descrizione	valvola di sicurezza filetto 1" 0.5bar 140kg/h filetto del manometro 1/4"-1/2" con campana di riempimento sx materiale cromato H 188mm lar. 175mm		
Per modelli:	GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100		
ricambi per	540920		
	codice	540011	cod. costr. 5018107456
	valvola antidepressione filetto 1/2" M ottone cromato a tenuta metallica L 42mm ø 26mm		
	codice	540320	cod. costr. —
	manopola sferica filetto M5 ø 20mm con boccola in metallo		
	codice	540322	cod. costr. —
	manopola sferica filetto M8 ø 32mm con boccola in metallo		
	codice	540926	cod. costr. 5018107459
	bicchiere di riempimento filetto 3/8" per armatura di sicurezza		
accessori per	540920		
	codice	541062	cod. costr. 5027207356 5027213795
	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura regolabile pentola filetto 1/4"		

1

codice	540911	**cod. costr.**	5018017524 5018018147
descrizione	valvola di sicurezza filetto 1½" 0.5bar		
Per modelli:	EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF		
ricambi per	540911		
	codice	540949	cod. costr. 5018117691 5018118130
	valvola antidepressione filetto 1/2" M materiale cromato con O.R. L 15mm ø 25mm		

1

codice	540921	**cod. costr.**	5018015600
descrizione	valvola di sicurezza filetto 3/4" 0.5bar 130kg/h con filetto di attacco 1/8" per sist. di riempimen ottone H 137mm		
Per modelli:	EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

accessori

1

codice	540926	**cod. costr.**	5018107459
descrizione	bicchiere di riempimento filetto 3/8" per armatura di sicurezza		
Per modelli:	KSKE-100, KSKE-50		

valvole di sicurezza

1

codice	540923	**cod. costr.**	5018107454
descrizione	valvola di sicurezza F1: 1/2" F2: 1" ad angolo		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, KSKE-100, KSKE-50		

cesti

cesti per friggitrici

AMBACH

1

codice	970382	**cod. costr.**	5020811177
descrizione	cestello friggitrice L1 330mm B1 140mm H1 125mm L2 500mm H3 300mm acciaio cromato		
Per modelli:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M, GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GY1-40		

1

codice	970383	**cod. costr.**	5020810956
descrizione	cestello friggitrice L1 330mm B1 220mm H1 140mm L2 500mm H2 170mm H3 300mm acciaio cromato		
Per modelli:	GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GY2-70		

1

codice	970381	**cod. costr.**	5020804334
descrizione	cestello friggitrice L1 360mm B1 140mm H1 110mm		
Per modelli:	FE2-40, FE2-40-E, FE2-80-E, FG1-40, GF-40, GY-40		

1

codice	970146	**cod. costr.**	5020802413
descrizione	cestello friggitrice L1 360mm B1 145mm H1 110mm acciaio cromato ad angolo		
Per modelli:	EF2-40-E, EF-40, EY2-40-E		

cesti per cuocipasta

AMBACH

1

codice	970379	**cod. costr.**	5020800296
descrizione	cestello per cuocipasta L1 160mm B1 140mm H1 175mm misura GN 1/6 H3 287mm acciaio inox sx		
Per modelli:	CPE-35, CPE-70, CPG-40, EKP40, EPK-40, GPK-40, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		

1

codice	970378	**cod. costr.**	5020801594
descrizione	cestello per cuocipasta L1 160mm B1 290mm H1 175mm misura GN 1/3 H3 280mm acciaio inox		
Per modelli:	CPE-35, CPE-70, CPG-40, EKP40, EPK-40, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D, GPK-40, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D		

retine sottocesto per friggitrici

1

codice	970922	**cod. costr.**	5010111158 AM5010111158
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 350mm lar. 150mm H 235mm adattabile a Ambach		
Per modelli:	EF1-45-BF, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY2-40M, EY-35M		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	970923	**cod. costr.**	5010111159 AM5010111159
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 350mm lar. 334mm H 235mm adattabile a Ambach		
Per modelli:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-D, EY1-40M		

guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni a mezzo bordo

profilo 9955



1

codice	900535	**cod. costr.**	5017301890
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9955 lar. 207mm L 388mm dimensione esterna		



1

codice	900534	**cod. costr.**	5017301889
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9955 lar. 317mm L 388mm dimensione esterna		



1

codice	900533	**cod. costr.**	5017301887
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9955 lar. 388mm L 647mm dimensione esterna		

profilo 9207

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

codice	900538	**cod. costr.**	5017304542
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9207 lar. 210mm L 373mm dimensione esterna		



1

codice	900537	**cod. costr.**	5017304541
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9207 lar. 373mm L 430mm dimensione esterna		



1

codice	900536	**cod. costr.**	5017304540
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9207 lar. 373mm L 650mm dimensione esterna		



1

codice	902277	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9207 lar.mm L 2500mm		

guarnizioni termiche

guarnizioni vetro porta



1

codice	900637	**cod. costr.**	R70040640
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 conf. al metro		



1

codice	900483	**cod. costr.**	R70044150
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 L 2400mm conf. 1		



1

codice	900484	**cod. costr.**	R70044160
descrizione	guarnizione vetro profilo 1530 L 3720mm conf. 1		

guarnizioni per porte

1

codice	900494	**cod. costr.**	R70044140
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 1550mm lar. 700mm misura innesto externo conf. 1		

1

codice	900492	**cod. costr.**	R70044120
descrizione	guarnizione per porta profilo 2770/2771 H 800mm lar. 700mm misura innesto externo conf. 1		

O.R.

EPDM



1

codice	532027	**cod. costr.**	5017311179
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 50.52mm conf. 10 pz		
Per modelli:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		



1

codice	525109	**cod. costr.**	5017312815
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.7mm int. ø 13.6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, EKH-90, EKM-90, GKH-90, GKM-90		



1

codice	505092	**cod. costr.**	5017319224
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 1 pz		



1

codice	510408	**cod. costr.**	5017303768 5017313781
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BPE-50, CPE-35, CPE-70, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKP40, EPK-40, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, KKE-100, KSKE-100, KSKE-50		



1

codice	532688	**cod. costr.**	5017316974 AM5017316974
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 53.98mm conf. 1 pz grigio per rubinetto scarico		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

Viton



1

codice	504799	**cod. costr.**	5017309115 AM5017309115
descrizione	O.R. Viton spessore 2.2mm int. ø 18mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, EBM-40, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R		



1

codice	528293	**cod. costr.**	AM5017321026
descrizione	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 15.88mm conf. 1 pz		

1

codice	105264	**cod. costr.**	5017308860
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 94.84mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

anelli di tenuta

guarnizioni in alluminio

1

codice	532620	**cod. costr.**	5017302635
descrizione	guarnizione piana alluminio ø est. 14.8mm int. ø 11.3mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GK-70, GKE-70, GKG-70, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPS-80, GPSE-80, GPSG-80, GSPG80, GY1-40, GY2-70, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105, TPG-80		

1

codice	101293	**cod. costr.**	5017302671
descrizione	guarnizione piana alluminio ø est. 14mm int. ø 10.3mm per bruciatore pilota conf. 1 pz		
Per modelli:	GBK120E, GBP-70-V, GG-80-V, GHG-70, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7G-35, K7G-50, KBHG-70-R, KKG100, KMG-50, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

guarnizioni in fibra

1

codice	504209	**cod. costr.**	5017313786
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 18.5mm int. ø 11mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

1

codice	520953	**cod. costr.**	5017319159 AM5017319159
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 45mm int. ø 38mm spessore 2mm		

guarnizioni in gomma

1

codice	698998	**cod. costr.**	3017303860 AM3017303860
descrizione	guarnizione in gomma gomma ø est. 40mm int. ø 27mm spessore 1mm		
Per modelli:	BMW-70, BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, EBM-40, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R		

guarnizioni in silicone

1

codice	692502	**cod. costr.**	5017309716 AM5017309716
descrizione	guarnizione anulare silicone ø est. 18mm int. ø 16.5mm spessore 0.5mm conf. 1 pz per indicatori luminosi		
Per modelli:	BU-35, BU-70, BUC-35, BUC-70, BUC-70-L, BUC-70-R, BUE-40, BUE-70, CH-40, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80, CPE-35, CPE-70, EBM-40, EBM-45, EBM-45-BF, EBM-45-D, EBM-80, EBMC-40, EBMC-80, EBMC-80-L, EBMC-80-R, EBP-45-C, EBP-45-C-BF, EBP-45-C-D, EBP-45-L, EBP-45-L-BF, EBP-45-L-D, EBP-45-R, EBP-45-R-BF, EBP-45-R-D, EBP-90-1-2LR, EBP-90-1-2LR-BF, EBP-90-C, EBP-90-C-BF, EBP-90-C-D, EBP-90-L, EBP-90-L-BF, EBP-90-L-D, EBP-90-LR, EBP-90-R, EBP-90-R-BF...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	692502		

	codice	357088	cod. costr.	5061119976
	lampada spia verde LED ø 16mm 24VDC attacco cavo lunghezza del cavo 200mm temp. massima 150°C			

	codice	357089	cod. costr.	5061119975
	lampada spia rosso LED ø 16mm 24VDC attacco cavo lunghezza del cavo 200mm temp. massima 150°C			

	codice	359046	cod. costr.	5061111708 5061111709
	lampada spia ø 13mm 230V trasparente			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	692502			
	codice	359127	cod. costr.	5061108880
	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø13mm giallo conf. 1 pz			
	codice	359225	cod. costr.	5061111119
	gemma portalampada dimensioni di montaggio ø13mm trasparente conf. 1 pz			

guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi

1

codice	511172	**cod. costr.**	R70020050
descrizione	guarnizione albero int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		

1

codice	511171	**cod. costr.**	R70020040
descrizione	paraolio int. ø 14.5mm ø est. 20mm spessore 3mm		

varie

1

codice	504481	**cod. costr.**	5017311175 AM5017311175
descrizione	guarnizione per microinterruttore L 23.2mm lar. 0.95mm H 20mm conf. 1		
Per modelli:	EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EY1-40M, EY2-40M, EY-35M		

1

codice	550862	**cod. costr.**	R70045090
descrizione	set di guarnizioni per braccio lavaggio		

molle

molle a torsione

1

codice	700405	**cod. costr.**	5004705386
descrizione	molla a torsione ø 23.7mm filo ø 5.2mm L1 20mm L2 153mm L3 20mm		
Per modelli:	KKE-100, KKG100, TPE-80, TPG-80		

1

codice	690512	**cod. costr.**	5004705253
descrizione	molla a torsione ø 24.4mm filo ø 4.5mm L1 20mm L2 152mm L3 20mm		
Per modelli:	KSKE-100, KSKE-50		

1

codice	700406	**cod. costr.**	5004707073
descrizione	molla a torsione ø 30mm filo ø 6.1mm L1 16mm L2 510mm L3 16mm		
Per modelli:	EKH-90, EKM-50, EKM-90, GKH-90, GKM-50, GKM-90, KHE-90, KHG-90, KME-50, KMG-50		

1

codice	690513	**cod. costr.**	5004714718
descrizione	molla a torsione ø 42.4mm filo ø 5.2mm L1 27mm L2 145mm L3 27mm		
Per modelli:	DSK-40, DSK-60-40II-BF, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80		

1

codice	690515	**cod. costr.**	5004714695
descrizione	molla a torsione ø 44.4mm filo ø 6.7mm L1 26mm L2 138mm L3 26mm		
Per modelli:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-80, GNKD100, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	690514	**cod. costr.**	5004709717
descrizione	molla a torsione ø 44.6mm filo ø 7.2mm L1 27mm L2 170mm L3 27mm		
Per modelli:	EKK-150, EKK-150-BF, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKE-150, GNKE-230		

molle a compressione

1

codice	690091	**cod. costr.**	R61620041
descrizione	molla a compressione ø 12mm L 49mm filo ø 1mm		

1

codice	100919	**cod. costr.**	5004708809
descrizione	molla a compressione ø 14mm L 40mm filo ø 1.15mm		
Per modelli:	CH-40, CH-45, CH-45-BF, CH-45-D, CH-45-T, CH-45-T-BF, CH-45-T-D, CH-80, CHE-80, CHT-40, CHT-80, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GR-105, GR-35, GRE-105, GRE-70, GREC-105, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, SI-105, SIE-105, SIEC-105, SIG-105, SIGC-105		

molle a gas

molle a gas

1

codice	700407	**cod. costr.**	5004714039
descrizione	molla a gas 400N corsa 220mm D1 ø 8mm D2 ø 18mm int. dei fori 490mm fori ø 8mm L 500mm		
Per modelli:	EKB-120, EKB-120E, EKB-150, EKB-150E, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

1

codice	700403	**cod. costr.**	5004714043
descrizione	molla a gas 700N corsa 60mm D1 ø 19mm D2 ø 8mm int. dei fori 210mm fori ø 8mm L 225mm		
Per modelli:	GB-90, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

molle di ribalto

1

codice	700408	**cod. costr.**	5004715273
descrizione	molla di ribaltamento		
Per modelli:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII		

1

codice	700409	**cod. costr.**	5004715274
descrizione	molla di ribaltamento		
Per modelli:	EKB-150, EKB-150E, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-150, EKK-150-BF, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII		

manometri

1

codice	541334	**cod. costr.**	3527217898 5027207762 5027209124 5027210517 5027213796
descrizione	manometro ø 60mm campo di pressione da 0 a 1bar filetto 1/8" marcatura 0.5 pentola attacco dietro		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, KSKE-100, KSKE-50		

1

codice	541062	**cod. costr.**	5027207356 5027213795
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 1bar attacco marcatura regolabile pentola filetto 1/4"		
Per modelli:	GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100		
ricambi per	541062		
	codice	541130	cod. costr. —
	vetro ø 58mm spessore 2mm		

dosatori

pompe a diaframma

autopescanti

LANG

accessori

1

codice	101286	**cod. costr.**	5050503194
descrizione	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GBK120E, GBP-70-V, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GG-80-V, GGG-80, GHG-70, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GP-90, GP-90-BF, GP-90-D, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GZE-70, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, KBHG-70-R, KHG-90, KKG100, KMG-50, TPG-80, ZGG-80		
accessori per	101286		

codice	100909	cod. costr.	—

vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

codice	101464	cod. costr.	—

ghiera filetto M12x1 per tubi ø 6mm

accessori

filtri di fondo con valvola di non ritorno

1

codice	361058	**cod. costr.**	R65110650
descrizione	filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

raccordi filettati, connettori per tubi

raccordi filettati

riduzioni

1

codice	550678	**cod. costr.**	3006315427
descrizione	riduzione filetto 1/2" M - M10x1 F		
Per modelli:	GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

raccordi filettati per tubi

con filettatura

1

codice	698995	**cod. costr.**	5051220038 AM5051220038
descrizione	raccordo filettato per tubi filetto 3/8" CH 19 int. ø 12mm lungh. fil. 10/12mm		
Per modelli:	GB-90, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-40, GF2-60-ECO, GF-40, GGG-80, GHG-120, GHG-80, GKG-70, GKH-90, GKM-50, GKM-90, GPG-80, GPG-85, GPG-90, GPSG-80, GRG-105, GRG-70, GRGC-105, GSPG80, GY1-40, GY2-70, GY-40, HGG-120, HGG-80, HGG-85, HGG-90, K7E-35, K7E-50...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera con maniglia a leva

1

codice	520282	**cod. costr.**	2018000301 5018007498
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" F DN25 lunghezza 67mm con maniglia a leva		
Per modelli:	CPE-35, CPE-70, CPG-40, EF1-40, EF1-45, EF1-45-BF, EF1-45-D, EF2-40, EF2-40-E, EF2-45, EF2-45-BF, EF2-45-D, EF-40, EPK-40, EUK-45II, EUK-45II-BF, EUK-45II-D, EY1-40M, EY2-40-E, EY2-40M, EY-35M, FE2-40, FE2-40-E, FE2-80-E, FG1-40, GF1-40, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GF2-60-ECO, GF-40, GPK-40, GUK-45II, GUK-45II-BF, GUK-45II-D, GY1-40, GY2-70, GY-40		

valvole a sfera motorizzate

1

codice	401342	**cod. costr.**	R65110560 old Version
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F 230V F 3/4"		

1

codice	403042	**cod. costr.**	R65110560
descrizione	valvola a sfera entrata 3/4" F uscita 3/4" F 230V L 68mm normalmente chiuso modo operativo elettrico attacco cavo 400mm		

rubinetti di arresto

universali

1

codice	514085	**cod. costr.**	5022213783
descrizione	rosetta attacco 26x19G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		

1

codice	514085	**cod. costr.**	5022213783
descrizione	rosetta attacco 26x19G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		

1

codice	540000	**cod. costr.**	5022913784
descrizione	manopola a stella attacco 7,5mm freddo/caldo lunghezzamm pos. di montaggio conf. 1 set		
ricambi per	540000		

	codice	540945	cod. costr.	5031400110
	marcatura attacco acqua fredda lunghezzamm pos. di montaggio			
	codice	540946	cod. costr.	5031400109
	marcatura attacco acqua calda lunghezzamm pos. di montaggio			
	codice	540947	cod. costr.	5025000108
	mascherina attacco materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio			
	codice	540948	cod. costr.	5040913785
	vite filetto M5 L 10mm ottone conf. 1 pz			

1

codice	540944	**cod. costr.**	5022213783
descrizione	rosetta attacco 26x18G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

1

codice	540943	**cod. costr.**	5018003416 5018013782
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" caldo lunghezza 30mm pos. di montaggio dx filettatura di rosetta G2 26x18G asse ø M5x0,8mm		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100		
ricambi per	540943		

	codice	540000	cod. costr.	5022913784
	manopola a stella attacco 7,5mm freddo/caldo lunghezzamm pos. di montaggio conf. 1 set			
	codice	540924	cod. costr.	5018007381
	vitone a bagno d'olio attacco 1/2" lunghezzamm pos. di montaggio conf. 2 pz			
	codice	540944	cod. costr.	5022213783
	rosetta attacco 26x18G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio			

1

codice	540942	**cod. costr.**	5018007357	
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" freddo lunghezza 30mm pos. di montaggio sx filettatura di rosetta G2 26x18G asse ø M5x0,8mm			
Per modelli:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100			
ricambi per	540942			
	codice	540000	cod. costr.	5022913784
	manopola a stella attacco 7,5mm freddo/caldo lunghezzamm pos. di montaggio conf. 1 set			
	codice	540924	cod. costr.	5018007381
	vitone a bagno d'olio attacco 1/2" lunghezzamm pos. di montaggio conf. 2 pz			
	codice	540944	cod. costr.	5022213783
	rosetta attacco 26x18G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio			

1

codice	540941	**cod. costr.**	5018003414	
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" freddo lunghezza 59mm pos. di montaggio filettatura di rosetta G2 26x18G asse ø M5x0,8mm			
Per modelli:	EKH-90, EKM-90, GKH-90, GKM-90, KHE-90, KHG-90, KSKE-100, KSKE-50			
ricambi per	540941			
	codice	540000	cod. costr.	5022913784
	manopola a stella attacco 7,5mm freddo/caldo lunghezzamm pos. di montaggio conf. 1 set			
	codice	540924	cod. costr.	5018007381
	vitone a bagno d'olio attacco 1/2" lunghezzamm pos. di montaggio conf. 2 pz			
	codice	540944	cod. costr.	5022213783
	rosetta attacco 26x18G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio			

1

codice	540924	**cod. costr.**	5018007381
descrizione	vitone a bagno d'olio attacco 1/2" lunghezzamm pos. di montaggio conf. 2 pz		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

1

codice	514085	**cod. costr.**	5022213783
descrizione	rosetta attacco 26x19G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		

personalizzati dal costruttore

AMBACH

1

codice	540951	**cod. costr.**	5022913784
descrizione	maniglia attacco senza marcatura lunghezzamm pos. di montaggio		
accessori per	540951		
	codice	540945	cod. costr. 5031400110
	marcatura attacco acqua fredda lunghezzamm pos. di montaggio		
	codice	540946	cod. costr. 5031400109
	marcatura attacco acqua calda lunghezzamm pos. di montaggio		
	codice	540947	cod. costr. 5025000108
	mascherina attacco materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		
	codice	540948	cod. costr. 5040913785
	vite filetto M5 L 10mm ottone conf. 1 pz		

1

codice	540000	**cod. costr.**	5022913784
descrizione	manopola a stella attacco 7,5mm freddo/caldo lunghezzamm pos. di montaggio conf. 1 set		
ricambi per	540000		

	codice	540945	cod. costr.	5031400110
	marcatura attacco acqua fredda lunghezzamm pos. di montaggio			
	codice	540946	cod. costr.	5031400109
	marcatura attacco acqua calda lunghezzamm pos. di montaggio			
	codice	540947	cod. costr.	5025000108
	mascherina attacco materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio			
	codice	540948	cod. costr.	5040913785
	vite filetto M5 L 10mm ottone conf. 1 pz			

1

codice	540946	**cod. costr.**	5031400109
descrizione	marcatura attacco acqua calda lunghezzamm pos. di montaggio		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

1

codice	540945	**cod. costr.**	5031400110
descrizione	marcatura attacco acqua fredda lunghezzamm pos. di montaggio		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

1

codice	540947	**cod. costr.**	5025000108
descrizione	mascherina attacco materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-40, DSK-60-40II-BF, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

1

codice	540944	**cod. costr.**	5022213783
descrizione	rosetta attacco 26x18G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

1

codice	540943	**cod. costr.**	5018003416 5018013782
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" caldo lunghezza 30mm pos. di montaggio dx filettatura di rosetta G2 26x18G asse ø M5x0,8mm		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100		
ricambi per	540943		

	codice	540000	cod. costr.	5022913784
	manopola a stella attacco 7,5mm freddo/caldo lunghezzamm pos. di montaggio conf. 1 set			
	codice	540924	cod. costr.	5018007381
	vitone a bagno d'olio attacco 1/2" lunghezzamm pos. di montaggio conf. 2 pz			
	codice	540944	cod. costr.	5022213783
	rosetta attacco 26x18G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio			

1

codice	540942	**cod. costr.**	5018007357
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" freddo lunghezza 30mm pos. di montaggio sx filettatura di rosetta G2 26x18G asse ø M5x0,8mm		
Per modelli:	BEW-80, BEW-85, BEW-90, BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50, KKE-100, KKG100		
ricambi per	540942		
	codice	540000	cod. costr. 5022913784
	manopola a stella attacco 7,5mm freddo/caldo lunghezzamm pos. di montaggio conf. 1 set		
	codice	540924	cod. costr. 5018007381
	vitone a bagno d'olio attacco 1/2" lunghezzamm pos. di montaggio conf. 2 pz		
	codice	540944	cod. costr. 5022213783
	rosetta attacco 26x18G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		

1

codice	540941	**cod. costr.**	5018003414
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" freddo lunghezza 59mm pos. di montaggio filettatura di rosetta G2 26x18G asse ø M5x0,8mm		
Per modelli:	EKH-90, EKM-90, GKH-90, GKM-90, KHE-90, KHG-90, KSKE-100, KSKE-50		
ricambi per	540941		
	codice	540000	cod. costr. 5022913784
	manopola a stella attacco 7,5mm freddo/caldo lunghezzamm pos. di montaggio conf. 1 set		
	codice	540924	cod. costr. 5018007381
	vitone a bagno d'olio attacco 1/2" lunghezzamm pos. di montaggio conf. 2 pz		
	codice	540944	cod. costr. 5022213783
	rosetta attacco 26x18G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		

1

codice	540922	**cod. costr.**	5018013782
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" F ad angolo		

1

codice	540948	**cod. costr.**	5040913785
descrizione	vite filetto M5 L 10mm ottone conf. 1 pz		

1

codice	540924	**cod. costr.**	5018007381
descrizione	vitone a bagno d'olio attacco 1/2" lunghezzamm pos. di montaggio conf. 2 pz		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

rubinetti erogatori



1

codice	540950	**cod. costr.**	5000508009
descrizione	erogatore attacco 1/2" M tubo ø 18mm sporgenza 105mm H tot. 130mm altezza canna 70mm angolo di rotazione 90°		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, K7E-35, K7E-50, K7G-35, K7G-50...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	540950		
	codice	511470	cod. costr. —
	dado filetto 1/2" ø 40mm H 8mm CH 25 ottone conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	540950			
	codice	512071	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 22.22mm conf. 1 pz			
accessori per	540950			
	codice	511474	cod. costr.	—
	rondella di spessore per filettatura 1/2"			
	codice	511477	cod. costr.	—
	guarnizione piana gomma ø est. 42mm int. ø 21mm spessore 2mm conf. 1 pz			

1

codice	540778	**cod. costr.**	5000508247 5000510477 5000513764 5000518591
descrizione	rubinetto monoacqua orizzontale attacco 3/4" M tubo ø 20mm sporgenza 400mm H tot. 190mm altezza canna 150mm angolo di rotazione 360°		
Per modelli:	EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKK-100E, EKK-40E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII		

1

codice	540940	**cod. costr.**	5029406192
descrizione	erogatore attacco 1/2" M tubo ø 18mm sporgenza 95mm H tot. 135mm altezza canna 90mm angolo di rotazione°		
Per modelli:	EKM-50, GKM-50, KHE-90, KHG-90, KME-50, KMG-50		

componenti per circolazione acqua

valvole di non ritorno

1

codice	543006	**cod. costr.**	5018114399
descrizione	valvola di non ritorno ottone attacco 1/2" F - 1/2" F lunghezza 68mm DN15		
Per modelli:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK-80, ESK-80E, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF, GNKD-90II-BF, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

materiale ausiliario

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W4

1

codice	520120	**cod. costr.**	5028510569
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		
Per modelli:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa esagonale

1

codice	560351	**cod. costr.**	5041001249
descrizione	vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 12mm inox CH 10 conf. 1 pz		

codice	560594	**cod. costr.**	R61020562
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 20mm CH 10 lungh. totale 59mm		

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762

codice	560315	**cod. costr.**	5041400387
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M5 lungh. fil. 12mm CH 4 inox conf. 20 pz DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	GB-90, GBK120E, GBP-45-C, GBP-45-C-BF, GBP-45-C-D, GBP-45-L, GBP-45-L-BF, GBP-45-L-D, GBP-45-R, GBP-45-R-BF, GBP-45-R-D, GBP-90-1-2LR, GBP-90-1-2LR-BF, GBP-90-1-2LR-D, GBP-90-C, GBP-90-C-BF, GBP-90-C-D, GBP-90-L, GBP-90-L-BF, GBP-90-L-D, GBP-90-R, GBP-90-R-BF, GBP-90-R-D, GBR45R, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

viti a testa larga

codice	560052	**cod. costr.**	5040913785
descrizione	vite testa bombata filetto M5 L 10mm inox conf. 20 pz recipiente a taglio testa ø 12.5mm		
Per modelli:	BPE-50, BPG-50, CPE-35, CPE-70, CPG-40, DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GKM-90, GKS-100, GKS-150, GKS-60, GKS-80, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80		

codice	540948	**cod. costr.**	5040913785
descrizione	vite filetto M5 L 10mm ottone conf. 1 pz		

grani

DIN 913/ISO 4026

codice	560024	**cod. costr.**	R61090052
descrizione	vite senza testa filetto M6 L 16mm inox DIN 913/ISO 4026 recipiente esagono incassato CH 3 conf. 20 pz		

DIN 914/ISO 4027

codice	560175	**cod. costr.**	5040810578
descrizione	vite senza testa filetto M8 L 16mm DIN 914/ISO 4027 recipiente esagono incassato CH 4 conf. 1 pz		
Per modelli:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKH-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, GKH-90, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		

varie

codice	690594	**cod. costr.**	R58002560
descrizione	vite di pressione con cuscinetto per cernierala porta		

dadi

dadi esagonali

ISO 4033 / UNI5587

codice	550866	**cod. costr.**	R58004020
descrizione	dado filetto M10x1,5 H 10mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 filetto sinistro		

rondelle

rondelle elastiche

codice	697933	**cod. costr.**	R61420021
descrizione	rondella elastica int. ø 13mm ø est. 24mm conf. 1 pz		

rondelle di spessore

varie

codice	690593	**cod. costr.**	R58002570
descrizione	rondella di spessore int. ø 15mm ø est. 30mm spessore 3mm conf. 1 pz per cernierala porta		

fissaggi

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W4

1

codice	520120	**cod. costr.**	5028510569
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		
Per modelli:	DSK-100-80II-BF, DSK-150II, DSK-150II-BF, DSK-40, DSK-60-40II-BF, DSK-80, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-BF, GH-45-D, GH-45-G, GH-45-H, GH-45-H-BF, GH-45-H-D, GH-45-H-G, GH-80, GH-90, GH-90-BF, GH-90G, GH-90-H, GH-90-H-BF, GH-90-HG, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, GNKD100, GNKD-150II, GNKD-150II-BF, GNKD-230II, GNKD-230II-BF... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

coppiglie

1

codice	697873	**cod. costr.**	5042202927 5042213413
descrizione	coppiglia ø 3.2mm L 40mm		
Per modelli:	GB-90, UBE-90, UBE-90-D, UBED-90-D		

materiale di consumo

protezioni elettriche

fusibili

1

codice	358533	**cod. costr.**	5061807231
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	EKB-120E, EKB-150E, EKH-90, EKK-100E, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-40E, ESK-80E, GBK120E, GKB-120EII, GKB-150EII, GKM-50, GKM-90, GSK100, GSK-100-80, GSK-100-80-BF, GSK-150, GSK-150-BF, GSK-40, GSK60, GSK-60-40, GSK-60-40-BF, GSK-80, KME-50, KMG-50, TPE-80, TPG-80		

1

codice	358678	**cod. costr.**	5061809773
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 8A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, GBK120E, GKB-120, GKB-120-BF, GKB-120EII, GKB-150, GKB-150-BF, GKB-150EII, GNKE-100, GNKE-150, GNKE-230		

1

codice	358600	**cod. costr.**	5061818831
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 1A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	IHF-60, IHF-60-BF, IHF-60-D, IHF-90, IHF-90-BF, IHF-90-D, IWOK-45II, IWOK-45II-BF, IWOK-45II-D		

portafusibili

1

codice	358512	**cod. costr.**	5061807908
descrizione	portafusibile		
Per modelli:	BUE-40, BUE-70, EKB-120, EKB-120E, EKB-120EII, EKB-120EII-BF, EKB-150, EKB-150E, EKB-150EII, EKB-150EII-BF, EKBD-125EII, EKBD-125EII-BF, EKBD-160EII, EKBD-160EII-BF, EKH-90, EKK-100, EKK-100-BF, EKK-100E, EKK-150, EKK-150-BF, EKK-40, EKK-40-BF, EKK-40E, EKM-50, EKM-90, ESK-100-80II-BF, ESK150, ESK-150II-BF, ESK-40, ESK-40E, ESK60, ESK-60-40II-BF, ESK-80, ESK-80E, EUB-40, EUB-45-TB, EUB-45-TB-BF, EUB-45-TB-D, EUB-60-ECO, EUB-60-TB, EUB-60-TB-BF, EUB-60-TB-D, GBK120E, GF1-45, GF1-45-BF, GF1-45-D, GF2-60, GF2-60-BF, GF2-60-D, GKB-120...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

A

accenditori piezo-elettrici 62
anelli di tenuta 99

B

bruciatori a superficie 74
bruciatori frontali 74
bruciatori per tuttapiastra 74
bruciatori piano cottura 66
bruciatori pilota 56
bruciatori principali 66
Bruciatori tubolari 72

C

cavi di accensione 62
centraline di accensione 56
cerniere a molla 91
cerniere forno 91
comandi e segnalatori 23
commutatori a camme 21
componenti di fissaggio 107
componenti per circolazione acqua 107
condensatori di rifasamento 42
condensatori e filtri antidisturbo 42
contattori 29
coppiglie 109

D

dadi 108
dadi esagonali 108
dispositivi d'allarme 29
dosatori 102

E

elettrodi 38
elettrovalvole 35
elettrovalvole gas 56
erogatori 106

F

fascette 107, 109
fascette tubi 107, 109
filtri 42
filtri di fondo 102
fissaggi 109
fusibili 109

G

generatori 63
grani 108
guaine portabulbo 19
guarnizioni a mezzo bordo 97
guarnizioni per alberi 100
guarnizioni per il freddo 97
guarnizioni per porte 98
guarnizioni termiche 97
guarnizioni vetro porta 97

I

interruttori a contatto 23
interruttori a rotazione 20
interruttori e pulsanti 19
interruttori magnetici 23
interruttori/pulsanti basculanti 19

L

lampade 25
lampade ad incandescenza 26, 28
lampade alogene 28
lampade per forni 28
lampade spia 25
lampade spia complete 26
LED 28

M

materiale di consumo 109
materiali per collegamenti 43
micro di finecorsa 20
microinterruttori 20
morsetti 43
motori 41
motori per ventilatori ad aria calda 38

O

O.R. 98

P

piastre di cottura 11
pompe 41
pompe a vibrazione 41
pressostati 37, 83
protezioni elettriche 42, 109
pulsanti e interruttori a pressione 19

R

raccordi filettati 102
raccordi filettati per tubi 102
regolatori di energia 12
regolatori elettronici 31
relè 30
relè temporizzatori 30
resistenze 3
resistenze ad immersione 9
resistenze per bagnomaria 4
resistenze per brasiere 5

resistenze per brasiere ribaltabili 7
resistenze per convezione 10
resistenze per cuocipasta 8
resistenze per forni 3
resistenze per friggitrici 5
resistenze per fry top 6
resistenze per grandi piani di cottura 6
resistenze per salamandre/tostapane 8
resistenze radianti 11
riduzioni 102
riscaldatori a contatto 8
rondelle di spessore 108
rondelle elastiche 108
rubinetti del gas 43
rubinetti di arresto 103
rubinetti erogatori 106

S

sonde 32

T

termocoppie 63
termostati 12
termostati di regolazione 12, 17
termostati di sicurezza 15
timer 29
timer programmatori 29
trasformatori 31
tubi per gas 82
tubi portafiamma pilota 65

U

ugelli del gas 75

V

valvole a sfera 102
valvole a sfera motorizzate 37, 102
valvole a sfera per gas 82
valvole di non ritorno 107
valvole di regolazione gas 54
valvole e raccordi per vasca 102
valvole e rubinetti termostatici 51
ventilatori 38
ventilatori assiali 38
ventilatori centrifugo 40
ventilatori per aria calda 40
ventilatori tangenziali 38
viti 107
viti a testa cilindrica 108
viti a testa esagonale 107
viti a testa larga 108