GEV

COMPONENTI PER GAS

COMPONENTI ELETTRICI

COMPONENTI PER ACQUA

COMPONENTI MECCANICI

UTENSILI

Ricambi adatti a

FOINOX

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

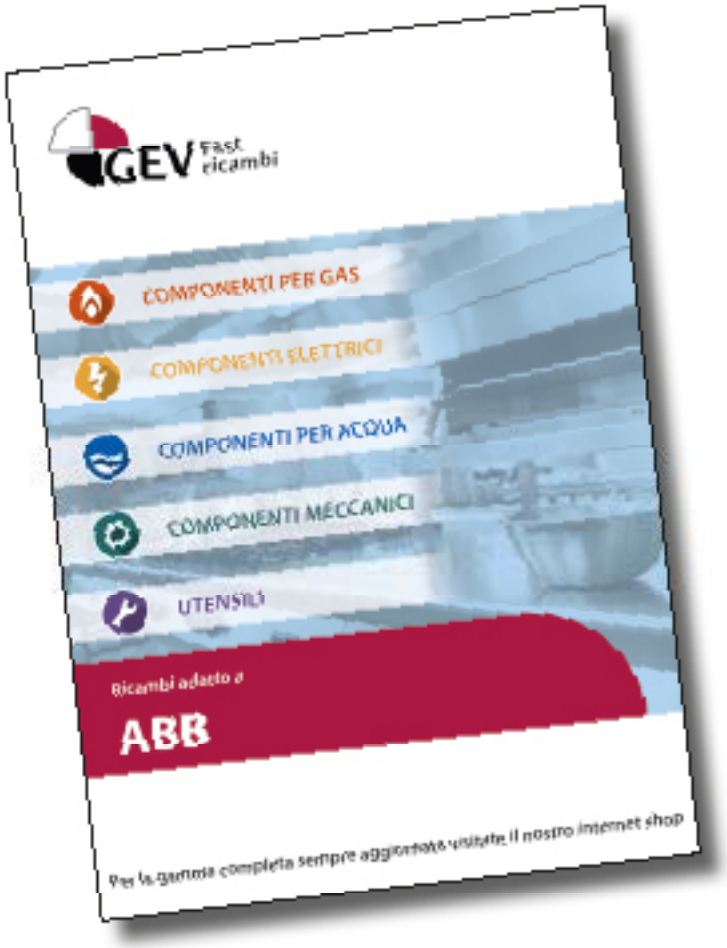

Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e i tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it

- Segna articolo come preferito
- Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

resistenze

resistenze per forni

1

codice	418759	**cod. costr.**	10645
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 360mm lar. 390mm L1 95mm L2 265mm B1 165mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 485mm fori ø 3.3mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 10mm spire 4 flangia rettangolare resistenza a secco filetto di fissaggio M4		

resistenze per armadi riscaldati

1

codice	419065	**cod. costr.**	10602
descrizione	resistenza 1400W 230V Nr. spirali 1 L 375mm lar. 140mm lunghezza terminali 30mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori filetto M10x1 resistenza a secco L1 45mm L2 75mm L3 255mm B1 45mm B2 50mm interasse di fissaggio 44mm		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø47,5mm



1

codice	418136	**cod. costr.**	3434
descrizione	resistenza 4360W 240V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 310mm lar. 31mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 200mm guaine portabulbo annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	FM06EB, FM06EDG, FM10EB, FM10EDG, FM20EB, FM20EDG		
ricambi per	418136		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	418136		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

con guarnizione ad espansione 70x18mm

1

codice	418137	**cod. costr.**	10622
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 220mm lar. 65mm Hmm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione lunghezza terminali 34mm		
Per modelli:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB		

1

codice	418138	**cod. costr.**	10620
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 445mm lar. 68mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione lunghezza terminali 34mm		
Per modelli:	FM401EA, FM401EAP, FM401EB		

resistenze per convezione



1

codice	418129	**cod. costr.**	10638 40400038
descrizione	resistenza 16000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 337mm ø est. 358mm L 450mm H 100mm L1 84mm B1 108mm H1 15mm H2 85mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB		

1

codice	418127	**cod. costr.**	10641
descrizione	resistenza 16000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 390mm ø est. 410mm L 430mm H 99mm L1 15mm B1 100mm H1 15mm H2 84mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 63mm attacco M4 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM401EA, MM401EAP		

1

codice	418133	cod. costr.	0022
descrizione	resistenza 2000W 220V Nr. spirali 1 int. ø 187mm ø est. 200mm L 215mm H 25mm L1 15mm B1 60mm H1 5mm H2 20mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 37mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	FE1-2, FE2-3		

1

codice	416412	cod. costr.	0159
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 188mm ø est. 200mm L 215mm H 30mm L1 3mm B1 53mm H1 5mm H2 25mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm attacco Faston maschio 6,3mm		

1

codice	418134	cod. costr.	0508
descrizione	resistenza 3300W 240V Nr. spirali 1 int. ø 185mm ø est. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 85mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 22mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG		

1

codice	418130	cod. costr.	10601
descrizione	resistenza 3900W 230V Nr. spirali 3 int. ø 175mm ø est. 245mm L 285mm H 32mm L1 60mm B1 62mm H1 10mm H2 26mm lunghezza della flangia 93mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 77mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 61mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	MM2/3EA, MM2/3EB		

1

codice	415855	cod. costr.	10601
descrizione	resistenza 3900W 230V Nr. spirali 3 int. ø 176mm ø est. 244mm L 282mm H 43mm L1 38mm B1 61mm H1 13mm H2 30mm lunghezza della flangia 92mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 78mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 60mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 6.3mm flangia rettangolare		

1

codice	418131	cod. costr.	1023
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 217mm ø est. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm lunghezza della flangia 140mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 63mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		

1

codice	418132	cod. costr.	3016 3016A
descrizione	resistenza 7350W 230V Nr. spirali 3 int. ø 250mm ø est. 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm lunghezza della flangia 143mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 7mm attacco M4 tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 63mm flangia rettangolare		
Per modelli:	FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FM06EB, FM06EDG, FP05E, FP05EDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB		

1

codice	418753	cod. costr.	10628
descrizione	resistenza 8000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 287mm ø est. 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 12.7mm attacco M4 lunghezza terminali 67mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 7mm flangia rettangolare		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	418128	**cod. costr.**	10633
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 500mm ø est. 515mm L 535mm H 95mm L1 13mm B1 105mm H1 15mm H2 80mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM401EA, MM401EAP		

1

codice	418135	**cod. costr.**	1126
descrizione	resistenza 920W 230V Nr. spirali 1 int. ø 200mm ø est. 215mm L 255mm H 40mm filetto 1/4" attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori interasse di fissaggio 24mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG		
accessori per	418135		

codice	361182	cod. costr.	—

dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz

codice	510417	cod. costr.	—

guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz

codice	520228	cod. costr.	—

rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14

codice	550262	cod. costr.	—

guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm

1

codice	418139	**cod. costr.**	1466
descrizione	resistenza 3500W 240V Nr. spirali 1 L 620mm lar. 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm lunghezza terminali 100mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fori ø 6mm B1 30mm flangia rettangolare resistenza convezione spire 2		
Per modelli:	FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FM10EB, FM10EDG, FM20EB, FM20EDG, FP10E, FP10EDG, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB		

accessori

anelli di tenuta

O.R.



1

codice	521120	**cod. costr.**	—
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

1

codice	380015	**cod. costr.**	0280
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM20EB, FM20GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_

1

codice	375647	**cod. costr.**	10005
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 31-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	MM2/3EB		

2

codice	390068	**cod. costr.**	0283 0596 3529
descrizione	termostato t. mass. 269°C campo di lavoro 55-269°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1280mm isolante sul capillare 1270mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	375002	**cod. costr.**	0026
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	FE1-2, FE2-3		

termostati di sicurezza

serie 55.10/19_

1

codice	375250	**cod. costr.**	0599 3528
descrizione	termostato di sicurezza lungh. capillare 870mm bulbo ø 6mm 1 poli bulbo L 129mm 16A isolante sul capillaremm premistoppa temp. intervento 130°C bulbo inox		
Per modelli:	FM06EDG, FM06GB, FM10EDG, FM10GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GB, FM20EDG, FM20GB, FM401EB, FM401GB		
ricambi per	375250		
	codice 551083	cod. costr. —	
	tappo termostato di sicurezza filetto M8x1		

1

codice	376008	**cod. costr.**	0166
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 352°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 200mm lungh. capillare 885mm isolante sul capillare 780mm premistoppa bulbo		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

serie 55.32_

1

codice	375649	**cod. costr.**	3019 3023
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 160°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 880mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	FM06EB, FM06GDG, FM10EB, FM10GDG, FM20EB, FM20GDG		

CAEM

termostati di regolazione

1

codice	375645	**cod. costr.**	10008
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 110mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare 1550mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame 250V		

interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

28,5x77,5mm

1

codice	346363	**cod. costr.**	10043
descrizione	pulsantiera con indicatore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero 2CO/2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM20EB, FM20GB		

1

codice	346365	**cod. costr.**	10044
descrizione	pulsantiera pulsante/interruttore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero 2CO/2CO 250V 16A con indicatore attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM20EB, MM20GB		

microinterruttori

azionamento a perno

M10

1

codice	345032	**cod. costr.**	1519
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 12mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo SP9603 forza di azionamento: 180g		

forma speciale

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	348019	**cod. costr.**	70201
descrizione	microinterruttore con cavo		

interruttori sistema ROLD

1

codice	345537	**cod. costr.**	10313
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm grigio bombato per pulsante 13x17mm		
Per modelli:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	345131	**cod. costr.**	3475
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm grigio supporto singolo		

1

codice	346201	**cod. costr.**	3468
descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm grigio supporto a 3 stazioni		

1

codice	345605	**cod. costr.**	3473
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	346364	**cod. costr.**	3472
descrizione	segnalatore rotante rosso bianco disco ø 20.6mm		

1

codice	345721	**cod. costr.**	3471
descrizione	supporto tappo cieco		

1

codice	345539	**cod. costr.**	10312
descrizione	tasto grandezza 17x13mm grigio		
Per modelli:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	345538	**cod. costr.**	3480
descrizione	tasto ø 11.9mm nero		

1

codice	345133	**cod. costr.**	3470
descrizione	tasto ø 23mm grigio		
Per modelli:	MM2/3EB		

1

codice	346211	**cod. costr.**	3469
descrizione	tasto ø 23mm grigio con gemma		

1

codice	345606	**cod. costr.**	3474
descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDG10, FDG155, FDG55, FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06GB, MM10GB, MM2/3EB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

commutatori a camme

4 posizioni



1

codice	300010	**cod. costr.**	0281
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM200GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

5 posizioni

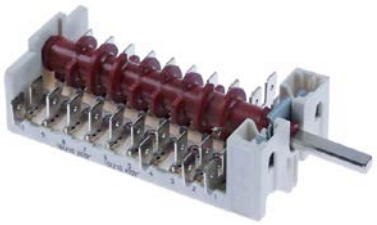

1

codice	347652	**cod. costr.**	3018
descrizione	commutatore a camme 5 posizioni di comando 5NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		
Per modelli:	FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM-201GAP, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM20EB, MM20GB, MM401GB		

10 posizioni

1

codice	301205	**cod. costr.**	10027
descrizione	commutatore a camme 10 posizioni di comando 5NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		

commutatori ausiliari

1

codice	300153	**cod. costr.**	0038
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando interruttore 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica temperatura ambiente max. 240°C		
Per modelli:	FE1-2, FE2-3		

interruttori magnetici

M10x0,75

1

codice	348024	**cod. costr.**	10419
descrizione	interruttore magnetico 1NO 250V 1A P max. 10W attacco Faston 6,3mm lunghezza del cavo 2000mm		

accessori

magneti

1

codice	348007	**cod. costr.**	10420
descrizione	magnete ø 23mm Lmm H 10mm lar.mm int. ø 4.5mm ø est. 23mm M3 fori ø 4.5mm		

encoder e potenziometri

1

codice	401592	**cod. costr.**	10527 10566
descrizione	potenziometro 10KOhm		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø10mm

con attacco a innesto

1

codice	359140	**cod. costr.**	0592
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FE1-2, FE2-3, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	359138	**cod. costr.**	0591
descrizione	lampada spia ø 10mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FE1-2, FE2-3, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

1

codice	359139	**cod. costr.**	0631
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC401EB, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM401GB		

lampadine

lampadine

per forni

1

codice	359610	**cod. costr.**	35.0003.01
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FE1-2, FE2-3, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

1

codice	359612	**cod. costr.**	3546
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9

1

codice	359599	**cod. costr.**	10307
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm

1

codice	359701	**cod. costr.**	35.0002.01
descrizione	portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
Per modelli:	FC05E, FC05G, FC05GU, FE1-2		
accessori per	359701		

codice	359705	cod. costr.	—
gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C			

codice	359709	cod. costr.	—
gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C			

codice	359721	cod. costr.	0812.01
guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz			

codice	359942	cod. costr.	—
gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C			

1

codice	359661	**cod. costr.**	35000101
descrizione	gemma filetto 32.1 ø 58mm vetro duro temp. massima 350°C		
accessori per	359661		

codice	359700	cod. costr.	—
guarnizione per forno pizza fibravetro int. ø 32.5mm ø est. 55mm spessore 5mm			

1

codice	359721	**cod. costr.**	0812.01
descrizione	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FE1-2, FE2-3, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

diametro di montaggio 47,8mm

1

codice	359703	**cod. costr.**	10340
descrizione	lampada per forni incasso ø 47.8mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
ricambi per	359703		
PHILIPS	codice	359610	cod. costr.	35.0003.01
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
	codice	359725	cod. costr.	—
	gemma filetto ø 44mm H 43mm ø 54mm vetro duro temp. massima 350°C		

55x70mm

1

codice	359297	**cod. costr.**	10306
descrizione	cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		
accessori per	359297		
	codice	359299	cod. costr.	10304
	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		

1

codice	359299	**cod. costr.**	10304
descrizione	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		



1

codice	359296	**cod. costr.**	10305
descrizione	vetro per lampade L 74mm lar. 58mm spessore 3mm		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		

55x100mm

1

codice	359698	**cod. costr.**	3542
descrizione	portalampada L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		
ricambi per	359698		
	codice	358119	cod. costr.	—
	cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalampada		
	codice	358122	cod. costr.	—
	guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portalampada		
	codice	358123	cod. costr.	—
	vetro per lampade L 112mm lar. 68mm		
PHILIPS	codice	359612	cod. costr.	3546
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
	codice	359714	cod. costr.	3543
	guarnizione per portalampada		
	codice	359715	cod. costr.	3544
	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm		
	codice	359716	cod. costr.	1265A 3545
	cornice per portalampada		
accessori per	359698		
PHILIPS	codice	359612	cod. costr.	3546
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
	codice	359938	cod. costr.	—
	vetro borosilicato L 115mm lar. 69mm		

1

codice	359716	**cod. costr.**	1265A 3545
descrizione	cornice per portalampada		
Per modelli:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

1

codice	359714	**cod. costr.**	3543
descrizione	guarnizione per portalampada		
Per modelli:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

1

codice	359698	**cod. costr.**	3542
descrizione	portalampada L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		
ricambi per	359698		

codice	358119	cod. costr.	—

cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalampada

codice	358122	cod. costr.	—

guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portalampada

codice	358123	cod. costr.	—

vetro per lampade L 112mm lar. 68mm

codice	359612	cod. costr.	3546

lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips

codice	359714	cod. costr.	3543

guarnizione per portalampada

codice	359715	cod. costr.	3544

vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm

codice	359716	cod. costr.	1265A 3545

cornice per portalampada

accessori per	359698		

codice	359612	cod. costr.	3546

lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips

codice	359938	cod. costr.	—

vetro borosilicato L 115mm lar. 69mm

1

codice	359715	**cod. costr.**	3544
descrizione	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm		
Per modelli:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GB		

lampade per forni personalizzate dal costruttore

FOINOX

1

codice	359297	**cod. costr.**	10306
descrizione	cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		
accessori per	359297		

codice	359299	cod. costr.	10304

guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno

1

codice	359840	**cod. costr.**	40863
descrizione	cornice per lampada forno		

1

codice	359299	**cod. costr.**	10304
descrizione	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		

1

codice	359839	**cod. costr.**	10867
descrizione	portalampada attacco G4 per lampada alogena		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	359296	**cod. costr.**	10305
descrizione	vetro per lampade L 74mm lar. 58mm spessore 3mm		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		

lampade

lampadine

1

codice	359610	**cod. costr.**	35.0003.01
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FE1-2, FE2-3, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

1

codice	359612	**cod. costr.**	3546
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9

1

codice	359599	**cod. costr.**	10307
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

portalampade

G4 / G5,3 / G6,35

1

codice	359646	**cod. costr.**	10308
descrizione	portalampada attacco G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm attacco cavo 130mm interasse di fissaggio 26mm per lampada alogena lunghezza supporto 31mm lunghezza del cavo 130mm		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

timer

timer programmatori

1

codice	360339	**cod. costr.**	10039 10042
descrizione	timer FIBER P25 motori 1 camme 1 tempo 20s aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 20mm codice costr. P255J01C1N4 tipo di motore M51BJ0R6400		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	360339		

	codice	360673	cod. costr.	—
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto			

timer meccanici

1

codice	350003	**cod. costr.**	0039
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		
accessori per	350003		
	codice	110366	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass.°C°C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	111199	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 120min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 0-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		

1

codice	350008	**cod. costr.**	0050 3433 OO50
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 24mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
Per modelli:	FC05G, FC05GU, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC401EB, FC401GB, FE1-2, FE2-3, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM20EB, MM20GB, MM401GB		

dispositivi d'allarme

elementi di allarme

1

codice	350081	**cod. costr.**	0636
descrizione	dispositivo d'allarme 9-15VDC H 14.5mm versione a parete 75dB protezione IPx0		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

suonerie

1

codice	350050	**cod. costr.**	1553
descrizione	suoneria 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite filetto M4 60dB		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		

contattori

SIEMENS

contattori di potenza

1

codice	380645	**cod. costr.**	10004
descrizione	contattore di potenza 230VAC con contatti ausiliari		

1

codice	381387	**cod. costr.**	10001
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 3RT2016-1AP01		

1

codice	380389	**cod. costr.**	10001
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP01		

sganciatori di sovracorrente

1

codice	381002	**cod. costr.**	10003
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 1,8-2,5A		

relè

relè di potenza

con contatti maschi

contatto a spina 2,0mm



1

codice	380642	**cod. costr.**	10504
descrizione	relè di potenza 230VAC attacco 2,0 a spina		
Per modelli:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM20EB, MM20GB		
accessori per	380642		
	codice	380378	cod. costr. 10509
	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
	codice	380384	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per		
	codice	380399	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3		

1

codice	380377	**cod. costr.**	10507
descrizione	relè di potenza FINDER 220-240VAC 10A 2CO attacco F2 a spina codice costr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Per modelli:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM401GB		
accessori per	380377		
	codice	380341	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli contatti 12 300V tensione AC 6A Italiana Relè codice costr. ZMD4		

accessori per	380377		
	codice	380378	cod. costr. 10509
	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
	codice	380384	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per		
	codice	380399	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3		

zoccoli di relè

1

codice	380641	**cod. costr.**	10505
descrizione	zoccolo di relè		
Per modelli:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM20EB, MM20GB		

1

codice	380378	**cod. costr.**	10509
descrizione	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
Per modelli:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM401GB		
accessori per	380378		
	codice	380804	cod. costr. —
	staffa supporto		

1

codice	380638	**cod. costr.**	10503
descrizione	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		
Per modelli:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM20EB, MM20GB		

relè livello

GICAR

1

codice	401224	**cod. costr.**	10532
descrizione	relè di controllo livello 230V attacco F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		
Per modelli:	FM200EB, FM200GB, FM201EB		

relè temporizzatori

relè temporizzatori

1

codice	380329	**cod. costr.**	10508
descrizione	relè temporizzatore FIBER 85.02.8.240 campo tempo 0,05s - 100h 230-240VAC 10A dimensioni di montaggio 20,6x27,7mm 2CO attacco 2,0		
Per modelli:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EB, MM200GB, MM201EB, MM201GB, MM401GB		
accessori per	380329		
	codice	380378	cod. costr. 10509
	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
	codice	380803	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.92.3		

1

codice	380639	**cod. costr.**	10501
descrizione	relè temporizzatore TECNOLOGIC RTR12DS06S campo tempo 6s 230VAC 5A dimensioni di montaggio 34x34mm 1CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli		
Per modelli:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM20EB, MM20GB		
accessori per	380639		
	codice	380638	cod. costr. 10503
	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		

1

codice	380640	**cod. costr.**	10502
descrizione	relè temporizzatore TECNOLOGIC RTR12DS60S campo tempo 60s 230VAC 5A 1CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli		
Per modelli:	MM06EB, MM06GB, MM10EB, MM10GB, MM2/3EB, MM20EB, MM20GB		
accessori per	380640		
	codice	380638	cod. costr. 10503
	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		

trasformatori

trasformatori aperti

con innesto ad incastro

1

codice	401229	**cod. costr.**	10323 10324
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 12V 63VA		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FDG55, FDG55DG, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB		

trasformatori incapsulati

PMA

1

codice	379196	**cod. costr.**	0635
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 10VA secondaria 0.8A attacco a vite 50Hz		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM200EA, FM200EAP, FM200GA, FM200GAP, FM201EA, FM201EAP, FM201GA, FM201GAP, FM401EA, FM401EAP, FM401GA, FM401GAP, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

1

codice	379054	**cod. costr.**	1551
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

regolatori elettronici

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori universali

montaggio interno

1

codice	378131	**cod. costr.**	1549
descrizione	regolatore elettronico EVCO EVK411M dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 uscite relè 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protezione IP65 dipendente di sonda°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	378131		
	codice	379050	cod. costr.	0634
	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 2.7m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare		
	codice	379160	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379781	cod. costr.	—
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379944	cod. costr.	—
	sonda di temperatura Pt1000 cavo Vetrotex bulbo -70 a +500°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x180mm lunghezza del cavo 1.7m		

SHANGFANG

accessori

1

codice	379054	**cod. costr.**	1551
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EB, FC200GB, FC201EB, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EB, FC401GB, FM06EB, FM06GB, FM10EB, FM10GB, FM200EB, FM200GB, FM201EB, FM201GB, FM20EB, FM20GB, FM401EB, FM401GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura

1

codice	379050[1]	**cod. costr.**	0634
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 2.7m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare		

[1]trifilare

1

codice	378067	**cod. costr.**	70401
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

sonde personalizzate dal costruttore

sonde

1

codice	402154	**cod. costr.**	10411
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -100 a +450°C cavo -50 a +180°C attacco trifilare filetto 1/8" bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 1.5m		

sonde spillone

1

codice	379945	**cod. costr.**	10402
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x100mm filetto lunghezza del cavo 0.5m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM10EB, FM10GB, FM20EB, FM20GB, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM-10GAP, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

1

codice	379946	**cod. costr.**	10401
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x100mm filetto lunghezza del cavo 0.7m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		
Per modelli:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FM06EB, FM06GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, MM2/3EA		

1

codice	379947	**cod. costr.**	10405 10406
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x100mm filetto lunghezza del cavo 1.2m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

1

codice	379350[1]	**cod. costr.**	70404
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco spina bulbo ø4x100mm filetto lunghezza del cavo 1.7m maniglia ø 8mm lunghezza maniglia 120/35mm L1 120mm L2 130mm		

[1]sonda multipunto

1

codice	379662[1]	**cod. costr.**	70402A
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco spina bulbo ø4x70mm filetto lunghezza del cavo 1.3m maniglia ø 16mm lunghezza maniglia 120mm L1 120mm L2 130mm		

[1]sonda multipunto

1

codice	379806[1]	**cod. costr.**	70405 70405A
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco spina bulbo ø5x70mm filetto lunghezza del cavo 1.2m maniglia ø 16mm lunghezza maniglia 125mm L1 170mm L2 65mm		

[1]sonda multipunto

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

1

codice	379948	**cod. costr.**	3566
descrizione	sonda al cuore Tc J (Fe-CuNi) cavo inox flessibile ondulato bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco 1/8" bulbo ø3,5x100mm filetto 1/8" lunghezza del cavo 1.8m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		
Per modelli:	FM06EDG, FM06GDG		

1

codice	379951	**cod. costr.**	3567
descrizione	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo inox flessibile ondulato bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø3,5x100mm filetto 1/8" lunghezza del cavo 2.1m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		
Per modelli:	FM10EDG, FM10GDG, FM20EDG, FM20GDG		

elettronica

EPROM

1

codice	403201	**cod. costr.**	10547
descrizione	EPROM tipo FOCABO 59		

1

codice	403062	**cod. costr.**	10550
descrizione	EPROM tipo FOCABO P5		

schede elettroniche

1

codice	401566	**cod. costr.**	10524
descrizione	scheda di potenza senza EPROM tipo CQB 324(02)		
accessori per	401566		

codice	403062	cod. costr.	10550
EPROM tipo FOCABO P5			

codice	403201	cod. costr.	10547
EPROM tipo FOCABO 59			

1

codice	402318	**cod. costr.**	10555
descrizione	scheda elettronica		

1

codice	402930	**cod. costr.**	10565
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore LCM06/M100 L 110mm lar. 80mm Scheda Inversione Ventilatore		

1

codice	403473	**cod. costr.**	10672
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore LCM06/M100 L 95mm lar. 79mm H 43mm Scheda Inversione Ventilatore		

1

codice	401042	**cod. costr.**	10029
descrizione	scheda elettronica con display		

1

codice	401245	**cod. costr.**	10536
descrizione	tastiera elettronica		
Per modelli:	FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200GA, FC200GAP, FC201EA, FC201EAP, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401GA, FC401GAP, FDE10, FDE155DG, FDE55DG, FDG10, FDG155DG, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200GA, FM200GAP, FM201EA, FM201EAP, FM201GA, FM201GAP, FM401EA, FM401EAP, FM401GA, FM401GAP, MM06EA, MM06EAP, MM06GA, MM06GAP, MM10EA, MM10EAP, MM10GA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	401569	**cod. costr.**	10563
descrizione	tastiera elettronica		
Per modelli:	MM201ED, MM201ESAC		

1

codice	403061	**cod. costr.**	10513
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	401219	**cod. costr.**	0614
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione FC06/12/20		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

RPE

1

codice	374021	**cod. costr.**	1363
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm DN10 RPE		
Per modelli:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401E-AP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		

1

codice	374017	**cod. costr.**	0282
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 6l/min DN10 RPE poliammide riduttore di portata entrata bianco membrane NBR campo di pressione 0,2-10bar		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

riduzioni

uscita

1

codice	371269	**cod. costr.**	13001
descrizione	riduzione quota portata 0,07-0,14l/min marrone		
Per modelli:	MM06EA, MM06EAP, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		

1

codice	371268	**cod. costr.**	0290 0295
descrizione	riduzione quota portata 0,32-0,42l/min verde		
Per modelli:	FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG		

1

codice	371266	**cod. costr.**	0289
descrizione	riduzione quota portata 0.2l/min rosso		
Per modelli:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

elettrovalvole con riduzioni

quadrupli

1

codice	374026	**cod. costr.**	13003
descrizione	elettrovalvola quadruplo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm tempo di alimentazione 100% RPE plastica campo di pressione 0,2-10bar		
Per modelli:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB		
ricambi per	374026		

	codice	371015	cod. costr. —
	bobina magnetica RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz alloggiamento ø 9mm attacco Faston maschio 6,3mm		

in metallo

CEME

elettrovalvole

1

codice	370348	**cod. costr.**	11022
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 1/2" L 60mm t. mass. 90°C membrane NBR p max 10bar p min 0.25bar ottone		

valvole a sfera motorizzate

1

codice	401233	**cod. costr.**	10036
descrizione	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" F 230V 50/60Hz modo operativo elettrico lar. 60mm H 99mm cavo 4 poli 2.5W 4 poli tempo di alimentazione 50%		
Per modelli:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GB		

elettrodi

1

codice	401228	**cod. costr.**	3572
descrizione	elettrodo di livello lungh. totale 175mm attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		
Per modelli:	FM10GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401GA, FM401GAP, FM401GB		

1

codice	401225	**cod. costr.**	3680
descrizione	elettrodo di livello M12 M - 1/8" M lungh. totale 124/127/139mm bulbo L 91/95/104mm lungh. capillare isolato 42mm set 3 pezzi attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		
Per modelli:	FM06EB, FM06EDG		

1

codice	401226	**cod. costr.**	3681
descrizione	elettrodo di livello M12x1 lungh. totale 150/160/171mm bulbo L 117/127/138mm lungh. capillare isolato 20mm set 3 pezzi attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		
Per modelli:	FM10EB, FM10EDG, FM20EB, FM20EDG		

1

codice	401227	**cod. costr.**	3683
descrizione	elettrodo di livello M12x1 lungh. totale 80/86/98mm bulbo L 48/53/65mm lungh. capillare isolato 20mm set 3 pezzi attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		
Per modelli:	FM06GB, FM06GDG, FM10GDG, FM20GB, FM20GDG		

compressori

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

1

codice	605260	**cod. costr.**	71056
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo NT2192GK 220/240V 50Hz LBP 17.5kg 1.1HP cilindrata 22.37cm³ CSCR 815W 1066W 1361W 1701W 2085WWWWW		

1

codice	605174	**cod. costr.**	71042
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP cilindrata 26.2cm³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWW		

ventilatori

ventilatori assiali

importazione

1

codice	601080[1]	**cod. costr.**	10724
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		
accessori per	601080		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692519	cod. costr. —
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601130[1]	**cod. costr.**	10721
descrizione	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 75mm temp. massima 70°C portata 30.6m³/h		
accessori per	601130		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		

[1]con cuscinetto a sfere

1

codice	601081[1]	**cod. costr.**	10720
descrizione	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 75mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM2/3EA, MM2/3EB, MM200EA, MM200EAP... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	601081		
	codice	691102	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 75mm interasse di fissaggio 71mm per ventilatore assiale 80mm		

[1]con cuscinetto a sfere

ventilatori per aria fredda

motori di raffreddamento completi

1

codice	694178	**cod. costr.**	70701
descrizione	ventilatore 220-240V 16W 50-60Hz ventola ø 250mm attacco con cavo interasse di fissaggio 300mm		

ventilatori di raffreddamento completi

ebm-papst

serie A4D

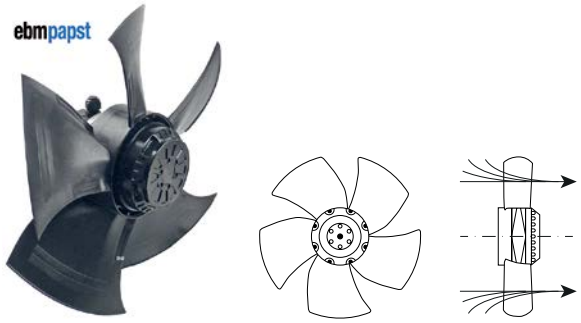

1

codice	601628	**cod. costr.**	70705
descrizione	ventilatore A4D500-AM03-01 ventola ø 500mm pale 5 400V 50Hz 720W 1390rpm lunghezza del cavo 450mm senso di rotazione sx ebm-papst aspirante		

serie A4E

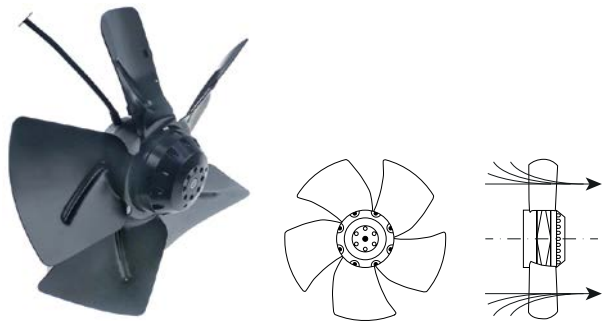

1

codice	601684	**cod. costr.**	70702
descrizione	ventilatore A4E350-AA06-54 ventola ø 350mm pale 5 230V 50/60Hz 145W 1380/1540rpm lunghezza del cavo 450mm ebm-papst premente condensatore adattabile 5µF/400VµF		

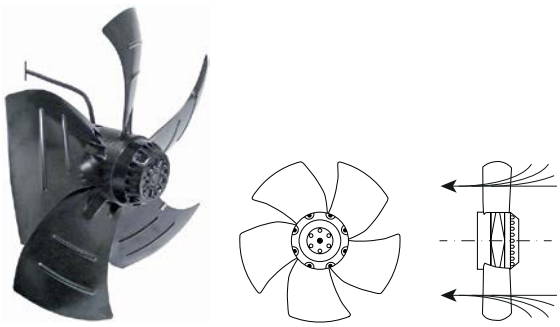

1

codice	602045	**cod. costr.**	70704
descrizione	ventilatore A4E450-AP01-01 ventola ø 450mm pale 5 230V 50/60Hz 245/355W interasse di fissaggio 65mm 1400/1600rpm attacco quadrifilare lunghezza del cavo 500mm senso di rotazione sx ebm-papst aspirante condensatore adattabile MLR25PRLµF		

ZIEHL-ABEGG





1

codice	601726	**cod. costr.**	70706
descrizione	ventilatore ventola ø 360mm 230V 50/60Hz 200/310W lunghezza del cavo 2600mm ZIEHL-ABEGG completo H 118mm tipo FE035-4EA.0F. A7		

motori per ventilatori ad aria calda



1

codice	601362	**cod. costr.**	1720
descrizione			
accessori per	601362		
	codice 365017	cod. costr.	—
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice 694600	cod. costr.	—
	boccola per motori ad aria calda ø 25mm H 10mm alloggiamento ø 8.5mm		
	codice 694601	cod. costr.	—
	molla per motori ad aria calda ø 22mm H 18mm int. ø 19mm		

1

codice	550757	**cod. costr.**	0693
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 48mm ø int. 1 24mm ø int. 2 15mm spessore 5mm ottone		

1

codice	550854	**cod. costr.**	0691
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 34.5mm ø int. 2 24.6mm spessore 5.1mm ottone		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	691810	**cod. costr.**	0692
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 48mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 15mm spessore 3.5mm ottone		

1

codice	550852	**cod. costr.**	0690
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 24.5mm spessore 3.5mm ottone		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	550853	**cod. costr.**	0688
descrizione	guarnizione per motore ventola int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	601046	**cod. costr.**	0840 0840B
descrizione	motore ventilatore 220/380V fasi 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650rpm velocità 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 1,9/3,3A Cos(fi) 0.83 a 50Hz 200-240/346-415V a 60Hz 200-277/346-480V a 50Hz 1350rpm di giri a 60Hz 1650rpm tipo ST80/4 no. 661512		



1

codice	601043	**cod. costr.**		0764
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 2700/1400rpm velocità 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 2/0,7A tipo di condensatore 20µF/250V a 50Hz 2700/1400rpm tipo 1057			
Per modelli:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB			
accessori per	601043			
	codice	365019	cod. costr.	0775
	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione			



1

codice	601354	**cod. costr.**		1100C
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0.11kW 2760rpm velocità 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4D F 0.9A a 50Hz 230V a 50Hz 2760rpm tipo di condensatore 4µF tipo LM63 lunghezza della parte piana 17mm			
accessori per	601354			
	codice	365031	cod. costr.	1103
	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	601061	cod. costr.	—
	ventola D1 ø 160mm H1 60mm pale 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm			



1

codice	601166	**cod. costr.**		10705
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0.37kW 2700rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 2A tipo di condensatore 12,5µF/450V a 50Hz 2700rpm tipo 1057.2157			
Per modelli:	FC05G, FC05GU			
ricambi per	601166			
	codice	365014	cod. costr.	0932
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione			
accessori per	601166			
	codice	601165	cod. costr.	1118
	ventola D1 ø 160mm H1 60mm pale 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm			



1

codice	499185	**cod. costr.**		0841B
descrizione	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50/60Hz 0,13/0,55kW 700/1350rpm velocità 2 L1 170mm L2 49mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12x1,75 4P/8P tipo FB100L			



1

codice	500652	**cod. costr.**		0841
descrizione	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350rpm velocità 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S FA Cos(fi) 0,13/0,55 a 50Hz 700/1350rpm 4P/8P tipo FB80 4/8 no. 390133			
Per modelli:	FM10EDG, FM20EDG, FM20GDG			

1

codice	601067	cod. costr.	15007
descrizione	ventola D1 ø 150mm H1 38mm pale 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		
Per modelli:	MM2/3EA, MM2/3EB		

1

codice	601165	cod. costr.	1118
descrizione	ventola D1 ø 160mm H1 60mm pale 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		

1

codice	601060	cod. costr.	0758
descrizione	ventola D1 ø 180mm H1 60mm pale 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Per modelli:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB		

1

codice	601064	cod. costr.	15016
descrizione	ventola D1 ø 220mm H1 78mm pale 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		

1

codice	601224	cod. costr.	3196
descrizione	ventola D1 ø 300mm H1 100mm pale 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Per modelli:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB		

1

codice	601063	cod. costr.	0759
descrizione	ventola D1 ø 350mm H1 100mm pale 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Per modelli:	FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	514507	cod. costr.	1104
descrizione	ventola pale 15 D1 ø 160mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 60mm H2 18mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

ventilatori per aria calda

altri

1



codice	601125	**cod. costr.**	0016 0016A 10731
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FE1-2, FE2-3		
accessori per	601125		
	codice	550879	cod. costr. —
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		

pompe

pompe di scarico

ASKOLL

1

codice	500565	**cod. costr.**	3363
descrizione	pompa di scarico 30W		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica

1

codice	365014	**cod. costr.**	0932
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		

1

codice	365019	**cod. costr.**	0775
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione		

1

codice	365031	**cod. costr.**	1103
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

materiali per collegamenti

cavi

cavi collegamento schede

gruppo 1

1

codice	400228	**cod. costr.**	70528
descrizione	cavo di collegamento schede 16 poli L 600mm tipo spina FC-16P distanza fra i puntalini 2.54mm		

1

codice	402841	**cod. costr.**	3443
descrizione	cavo di collegamento schede 26 poli L 1000mm tipo spina FC-26P distanza fra i puntalini 2.54mm con isolamento		

cablaggi

1

codice	551191	**cod. costr.**	11029
descrizione	cablaggio per termofusibile 1.5mm² 2 poli L 100mm bianco tipo spina Faston 6,3mm		

morsetti

morsetti in porcellana

1

codice	550112	**cod. costr.**	10360
descrizione	morsettiera porcellana 2 poli 2.5mm² max. 10A max. 250V t. mass. 200°C L 22mm lar. 17mm H 15mm interasse di fissaggiomm conf. 1 pz		

varie

1

codice	693955	**cod. costr.**	10220
descrizione	morsetto cavo terra		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL

1

codice	106004	**cod. costr.**	11017
descrizione	valvola per gas tipo VK4105C 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar operatore tipo regolaz.press.tipo V5306E 1234 1 adattabile a HONEYWELL flangia 32x32mm		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		
accessori per	106004		

codice	102845	cod. costr.	—

raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem

codice	102846	cod. costr.	—

raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem

1

codice	101186	**cod. costr.**	11017
descrizione	valvola per gas tipo VK4105C 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar operatore tipo regolaz.press.tipo V5360E 1226 1 HONEYWELL flangia 32x32mm		
accessori per	101186		

codice	102845	cod. costr.	—

raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem

codice	102846	cod. costr.	—

raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem

SIT

ELETTROSIT

1

codice	101127	**cod. costr.**	0766
descrizione	valvola per gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 laterale cod. prod. 0.810.175		
Per modelli:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG		
ricambi per	101127		

codice	101312	cod. costr.	1119

microinterruttore

codice	101352	cod. costr.	—

bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a ELETTROSIT

accessori per	101127		

codice	100006	cod. costr.	—

accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm

codice	100904	cod. costr.	—

vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	100905	cod. costr.	0830

vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

Tabella continua alla prossima pagina

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

accessori per	101127			
	codice	101301	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" dritta ELETTROSIT a vite con O.R.			
	codice	101303	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta filetto 3/4" ELETTROSIT			
	codice	101309	cod. costr.	—
	prolunga			

NOVASIT



1

codice	101162	**cod. costr.**	3015
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.010		
Per modelli:	FM20GB, FM20GDG, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		
ricambi per	101162		
	codice	101065	cod. costr. —
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
	codice	101313	cod. costr. —
	bobina magnetica 230V 50Hz		
accessori per	101162		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice	101306	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice	101308	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/ HONEYWELL		
	codice	101312	cod. costr. 1119
	microinterruttore		
	codice	101314	cod. costr. —
	bobina magnetica 24V 50Hz		
	codice	101317	cod. costr. —
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT		

accessori per	101162		
	codice	101318	cod. costr. —
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT		

accessori

1

codice	101312	**cod. costr.**	1119
descrizione	microinterruttore		

1

codice	101674	**cod. costr.**	3020
descrizione	prolunga per manopole L 57mm NOVA 822/826/827		
Per modelli:	FM06GB, FM20GB, FM20GDG		

1

codice	101359	**cod. costr.**	3020
descrizione	prolunga per manopole L 75mm adattabile a NOVASIT		

1

codice	100905	**cod. costr.**	0830
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

SIGMA

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	107499	**cod. costr.**	11140
descrizione	valvola per gas aliment. 230V 50Hz entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" SIT cod. prod. 0.848.049		
ricambi per	107499		
	codice	106214	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz Sigma		
accessori per	107499		
	codice	107222	cod. costr. —
	spina per elettrovalvola 3 poli lunghezza del cavo 1070mm		

1

codice	107498	**cod. costr.**	11009
descrizione	valvola per gas tipo Sigma aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" campo di pressione 2-50mbar		
ricambi per	107498		
	codice 106214	cod. costr.	—
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz Sigma		
accessori per	107498		
	codice 107222	cod. costr.	—
	spina per elettrovalvola 3 poli lunghezza del cavo 1070mm		

TANDEM



1

codice	101984	**cod. costr.**	11002
descrizione	valvola per gas aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" collegamento pilota ritardo di accessione tempo di accensiones campo di pressione 2-50mbar alim. per modulatore 230VAC raddrizata Tandem cod. prod. 0.836.010		
Per modelli:	FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06GB, FM06GDG, FM10GB, FM10GDG, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		
ricambi per	101984		
	codice 101379	cod. costr.	—
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a Tandem		
accessori per	101984		
	codice 101274	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice 101275	cod. costr.	—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice 101925	cod. costr.	—
	tappo con O.R. filetto M10x1 per bruciatore pilota adattabile a NOVASIT		
	codice 102845	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
accessori per	101984		
	codice 102846	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		
	codice 102847	cod. costr.	—
	O.R.		

centraline di accensione

HONEYWELL

1

codice	101165	**cod. costr.**	11003 11020
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4560A 1008 cod. prod. S4560A 1008 elettrodi 1 tempo di attesa 0s tempo di sicurezza 10s 220-240V 10VA 50Hz		
ricambi per	101165		
	codice 358696	cod. costr.	—
	fusibile misura ø5x20mm 4A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		

1

codice	102367	**cod. costr.**	11016
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 elettrodi 3 tempo di attesas tempo di sicurezza 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

SIT

1

codice	103278	**cod. costr.**	11003
descrizione	centralina di accensione del gas kit SIT tipo 571DBC elettrodi 2 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 5s 250V 10VA 50/60Hz		
Per modelli:	FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06GB, FM06GDG, FM10GB, FM10GDG, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		



1

codice	102309	**cod. costr.**	11010
descrizione	centralina di accensione del gas SIT tipo 537ABC elettrodi 3 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 10s 230V 10VA 50-60Hz protezione IP44		

1

codice	107497	**cod. costr.**	11147
descrizione	centralina di accensione del gas SIT tipo 579DBC elettrodi 1 tempo di attesa 1s tempo di sicurezza 5s 220/240V 12VA 50/60Hz		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100

1

codice	106906	**cod. costr.**	0836
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG, MM20GB		
ricambi per	106906		

codice	100245	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75

codice	100855	cod. costr.	—

supporto bruciatore pilota tripla

codice	100885	cod. costr.	—

bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz

codice	100916	cod. costr.	—

molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz

codice	100917	cod. costr.	—

guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio

codice	100918	cod. costr.	—

vite per bruciatore pilota

codice	107162	cod. costr.	—

testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz

codice	107701	cod. costr.	—

parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm

accessori per	106906

codice	100245	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75

codice	100246	cod. costr.	—

ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75

codice	100904	cod. costr.	—

vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz

codice	100905	cod. costr.	0830

vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz

codice	102110	cod. costr.	—

tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	106906			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

accessori

candele di accensione



1

codice	100706	**cod. costr.**	0832
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FM20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG, MM20GB		

elettrodi



1

codice	100706	**cod. costr.**	0832
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FM20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG, MM20GB		

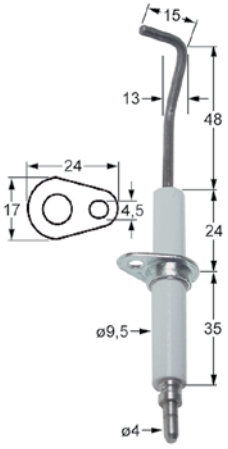

1

codice	102342	**cod. costr.**	11001 11007
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 24mm larghezza della flangia 17mm D1 ø 9.5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LC1 24mm LC2 35mm dim. fissaggio ø4,5mm con flangia collegamento ø 4mm		
Per modelli:	FC05G, FC05GU, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201GA, FC-201GAP, FC201GB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06GDG, FM10GB, FM10GDG, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM20GA, MM20GAP, MM401GB		

cavi di accensione

cavi confezionati

1

codice	100026	**cod. costr.**	3958
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco ø4mm / F6,3mm		

1

codice	102190	**cod. costr.**	3974
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1500mm attacco ø4mm / F2,8mm		

1

codice	102270	**cod. costr.**	3959
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1500mm attacco ø4mm / F6,3mm		

1

codice	102155	**cod. costr.**	3973
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco ø4mm / F2,8mm		
Per modelli:	FM10GB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20GA, MM20GAP		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

generatori

1

codice	101002	**cod. costr.**	0825
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 230VAC dimensioni 88x23x-34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Per modelli:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06GB, FM20GB, FM20GDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG		

termocoppie

termocoppie liscie

termocoppie liscie standard

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT

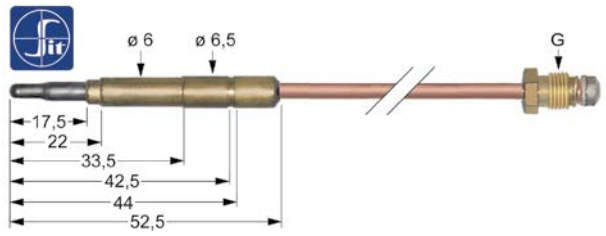

1

codice	107612	**cod. costr.**	1668
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC20G, FC-20GA, FC20GDG, FM06GB, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG		

termocoppie liscie interrotte

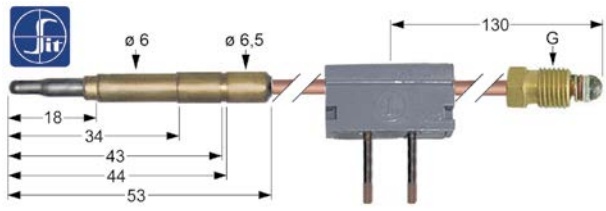

1

codice	107164	**cod. costr.**	0831
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm contatti a stagnare		

bruciatori principali

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari

1

codice	105788	**cod. costr.**	0767A
descrizione	bruciatore a barra a una fila ø 50mm lar.mm Hmm L 483mm larghezza della flangia 71mm forno a convezione flangia ø 75mm		

1

codice	105787	**cod. costr.**	0768
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 415mm larghezza della flangia 43mm lunghezza della flangia 43mm forno a convezione		
Per modelli:	FC06G, FC06GA, FC06GDG, FM06GB, FM06GDG, FP05G, FP05GDG, MM06GA, MM06GAP, MM06GB		

1

codice	105790	**cod. costr.**	3131
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 325mm larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 57mm forno a convezione		
Per modelli:	FM06GB, FM06GDG, FM10GB, FM10GDG, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM20GB, FM20GDG		

1

codice	105791	**cod. costr.**	11031 11032
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 375mm larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 57mm forno a convezione		
Per modelli:	FM401GA, FM401GAP, FM401GB		

codice	105789	**cod. costr.**	11030 1361
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 618mm larghezza della flangia 71mm forno a convezione flangia ø 75mm		
Per modelli:	FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM20GDG, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200GB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M10x1

codice	106287	**cod. costr.**	2142
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.2mm interno appuntito		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100

codice	107170	**cod. costr.**	1667
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi

codice	101256	**cod. costr.**	0665
descrizione	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		
accessori per	101256		

codice	101253	cod. costr.	—
ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm			

raccordi per bicono

codice	101467	**cod. costr.**	1107
descrizione	vite bicono filetto M18x1,5 per tubo ø 12mm conf. 1 pz		

codice	100905	**cod. costr.**	0830
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

ricambi per apparecchiature specifiche

per forni a convezione/convezione-vapore

tubi di iniezione

codice	692310	**cod. costr.**	3872
descrizione	tubo di iniezione per forno a termoconvezione ø est. 8mm int. ø 6mm L 180mm		

vetri

codice	693985	**cod. costr.**	15196
descrizione	vetro L 443mm lar. 543mm spessore 4mm		



codice	691937	**cod. costr.**	15202 15205
descrizione	vetro L 543mm lar. 442mm spessore 4mm		

1

codice	694355	**cod. costr.**	15146
descrizione	vetro L 745mm lar. 355mm spessore 4mm		

per forni

vetri

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	691812	**cod. costr.**	15190
descrizione	vetro L 432mm lar. 346mm spessore 4mm		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

FOINOX

1

codice	111753	**cod. costr.**	0150
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 37mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	FE1-2, FE2-3		

GEV Fast ricambi

Nessuna immagine disponibile

1

codice	111240	**cod. costr.**	15021
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 40mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		

1

codice	111751	**cod. costr.**	0898 15019
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM10GB, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM2/3EA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	111752	**cod. costr.**	15018
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	FC05G, FC05GU, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE55, FDG10, FDG155, FDG55, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	111410	**cod. costr.**	15075
descrizione	manopola marcatura zero ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

maniglie e volantini

maniglie a fungo

1

codice	111411	**cod. costr.**	0382
descrizione	manopola a fungo filetto M6 maniglia ø 26mm ø 17mm L 17mm plastica nero opaco		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		

chiusure

chiusure a leva

universali

fissaggio esterno

chiusure

1

codice	694065	**cod. costr.**	90199
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm esterno nero		
ricambi per	694065		
	codice	514390	cod. costr. 15057
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	codice	694734	cod. costr. —
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr. —
	tappo ø 32mm nero		
accessori per	694065		
	codice	694066	cod. costr. 3772
	nasello per scrocchetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		
	codice	694067	cod. costr. —
	nasello per scrocchetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

personalizzati dal costruttore

HIOS/FOINOX

1

codice	694065	**cod. costr.**	90199
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm esterno nero		
ricambi per	694065		
	codice	514390	cod. costr. 15057
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	codice	694734	cod. costr. —
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		

ricambi per	694065		
	codice	694735	cod. costr. —
	tappo ø 32mm nero		
accessori per	694065		
	codice	694066	cod. costr. 3772
	nasello per scrocchetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		
	codice	694067	cod. costr. —
	nasello per scrocchetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

1

codice	514390	**cod. costr.**	15057
descrizione	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		

1

codice	694066	**cod. costr.**	3772
descrizione	nasello per scrocchetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

CAFF/FERMOD

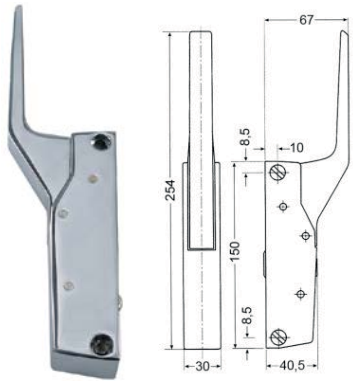

1

codice	700060	**cod. costr.**	1496
descrizione	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm senza serratura apparecchi termici G 791		
accessori per	700060		
	codice	700061	cod. costr. 1500
	nasello per scrocchetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm ottone cromato per apparecchi termici		
	codice	700062	cod. costr. —
	protezione per maniglia apparecchi termici		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

naselli per scrocchetto

1

codice	700061	**cod. costr.**	1500
descrizione	nasello per scrocchetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm ottone cromato per apparecchi termici		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		
accessori per	700061		
	codice	690414	cod. costr. —
	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm senza serratura apparecchi refrigeranti G 791		

chiusure a scatto

universali

1

codice	690863	**cod. costr.**	0285B
descrizione	chiusura a scatto L 60mm lar. 16mm interasse di fissaggio 48mm spessore molla 1.5mm senza nasello scrocchetto zamak		

1

codice	690903	**cod. costr.**	0117B
descrizione	chiusura a scatto L 69mm lar. 13mm H 20mm interasse di fissaggio 57mm completo con nasello per scrocchetto ottone nichelato		
Per modelli:	FE1-2, FE2-3		

1

codice	692609	**cod. costr.**	0117B
descrizione	chiusura a scatto L 70mm lar. 13mm H 21mm interasse di fissaggio 60/30mm completo con nasello per scrocchetto zamak		

1

codice	690864	**cod. costr.**	0285
descrizione	nasello per scrocchetto L 38mm lar. 13mm H 21mm interasse di fissaggio 28mm zamak con perno		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU		

chiusure a catenaccio

personalizzate dal costruttore

HIOS/FOINOX

1

codice	690827	**cod. costr.**	3775
descrizione	blocchetto chiusura L 40mm ottone fori ø 20mm dimensioni 30x30mm		

1

codice	690829	**cod. costr.**	3736.1
descrizione	boccola H 8mm int. ø 8mm ø est. 26mm		

1

codice	690828	**cod. costr.**	3734
descrizione	boccola L 20mm ottone int. ø 10mm ø est. 15mm		

1

codice	514317	**cod. costr.**	3754
descrizione	disco int. ø 11mm ø est. 17mm H 3mm ottone		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	514195	**cod. costr.**	1742
descrizione	maniglia per porta		

1

codice	697936	**cod. costr.**	61869
descrizione	maniglia per porta L 200mm lar. 65mm H 48mm maniglia ø 30mm asse 8x8mm alb. L 64mm		

1

codice	696513	**cod. costr.**	1745
descrizione	maniglia per porta L 200mm lar. 65mm H 48mm maniglia ø 30mm asse 8x8mm alb. L 72mm		
accessori per	696513		
	codice 690862	cod. costr. 3747	
	meccanismo di chiusura apertura a destra sede albero ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 29mm		

1

codice	514316	**cod. costr.**	3700.2
descrizione	maniglia per porta nero		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	514316		
	codice 514321	cod. costr. 3738.1	
	nasello per scrocchetto con rullo L 35mm lar. 26mm H 32mm interasse di fissaggio 20mm rulloø 10mm		
	codice 690826	cod. costr. 3910	
	perno di chiusura L1 60mm L2 64mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	codice 690862	cod. costr. 3747	
	meccanismo di chiusura apertura a destra sede albero ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 29mm		
	codice 691655	cod. costr. 3909	
	perno di chiusura L1 60mm L2 95mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

1

codice	690862	**cod. costr.**	3747
descrizione	meccanismo di chiusura apertura a destra sede albero ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 29mm		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM06EB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	690862		
	codice 514317	cod. costr. 3754	
	disco int. ø 11mm ø est. 17mm H 3mm ottone		
	codice 514321	cod. costr. 3738.1	
	nasello per scrocchetto con rullo L 35mm lar. 26mm H 32mm interasse di fissaggio 20mm rulloø 10mm		
	codice 690826	cod. costr. 3910	
	perno di chiusura L1 60mm L2 64mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	codice 690827	cod. costr. 3775	
	blocchetto chiusura L 40mm ottone fori ø 20mm dimensioni 30x30mm		
	codice 690828	cod. costr. 3734	
	boccola L 20mm ottone int. ø 10mm ø est. 15mm		
	codice 690829	cod. costr. 3736.1	
	boccola H 8mm int. ø 8mm ø est. 26mm		
	codice 691637	cod. costr. 3780	
	spina elastica ø 3mm L 20mm		
	codice 691653	cod. costr. 40328	
	perno di chiusura L1 60mm L2 240mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	codice 691654	cod. costr. 40332	
	perno di chiusura L1 60mm L2 113mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	codice 691655	cod. costr. 3909	
	perno di chiusura L1 60mm L2 95mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	codice 691656	cod. costr. 3795	
	perno di chiusura L1 60mm L2 315mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	codice 691657	cod. costr. 3796	
	perno di chiusura L1 60mm L2 283mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		
	codice 691658	cod. costr. 40329	
	perno di chiusura L1 60mm L2 570mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

codice	514320	**cod. costr.**	3760A
descrizione	nasello per scrocchetto		
Per modelli:	MM2/3EA, MM2/3EB		

codice	514321	**cod. costr.**	3738.1
descrizione	nasello per scrocchetto con rullo L 35mm lar. 26mm H 32mm interasse di fissaggio 20mm rulloø 10mm		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	691654	**cod. costr.**	40332
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 113mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

codice	691653	**cod. costr.**	40328
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 240mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

codice	691657	**cod. costr.**	3796
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 283mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

codice	691656	**cod. costr.**	3795
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 315mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

codice	691658	**cod. costr.**	40329
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 570mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

codice	690826	**cod. costr.**	3910
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 64mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

codice	691655	**cod. costr.**	3909
descrizione	perno di chiusura L1 60mm L2 95mm D1 ø 20mm D2 ø 10mm		

codice	691637	**cod. costr.**	3780
descrizione	spina elastica ø 3mm L 20mm		

cerniere

cerniere forno



codice	700390	**cod. costr.**	15062
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 142mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza levamm distanza scanalatura 12mm spessore molla 3mm posiz. asole lunghezza molla 116mm L 170mm pos. di montaggio sx/dx lar. 22mm		

cuscinetto porte

codice	514313	**cod. costr.**	12025
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore senza perno		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE155DG, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	514315	**cod. costr.**	30082
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore senza perno		
Per modelli:	MM2/3EA, MM2/3EB		

codice	514306	**cod. costr.**	0045D
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx senza perno		
Per modelli:	FE1-2, FE2-3		

1

codice	514308	**cod. costr.**	1004A
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx senza perno		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU		

1

codice	514310	**cod. costr.**	0321.05
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx senza perno		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM-06GAP, MM06GB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	514305	**cod. costr.**	0046B
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	FE1-2, FE2-3		

1

codice	514307	**cod. costr.**	1003A 12178
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		

1

codice	514309	**cod. costr.**	0322C
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FP05G, FP05GDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM-10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GB		

1

codice	514311	**cod. costr.**	15.0007.01
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM20GA, MM20GAP		

1

codice	514312	**cod. costr.**	12024
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FDE10, FDE155, FDE55, FDE55DG, FDG10, FDG155, FDG155DG, FDG55, FDG55DG, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM-200GAP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1

codice	514314	**cod. costr.**	30083
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		
Per modelli:	MM2/3EA, MM2/3EB		

DERBY RUOTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato

1

codice	700210	**cod. costr.**	15034
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 50x70mm portata 100kg boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz		

guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9048

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



codice	900345	**cod. costr.**	74001
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 410mm L 670mm misura innesto per abbattitore di temperatura		



codice	901211	**cod. costr.**	74002
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 555mm L 705mm misura innesto per abbattitore di temperatura		



codice	901209	**cod. costr.**	74003
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 710mm L 835mm misura innesto per abbattitore di temperatura		

guarnizioni termiche

guarnizioni vetro porta



codice	900881	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 conf. al metro		



codice	900463	**cod. costr.**	30093
descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 L 1110mm conf. 1		
Per modelli:	MM2/3EA, MM2/3EB		



codice	900472	**cod. costr.**	0490 0498 1441
descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 L 1700mm conf. 1		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG, FP10G, FP10GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB		



codice	900473	**cod. costr.**	0489 1444
descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 L 2250mm conf. 1		
Per modelli:	FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, FP10E, FP10EDG, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		



codice	900882	**cod. costr.**	14002
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 conf. al metro		



1

codice	900469	**cod. costr.**	14017
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 1385mm conf. 1		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

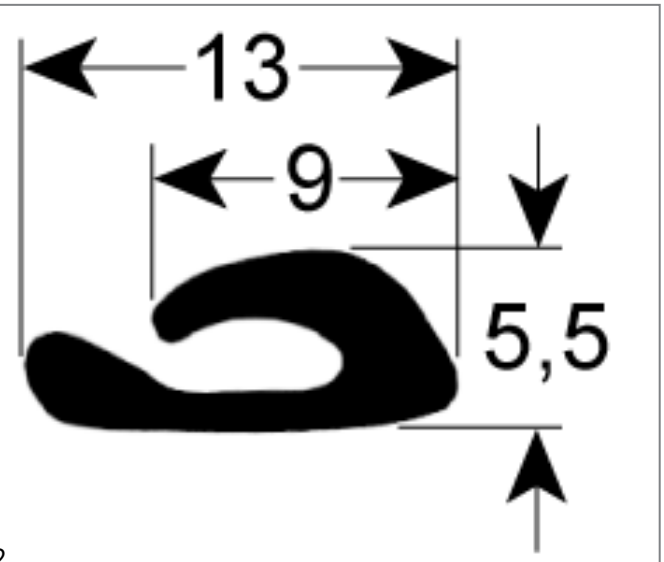

2

codice	902550	**cod. costr.**	0032
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 5170mm conf. 1		



1

codice	900470	**cod. costr.**	14018
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 520mm conf. 1		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB		
accessori per	900470		
	codice	900471	cod. costr. 14019
	guarnizione vetro profilo 1880 L 680mm conf. 1		



1

codice	900471	**cod. costr.**	14019
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 680mm conf. 1		
Per modelli:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		
accessori per	900471		
	codice	900470	cod. costr. 14018
	guarnizione vetro profilo 1880 L 520mm conf. 1		

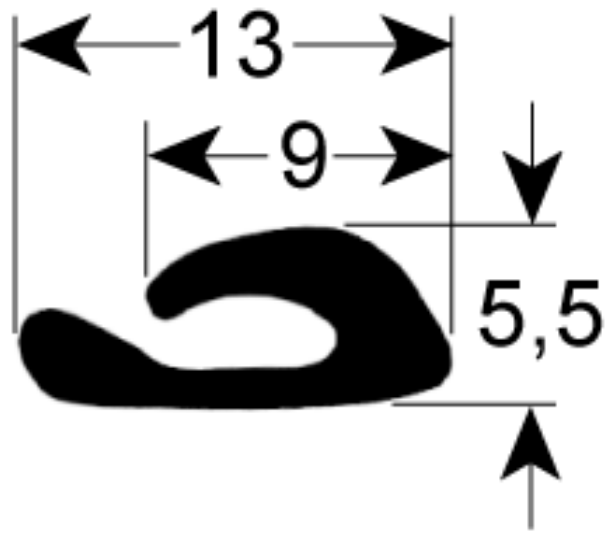

1

codice	902549	**cod. costr.**	60327
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 730mm conf. 1		

guarnizioni per porte



1

codice	900883	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 conf. al metro		



codice	900934	**cod. costr.**	0271B
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 conf. al metro		



codice	900461	**cod. costr.**	30099
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 L 380mm conf. 1		
Per modelli:	MM2/3EA, MM2/3EB		



codice	900462	**cod. costr.**	30098
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 L 410mm conf. 1		
Per modelli:	MM2/3EA, MM2/3EB		



codice	901325	**cod. costr.**	1443
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 L 410mm dimensione esterna		



codice	901324	**cod. costr.**	1442
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 L 620mm dimensione esterna		

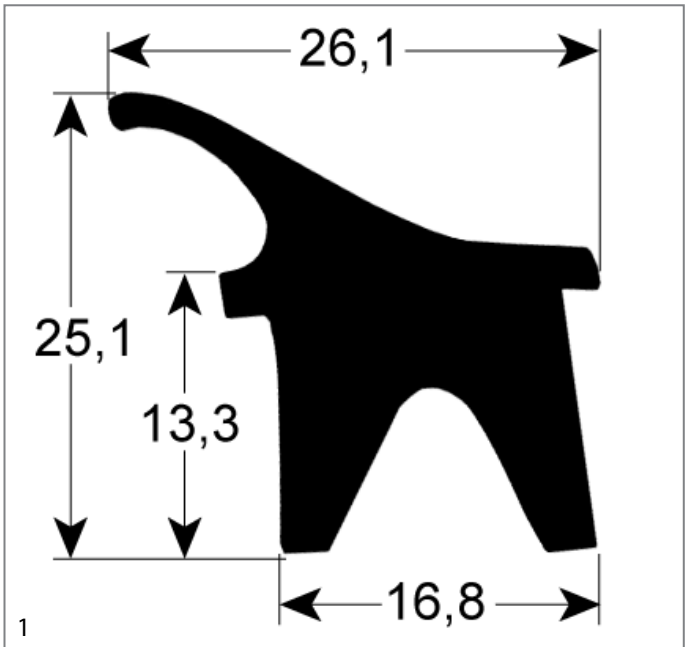

codice	902551	**cod. costr.**	1446
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 L 695mm conf. 1		



codice	900480	**cod. costr.**	N/A
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 390mm L 400mm dimensione esterna conf. 1		



codice	900464	**cod. costr.**	1093
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 420mm L 645mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU		



codice	900683	**cod. costr.**	3351
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 475mm L 645mm conf. 1		
Per modelli:	FM06EB, FM06EDG, FM06GB, FM06GDG, MM06EA, MM06EAP, MM06EB, MM06GA, MM06GAP, MM06GB		



codice	900465	**cod. costr.**	0323
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 480mm L 700mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC-06SEA, FC06SEDG, FP05E, FP05EDG, FP05G, FP05GDG		



codice	900468	**cod. costr.**	1217 3352
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 640mm L 800mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FC20E, FC20EA, FC20EDG, FC20G, FC20GA, FC20GDG, FM10EB, FM10EDG, FM10GB, FM10GDG, FM20EB, FM20EDG, FM20GB, FM20GDG, MM10EA, MM10EAP, MM10EB, MM10GA, MM10GAP, MM10GB, MM20EA, MM20EAP, MM20EB, MM20GA, MM20GAP, MM20GB		



codice	900475	**cod. costr.**	14013
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 685mm L 1465mm dimensione esterna conf. 1		



codice	900474	**cod. costr.**	14014
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 685mm L 805mm dimensione esterna conf. 1		



codice	900466	**cod. costr.**	0324
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 700mm L 915mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC-12SEA, FC12SEDG, FP10E, FP10EDG, FP10G, FP10GDG		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP



1

codice	900478	**cod. costr.**	14020
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 1465mm pos. di montaggio sx/dx conf. 1		
Per modelli:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		
accessori per	900478		
	codice	900479	cod. costr. 14021
	guarnizione per porta profilo 2415 L 635mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1		



1

codice	901302	**cod. costr.**	14029
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 543mm pos. di montaggio sx/dx conf. 1		
accessori per	901302		
	codice	901300	cod. costr. 14028
	guarnizione per porta profilo 2415 L 675mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1		



1

codice	900479	**cod. costr.**	14021
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 635mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1		
Per modelli:	FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GA, FM201GAP, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GA, FM401GAP, FM401GB, MM201EA, MM201EAP, MM201EB, MM201GA, MM201GAP, MM201GB, MM401EA, MM401EAP, MM401GA, MM401GAP, MM401GB		
accessori per	900479		
	codice	900478	cod. costr. 14020
	guarnizione per porta profilo 2415 L 1465mm pos. di montaggio sx/dx conf. 1		



1

codice	901300	**cod. costr.**	14028
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 675mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1		
accessori per	901300		
	codice	901302	cod. costr. 14029
	guarnizione per porta profilo 2415 L 543mm pos. di montaggio sx/dx conf. 1		



1

codice	900476	**cod. costr.**	14012
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 695mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1		
accessori per	900476		
	codice	900477	cod. costr. 14011 14012 14013 14014 14021 14028
	guarnizione per porta profilo 2415 L 805mm pos. di montaggio sx/dx conf. 1		



1

codice	900477	**cod. costr.**	14011 14012 14013 14014 14021 14028
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 805mm pos. di montaggio sx/dx conf. 1		
Per modelli:	FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, MM200EA, MM200EAP, MM200EB, MM200GA, MM200GAP, MM200GB		
accessori per	900477		
	codice 900476 cod. costr. 14012 guarnizione per porta profilo 2415 L 695mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1		



1

codice	902166	**cod. costr.**	14082
descrizione	guarnizione per porta profilo 2749 lar. 660mm L 1450mm dimensione esterna adattabile a FOINOX		

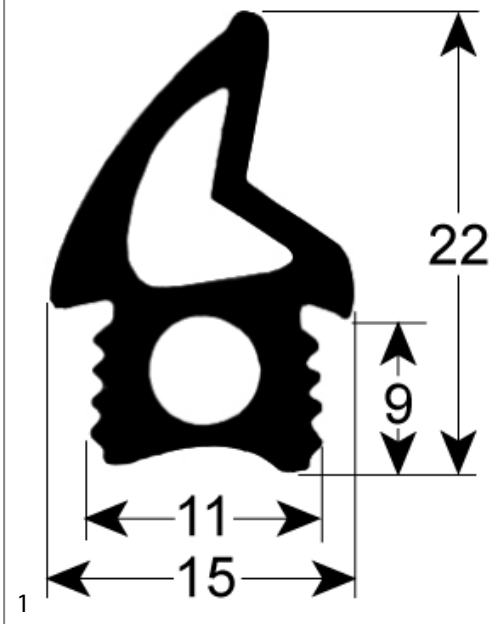

1

codice	902548	**cod. costr.**	61558
descrizione	guarnizione per porta profilo 2768 L 1952mm conf. 1		



1

codice	900879	**cod. costr.**	60320
descrizione	guarnizione per porta profilo 2768 L 2020mm		



1

codice	901713	**cod. costr.**	60321
descrizione	guarnizione per porta profilo 2768 L 2700mm		

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro INTERNET SHOP

guarnizioni per facciata con agganci

1

codice	901342	**cod. costr.**	14073
descrizione	guarnizione forno L 620mm lar. 270mm con 10 ganci di fissaggio misura innesto		

1

codice	900811	**cod. costr.**	0161
descrizione	guarnizione per porta L 320mm lar. 240mm dimensione esterna		



1

codice	900810	**cod. costr.**	0162
descrizione	guarnizione per porta L 360mm lar. 290mm con 8 ganci di fissaggio dimensione esterna		

1

codice	900307	**cod. costr.**	14070
descrizione	guarnizione per porta L 480mm lar. 380mm tipo ECG Speedy dimensione esterna		

1

codice	901299	**cod. costr.**	14076
descrizione	guarnizione per porta lar. 620mm con gancio di fissaggio H 360mm		

O.R.

EPDM



1

codice	521120	**cod. costr.**	—
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in silicone

1

codice	359721	**cod. costr.**	0812.01
descrizione	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	FC05E, FC05EU, FC05G, FC05GU, FC06E, FC06EA, FC06EDG, FC06G, FC06GA, FC06GDG, FC06SE, FC06SEA, FC06SEDG, FC12E, FC12EA, FC12EDG, FC12G, FC12GA, FC12GDG, FC12SE, FC12SEA, FC12SEDG, FC200EA, FC200EAP, FC200EB, FC200GA, FC200GAP, FC200GB, FC201EA, FC201EAP, FC201EB, FC201GA, FC201GAP, FC201GB, FC401EA, FC401EAP, FC401EB, FC401GA, FC401GAP, FC401GB, FE1-2, FE2-3, FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi

1

codice	698247	**cod. costr.**	0689
descrizione	paraolio int. ø 15mm		

evaporatori

per frigoriferi

personalizzati dal costruttore

1

codice	750301	**cod. costr.**	71041
descrizione	evaporatore L 700mm lar. 440mm H 100mm adattabile a FOINOX		

dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti

corpi doccia e supporti

1

codice	691048	**cod. costr.**	1518.01
descrizione	doccetta apparecchiatura 1/2" M L 225mm tipo STAR		
ricambi per	691048		

codice	507309	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.13mm conf. 1 pz

codice	510322	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz

codice	524055	cod. costr.	—

guarnizione piana gomma ø est. 18mm int. ø 12mm spessore 2mm conf. 1 pz

codice	528485	cod. costr.	—

O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz

codice	528494	cod. costr.	—

guarnizione gomma ø est. 13mm int. ø 4mm spessore 4mm conf. 1 pz

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

valvole a sfera motorizzate

1

codice	401233	**cod. costr.**	10036
descrizione	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" F 230V 50/60Hz modo operativo elettrico lar. 60mm H 99mm cavo 4 poli 2.5W 4 poli tempo di alimentazione 50%		
Per modelli:	FM200EA, FM200EAP, FM200EB, FM200GA, FM200GAP, FM200GB, FM201EA, FM201EAP, FM201EB, FM201GB, FM401EA, FM401EAP, FM401EB, FM401GB		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso

ø52mm

1

codice	541077	**cod. costr.**	0593 0594
descrizione	termometro incasso ø 52mm t. mass. 350°C da +50 a +350°C bulbo ø 6mm bulbo L 30mm lungh. capillare 1000mm profondità incasso 28mm		
Per modelli:	FC05G, FC05GU		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa esagonale

1

codice	560083	**cod. costr.**	17120
descrizione	vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 10mm inox CH 8 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		

fissaggi

spine elastiche

1

codice	691637	**cod. costr.**	3780
descrizione	spina elastica ø 3mm L 20mm		

1

codice	504003	**cod. costr.**	17022
descrizione	spina elastica ø 3mm L 24mm		

A

anelli di tenuta 47

B

bruciatori pilota 31
bruciatori principali 33
Bruciatori tubolari 33

C

cavi 27
cavi collegamento schede 27
cavi di accensione 32
centraline di accensione 30
cerniere forno 39
chiusure a catenaccio 37
chiusure a leva 36
chiusure a scatto 37
chiusure montaggio laterale 36
commutatori a camme 8
componenti di fissaggio 48
compressori 22
condensatori di rifasamento 27
condensatori e filtri antidisturbo 27
contattori 14
corpi doccia e supporti 48

D

dispositivi d'allarme 14
doccioni con filetto maschio 48

E

elettrodi 21
elettrovalvole 20
evaporatori 48

F

fissaggi 49

G

generatori 33
guarnizioni ad incastro 41
guarnizioni per alberi 47
guarnizioni per facciata con agganci 47
guarnizioni per il freddo 41
guarnizioni per porte 42
guarnizioni termiche 41
guarnizioni vetro porta 41

I

interruttori e pulsanti 7
interruttori magnetici 9
interruttori sistema ROLD 7

L

lampade 9
lampade alogene 10
lampade per forni 10
lampade spia 9
lampade spia complete 9
lampadine 10

M

materiali per collegamenti 27
microinterruttori 7
morsetti 28
motori per ventilatori ad aria calda 24

N

naselli per scrocchetto 37

O

O.R. 47

P

pompe 27
pompe di scarico 27
pulsanti e interruttori a pressione 7

R

regolatori di energia 5
regolatori elettronici 17
relè 15
relè temporizzatori 16
resistenze 3
resistenze ad immersione 3
resistenze per armadi riscaldati 3
resistenze per convezione 3
resistenze per forni 3
rulli per apparecchi e angoli paracolpi 40

S

sensore di temperatura 17
sonde 17
sonde universali 17
spine elastiche 49
strumenti di misura 48

T

termocoppie 33
termostati 6
termostati di regolazione 6
termostati di sicurezza 6
timer 13
timer meccanici 14
timer programmatori 13

trasformatori 16

U

ugelli del gas 34

V

valvole a sfera 48
valvole a sfera motorizzate 21, 48
valvole di regolazione gas 28
valvole e raccordi per vasca 48
ventilatori 22
ventilatori assiali 22
ventilatori di raffreddamento completi 23
ventilatori per aria calda 27
ventilatori per aria fredda 23
viti 48
viti a testa esagonale 48