



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

GIORIK

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per bagnomaria

			
codice	416067	cod. costr.	6001024
descrizione	resistenza 1380W 230V Nr. spirali 1 L 346mm lar. 190mm attacco M5 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" resistenza ad immersione B1 70mm B2 105mm H 27mm interasse di fissaggio 67mm		
Per modelli:	BME46, BME66, SPE46		
ricambi per	416067		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	416067		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560112	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5		
	codice	560132	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

resistenze per scaldapatate


			
codice	416067	cod. costr.	6001024
descrizione	resistenza 1380W 230V Nr. spirali 1 L 346mm lar. 190mm attacco M5 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" resistenza ad immersione B1 70mm B2 105mm H 27mm interasse di fissaggio 67mm		
Per modelli:	BME46, BME66, SPE46		
ricambi per	416067		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	416067		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560112	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5		


accessori per	416067		
	codice	560132	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		


resistenze per friggitrici


attacco fuori centro


con filettatura



 			
codice	416070	cod. costr.	6002137 6002137 + 6090144 + 6090145
descrizione	resistenza 10200W 230/400V Nr. spirali 3 L 300mm lar. 180mm H 33mm lunghezza flangia 19.5mm lunghezza flangia 1 9.5mm lunghezza flangia 2 9.8mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine porta-bulbo sopra/sotto L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm filetto M54x1,5 spire 5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 450mm flangia girevole resistenza ad immersione friggitrice lunghezza terminali 130mm 2		
ricambi per	416070		
	codice	510243	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
	codice	550496	cod. costr. 6090144
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.39mm conf. 1 pz		
accessori per	416070		
	codice	510243	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
	codice	550662	cod. costr. —
	ghiera filetto M54x1,5 H 7mm		

 			
codice	416822	cod. costr.	6002137
descrizione	resistenza 10200W 230V Nr. spirali 3		
Per modelli:	F15CL, F15L, F215CL, F215L		


 			
codice	416825	cod. costr.	6002151 6002151+6090144+6090145
descrizione	resistenza 12000W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio dx L 326mm lar. 180mm H 31mm lunghezza flangia 19.5mm lunghezza flangia 1 9.5mm lunghezza flangia 2 9.8mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine portabulbo sopra/sotto L1 19mm L2 307mm B1 33mm B2 33mm filetto M54x1,5 spire 5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 490mm flangia girevole resistenza ad immersione friggitrice lunghezza terminali 60mm		
Per modelli:	15FE, 15FEC, 215FE, 215FEC		
ricambi per	416825		
	codice	510243	cod. costr. —
O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz			
accessori per	416825		
	codice	550662	cod. costr. —
ghiera filetto M54x1,5 H 7mm			

 			
codice	416823	cod. costr.	6002138
descrizione	resistenza 15000W 230V Nr. spirali 3 spire 8		

 			
codice	416826	cod. costr.	6002152 6002152+6090144+6090145
descrizione	resistenza 16500W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio dx L 325mm lar. 255mm H 32mm lunghezza flangia 19.5mm lunghezza flangia 1 9.5mm lunghezza flangia 2 10mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm guaina bulbo termostato ø 9mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine portabulbo sopra/sotto L1 18mm L2 307mm B1 31mm B2 34mm filetto M54x1,5 spire 7 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 480mm attacco cavo flangia girevole resistenza ad immersione friggitrice lunghezza terminali 60mm		
Per modelli:	20FE, 20FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 940FE, 940FEC		
ricambi per	416826		
	codice	510243	cod. costr. —
O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz			
	codice	550496	cod. costr. 6090144
O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.39mm conf. 1 pz			
accessori per	416826		
	codice	550662	cod. costr. —
ghiera filetto M54x1,5 H 7mm			

 			
codice	418835	cod. costr.	6002143 6002143+6090144+6090145
descrizione	resistenza 6800W 230/400V Nr. spirali 3 pos. di montaggio sx L 370mm lar. 450mm H 33mm lunghezza flangia 19mm lunghezza flangia 1 9.5mm lunghezza flangia 2 9.5mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm raccordo bulbo 2x M10x1 L1 18mm L2 352mm B1 30mm B2 34mm filetto M54x1,5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 500mm flangia girevole friggitrice 2		
Per modelli:	FP18S		
accessori per	418835		
	codice	510243	cod. costr. —
O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz			
	codice	510245	cod. costr. —
O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.8mm conf. 1 pz			
	codice	550662	cod. costr. —
ghiera filetto M54x1,5 H 7mm			

attacco centrale

 			
codice	415297	cod. costr.	6002136 6002136+6090144+6090145
descrizione	resistenza 6800W 230/400V Nr. spirali 3 L 299mm lar. 107mm H 35mm lunghezza flangia 19.5mm lunghezza flangia 1 9.5mm lunghezza flangia 2 9.8mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm guaina bulbo termostato ø 8.5mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine portabulbo sopra/sotto L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm filetto M54x1,5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 450mm flangia girevole resistenza ad immersione		
Per modelli:	F10CL, F10L, FRE46, FRE66		
accessori per	415297		
	codice	510243	cod. costr. —
O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz			
	codice	510245	cod. costr. —
O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.8mm conf. 1 pz			
	codice	550447	cod. costr. —
ghiera filetto M54x1,5			

codice	416824	cod. costr.	6002150 6002150+6090144+6090145
descrizione	resistenza 7000W 230/400V Nr. spirali 3 L 325mm lar. 110mm H 33mm lunghezza flangia 19.5mm lunghezza flangia 1 9.5mm lunghezza flangia 2 9.8mm flangia ø1 62mm flangia ø2 57mm guaina bulbo termostato ø8mm raccordo bulbo 2x M10x1 guaine porta-bulbo sopra/sotto L1 18mm L2 307mm B1 40mm B2 35mm filetto M54x1,5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 520mm flangia girevole resistenza ad immersione friggitrice lunghezza terminali 50mm 2		
Per modelli:	210FE, 210FEC, 922FE, 922FEC		
ricambi per	416824		
	codice	510243	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 1 pz		
	codice	550496	cod. costr. 6090144
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.39mm conf. 1 pz		
accessori per	416824		
	codice	550447	cod. costr. —
	ghiera filetto M54x1,5		

codice	418818	cod. costr.	6002054
descrizione	resistenza 3280W 230V L 320mm lar. 190mm H 170mm L1 39mm L2 281mm B1 79mm B2 32mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm spire 5 fori ø 6mm		
Per modelli:	FT5		

codice	418817	cod. costr.	6001129
descrizione	resistenza 2000W 230V L 285mm lar. 137mm H 172mm L1 22mm L2 33mm L3 230mm B1 50mm B2 37mm int. dei fori 28mm spire 3 fori ø 6mm lunghezza della flangia 90mm larghezza della flangia 56mm lunghezza del cavo 180mm tubo ø 8.5mm		
Per modelli:	FT3N		

fissaggio a 2 fori

codice	416065	cod. costr.	6001139
descrizione	resistenza 1333W 230V Nr. spirali 1 L 283mm lar. 20mm H 40mm filetto M12x1 tubo ø 8.5mm attacco M4 lunghezza terminali 52mm interasse di fissaggio 31mm spire 2 resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	FRE46T, FRE66T, FTR26T, FTR6T		
ricambi per	416065		
	codice	507313	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 13.95mm conf. 1 pz		
accessori per	416065		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	521103	cod. costr. —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice	521104	cod. costr. —
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560111	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice	560131	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

codice	416064	cod. costr.	6001144
descrizione	resistenza 3300W 230V Nr. spirali 1 L 285mm lar. 74mm H 42mm filetto M12x1 tubo ø 8.5mm attacco M4 lunghezza terminali 37mm spire 5 resistenza per friggitrici fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	FRE46F, FRE66F, FTR26F, FTR6F		
accessori per	416064		
	codice	520229	cod. costr. —
	dado filetto M12x1 H 4mm CH 16 acciaio zincato conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 416064				
	codice	521103	cod. costr.	—
dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz				
	codice	521104	cod. costr.	—
rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4				
	codice	521110	cod. costr.	—
guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz				
	codice	521131	cod. costr.	—
dado filetto M12x1 H 3.5mm CH 17 inox conf. 1 pz				
	codice	528110	cod. costr.	—
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz				
	codice	560111	cod. costr.	—
rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4				
	codice	560131	cod. costr.	—
dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz				

resistenze per cuocipasta

1

				
codice	418032	cod. costr.	6002063	
descrizione	resistenza 2000W 240V Nr. spirali 1 L 280mm lar. 75mm Hmm fissaggio a 2 fori attacco M4 filetto 1/4" tubo ø 8.5mm interasse di fissaggio 67mm cuocipasta			
Per modelli:	22CP, 2CP, CPE66			
accessori per	418032			
	codice	361182	cod. costr.	—
dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz				
	codice	510417	cod. costr.	—
guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz				
	codice	520228	cod. costr.	—
rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14				
	codice	550262	cod. costr.	—
guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm				



1

codice	416077	cod. costr.	6002064	
descrizione	resistenza 2520/3000W 220/240V Nr. spirali 1 L 445mm lar. 66mm Hmm fissaggio a 2 fori attacco M4 filetto 1/4" tubo ø 8.5mm interasse di fissaggio 58mm lunghezza terminali 34mm cuocipasta resistenza ad immersione			
Per modelli:	23CP, 3CP, CP1, CP1BM			
accessori per	416077			
	codice	361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz			
	codice	510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			


accessori per 416077				
	codice	520228	cod. costr.	—
rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14				
	codice	521103	cod. costr.	—
dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz				
	codice	521104	cod. costr.	—
rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4				
	codice	550262	cod. costr.	—
guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm				
	codice	560111	cod. costr.	—
rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4				
	codice	560131	cod. costr.	—
dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz				


resistenze per salamandre/tostapane


1


codice	415659	cod. costr.	6001067 (old version)
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 230mm lar. 303mm L1 35mm L2 195mm B1 135mm B2 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm tubo $\varnothing$ 8.5mm resistenza a secco attacco M5 flangia rettangolare fori $\varnothing$ 5mm H 8.5mm		


codice	419230	cod. costr.	6001067
descrizione	resistenza 2185W 230V Nr. spirali 1 L 230mm lar. 303mm L1 35mm L2 195mm B1 135mm B2 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco attacco M5 flangia rettangolare fori ø 5mm per salamandra		
Per modelli:	S505		


			
codice	415215	cod. costr.	6002021
descrizione	resistenza 2570W 230V Nr. spirali 1 L 305mm lar. 297mm L1 19mm L2 286mm B1 132mm B2 22mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm tubo Ø 8.5mm resistenza a secco attacco M5 flangia rettangolare fori Ø 5mm H 8.5mm		
Per modelli:	S510		

			
codice	415660	cod. costr.	6001068 724-5085533
descrizione	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 1 L 230mm lar. 298mm L1 20mm L2 210mm B1 133mm B2 32mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm tubo Ø 8.5mm resistenza a secco attacco M5 flangia rettangolare fori Ø 5mm H 8.5mm		
Per modelli:	S505R		

			
codice	415623	cod. costr.	6003022
descrizione	resistenza 3100W 230V Nr. spirali 1 L 305mm lar. 295mm L1 25mm L2 280mm B1 131mm B2 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm tubo Ø 8.5mm resistenza a secco attacco M4 flangia rettangolare fori Ø 5mm H 8.5mm		
Per modelli:	S510S		

			
codice	415217	cod. costr.	6003022
descrizione	resistenza 3100W 400V Nr. spirali 1 L 309mm lar. 295mm L1 24mm L2 285mm B1 130mm B2 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 28mm tubo Ø 8.5mm resistenza a secco attacco M4 flangia rettangolare fori Ø 5mm H 8.5mm		
accessori per	415217		
	codice	521103	cod. costr. —
dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			
	codice	521104	cod. costr. —
rondella piana int. Ø 4.3mm Ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	560111	cod. costr. —
rondella di spessore int. Ø 4.3mm Ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr. —
dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

			
codice	415213	cod. costr.	6001133
descrizione	resistenza 3300W 230V Nr. spirali 1 L 240mm lar. 380mm L1 24mm L2 220mm B1 174mm B2 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm tubo Ø 8.5mm lunghezza terminali 28mm resistenza a secco attacco M5 flangia rettangolare fori Ø 4mm		
Per modelli:	SE520		

			
codice	415214	cod. costr.	6003133
descrizione	resistenza 3300W 400V Nr. spirali 1 L 235mm lar. 380mm L1 20mm L2 216mm B1 174mm B2 33mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm tubo Ø 8.5mm lunghezza terminali 22mm resistenza a secco attacco M5 flangia rettangolare fori Ø 5mm		



codice	415220	cod. costr.	6002066
descrizione	resistenza 2730W 230V L 490mm lar. 270mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" interasse di fissaggio 261mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 H 8.5mm		
Per modelli:	S511		



codice	415209	cod. costr.	6003052
descrizione	resistenza 3000W 400V L 489mm lar. 270mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" interasse di fissaggio 265mm attacco M5 resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 lunghezza terminali 18mm		
Per modelli:	S511S		

ricambi per	415209		
--------------------	--------	--	--



codice	510417	cod. costr.	—
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		

accessori per	415209		
----------------------	--------	--	--



codice	361182	cod. costr.	—
descrizione	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		



codice	520228	cod. costr.	—
descrizione	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		



codice	550262	cod. costr.	—
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		



codice	415450	cod. costr.	6002058
descrizione	resistenza 650W 230V L 265mm lar. 55mm filetto M15x1 interasse di fissaggio 45mm lunghezza terminali 38mm tubo ø 10mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori H 10mm		
Per modelli:	SR512, SR512R		



codice	416820	cod. costr.	6001071
descrizione	resistenza 930W 230V L 260mm lar. 55mm filetto M15x1 interasse di fissaggio 45mm lunghezza terminali 26mm attacco M4 tubo ø 10mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori H 10mm		



codice	416001	cod. costr.	6001066 6001070
descrizione	resistenza radiante squadrato 1500W 230/240V L 265mm lar. 165mm H 32mm Nr. spirali 1 raccordi 2 tipo collegam. cavo lunghezza del cavo 700mm EGO Salamandre		
Per modelli:	SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P		
accessori per	416001		
	codice	390880	cod. costr. 6010039
termostato di sicurezza ad asta temp. intervento 780°C campo di lavoro °C 2 poli 1NC/1NOA bulbo ø 4mm bulbo L 170mm lungh. capillaremm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm			
	codice	403523	cod. costr. —
semiconduttore di potenza ANLY fasi 1 carico 40A carico 24-280V 4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm a vite tipo ASR-40DA			

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø57,5mm



codice	418085	cod. costr.	6003295
descrizione	resistenza 10000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 393mm lar. 38mm H 52mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 350mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 73mm fori ø 8mm lunghezza terminali 33mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	VE20EC, VE20MX		
ricambi per	418085		
	codice	510409	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz			



codice	418084	cod. costr.	6003290
descrizione	resistenza 7599W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 340mm lar. 36mm H 42mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 270mm guaine portabulbo annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 72mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX		

resistenze per convezione

1

codice	418087	cod. costr.	6002125
descrizione	resistenza 15000W 230/400V Nr. spirali 3 int. ø 398mm ø est. 415mm L 452mm H 121mm L1 32mm B1 105mm H1 80mm H2 25mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 126mm attacco M4 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CE10MX, CE20MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, EF10GM, EF8PM, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX		
accessori per	418087		
	codice	550548	cod. costr. 2005173
	guarnizione L 144mm lar. 25.5mm spessore 2.2mm per resistenza adattabile a GIORIK cod. prod. 2005173		

1

codice	418088	cod. costr.	6002121
descrizione	resistenza 25000W 400V Nr. spirali 3 int. ø 388mm ø est. 406mm L 452mm H 150mm L1 35mm B1 105mm H1 21mm H2 130mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 126mm attacco M4 lunghezza terminali 72mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		
Per modelli:	CE102MX, DE102EC, DE102MX, VE102EC, VE102MX		
accessori per	418088		
	codice	550548	cod. costr. 2005173
	guarnizione L 144mm lar. 25.5mm spessore 2.2mm per resistenza adattabile a GIORIK cod. prod. 2005173		

			
codice	418858	cod. costr.	6002100
descrizione	resistenza 7350W 230V Nr. spirali 3 int. ø 215mm ø est. 230mm L 267mm H 85mm L1 38mm B1 102mm H1 5mm H2 80mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 63mm lunghezza del cavo 1000mm resistenza convezione fori ø 6mm		
Per modelli:	EF4PM, EF5GM		

1

codice	418086	cod. costr.	6002001	
descrizione	resistenza 8400W 230V Nr. spirali 3 int. ø 218mm ø est. 235mm L 275mm H 112mm L1 40mm B1 105mm H1 32mm H2 80mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare			
Per modelli:	CE06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, VE06EC, VE06MX			
accessori per	418086			
	codice	550548	cod. costr.	2005173

guarnizione L 144mm lar. 25.5mm spessore 2.2mm per resistenza adattabile a GIORIK cod. prod. 2005173

resistenze radianti






1

codice	416001	cod. costr.	6001066 6001070
descrizione	resistenza radiante squadrato 1500W 230/240V L 265mm lar. 165mm H 32mm Nr. spirali 1 raccordi 2 tipo collegam. cavo lunghezza del cavo 700mm EGO Salamandre		
Per modelli:	SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P		
accessori per	416001		
	codice	390880	cod. costr. 6010039
	termostato di sicurezza ad asta temp. intervento 780°C campo di lavoro °C 2 poli 1NC/1NOA bulbo ø 4mm bulbo L 170mm lungh. capillaremm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm		
	codice	403523	cod. costr. —
	semiconduttore di potenza ANLY fasi 1 carico 40A carico 24-280V 4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm a vite tipo ASR-40DA		

accessori

anelli di tenuta

O.R.

 			
codice	550496	cod. costr.	6090144
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.39mm conf. 1 pz		
Per modelli:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE66		



guarnizioni per flangia



codice	550548	cod. costr.	2005173
descrizione	guarnizione L 144mm lar. 25.5mm spessore 2.2mm per resistenza adattabile a GIORIK cod. prod. 2005173		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF8PM, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX		



codice	510368	cod. costr.	2005174
descrizione	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		
Per modelli:	EF4, EF6PM, EF7GM, EN10VE-EC-ESN1033		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox



codice	490074 ¹	cod. costr.	6001061
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 400V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		

¹con protettore

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale



codice	490020	cod. costr.	5910021
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr. —
piastra di fissaggio per piastra ø220mm			

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito



codice	380015	cod. costr.	6031023
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, S505, S505R, S510, S510S, S511, S511S, SR512R, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza


EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_




codice	375548	cod. costr.	6010024
descrizione	termostato t. mass. 142°C campo di lavoro fisso 142°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 157mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. Lmm posizione alberino		

Serie 55.13_


codice	375007	cod. costr.	6010015
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 113mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	BME46, BME66, CP1BM, CPG1BM, SPE46		
accessori per	375007		
	codice	110119	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C angolo di rotazione 270°		
	codice	110241	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 110°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C		



codice	375492	cod. costr.	6010005
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 94-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 1090mm isolante sul capillare 960mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 310° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	13FG, 15FE, 17FG, 207FG, 20FE, 210FE, 213FG, 215FE, 217FG, 220FE, 917FG, 920FE, 922FE, 927FG, 934FG, 940FE, F10L, F15L, F215L, FP-18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE66, FRE66F, FRE66R, FT3N, FT5, FTR26F, FTR6F		

serie 55.34_


codice	375602	cod. costr.	6010016
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 45-120°C 3 poli 3CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 140mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 870mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	22CP, 23CP, 2CP, 3CP, CP1, CP1BM, CPE66		



codice	375435	cod. costr.	6010004
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 56-190°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 670mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	FRE46T, FRE66T, FTR10, FTR26T, FTR6T		



codice	375362	cod. costr.	5910028 6010091
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 3 poli 3NO 10A bulbo ø 4mm bulbo L 128mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

termostati di sicurezza

serie 55.10/19_



codice	375376	cod. costr.	2001046 2011140
descrizione	termostato di sicurezza lungh. capillare 870mm bulbo ø 6mm 1 poli bulbo L 133mm 0.5A isolante sul capillaremm premistoppa M10x1 temp. intervento 224°C bulbo		
Per modelli:	13FG, 17FG, 207FG, 213FG, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07L, FG13L, FG213L		




codice	375339	cod. costr.	6010020
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 225°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 870mm isolante sul capil- laremm premistoppa M10x1 bulbo		
accessori per	375339		
	codice	551083	cod. costr. —
tappo termostato di sicurezza filetto M8x1			




codice	375968	cod. costr.	6010026
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 660mm premistoppa M10x1 bulbo materiale del bulbo inox M8x1		
Per modelli:	CG102MX, CG10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG- 102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, EF4, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX		

serie 55.14_



codice	375260	cod. costr.	6010006
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 16A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 1280mm isolante sul capillare 1050mm premistoppa M10x1 bulbo inox		
Per modelli:	FRE46F, FRE66F, FT3N, FT5, FTR26F, FTR6F		

serie 55.32_




codice	375277	cod. costr.	6010002
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 150°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 700mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	22CP, 23CP, 2CP, 3CP, CP1, CP1BM, CPE66, EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE10EC, VE10MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		




codice	375375	cod. costr.	6010036
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 670mm premistoppa M10x1 bulbo inox		
Per modelli:	210FE, 210FEC, 922FE, 922FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66R, FRE66T, FTR10, FTR26T, FTR6T		

E-G-O




codice	375258	cod. costr.	6010037
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 232°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 94mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 670mm premistoppa M10x1 bulbo inox		
Per modelli:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 940FE, 940FEC		

E-G-O



codice	375628	cod. costr.	6010008
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 670mm premistoppa M10x1 bulbo inox		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG20EC, VG20MX		

E-G-O




codice	390142	cod. costr.	5910029
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 20A bulbo ø 3.1mm bulbo L 188mm lungh. capillare 1490mm isolante sul capillare 800mm premistoppa bulbo inox		

termostati ad asta

termostati di sicurezza ad asta

E-G-O

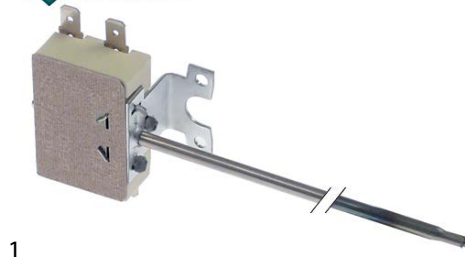

codice	390880	cod. costr.	6010039
descrizione	termostato di sicurezza ad asta temp. intervento 780°C campo di lavoro°C 2 poli 1NC/1NOA bulbo ø 4mm bulbo L 170mm lungh. capillaremm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm		
Per modelli:	SH520G, SH520GM, SH560P		

accessori

accessori per premistoppa

raccordi di passaggio



codice	100820	cod. costr.	7050025
descrizione	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22		

viti con fresata



codice	520244	cod. costr.	6030024
descrizione	vite con fresata per premistoppa filetto M10x1 conf. 10 pz ottone nichelato		
Per modelli:	FTR10		

staffe di collegamento



codice	550060	cod. costr.	6030016
descrizione	staffa di collegamento lungo per termostato conf. 1 pz		
Per modelli:	FRE46F, FRE46R, FRE66F, FRE66R, FT3N, FT5, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTR26F, FTR6F, SPE46		

interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

ø16mm



1

codice	346345	cod. costr.	6032020
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm nero 1NO 250V 3A attacco Faston maschio 2,8mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06MX, DG102MX, DG10MX, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

accessori per	346345
	codice 346343 cod. costr. 6032021
	copritasto
	codice 346344 cod. costr. 6032022
	anello per calotta di protezione



1

codice	346346	cod. costr.	6032038
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm rosso 1NO/lampada 250V 3A attacco Faston maschio 2,8mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

accessori

copritasti



1

codice	346344	cod. costr.	6032022
descrizione	anello per calotta di protezione		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06EC, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10MX, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accessori per	346344		
	codice 346343 cod. costr. 6032021		
	copritasto		



1

codice	346343	cod. costr.	6032021
descrizione	copritasto		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06EC, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10MX, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accessori per	346343		
	codice 346344 cod. costr. 6032022		
	anello per calotta di protezione		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	345773	cod. costr.	6043085
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 60mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 65g lunghezza leva 51mm		
Per modelli:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE46R, FRE66, FRE66R, SH510P, SH560P		

azionamento a perno



1

codice	345060	cod. costr.	6043086
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo BS1010 forza di azionamento: 350g rosso corsa 9mm		
Per modelli:	FT3N, FT5, FTR10		

M10



1

codice	346347	cod. costr.	6043088
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 14mm 250V 6A 2NO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 4mm interasse di fissaggio 22mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 100g		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

commutatori a camme

acceso/spento



1

codice	300129	cod. costr.	6030007
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	13FGC, 17FGC, 207FGC, 213FGC, 217FGC, 917FGC, 927FGC, 934FGC, BM711, BM721, BM911, BM921, BME46, BME66, CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, FG07CL, FG213CL, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		



1

codice	300139	cod. costr.	6030012
descrizione	commutatore a camme ACCESO-SPENTO attacco Faston maschio		
Per modelli:	210FEC, 922FEC, EF4, F10CL, F15CL, F215CL, FP18NS, FP18S, FP27S, FTR10, SH50SR, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P		

7 posizioni



1

codice	300004	cod. costr.	6030014
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	PCE46, PCE66M, PCE66T		



1

codice	300106	cod. costr.	6030001
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni parte piana superiore		

4 posizioni



1

codice	300081	cod. costr.	6030036
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		



1

codice	300239	cod. costr.	6030040
descrizione	interruttore ausiliario 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		

commutatori ausiliari



1

codice	300002	cod. costr.	6030019
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		

E.G.O.



1

codice	300166	cod. costr.	6030019
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L. 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica 4 poli temperatura ambiente max. 318°C		
Per modelli:	210FE, 22CP, 23CP, 2CP, 3CP, 922FE, CP1, CP1BM, CPE66, F10L, F15L, F215L, FRE46, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66R, FRE66T, FTE66L, FTE66LB, FTE66R, FTE67L, FTE67LM, FTR26T, FTR6T		



1

codice	300115	cod. costr.	5910023
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando interruttore frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm attacco morsetti a vite 5 poli temperatura ambiente max. 318°C		

E.G.O.



1

codice	300200	cod. costr.	6030015
descrizione	interruttore ausiliario 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L. 23mm attacco Faston maschio 6,3mm interruttore ceramica		
Per modelli:	13FG, 17FG, 207FG, 213FG, 217FG, 917FG, 927FG, 934FG, CP1BM, CPG1BM, FRE46F, FRE66F, FT3N, FT5, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66RM, FTR26F, FTR6F, SPE46		

commutatori a rotazione

BREMAS

serie A1600



1

codice	346342	cod. costr.	6030031
descrizione	commutatore a rotazione 7 1-2-3-4-5-6-7 gruppi di contatti 9 tipo CS0169137 400V 16A alb. ø 4x5mm alb. L. 20mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		



1

codice	346341	cod. costr.	6030030
descrizione	commutatore a rotazione 8 1-2-3-4-5-6-7-8 gruppi di contatti 10 tipo CS0169134 400V 16A alb. ø 4x5mm alb. L. 20mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

GIOVENZANA

commutatori a rotazione



1

codice	348053	cod. costr.	6030003
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 4 tipo CX32 600V 32A alb. ø 5x5mm alb. L. 26mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 940FE, 940FEC		

encoder e potenziometri



1

codice	401169	cod. costr.	6010102
descrizione	encoder lunghezza del cavo 125mm		
Per modelli:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		



1

codice	300146	cod. costr.	6010076
descrizione	potenziometro		



1

codice	300187	cod. costr.	6010097
descrizione	potenziometro 4.7KOhm angolo di rotazione 310° alb. ø 0,6x4,5mm alb. L. 20mm lunghezza del cavo 650mm		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø13mm (tipo SF-3)



1

codice	357046	cod. costr.	6061070
descrizione	gemma portalamпада dimensioni di montaggio ø13mm verde conf. 10 pz con adattatore rotondo		
Per modelli:	EF4, FP18NS, FP18S, FP27S, FT3N, FT5, FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T, SR512, SR512R		

ø13mm (tipo SFK-3)



1

codice	359225	cod. costr.	6061069
descrizione	gemma portalamпада dimensioni di montaggio ø13mm trasparente conf. 1 pz		
Per modelli:	EF4, FP18NS, FP18S, FP27S, FT3N, FT5, FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T, S505, S505R, S510, S510S, S511, S511S		

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

codice	359430	cod. costr.	6061067
descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco cavo 400mm		
Per modelli:	EF4, FP18NS, FP18S, FP27S, FT3N, FT5, FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T, S505, S505R, S510, S510S, S511, S511S		



accessori per	359430		
codice	359260	cod. costr.	—
descrizione	gemma portalamпада dimensioni di montaggio ø12mm giallo rotondo conf. 1 pz		



1

codice	359431	cod. costr.	6061068
descrizione	lampada spia 230V verde attacco cavo 400mm materiale cavo silicone		
Per modelli:	EF4, FP18NS, FP18S, FP27S, FT3N, FT5, FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T, SR512, SR512R		

lampade spia complete

ø12mm

con attacco a vite



1

codice	359048	cod. costr.	6061051
descrizione	lampada spia ø 12mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		

30x22mm



1

codice	346965	cod. costr.	5910033
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V giallo		

varie



1

codice	359273	cod. costr.	6061072
descrizione	lampada spia giallo 230V		
Per modelli:	15FE, 20FE, 210FE, 215FE, 220FE, 22CP, 23CP, 2CP, 920FE, 922FE, 940FE, BM711, BM721, BM911, BM921, BME46, BME66, CP1, CP1BM, CPE66, CPG1BM, F10L, F15L, F215L, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTE67L, FTE67LM, PCE46, PCE66M, PCE66T...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	359272	cod. costr.	6061073
descrizione	lampada spia verde 230V		
Per modelli:	15FE, 20FE, 210FE, 215FE, 220FE, 22CP, 23CP, 2CP, 920FE, 922FE, 940FE, BM711, BM721, BM911, BM921, BME46, BME66, CP1, CP1BM, CPE66, CPG1BM, F10L, F15L, F215L, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTE67L, FTE67LM, SPE46, SPR46		

lampadine

lampadine

per forni



1

codice	359612	cod. costr.	6061053
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	EN10VE-EC-ESN1033		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9



codice	359599	cod. costr.	6061054
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		


lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 47,8mm



codice	359499	cod. costr.	6060055
descrizione	portalampada attacco E14 incasso ø 47.8mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		
accessori per	359499		
	codice	359725	cod. costr.
			—
	gemma filetto ø 44mm H 43mm ø 54mm vetro duro temp. massima 350°C		



codice	525313	cod. costr.	6090140
descrizione	O.R. Viton int. ø 60.33mm spessore 3.53mm conf. 1 pz		
Per modelli:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		



codice	532649	cod. costr.	6090141
descrizione	O.R. Viton int. ø 63.17mm spessore 2.62mm conf. 1 pz		
Per modelli:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

30x70mm



codice	359337	cod. costr.	6063075
descrizione	lampada per forni attacco G4 lunghezza del cavo 800mm attacco Faston 6,3mm L 70mm lar. 29mm		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accessori per	359337		
	codice	359599	cod. costr.
			6061054
	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		



codice	359338	cod. costr.	6063077
descrizione	vetro per lampade		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

55x70mm



codice	359368	cod. costr.	6063074
descrizione	vetro per lampade		

lampade

lampadine



codice	359612	cod. costr.	6061053
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	EN10VE-EC-ESN1033		

lampade alogene

per portalamпада G4 / G6,35 / G9



codice	359599	cod. costr.	6061054
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

timer

timer elettrici



codice	350135	cod. costr.	6032059
descrizione	temporizzatore MS65 tempo 120min minuto per minuto fino a 120min 1CO/2NO a 250V 16A ciclo continuo presente campo tempo 0-120min azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 21mm interasse di fissaggio 28mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite 250V tensione AC 50Hz		

con tempo impostabile minuto per minuto



codice	350074	cod. costr.	6032047
descrizione	temporizzatore MS65 tempo 120min minuto per minuto fino a 30min 1CO/2NO/1NC a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale Invensys 4 poli posizione parte piana inferiore°		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

timer meccanici



codice	350003	cod. costr.	6032040
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
accessori per	350003		
codice	110366	cod. costr.	—
descrizione	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
codice	111199	cod. costr.	—
descrizione	dischetto serigrafato ripartizione 120min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 0-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		

dispositivi d'allarme

schede elettroniche



codice	401062	cod. costr.	6010090
descrizione	scheda elettronica per suoneria 230VAC L 48mm lar. 45mm attacco Faston 6,3mm		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06MX, DE102MX, DE10MX, DG06MX, DG102MX, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		



contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	380244	cod. costr.	6046043
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Per modelli:	F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE66		

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza



1

codice	380204	cod. costr.	6046033 6046038
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Per modelli:	15FE, 15FEC, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FEC, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FEC, CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06EC, VE06MX, VE102EC... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	380424	cod. costr.	6046041
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contatti principali 3NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL30 tipo ISKRA KNL30		
accessori per	380424		
	codice	381378	cod. costr. —
sganciatore di sovracorrente attacco a vite campo di lavoro 24,5-30A per contattori KNL30 tipo BR30 24,5-30A			

LOVATO

contattori di potenza



1

codice	380788	cod. costr.	6046046
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contatti principali 4NO attacco collegamento a vite tipo BF18T4A230		

relè

relè di potenza

fissabili su barra DIN

laterale



1

codice	380379	cod. costr.	6041013
descrizione	relè di potenza SCHRACK 230VAC 25A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm barra DIN codice costr. RM809730		
Per modelli:	SH505R, SH510R		

zoccoli di relè



1

codice	380487	cod. costr.	6040015
descrizione	zoccolo di relè		
Per modelli:	EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

relè livello

GICAR



1

codice	401173	cod. costr.	6041043
descrizione	relè di controllo livello 230V attacco F6,3 tipo RL30/3ES/F		
Per modelli:	EN10VE-EC-ESN1033, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	381119	cod. costr.	6042049
descrizione	relè temporizzatore LOVATO TM D campo tempo 0,06-180s		
Per modelli:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

codice	380607	cod. costr.	6042054
descrizione	relè temporizzatore LOVATO TM M1 campo tempo 0s-10 giorni 12-24V AC/DC 8A 1CO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		



1

codice	380606	cod. costr.	6042056
descrizione	relè temporizzatore LOVATO TM PL campo tempo 2x 0,1s-100 giorni 12-240V AC/DC 8A 1CO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX		

trasformatori

trasformatori incapsulati

PMA



1

codice	379054	cod. costr.	6010086
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
Per modelli:	SH505R, SH510R, SH520G, SH520GM		



1

codice	401174	cod. costr.	6010079
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 6VA secondaria 0.5A attacco a vite 50Hz		
Per modelli:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, EN10VE-EC-ESN1033, SH510P, SH560P, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

per illuminazione



1


codice	401175	cod. costr.	6041065
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 11.5V 90VA		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



regolatori elettronici

EVCO - EVERY CONTROL

speciale per costruttori apparecchiature

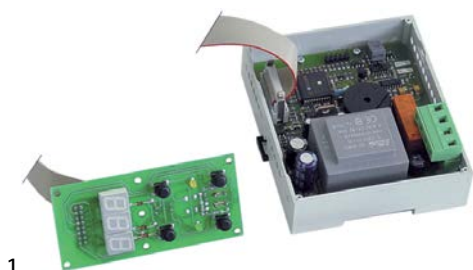

1

codice	379459	cod. costr.	6011142
descrizione	regolatore elettronico EVCO dimensioni di montaggio 90x110mm aliment. 230V tensione AC TC/J 0-700°C display 3 cifre termoregolatore barra DIN		
Per modelli:	13FGC, 15FEC, 17FGC, 207FGC, 20FEC, 210FEC, 213FGC, 215FEC, 217FGC, 220FEC, 917FGC, 920FEC, 922FEC, 927FGC, 934FGC, 940FEC, F10CL, F15CL, F215CL, FG07CL, FG213CL		
accessori per	379459		
	codice	379462	cod. costr. 6000106
	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C attacco spina filetto bulbo ø6x200mm lunghezza del cavo 0.7m		
	codice	693124	cod. costr. 2007069
	targhetta per tastiere per friggitrice		

regolatori universali

montaggio interno



1

codice	378169	cod. costr.	6011125 6011130
descrizione	regolatore elettronico EVCO EV7401 dimensioni di montaggio 66,5x66,5mm profondità incasso 90mm aliment. 24/230V tensione AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA uscite relè 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA presente protezione IP54 dipendente di sonda°C display 4 cifre		
accessori per	378169		
	codice	379053	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379062	cod. costr. —
	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

accessori per	378169		
	codice	379064	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379131	cod. costr. —
	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x85mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare resistenza a 0°C 100Ohm		
	codice	379161	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

SHANGFANG

accessori



1

codice	379054	cod. costr.	6010086
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
Per modelli:	SH505R, SH510R, SH520G, SH520GM		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura

1

codice	379860	cod. costr.	6000100
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

1

codice	379222 ¹	cod. costr.	6000083
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø4x110mm lunghezza del cavo 1.4m trifilare		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		

¹trifilare

1

codice	379050 ¹	cod. costr.	6000085
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 2.7m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare		
Per modelli:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

¹trifilare

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



codice	379462	cod. costr.	6000106
descrizione	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo Vetrotex bulbo -50 a +750°C cavo -50 a +350°C attacco spina filetto bulbo ø6x200mm lunghezza del cavo 0.7m		
Per modelli:	207FGC, FG07CL, FG213CL		


elettronica

convertifrequenze




codice	403841	cod. costr.	6010130 6010131
descrizione	convertitore di frequenza con dissipatore per forno a convezione L 135mm lar. 135mm 800W ECS P0010205-0		


schede elettroniche



codice	401166	cod. costr.	6010095
descrizione	display		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		



codice	400736	cod. costr.	6010083
descrizione	scheda di servizio Salamandre SH50SR		
Per modelli:	SH50SR, SH510R, SH520G, SH520GM		



codice	401168	cod. costr.	6010100
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		



codice	401170	cod. costr.	6010101
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC		



codice	401171	cod. costr.	6010084
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, EF4, EF4PM, EF6PM, EF8PM, GF4PM, GF6PM, GF8PM, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

codice	401172	cod. costr.	6010093
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore VE 06/10		
Per modelli:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

codice	401167	cod. costr.	6010096
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore VE 06/10 aliment. 230V 50/60Hz		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06ES, DE06MX, DE102MX, DE10ES, DE10MX, DG06ES, DG06MX, DG102MX, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VE06MX, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG06MX, VG102MX, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

accessori per 401167

	codice	401062	cod. costr.	6010090
	scheda elettronica per suoneria 230VAC L 48mm lar. 45mm attacco Faston 6,3mm			



1

codice	403251	cod. costr.	6010110
descrizione	tastiera elettronica Salamandre SRH1060 L 163mm lar. 70mm con visualizzazione tasti 5		
Per modelli:	SH510P, SH560P		

tastiere

mascherine frontali



1

codice	400737	cod. costr.	2012426
descrizione	targhetta per tastiere		
Per modelli:	SH505R		



1

codice	400738	cod. costr.	2012423
descrizione	targhetta per tastiere blu/grigio/nero adattabile a SH510 L 715mm lar. 67mm		
Per modelli:	SH510P, SH510R		



1

codice	693124	cod. costr.	2007069
descrizione	targhetta per tastiere per friggitrice		
Per modelli:	13FGC, 15FEC, 17FGC, 207FGC, 20FEC, 210FEC, 213FGC, 215FEC, 217FGC, 220FEC, 917FGC, 920FEC, 922FEC, 927FGC, 934FGC, 940FEC, F10CL, F15CL, F215CL, FG07CL, FG213CL		

1

codice	403791	cod. costr.	2012427 2016790
descrizione	targhetta per tastiere per salamandra modello adattabile a BARTSCHER ømm per pos. di montaggio adattabile a per modello L 547mm lar. 67mm		

1

codice	403792	cod. costr.	2012890
descrizione	targhetta per tastiere per salamandra SH560P modello adattabile a GIORIK ømm per pos. di montaggio adattabile a per modello L 547mm lar. 67mm		
Per modelli:	SH560P		

1

codice	400739	cod. costr.	2012425
descrizione	targhetta per tastiere Salamandre SH520 L 545mm lar. 67mm		
Per modelli:	SH520G, SH520GM		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

RPE



1

codice	374021	cod. costr.	6042071
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm DN10 RPE		
Per modelli:	CE20MX, CG20MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



2

codice	374017	cod. costr.	6042070
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 6l/min DN10 RPE poliammide riduttore di portata entrata bianco membrane NBR campo di pressione 0,2-10bar		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

riduzioni

uscita



1

codice	371269	cod. costr.	6042091
descrizione	riduzione quota portata 0,07-0,14l/min marrone		



1

codice	371265	cod. costr.	6042097
descrizione	riduzione quota portata 3l/min nero		
Per modelli:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

in metallo

CEME

elettrovalvole



1

codice	370352	cod. costr.	6042075
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC entrata 1/2" F uscita 1/2" F L 55mm p max 0.5bar ottone		
Per modelli:	VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst



1

codice	601030 ¹	cod. costr.	6033175
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W boccola cuscinetto cod. costr. 4656Z metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 75°C		
accessori per	601030		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692497	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 105mm interasse di fissaggio 150mm per ventilatore assiale ebm-papstmm		

¹con cuscinetto a sfere

importazione



1


codice	601080 ¹	cod. costr.	6033175
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccia cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10MX, DG06EC, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
accessori per	601080		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692519	cod. costr. —
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

¹con cuscinetto a sfere

motori per ventilatori ad aria calda




1



codice	601046	cod. costr.	6033155
descrizione	motore ventilatore 220/380V fasi 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650rpm velocità 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M125 F 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 a 50Hz 200-240/346-415V a 60Hz 200-277/346-480V a 50Hz 1350rpm di giri a 60Hz 1650rpm tipo ST80/4 no. 661512		
Per modelli:	CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE102MX, DE10MX, DG102MX, DG10MX, EF10GM, EF7GM, EN10VE-EC-ESN1033, VE102EC, VE102MX, VE10MX, VE20MX, VG102MX, VG10MX, VG20MX		




1



codice	500641	cod. costr.	6033155
descrizione	motore ventilatore 220/380V fasi 3 50Hz 0.75kW 1420rpm velocità 1 L1 166mm L2 47mm L3 65mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D F 1,4/2,4A Cos(φ) 0.83 a 50Hz 220/380V a 60Hz 240/415V tipo ST80/4 no. 643515 interasse di fissaggio 150mm		




1




codice	500640	cod. costr.	6032122
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,05/0,25CV 2700/1400rpm velocità 2 L1 145mm L2 65mm L3 35mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 1,1/0,55A tipo di condensatore 12,5µF/450V a 50Hz 2700/1400rpm tipo 2758D2253 no. 6032122		
Per modelli:	CE06MX, CG06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VE06EC, VE06MX, VG06EC, VG06MX		
ricambi per	500640		
	codice	560280	cod. costr. —
	dado filetto M10S H 8mm CH 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		



1




codice	601354	cod. costr.	6032128
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0.11kW 2760rpm velocità 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4D F 0.9A a 50Hz 230V a 50Hz 2760rpm tipo di condensatore 4µF tipo LM63 lunghezza della parte piana 17mm		
accessori per	601354		
	codice	365031	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	601061	cod. costr. —
	ventola D1 ø 160mm H1 60mm pale 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm		

1

codice	500643	cod. costr.	6034348
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,25/0,75kW 670/1370rpm velocità 2 L1 195mm L2 47mm L3 70mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D F 1,5/4,7A tipo di condensatore 50/20µF Cos(φ) 0,53/0,7 a 50Hz 670/1370rpm 4P/8P tipo FB100L no. 677325		
Per modelli:	CE102MX, CE20MX, CG102MX, CG20MX, DE102EC, DE102MX, DG102EC, DG102MX, VE102EC, VE102MX, VE20EC, VE20MX, VG102EC, VG102MX, VG20EC, VG20MX		

1

codice	500642	cod. costr.	6033145
descrizione	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,22/0,75kW 700/1400rpm velocità 2 L1 166mm L2 45mm L3 67mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D FA a 50Hz 380-415V a 50Hz 700/1400rpm tipo FB80 4/8 no. 629764		
Per modelli:	DE102EC, DE10EC, DG102EC, EF6PM, EF8PM, VE10EC, VE20EC, VG20EC		



1

codice	601202	cod. costr.	5901006
descrizione	ventola D1 ø 180mm H1 100mm pale 16 D2 ø 11.5mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Per modelli:	CE06MX, CG06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VE06EC, VE06MX, VG06EC, VG06MX		



1

codice	601203	cod. costr.	5901010
descrizione	ventola D1 ø 310mm H1 100mm pale 30 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Per modelli:	CE10MX, CG10MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE10EC, VE10MX, VG10EC, VG10MX		



1

codice	601204	cod. costr.	5901022
descrizione	ventola D1 ø 350mm H1 135mm pale 30 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Per modelli:	CE102MX, DE102EC, VE102EC, VE102MX		



1

codice	602135	cod. costr.	5901101
descrizione	ventola pale 12 D1 ø 180mm D2 ø 8mm D3 ø 6x9mm H1 100mm H2 27mm H3mm		



condensatori e filtri antisturbo

filtri

filtri antisturbo



1

codice	365045	cod. costr.	6090050
descrizione	filtro antisturbo tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 200mm L 40mm ø 30mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	13FG, 13FGC, 15FE, 15FEC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 213FG, 213FGC, 215FE, 215FEC, 217FG, 217FGC, 220FE, 220FEC, 917FG, 917FGC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, 940FE, 940FEC, CE06MX, CE102MX, CE10MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	365044	cod. costr.	6090050
descrizione	filtro antisturbo tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		

materiali per collegamenti

morsetti

morsetti in porcellana



1

codice	550116	cod. costr.	6050641
descrizione	morsettiera porcellana 3 poli 10mm ² int. dei fori 16mm max. 30A max. 450V L 52mm lar. 30mm H 23mm interasse di fissaggio 16mm conf. 1 pz		

rubinetti del gas

PEL

serie 20S



1

codice	101094		cod. costr.	7060013
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 20S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore			
ricambi per	101094			
	codice	100408	cod. costr.	—
by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5				
	codice	101060	cod. costr.	—
gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	codice	101205	cod. costr.	—
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL20				
	codice	101230	cod. costr.	—
dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio				
accessori per	101094			
	codice	101278	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz				
	codice	101300	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm				
	codice	101450	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm				
	codice	101451	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm				
	codice	110081	cod. costr.	—
manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale				
	codice	110083	cod. costr.	—
segnalino per manopola rubinetto del gas senza pos. pilota argenteo				

serie 21S



1

codice	107765	cod. costr.	7060016
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 0mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana superiore		

serie 22S/O



1

codice	101086	cod. costr.	7060012
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
Per modelli:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CG740, CG780, CPG1, CPG1BM, CPG66, GG66, GG940, GG980, SG520, SG608		

ricambi per	101086		
	codice	100259	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5		
	codice	101058	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
	codice	101201	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22		
	codice	101231	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
	codice	101240	cod. costr. —
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale		
	codice	101460	cod. costr. —
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22		
	codice	101461	cod. costr. —
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz		

accessori per	101086		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. 7050029
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101241	cod. costr. —
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

accessori per	101086		
	codice	101248	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL		
	codice	101249	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101250	cod. costr. —
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm		
	codice	101251	cod. costr. —
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	110080	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale		
	codice	112206	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm		

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 630 Eurosit



1

codice	107688	cod. costr.	7020232
descrizione	termostato gas 100-340°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm		



			
codice	101409	cod. costr.	7020211
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 280°C 40-280°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R		
ricambi per	101409		
	codice	101333	cod. costr. —
	tappo filetto 3/8" con O.R.		
accessori per	101409		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101273	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		

			
codice	101700	cod. costr.	7020218
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm SIT		
accessori per	101700		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101273	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		

accessori per	101700		
	codice	101333	cod. costr. —
	tappo filetto 3/8" con O.R.		

serie 710 Minisit

			
codice	101131	cod. costr.	7020200
descrizione	termostato gas senza cappa, tasto e gomito SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 50-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1200mm tipo di sensore tipo A2 pressostato non presente pressostatombor premistoppa		
Per modelli:	FG07L, FG13L, FG213L, FPG18		
ricambi per	101131		
	codice	101053	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	102103	cod. costr. —
	sonda 60-200°C bulbo ø 5mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 200°C friggitrice tipo di sensore tipo A2 adattabile a MINISIT 710		
accessori per	101131		
	codice	100809	cod. costr. 0925034
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
	codice	100820	cod. costr. 7050025
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101054	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	101136	cod. costr. 7020230
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
	codice	101137	cod. costr. —
	mascherina senza accensione piezoelettrica		
	codice	101267	cod. costr. —
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm		
	codice	101268	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice	101269	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 101131				
	codice	101270	cod. costr.	—
raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm				
	codice	101272	cod. costr.	—
raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm				
	codice	101273	cod. costr.	—
anello bicono per tubo Ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale				
	codice	101274	cod. costr.	7070036
anello bicono per tubo Ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101275	cod. costr.	—
vite bicono filetto 1/2" per tubo Ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101276	cod. costr.	—
vite bicono filetto 3/8" tubo Ø 12mm conf. 1 pz				
	codice	110068	cod. costr.	5900200
manopola adattabile a Minisit Ø 37mm				



codice	101437	cod. costr.	7020210	
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo A3 pressostato presente pressostato 3-18mbar premistoppa			
ricambi per	101437			
	codice	101053	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102118	cod. costr.	—
	sonda 110-190°C bulbo ø 6mm bulbo L 102mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 190°C friggitrice tipo di sensore tipo A3 adattabile a MINISIT 710			
accessori per	101437			
	codice	100809	cod. costr.	0925034
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz			
	codice	100820	cod. costr.	7050025
	bussola premistoppa M M14x1,5 F M10x0,75 bulbo ø max. 6.5mm CH 22			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101054	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			

accessori per 101437				
	codice	101136	cod. costr.	7020230
accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina Ømm attacco F6,3x0,8				
	codice	101137	cod. costr.	—
mascherina senza accensione piezoelettrica				
	codice	101267	cod. costr.	—
riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm				
	codice	101268	cod. costr.	—
raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710				
	codice	101269	cod. costr.	—
raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710				
	codice	101270	cod. costr.	—
raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm				
	codice	101272	cod. costr.	—
raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm				
	codice	101273	cod. costr.	—
anello bicono per tubo Ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale				
	codice	101274	cod. costr.	7070036
anello bicono per tubo Ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101275	cod. costr.	—
vite bicono filetto 1/2" per tubo Ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101276	cod. costr.	—
vite bicono filetto 3/8" tubo Ø 12mm conf. 1 pz				
	codice	110068	cod. costr.	5900200
manopola adattabile a Minisit Ø 37mm				



codice	101435	cod. costr.	5910040	
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo C1 pressostato non presente pressostatombarm premistoppa			
ricambi per	101435			
	codice	101053	cod. costr.	—
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit			
	codice	102107	cod. costr.	—
	sonda 100-340°C bulbo ø 4mm bulbo L 72mm lungh. capillare 1050mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo C1 adattabile a MINISIT 710			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101435		
	codice	100809	cod. costr. 0925034
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101054	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	101136	cod. costr. 7020230
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
	codice	101137	cod. costr. —
	mascherina senza accensione piezoelettrica		
	codice	101267	cod. costr. —
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm		
	codice	101268	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice	101269	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710		
	codice	101270	cod. costr. —
	raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm		
	codice	101272	cod. costr. —
	raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm		
	codice	101273	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice	101274	cod. costr. 7070036
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101275	cod. costr. —
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	110068	cod. costr. 5900200
	manopola adattabile a Minisit ø 37mm		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

SIT

NOVASIT



1

codice	101956	cod. costr.	7020070
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione campo di pressione 5-50mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.031		
Per modelli:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG213CL		
ricambi per	101956		
	codice	101065	cod. costr. —
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT		
	codice	101313	cod. costr. —
	bobina magnetica 230V 50Hz		
accessori per	101956		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice	101305	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm		
	codice	101306	cod. costr. 7020011
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101307	cod. costr. —
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101308	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
	codice	101312	cod. costr. —
	microinterruttore		
	codice	101314	cod. costr. —
	bobina magnetica 24V 50Hz		
	codice	101317	cod. costr. —
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101956		
	codice	101318	cod. costr. —
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT		


accessori			
			
1			
codice	101306	cod. costr.	7020011
descrizione	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTRISIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL		
ricambi per	101306		
	codice	517104	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 31.42mm conf. 1 pz		

TANDEM			
			
1			
codice	101881	cod. costr.	7020080
descrizione	valvola per gas aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" collegamento pilota ritardo di accensione tempo di accensione campo di pressione 3-50mbar alim. per modulatore cod. prod. 0.830.041 adattabile a Tandem		
Per modelli:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		
ricambi per	101881		
	codice	101379	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a Tandem		
accessori per	101881		
	codice	101274	cod. costr. 7070036
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101275	cod. costr. —
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101925	cod. costr. —
	tappo con O.R. filetto M10x1 per bruciatore pilota adattabile a NOVASIT		
	codice	102845	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		
	codice	102847	cod. costr. —
	O.R.		

centraline di accensione

SIT

			
1			
codice	101685	cod. costr.	7020085
descrizione	centralina di accensione del gas SIT tipo 503EFD elettrodi 2 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protezione IP40		
Per modelli:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

			
1			
codice	107837	cod. costr.	7020206
descrizione	centralina di accensione del gas SIT tipo 579DBC per forno a convezione adattabile a GIORIK cod. prod. 0.579.418 elettrodi 2 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 5s 220/240V 12VA 50/60Hz		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100

			
1			
codice	106906	cod. costr.	7090022
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	FG07CL, FG07L, FG13L, FG213CL, FG213L, SG608		
ricambi per	106906		
	codice	100245	cod. costr. 7042005
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100855	cod. costr. —
	supporto bruciatore pilota tripla		

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi per		106906		
	codice	100885	cod. costr.	—
bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz				
	codice	100916	cod. costr.	—
molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz				
	codice	100917	cod. costr.	—
guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio				
	codice	100918	cod. costr.	—
vite per bruciatore pilota				
	codice	107162	cod. costr.	7090002
testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz				
	codice	107701	cod. costr.	—
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm				
accessori per		106906		
	codice	100245	cod. costr.	7042005
ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75				
	codice	100246	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75				
	codice	100904	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100905	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	102110	cod. costr.	—
tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm				
	codice	102111	cod. costr.	—
tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm				
	codice	107171	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz				
	codice	107700	cod. costr.	—
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm				
	codice	107702	cod. costr.	—
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm				



1

codice	106907	cod. costr.	7090023
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.35mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC		
ricambi per		106907	
	codice	100246	cod. costr.
ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100855	cod. costr.
supporto bruciatore pilota tripla			
	codice	100885	cod. costr.
bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.
molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.
guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.
vite per bruciatore pilota			
	codice	107162	cod. costr.
testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107702	cod. costr.
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			
accessori per		106907	
	codice	100245	cod. costr.
ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.
tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.
tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.
ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107701	cod. costr.
parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			

accessori			
testine per pilota			
			
1			
codice	107162	cod. costr.	7090002
descrizione	testina per pilota SIT 3-fiamme Hm Lmm conf. 1 pz		

ugelli per bruciatori pilota			
			
1			
codice	100245	cod. costr.	7042005
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

candele di accensione			
			
1			
codice	100706	cod. costr.	6010046
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG07L, FG13L, FG213CL, FG213L, SG608		

serie 140 - 145 - 150			
			
1			
codice	107114 ¹	cod. costr.	7090028
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	CG740, CG780, GG940, GG980		
ricambi per	107114		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
accessori per	107114		
	codice	100204	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140		
	codice	100205	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		

¹con raccordo termocoppia

accessori per	107114		
	codice	100206	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
	codice	100207	cod. costr. 7042013
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140		
	codice	100216	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
	codice	100701	cod. costr. 6010062
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	codice	100801	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100897	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
	codice	100898	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
	codice	100906	cod. costr. 5900317 7050028
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. 7050029
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	102110	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		

POLIDORO			
bruciatori pilota			
			
1			
codice	100076	cod. costr.	7090024
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme gas naturale indice 29.2 attacco gas 6mm		
ricambi per	100076		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
accessori per	100076		
	codice	100000	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	100076			
	codice	100208	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz			
	codice	100209	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz			
	codice	100701	cod. costr.	6010062
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100906	cod. costr.	5900317 7050028
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	7050029
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102508	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 5 pz			
	codice	102509	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 5 pz			
	codice	102699	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro ø 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori			
	codice	102795	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	102797	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	106703	cod. costr.	7042008
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106704	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro ø 2x0,16mm conf. 1 pz			
	codice	106763	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106859	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro ø 0.24mm conf. 1 pz			

				
1				
codice	100051	cod. costr.	7090026	
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme indice attacco gasmm			
Per modelli:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CPG1, CPG1BM, CPG66, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66			
ricambi per	100051			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	100051			
	codice	100000	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz			
	codice	100208	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz			
	codice	100209	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz			
	codice	100701	cod. costr.	6010062
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100906	cod. costr.	5900317 7050028
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	7050029
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102508	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 5 pz			
	codice	102509	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 5 pz			
	codice	102699	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro ø 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori			
	codice	102795	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	102797	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	100051			
	codice	106703	cod. costr.	7042008
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro $\varnothing$ 2x0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106704	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro $\varnothing$ 2x0,16mm conf. 1 pz			
	codice	106763	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro $\varnothing$ 2x 0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106859	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro $\varnothing$ 0.24mm conf. 1 pz			



1

codice	100867	cod. costr.	7090027
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme pressione del gasbar indice attacco gas 6mm		
Per modelli:	SG520		
accessori per	100867		
	codice	100000	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz		
	codice	100208	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz		
	codice	100209	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. 7050029
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	102110	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102699	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro ø 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori		
	codice	102795	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	102797	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	106703	cod. costr. 7042008
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz		

accessori per	100867			
	codice	106704	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro $\varnothing$ 2x0,16mm conf. 1 pz			
	codice	106763	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro $\varnothing$ 2x 0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106859	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro $\varnothing$ 0.24mm conf. 1 pz			

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

GIORIK




codice	107764	cod. costr.	7090219
descrizione	bruciatore pilota L 93mm $\varnothing$ 8mm		




codice	107763	cod. costr.	7090218
descrizione	bruciatore pilota L 95mm $\varnothing$ 8mm		


elettrodi




codice	100701	cod. costr.	6010062
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	SG520		
accessori per	100701		
	codice	100906	cod. costr. 5900317 7050028
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		



codice	100706	cod. costr.	6010046
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG07L, FG13L, FG213CL, FG213L, SG608		




codice	102333	cod. costr.	2012111
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 23mm L2 19mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare		
Per modelli:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		




codice	102314	cod. costr.	6010061
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare		
Per modelli:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CPG1, CPG1BM, CPG66, FRG46, FRG66, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66		



codice	102331	cod. costr.	2012109
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 34mm L2 40mm L3 14mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare		
Per modelli:	VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG10EC, VG10MX		

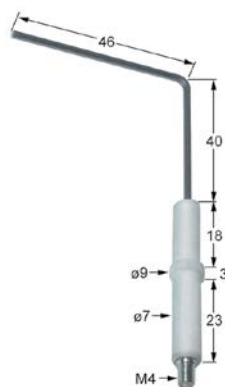

codice	102332	cod. costr.	2012108
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 40mm L2 46mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare		
Per modelli:	VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



codice	102334	cod. costr.	2012110
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 9mm L2 12mm L3 62mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare		
Per modelli:	CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

			
1			
codice	100906	cod. costr.	5900317 7050028
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		

cavi di accensione

cavi confezionati

			
1			
codice	100176	cod. costr.	6050610
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco ø2,4mm / ø4mm temperatura di esercizio 200°C		
Per modelli:	CG740, CG780, CPG1, CPG1BM, FPG18, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66, GG940, GG980, SG520		

			
1			
codice	100140	cod. costr.	6050051
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 400mm attacco ø2,4mm / ø4mm		
Per modelli:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, CPG66, FG07CL, FG213CL, FRG46, FRG66, SG608		

			
1			
codice	100025	cod. costr.	6050065
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø4mm / F6,3mm		
Per modelli:	FG07L, FG13L, FG213L		

			
1			
codice	100019	cod. costr.	6050610
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco ø2,4mm / ø4mm		

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 22mm

			
1			
codice	100039	cod. costr.	6010048
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco F6,3x0,8 lunghezza del cavommm		
accessori per	100039		
	codice	100115	cod. costr.
	ghiera int. ø M22x1mm		

			
1			
codice	100013	cod. costr.	6010047
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2,4mm lunghezza del cavommm		
Per modelli:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CG740, CG780, CPG1, CPG1BM, CPG66, FPG18, FRG46, FRG66, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66, GG940, GG980, PCG46, PCG66, SG520, SG608		
accessori per	100013		
	codice	100023	cod. costr.
	capicorda cilindrico grandezza 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t. mass. 125°C conf. 20 pz		

varie

			
1			
codice	fc ¹	cod. costr.	7020230
descrizione	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
Per modelli:	FG07L, FG13L, FG213L		
ricambi per	101136		
	codice	100001	cod. costr.
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit attacco F6,3x0,8 ømm		

¹fuori commercio

generatori

			
1			
codice	101002	cod. costr.	6041059
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 230VAC dimensioni 88x23x-34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Per modelli:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, FG07CL, FG213CL		




termocoppie

termocoppie lisce


termocoppie lisce standard

con corpo $\varnothing 6(6,5)$ mm

termocoppie SIT

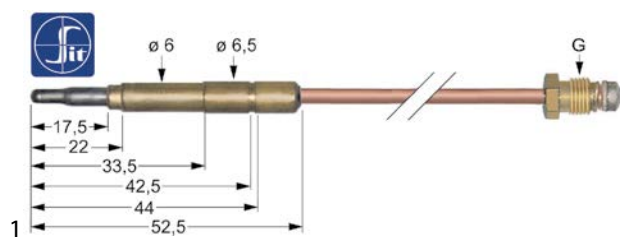


codice	107609	cod. costr.	6010055
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Per modelli:	13FG, 17FG, 207FG, 213FG, 917FG, 917FGC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, CG740, CG780, FG07L, FG13L, FG213L, FTG100, FTG46, FTG46B, FTG46R, FTG66L, FTG66LG, FTG66R, GG66, GG940, GG980, SG520, SG608		

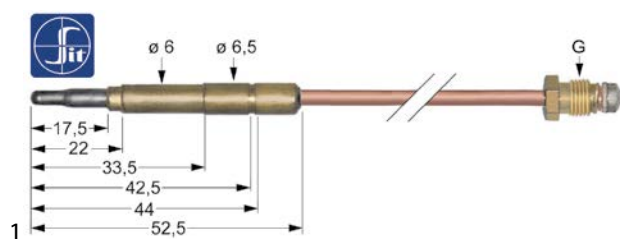

codice	107611	cod. costr.	6010057
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 850mm attacco ad innesto $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Per modelli:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CPG66		

termocoppie lisce interrotte

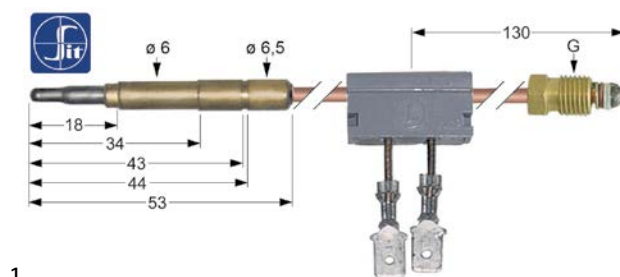


codice	107177	cod. costr.	6010065
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 600mm attacco ad innesto $\varnothing 6,0$ mm F 6,3mm		

termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

termocoppie filettate varie

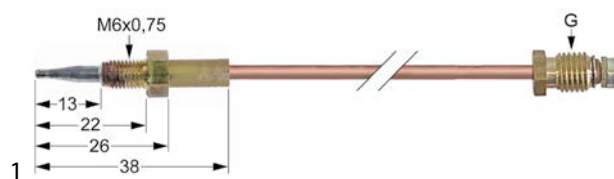

codice	107185	cod. costr.	6010171
descrizione	termocoppia M9x1 L 600mm M6x0,75		
accessori per	107185		
	codice	103173	cod. costr. —
dado filetto M6x0,75 H 4mm CH 10 ottone conf. 1 pz			

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

GEV



codice	103066	cod. costr.	7090044
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	spartifiamma $\varnothing 80$ mm		
accessori per	103066		
	codice	103065	cod. costr. —
corona per sp.fiamma $\varnothing 80$ mm			
	codice	104100	cod. costr. —
testa bruciatore aperto per sp.fiamma $\varnothing 80$ mm			
	codice	104101	cod. costr. —
supporto bruciatore per sp.fiamma $\varnothing 80$ mm con portaguglio con regolatore d'aria			

bruciatori personalizzati dal costruttore

GIORIK

CG740G



codice	104677	cod. costr.	7090214
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma $\varnothing 65$ mm 4kW		

			
1			
codice	104678	cod. costr.	7090215
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 95mm 8kW		

			
1			
codice	104674	cod. costr.	7090212
descrizione	spartifiamma ø 65mm 4kW		

			
1			
codice	104676	cod. costr.	7090213
descrizione	spartifiamma ø 95mm 8kW		

			
1			
codice	104673	cod. costr.	7090216
descrizione	testa bruciatore aperto ø 160mm per sp.fiamma ø 65mm 4kW		

			
1			
codice	104675	cod. costr.	7090217
descrizione	testa bruciatore aperto ø 160mm per sp.fiamma ø 95mm 8kW		

raccordi filettati

			
1			
codice	104679	cod. costr.	7090221
descrizione	parte centrale del bruciatore pilota ø 8mm L 30.4mm CH 15 foro sfera ø 3.8mm		

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
1			
codice	210026	cod. costr.	7090046
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 398mm H 48mm		

accessori

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
1			
codice	210026	cod. costr.	7090046
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 345mm L 398mm H 48mm		

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari

			
1			
codice	105687	cod. costr.	2010923
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 370mm lar. 220mm ømm H 50mm grill pietra lavica		
Per modelli:	CG740, CG780		



codice	105475	cod. costr.	2010924
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 575mm lar. 225mm ømm H 45mm 11kW grill pietra lavica		
Per modelli:	GG940, GG980		



codice	105776	cod. costr.	7090100
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 305mm con perno M5x12 larghezza della flangia 52mm forno a convezione flangia ø 75mm		
Per modelli:	CG06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VG06EC, VG06MX		



codice	105775	cod. costr.	7090101
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 425mm con perno M5x12 larghezza della flangia 52mm forno a convezione flangia ø 75mm		
Per modelli:	CG102MX, CG10MX, CG20MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



codice	105774	cod. costr.	7090102
descrizione	bruciatore a barra ø 60mm lar.mm Hmm L 245mm con perno M5x12 larghezza della flangia 67mm lunghezza della flangia 67mm forno a convezione		
Per modelli:	VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		




codice	105310	cod. costr.	7090079
descrizione	bruciatore a barra ø 60mm lar.mm Hmm L 260mm larghezza della flangia 67mm lunghezza della flangia 67mm cuocipasta		
Per modelli:	22CPG, 2CPG, CPG66		



codice	105525	cod. costr.	2103520
descrizione	bruciatore piano ømm lar. 190mm H 43mm L 575mm Salamandre		
Per modelli:	SG520		



codice	105524	cod. costr.	2001246
descrizione	bruciatore piano ømm lar. 255mm H 80mm L 580mm con piastre in ghisa Salamandre		
Per modelli:	SG608		



codice	104439	cod. costr.	2010949
descrizione	griglia pietra lavica L 540mm lar. 340mm H 20mm		

griglie per pietra lavica



codice	104439	cod. costr.	2010949
descrizione	griglia pietra lavica L 540mm lar. 340mm H 20mm		

bruciatori frontali



codice	105529	cod. costr.	2112970
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm per friggitrice ovale		
Per modelli:	207FG, 207FGC, 927FG, 927FGC		

			
1			
codice	105532	cod. costr.	2112969
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. di montaggio centro per friggitrice ovale		
Per modelli:	217FGC, 934FGC		

			
1			
codice	105528	cod. costr.	2001231
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. di montaggio centro/dx per friggitrice ovale		
Per modelli:	FG13L, FG213CL, FG213L		

			
1			
codice	105531	cod. costr.	2112967
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. di montaggio dx per friggitrice ovale		
Per modelli:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 934FG, 934FGC		

			
1			
codice	105527	cod. costr.	2001230
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. di montaggio sx per friggitrice ovale		
Per modelli:	FG07CL, FG07L, FG13L, FG213CL, FG213L		

			
1			
codice	105530	cod. costr.	2112968
descrizione	bruciatore frontale L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. di montaggio sx per friggitrice ovale		
Per modelli:	13FG, 13FGC, 17FG, 17FGC, 213FG, 213FGC, 217FG, 217FGC, 917FG, 917FGC, 934FG, 934FGC		

bruciatori in ceramica

accessori

piastre in ceramica

			
1			
codice	105526	cod. costr.	7090073
descrizione	piastra in ceramica L 69mm lar. 49mm H 13mm per salamandra		
Per modelli:	SG520		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M7x1

			
1			
codice	100518	cod. costr.	7042726
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 0.85mm		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota POLIDORO

			
1			
codice	106703	cod. costr.	7042008
descrizione	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz		



ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100



1

codice	100245	cod. costr.	7042005
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		

serie 140/150



1

codice	100207	cod. costr.	7042013
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi



1

codice	106426	cod. costr.	7070025
descrizione	anello bicono		



1

codice	101274	cod. costr.	7070036
descrizione	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
accessori per	101274		
	codice	101275	cod. costr.
			—
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz		

raccordi per bicono



1

codice	100906	cod. costr.	5900317 7050028
descrizione	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		



1

codice	100909	cod. costr.	7050029
descrizione	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
accessori per	100909		
	codice	100898	cod. costr.
			—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
	codice	101286	cod. costr.
			—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101287	cod. costr.
			—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101288	cod. costr.
			—
	anello bicono per tubo ø 6mm L 6mm alluminio conf. 1 pz ø est. 8.5mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per friggitorici

magnete porta



1

codice	690524	cod. costr.	5900352
descrizione	magnete porta L 87mm lar. 18mm H 15mm interasse di fissaggio 73mm per cerniera di porta girevole		
Per modelli:	13FG, 13FGC, 15FE, 15FEC, 17FG, 17FGC, 207FG, 207FGC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 213FG, 213FGC, 215FE, 215FEC, 217FG, 217FGC, 220FE, 220FEC, 22CP, 23CP, 2CP, 3CP, 917FG, 917FGC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 927FG, 927FGC, 934FG, 934FGC, 940FE, 940FEC, CG740, CG780, CPE66, CPG66, GG940, GG980		

varie



1

codice	550449	cod. costr.	2010311
descrizione	chiave speciale per ghiera		

per forni a convezione/convezione-vapore

porte



1

codice	690585	cod. costr.	2011212
descrizione	boccola per meccanica porta L 35mm ø est. 36mm ø int. 1 31mm ø int. 2 13mm interasse di fissaggio 28mm ottone		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

meccanica per porte

varie



1


codice	690585	cod. costr.	2011212
descrizione	boccola per meccanica porta L 35mm ø est. 36mm ø int. 1 31mm ø int. 2 13mm interasse di fissaggio 28mm ottone		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

per salamandre



1

codice	692728	cod. costr.	2013873
descrizione	albero per salamandra L 493mm lar.mm Hmm ø est. 5mm int. ømm		
Per modelli:	SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P		



1

codice	692729	cod. costr.	2013882
descrizione	cinghia per salamandra L 385mm lar. 13mm Hmm ø est.mm int. ømm		
Per modelli:	SH505R, SH510P, SH510R, SH520G, SH520GM, SH560P		

manopole


manopole personalizzate dal costruttore

GIORIK



1

codice	111506	cod. costr.	2002915
descrizione	manopola regolatore di energia ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	S505, S505R, S510, S510S, S511, S511S, SR512R		



1

codice	111511	cod. costr.	2008673
descrizione	manopola interruttore 0-1 t. mass. °C ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	15FE, 20FE, 215FE, 220FE, 920FE, 940FE, BM711, BM721, BM911, BM921, BME46, BME66		



1

codice	112789	cod. costr.	2012984
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass. °C ø 75mm alb. ø 8x6,5mm parte piana inferiore nero		



1

codice	112265	cod. costr.	2008671
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota t. mass. °C ø 76mm alb. ø 10x8mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	22CPG, 23CPG, 2CPG, 3CPG, CG740, CG780, CPG1, CPG1BM, CPG66, GG66, GG940, GG980		

			
1			
codice	112274	cod. costr.	2008674
descrizione	manopola termostato 1-8 t. mass. °C ø 67mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	BME46, BME66, CP1BM, CPG1BM, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTE67L, FTE67LM, SPE46		

			
1			
codice	112273	cod. costr.	2008675
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	22CP, 23CP, 2CP, 3CP, CP1, CP1BM, CPE66		

			
1			
codice	111509	cod. costr.	2008672
descrizione	manopola termostato t. mass. 185°C ø 76mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 140-185°C		
Per modelli:	13FG, 15FE, 17FG, 207FG, 20FE, 210FE, 213FG, 215FE, 217FG, 220FE, 917FG, 920FE, 922FE, 927FG, 934FG, 940FE, F10L, F15L, F215L, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T		

			
1			
codice	111508	cod. costr.	2006823
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana sx bianco		
Per modelli:	13FGC, 15FEC, 17FGC, 207FGC, 20FEC, 210FEC, 213FGC, 215FEC, 217FGC, 220FEC, 917FGC, 920FEC, 922FEC, 927FGC, 934FGC, 940FEC, EF10GM, EF5GM, EF7GM, EN10VE-EC-ESN1033, F10CL, F15CL, F215CL, FG07CL, FG213CL, GF10GM, GF5GM, GF7GM, SH505R, SH510R, SH520G, SH520GM		
ricambi per	111508		
	codice	551317	cod. costr.
			5900253
molla per manopole			

			
1			
codice	111738	cod. costr.	2012261
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana sx nero		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, SH510P, SH560P, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

			
1			
codice	111739	cod. costr.	2012260
descrizione	manopola universale ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana verticale universale		
Per modelli:	DE06EC, DE102EC, DE10EC, DG06EC, DG102EC, DG10EC, SH510P, VE06EC, VE102EC, VE10EC, VE20EC, VG06EC, VG102EC, VG10EC, VG20EC		

accessori

molle per manopole

			
1			
codice	551317	cod. costr.	5900253
descrizione	molla per manopole		
accessori per	551317		
	codice	111508	cod. costr.
			2006823
manopola interruttore marcatura zero ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana sx bianco			

			
1			
codice	550965	cod. costr.	5900242
descrizione	molla per manopole ø 6x4,6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BME46, BME66, CPE66, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T, FTE100, FTE107, FTE46, FTE46B, FTE46R, FTE47L, FTE66L, FTE66LB, FTE66LM, FTE66LMB, FTE66R, FTE66RM, FTE67L, FTE67LM, PCE46, PCE66M, PCE66T, PCG46, PCG66, SPE46		

maniglie e volantini

maniglie cilindriche

fisso



1

codice	540713	cod. costr.	5900235
descrizione	maniglia cilindrica filetto M8 ø 17mm L 38mm		
Per modelli:	BME46, BME66, FP18NS, FP18S, FP27S, FPG18, FRE46, FRE46F, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66T, FRG46, FRG66		



1

codice	691314	cod. costr.	2001110
descrizione	maniglia cilindrica filetto M8 ø 28mm L 86mm		
Per modelli:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L		

leve

sesostinza impugnatura



1

codice	540712	cod. costr.	2108943
descrizione	leva		
Per modelli:	BME46, BME66, FP18S, FP27S, FPG18, FRE46, FRE46F, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66T, FRG46, FRG66		

chiusure

chiusure a leva

universali

fissaggio esterno

chiusure



1

codice	694065	cod. costr.	5900125
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm esterno nero		
ricambi per	694065		
	codice	514390	cod. costr. —
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	codice	694734	cod. costr. —
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr. —
	tappo ø 32mm nero		
accessori per	694065		
	codice	694066	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		
	codice	694067	cod. costr. 5900124
	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

chiusure a scatto

universali



1

codice	690596	cod. costr.	2000160
descrizione	chiusura a scatto L 60mm lar. 15mm H 36mm interasse di fissaggio 48/28mm spessore molla 1.5mm completo con nasello per scroccetto zamak		



chiusure a catenaccio

universali



1

codice	700771	cod. costr.	5900123
descrizione	meccanismo di chiusura apertura a sinistra sede albero ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm		



1

codice	690040	cod. costr.	5900122
descrizione	nasello per scroccetto con rullo H 42mm L 40mm lar. 40mm da pressofusione, zincato interasse di fissaggio 26mm tipo serie 0751		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

personalizzate dal costruttore

GIORIK



1

codice	690585	cod. costr.	2011212
descrizione	boccola per meccanica porta L 35mm ø est. 36mm ø int. 1 31mm ø int. 2 13mm interasse di fissaggio 28mm ottone		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		



1

codice	690584	cod. costr.	2013218
descrizione	maniglia per porta L 190mm lar. 41.5mm metallo interasse di fissaggio 55mm flangia 45x72mm asse 8x8mm alb. L 47mm		

CHIUSURE/RUBINETTERIA PER CUCINE GIORIK



1

codice	690040	cod. costr.	5900122
descrizione	nasello per scroccetto con rullo H 42mm L 40mm lar. 40mm da pressofusione, zincato interasse di fissaggio 26mm tipo serie 0751		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

varie




1

codice	511482	cod. costr.	2006619
descrizione	perno L 52mm filetto M10x1,5		
Per modelli:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EN10VE-EC-ESN1033, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico

universali

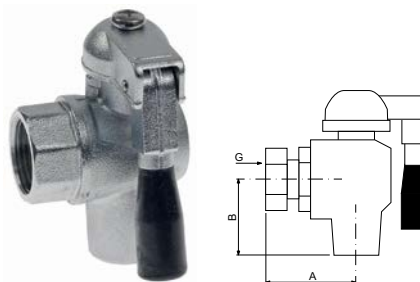

1

codice	541540	cod. costr.	7060031
descrizione	rubinetto di scarico acciaio inox lar. 38mm H 40mm filetto 3/4" F		
Per modelli:	FTR10, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T		
ricambi per	541540		
	codice	697834	cod. costr.
	maniglia conica filetto M6x1 ø 13mm plastica L 53mm nero lungh. fil. 6mm		

personalizzati dal costruttore

GIORIK



1

codice	540701	cod. costr.	2001250
descrizione	manopola a leva plastica L 65mm H 40mm filetto attacco 9x7,5		
Per modelli:	22CP, 22CPG, 23CP, 23CPG, 2CP, 2CPG, 3CP, 3CPG, CP1, CP1BM, CPE66, CPG1, CPG1BM, CPG66		

1

codice	540776	cod. costr.	7060030
descrizione	rubinetto di scarico L 83mm senza impugnatura filetto 3/4" F alb. L 9mm alb. ø 10x7,3mm maniglia M6		
Per modelli:	BME46, BME66, FP18NS, FP18S, FP27S, FPG18, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T, FRG46, FRG66		
ricambi per	540776		
	codice	532453	cod. costr.
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 21.89mm conf. 1 pz		
accessori per	540776		
	codice	110734	cod. costr.
	leva per rubinetto scarico		
	codice	514006	cod. costr.
	tubo scarico L 200mm filetto ø 22mm		
	codice	514217	cod. costr.
	maniglia per rubinetto scarico		
	codice	540651	cod. costr.
	tubo scarico lungh. totale 210mm asse ø 22mm		
	codice	540734	cod. costr.
	tubo scarico filetto		
	codice	693082	cod. costr.
	manopola a leva filetto		

			
1			
codice	514006	cod. costr.	7060060
descrizione	tubo scarico L 200mm filetto ø 22mm		
Per modelli:	BME46, BME66, FP18NS, FP18S, FP27S, FPG18, FRE46, FRE46F, FRE46R, FRE46T, FRE66, FRE66F, FRE66R, FRE66T, FRG46, FRG66		

1

codice	540700	cod. costr.	7060018
descrizione	valvola a sfera dritta filetto 1/2" F - 1/2" F attacco 1/2" pos. di montaggio lungh. totale 64mm sede albero ø 9x7,5mm 1/2" filettatura di rosetta G2 3/8" lunghezza 64mm		
Per modelli:	22CP, 22CPG, 23CP, 23CPG, 2CP, 2CPG, 3CP, 3CPG, BM711, BM721, BM911, BM921, CP1, CP1BM, CPE66, CPG1, CPG1BM, CPG66		
ricambi per	540700		
	codice	540701	cod. costr.
			2001250
manopola a leva plastica L 65mm H 40mm filetto attacco 9x7,5			

cesti

cesti per friggitrice

GIORIK

			
1			
codice	970583	cod. costr.	2003018
descrizione	cestello friggitrice L1 260mm B1 220mm H1 100mm acciaio cromato		
Per modelli:	FT5		

			
1			
codice	970577	cod. costr.	2004579
descrizione	cestello friggitrice L1 270mm B1 185mm H1 120mm acciaio cromato		
Per modelli:	FRE46F, FRE46T, FRE66F, FRE66T, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T		

			
1			
codice	970138	cod. costr.	2003001
descrizione	cestello friggitrice L1 290mm B1 135mm H1 120mm L2 490mm H2 175mm H3 220mm acciaio cromato		
Per modelli:	F10CL, F10L, FG07CL, FG07L		



1

codice	970357	cod. costr.	2003008
descrizione	cestello friggitrice L1 290mm B1 165mm H1 120mm acciaio cromato		



1

codice	970356	cod. costr.	2003003
descrizione	cestello friggitrice L1 290mm B1 230mm H1 120mm acciaio cromato		
Per modelli:	F15CL, F15L, F215CL, F215L, FG13L, FG213CL, FG213L, FRE46, FRE66, FRG46, FRG66		



1

codice	970642	cod. costr.	2010899
descrizione	cestello friggitrice L1 290mm B1 230mm H1 120mm L2 240mm H2 200mm H3 200mm		
Per modelli:	FTR10		



1

codice	970358	cod. costr.	2003009
descrizione	cestello friggitrice L1 290mm B1 330mm H1 120mm L2 507mm H2 175mm H3 220mm acciaio cromato		



1

codice	970360	cod. costr.	2012892
descrizione	cestello friggitrice L1 310mm B1 110mm H1 120mm acciaio cromato		
Per modelli:	213FG, 213FGC, 215FE, 215FEC		



1

codice	970359	cod. costr.	2012898
descrizione	cestello friggitrice L1 310mm B1 130mm H1 120mm acciaio cromato		
Per modelli:	207FG, 207FGC, 210FE, 210FEC, 922FE, 922FEC, 927FG, 927FGC		
accessori per	970359		



codice	970632	cod. costr.	2012897
retina sottocesto per friggitrice L 338mm lar. 134mm H 100mm			



1

codice	970362	cod. costr.	2012895
descrizione	cestello friggitrice L1 310mm B1 145mm H1 120mm acciaio cromato		
Per modelli:	217FG, 217FGC, 220FE, 220FEC, 934FG, 934FGC, 940FE, 940FEC		



1

codice	970361	cod. costr.	2012893
descrizione	cestello friggitrice L1 310mm B1 230mm H1 120mm acciaio cromato		
Per modelli:	13FG, 13FGC, 15FE, 15FEC, 213FG, 213FGC, 215FE, 215FEC		

			
1			
codice	970363	cod. costr.	2012896
descrizione	cestello friggitrice L1 310mm B1 300mm H1 120mm acciaio cromato		
Per modelli:	17FG, 17FGC, 20FE, 20FEC, 217FG, 217FGC, 220FE, 220FEC, 917FG, 917FGC, 920FE, 920FEC, 934FG, 934FGC, 940FE, 940FEC		

			
1			
codice	970727	cod. costr.	2003019
descrizione	cestello friggitrice L1 315mm B1 190mm H1 120mm FT7		

cesti per cuocipasta

GIORIK

			
1			
codice	970776	cod. costr.	2003080
descrizione	cestello per cuocipasta H1 210mm ø 145mm H2 320mm H3 370mm acciaio inox		

			
1			
codice	970770	cod. costr.	2003046
descrizione	cestello per cuocipasta H1 215mm B1 290mm L1 160mm H2 410mm		

			
1			
codice	970675	cod. costr.	2101603 3101603
descrizione	cestello per cuocipasta H1 215mm B1 290mm L1 490mm misura GN 1/1		

			
1			
codice	970672	cod. costr.	2003047
descrizione	cestello per cuocipasta H1 230mm B1 143mm L1 160mm misura GN 1/6 sx		

			
1			
codice	970671	cod. costr.	2003045
descrizione	cestello per cuocipasta H1 230mm B1 143mm L1 163mm misura GN 1/6 dx		

			
1			
codice	970674	cod. costr.	2003075
descrizione	cestello per cuocipasta H1 230mm B1 300mm L1 330mm misura GN 2/3		




1			
codice	970587	cod. costr.	2003080 old
descrizione	cestello per cuocipasta ø 145mm H 230mm acciaio inox lunghezza maniglia 180mm		




1			
codice	691314	cod. costr.	2001110
descrizione	maniglia cilindrica filetto M8 ø 28mm L 86mm		
Per modelli:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L		


retine sottocesto per friggitrice



1			
codice	970628	cod. costr.	2104581
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 285mm lar. 192mm H 100mm		
Per modelli:	FRE46F, FRE46T, FRE66F, FRE66T, FTR26F, FTR26T, FTR6F, FTR6T		



1			
codice	970629	cod. costr.	2101364
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 315mm lar. 235mm		
Per modelli:	F15CL, F15L, F215CL, F215L, FG13L, FG213CL, FG213L, FRE46, FRE66, FRG46, FRG66		




1			
codice	970632	cod. costr.	2012897
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 338mm lar. 134mm H 100mm		
Per modelli:	207FG, 207FGC, 210FE, 210FEC, 922FE, 922FEC, 927FG, 927FGC		

guarnizioni


guarnizioni termiche

guarnizioni vetro porta



1			
codice	900440	cod. costr.	7070167
descrizione	guarnizione vetro profilo 1520 conf. al metro		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10MX, DG06EC, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

guarnizioni per porte



1			
codice	900348	cod. costr.	7070162 7070170 7070172 7070185
descrizione	guarnizione per porta profilo 2402 conf. al metro		
Per modelli:	EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF8PM		

codice	901351	cod. costr.	7070173
descrizione	guarnizione per porta profilo 2402 lar. 490mm L 635mm dimensione esterna		

codice	901158	cod. costr.	7070174
descrizione	guarnizione per porta profilo 2402 lar. 640mm L 740mm		
Per modelli:	EN10VE-EC-ESN1033		

codice	902409	cod. costr.	7070100
descrizione	guarnizione per porta profilo 2714 conf. al metro adattabile a GIORIK		

codice	902410	cod. costr.	7070194
descrizione	guarnizione per porta profilo 2714 lar. 438mm L 778mm adattabile a GIORIK		

codice	900439	cod. costr.	7070166
descrizione	guarnizione per porta profilo 2750 conf. al metro		
Per modelli:	CE06MX, CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG06MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

O.R.

EPDM

codice	100809	cod. costr.	0925034
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		

codice	532118	cod. costr.	6090145
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 55.56mm conf. 10 pz		
Per modelli:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE66		

Viton

codice	525313	cod. costr.	6090140
descrizione	O.R. Viton int. ø 60.33mm spessore 3.53mm conf. 1 pz		
Per modelli:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

codice	532649	cod. costr.	6090141
descrizione	O.R. Viton int. ø 63.17mm spessore 2.62mm conf. 1 pz		
Per modelli:	EF10GM, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM		

codice	550496	cod. costr.	6090144
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 50.39mm conf. 1 pz		
Per modelli:	15FE, 15FEC, 20FE, 20FEC, 210FE, 210FEC, 215FE, 215FEC, 220FE, 220FEC, 920FE, 920FEC, 922FE, 922FEC, 940FE, 940FEC, F10CL, F10L, F15CL, F15L, F215CL, F215L, FP18NS, FP18S, FP27S, FRE46, FRE66		



guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi



1

codice	550549	cod. costr.	7070150
descrizione	guarnizione albero per motore ventola		
Per modelli:	CE06MX, CG06MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, VE06EC, VE06MX, VG06EC, VG06MX		




1

codice	550550	cod. costr.	7070151
descrizione	guarnizione albero per motore ventola		
Per modelli:	CE102MX, CE10MX, CE20MX, CG102MX, CG10MX, CG20MX, DE102EC, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX		

tubi

tubi flessibili industriali

tubi PE

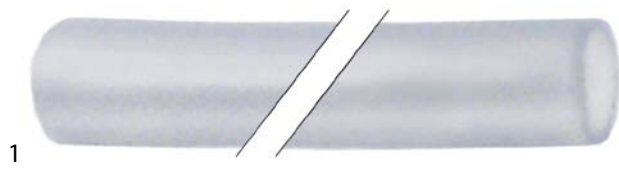

1

codice	520549 ¹	cod. costr.	7090128
descrizione	tubo flessibile 1un.m p di lavoro 6bar p di scoppio 10bar t. mass. 65°C LLDPE trasparente int. ø 6mm ø est. 8mm John Guest al metro		

¹al metro

racordi filettati, connettori per tubi

racordi filettati

racordi ad angolo



1

codice	520824	cod. costr.	7050374
descrizione	raccordo ad angolo filetto 1/8" M - 1/8" F ottone nichelato		

utensili

utensili manuali

chiavi

varie



1

codice	550449	cod. costr.	2010311
descrizione	chiave speciale per ghiera		

A

accenditori piezo-elettrici 39

B

bruciatori frontali 42
bruciatori in ceramica 43
bruciatori piano cottura 40
bruciatori pilota 33
bruciatori principali 40
Bruciatori tubolari 41

C

cavi di accensione 39
centraline di accensione 33
chiavi 54
chiusure a catenaccio 48
chiusure a scatto 47
commutatori a camme 15
commutatori a rotazione 16
condensatori e filtri antidisturbo 28
contattori 20

D

dispositivi d'allarme 19

E

elettrovalvole 25

F

filtri 28

G

generatori 39
guarnizioni per alberi 54
guarnizioni per porte 52
guarnizioni termiche 52
guarnizioni vetro porta 52

I

interruttori e pulsanti 14

L

lampade 17
lampade alogene 18
lampade per forni 18
lampade spia 17
lampade spia complete 17
lampadine 17

M

materiali per collegamenti 28
microinterruttori 14

morsetti 28
motori per ventilatori ad aria calda 26

O

O.R. 53

P

piastre di cottura 10
pulsanti e interruttori a pressione 14

R

raccordi filettati 54
regolatori di energia 10
regolatori elettronici 22
relè 20
relè temporizzatori 21
resistenze 3
resistenze ad immersione 8
resistenze per bagnomaria 3
resistenze per convezione 9
resistenze per cuocipasta 6
resistenze per friggitrici 3
resistenze per salamandre/tostapane 6
resistenze per scaldapatate 3
resistenze radianti 9
rubinetti del gas 28

S

sensore di temperatura 22
sonde 22
sonde universali 22

T

termocoppie 40
termostati 10
termostati ad asta 13
termostati di regolazione 10
termostati di sicurezza 12
termostati di sicurezza ad asta 13
timer 19
timer elettrici 19
timer meccanici 19
trasformatori 21
tubi 54
tubi flessibili industriali 54
tubi PE 54

U

ugelli del gas 43
utensili 54
utensili manuali 54

V

valvole di regolazione gas	32
valvole e rubinetti termostatici	29
ventilatori	25
ventilatori assiali	25