



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

LOTUS

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias


resistencias para hornos


			
código	416516	referencia	537020901
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 505mm An 123mm rosca M12x1 distancia de sujeción 115mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje abajo sujeción 2 orificios resistencia seca		
Para modelos:	CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78GE, CF4-78GPE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CF6-712GEV, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF-712GE, CF-712GPE, CFC4-78ET, CFC4-78ETX, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, MF-710ET, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF-78ET, TPF-78GE		
accesorios para	416516		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	415776	referencia	537006400
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 1 L 285mm An 205mm L1 52mm L2 233mm B2 32mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86/43mm longitud distal 305mm agujero ø 3mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 23mm brida rectangular función grill horno		
Para modelos:	CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC-62EM, CFC-62ET		

			
código	419250	referencia	537028102
descripción	resistencia 1700W 230V espirales 1 L 670mm An 120mm rosca M12x1 distancia de sujeción 117mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje abajo M12x1 resistencia seca		

			
código	418068	referencia	537028100
descripción	resistencia 1700W 230V espirales 1 L 685mm An 125mm rosca M12x1 distancia de sujeción 117mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje abajo M12x1 resistencia seca		
Para modelos:	CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98GE, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916GE, CF8-916GEV, CFC4-98ET, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ8-916ET, CFQ8-916ETV, CFQ9-916ET, CFV6-912ET, CFV6-912GEV, CFVC4-98ET, CFVQ6-912ET, TPF2-912GEV, TPF2-98GE, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF-98ET, TPF-98GE		
accesorios para	418068		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	528110	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

			
código	415775	referencia	537006300
descripción	resistencia 1750W 230V espirales 1 L 326mm An 405mm L1 34mm L2 292mm B1 170mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje abajo brida rectangular resistencia seca horno rosca de sujeción M4		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8GEM, CF4-8GEMS, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, MFM-610EM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	415774	referencia	537006200
descripción	resistencia 3050W 230V espirales 2 L 325mm An 474mm L1 40mm L2 285mm B1 237mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 85mm longitud distancial 620mm agujero ø M4mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje arriba brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, MFM-610EM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	416661	referencia	537025400
descripción	resistencia 700W 230V L 500mm An 123mm rosca M12x1 distancia de sujeción 115mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje arriba sujeción 2 orificios resistencia seca		
Para modelos:	CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78GE, CF4-78GPE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CF6-712GEV, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF-712GE, CF-712GPE, CFC4-78ET, CFC4-78ETX, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, MF-710ET, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF-78ET, TPF-78GE		
repuestos para	416661		
	código	521110	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	416661		
	código	520229	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521131	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			
	código	528110	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			

			
código	418067	referencia	537027800 537027801
descripción	resistencia 800W 230V espirales 1 L 685mm An 125mm rosca M12x1 distancia de sujeción 117mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje arriba M12x1 resistencia seca		
Para modelos:	CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98GE, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ET-VX, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916GE, CF8-916GEV, CFC4-98ET, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ8-916ET, CFQ8-916ETV, CFQ9-916ET, CFV6-912ET, CFV6-912GEV, CFVC4-98ET, CFVQ6-912ET, TPF2-912GEV, TPF2-98GE, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF-98ET, TPF-98GE		
accesorios para	418067		
	código	520229	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521110	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	521131	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			
	código	528110	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			

resistencias para baño maría



1

código	416194	referencia	537004800
descripción	resistencia 1189W 230V espirales 1 L 278mm An 150mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/8" resistencia de inmersión/seca L1 135mm L2 143mm H 22mm distancia de sujeción 144mm		
Para modelos:	BM-61EM, MP-62, MP-62EM, SV-23		



1

código	415700	referencia	N/A
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 280mm An 110mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca M10x1 resistencia de inmersión/seca bañomaria/cuecepastas L1 135mm L2 145mm H 20mm distancia de sujeción 104mm		
accesorios para	415700		
	código	510416	referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	510893	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	415700			
	código	521129	referencia	—
	tuerca	rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs	DIN/ISO DIN 439	

	código	415772	referencia	537004200
descripción	resistencia 823W 230V L 276mm An 108mm H 20mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M10x1 tubo ø 6.3mm longitud de empalme 22mm resistencia seca			
Para modelos:	BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CP-61EM, CP-62ET, SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13			

resistencias para sartenes

	código	418072	referencia	537029500
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 498mm An 92mm empalme 6.3 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca M12x1 resistencia seca plancha multiuso distancia de sujeción 84mm			
Para modelos:	BRF-74ET, BRF-78ET, BRFD-64ET			

	código	415771	referencia	537015100
descripción	resistencia 2000W 230V L 280mm An 170mm longitud de empalme 23mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca M12x1 resistencia de inmersión/seca para sartén/caldera de cocción L1 135mm L2 145mm H 23mm distancia de sujeción 154mm			
Para modelos:	BR-62ET, BR-6ET, BRT-66ET, BRT-66ETX			
accesorios para	415771			
	código	520229	referencia	—
	tuerca	rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521110	referencia	—
	junta plana	fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia	—
	tuerca	rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	528110	referencia	—
	junta tórica	EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

	código	418071	referencia	537030300
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 1 L 665mm An 95mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca M12x1 resistencia seca plancha multiuso distancia de sujeción 88mm			
Para modelos:	BRF-94ET, BRF-98ET			
accesorios para	418071			
	código	520229	referencia	—
	tuerca	rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521110	referencia	—
	junta plana	fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia	—
	tuerca	rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	528110	referencia	—
	junta tórica	EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

resistencias para freidora

empalme en el borde

otros

	código	418077	referencia	537026800
descripción	resistencia 19500W 230/400V espirales 3 pos. de montaje derecho L 458mm An 190mm H 35mm longitud pletina 36.5mm longitud pletina 1 3mm longitud pletina 2 33.5mm pletina ø2 65mm pletina ø2 60mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato descentrado, ceñido/no ceñido L1 18mm L2 440mm B1 38mm B2 152mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 500mm brida giratoria resistencia para freidora longitud de empalme 30mm			
Para modelos:	F18-94ET, F18-94ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-94ETX			
accesorios para	418077			
	código	550494	referencia	536009800
	junta tórica	Viton espesor 3.53mm int.ø 47.22mm UE 1 pzs		




empalme excéntrico

otros



código	416527	referencia	537026700
descripción	resistencia 13500W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 340mm An 215mm H 35mm longitud pletina 36.5mm longitud pletina 1 3mm longitud pletina 2 33.5mm pletina ø2 65mm pletina ø2 60mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo portasondas 2 espirales 8 L1 25mm L2 315mm B1 35mm B2 37mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 280mm brida giratoria resistencia para freidora longitud de empalme 35mm		
Para modelos:	F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, F18D-64ET, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-94ETX		
accesorios para	416527		
	código	345032	referencia 537011500
	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
	código	550494	referencia 536009800
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 47.22mm UE 1 pzs		

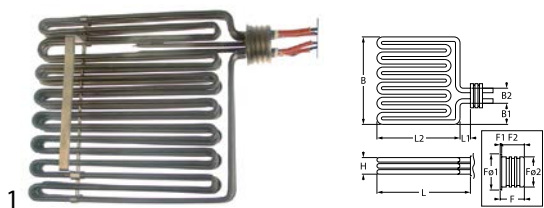

código	416526	referencia	537021400 537021401
descripción	resistencia 13500W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 340mm An 300mm H 35mm longitud pletina 36.5mm longitud pletina 2 33.5mm pletina ø2 65mm pletina ø2 60mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo portasondas 2 espirales 8 L1 25mm L2 315mm B1 36mm B2 37mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 300mm brida giratoria resistencia de inmersión longitud de empalme 42mm		
Para modelos:	F18-74ET, F2-18-78ET		
accesorios para	416526		
	código	345032	referencia 537011500
	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
	código	550494	referencia 536009800
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 47.22mm UE 1 pzs		

1

código	416525	referencia	537021301
descripción	resistencia 9750W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 305mm An 220mm H 35mm longitud pletina 36.5mm longitud pletina 1 3mm longitud pletina 2 33.5mm pletina ø2 65mm pletina ø2 60mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 220mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato descentrado, ceñido/no ceñido espirales 6 L1 23mm L2 282mm B1 34mm B2 37mm tubo ø 8mm longitud del cable 280mm brida giratoria resistencia de inmersión freidora longitud de empalme 25mm		
Para modelos:	F13-74ET, F2-13-78ET		
accesorios para	416525		
	código	345032	referencia 537011500
	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
	código	550494	referencia 536009800
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 47.22mm UE 1 pzs		

1

código	416524	referencia	537021300
descripción	resistencia 9750W 230V L1 20mm L2 285mm B1 34mm B2 37mm brida giratoria tubo ø 8.5mm espirales 3 longitud del cable 280mm H 35mm L 305mm An 220mm espirales 3 ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 2 longitud casquillo portasondas 210mm longitud de empalme 45mm longitud pletina 1 3mm longitud pletina 2 33.6mm longitud pletina 36.6mm pletina ø2 65mm pletina ø2 60mm pos. de montaje izquierdo freidora casquillo termostato descentrado, ceñido/no ceñido resistencia de inmersión		
Para modelos:	F13-74ET, F2-13-78ET		


sujeción 2 orificios




código	416651	referencia	537010800
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 388mm An 127mm H 172mm L1 30mm L2 358mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm espirales 2 sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm freidora		
Para modelos:	FMPE-20, FMPE-25, FMPE-30, FPE-20		
accesorios para	416651		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente


accesorios para 416651				
	código	521131	referencia	—
tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs				
	código	528110	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs				

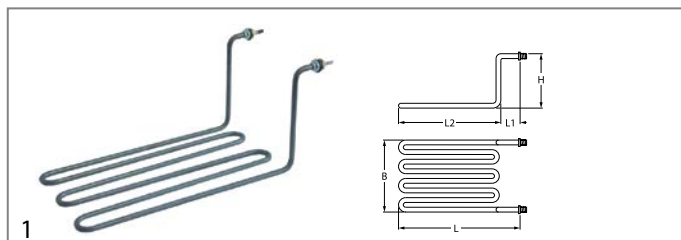


código	416652	referencia	537010900	
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 390mm An 192mm H 170mm L1 29mm L2 361mm rosca M12x1 tubo ø 9mm espirales 3 sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm freidora			
Para modelos:	FMPE-25, FPE-25			
accesorios para	416652			
	código	520229	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521110	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	521131	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			
	código	528110	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			

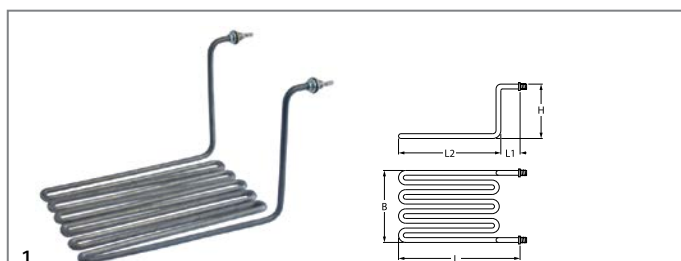


código	416648	referencia	537003300	
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 315mm An 185mm H 180mm L1 28mm L2 277mm rosca 1/4" distancia de sujeción 174mm tubo ø 8.5mm espirales 6 sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia para freidora			
Para modelos:	FEM-2-6, FEM-6, FQ-4EM, FQ-61EM, FQ-61ET, FQ-62EM, FQ-62ET, FQ-6EM			
accesorios para	416648			
	código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs				
	código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs				
	código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14				
	código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm				

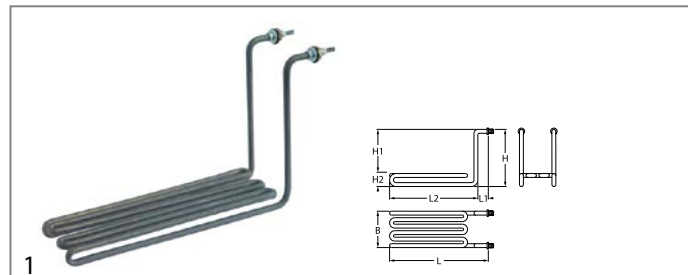


código	416649	referencia	537003700	
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 328mm An 110mm H 196mm L1 30mm L2 298mm H1 170mm H2 26mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm freidora espirales 4			
Para modelos:	FE-10, FE2-10, FME-10, FME-2-10			
repuestos para	416649			
	código	521110	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs				
accesorios para	416649			
	código	520229	referencia	—
tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs				
	código	521131	referencia	—
tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs				
	código	528110	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs				

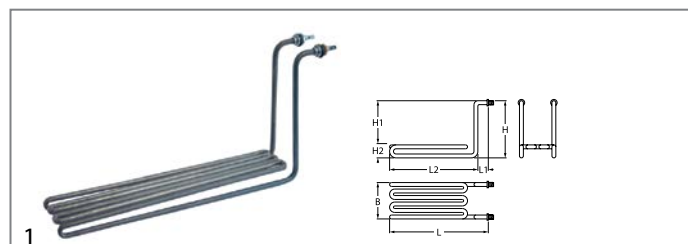

código	416650	referencia	537004300	
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 405mm An 89mm H 198mm L1 29mm L2 376mm H1 169mm H2 29mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm freidora espirales 4			
Para modelos:	FME-15, FME-2-15			
accesorios para	416650			
	código	520229	referencia	—
tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs				
	código	521110	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs				
	código	521131	referencia	—
tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs				
	código	528110	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs				

 			
código	415704	referencia	537003500
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 310mm An 60mm H 200mm L1 30mm L2 280mm H1 160mm H2 40mm rosca M12x1 distancia de sujeción 50mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm freidora espirales 4		
Para modelos:	FE-2-8, FE-8, FP-62ET, FP-6ET, FQ-4ET, FQ-61EM, FQ-61ET, FQ-62EM, FQ-62ET, FQ-6ET		
repuestos para	415704		
	código	521110	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415704		
	código	520229	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521131	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			
	código	528110	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			

 			
código	415705	referencia	537003100
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 285mm An 104mm H 205mm L1 20mm L2 265mm H1 169mm H2 36mm rosca 1/4" distancia de sujeción 28mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión B1 34mm B2 36mm espirales 4		
Para modelos:	FEC-4		
repuestos para	415705		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415705		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

resistencias para plancha grills

			
código	415703	referencia	537005100
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 333mm An 80mm H 64mm tubo ø 6.3mm B1 20mm B2 51mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 19mm resistencia seca		
Para modelos:	FTL-61EM, FTL-61EMS, FTL-61ET, FTL-61ETS, FTL-62EM, FTL-62EMS, FTL-62ET, FTL-62ETS, FTL-63ET, FTL-63ETS, FTL-64ET, FTL-64ETS, FTLR-62EM, FTLR-62EMS, FTLR-62ET, FTLR-62ETS, FTLR-63ET, FTLR-63ETS, FTLR-64ET, FTLR-64ETS, FTR-61EM, FTR-61EMS, FTR-61ET, FTR-61ETS, FTR-62EM, FTR-62EMS, FTR-62ET, FTR-62ETS		

			
código	415367	referencia	537005200
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 425mm An 90mm H 70mm tubo ø 6.3mm B2 60mm empalme conector Faston 6,3mm plancha grill distancia de empalme 52mm resistencia seca		
Para modelos:	FTL-4EM, FTL-4EMS, FTL-4ET, FTL-4ETS, FTL-6EM, FTL-6EMS, FTL-6ET, FTL-6ETS, FTL-8EM, FTL-8EMS, FTL-8ET, FTL-8ETS, FTLD-64ET, FTLD-66ET, FTLD-68ET, FTLD-6EM, FTLD-6EMS, FTLD-6ET, FTLD-6ETS, FTLR-8EM, FTLR-8EMS, FTLR-8ET, FTLR-8ETS, FTLRD-66ET, FTLRD-68ET, FTR-4EM, FTR-4EMS, FTR-4ET, FTR-4ETS, FTR-6EM, FTR-6EMS, FTR-6ET, FTR-6ETS, FTRD-64ET, FTRD-66ET, FTRD-68ET		

			
código	416518	referencia	537021000
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 498mm An 158mm H 59mm tubo ø 6.3mm B2 67mm empalme conector Faston 6,3mm plancha grill distancia de empalme 126mm resistencia seca		
Para modelos:	FTL-712ET, FTL-712ETS, FTL-712ETX, FTL-74ET, FTL-74ETS, FTL-74ETX, FTL-76ET, FTL-76ETS, FTL-78ET, FTL-78ETS, FTL-78ETX, FTLR-712ET, FTLR-712ETS, FTLR-712ETX, FTLR-76ET, FTLR-76ETS, FTLR-78ET, FTLR-78ETS, FTLR-78ETX, FTR-712ET, FTR-712ETS, FTR-712ETX, FTR-74ET, FTR-74ETS, FTR-74ETX, FTR-76ET, FTR-76ETS, FTR-78ET, FTR-78ETS, FTR-78ETX, FTTL-712ET, FTTL-74ET, FTTL-74ETS, FTTL-76ET, FTTL-76ETS, FTTL-78ET, FTTL-78ETS, FTTLR-712ET, FTTLR-76ET, FTTLR-76ETS, FTTLR-78ET, FTTLR-78ETS, FTTR-74ET, FTTR-74ETS, FTTR-76ET, FTTR-76ETS, FTTR-78ET, FTTR-78ETS		

			
código	416519	referencia	537014700
descripción	resistencia 1900W 230V espirales 3 tubo ø 11mm L 397mm An 220mm H 20mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca plancha grill		
Para modelos:	FTC-61EM, FTC-61ET, FTC-62EM, FTC-62ET		

			
código	418069	referencia	537025200
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 660mm An 85mm H 60mm tubo ø 6.3mm B2 75mm empalme conector Faston 6,3mm plancha grill distancia de empalme 45mm resistencia seca		
Para modelos:	FTL-94ET, FTL-94ETS, FTL-94ETX, FTL-98ET, FTL-98ETS, FTL-98ETX, FTLR94ET, FTLR94ETS, FTLR-98ET, FTLR-98ETS, FTLR-98ETX, FTR-94ET, FTR-94ETX, FTR-98ET, FTR-98ETS, FTR-98ETX, FTTL-94ET, FTTL-94ETS, FTTL-98ET, FTTL-98ETS, FTTLR-98ET, FTTLR-98ETS, FTTR-94ET, FTTR-94ETS, FTTR-98ET, FTTR-98ETS		

			
código	415702	referencia	537004100
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 1 L 342mm An 227mm H 53mm tubo ø 6.3mm B1 30mm B2 165mm empalme conector Faston 6,3mm plancha grill distancia de empalme 158mm resistencia seca		

			
código	419225	referencia	537025201
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 600mm An 85mm H 60mm tubo ø 6mm		
Para modelos:	FTL-94ET, FTL-94ETX, FTL-98ET, FTL-98ETX, FTLR-98ET, FTLR-98ETX, FTR-94ET, FTR-94ETX, FTR-98ET, FTR-98ETX, FTTL-94ET, FTTL-94ETX, FTTL-98ET, FTTL-98ETX, FTTLR-98ET, FTTLR-98ETX, FTTR-94ET, FTTR-94ETX, FTTR-98ET, FTTR-98ETX		

			
imagen no disponible			
código	416645	referencia	537004100
descripción	resistencia 2653W 230V espirales 1 plato caliente		
Para modelos:	FTL-61EM, FTL-61EMS, FTL-61ET, FTL-61ETS, FTL-62EM, FTL-62EMS, FTL-62ET, FTL-62ETS, FTL-63EM, FTL-63EMS, FTL-64EM, FTL-64EMS, FTLR-62EM, FTLR-62EMS, FTLR-62ET, FTLR-62ETS, FTLR-63EM, FTLR-63EMS, FTLR-64EM, FTLR-64EMS, FTR-61EM, FTR-61EMS, FTR-61ET, FTR-61ETS, FTR-62EM, FTR-62EMS, FTR-62ET, FTR-62ETS, WP		

			
código	415373	referencia	537013100
descripción	resistencia 3240W 230V espirales 3 tubo ø 11mm L 390mm An 265mm H 30mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca		
Para modelos:	FTC-4EM, FTC-4EMX, FTC-4ET, FTC-8EMX, FTC-8ET		

resistencias para sartenes basculantes

			
código	416692	referencia	40400082
descripción	resistencia sartén basculante 2900W 230V L 312mm An 200mm H 82mm empalme M5 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 66mm B2 68mm distancia de empalme 61mm		

resistencias para cuecepastas

			
código	415700	referencia	N/A
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 280mm An 110mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca M10x1 resistencia de inmersión/seca bañomaria/cuecepastas L1 135mm L2 145mm H 20mm distancia de sujeción 104mm		
accesorios para	415700		
	código	510416	referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	510893	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			

			
código	416522	referencia	537021200
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 300mm An 55mm empalme cable rosca 1" ø 30mm brida ø 55mm anchura brida 48mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 196mm longitud del cable 210mm casquillo portasondas 1 cocedora de pasta casquillo termostato no ajustado resistencia de inmersión		
Para modelos:	CP-74ET, CP-74ETX, CP-78ET, CP-78ETX, CPD-64ET		
accesorios para	416522		
	código	520233	referencia —
	tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 47 UE 1 pzs		

			
código	416521	referencia	537021100
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 300mm ø 30mm rosca 1" brida ø 55mm longitud del cable 180mm empalme cable resistencia de inmersión cocedora de pasta anchura brida 48mm		
Para modelos:	CP-74ET, CP-74ETX, CP-78ET, CP-78ETX, CPD-64ET		
accesorios para	416521		
	código	520233	referencia —
	tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 47 UE 1 pzs		
	código	532484	referencia 536009700
junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 37.77mm UE 1 pzs			


			
código	415701	referencia	537004900
descripción	resistencia 2000W 230V L 276mm An 140mm H 20mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M10x1 tubo ø 6.5mm B1 140mm distancia de sujeción 133mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	CP-4ET, CP-61EM, CP-62ET, CP-6ET		
accesorios para	415701		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			

			
código	418073	referencia	537024200
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 L 475mm brida roscada rosca 1" ø 30mm brida ø 55mm anchura brida 48mm longitud del cable 300mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	CP-94ET, CP-94ETX, CP-98ET, CP-98ETX, CPB-98ET		
accesorios para	418073		
	código	510404	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	528018	referencia —
junta plana PTFE ø ext. 41mm int.ø 33mm espesor 3mm tamaño 1" UE 1 pzs			


			
código	418074	referencia	537024300
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 L 475mm fijación atornillada empalme cable rosca 1" ø 30mm brida ø 55mm anchura brida 48mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 215mm longitud del cable 300mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido resistencia de inmersión		
Para modelos:	CP-94ET, CP-94ETX, CP-98ET, CP-98ETX, CPB-98ET		

			
código	415772	referencia	537004200
descripción	resistencia 823W 230V L 276mm An 108mm H 20mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M10x1 tubo ø 6.3mm longitud de empalme 22mm resistencia seca		
Para modelos:	BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CP-61EM, CP-62ET, SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13		

resistencias para hornos de pizza

			
código	416644	referencia	537003200
descripción	resistencia 750W 230V L 373mm An 327mm L1 25mm L2 35mm L3 310mm B1 25mm B2 282mm rosca M12x1 distancia de sujeción 275mm longitud de empalme 30mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	RV, RV-IPERLOTUS, TS-1		

resistencias para calienta platos

			
código	415708	referencia	537004700
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 338mm An 215mm H 85mm L2 338mm distancia de sujeción 209mm rosca 1/4" tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia seca longitud de empalme 34mm		
accesorios para	415708		
	código 361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código 510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código 550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	415707	referencia	537004600
descripción	resistencia 700W 230V L 135mm An 208mm H 88mm L1 5mm L2 140mm distancia de sujeción 205mm rosca M12x1 tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia seca		
accesorios para	415707		
	código 520229	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código 521110	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 521131	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código 528110	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

resistencias fry top

			
código	415770	referencia	537010700
descripción	resistencia 2000W 230V L 420mm An 90mm H 8.5mm sujeción 2 orificios rosca M12x1 distancia de sujeción 71mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 1		
Para modelos:	CW-4ET, CW-61ET, CW-62ET, CW-6ET		
repuestos para	415770		
	código 520229	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código 521110	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 521131	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		

			
código	416520	referencia	537022000
descripción	resistencia 2000W 230V L 450mm An 95mm H 8.5mm rosca M12x1 distancia de sujeción 86.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 1 longitud de empalme 24mm distancia de empalme 97mm		
Para modelos:	CW-74ET, CW-74ETX, CW-78ET, CW-78ETX, CWT-74ET, CWT-74ETX, CWT-78ET, CWT-78ETX		

			
código	418070	referencia	537029801
descripción	resistencia 2600W 230V L 615mm An 85mm grill sujeción 2 orificios rosca M12x1 distancia de sujeción 80mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 1		
Para modelos:	CW-94ET, CW-98ET, CWT-94ET, CWT-98ET		
accesorios para	418070		
	código 520229	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código 521110	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código 521131	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código 528110	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

resistencias para salamandras / tostadores



código	416647	referencia	537020500
descripción	resistencia 2000W 230V L 225mm An 208mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 198mm empalme M4 resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 1 H 8.5mm		
Para modelos:	SL-600, SL-600EM, SL-600EMX, SL-600ET, SL-600ETX, SL-600X		
repuestos para	416647		



código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			

accesorios para		416647		
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			



código	416646	referencia	537020600
descripción	resistencia 2000W 230V L 290mm An 216mm sujeción 2 orificios rosca M12x1 distancia de sujeción 195mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 1 longitud de empalme 35mm H 8.5mm		
Para modelos:	SA-400EM, SA-400EMX, SA-600EM, SA-600EMX, SA-600ET, SA-600ETX		



código	416643	referencia	537004500	
descripción	resistencia 850W 230V L 310mm An 90mm rosca 1/4" distancia de sujeción 84mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios			
Para modelos:	TS-3, TS-6			
accesorios para	416643			
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			

accesorios para		416643	
	código	550262	referencia
	—		
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

resistencias para repisas infrarrojos



código	416523	referencia	537004400
descripción	resistencia 320W 230V L 316mm An 96mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca M12x1,5 resistencia seca puente térmico distancia de sujeción 90mm calienta patatas		
Para modelos:	RI-4EM, RI-4EMX, RI-62EM		

cartuchos calentadores



código	416522	referencia	537021200
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 300mm An 55mm empalme cable rosca 1" ø 30mm brida ø 55mm anchura brida 48mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 196mm longitud del cable 210mm casquillo portasondas 1 cocedora de pasta casquillo termostato no ajustado resistencia de inmersión		
Para modelos:	CP-74ET, CP-74ETX, CP-78ET, CP-78ETX, CPD-64ET		
repuestos para	416522		
	código	532484	referencia 536009700
junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 37.77mm UE 1 pzs			
accesorios para	416522		
	código	520233	referencia —
tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 47 UE 1 pzs			



código	416521	referencia	537021100	
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 300mm ø 30mm rosca 1" brida ø 55mm longitud del cable 180mm empalme cable resistencia de inmersión cocedora de pasta anchura brida 48mm			
Para modelos:	CP-74ET, CP-74ETX, CP-78ET, CP-78ETX, CPD-64ET			
accesorios para	416521			
	código	520233	referencia	—
	tuerca rosca 1" H 6mm latón EC 47 UE 1 pzs			
	código	532484	referencia	536009700
	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 37.77mm UE 1 pzs			

			
código	418073	referencia	537024200
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 L 475mm brida roscada rosca 1" ø 30mm brida ø 55mm anchura brida 48mm longitud del cable 300mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	CP-94ET, CP-94ETX, CP-98ET, CP-98ETX, CPB-98ET		
accesorios para	418073		
		código	510404
		referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs		
		código	528018
		referencia	—
	junta plana PTFE ø ext. 41mm int.ø 33mm espesor 3mm tamaño 1" UE 1 pzs		

			
código	418074	referencia	537024300
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 L 475mm fijación atornillada empalme cable rosca 1" ø 30mm brida ø 55mm anchura brida 48mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 215mm longitud del cable 300mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido resistencia de inmersión		
Para modelos:	CP-94ET, CP-94ETX, CP-98ET, CP-98ETX, CPB-98ET		

radiadores cerámicos

245x60mm

			
código	415103	referencia	537015200
descripción	radiador cerámico 650W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM		
repuestos para	415103		
		código	415109
		referencia	—
	resorte de fijación		
accesorios para	415103		
		código	415110
		referencia	—
	reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm		

resistencias de inmersión

con brida redonda ø 57,5mm

			
código	418040	referencia	10062
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 385mm An 32mm H 42mm tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 275mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 27mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 57.5mm		
accesorios para	418040		
		código	550002
		referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

			
código	418041	referencia	16600
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 L 470mm An 42mm H 31mm tubo ø 6.4mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 278mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 27mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 57.5mm		
repuestos para	418041		
		código	510409
		referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	418041		
		código	550002
		referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

resistencias circulación de aire

			
código	415777	referencia	537006500
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 int.ø 178mm ø ext. 190mm L 245mm H 32mm L1 50mm B1 31mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 39mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC-62EM, CFC-62ET		
repuestos para	415777		
		código	510368
		referencia	—
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
código	420532	referencia	040001201 537019000
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 186mm ø ext. 199mm L 250mm H 45mm L1 42mm B1 30mm H1 10mm H2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme 6,3x0,8 longitud de empalme 22mm tubo ø 6,5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM-A, CFM-10GEM-6, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CFMC4-66ET, MFM-610EM, MFM-68EM, TPFM4-610GEM		

			
código	418019	referencia	C3616-00
descripción	resistencia 3900W 230V espirales 3 int.ø 206mm ø ext. 218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 62,5mm empalme M4 longitud de empalme 62mm tubo ø 6mm resistencia circulación de aire agujero ø 6,5mm brida rectangular		

			
código	418020	referencia	RRC3090-00
descripción	resistencia 7800W 230V espirales 3 int.ø 264mm ø ext. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm longitud brida 142mm anchura brida 23mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 75mm tubo ø 6,3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular		

resistencias radiantes

			
código	490153	referencia	537026400
descripción	resistencia radiante octogonal 3400W 230V L 300mm An 300mm espirales 2 H 30mm con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme cable longitud del cable 900mm AD		
Para modelos:	CFC4-98ET, PCC-94ET, PCC-98ET		

a 1 circuito

			
código	490116	referencia	537014501
descripción	resistencia radiante ø 165mm 1200W 230V espirales 1 H 33mm regulación 7 posiciones con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		
Para modelos:	CFC-62EM, CFC-62ET, CFMC4-66ET, PCC-61EM, PCC-62EM, PCC-62ET, PCCT-63ET, PCCT-63ETX, PCCT-66ET, PCCT-66ETX		

			
código	490024	referencia	537014500
descripción	resistencia radiante ø 165mm 1200W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia en espiral empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	CFC-62EM, CFC-62ET, PCC-61EM, PCC-62EM, PCC-62ET		

			
código	490042	referencia	537012900
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1800W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	CFC4-8ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-8EMX, PCC-8ET		

a 2 circuitos



1

código	490119	referencia	537013000 537014600
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1700W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 600W con resistencia ondulada empalmes 3+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	CFC-62EM, CFC-62ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-61EM, PCC-62EM, PCC-62ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET		



1

código	490114	referencia	537015301
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2200W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 750W con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		
Para modelos:	CFC-62EM, CFC-62ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-61EM, PCC-62EM, PCC-62ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET		



1

código	490044	referencia	537015300
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2200W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 750W con resistencia ondulada empalmes 3+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	CFC4-8ET, PCC-8EMX, PCC-8ET		



1

código	490118	referencia	537019400
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W espirales 2 potencia parcial 1000W		
Para modelos:	CFC4-78ET, CFC4-78ETX, CFC4-8ET, CFVC4-78ET, PCC-74ET, PCC-78ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, PCCD-64ET, PCCD-68ET, PCCT-74ET, PCCT-78ET		

resistencias planas



1

código	415980	referencia	537011900
descripción	resistencia plana L 375mm An 275mm 650W 230V T máx 175°C sin limitador de temperatura silicona longitud del cable 250mm espesor 1mm		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BMD-64EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BS-4EM, BS-4EMX		



1

código	415981	referencia	537012000
descripción	resistencia plana L 460mm An 375mm 1100W 230V T máx 175°C silicona longitud del cable 500mm espesor 1mm espirales 1		
Para modelos:	BM-6EM, BM-6EMX		



1

código	418075	referencia	537026000
descripción	resistencia plana L 570mm An 230mm 1500W 230V sonda ø 6mm sin limitador de temperatura silicona longitud del cable 600mm espesor 1mm		
Para modelos:	BM-94EM, BM-98EM, BMD-84EM, BMT-94EM, BMT-98EM		



placas de cocción
cuadrada y rectangular

con borde integrado



1

código	490066 ¹	referencia	537017000 537017700
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	BR-6ET, BR-6ETX, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CFM4-66ET, CFM4-68ET, CFM6-610ET, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, CFV4-78ET, CFV6-712ETV, CFVQ4-78ET, CFVQ6-712ETV, CP-4ETX, CP-6ETX, CW-4ETX, CW-6ETX, FQ-4ETX, FQ-6ETX, FTL-4ETX, FTL-6ETX, FTL-8ETX, FTLR-6ETX, FTLR-8ETX, FTR-4ETX, FTR-6ETX, PC-10ETX, PC-4ETX, PC-6ETX, PC-712ET, PC-712ETX, PC-74ET, PC-74ETX, PC-78ET, PC-78ETX, PC-8ETX, PCD-64ET, PCD-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con protector



1

código	490068 ¹	referencia	537022700
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 400V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CFM4-66ET, CFM4-68ET, CFM6-610ET, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, CFV4-78ET, CFV6-712ETV, CFVQ4-78ET, CFVQ6-712ETV, PC-712ET, PC-712ETX, PC-74ET, PC-74ETX, PC-78ET, PC-78ETX, PCQ-712ET, PCQ-712ETX, PCQ-74ET, PCQ-74ETX, PCQ-78ET, PCQ-78ETX, PCQT-712ET, PCQT-712ETX, PCQT-74ET, PCQT-78ET, PCT-63ET, PCT-66ET, PCT-712ET, PCT-712ETX, PCT-74ET, PCT-74ETX, PCT-78ET, PCT-78ETX		

¹con protector



1

código	490071 ¹	referencia	537017100
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	CF4-98ET, CF4-98ETX, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF8-916ET, CF8-916ETV, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ8-916ET, CFQ8-916ETV, CFQ9-916ET, CFV4-98ET, CFV6-912ET, CFV6-912ETV, CFVQ4-98ET, CFVQ6-912ET, CFVQ6-912ETV, PC-912ET, PC-912ETX, PC-916ET, PC-916ETX, PC-94ET, PC-94ETX, PC-98ET, PC-98ETX, PCQ-912ET, PCQ-916ET, PCQ-94ET, PCQ-98ET, PCQD-84ET, PCQD-88ET, PCQT-912ET, PCQT-916ET, PCQT-94ET, PCQT-94ETX, PCQT-98ET, PCQT-98ETX, PCT-912ET, PCT-912ETX, PCT-916ET, PCT-916ETX, PCT-94ET, PCT-94ETX, PCT-98ET, PCT-98ETX		

¹con protector

redondas
con borde integrado
para cocinas domésticas y industriales



1

código	490010	referencia	537002100
descripción	placa de cocción ø 145mm 1000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF4-68ET, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF6-610ET, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM4-66ET, CFM4-68ET, CFM6-610ET, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, PC-61EM, PC-62EM, PC-62ET, PCT-63ET, PCT-66ET		



1

código	490014	referencia	537002200
descripción	placa de cocción ø 180mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, PC-10ET, PC-61EM, PC-62EM, PC-62ET, PC-6EM, PC-6ET		

			
1			
código	490016	referencia	537019800
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	CF4-68ET, CF4-68ETX, CF6-610ET, CF6-610ETX, CFM4-66ET, CFM4-68ET, CFM6-610ET, PCT-63ET, PCT-66ET		

			
1			
código	490018	referencia	537002300
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-A, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CFM-10EM, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFPB6-79G, PC-10ET, PC-4EM, PC-4ET, PC-6EM, PC-6ET, PC-8ET		

			
1			
código	490020	referencia	537019900
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CFM4-66ET, CFM4-68ET, CFM6-610ET, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, CFV4-78ET, CFV6-712ETV, CFVQ4-78ET, CFVQ6-712ETV, PC-712ET, PC-712ETX, PC-74ET, PC-74ETX, PC-78ET, PC-78ETX, PCD-64ET, PCD-68ET, PCQ-712ET, PCQ-712ETX, PCQ-74ET, PCQ-74ETX, PCQ-78ET, PCQ-78ETX, PCQD-64ET, PCQD-68ET, PCQT-712ET, PCQT-712ETX, PCQT-74ET, PCQT-78ET, PCT-63ET, PCT-66ET, PCT-712ET, PCT-712ETX, PCT-74ET, PCT-74ETX, PCT-78ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	490020		
	código	550796	referencia
			—
	placa de sujeción para placa ø220mm		

			
1			
código	490062	referencia	537017400
descripción	placa de cocción ø 300mm 3500W 220V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	CF4-98ET, CF4-98ETX, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF8-916ET, CF8-916ETV, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ8-916ET, CFQ8-916ETV, CFQ9-916ET, CFV4-98ET, CFV6-912ET, CFV6-912ETV, CFVQ4-98ET, CFVQ6-912ET, CFVQ6-912ETV, PC-912ET, PC-912ETX, PC-916ET, PC-916ETX, PC-94ET, PC-94ETX, PC-98ET, PC-98ETX, PCQ-912ET, PCQ-916ET, PCQ-94ET, PCQ-98ET, PCQT-912ET, PCQT-916ET, PCQT-94ET, PCQT-94ETX, PCQT-98ET, PCQT-98ETX, PCT-912ET, PCT-912ETX, PCT-916ET, PCT-916ETX, PCT-94ET, PCT-94ETX, PCT-98ET, PCT-98ETX		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
1			
código	380016	referencia	537013400
descripción	regulador de energía 230V 12A doble circuito sentido de rotación derecho con interruptor 1 polo		
Para modelos:	CFC4-8ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-8EMX, PCC-8ET		

			
1			
código	380015	referencia	07931 537013300 537020100
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFMC4-66ET, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET, CWKT-74ET, CWKT-78ET, CWKT-94ET, CWKT-98ET, FTC-4EM, FTC-4EMX, FTC-61EM, FTC-61ET, FTC-62EM, FTC-62ET, FTC-6EM, FTC-6EMX, FTC-6ET, FTC-74ET, FTC-78ET, FTC-8EMX, FTC-8ET, FTC-94ET, FTC-98ET, FTCD-64EM, FTCD-66ET, FTCT-64ET, FTCT-66ET, FTCT-74ET, FTCT-78ET, FTCT-94ET, FTCT-98ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-61EM, PCC-62EM, PCC-62ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, PCT-63ET, SA-400EM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

a 2 circuitos

			
1			
código	380027	referencia	537021500
descripción	regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-70% N° 50.55021.100		
Para modelos:	CFC4-78ET, CFC4-78ETX, CFC4-8ET, CFC4-98ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFMC4-66ET, CFV4-78ET, CFV4-98ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-61EM, PCC-62EM, PCC-62ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-74ET, PCC-78ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, PCC-94ET, PCC-98ET, PC-CD-64ET, PC-CD-68ET, PCT-63ET, PCCT-66ET, PCCT-74ET, PCCT-78ET, PCCT-94ET, PCCT-98ET		



termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390235	referencia	537012100
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 165°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BS-4EM, BS-4EMX, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF6-610ET, CF6-610ETX		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	375001	referencia	537012200
descripción	termóstato T máx 112°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BM-10EM, BM-4EM, BM-6EM, BM-74EM, BM-78EM, BM-8EM, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CP-61EM, CP-94ET, CP-94ETX, CP-98ET, CP-98ETX, CPB-98ET, FTL-94G, FTL-98G, FTLR-98G, FTR-94G, FTR-98G		



1

código	375198	referencia	537037700
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 100-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 2650mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F45-78G, F45-78G-AUS, FMPE-20, FMPE-25, FMPE-30, FPE-20, FPE-25		



1

código	390046	referencia	537000600 537014300
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 104-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, F13T-94ET, F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, F18-94G, F18D-64ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ET, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-98ET, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-18-98G, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F2-25-98G, F25-94ET, F25-94ETX, F25-94G, F2-8-74ET, F2-8-94ET, F2-8D-64ET, F2-8T-74ET, F2-8T-74ETX, F2-8T-94ET, F45-78ET, FE-10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	375270	referencia	40100042
descripción	termóstato T máx 295°C margen de trabajo 45-295°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 100mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	375314	referencia	537019100
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 120mm capilar 1200mm aislamiento del capilarmm prensaestopas ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con 2 sensores		
Para modelos:	CF4-8ET, CF4-8GEM, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		



código	375232	referencia	537001600
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos aislamiento del capilarmm prensaestopas		
Para modelos:	BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-78ET, BRF-94ET, BRF-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF2-58GE, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-612GEMV, CF4-8ETS, CF4-GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFPB6-79GEM, CW-74ET, CW-74ETX, CW-78ET, CW-78ETX, CW-94ET, CW-98ET, CWT-64ET, CWT-64ETX, CWT-66ET, CWT-66ETX, CWT-68ET, CWT-68ETX, CWT-74ET, CWT-74ETX, CWT-78ET, CWT-78ETX, CWT-94ET, CWT-98ET, FTL-4EM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	375505	referencia	537006100
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-8ETS, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC-62EM, CFC-62ET		

serie 55.34_



código	375231	referencia	537001500
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas M9x1 eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BM-10EM, BM-4EM, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CP-61EM, CP-62ET, MP-62, MP-62EM, SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13, SV-23		



código	375143	referencia	537012300
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BM-10EMX, BM-4EMX, BM-6EMX, BM-8EMX, CP-4ET, CP-4ETX, CP-62ET, CP-6ET, CP-6ETX, CP-74ET, CP-74ETX, CP-78ET, CP-78ETX, CP-94ET, CP-94ETX, CP-98ET, CP-98ETX, CPD-64ET		

serie 55.13_



código	375954	referencia	RRC2218-00
descripción	termóstato T máx 109°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 198mm capilar 900mm aislamiento del capilar 610mm prensaestopas M9x1 eje ømm eje Lmm posición del eje° posición del eje ángulo de rotación°		
Para modelos:	RDA-5E, RDA-5EM		



código	375412	referencia	537013500
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	FTC-4EM, FTC-4EMX, FTC-4ET, FTC-61EM, FTC-61ET, FTC-62EM, FTC-62ET, FTC-6EM, FTC-6EMX, FTC-6ET, FTC-8EMX, FTC-8ET		

E-G-O



código	375621	referencia	537000900
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-78ET, BRF-94ET, BRF-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78GE, CF4-78GPE, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712GEV, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916GE, CF8-916GEV, CFC4-78ET, CFC4-78ETX, CFC4-98ET, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O




código	375411	referencia	537000800
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BM-10EMX, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EMX, BM-8EMX, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_

E-G-O



código	375233	referencia	537001300
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ET, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-94ETX, FEM-2-6, FEM-6, FMPE-25, FMPE-30, FPE-25, FQ-4EM, FQ-61EM, FQ-61ET, FQ-62EM, FQ-62ET, FQ-6EM		

accesorios para		375233			
	código	102067		referencia	533009800
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1				
	código	551083		referencia	—
	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1				

E-G-O




código	375352	referencia	537010000
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 245°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas bulbo		


serie 55.32_




código	375622	referencia	10064
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 147°C 1 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		




código	375393	referencia	537001400
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1790mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, F13T-94ET, F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, F18D-64ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ET, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-98ET, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-94ETX, F2-8-74ET, F2-8-94ET, F2-8D-64ET, F2-8T-74ET, F2-8T-74ETX, F2-8T-94ET, FE-10, FE2-10, FE-2-8, FE-8, FME-10, FME-15...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	375350	referencia	40100062
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		



código	390227	referencia	40100062
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		



código	390181	referencia	537012700 537012800
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 420°C 3 polos 20A sonda ø 3.9mm sonda L 306mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78GE, CF4-78GPE, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CF6-712GEV, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916GE, CF8-916GEV, CFC4-78ET, CFC4-78ETX, CFC4-98ET, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ4-98ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diversos

termostatos de seguridad



código	390184	referencia	537012700
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 420°C 1 polos		
Para modelos:	FTL-4EM, FTL-4EMS, FTL-61EM, FTL-61EMS, FTL-6EM, FTL-6EMS, FTL-8EM, FTL-8EMS, FTLR-6EM, FTLR-6EMS, FTLR-8EM, FTLR-8EMS, FTR-4EM, FTR-4EMS, FTR-61EM, FTR-61EMS, FTR-6EM, FTR-6EMS		



accesorios

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso



1

código	550336	referencia	533008500+533010900
descripción	conducción para prensaestopas M M14x1 H M10x1 con junta y tuerca		
repuestos para	550336		
 1	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			



1

código	550335	referencia	533008400
descripción	conducción para prensaestopas M M14x1 H M9x1 latón cromado		
Para modelos:	BM-10EM, BM-4EM, BM-61EM, BM-62EM, BM-6EM, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BS-4EM, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, FP-62ET, FP-62ETL, FP-6ET, FQ-4EM, FQ-4ET, FQ-4ETX, FQ-61EM, FQ-61ET, FQ-62EM, FQ-62ET, FQ-6EM, FQ-6ET, FQ-6ETX, MP-62, MP-62EM, SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13, SV-23		



1

código	100820	referencia	533018400
descripción	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22		

juntas



1

código	550982	referencia	536005100
descripción	junta grafito ø 7.5mm L 7mm UE 1 pzs para prensaestopas		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, BM-78ET, BM-78G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BSD-64EM, CP-6G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F18-94G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-18-98G, F2-25-98G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tornillos ranurados



1

código	520243	referencia	533008600
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M9x1 UE 10 pzs latón niquelado		
Para modelos:	BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BS-74EM, BSD-64EM, CP-6G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F18-94G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F45-78G, F8T-63G, FP-6G, FQ-4G, FQ-6G, FQM-4G, SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13, SV-23		
accesorios para	520243		
 1	código	510591	referencia —
arandela ranurada ø ext. 8.8mm anchura de ranura 1.2mm UE 10			
 1	código	510592	referencia —
junta ø 8x8,7mm UE 10 pzs ranurado silicona			

estribos de unión



1

código	550060	referencia	537001200
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF4-78ET, CF4-78GE, CF4-98ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11 mm



1

código	301014	referencia	537015600
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x11mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40 montaje ømm conector Faston 6,3mm		

30x22mm


código	301003	referencia	537001700
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301003		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



código	301098	referencia	537015900
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 16A agua empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, BM-78ET, BM-78G, BS-74EM, CP-74ET, CP-74G, CP-78ET, CP-78G, FTL-94ETX, FTL-98ETX, FTLR-98ETX, FTR-94ETX, FTR-98ETX		



código	345189	referencia	537015600
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 16A encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40 montaje ømm		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345189		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



código	345188	referencia	537015500
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF		

sin inscripción


código	345982	referencia	537001700
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-68G, CF4-8G, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GF, IP-EM, K-10, K-10S, K-12, K-12S, K-14, K-14S, K-15, K-15S, K-16, K-16S, K-18, K-18S, K-20, K-20S, K-22, K-22S, K-24, K-24S, K-26, K-26S, K-28, K-28S, K-30, K-30S, K-6, K-6S, K-8, K-8S, K-9, K-9S, KE-10, KE-10S, KE-12, KE-12S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345982		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm


código	345769	referencia	537012500
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	CP-4ET, CP-4ETX, CP-6ET, CP-6ETX		

microinterruptores

accionado por palanca


código	346333	referencia	537025300
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1NC empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF-8G-A, CF-8GF		



código	345044	referencia	40100007
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 71mm		



accionados por pistón

M10



código 345032 **referencia** 537011500

descripción microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g

Para modelos: F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, F18D-64ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ETX, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-98ET, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-94ETX, F2-8-74ET, F2-8-94ET, F2-8D-64ET, F2-8T-74ET, F2-8T-74ETX, F2-8T-94ET, F45-78ET, FP-62ET, FP-62ETL, FP-6ET, FQ-4EM, FQ-4ET... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)

conmutadores de levas

7 posiciones



código 300025 **referencia** 537000300

descripción conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica

Para modelos: CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM4-66ET, CFM4-68ET, CFM6-610ET, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFQ4-78ET, CFQ4-78ETX, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, CFV4-78ET, CFV6-712ETV, CFVQ4-78ET, CFVQ6-712ETV, PC-10ET... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)

accesorios para 300025

	código 112172 referencia —
pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo	
	código 112213 referencia —
símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm	
	código 112311 referencia —
adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle	






código 300106 **referencia** 537027700

descripción conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba

Para modelos: CF4-98ET, CF4-98ETX, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF8-916ET, CF8-916ETV, CFQ4-98ET, CFQ4-98ETX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ8-916ET, CFQ8-916ETV, CFQ9-916ET, CFV4-98ET, CFV6-912ET, CFV6-912ETV, CFVQ4-98ET, CFVQ6-912ET, CFVQ6-912ETV, PC-912ET, PC-912ETX, PC-916ET, PC-916ETX, PC-94ET, PC-94ETX, PC-98ET, PC-98ETX, PCQ-912ET, PCQ-916ET, PCQ-94ET, PCQ-98ET, PCQD-84ET, PCQD-88ET, PCQT-912ET, PCQT-916ET, PCQT-94ET, PCQT-94ETX, PCQT-98ET, PCQT-98ETX, PCT-912ET, PCT-912ETX, PCT-916ET, PCT-916ETX, PCT-94ET, PCT-94ETX, PCT-98ET, PCT-98ETX

4 posiciones de conmutación



código 300184 **referencia** 537034001

descripción conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-3-2-1 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos

Para modelos: CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78GPE, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712ETX, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916GE, CF8-916GEV, CFC4-78ET, CFC4-78ETX, CFC4-98ET, CFC4-98ETX, CFC4-78ETX, CFC4-98ET, CFC4-78ETX, CFC4-98ET, CFC4-98ETX, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-712ETX, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ8-916ET, CFQ8-916ETV, CFV6-912ET, CFV6-912GEV, CFVC4-98ET, CFVQ6-912ET, MF-710ET, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-78GPE, TPF2-912GEV, TPF2-98GE, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF-78ET... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)

10 posiciones de conmutación



código 300135 **referencia** 537019200

descripción conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 10NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico

Para modelos: CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A

			
1			
código	301205	referencia	537019201
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 5NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CFMC4-66ET, MFM-610EM, MFM-68EM, TPFM4-610GEM		

interruptor auxiliar


			
1			
código	300080	referencia	40100006 537000200
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	BM-10EMX, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EMX, BM-8EMX, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-78ET, BRF-94ET, BRF-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EMX, CF4-78ET, CF4-78GE, CF4-98ET, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712GEV, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912GEV, CF-712GE, CF8-916ET, CF8-916GE, CFC4-78ET, CFC4-98ET, CFQ4-78ET, CFQ4-98ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ9-916ET, CFV4-78ET, CFV4-78GPE, CFV4-98ET, CFV4-98GE, CFV6-712ETV, CFV6-712GPEV, CFV6-912ETV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300080		
		código	551456
		referencia	—
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		

			
1			
código	300119	referencia	537005700
descripción	interruptor auxiliar 6 posiciones de conmutación 5NO 16A secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico temperatura ambiente máx. 318°C		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF2-58GE, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-612GEMV, CF4-8ETS, CF4-8EMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFPB6-79GEM		

			
1			
código	300091	referencia	537000400
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	BM-10EM, BM-4EM, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-78ET, BRF-94ET, BRF-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CP-61EM, CP-62ET, CP-66ET, CP-74ET, CP-74ET-USA, CP-76ET, CP-78ET, CP-78ET-USA, CP-94ET, CP-94ET-USA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptores magnéticos


65x20mm

			
1			
			
código	345116	referencia	537015700
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
Para modelos:	FE-10, FE2-10, FE-2-8, FE-8, FEM-2-6, FEM-6, FME-10, FME-15, FME-2-10, FME-2-15, FMPE-20, FMPE-25, FMPE-30, FPE-20, FPE-25		
accesorios para	345116		
		código	345399
		referencia	—
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		



accesorios

imanes

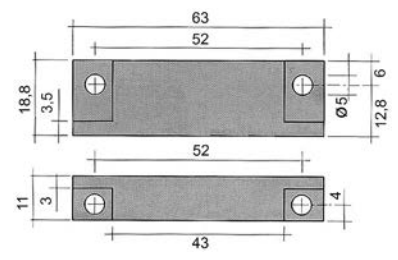

código	345336	referencia	537015800
descripción	imán ø 4.8mm L 63mm H 11mm An 18.8mm dist. del agujero 51mm M4		
Para modelos:	FE-10, FE2-10, FE-2-8, FE-8, FEM-2-6, FEM-6, FME-10, FME-15, FME-2-10, FME-2-15, FMPE-20, FMPE-25, FMPE-30, FPE-20, FPE-25		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



código	359133	referencia	40200154
descripción	elemento de señalización 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo roscado



código	360725	referencia	537031901
descripción	lámpara de señalización ø 12mm rojo 12V empalme 2,8x0,8 longitud del cable 150mm resis.a la temp. 150°C plástico portalámpara roscado		
Para modelos:	CP-66ET, CP-66G, CP-74ET, CP-74ET-USA, CP-74G, CP-76ET, CP-76G, CP-78, CP-78ET, CP-78ET-USA, CP-94ET, CP-94ET-USA, CP-94G, CP-98ET, CP-98ET-USA, CP-98G, CPA-66ET, CPA-66G, CPA-74ET, CPA-74G, CPA-76ET, CPA-76G, CPA-78ET, CPA-78G, CPA-94ET, CPA-94G, CPA-98ET, CPA-98G, CPB-98ET, CPB-98G, CPBA-98ET, CPBA-98G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-66ET, CPT-74ET, CPT-76ET, PCI-74ET, PCI-74ETD, PCI-78ET, PCI-78ETD, PCI-94ET, PCI-94ETD, PCI-98ET, PCI-98ETD, PCID-64ET, PCID-64ETD, PCID-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con casquillo enchufable



código	359036	referencia	537014100 537017600
descripción	lámpara de señalización ø 10mm claro 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	359139	referencia	537014200 537017500
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BR-62ET, BR-6ET, BR-6ETX, BR-64ET, BR-74ET, BR-78ET, BR-94ET, BR-98ET, BRFD-64ET, BRT-66ET, BRT-66ETX, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BSD-64EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	359089	referencia	537001800
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V claro		
Para modelos:	TS-1		

ø12mm

con casquillo roscado



código	359290	referencia	40200150
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		



código	359291	referencia	40200152
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

			
1			
código	359610	referencia	537005400
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610G, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359612	referencia	LAMPA001
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
1			
código	359074	referencia	C5252-00
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

			
1			
código	359718	referencia	537007900
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610G, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	359718		
	código	359701	referencia —
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359610	referencia	537005400
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610G, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359612	referencia	LAMPA001
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359074	referencia	C5252-00
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		

indicadores de calor residual



código	359269	referencia	537020000
descripción	indicador de calor residual cuádruple		
Para modelos:	CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, PCC-62EM, PCC-62ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-8EMX, PCC-8ET		



código	359326	referencia	537020001
descripción	indicador de calor residual cuádruple		
Para modelos:	CFC4-78ET, CFC4-78ETX, CFC4-8ET, CFC4-98ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFMC4-66ET, CFVC4-78ET, CFVC4-98ET, PCC-62EM, PCC-62ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-78ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, PCC-98ET, PCCT-66ET, PCCT-66ETX, PCCT-78ET, PCCT-98ET		



código	359327	referencia	537013600 537013601
descripción	indicador de calor residual simple		
Para modelos:	PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-61EM, PCC-74ET, PCC-94ET, PC-CD-64ET, PCCD-68ET, PCCT-63ET, PCCT-63ETX, PCCT-74ET, PCCT-94ET		



código	359436	referencia	537013600
descripción	indicador de calor residual simple		
Para modelos:	PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-61EM		

LÁMPARAS/TEMPORIZADORES LOTUS

temporizadores

temporizadores eléctricos



código	362006	referencia	537019301
descripción	reloj temporizador ITS tiempo de funcionamiento 120min 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 25mm rosca de sujeción M4 empalme 6,3x0,8 temperatura ambiente máx. 125°C		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

temporizadores mecánicos



código	350044	referencia	537000500
descripción	temporizador C20 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 20mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral para tostadora		
Para modelos:	TS-1		
accesorios para	350044		
	código	110285	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	350061	referencia	537019300
descripción	temporizador DTJ con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8GEM, CF4-8GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

			
2			
código	350013	referencia	537001100
descripción	temporizador G 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 5x3,5mm eje L 9mm rosca de sujeción M8 empalme lateral		
Para modelos:	TS-3, TS-6		

relojes temporizadores

			
1			
código	350075	referencia	531024800
descripción	reloj temporizador tiempo de funcionamiento 120min ø 58mm eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-78ET, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98G, CF6-610G, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF-712GE, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFC4-78ET, CFPB6-79G, CFPB6-79GEM, CFQ4-78ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFV4-78ET, CFV4-78GPE, CFV4-98ET, CFV4-98GE, CFV6-712ETV, CFV6-712GPEV, CFV6-912ETV, CFVC4-78ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

			
1			
código	380213	referencia	53.7.0080.00 537010100
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	BRF-78ET, CP-74ET, CP-74ET-USA, CP-76ET, CP-78ET, CP-78ET-USA, CPA-66ET, CPA-74ET, CPA-76ET, CPA-78ET, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-66ET, CPT-74ET, CPT-76ET, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET, CWKT-74ET, CWKT-78ET, CWKT-94ET, CWKT-98ET, F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-94ET, F18-74ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ET, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-98ET, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-78ET, F2-8-74ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SIEMENS

contactores de potencia

			
1			
código	380383	referencia	537009500
descripción	contactador de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-23-1AL20		
Para modelos:	BRF-94ET, BRF-98ET, CP-94ET, CP-94ET-USA, CP-94ETX, CP-98ET, CP-98ET-USA, CP-98ETX, CPA-94ET, CPA-98ET, CPB-98ET, CPBA-98ET, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ETX, F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, F18D-64ET, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13T-78E, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-94ETX, F45-78ET, FMPE-25, FMPE-30, FP-62ETL, FPE-25, FQ-4EM, FQ-4ET, FQ-61EM, FQ-61ET, FQ-62EM, FQ-62ET, FQ-6EM, FQ-6ET		



sensores

accesorios

uniones roscadas

			
código	550339	referencia	533018400
descripción	unión roscada para sonda		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G		

electrónicas

placas electrónicas

			
código	402297	referencia	537031600 537031700
descripción	placa electrónica L 70mm An 40mm		
Para modelos:	CFC4-98ET, CFVC4-98ET, FTC-74ET, FTC-78ET, FTC-94ET, FTC-98ET, FTCT-64ET, FTCT-66ET, FTCT-74ET, FTCT-78ET, FTCT-94ET, FTCT-98ET, PCC-94ET, PCC-98ET, PCCT-94ET, PCCT-98ET		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE			
			
código	370123	referencia	537011600
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" DN10		
Para modelos:	BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, BM-78ET, BM-78G, CP-74ET, CP-74G, CP-78ET, CP-78G		

TP			
			
código	370017	referencia	537012600
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	CP-4ET, CP-6ET		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			

accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

presostatos

para regulación vapor



1

código	541346	referencia	16994
descripción	presostato margen de presión 0,3-0,8bar		



1


código	541350	referencia	16994
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,3-0,8bar empalme 1/4" CO 250V 10A temperatura ambiente máx. 60°C empalme de presión 1/4"		

ventiladores

motores de aire caliente



1



código	500629	referencia	RRC3610-00
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400rev/min velocidades 1 L1 95mm L2 33mm L3 19mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm 0.35A condensador apropiado 2,5µF/400V tipo 1048		
Para modelos:	RDA-5E, RDA-5EM, RDE-5E, RDE-5EM, SUTA-4E, SUTA-5E		



1


código	602179	referencia	C9012-00
descripción	rodete ventilador palas 55 D1 ø 240mm D2 ø 9mm D3 ø 11mm H1 60mm H2 24mm		

ventiladores de aire caliente

otros



1



código	601184	referencia	537006800 537044700+533136500+533136600
descripción	ventilador de aire caliente 230V L1 82mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm Emmevi tipo 260306X		
Para modelos:	CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CFMCA-66ET		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550278	referencia	537007600
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, BM-78ET, BM-78G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BS-4EM, BS-4EMX, BS-61EM, BS-62EM, BS-74EM, BS-94EM, BST-74EM, BST-94EM, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GE, CF2-58GE, CF3-512GEV, CF4-78G, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 21S

			
código	101095	referencia	531025800 531025900
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-8GEM, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP2-712G, TP4T-610G, TPF2-712G, TPF2-712GV, TPF4-610G, TPF4-610GEM		
repuestos para	101095		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101206	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
accesorios para	101095		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 533018500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia 533039300
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia 533010800
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	código	110081	referencia 536017100
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

			
código	101397	referencia	531025500
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	CP-66G, CP-76G, CPA-66G, CPA-76G, TP2-712G, TP2-712GP, TP2-78GP, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-712GP, TP2T-78GP, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-712GP, TP4-912G, TP4T-712GP, TP4T-912G, TP-74G, TP-78G, TP-94G, TP-98G, TPF2-712G, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-78GE, TPF-98G, TPF-98GE, TPFV2-712GPEV, TPFV2-78GPE, TPFV2-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101397		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101206	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
accesorios para	101397		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 533018500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia 533039300
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia 533010800
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	código	110081	referencia 536017100
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101397			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



código	101918	referencia	531043000
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.65mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana derecho		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	101918			
	código	100548	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.65mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101874	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana derecho/izquierdo tipo PEL21			
accesorios para	101918			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	533018500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	533039300
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	533010800
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia	536017100
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			

accesorios para	101918			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



código	101917	referencia	531042900
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.6mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana derecho		
Para modelos:	CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF6-912GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCA-712G, PCA-74G, PCA-78G, PCA-912G, PCA-94G, PCA-98G, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

repuestos para	101917			
	código	100551	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.6mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101874	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana derecho/izquierdo tipo PEL21			
accesorios para	101917			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	533018500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia	533039300
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia	533010800
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101917				
	código	110081	referencia	536017100
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				



1

código	101919	referencia	531032000
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.75mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana derecho		
Para modelos:	BR-6G, BRT-66G, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CPT-64G, CPT-74G, CPT-76G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101919		
	código	100278	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.75mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101874	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana derecho/izquierdo tipo PEL21			
accesorios para	101919		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia 533039300
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia 533010800
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			

accesorios para 101919				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110081	referencia	536017100
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				



1

código	107830	referencia	531018900	
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.7mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba			
Para modelos:	BR-62G, CW-61G, CW-62G			
repuestos para	107830			
	código	100552	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.7mm rosca M5x0,5				
	código	101060	referencia	—
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101877	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm tipo PEL21				
accesorios para	107830			
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	533039300
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	533010800
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101450	referencia	—
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				

Continúa en la página siguiente

accesorios para	107830			
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				

	1			
código	101220	referencia	531032100	
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 1mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana derecho			
Para modelos:	CP-74G, CP-74G-USA, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-98G, CPA-74G, CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPM-6G, CWT-66G, TP2-712GP, TP2-78GP, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-712GP, TP2T-78GP, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-712GP, TP4-912G, TP4T-610G, TP4T-712GP, TP4T-912G, TP-74G, TP-78G, TP-94G, TP-98G, TPF2-712GP, TPF2-712GPEV, TPF2-712GPV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G, TPF4-610GEM, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	101220			
	código	100529	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 1mm rosca M5x0,5				
	código	101231	referencia	—
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1				
accesorios para	101220			
	código	101277	referencia	—
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	533039300
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	533010800
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				

serie 23S/O

	1			
código	101091	referencia	10038	
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 35/19mm parte plana arriba			
repuestos para	101091			
	código	100455	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5				

repuestos para	101091			
	código	101045	referencia	—
grupo magnético G1: M9x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M9x1				
	código	101244	referencia	—
empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL				
	código	101336	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 35/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S				
	código	101463	referencia	—
tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs				
	código	528455	referencia	—
junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs				
accesorios para	101091			
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101252	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101253	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm				
	código	101254	referencia	—
tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm				
	código	101255	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs				
	código	101256	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101257	referencia	—
anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

SKG


1

código	101825	referencia	531034500
descripción	grifo de gas SKG entrada gas brida de tubo boquilla bypass ø 0.4mm salida gas M13x1 F (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 eje ø 6x4,6mm eje L 30/12mm parte plana arriba		
repuestos para	101825		
	código	101051	referencia —
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar		
accesorios para	101825		
	código	101038	referencia 537023600
	interruptor de encendido 1NO montaje ømm empalme F2,8x0,8		
	código	101277	referencia —
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101477	referencia 533016200 533026400
	tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101827	referencia 536020100
	junta		
	código	101828	referencia 533076900
	soporte para brida de tubo		



1

código	101829	referencia	531034600
descripción	grifo de gas SKG entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0,32/0,57mm salida gas 2x M13x1 (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 6x4,6mm eje L 30/13mm parte plana arriba		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
repuestos para	101829		
	código	101051	referencia —
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar		

accesorios para	101829		
	código	101038	referencia 537023600
	interruptor de encendido 1NO montaje ømm empalme F2,8x0,8		
	código	101277	referencia —
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101477	referencia 533016200 533026400
	tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101827	referencia 536020100
	junta		
	código	101828	referencia 533076900
	soporte para brida de tubo		




1

código	101154	referencia	531002100 531002300
descripción	grifo de gas SKG sin conexión de llama piloto		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
repuestos para	101154		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
accesorios para	101154		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101351	referencia 533018100
	lengüeta de sujeción para grifo de gas		
	código	101376	referencia 536000801
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



código	101413	referencia	531025100 531025400
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 100°C 30-100°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	BM-4G, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-94G, BMT-98G, CP-6G		
accesorios para	101413		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia 533017900
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia 533018000
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia 533053600
tapón rosca 3/8" con junta tórica			



código	101188	referencia	531025200
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F8T-63G, FP-6G, FQ-4G, FQ-6G, FQM-4G		
accesorios para	101188		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

accesorios para	101188		
	código	101273	referencia 533017900
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia 533018000
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia 533053600
tapón rosca 3/8" con junta tórica			



código	107781	referencia	531025201
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 208mm capilar 1000mm SIT margen de trabajo 110-190		
Para modelos:	F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F8T-63G, FP-6G, FQ-4G, FQ-6G, FQM-4G		



código	101125	referencia	530100080 531025300
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	FTL-4G, FTL-4GS, FTL-54G, FTL-56G, FTL-6G, FTL-6GS, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-76G, FTL-78G, FTL-78GS, FTL-8G, FTL-8GS, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-6G, FTLR-6GS, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-76G, FTLR-78G, FTLR-78GS, FTLR-8G, FTLR-8GS, FTLR-98G, FTLR-98GS, FTR-4G, FTR-4GS, FTR-54G, FTR-56G, FTR-6G, FTR-6GS, FTR-712G, FTR-712GS, FTR-74G, FTR-74GS, FTR-76G, FTR-78G, FTR-78GS, FTR-8G, FTR-8GS, FTR-94G, FTR-94GS, FTR-98G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101125		
	código	100825	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			


Continúa en la página siguiente

accesorios para 101125				
	código	100949	referencia	—
	junta apto para serie 630 Eurosit			
	código	101273	referencia	533017900
	anillo cortante para tubo 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	533018000
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia	533053600
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	101390	referencia	—
	eje de grifo de gas eje 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT			
	código	101392	referencia	536017200
	adaptador apto para serie 630 Eurosit			
	código	110357	referencia	—
	eje de grifo de gas eje 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit			
	código	110358	referencia	—
	adaptador eje 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit			

serie 710 Minisit

				
				
código	101130	referencia	531001900 531002800	
descripción	termostato de gas sin tapa, botón ni codo SIT tipo MINISIT 710 T máx 100°C 30-100°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A1 regulador de presión no regulador de presiónmba prensaestopas			
Para modelos:	BM-61GF, BM-62GF			
repuestos para	101130			
	código	101053	referencia	531001200
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102100	referencia	531014200
	sensor 30-100°C sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm T máx 100°C baño maría tipo de sensor tipo A1 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101130			
	código	100809	referencia	536000500
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia	533018400
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para 101130				
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa 8mm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	536000700
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	533018200
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	533017900
	anillo cortante para tubo 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tubo 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tubo 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	533018000
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	536000600
	pomo apto para Minisit 37mm			

			
código	101131	referencia	531002700
descripción	termostato de gas sin tapa, botón ni codo SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 50-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1200mm tipo de sensor tipo A2 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
repuestos para	101131		
	código	101053	referencia 531001200
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102103	referencia 531014100
	sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo A2 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101131		
	código	100809	referencia 536000500
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100820	referencia 533018400
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia 536000700
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia 533018200
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		
	código	101273	referencia 533017900
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		

accesorios para	101131		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia 533018000
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	110068	referencia 536000600
	pomo apto para Minisit ø 37mm		


			
código	101689	referencia	531001900
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 110°C 40-110°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 125mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
Para modelos:	CP-62G		
repuestos para	101689		
	código	101053	referencia 531001200
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102100	referencia 531014200
	sensor 30-100°C sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm T máx 100°C baño maría tipo de sensor tipo A1 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101689		
	código	100809	referencia 536000500
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100820	referencia 533018400
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia 536000700
	tapa sin piezoencendedor		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101689				
	código	101267	referencia	—
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm				
	código	101268	referencia	533018200
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101269	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101270	referencia	—
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	533017900
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	533018000
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	536000600
pomo apto para Minisit ø 37mm				

				
1 				
código	101135	referencia	531002700	
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas			
Para modelos:	FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMGP-20, FMGP-30, FP-62G, FPG-20, FPG-30, FQ-61GF, FQ-62GF, FQM-4G			
repuestos para	101135			
	código	101053	referencia	531001200
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102118	referencia	531014100
	sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101135			
	código	100809	referencia	536000500
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia	533018400
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			

accesorios para 101135				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101054	referencia	—
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	101136	referencia	—
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8				
	código	101137	referencia	536000700
tapa sin piezoencendedor				
	código	101267	referencia	—
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm				
	código	101268	referencia	533018200
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101269	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101270	referencia	—
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	533017900
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	533018000
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	536000600
pomo apto para Minisit ø 37mm				

			
código	101132	referencia	531002600
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presión mbar prensaestopas gas de piloto no		
Para modelos:	FTL-61G, FTL-61GF, FTL-61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF, FTL-62GS, FTL-62GSF, FTL-63G, FTL-63GS, FTL-64G, FTL-64GS, FTLR-62G, FTLR-62GF, FTLR-62GS, FTLR-62GSF, FTLR-63G, FTLR-63GS, FTLR-64G, FTLR-64GS, FTR-61G, FTR-61GF, FTR-61GS, FTR-61GSF, FTR-62G, FTR-62GF, FTR-62GS, FTR-62GSF		
repuestos para	101132		
	código	101053	referencia 531001200
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102102	referencia 531014000
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101132		
	código	100809	referencia 536000500
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia 536000700
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia 533018200
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		
	código	101273	referencia 533017900
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		

accesorios para	101132		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia 533018000
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	110068	referencia 536000600
	pomo apto para Minisit ø 37mm		

accesorios

sensores

			
código	102102	referencia	531014000
descripción	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710		
Para modelos:	FTL-61G, FTL-61GS, FTL-62G, FTL-62GS, FTL-63G, FTL-63GS, FTL-64G, FTL-64GS, FTLR-62G, FTLR-62GS, FTLR-63G, FTLR-63GS, FTLR-64G, FTLR-64GS, FTR-61G, FTR-61GS, FTR-62G, FTR-62GS		

			
código	102101	referencia	531014000
descripción	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 70mm capilar 1000mm T máx 340°C apto para MINISIT 710		

			
código	102118	referencia	531014100
descripción	sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710		
Para modelos:	FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FPG-20, FPG-30, FQ-61GF, FQ-62GF, FQM-4G		
accesorios para	102118		
	código	100820	referencia 533018400
	conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22		

			
código	102100	referencia	531014200
descripción	sensor 30-100°C sonda ø 5mm sonda L 122mm capilar 1050mm T máx 100°C baño maría tipo de sensor tipo A1 apto para MINISIT 710		
Para modelos:	BM-61GF, BM-62GF, CP-62G, F18-94G		

			
código	102103	referencia	531014100
descripción	sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo A2 apto para MINISIT 710		

PEL

serie 24ST

			
código	101759	referencia	531045700 531045800
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 100-300°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 1.5mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba		
Para modelos:	BRF-94G, BRF-98G		
repuestos para	101759		
	código	100679	referencia —
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 1.5mm rosca M8x0,5			
	código	101058	referencia —
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	106200	referencia —
tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S			
accesorios para	101759		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia —
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			

accesorios para	101759		
	código	101251	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110079	referencia —
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110080	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

serie 25ST

			
código	101172	referencia	531031600 531033800 531033900 531034000 531044300 531044400
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 100-300°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 8x6,5mm eje L 21/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GPV, CF8-916G, CF8-916GPV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GPV, CFA6-912GPV, CFPB6-79G, PAF-78G, PAF-98G, TPF2-712G, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF4-712GP, TPF4-712GPV, TPF4-912G, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-98G		
repuestos para	101172		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	106200	referencia —
tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S			
accesorios para	101172		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia 533039300
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101172			
	código	101300	referencia 533010800
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12,7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110079	referencia —
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110081	referencia 536017100
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			


SABAF

			
código	101175	referencia	531008301 531031700
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo boquilla bypass ø 0.35mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) salida gas 2 M13x1 F (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 (2x) capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 150mm eje ø 8x6,5mm eje L 27/13mm parte plana arriba		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-8G-A, CF-8GF		
repuestos para 101175			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
accesorios para 101175			
	código	101277	referencia —
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia 533039300
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101375	referencia 533016701
brida para grifo de gas			
	código	101376	referencia 536000801
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	código	101477	referencia 533016200 533026400
tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101478	referencia —
tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			
	código	110328	referencia 536003100
pomo termostato de gas 1-10 ø 44mm eje ø 8x6,5mm parte plana abajo plata			
	código	693074	referencia 533016800
tubo			

			
código	101679	referencia	531031800
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo boquilla bypass ø 0.35mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) salida gas 2 M13x1 F (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 (2x) capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 150mm eje ø 8x6,5mm parte plana izquierdo L1 34mm L2 14mm		
Para modelos:	CF4-8G, CF4-8GEM		
accesorios para 101679			
	código	101277	referencia —
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia 533039300
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101351	referencia 533018100
lengüeta de sujeción para grifo de gas			
	código	101376	referencia 536000801
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	código	101477	referencia 533016200 533026400
tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101478	referencia —
tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			

			
código	101837	referencia	531031801
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo boquilla bypass ø 0.45mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) salida gas 2 M13x1 F (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 (2x) capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 8x6,5mm eje L 34/14mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	CF4-8G		
accesorios para 101837			
	código	101277	referencia —
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia 533039300
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101351	referencia 533018100
lengüeta de sujeción para grifo de gas			
	código	101376	referencia 536000801
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	código	101477	referencia 533016200 533026400
tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101478	referencia —
tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			

			
código	101836	referencia	531031702
descripción	termostato de gas T máx 300°C entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.45mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) salida gas 2 M13x1 F (tubo ø 8mm) conexión termopar 2x M8x1 capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 8x6,5mm eje L 35/14mm parte plana izquierdo con microinterruptor		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF-8G-A, CF-8GF		
repuestos para	101836		
		código	346333
		referencia	537025300
	microinterruptor con manilla 250V 16A 1NC empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm		
accesorios para	101836		
		código	101277
		referencia	—
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
		código	101278
		referencia	533039300
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
		código	101351
		referencia	533018100
	lengüeta de sujeción para grifo de gas		
		código	101376
		referencia	536000801
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
		código	101477
		referencia	533016200 533026400
	tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs		
		código	101478
		referencia	—
	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		

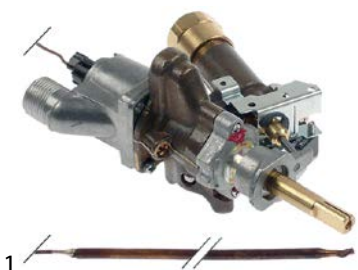			
código	107150 ¹	referencia	531008303
descripción	termostato de gas T máx 300°C entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.5mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) salida gas 2 M13x1 F (tubo ø 8mm) conexión termopar 2x M8x1 capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 8x6,5mm eje L 35/14mm parte plana izquierdo con microinterruptor		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF-8G-A, CF-8GF		

¹con microinterruptor y salida gas adicional M13x1 F (tubo ø 8mm)

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

MINISIT

			
código	101106	referencia	531011000 531032200
descripción	válvula de gas entrada gas 3/8" salida gas 3/8" margen de trabajo manual conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 Minisit SIT		
Para modelos:	CPM-62G		
repuestos para	101106		
		código	100809
		referencia	536000500
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
		código	101053
		referencia	531001200
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
		código	101054
		referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
		código	101136
		referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
		código	101137
		referencia	536000700
	tapa sin piezoencendedor		
		código	110068
		referencia	536000600
	pomo apto para Minisit ø 37mm		
accesorios para	101106		
		código	100904
		referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
		código	100905
		referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
		código	101267
		referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
		código	101268
		referencia	533018200
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
		código	101269
		referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101106			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	533017900
	código	101274	referencia	—
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	533018000
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			

NOVASIT



1

código	101187		referencia	531042100
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.301 alimentación operador Millivolt			
repuestos para	101187			
	código	101065	referencia	—
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
accesorios para	101187			
	código	100110	referencia	—
	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	531043300
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	102116	referencia	537033000
	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"			



1

código	101956	referencia	531042000
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.031		
Para modelos:	F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F45-78G		
repuestos para	101956		
	código	101065	referencia —
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101313	referencia 537027200
	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101956		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia 531043300
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101312	referencia —
	microinterruptor		
	código	101314	referencia —
	bobina magnética 24V 50Hz		
	código	101317	referencia —
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT		
	código	101318	referencia 536022600
	tapa para solenoide apto para NOVASIT		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

			
código	106901	referencia	533091400 533091500
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106901		
	código	100854	referencia —
	portapilotos doble		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
accesorios para	106901		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102742	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		

			
código	106906	referencia	30100005 530100005
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia 533091000
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia 533091000
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100246	referencia 533091200
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	107171	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
	código	107700	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	106906		
	código	107702	referencia —
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

accesorios

boquillas piloto




código	100245	referencia	533091000
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	100246	referencia	533091200
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electródos de encendido



código	100706	referencia	30100054
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

serie 140 - 145 -150



código	107133	referencia	533023200
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFP86-79G, PAF-78G, PAF-98G, TP2-712G, TP2-712GP, TP2-78GP, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-712GP, TP2T-78GP, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-712GP, TP4-912G, TP4T-610G, TP4T-712GP, TP4T-912G, TP-74G, TP-78G, TP-94G, TP-98G, TPF2-712G, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	107133		
	código	100204	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia 533020500
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia 533020600
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia 537003000
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100897	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia 533023300
anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia 533018600
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	107133
código	102111
referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm	



código	107114 ¹
referencia	533023400
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm
Para modelos:	BRT-66G, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS, FTLR-78G-USA, FTLR-98G, FTLR-98GS, FTR-54G, FTR-56G, FTR-712G, FTR-712GS, FTR-712G-USA, FTR-74G, FTR-74GS, FTR-74G-USA, FTR-76G, FTR-76GS, FTR-76G-USA, FTR-78G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)

repuestos para	107114
código	100907
referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar	

accesorios para	107114
código	100204
referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140	
código	100205
referencia	533020500
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150	
código	100206
referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150	
código	100207
referencia	533020600
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140	
código	100216
referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150	
código	100701
referencia	537003000
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs	
código	100801
referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs	
código	100897
referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto	
código	100898
referencia	533023300
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto	
código	100906
referencia	533018600
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10	
código	100908
referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs	
código	100909
referencia	533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs	

¹con unión roscada para termopar

accesorios para	107114
código	102110
referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm	
código	102111
referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm	



código	107132
referencia	533023200
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm

accesorios para	107132
código	100204
referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140	
código	100205
referencia	533020500
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150	
código	100206
referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150	
código	100207
referencia	533020600
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140	
código	100216
referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150	
código	100701
referencia	537003000
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs	
código	100897
referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto	
código	100898
referencia	533023300
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto	
código	100906
referencia	533018600
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10	
código	100907
referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar	
código	100908
referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs	
código	100909
referencia	533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs	
código	102110
referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm	
código	102111
referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm	

serie 160



código	100053	referencia	533011500
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	100053		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100053		
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia 537003000
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100906	referencia 533018600
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia 533020200
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			



código	100054	referencia	533011500
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, CP-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-6G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G, CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, FTL-61G, FTL-61GF, FTL-61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	100054		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100054		
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia 537003000
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100906	referencia 533018600
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia 533020200
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

			
código	100056	referencia	533011000
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-74G, CWT-74G-USA, CWT-78G, CWT-78G-USA, CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F45-78G, F8T-63G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	100056		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100056		
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia 537003000
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100870	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto			
	código	100906	referencia 533018600
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia 533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia 533020200
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

POLIDORO

pilotos de encendido

			
código	102800	referencia	08122
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gas 6mm		
repuestos para	102800		
	código	100906	referencia 533018600
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100909	referencia 533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
accesorios para	102800		
	código	100208	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia 537003000
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101280	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

pilotos de encendido específicos del fabricante


LOTUS

			
código	102805	referencia	533091900
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G		
repuestos para	102805		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	102805		
	código	100202	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm		
	código	100203	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
	código	100701	referencia 537003000
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100801	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100869	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm		
	código	100906	referencia 533018600
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia 533018500
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	107650	referencia 533020200
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		


h2>electródos


			
código	100799	referencia	537002000
descripción	electrodo de encendido D1 ø 10mm D2 ø 7mm empalme F 2,8x0,8mm L1 21mm LC1 12mm LC2 18mm para apretar		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-8G-A, CF-8GF		

			
1			
código	100728	referencia	837002000+537011700 837002000+547010500
descripción	electrodo de encendido D1 ø 10mm longitud del cable 1420mm para apretar		


			
1			
código	102328	referencia	537024400
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm longitud del cable 1380mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 10mm L1 17mm LC1 20mm LC2 23mm para apretar		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-8G, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GF, TPF4-610G		


			
1			
código	102329	referencia	537024500
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm longitud del cable 700mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 10mm L1 23mm LC1 20mm LC2 23mm para apretar		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-8G, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GF, TPF4-610G		


			
código	102330	referencia	30100052 537008300
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 16mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CP-62G, CP-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	106619	referencia	537010200
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 17mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		
Para modelos:	BRT-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G-USA, CP-98G-USA, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CWT-74G-USA, CWT-78G-USA, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS, FTLR-78G-USA, FTLR-98G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	100871	referencia	537003000
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm empalme M4 para apretar		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-78G, CPM-62G, CPM-6G, CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-78G, F13-74G, F18-74G, F2-13-78G, F2-18-78G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G, FTL-4G, FTL-4GS, FTL-61G, FTL-61GF, FTL-61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	100800	referencia	537010300
descripción	electrodo de encendido D1 ø 8mm LC1 56mm empalme F 2,8x0,8mm para apretar con muelle		
Para modelos:	CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, FO-1G, FO-2G, FO-3G, PC-12G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP2-712G, TP4T-610G, TPF2-712G, TPF2-712GV, TPF4-610G, TPF4-610GEM		
repuestos para	100800		
	código	516198	referencia —
	 anillo truarco E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		
	código	526087	referencia —
	 resorte de compresión ø 10.7mm L 14.5mm espesor de hilo 0.7mm		

			
código	100701	referencia	537003000
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia 533018600
	 unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

			
código	100706	referencia	30100054
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

			
código	100729	referencia	537002700
descripción	electrodo de encendido L1 5mm D1 8mm D2 10mm LC1 41mm LC2 14mm empalme F 2,8x0,8mm para apretar con muelle		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

			
código	102326	referencia	537021700
descripción	electrodo de encendido longitud brida 17mm anchura brida 10mm D1 5.5mm L1 1mm LC1 12mm LC2 16mm empalme F2,8x0,8 medida de sujeción 4x3,5mm con brida		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

			
código	102327	referencia	537021800
descripción	electrodo de encendido longitud brida 19mm anchura brida 12mm D1 8mm L1 1mm LC1 21mm LC2 15mm empalme F 4,8x0,8mm medida de sujeción 4x3,5mm con brida		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

			
código	102264	referencia	533084100
descripción	resorte de fijación para bujía/termopar		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-8G, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GF, TPF4-610G		

			
código	100906	referencia	533018600
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CP-62G, CP-66G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cables de encendido

cables prefabricados

			
código	100190	referencia	547010500
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / F2,8mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-8G-A, CF-8GF		

			
código	100191	referencia	547002300
descripción	cable de encendido longitud del cable 2000mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CFA4-78G, CFA6-712GV, PAF-78G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF4-712GP, TPF4-712GPV, TPF-78G		

			
código	100036	referencia	537002500
descripción	cable de encendido longitud del cable 500mm empalme F2,8mm / F2,8mm		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-A, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, PC-61EM, PC-62EM, PC-62ET		

			
código	100166	referencia	547002700
descripción	cable de encendido longitud del cable 500mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-78G, CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-78G, F13-74G, F18-74G, F2-13-78G, F2-18-78G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G, FTL-4G, FTL-4GS, FTL-61G, FTL-61GF, FTL-61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF, FTL-62GS, FTL-62GSF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	100197	referencia	547002600
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, CP-66G, CP-74G, CP-76G, CP-78, CP-94G, CP-98G, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, F2-18-98G, F25-94G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, PC-4G, PC-61GF, PC-62GF, PC-8G		

código	100015	referencia	547003200
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, BRT-66G, CP-62G, CP-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-74G, CWT-74G-USA, CWT-78G, CWT-78G-USA, CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	100018	referencia	547013900
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
Para modelos:	CF4-98G, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-98G, CFA6-912GV, CPB-98G, F45-78G, PAF-98G, TP-78G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF4-912G, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-78GE, TPF-98G		

código	100178	referencia	547014600
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, PC-12G, PC-4G, PC-8G		

código	100146	referencia	547006800
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	CPM-62G, CPM-6G, FTL-61G, FTL-61GS, FTL-62G, FTL-62GS, FTL-63G, FTL-63GS, FTL-64G, FTL-64GS, FTLR-62G, FTLR-62GS, FTLR-63G, FTLR-63GS, FTLR-64G, FTLR-64GS, FTR-61G, FTR-61GS, FTR-62G, FTR-62GS		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm

código	100009	referencia	537002800
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, BRT-66G, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CF-8G-A, CF-8GF, CFA4-78G, CFA4-98G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100009		
		código	101339
		referencia	—
	tapa para piezoencendedor		
		código	106869
		referencia	—
	tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm		
		código	107931
		referencia	—
	tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm		

diámetro de montaje 22mm

código	100013	referencia	537008500
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
Para modelos:	CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G		
accesorios para	100013		
		código	100023
		referencia	—
	casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		

unidades de encendido

código	101002	referencia	537060300
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	CP-66G, CP-74G, CP-76G, CP-78, CP-94G, CP-98G, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, CPP-94G, CPP-94G-USA, F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G		



1

código	107226	referencia	2 x 537006601+547002400
descripción	grupo de encendido salidas 2x4 220VAC con mazo de cables kit de modificación para LOTUS		



1

código	101003	referencia	537006600 547006600
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC 50Hz		
Para modelos:	CF4-68GEM, CF4-78GE, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF, PC-74G, PC-78G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV		



1

código	102388	referencia	537006601
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	CF4-68GEM, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, TPF4-610G		



1

código	101004	referencia	537005600
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 50Hz montaje ø 88mm		
Para modelos:	CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68G, CF4-78G, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610GEM, CF6-712GEV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM6-610GEM, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-712G		



1

código	101008	referencia	537008400
descripción	grupo de encendido salidas 8 230VAC entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 50Hz montaje ø 103mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF6-610G, CF6-712G, CF6-712GV, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM-A, PC-716G, TPF4-610G		

interruptores de encendido



1

código	101038	referencia	537023600
descripción	interruptor de encendido 1NO montaje ømm empalme F2,8x0,8		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	301014	referencia	537015600
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x11mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40 montaje ømm conector Faston 6,3mm		



1

código	345189	referencia	537015600
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 16A encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40 montaje ømm		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	345189	código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm				




termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe $\varnothing 6(6,5)$ mm


termopares SIT

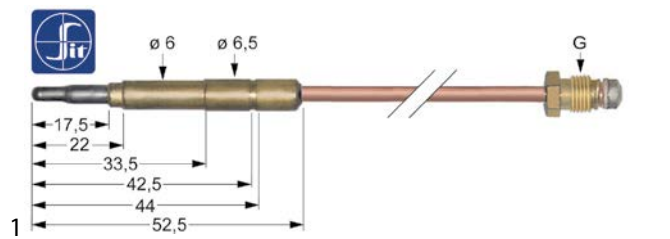


código	107621	referencia	10070
descripción	termopar SIT M10x1 L 1500mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

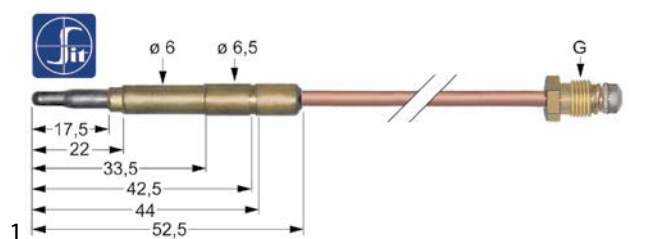

código	107614	referencia	533041800
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, PAF-78G, PAF-98G, TPF2-712G, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF4-712GP, TPF4-712GPV, TPF4-912G, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-98G		

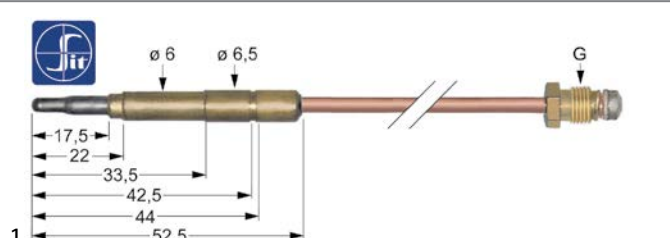


código	107608	referencia	533045700 533053200
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BR-64G, BR-74G, BR-78G, BR-94G, BR-98G, BRT-66G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-62G, CP-6G, CP-74G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

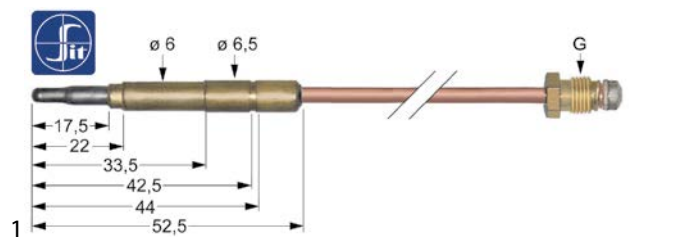


código	107611	referencia	533039400
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-66G, CP-76G, CPA-66G, CPA-76G, CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-6G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


termopares roscados otros

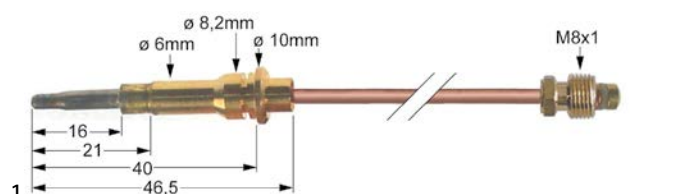

código	102262	referencia	533083900
descripción	termopar M8x1 L 1200mm clavija $\varnothing 6,0$ mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-8G, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GF, TPF4-610G		

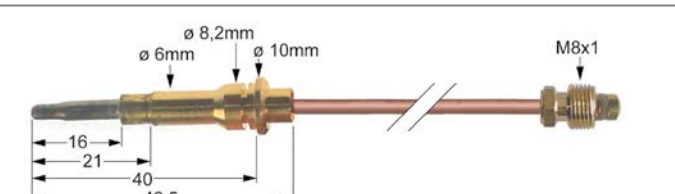

código	102263	referencia	533083800
descripción	termopar M8x1 L 1400mm clavija $\varnothing 6,0$ mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-8G, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GF, TPF4-610G		

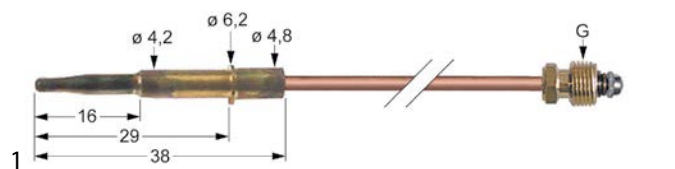


código	102261	referencia	533077200
descripción	termopar M8x1 L 600mm clavija $\varnothing 6,0$ mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

termopares insertables con cable de enlace



código	102260	referencia	533077100
descripción	termopar con termopares L 600mm clavija ø6,0mm M8x1		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

termopares insertables con interrupción

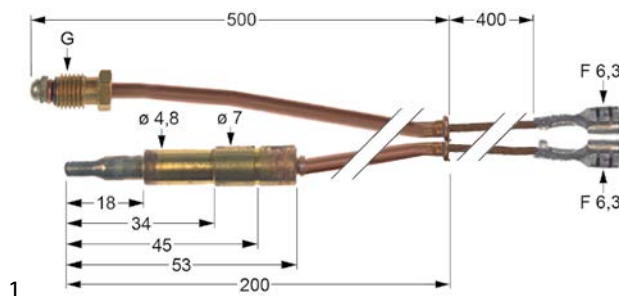


código	102115	referencia	533067200
descripción	termopar con interruptor M9x1 L 500mm conexión para conector ø4,8mm F 6,3mm		
Para modelos:	CPT-74G, CPT-76G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F18-94G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F45-78G, F8T-63G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMGP-20, FMGP-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G		

termopares roscados


termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1


SIT

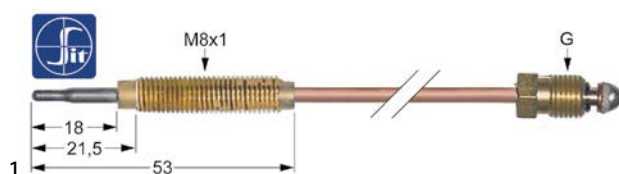

código	107633	referencia	533011800
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-8G-A, CF-8GF		
accesorios para	107633		
	código	102067	referencia 533009800
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

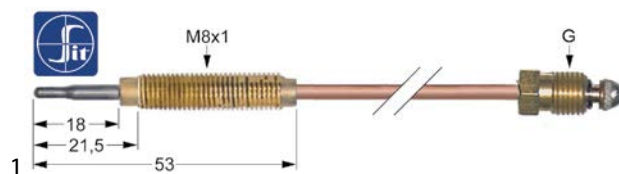


código	107634	referencia	533053700
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
Para modelos:	CF4-8G, CF4-8GEM		
accesorios para	107634		
	código	102067	referencia 533009800
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

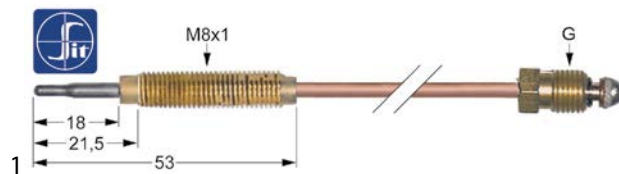


código	107630	referencia	533011100
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm M8x1		
accesorios para	107630		
	código	102067	referencia 533009800
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

termogeneradores

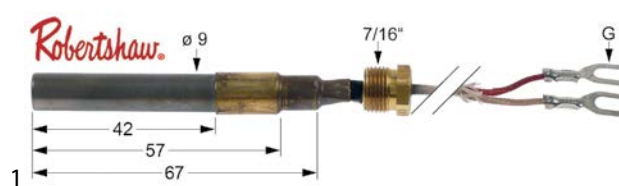

código	102116	referencia	537033000
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		

alargadores



código	102013	referencia	533053300
descripción	alargador para termopar rosca M9x1 L 500mm		
Para modelos:	BM-4G, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, CP-62G, CP-6G, F13T-74G, F-1G, F2-13T-78G, F2-8T-66G, F45-78G, F8T-63G, FP-62G, FP-6G, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	102013		
	código	101261	referencia —
	unión roscada para termopar rosca M9x1 UE 1 pzs		

accesorios

tuercas

			
1			
código	102067	referencia	533009800
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-4-78G, CF-4-78GE, CF-4-8G, CF-4-8GEM, CF-4-GEMS, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-6-712G, CF-6-712GEV, CF-6-712GV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, F-1G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-61GF, PC-62GF, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV		

interruptores

			
1			
código	101265	referencia	533011600
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

GEV

			
1			
código	103067	referencia	532000900
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	103067		
	código	referencia	532001200
	tapa de quemador ø 100mm		
	código	referencia	532000600
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		
	código	referencia	532000300
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		

			
1			
código	103065	referencia	532000800
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	103065		
	código	referencia	532001100
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	referencia	532000500
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	referencia	532000200
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador		

			
1			
código	104102	referencia	532000600
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

			
1			
código	104100	referencia	532000500
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	104100		
	código	referencia	532000800
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	referencia	532001100
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	referencia	532000300
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		

			
código	104103	referencia	532000300
descripción	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	104103		
	código	103067	referencia 532000900
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
	código	103068	referencia 532001200
	tapa de quemador ø 100mm		
	código	104102	referencia 532000600
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		

			
código	104101	referencia	532000200
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	104101		
	código	103065	referencia 532000800
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	103066	referencia 532001100
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	104100	referencia 532000500
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		

			
código	103068	referencia	532001200
descripción	tapa de quemador ø 100mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	103068		
	código	103067	referencia 532000900
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
	código	104102	referencia 532000600
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		

accesorios para	103068		
	código	104103	referencia 532000300
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		

			
código	103066	referencia	532001100
descripción	tapa de quemador ø 80mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	103066		
	código	103065	referencia 532000800
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	104100	referencia 532000500
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	104101	referencia 532000200
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador		

			
código	106379	referencia	N/A
descripción	tubo de mezcla de aire para ø de tapa de quemador 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm		

ARC

serie 65

			
código	104311	referencia	532004200
descripción	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 73mm soporte ø 67mm cromado		
Para modelos:	CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-716GP-USA, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP4-712GP, TP4T-712GP, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPFV4-712GPEV		
accesorios para	104311		
	código	104310	referencia 532007400
	tapa de quemador 3kW ø ext. 73mm soporte ø 67mm cromado		

			
código	104321	referencia	532004400
descripción	cabezal de quemador 7.5kW para ø de tapa de quemador 128mm ø ext. 151mm soporte ø 120mm cromado		
Para modelos:	CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCA-712G, PCA-74G, PCA-78G, PCA-912G, PCA-94G, PCA-98G, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP2-712GP, TP2-78GP, TP2T-712GP, TP2T-78GP, TP4-712GP, TP4T-712GP, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-712GPV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	104320	referencia	532004700
descripción	tapa de quemador 7.5kW ø ext. 128mm int.ø 70mm soporte ø 119.6mm cromado		
Para modelos:	CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCA-712G, PCA-74G, PCA-78G, PCA-912G, PCA-94G, PCA-98G, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP2-712GP, TP2-78GP, TP2T-712GP, TP2T-78GP, TP4-712GP, TP4T-712GP, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-712GPV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	104332	referencia	532004800
descripción	pieza angular horizontal 3kW para venturi		
Para modelos:	CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-716GP-USA, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP4-712GP, TP4T-712GP, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPFV4-712GPEV		

			
código	104327	referencia	533101000
descripción	tubo de quemador 3kW L 93mm longitud total 108mm regulador de aire ø 14mm ø ext. 26.6mm int.ø 20.7mm		
Para modelos:	CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-716GP-USA, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP4-712GP, TP4T-712GP, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPFV4-712GPEV		

			
código	104334	referencia	532005000
descripción	pieza angular horizontal 7.5kW para venturi		
Para modelos:	CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP2-712GP, TP2-78GP, TP2T-712GP, TP2T-78GP, TP4-712GP, TP4T-712GP, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-712GPV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPFV2-712GPEV, TPFV2-78GPE, TPFV4-712GPEV		

			
código	104329	referencia	533101200
descripción	tubo de quemador 7.5kW L 93mm longitud total 108mm regulador de aire ø 29.7mm ø ext. 33.8mm int.ø 27.6mm		
Para modelos:	CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP2-712GP, TP2-78GP, TP2T-712GP, TP2T-78GP, TP4-712GP, TP4T-712GP, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-712GPV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPFV2-712GPEV, TPFV2-78GPE, TPFV4-712GPEV		

			
código	104310	referencia	532007400
descripción	tapa de quemador 3kW ø ext. 73mm soporte ø 67mm cromado		
Para modelos:	CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-716GP-USA, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP4-712GP, TP4T-712GP, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPFV4-712GPEV		

SABAF

quemador de tres anillos DUAL - con ala curvada



1

código	105743	referencia	532003300
descripción	cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje exterior para ø de tapa de quemador 128mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	105743		
	código	105740	referencia 532003500
tapa de quemador 4.5kW ø 48mm pos. de montaje interior brillante			
	código	105741	referencia 532003200
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje interior para ø de tapa de quemador 55mm			
	código	105742	referencia 532003600
tapa de quemador 4.5kW ø 128mm pos. de montaje exterior brillante			
	código	105745	referencia 532003000
parte inferior de quemador 4.5kW			



1

código	105741	referencia	532003200
descripción	cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje interior para ø de tapa de quemador 55mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	105741		
	código	105740	referencia 532003500
tapa de quemador 4.5kW ø 48mm pos. de montaje interior brillante			
	código	105742	referencia 532003600
tapa de quemador 4.5kW ø 128mm pos. de montaje exterior brillante			
	código	105743	referencia 532003300
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje exterior para ø de tapa de quemador 128mm			
	código	105745	referencia 532003000
parte inferior de quemador 4.5kW			



1

código	105745	referencia	532003000
descripción	parte inferior de quemador 4.5kW		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	105745		
	código	105740	referencia 532003500
tapa de quemador 4.5kW ø 48mm pos. de montaje interior brillante			
	código	105741	referencia 532003200
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje interior para ø de tapa de quemador 55mm			
	código	105742	referencia 532003600
tapa de quemador 4.5kW ø 128mm pos. de montaje exterior brillante			
	código	105743	referencia 532003300
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje exterior para ø de tapa de quemador 128mm			



1

código	105742	referencia	532003600
descripción	tapa de quemador 4.5kW ø 128mm pos. de montaje exterior brillante		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	105742		
	código	105740	referencia 532003500
tapa de quemador 4.5kW ø 48mm pos. de montaje interior brillante			
	código	105741	referencia 532003200
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje interior para ø de tapa de quemador 55mm			
	código	105743	referencia 532003300
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje exterior para ø de tapa de quemador 128mm			
	código	105745	referencia 532003000
parte inferior de quemador 4.5kW			

			
código	105740	referencia	532003500
descripción	tapa de quemador 4.5kW ø 48mm pos. de montaje interior brillante		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G6-F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	105740		
	código	105741	referencia 532003200
	cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje interior para ø de tapa de quemador 55mm		
	código	105742	referencia 532003600
	tapa de quemador 4.5kW ø 128mm pos. de montaje exterior brillante		
	código	105743	referencia 532003300
	cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje exterior para ø de tapa de quemador 128mm		
	código	105745	referencia 532003000
	parte inferior de quemador 4.5kW		

FLAM GAS

serie SF

			
código	105754	referencia	531035400
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCD-44G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, PCW-74G, PCWT-74G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-912G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105754		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105753	referencia 532003900
	tapa de quemador ø 100mm 10kW		
	código	105755	referencia 531035100
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		

			
código	105747	referencia	531035200
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
Para modelos:	CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912GE, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF4-912GV, TPFV4-912GEV		
accesorios para	105747		
	código	105746	referencia 532003700
	tapa de quemador ø 60mm 4kW		
	código	105748	referencia 531034900
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		

			
código	105751	referencia	531035300
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105751		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105750	referencia 532003800
	tapa de quemador ø 80mm 7kW		
	código	105752	referencia 531035000
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		

			
código	105749	referencia	544424100
descripción	mezclador de aire		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCD-44G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G, TPF4-912G, TPF4-912GE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105749		
	código	105748	referencia 531034900
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
	código	105752	referencia 531035000
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		
	código	105755	referencia 531035100
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		

			
código	105755	referencia	531035100
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCD-44G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, PCW-74G, PCWT-74G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-912G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105755		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105753	referencia 532003900
	tapa de quemador ø 100mm 10kW		
	código	105754	referencia 531035400
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		

			
código	105748	referencia	531034900
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
Para modelos:	CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912GE, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF4-912GV, TPFV4-912GEV		
accesorios para	105748		
	código	105746	referencia 532003700
	tapa de quemador ø 60mm 4kW		
	código	105747	referencia 531035200
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		

			
código	105752	referencia	531035000
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105752		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105750	referencia 532003800
	tapa de quemador ø 80mm 7kW		
	código	105751	referencia 531035300
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		

			
código	105753	referencia	532003900
descripción	tapa de quemador ø 100mm 10kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCD-44G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105753		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105754	referencia 531035400
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		
	código	105755	referencia 531035100
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		

			
código	105746	referencia	532003700
descripción	tapa de quemador ø 60mm 4kW		
Para modelos:	CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912GE, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF4-912GV, TPFV4-912GEV		
accesorios para	105746		
	código	105747	referencia 531035200
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
	código	105748	referencia 531034900
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		

			
código	105750	referencia	532003800
descripción	tapa de quemador ø 80mm 7kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105750		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105751	referencia 531035300
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		
	código	105752	referencia 531035000
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		

quemadores de cocina específicos del fabricante

LOTUS

serie 55, 90

			
código	105754	referencia	531035400
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCD-44G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, PCW-74G, PCWT-74G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-912G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105754		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105753	referencia 532003900
	tapa de quemador ø 100mm 10kW		
	código	105755	referencia 531035100
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		

			
código	105747	referencia	531035200
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
Para modelos:	CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912GE, TPF4-912G, TPF4-912GEV, TPF4-912GV, TPFV4-912GEV		
accesorios para	105747		
	código	105746	referencia 532003700
	tapa de quemador ø 60mm 4kW		
	código	105748	referencia 531034900
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		

			
código	105751	referencia	531035300
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105751		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105750	referencia 532003800
	tapa de quemador ø 80mm 7kW		
	código	105752	referencia 531035000
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		

			
código	105749	referencia	544424100
descripción	mezclador de aire		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCD-44G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G, TPF4-912G, TPF4-912GE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105749		
	código	105748	referencia 531034900
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
	código	105752	referencia 531035000
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		
	código	105755	referencia 531035100
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		

			
código	105755	referencia	531035100
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCD-44G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, PCW-74G, PCWT-74G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-912G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105755		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105753	referencia 532003900
	tapa de quemador ø 100mm 10kW		
	código	105754	referencia 531035400
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		

			
código	105748	referencia	531034900
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
Para modelos:	CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912GE, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF4-912GV, TPFV4-912GEV		
accesorios para	105748		
	código	105746	referencia 532003700
	tapa de quemador ø 60mm 4kW		
	código	105747	referencia 531035200
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		

			
código	105752	referencia	531035000
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105752		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105750	referencia 532003800
	tapa de quemador ø 80mm 7kW		
	código	105751	referencia 531035300
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW		

			
código	105753	referencia	532003900
descripción	tapa de quemador ø 100mm 10kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCD-44G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105753		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105754	referencia 531035400
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		
	código	105755	referencia 531035100
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW		

			
código	105746	referencia	532003700
descripción	tapa de quemador ø 60mm 4kW		
Para modelos:	CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912GE, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF4-912GV, TPFV4-912GEV		
accesorios para	105746		
	código	105747	referencia 531035200
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
	código	105748	referencia 531034900
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		

			
código	105750	referencia	532003800
descripción	tapa de quemador ø 80mm 7kW		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105750		
	código	105749	referencia 544424100
	mezclador de aire		
	código	105751	referencia 531035300
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW			
	código	105752	referencia 531035000
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW			

serie 60 (1)

			
código	103067	referencia	532000900
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	103067		
	código	103068	referencia 532001200
	tapa de quemador ø 100mm		
	código	104102	referencia 532000600
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			
	código	104103	referencia 532000300
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			

			
código	103065	referencia	532000800
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	103065		
	código	103066	referencia 532001100
	tapa de quemador ø 80mm		

accesorios para	103065		
	código	104100	referencia 532000500
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	104101	referencia 532000200
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con portaboquillas con casquillo mezclador			

			
código	104102	referencia	532000600
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

			
código	104100	referencia	532000500
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	104100		
	código	103065	referencia 532000800
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	103066	referencia 532001100
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104103	referencia 532000300
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			

			
código	104103	referencia	532000300
descripción	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		
accesorios para	104103		
	código	103067	referencia 532000900
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
	código	103068	referencia 532001200
tapa de quemador ø 100mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	104103			
	código	104102	referencia	532000600
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			



código	104101	referencia	532000200
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

accesorios para	104101			
	código	103065	referencia	532000800
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	103066	referencia	532001100
	tapa de quemador ø 80mm			
	código	104100	referencia	532000500
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			

	código	103068	referencia	532001200
descripción	tapa de quemador ø 100mm			
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF			

accesorios para	103068			
	código	103067	referencia	532000900
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	104102	referencia	532000600
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			
	código	104103	referencia	532000300
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			

	código	103066	referencia	532001100
descripción	tapa de quemador ø 80mm			
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF			
accesorios para	103066			
	código	103065	referencia	532000800
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			

accesorios para	103066			
	código	104100	referencia	532000500
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia	532000200
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador			

	código	106379	referencia	N/A
descripción	tubo de mezcla de aire para ø de tapa de quemador 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm			

serie 60 (2)				
	código	105743	referencia	532003300
descripción	cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje exterior para ø de tapa de quemador 128mm			
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF			
accesorios para	105743			
	código	105740	referencia	532003500
	tapa de quemador 4.5kW ø 48mm pos. de montaje interior brillante			
	código	105741	referencia	532003200
	cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje interior para ø de tapa de quemador 55mm			
	código	105742	referencia	532003600
	tapa de quemador 4.5kW ø 128mm pos. de montaje exterior brillante			
	código	105745	referencia	532003000
	parte inferior de quemador 4.5kW			

	código	105741	referencia	532003200
descripción	cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje interior para ø de tapa de quemador 55mm			
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF			
accesorios para	105741			
	código	105740	referencia	532003500
	tapa de quemador 4.5kW ø 48mm pos. de montaje interior brillante			
	código	105742	referencia	532003600
	tapa de quemador 4.5kW ø 128mm pos. de montaje exterior brillante			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105741	
	código 105743 referencia 532003300
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje exterior para ø de tapa de quemador 128mm	
	código 105745 referencia 532003000
parte inferior de quemador 4.5kW	

	
código 105739	referencia 532003100
descripción cabezal de quemador ø 110mm soporte ø 90mm	
Para modelos: CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF	
accesorios para 105739	
	código 105738 referencia 532003400
tapa de quemador ø 100mm	
	código 105744 referencia 532002900 532002901
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm	

	
código 105745	referencia 532003000
descripción parte inferior de quemador 4.5kW	
Para modelos: CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF	
accesorios para 105745	
	código 105740 referencia 532003500
tapa de quemador 4.5kW ø 48mm pos. de montaje interior brillante	
	código 105741 referencia 532003200
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje interior para ø de tapa de quemador 55mm	
	código 105742 referencia 532003600
tapa de quemador 4.5kW ø 128mm pos. de montaje exterior brillante	
	código 105743 referencia 532003300
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje exterior para ø de tapa de quemador 128mm	

	
código 105744	referencia 532002900 532002901
descripción parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm	
Para modelos: CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF	
accesorios para 105744	
	código 105738 referencia 532003400
tapa de quemador ø 100mm	
	código 105739 referencia 532003100
cabezal de quemador ø 110mm soporte ø 90mm	

	
código 105742	referencia 532003600
descripción tapa de quemador 4.5kW ø 128mm pos. de montaje exterior brillante	
Para modelos: CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF	
accesorios para 105742	
	código 105740 referencia 532003500
tapa de quemador 4.5kW ø 48mm pos. de montaje interior brillante	
	código 105741 referencia 532003200
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje interior para ø de tapa de quemador 55mm	
	código 105743 referencia 532003300
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje exterior para ø de tapa de quemador 128mm	
	código 105745 referencia 532003000
parte inferior de quemador 4.5kW	

	
código 105740	referencia 532003500
descripción tapa de quemador 4.5kW ø 48mm pos. de montaje interior brillante	
Para modelos: CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF	
accesorios para 105740	
	código 105741 referencia 532003200
cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje interior para ø de tapa de quemador 55mm	
	código 105742 referencia 532003600
tapa de quemador 4.5kW ø 128mm pos. de montaje exterior brillante	

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105740			
	código	105743	referencia	532003300
	cabezal de quemador 4.5kW pos. de montaje exterior para ø de tapa de quemador 128mm			
	código	105745	referencia	532003000
	parte inferior de quemador 4.5kW			

	código	105738	referencia	532003400
descripción	tapa de quemador ø 100mm			
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF			
accesorios para	105738			
	código	105739	referencia	532003100
	cabezal de quemador ø 110mm soporte ø 90mm			
	código	105744	referencia	532002900 532002901
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			

serie 65, 70

	código	106753	referencia	532006700
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 102mm 5.5kW con pasador elástico			
Para modelos:	CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP4T-610G, TPF4-610G, TPF4-610GEM			
accesorios para	106753			
	código	106752	referencia	532006500
	tapa de quemador 5.5kW ø 102mm con muesca			

	código	105417	referencia	532001600
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 102mm 5.5kW sin pasador			
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, FO-1G, FO-2G, FO-3G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV			
accesorios para	105417			
	código	105044	referencia	533053100
	tubo de mezcla de aire ø 20mm L 38mm			
	código	105416	referencia	532001800
	tapa de quemador 5.5kW ø 102mm con orificio central			

accesorios para	105417			
	código	105418	referencia	532001400
	venturi para ø de tapa de quemador 102mm 5.5kW			

	código	106976	referencia	532006600
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 82mm 3.5kW con pasador elástico			
Para modelos:	CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP4T-610G, TPF4-610G, TPF4-610GEM			

	código	105414	referencia	532001500
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 82mm 3.5kW sin pasador			
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, FO-1G, FO-2G, FO-3G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV			

accesorios para	105414			
	código	105043	referencia	533053000
	tubo de mezcla de aire ø 18mm L 38mm			
	código	105413	referencia	532001700
	tapa de quemador 3.5kW ø 82mm			
	código	105415	referencia	532001300
	venturi para ø de tapa de quemador 82mm 3.5kW			

	código	105413	referencia	532001700
descripción	tapa de quemador 3.5kW ø 82mm			
accesorios para	105413			
	código	105043	referencia	533053000
	tubo de mezcla de aire ø 18mm L 38mm			
	código	105414	referencia	532001500
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 82mm 3.5kW sin pasador			
	código	105415	referencia	532001300
	venturi para ø de tapa de quemador 82mm 3.5kW			

			
código	106977	referencia	532006400
descripción	tapa de quemador 3.5kW ø 82mm con muesca		
Para modelos:	CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-8G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP4T-610G, TPF4-610G, TPF4-610GEM		




código	106752	referencia	532006500
descripción	tapa de quemador 5.5kW ø 102mm con muesca		
Para modelos:	CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP4T-610G, TPF4-610G, TPF4-610GEM		
accesorios para	106752		
	código	106753	referencia 532006700
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 102mm 5.5kW con pasador elástico			



1

código	105416	referencia	532001800	
descripción	tapa de quemador 5.5kW ø 102mm con orificio central			
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV			
accesorios para	105416			
	código	105044	referencia	533053100
	tubo de mezcla de aire ø 20mm L 38mm			
	código	105417	referencia	532001600
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 102mm 5.5kW sin pasador			
	código	105418	referencia	532001400
	venturi para ø de tapa de quemador 102mm 5.5kW			

				
1				
código	105043	referencia	533053000	
descripción	tubo de mezcla de aire ø 18mm L 38mm			
Para modelos:	BRF-64G, BRF-74G, BRF-94G, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98G, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912GV, CF-712GE, CF8-916G, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, CFPB6-79G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PAF-78G, PAF-98G, PC-12G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP2-712G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	105043			
	código	105415	referencia	532001300
venturi para ø de tapa de quemador 82mm 3.5kW				



código	105044	referencia	533053100
descripción	tubo de mezcla de aire ø 20mm L 38mm		
Para modelos:	BRF-78G, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GV, CF-712GE, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F45-78G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP2-712G, TP4T-610G, TPF2-712G, TPF2-712GV, TPF4-610G, TPF4-610GEM, TPF4-712GP		
accesorios para	105044		



código	105418	referencia	532001400
venturi para ø de tapa de quemador 102mm 5.5kW			



1

código	105418	referencia	532001400	
descripción	venturi para ø de tapa de quemador 102mm 5.5kW			
Para modelos:	CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP2-712G, TP4T-610G, TPF2-712G, TPF2-712GV, TPF4-610G, TPF4-610GEM			
accesorios para	105418			
	código	105044	referencia	533053100
tubo de mezcla de aire ø 20mm L 38mm				
	código	105416	referencia	532001800
tapa de quemador 5.5kW ø 102mm con orificio central				
	código	105417	referencia	532001600
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 102mm 5.5kW sin pasador				



1

código	105415	referencia	532001300	
descripción	venturi para ø de tapa de quemador 82mm 3.5kW			
Para modelos:	CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP2-712G, TP4T-610G, TPF2-712G, TPF2-712GV, TPF4-610G, TPF4-610GEM			
accesorios para	105415			
	código	105043	referencia	533053000
	tubo de mezcla de aire ø 18mm L 38mm			
	código	105413	referencia	532001700
	tapa de quemador 3.5kW ø 82mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105415			
	código	105414	referencia 532001500
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 82mm 3.5kW sin pasador		

hornillos

A black circular gas burner with a central nozzle and a mounting bracket, labeled with the number 1.

código	105410	referencia	532002600 532002601
descripción	quemador circular ø 190mm 9.5kW		
Para modelos:	F-1G, FB-1G		

parrillas de quemador

1

código	210032	referencia	532005901
descripción	rejilla de quemador An 270mm L 340mm H 47mm		
Para modelos:	CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, PC-12G, PC-4G, PC-8G		

1

código	210172	referencia	532002300
descripción	rejilla de quemador An 275mm L 345mm		
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, PC-12G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV		

1

código	210117	referencia	532002200
descripción	rejilla de quemador An 290mm L 475mm		
Para modelos:	CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-A, CF-10GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-A		



1

código	210216	referencia	532002101
descripción	rejilla de quemador An 290mm L 505mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

1

código	210217	referencia	532002201
descripción	rejilla de quemador An 290mm L 505mm		
Para modelos:	CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-A, CF-10GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-A		

1

código	210167	referencia	532002400
descripción	rejilla de quemador An 346mm L 372mm		
Para modelos:	FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G		



1

código	210218	referencia	532004000
descripción	rejilla de quemador An 365mm L 395mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCD-44G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, PCW-74G, PCWT-74G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

estrellas reductoras



código	210050	referencia	533009200
descripción	estrella reductora L 260mm An 260mm acero cromado apto para universal		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98G, CF4-98GE, CF4-GEMS, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, PC-912G, PC-916G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	210001	referencia	533009200
descripción	estrella reductora L 265mm An 265mm inox apto para universal		



código	210018	referencia	533009100
descripción	estrella reductora ø 160mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

bandejas colectoras



código	693076	referencia	544301100
descripción	bandeja colectora L 325mm An 257mm		
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GE, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV		



código	210168	referencia	544330300 544330301
descripción	bandeja colectora L 355mm An 326mm		
Para modelos:	FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G		



código	693075	referencia	544300800 544498800
descripción	bandeja colectora L 530mm An 326mm		
Para modelos:	CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, PC-12G, PC-4G, PC-8G		

accesorios

estrellas reductoras



código	210050	referencia	533009200
descripción	estrella reductora L 260mm An 260mm acero cromado apto para universal		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98G, CF4-98GE, CF4-GEMS, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, PC-912G, PC-916G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	210001	referencia	533009200
descripción	estrella reductora L 265mm An 265mm inox apto para universal		



código	210018	referencia	533009100
descripción	estrella reductora ø 160mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

parrillas de quemador



1			
código	210032	referencia	532005901
descripción	rejilla de quemador An 270mm L 340mm H 47mm		
Para modelos:	CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, PC-12G, PC-4G, PC-8G		



1			
código	210172	referencia	532002300
descripción	rejilla de quemador An 275mm L 345mm		
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, PC-12G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV		



1			
código	210117	referencia	532002200
descripción	rejilla de quemador An 290mm L 475mm		
Para modelos:	CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-A, CF-10GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-A		



1			
código	210216	referencia	532002101
descripción	rejilla de quemador An 290mm L 505mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1			
código	210217	referencia	532002201
descripción	rejilla de quemador An 290mm L 505mm		
Para modelos:	CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-A, CF-10GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-A		



1			
código	210167	referencia	532002400
descripción	rejilla de quemador An 346mm L 372mm		
Para modelos:	FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G		



1			
código	210218	referencia	532004000
descripción	rejilla de quemador An 365mm L 395mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCD-44G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, PCW-74G, PCWT-74G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bandejas colectoras




1			
código	210168	referencia	544330300 544330301
descripción	bandeja colectora L 355mm An 326mm		
Para modelos:	FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G		

mezcladores de aire



código	105412	referencia	544012400
descripción	casquillo de mezcla de aire		
Para modelos:	F-1G, FB-1G		



código	105420	referencia	544147400
descripción	mezclador de aire		
Para modelos:	CP-62G, CP-6G, F13-74G, F18-74G, F2-13-78G, F2-18-78G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G		



código	105749	referencia	544424100
descripción	mezclador de aire		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCD-44G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-912G, TP4T-912G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-610G, TPF4-912G, TPF4-912GE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105749		
	código	105748	referencia 531034900
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 60mm 4kW			
	código	105752	referencia 531035000
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 7kW			
	código	105755	referencia 531035100
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 110mm 10kW			



código	105043	referencia	533053000
descripción	tubo de mezcla de aire ø 18mm L 38mm		
Para modelos:	BRF-64G, BRF-74G, BRF-94G, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98G, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912GV, CF-712GE, CF8-916G, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, CFPB6-79G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PAF-78G, PAF-98G, PC-12G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP2-712G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	105043		
	código	105415	referencia 532001300
venturi para ø de tapa de quemador 82mm 3.5kW			



código	105044	referencia	533053100
descripción	tubo de mezcla de aire ø 20mm L 38mm		
Para modelos:	BRF-78G, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GV, CF-712GE, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F45-78G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, PCT-63G, PCT-66G, TP2-712G, TP4T-610G, TPF2-712G, TPF2-712GV, TPF4-610G, TPF4-610GEM, TPF4-712GP		
accesorios para	105044		
	código	105418	referencia 532001400
venturi para ø de tapa de quemador 102mm 5.5kW			

quemadores tubulares

quemadores tubulares



código	210118	referencia	541058201
descripción	parrilla de piedra volcánica L 400mm An 225mm		
Para modelos:	CW-61G		



código	211014	referencia	541078800
descripción	parrilla de piedra volcánica L 400mm An 325mm H 35mm		
Para modelos:	CW-4G		



código	211015	referencia	541108800
descripción	parrilla de piedra volcánica L 440mm An 325mm H 45mm		
Para modelos:	CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CWT-74G, CWT-74G-USA, CWT-78G, CWT-78G-USA		



código	210119	referencia	541058301
descripción	parrilla de piedra volcánica L 525mm An 400mm		
Para modelos:	CW-62G, CW-6G		

			
1			
código	211070	referencia	541132901
descripción	parrilla de piedra volcánica L 605mm An 325mm H 45mm		
Para modelos:	CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CW-94G, CW-98G, CWT-94G, CWT-98G		

			
1			
código	105782	referencia	531044600
descripción	quemador plancha multiuso		
Para modelos:	BRF-94G		

			
1			
código	105783	referencia	531044700
descripción	quemador plancha multiuso		
Para modelos:	BRF-98G		

			
1			
código	104143	referencia	531019900
descripción	quemador tubular 2 filas L 400mm An 205mm ømm H 45mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-78G, CWT-74G, CWT-78G		

			
1			
código	105760	referencia	531036000
descripción	quemador tubular 2 filas L 490mm An 200mm ømm H 40mm plancha multiuso		
Para modelos:	BRF-74G		

			
1			
código	105046	referencia	531004700
descripción	quemador tubular 2 filas L 490mm An 380mm ømm H 40mm horno		
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912GV, CF8-916G, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, PAF-78G, PAF-98G, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF4-712GPV, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-98G		

			
1			
código	105759	referencia	531044500 531044501
descripción	quemador tubular 2 filas L 585mm An 200mm ømm H 45mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CW-94G, CW-98G, CWT-94G, CWT-98G		

			
1			
código	104475	referencia	531057200
descripción	quemador tubular 3 filas L 365mm An 400mm ømm		
Para modelos:	CWT-66G		

			
1			
código	105047	referencia	531004800
descripción	quemador tubular 3 filas L 490mm An 700mm ømm H 40mm horno		
Para modelos:	CF6-712G, CF6-712GP, CF6-912G, CF8-916GV, TPF2-712G, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF4-712GP, TPF4-912G		

			
1			
código	105761	referencia	531036100
descripción	quemador tubular 4 filas L 490mm An 500mm ømm H 40mm plancha multiuso		
Para modelos:	BRF-78G		



código	105756	referencia	531009901
descripción	quemador tubular ø 25mm Anmm Hmm L 500mm horno		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-8G, CF-8G-A, CF-8GF		



código	104142	referencia	531013800
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 260mm anchura brida 42mm longitud brida 42mm baño maría		
Para modelos:	BM-61GF, BM-62GF, BR-62G, BR-6G, BRT-66G		



código	104141	referencia	531005100
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 260mm anchura brida 42mm longitud brida 42mm plancha grill		
Para modelos:	FTL-61G, FTL-61GF, FTL-61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF, FTL-62GS, FTL-62GSF, FTL-63G, FTL-63GS, FTL-64G, FTL-64GS, FTLR-62G, FTLR-62GF, FTLR-62GS, FTLR-62GSF, FTLR-63G, FTLR-63GS, FTLR-64G, FTLR-64GS, FTR-61G, FTR-61GF, FTR-61GS, FTR-61GSF, FTR-62G, FTR-62GF, FTR-62GS, FTR-62GSF		



código	105481	referencia	30400060
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 325mm brida ø 61mm sartén basculante		



código	105053	referencia	531026100
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 383mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm baño maría		
Para modelos:	BM-6G, BM-78G, BM-8G, BM-98G, BMT-78G, BMT-98G, FTTL-66G, FTTLR-66G, FTTR-66G		



código	105048	referencia	531026000
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 385mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm plancha grill		
Para modelos:	BM-4G, BM-74G, BM-94G, BMT-74G, BMT-94G, FTL-4G, FTL-4GS, FTL-6G, FTL-6GS, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-8G, FTL-8GS, FTLR-6G, FTLR-6GS, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS, FTLR-78G-USA, FTLR-8G, FTLR-8GS, FTR-4G, FTR-4GS, FTR-6G, FTR-6GS, FTR-712G, FTR-712GS, FTR-712G-USA, FTR-74G, FTR-74GS, FTR-74G-USA, FTR-76G, FTR-76GS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	105482	referencia	30400050
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 396mm brida ø 61mm sartén basculante		



código	105758	referencia	531039100
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 565mm con perno M5x25 anchura brida 43mm longitud brida 43mm plancha grill		
Para modelos:	FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-98G, FTLR-98GS, FTR-94G, FTR-94GS, FTR-98G, FTR-98GS, FTTL-94G, FTTL-94GS, FTTL-98G, FTTL-98GS, FTTLR-98G, FTTLR-98GS, FTTR-94G, FTTR-94GS, FTTR-98G, FTTR-98GS		




código	105050	referencia	531028600
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 299mm 1 fila anchura brida 57mm longitud brida 57mm cocedora de pasta		
Para modelos:	CP-74G, CP-74G-AUS, CP-74G-USA, CP-78, CP-78G, CP-78G-AUS, CP-78G-USA, CPA-74G, CPA-78G		

			
1			
código	104144	referencia	531017800
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 390mm con perno M5x12 anchura brida 57mm longitud brida 57mm cocedora de pasta		
Para modelos:	CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CPM-62G, CPM-6G		

			
1			
código	105920	referencia	10053
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 450mm brida con perno M4 anchura brida 65mm longitud brida 71mm marmita		


			
1			
código	104146	referencia	531010000
descripción	quemador tubular ømm An 125mm H 38mm L 500mm grill		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-8G-A, CF-8GF		

			
1			
código	105757	referencia	531010001
descripción	quemador tubular ømm An 168mm H 45mm L 485mm grill		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF-8G-A, CF-8GF		

			
1			
código	211017	referencia	541065100
descripción	rejilla L 470mm An 380mm H 15mm apto para para grill		
Para modelos:	CW-4ET, CW-4ETX, CW-4G		

			
1			
código	211016	referencia	541057300
descripción	rejilla L 474mm An 280mm H 10mm para grill		
Para modelos:	CW-61ET, CW-61G, CW-62ET, CW-62G, CW-6ET, CW-6ETX, CW-6G		

			
1			
código	211018	referencia	541108700
descripción	rejilla L 510mm An 380mm H 50mm acero inoxidable para grill		
Para modelos:	CW-74ET, CW-74ETX, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78ET, CW-78ETX, CW-78G, CW-78G-USA, CWT-74ET, CWT-74ETX, CWT-74G, CWT-74G-USA, CWT-78ET, CWT-78ETX, CWT-78G, CWT-78G-USA		

rejillas			
			
1			
código	211017	referencia	541065100
descripción	rejilla L 470mm An 380mm H 15mm apto para para grill		
Para modelos:	CW-4ET, CW-4ETX, CW-4G		

			
1			
código	211016	referencia	541057300
descripción	rejilla L 474mm An 280mm H 10mm para grill		
Para modelos:	CW-61ET, CW-61G, CW-62ET, CW-62G, CW-6ET, CW-6ETX, CW-6G		

			
1			
código	211018	referencia	541108700
descripción	rejilla L 510mm An 380mm H 50mm acero inoxidable para grill		
Para modelos:	CW-74ET, CW-74ETX, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78ET, CW-78ETX, CW-78G, CW-78G-USA, CWT-74ET, CWT-74ETX, CWT-74G, CWT-74G-USA, CWT-78ET, CWT-78ETX, CWT-78G, CWT-78G-USA		

parrillas para grill de piedra volcánica



1

código	210118	referencia	541058201
descripción	parrilla de piedra volcánica L 400mm An 225mm		
Para modelos:	CW-61G		




1

código	211014	referencia	541078800
descripción	parrilla de piedra volcánica L 400mm An 325mm H 35mm		
Para modelos:	CW-4G		



1

código	211015	referencia	541108800
descripción	parrilla de piedra volcánica L 440mm An 325mm H 45mm		
Para modelos:	CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CWT-74G, CWT-74G-USA, CWT-78G, CWT-78G-USA		



1

código	210119	referencia	541058301
descripción	parrilla de piedra volcánica L 525mm An 400mm		
Para modelos:	CW-62G, CW-6G		



1

código	211070	referencia	541132901
descripción	parrilla de piedra volcánica L 605mm An 325mm H 45mm		
Para modelos:	CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CW-94G, CW-98G, CWT-94G, CWT-98G		

quemadores tubulares



1

código	105763	referencia	531042300
descripción	quemador tubular L 265mm An 52mm H 71mm para freidora ovalado		
Para modelos:	F18-94G, F2-18-98G, F2-25-98G, F25-94G, F45-78G		



1

código	104140	referencia	531006400
descripción	quemador tubular ø 74mm L 165mm H 60mm redondo para cocedora de pasta/freidora		
Para modelos:	CP-62G, FMGP-20, FMGP-30, FP-62G, FPG-20, FPG-30, FQ-61GF, FQ-62GF, FQM-4G		



1

código	105049	referencia	531030700 531030701
descripción	quemador tubular ø 74mm L 180mm H 60mm redondo para cocedora de pasta/freidora		
Para modelos:	CP-6G, F13-74G, F18-74G, F2-13-78G, F2-18-78G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FP-6G, FQ-4G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQ-6G, FQM-4G		



1

código	104198	referencia	531013900
descripción	quemador tubular ø 74mm L 180mm H 60mm redondo para freidora		
Para modelos:	F13-74G, F18-74G, F2-13-78G, F2-18-78G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FQ-61GF, FQ-62GF, FQM-4G		



quemadores para placas radiantes

			
1			
código	105045	referencia	531033100
descripción	quemador para placas radiantes ø 120mm H 102mm L 340mm		
Para modelos:	TP2-712G, TP2-712GP, TP2-78GP, TP2-912G, TP2-98G, TP2T-712GP, TP2T-78GP, TP2T-912G, TP2T-98G, TP4-712GP, TP4-912G, TP4T-712GP, TP4T-912G, TP-74G, TP-78G, TP-94G, TP-98G, TPF2-712G, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GEV, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF2-98GE, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-78GE, TPF-98G, TPF-98GE, TPFV2-712GPEV, TPFV2-78GPE, TPFV2-912GEV, TPFV2-98GE, TPFV4-712GPEV, TPFV4-912GEV, TPFV-78GE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

portaboquillas

			
1			
código	105411	referencia	533052300 533052301
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GPV, CF4-78GPE, CF4-78GPV, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98G, CF4-98GE, CF4-98GEM, CF6-610G, CF6-610GE, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	105419	referencia	531025600
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GPV, CF4-78GPV-USA, CF4-98G, CF6-610G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CP-62G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	101360	referencia	531025600
descripción	portaboquillas acodado 90°		

otros

			
1			
código	101361	referencia	541058700
descripción	casquillo de conexión quemador		
Para modelos:	CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CW-61G, CW-62G, CW-94G, CW-98G, CWT-74G, CWT-74G-USA, CWT-78G, CWT-78G-USA, CWT-94G, CWT-98G		

			
1			
código	101363	referencia	544254900
descripción	soporte para portaboquillas		
Para modelos:	CW-61G, CW-62G		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M6x0,75

			
1			
código	104765	referencia	533081100
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

			
1			
código	103321	referencia	533080700
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.34mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	103324	referencia	533081200
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.3mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

h2>boquillas de gas M7x1



1

código	102549	referencia	533049000
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.72mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	102554	referencia	533032100
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 0.82mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	100520	referencia	533049100
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.2mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	100522	referencia	533032400
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	103322	referencia	533032300
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.42mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



1

código	100525	referencia	533012500
descripción	boquilla de gas rosca M7x1 EC 10 taladro ø 1.6mm		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		

h2>boquillas de gas M 10x1



1

código	103323	referencia	533031100
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.6mm interior punti-agudo		
Para modelos:	BM-61GF		



1

código	100640	referencia	533031901
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.3mm interior punti-agudo		
Para modelos:	BM-74G, BMT-74G, FTL-63G, FTL-63GS, FTL-64G, FTL-64GS, FTTL-62G, FTTL-63G, FTTL-63GS, FTTL-64G, FTTL-64GS, FTTL-66G, FTTL-66GS, FTTL-68G, FTTL-68GS, FTTL-610G, FTTL-610GS, FTTL-66G, FTTL-66GS, FTTL-68G, FTTL-68GS, FTTL-610G, FTTL-610GS, FTTL-66G, FTTL-66GS, FTTL-68G, FTTL-68GS, FTTL-610G, FTTL-610GS, FTTL-66G, FTTL-66GS, FTTL-68G, FTTL-68GS		

			
código	100653	referencia	533057000
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.5mm interior plano		
Para modelos:	FTL-4G, FTL-4GS, FTL-6G, FTL-6GS, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-8G, FTL-8GS, FTLR-6G, FTLR-6GS, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS, FTLR-78G-USA, FTLR-8G, FTLR-8GS, FTR-4G, FTR-4GS, FTR-6G, FTR-6GS, FTR-712G, FTR-712GS, FTR-712G-USA, FTR-74G, FTR-74GS, FTR-74G-USA, FTR-76G, FTR-76GS, FTR-76G-USA, FTR-78G, FTR-78G-AUS, FTR-78GS, FTR-78G-USA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100444	referencia	533015100
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	BM-94G, BMT-94G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF-712GPE, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, CP-62G, CP-6G, F11-54G, F2-8T-66G, F8T-63G, FP-62G, FQ-61GF, FQ-62GF, FQM-4G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-716GP-USA, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP4-712GP, TP4-712GP, TPF4-712GP, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-712GPV, TPFV4-712GPEV		

			
código	100466	referencia	533030100
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.95mm		
Para modelos:	CF4-98G, CF4-98GE, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFV4-98GE, CFV6-912GEV, CP-62G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, F13-74G, F18-74G, F2-13-78G, F2-18-78G, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMGP-30, FP-62G, FPG-30, FQM-4G, PC-912G, PC-916G, PC-94G, PC-98G, PCT-912G, PCT-916G, PCT-94G, PCT-98G, TP4-912G, TP4-912G, TPF2-912GE, TPF4-912G, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF4-912GV, TPFV4-912GEV		

			
código	100469	referencia	533043900
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		

			
código	100468	referencia	533043200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.1mm		
Para modelos:	CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, CPT-64G, CPT-74G, CPT-76G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CWT-64G, CWT-68G, F13-74G, F18-74G, F2-13-78G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FQM-4G, PC-712GP, PC-712GP-USA, PC-716GP, PC-716GP-USA, PC-74GP, PC-74GP-USA, PC-78GP, PC-78GP-USA, PCD-64G, PCD-68G, PCT-712GP, PCT-712GP-USA, PCT-716GP, PCT-716GP-USA, PCT-74GP, PCT-78GP, PCT-78GP-USA, TP2-712GP, TP2-78GP, TP2-712GP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100471	referencia	533014800
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.35mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-62G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CPA-74G, CPA-78G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-74G, CWT-78G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100473	referencia	533015200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98G, CF4-98GE, CF4-98GEM, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, CFPB6-79G, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, CP-62G, CPB-98G, CPBA-98G, CW-74G, CW-74G-USA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100474	referencia	533014900
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.5mm		



			
código	100479	referencia	533019400
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.8mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, CFV4-78GPE, CFV6-712GPEV, CP-6G, CWT-64G, CWT-68G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F18-94G, F2-13-78G, F2-13T-78G... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	102550	referencia	533031401
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.55mm		
Para modelos:	BM-4G, BM-62GF, BM-6G, BM-8G, BMT-66G, FTL-61G, FTL-61GF, FTL-61GS, FTL-61GSF, FTL-62G, FTL-62GF, FTL-62GS, FTL-62GSF, FTL-63G, FTL-64G, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-62G, FTLR-62GF, FTLR-62GS, FTLR-62GSF, FTLR-63G, FTLR-64G, FTLR-98G, FTLR-98GS, FTR-61G, FTR-61GF, FTR-61GS, FTR-61GSF, FTR-62G, FTR-62GF, FTR-62GS, FTR-62GSF, FTR-94G, FTR-94GS, FTR-98G, FTR-98GS, FTL-610G, FTL-64G, FTL-66G, FTL-68G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-610G, FTLR-66G... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100

			
código	100245	referencia	533091000
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100246	referencia	533091200
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFV4-78GPE, CFV4-98GE, CFV6-712GPEV, CFV6-912GEV, PA-78G, PA-98G, PAF-78G, PAF-98G, PAT-78G, PAT-98G, PC1T-64G, PC2T-68G, PC3-612G, PC3T-612G, PC-712GP, PC-712GP-USA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 140/150			
			
código	100205	referencia	533020500
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-76G-USA, FTLR-78G, FTLR-78G-AUS, FTLR-78GS... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100207	referencia	533020600
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
Para modelos:	BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

serie 160

			
código	107172	referencia	533020800
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-74G, BR-78G, BR-94G, BR-98G, CP-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G		

			
código	107650	referencia	533020200
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, BR-64G, BR-74G, BR-78G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-6G, CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-74G, CWT-78G, CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	107174	referencia	533020300
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, CP-66G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPB-98G, CPBA-98G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G		

			
código	107175	referencia	533020400
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, CP-62G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-94G, CPA-98G, CPM-62G, CPM-6G, CW-4G, CW-61G, CW-62G, CW-6G, CW-74G, CW-74G-USA, CW-78G, CW-78G-USA, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-74G, CWT-78G, CWT-94G, CWT-98G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F18-94G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas bypass

boquillas bypass PEL20

			
código	100432	referencia	533069700
descripción	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.75mm rosca M6x0,5		
Para modelos:	BRF-64G, BRF-74G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912GV, CF8-916G, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, PAF-78G, PAF-98G, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-78GP, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF4-712GPV, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-98G		

boquillas bypass SABAF

			
código	107151	referencia	533045901
descripción	boquilla bypass taladro ø 0.45mm rosca M4x0,5 SABAF		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-8G, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GF, TPF4-610G		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes

			
código	101278	referencia	533039300
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74EM, BM-74G, BM-78EM, BM-78G, BM-8G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRT-66G, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98ET, CF4-98ETX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101278		
  	código	100943	referencia —
	código	101300	referencia 533010800
	código	101478	referencia —

			
código	101273	referencia	533017900
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
Para modelos:	BM-61GF, BM-62GF, BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, CP-62G, CP-6G, CPM-62G, F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-74G, F2-8T-94G, F8T-63G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPG-20, FMPG-30, FP-62G, FP-6G, FPG-20, FPG-30, FQ-4G, FQ-61GF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	101273		
 	código	100944	referencia —
	código	101276	referencia 533018000



			
código	106598	referencia	533010200
descripción	anillo cortante para tuboø 18mm UE 1 pzs ø ext. 21mm		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	101857	referencia	533010400
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BR-64G, BR-74G, BR-78G, BR-94G, BR-98G, CP-62G, CP-66G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G, CP-78G-USA, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-66G, CPA-74G, CPA-76G, CPA-78G, CPA-94G, CPA-98G, CPB-98G, CPBA-98G, CPM-62G, CPM-6G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-64G, CPT-66G, CW-4G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	100898	referencia	533023300	
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
Para modelos:	BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CPT-64G, CPT-66G, CPT-74G, CPT-76G, FTL-54G, FTL-56G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-712G-USA, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-74G-USA, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-76G-USA, FTL-78G, FTL-78G-AUS, FTL-78GS, FTL-78G-USA, FTL-916G, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-56G, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-712G-USA, FTLR-76G, FTLR-76GS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	100898			
	código	100909	referencia	533018500
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

tuercas de racor

1

código	101300	referencia	533010800
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74EM, BM-74G, BM-78EM, BM-78G, BM-8G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, BMD-64EM, BMD-84EM, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRT-66G, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98ET, CF4-98ETX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	101300
-----------------	--------

código	101278	referencia	533039300
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		

tornillos de racor

			
código	106597	referencia	533010100
descripción	tornillo de racor rosca 3/4" para tuboø 18mm L 20mm UE 1 pzs EC 27		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

			
código	100909	referencia	533018500
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
accesorios para	100909		
	código	100898	referencia 533023300
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101288	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm		

			
código	101475	referencia	533016900 533026400
descripción	tornillo de racor rosca M13x1 para tubo ø 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-8G-A, CF-8GF		

			
código	101477	referencia	533016200 533026400
descripción	tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF, TPF4-610G		

			
código	100906	referencia	533018600
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	BM-4G, BM-61GF, BM-62GF, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-74G, BMT-78G, BMT-94G, BMT-98G, BR-62G, BR-6G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G, BRT-66G, CF4-78G, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GP-USA, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV, CFA6-912GV, CFPB6-79G, CP-62G, CP-66G, CP-6G, CP-74G, CP-74G-USA, CP-76G, CP-78, CP-78G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

componentes específicos

para amasadoras

cajinetes brida

			
código	693112	referencia	20400012
descripción	coinete de brida tipo UCF204 árbol ø 20mm brida 4 orificios dist. del agujero 64mm H 33mm longitud brida 86mm anchura brida 86mm agujero ø 12mm brida F204 rodamiento de bolas UC204G2 altura brida 25.5mm		

para hornos a convección/combinados

recambios y accesorios

			
código	551458	referencia	C8136-00
descripción	pieza de empalme L 45mm An 15mm H 38mm		

macánica de puertas

accesorios

			
código	696845	referencia	C2094-00
descripción	placa de asiento An 38mm agujero ø 7mm acero inoxidable L 192mm		


para sartén basculante

tornillos sin fin

			
código	693110	referencia	SMB012800
descripción	barra roscada L 363mm ø 20mm		

otros

			
código	693111	referencia	SMB013000
descripción	árbol		



código	693114	referencia	SMB063000
descripción	árbol		



código	693109	referencia	SC02200
descripción	casquillo roscado para sartén basculante latón rosca TR20x4		

para rechauds

placas calentadoras

piezas sueltas



código	691101	referencia	544138400
descripción	placa calentadora aluminio		



código	691100	referencia	541013200
descripción	soporte para placa calentadora		

para tostadoras

pinzas

pinzas




código	690010	referencia	531004500
descripción	alicates para tostadora H 180mm longitud 100mm		
Para modelos:	TS-3, TS-6		

COMPONENTES ESPECÍFICOS/POMOS LOTUS

pomos


pomos universales



código	110242	referencia	531000300
descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-180°C		
Para modelos:	FEC-4		

pomos personalizados para fabricantes

LOTUS



código	111819	referencia	536020200
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto SKG 2 circuitos ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



código	111724	referencia	536002501
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto SKG ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, PC-61GF, PC-62GF		



código	110329	referencia	536013600
descripción	pomo grifo de gas PEL21/22/23 ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	BR-62G, CW-61G, CW-62G		

			
1			
código	110320	referencia	536002100
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, PC-61EM, PC-62EM, PC-62ET		

			
1			
código	110322	referencia	536002400
descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo ángulo de rotación 270° negro margen de trabajo 100-180°C		
Para modelos:	FP-62ET, FP-62ETL, FQ-61EM, FQ-61ET, FQ-62EM, FQ-62ET		

			
1			
código	110877	referencia	536011500
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	WP		

			
1			
código	110667	referencia	536002300
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo ángulo de rotación 210° negro margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	BR-62ET, CW-61ET, CW-62ET, FTL-61ET, FTL-61ETS, FTL-62ET, FTL-62ETS, FTL-63ET, FTL-63ETS, FTL-64ET, FTL-64ETS, FTLR-62ET, FTLR-62ETS, FTLR-63ET, FTLR-63ETS, FTLR-64ET, FTLR-64ETS, FTR-61ET, FTR-61ETS, FTR-62ET, FTR-62ETS		

			
1			
código	110582	referencia	536013900
descripción	pomo regulador de energía 0-6 1 circuitos T máx°C°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	CFC-62EM, CFC-62ET, PCC-61EM, PCC-62EM, PCC-62ET		

			
1			
código	110324	referencia	536002600
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo ángulo de rotación 310° negro margen de trabajo 50-300°C		
Para modelos:	FTC-61EM, FTC-61ET, FTC-62EM, FTC-62ET, FTL-61EM, FTL-61EMS, FTL-62EM, FTL-62EMS, FTL-63EM, FTL-63EMS, FTL-64EM, FTL-64EMS, FTLR-62EM, FTLR-62EMS, FTLR-63EM, FTLR-63EMS, FTLR-64EM, FTLR-64EMS, FTR-61EM, FTR-61EMS, FTR-62EM, FTR-62EMS		

			
1			
código	110583	referencia	536013500
descripción	pomo regulador de energía 0-6 2 circuitos T máx°C°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	CFC-62EM, CFC-62ET, PCC-61EM, PCC-62EM, PCC-62ET		

			
1			
código	110321	referencia	536002200
descripción	pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	BM-61EM, BM-62EM, BM-62ET, BS-61EM, BS-62EM, CP-61EM, CP-62ET, MP-62, MP-62EM, SV-11, SV-113, SV-12, SV-123, SV-13, SV-23		



1

código	110338	referencia	536002800
descripción	pomo horno ø 62mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-8ETS, CF4-GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A		



1

código	110327	referencia	536002900
descripción	pomo interruptor marca cero ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	110090	referencia	536003000
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 38mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba blanco		
Para modelos:	TS-1		



1

código	110328	referencia	536003100
descripción	pomo termostato de gas 1-10 ø 44mm eje ø 8x6,5mm parte plana abajo plata		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF4-8G, CF4-8GEM, CF-8G-A, CF-8GF		



1

código	110242	referencia	531000300
descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-180°C		
Para modelos:	FEC-4		



1

código	110743	referencia	536002000
descripción	pomo tiempo 15min ø 44mm eje ø 5x3,5mm parte plana ambos lados negro		
Para modelos:	TS-3, TS-6		



1

código	111730	referencia	536019900
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm LOTUS eje ø 10x8mm		
Para modelos:	BRF-98G, CPB-98G		

accesorios para	111730		
-----------------	--------	--	--

	código	110565	referencia	539018500
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo interruptor 7 posiciones T máx°C rojo

	código	110566	referencia	539018600
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 270° rojo

	código	110579	referencia	539022600
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C rojo

	código	110584	referencia	539018500
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo regulador de energía 1-6 T máx°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo

	código	110585	referencia	539016400
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo termostato T máx 180°C 100-180°C ángulo de rotación 270° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo

	código	110586	referencia	539018200
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 270° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo

	código	110587	referencia	539018300
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 64mm int.ø 45.5mm rojo

	código	110588	referencia	539018400
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo

	código	110589	referencia	539018000
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo regulador de energía 0-6 2 circuitos T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo

	código	110600	referencia	539008100
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 150-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata

	código	110646	referencia	539023400
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo tiempo 120min T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata

	código	110647	referencia	539017900
--	--------	--------	------------	-----------

símbolo para pomo plata termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm

Continúa en la página siguiente

accesorios para	111730			
	código	110648	referencia	539022900
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 60-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110649	referencia	539023200
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 250°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata			
	código	110668	referencia	539023000
	símbolo para pomo termostato de gas estela T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110669	referencia	539022800
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 90°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110670	referencia	539022700
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 190°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110876	referencia	539022500
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C rojo			
	código	111727	referencia	539023201
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 275°C plata			
	código	111728	referencia	539023600
	símbolo para pomo tiempo 120min T máx°C plata			
	código	111729	referencia	539008200
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 150-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			

1

código	111726	referencia	536019700
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm LOTUS eje ø 6x4,6mm		
Para modelos:	BM-74EM, BM-78EM, BM-94EM, BM-98EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-78ET, BRF-94ET, BRF-98ET, BRT-66ET, BS-74EM, BS-94EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68ET, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78ET, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GPE, CF4-98ET, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-610ET, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	111726			
	código	110565	referencia	539018500
	símbolo para pomo interruptor 7 posiciones T máx°C rojo			
	código	110566	referencia	539018600
	símbolo para pomo termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 270° rojo			
	código	110579	referencia	539022600
	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C rojo			
	código	110584	referencia	539018500
	símbolo para pomo regulador de energía 1-6 T máx°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110585	referencia	539016400
	símbolo para pomo termostato T máx 180°C 100-180°C ángulo de rotación 270° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			

accesorios para	111726			
	código	110586	referencia	539018200
	símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 270° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110587	referencia	539018300
	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 64mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110588	referencia	539018400
	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110589	referencia	539018000
	símbolo para pomo regulador de energía 0-6 2 circuitos T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110600	referencia	539008100
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 150-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata			
	código	110644	referencia	539023500
	símbolo para pomo termostato T máx 250°C 50-250°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata			
	código	110645	referencia	539023300
	símbolo para pomo conmutador de programa T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata			
	código	110646	referencia	539023400
	símbolo para pomo tiempo 120min T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata			
	código	110647	referencia	539017900
	símbolo para pomo plata termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			
	código	110648	referencia	539022900
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 60-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110649	referencia	539023200
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 250°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata			
	código	110668	referencia	539023000
	símbolo para pomo termostato de gas estela T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110669	referencia	539022800
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 90°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110670	referencia	539022700
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 190°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			
	código	110876	referencia	539022500
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C rojo			
	código	111727	referencia	539023201
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 275°C plata			
	código	111728	referencia	539023600
	símbolo para pomo tiempo 120min T máx°C plata			
	código	111729	referencia	539008200
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 150-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo			

			
código	111725	referencia	536019800
descripción	pomo sin símbolo ø 70mm LOTUS eje ø 8x6,5mm		
Para modelos:	BM-74G, BM-78G, BM-94G, BM-98G, BMT-94G, BMT-98G, BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRT-66G, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GPE, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	111725		
	código	110565	referencia 539018500
	símbolo para pomo interruptor 7 posiciones T máx°C°C rojo		
	código	110566	referencia 539018600
	símbolo para pomo termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 270° rojo		
	código	110579	referencia 539022600
	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C rojo		
	código	110584	referencia 539018500
	símbolo para pomo regulador de energía 1-6 T máx°C°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
	código	110585	referencia 539016400
	símbolo para pomo termostato T máx 180°C 100-180°C ángulo de rotación 270° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
	código	110586	referencia 539018200
	símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 270° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
	código	110587	referencia 539018300
	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 64mm int.ø 45.5mm rojo		
	código	110588	referencia 539018400
	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
	código	110589	referencia 539018000
	símbolo para pomo regulador de energía 0-6 2 circuitos T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
	código	110600	referencia 539008100
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 150-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata		
	código	110644	referencia 539023500
	símbolo para pomo termostato T máx 250°C 50-250°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata		
	código	110645	referencia 539023300
	símbolo para pomo conmutador de programa T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata		
	código	110646	referencia 539023400
	símbolo para pomo tiempo 120min T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata		
	código	110647	referencia 539017900
	símbolo para pomo plata termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		
	código	110648	referencia 539022900
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 60-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		

accesorios para	111725		
	código	110649	referencia 539023200
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 250°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata		
	código	110668	referencia 539023000
	símbolo para pomo termostato de gas estela T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
	código	110669	referencia 539022800
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 90°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
	código	110670	referencia 539022700
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 190°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
	código	110876	referencia 539022500
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C°C rojo		
	código	111727	referencia 539023201
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 275°C plata		
	código	111728	referencia 539023600
	símbolo para pomo tiempo 120min T máx°C°C plata		
	código	111729	referencia 539008200
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 150-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		

			
código	110072	referencia	539016400
descripción	símbolo termostato T máx 190°C 110-190°C LOTUS ángulo de rotación 270° sentido de rotación derecho ø ext. 64mm int.ø 45.5mm rojo		

			
código	110645	referencia	539023300
descripción	símbolo para pomo conmutador de programa T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata		
Para modelos:	CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

			
código	110579	referencia	539022600
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C rojo		
Para modelos:	BR-6G, BRT-66G, CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78GP, CF4-78GPE, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712GP, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GPE, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CP-66G, CP-74G, CP-76G, CP-78G, CP-94G, CP-98G, CPB-98G, CPM-6G, CPT-64G, CPT-66G, CW-4G, CW-6G, CW-74G, CW-78G, CW-94G, CW-98G, CWT-64G, CWT-66G, CWT-68G, CWT-94G, CWT-98G, PC1T-64G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	110876	referencia	539022500
descripción	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C°C rojo		
Para modelos:	CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-78ET, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF6-610G, CF6-610GEM, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CFM4-66GEM, CFM4-68GEM, CFM6-610GEM, CFQ4-78ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, F-1G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-712ET, PC-712G, PC-716G, PC-74ET, PC-74G, PC-78ET, PC-78G, PC-8G, PCQ-712ET, PCQ-74ET, PCQ-78ET, PCT-63G, PCT-66G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV, TPF4-610G		

			
código	110561	referencia	539018100
descripción	símbolo para pomo interruptor 7 posiciones T máx°C°C rojo		
Para modelos:	CF4-68ET, CF4-78ET, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-98ET, CF6-610ET, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF8-916ET, CF8-916ETV, CFM4-66ET, CFM4-68ET, CFM6-610ET, CFQ4-78ET, CFQ4-98ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ8-916ETV, CFQ9-916ET, PC-10ET, PC-10ETX, PC-4EM, PC-4ET, PC-4ETX, PC-6EM, PC-6ET, PC-6ETX, PC-712ET, PC-74ET, PC-78ET, PC-8ET, PC-8ETX, PC-912ET, PC-916ET, PC-94ET, PC-98ET, PCQ-712ET, PCQ-74ET, PCQ-78ET, PCQ-912ET, PCQ-916ET, PCQ-94ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	110565	referencia	539018500
descripción	símbolo para pomo interruptor 7 posiciones T máx°C°C rojo		

			
código	110647	referencia	539017900
descripción	símbolo para pomo plata termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		
Para modelos:	CF4-78ET, CF4-78GE, CF4-78GPE, CF4-98ET, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712GEV, CF6-712GPEV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916GE, CF8-916GEV, CFC4-78ET, CFC4-98ET, CFQ4-78ET, CFQ4-98ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, CFQ6-912ET, CFQ6-912ETV, CFQ6-912ETVX, CFQ8-916ETV, CFQ9-916ET, TPF2-712GP, TPF2-712GPE, TPF2-712GPEV, TPF2-78GP, TPF2-78GPE, TPF2-912GEV, TPF2-98GE, TPF4-712GPE, TPF4-712GPEV, TPF4-912GE, TPF4-912GEV, TPF-78ET, TPF-78GE, TPF-98ET, TPF-98GE		

			
código	110589	referencia	539018000
descripción	símbolo para pomo regulador de energía 0-6 2 circuitos T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	CFC4-78ET, CFC4-8ET, CFC4-98ET, CFM4-66ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-74ET, PCC-78ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, PCC-94ET, PCC-98ET, PCCT-63ET, PCCT-66ET, PCCT-74ET, PCCT-78ET, PCCT-94ET, PCCT-98ET		

			
código	110584	referencia	539018500
descripción	símbolo para pomo regulador de energía 1-6 T máx°C°C sentido de rotación giro a la derecha ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	CFC4-78ET, CFC4-8ET, FTC-74ET, FTC-78ET, FTC-94ET, FTC-98ET, FTCT-64ET, FTCT-66ET, FTCT-74ET, FTCT-78ET, FTCT-94ET, FTCT-98ET, PCC-4EM, PCC-4EMX, PCC-4ET, PCC-6EM, PCC-6EMX, PCC-6ET, PCC-74ET, PCC-78ET, PCC-8EMX, PCC-8ET, PCI-74ET, PCI-78ET, PCI-94ET, PCI-98ET, PCIT-64ET, PCIT-74ET, PCIT-78ET, PCIT-94ET, PCIT-98ET, PCIW-4ET, PCIW-74ET, PCIW-94ET, PCIWT-64ET, PCIWT-74ET, PCIWT-94ET, SA-400EM, SA-400EMX, SA-600EM, SA-600EMX, SA-600ET, SA-600ETX, SL-600, SL-600EM, SL-600EMX, SL-600ET, SL-600ETX, SL-600X, SLC-600EM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	110668	referencia	539023000
descripción	símbolo para pomo termostato de gas estela T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	CP-6G		



1

código	110670	referencia	539022700
descripción	símbolo para pomo termostato de gas T máx 190°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	F11-54G, F13-64G, F13-74G, F13T-74G, F13T-94G, F18-74G, F2-13-78G, F2-13T-78G, F2-13T-98G, F2-18-78G, F2-8-74G, F2-8-94G, F2-8T-66G, F2-8T-94G, F8T-63G, FP-6G, FQ-4G, FQ-6G, FQM-4G, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-76G, FTL-76GS, FTL-78G, FTL-78GS, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-76G, FTLR-76GS, FTLR-78G, FTLR-78GS, FTR-712G, FTR-712GS, FTR-74G, FTR-74GS, FTR-76G, FTR-76GS, FTR-78G, FTR-78GS		



1

código	110649	referencia	539023200
descripción	símbolo para pomo termostato de gas T máx 250°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata		
Para modelos:	CF4-8G, CF4-8GEM		



1

código	111727	referencia	539023201
descripción	símbolo para pomo termostato de gas T máx 275°C plata		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GF, CF2-58G, CF2-68G, CF3-512GV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-8G, CF6-610G, CF-8G-A, CF-8GF, TPF4-610G		



1

código	110600	referencia	539008100
descripción	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 150-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata		
Para modelos:	CF4-78G, CF4-78GP, CF4-98G, CF6-712G, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF8-916G, CF8-916GV, TPF2-712G, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF4-712GP, TPF4-712GPV, TPF4-912G, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-98G		



1

código	111729	referencia	539008200
descripción	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 150-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	BRF-64G, BRF-74G, BRF-78G, BRF-94G, BRF-98G		



1

código	110648	referencia	539022900
descripción	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 60-300°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	FTL-4G, FTL-4GS, FTL-6G, FTL-6GS, FTL-712G, FTL-712GS, FTL-74G, FTL-74GS, FTL-78G, FTL-78GS, FTL-8G, FTL-8GS, FTL-94G, FTL-94GS, FTL-98G, FTL-98GS, FTLR-6G, FTLR-6GS, FTLR-712G, FTLR-712GS, FTLR-78G, FTLR-78GS, FTLR-8G, FTLR-8GS, FTLR-98G, FTLR-98GS, FTR-4G, FTR-4GS, FTR-54G, FTR-6G, FTR-6GS, FTR-712G, FTR-712GS, FTR-74G, FTR-74GS, FTR-78G, FTR-78GS, FTR-8G, FTR-8GS, FTR-94G, FTR-94GS, FTR-98G, FTR-98GS, FTTL-610G, FTTL-610GS, FTTL-64G, FTTL-64GS, FTTL-66G, FTTL-66GS, FTTL-68G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	110669	referencia	539022800
descripción	símbolo para pomo termostato de gas T máx 90°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	BM-4G, BM-6G, BM-74G, BM-78G, BM-8G, BM-94G, BM-98G, BMT-64G, BMT-66G, BMT-94G, BMT-98G		

			
código	110566	referencia	539018600
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 270° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	CP-4ET, CP-4ETX, CP-6ET, CP-6ETX, CP-74ET, CP-78ET, CP-94ET, CP-98ET		

			
código	110585	referencia	539016400
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 180°C 100-180°C ángulo de rotación 270° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	F10T-63EM, F10T-63ET, F13-64ET, F13-74ET, F13T-74E, F13T-94ET, F18-74ET, F18-94ET, F18-94ETX, F18-94G, F2-10T-66EM, F2-10T-66ET, F2-13-78ET, F2-13-98ET, F2-13T-78E, F2-18-78ET, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-18-98G, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F2-25-98G, F25-94ET, F25-94ETX, F25-94G, F2-8-74ET, F2-8-94ET, F2-8T-74ET, F2-8T-94ET, F45-78ET, F45-78G, FE-10, FE2-10, FE-2-8, FE-8, FEM-2-6, FEM-6, FME-10, FME-15, FME-2-10, FME-2-15, FMPE-20, FMPE-25, FMPE-30, FP-6ET, FPE-20, FPE-25, FQ-4EM, FQ-4ET, FQ-4ETX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	110644	referencia	539023500
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 250°C 50-250°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata		
Para modelos:	CF4-8ET, CF4-8GEM, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

			
código	110587	referencia	539018300
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 270° ø ext. 64mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	BRF-78ET, BRF-98ET, FTC-4EM, FTC-4EMX, FTC-4ET, FTC-6EM, FTC-6EMX, FTC-6ET, FTC-8EMX, FTC-8ET, FTL-4EM, FTL-4EMS, FTL-6EM, FTL-6EMS, FTL-8EM, FTL-8EMS, FTLR-6EM, FTLR-6EMS, FTLR-8EM, FTLR-8EMS, FTR-4EM, FTR-4EMS, FTR-6EM, FTR-6EMS		

			
código	110588	referencia	539018400
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ángulo de rotación 310° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	BR-6ET, BR-6ETX, BRF-64ET, BRF-74ET, BRF-94ET, BRT-66ET, CW-4ET, CW-4ETX, CW-6ET, CW-6ETX, CW-74ET, CW-78ET, CW-94ET, CW-98ET, CWT-64ET, CWT-66ET, CWT-68ET, CWT-74ET, CWT-78ET, CWT-94ET, CWT-98ET, FTL-4ET, FTL-4ETS, FTL-4ETX, FTL-6ET, FTL-6ETS, FTL-6ETX, FTL-712ET, FTL-712ETS, FTL-74ET, FTL-74ETS, FTL-76ET, FTL-76ETS, FTL-78ET, FTL-78ETS, FTL-8ET, FTL-8ETS, FTL-8ETX, FTL-94ET, FTL-94ETS, FTL-94ETX, FTL-98ET, FTL-98ETS, FTL-98ETX, FTLR-6ET, FTLR-6ETS, FTLR-6ETX, FTLR-712ET, FTLR-712ETS, FTLR-76ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	110586	referencia	539018200
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ángulo de rotación 270° ø ext. 63mm int.ø 45.5mm rojo		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-6EM, BM-6EMX, BM-74EM, BM-74ET, BM-78EM, BM-78ET, BM-8EM, BM-8EMX, BM-94EM, BM-98EM, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-66EM, BMT-74EM, BMT-78EM, BMT-94EM, BMT-98EM, BS-4EM, BS-4EMX, BS-74EM, BS-94EM, BST-64EM, BST-74EM, BST-94EM		

			
código	110646	referencia	539023400
descripción	símbolo para pomo tiempo 120min T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm plata		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF4-68ET, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8GEM, CF4-8GEMS, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-610ET, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CFC4-8ET, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	111728	referencia	539023600
descripción	símbolo para pomo tiempo 120min T máx°C°C plata		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-68G, CF4-78ET, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-98G, CF6-610G, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ETVX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPV, CF6-712GV, CF6-912G, CF6-912GV, CF-712GE, CF8-916G, CF8-916GV, CFC4-78ET, CFQ4-78ET, CFQ6-712ET, CFQ6-712ETV, CFQ6-712ETVX, TPF2-712G, TPF2-712GPV, TPF2-712GV, TPF2-912G, TPF2-912GE, TPF2-912GV, TPF2-98G, TPF4-610G, TPF4-712GP, TPF4-712GPV, TPF4-912G, TPF4-912GV, TPF-78G, TPF-78GE, TPF-98G		

manillas y volantes

volantes

volantes



1

código	692443	referencia	SMB013600
descripción	volante ø 150mm D1 ø 38mm taladro ø 14mm rosca ancho de ranura 6mm profundidad de ranura 13mm distancia de sujeción 18mm L1 40mm L2 43mm longitud de asidero 65mm con asidero abatible		



1

código	692430	referencia	SMB063600
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 20mm rosca ancho de ranura 6mm profundidad de ranura 13mm distancia de sujeción 30mm L1 47mm L2 50mm longitud de asidero 90mm con asidero abatible		

manillas cónicas



1

código	110704	referencia	536000300
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		


bisagras

bisagras para hornos




1


código	701574	referencia	531007301
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 112mm distancia de ranura 9mm espesor de resorte 3.7mm longitud muelle 75mm L 215mm An 22mm		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-8GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

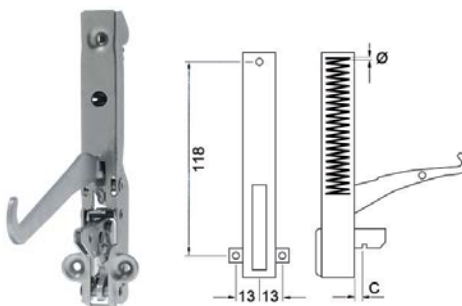


1


código	690030	referencia	531007100	
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 21mm			
Para modelos:	CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC-62EM, CFC-62ET			
accesorios para	690030			
	código	700003	referencia	—
	contrasopORTE L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			

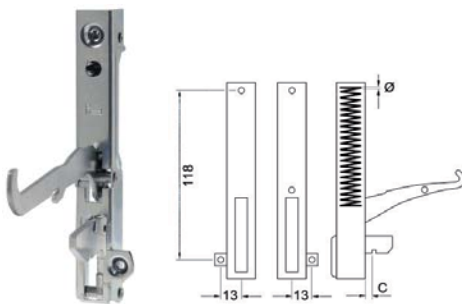
			
código	690034	referencia	531007400
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 120mm longitud de palanca 130mm espesor de resorte 3mm L 155mm		
accesorios para	690034		
	código	693045	referencia —
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
	código	700003	referencia —
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

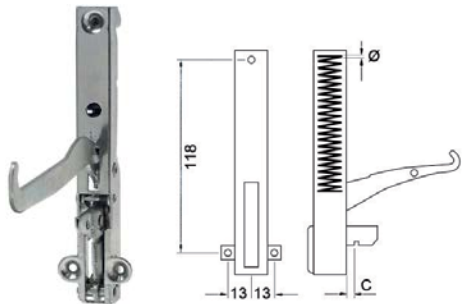			
código	690032	referencia	531007300
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 134mm orejas de fijación 12mm longitud de palanca 138mm distancia de ranura 6mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 64mm L 162mm An 20mm para puerta de vidrio		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

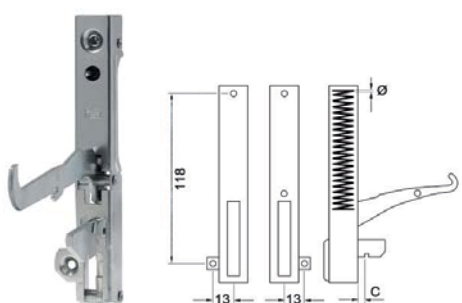			
código	690035	referencia	531005300
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 120mm longitud de palanca 130mm espesor de resorte 3mm L 155mm izquierdo		
accesorios para	690035		
	código	693045	referencia —
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
	código	700003	referencia —
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

			
código	701573	referencia	531059700
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3.3mm posición fijación longitud muelle 116mm L 170mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 22mm		
Para modelos:	CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68G, CF4-68GEM, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610G, CF6-610GEM, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-68ET, CFM4-68GEM, CFM6-610ET, CFM6-610GEM, MFM-610EM, TPF4-610G, TPF4-610GEM, TPFM4-610GEM		
accesorios para	701573		
	código	701631	referencia —
	contrasoporte distancia de sujeción 119mm L 135mm An 12mm		

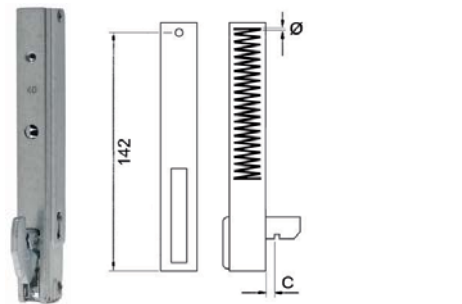			
código	700390	referencia	531007302
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3mm posición fijación longitud muelle 116mm L 170mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 22mm		

				
1				
código	700007	referencia	531022700	
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	700007			
	código	700001	referencia	531022900
contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm				


1

código	700006	referencia	531022800
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para	700006	código	700001	referencia	531022900
-----------------	--------	--------	--------	------------	-----------


contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm

código	700007	referencia	531022700
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		

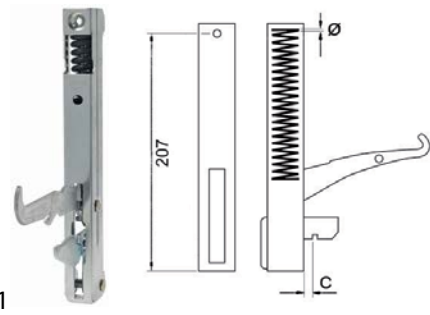			
código	690037	referencia	531008200
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 205mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 4.3mm posición fijación longitud muelle 103mm L 214mm		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-8GEMS, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8EM, CFM-8EM-A, CFM-8ET, CFM-8ET-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A		

			
código	690031	referencia	531007200
descripción	contrasoporte bisagra para horno		
Para modelos:	CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC-62EM, CFC-62ET		

			
código	690036	referencia	531008000
descripción	contrasoporte bisagra para horno		

			
código	700001	referencia	531022900
descripción	contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	CF2-58G, CF2-58GE, CF2-68G, CF2-68GEM, CF3-512GEV, CF3-512GV, CF3-612GEMV, CF3-612GV, CF4-78ET, CF4-78ETX, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-78GP, CF4-78GP-AUS, CF4-78GPE, CF4-78GP-USA, CF4-98ET, CF4-98ETX, CF4-98G, CF4-98GE, CF6-712ET, CF6-712ETV, CF6-712ET-VX, CF6-712ETX, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GP, CF6-712GPE, CF6-712GPEV, CF6-712GPV, CF6-712GPV-USA, CF6-712GV, CF6-912ET, CF6-912ETV, CF6-912ETVX, CF6-912G, CF6-912GE, CF6-912GEV, CF6-912GV, CF-712GE, CF-712GPE, CF8-916ET, CF8-916ETV, CF8-916G, CF8-916GE, CF8-916GEV, CF8-916GV, CFA4-78G, CFA4-98G, CFA6-712GV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

específico del fabricante

LOTUS

			
código	106598	referencia	533010200
descripción	anillo cortante para tubo ø 18mm UE 1 pzs ø ext. 21mm		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	540259	referencia	531000100
descripción	grifo de salida sin asidero rosca 3/4" H		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	540259		
	código	514006	referencia 544120300
	tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm		
	código	540748	referencia 533027200
	palanca L 70mm para grifo de salida rosca M6 M - M6 M rosca L 28/11mm		
	código	540749	referencia 536000300
	manilla cónica plástico negro para grifo de salida		
	código	540755	referencia —
	palanca para grifo de salida		
	código	691355	referencia 533009600
	palanca L 64mm para grifo de salida rosca M6 M - M6 M		

			
código	110704	referencia	536000300
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		

			
código	691355	referencia	533009600
descripción	palanca L 64mm para grifo de salida rosca M6 M - M6 M		
Para modelos:	BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, CFA4-78G, CFA6-712GV, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET, CWKT-74ET, CWKT-78ET, CWKT-94ET, CWKT-98ET, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, F13T-74G, F13T-94ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	540748	referencia	533027200
descripción	palanca L 70mm para grifo de salida rosca M6 M - M6 M rosca L 28/11mm		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-6G, FE-10, FE2-10, FE-2-8, FE-8, FEM-2-6, FEM-6, FG-10, FG-2-10, FP-6ET, FP-6G, FPE-20, FPE-25, FPG-20, FPG-30, FQ-4EM, FQ-4ET, FQ-4ETX, FQ-4G, FQ-6EM, FQ-6ET, FQ-6ETX, FQ-6G		
accesorios para	540748		
	código	540749	referencia
			536000300
descripción	manilla cónica plástico negro para grifo de salida		



1

código	106597	referencia	533010100
descripción	tornillo de racor rosca 3/4" para tuboø 18mm L 20mm UE 1 pzs EC 27		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	514006	referencia	544120300
descripción	tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm		
Para modelos:	BM-10EM, BM-10EMX, BM-4EM, BM-4EMX, BM-4G, BM-61EM, BM-61GF, BM-62EM, BM-62ET, BM-62GF, BM-6EM, BM-6EMX, BM-6G, BM-8EM, BM-8EMX, BM-8G, BMT-63EM, BMT-64EM, BMT-64G, BMT-66EM, BMT-66G, BMT-74EM, BMT-74G, BMT-78EM, BMT-78G, BMT-94EM, BMT-94G, BMT-98EM, BMT-98G, BS-4EM, BS-4EMX, CP-61EM, CP-62ET, CP-62G, CP-6G, CPT-64EM-USA, CPT-64ET, CPT-64G, CPT-66ET, CPT-66G, CPT-74ET, CPT-74G, CPT-76ET, CPT-76G, CWK-74ET, CWK-78ET, CWK-94ET, CWK-98ET, CWKT-64ET, CWKT-68ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

GRIFERÍA PARA COCINAS INDUSTRIALES LOTUS

aireadores y purgadores



1

código	540825	referencia	14945
descripción	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm		

grifos de carga



1

código	514048	referencia	531018500
descripción	válvula de bola empalme 1/2" completo longitud 55mm pos. de montaje cualquiera latón H 30mm L 55mm ø roseta 70mm rosca de roseta G2 M22x1		
Para modelos:	CP-6G, CPM-62G, CPM-6G		
repuestos para	514048		
	código	540871	referencia
			—
descripción	manilla agua fría apto para grifo de entrada		



1

código	514049	referencia	531020800
descripción	válvula de bola empalme 3/4" completo longitud 66mm pos. de montaje latón núm. Ref. 531020800		
Para modelos:	CP-4ET, CP-4ETX, CP-6ET, CP-6ETX		

grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado



1

código	540275	referencia	10027
descripción	grifo de vaciado 2" H con tuerca de racor A 90mm B 151mm B1 80mm latón cromado		
repuestos para	540275		
	código	540214	referencia —
	manilla int.ø 6mm L 145mm		
accesorios para	540275		
	código	529484	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	542448	referencia —
	junta silicona 60x49x2 para grifo de vaciado 2"		

grifos de prueba

grifos de prueba



1

código	540818	referencia	10044
descripción	grifo de prueba rosca 1/2" M An 88mm B1 38mm		

grifos de seguridad

grifos de seguridad



1

código	514275	referencia	17054
descripción	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar con manómetro y aireador/purgador 3.3kg H 200mm An 150mm		
repuestos para	514275		
	código	514094	referencia —
	pieza angular rosca 3/8"		
	código	514276	referencia 11032
	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm		
	código	540825	referencia 14945
	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm		
	código	540828	referencia 10023
	sifón manómetro rosca 3/8"		
	código	541579	referencia 10022
	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca 0.5 rosca 1/4"		



1

código	514276	referencia	11032
descripción	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm		
repuestos para	514276		
	código	514094	referencia —
	pieza angular rosca 3/8"		
	código	514276	referencia 11032
	grifo de seguridad rosca 3/4" 0.45bar H 165mm ø 65mm		
	código	540825	referencia 14945
	aireador/purgador rosca 3/8" M EC 24 cromado L 37mm		
	código	540828	referencia 10023
	sifón manómetro rosca 3/8"		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	514276		
	código	541579	referencia 10022
	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca 0.5 rosca 1/4"		

accesorios

	1		
código	540817	referencia	10014
descripción	soporte para grifería rosca 1/2" M apto para manómetro		

	1		
código	540835	referencia	10013
descripción	tapa roscada rosca 3/4"		
repuestos para	540835		
	código	513016	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs		
accesorios para	540835		
	código	513016	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 26.58mm UE 1 pzs		

	1		
código	540828	referencia	10023
descripción	sifón manómetro rosca 3/8"		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

	1		
código	690038	referencia	531008100
descripción	pie de aparato tubo ø 42mm rosca M10 rosca L 14mm H 85-140mm acero cromado medida 1 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	A-60, A-90, AF-1, AF-2, AF-3, BA-62, BA-80, BAL-62, BAL-80, BC1-45, BC2-45, BC-30, BC3-45, BC-45, BP-120, BP-135, BP-30DX, BP-30SX, BP-45DX, BP-45SX, BP-60, BP-90, BPL-120, BPL-135, BPL-45DX, BPL-45SX, BPL-60, BPL-90, CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF-8EM, CF-8EM-A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cestos

cestos para freidoras

LOTUS

	1		
código	971161	referencia	531049300
descripción	cesto de freidora B1 197mm L1 235mm H1 90mm L2 460mm H2 115mm H3 180mm longitud del soporte 100mm		
Para modelos:	F2-8T-66G, F8T-63G		

	1		
código	970165	referencia	531000600
descripción	cesto de freidora L1 230mm B1 130mm H1 110mm		
Para modelos:	FEC-4		

	1		
código	970199	referencia	531005700
descripción	cesto de freidora L1 250mm B1 200mm H1 96mm L2 350mm H2 132mm H3 195mm acero cromado plástico		
Para modelos:	FQ-61GF, FQ-62GF		

	1		
código	970166	referencia	531000700
descripción	cesto de freidora L1 270mm B1 200mm H1 110mm acero cromado		
Para modelos:	FE-2-8, FE-8, FEM-2-6, FEM-6, FQ-61EM, FQ-61ET, FQ-62EM, FQ-62ET		

	1		
código	970327	referencia	531020000
descripción	cesto de freidora L1 270mm B1 200mm H1 95mm		
Para modelos:	FQ-4EM, FQ-4ET, FQ-4ETX, FQ-6EM, FQ-6ET, FQ-6ETX		

	1		
código	970167	referencia	531000800
descripción	cesto de freidora L1 270mm B1 260mm H1 110mm		
Para modelos:	FE-10, FE2-10, FME-10, FME-2-10		

			
1			
código	970417	referencia	531041300
descripción	cesto de freidora L1 290mm B1 280mm H1 150mm		
Para modelos:	F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, F18D-64ET, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-94ETX		

			
1			
código	970329	referencia	531024100
descripción	cesto de freidora L1 300mm B1 200mm H1 100mm L2 375mm H2 162mm H3 240mm acero cromado		
Para modelos:	F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ET, F2-10T-66ETX, FQ-4EM, FQ-4ET, FQ-4ETX, FQ-4G, FQ-61EM, FQ-61ET, FQ-62EM, FQ-62ET, FQ-6EM, FQ-6ET, FQ-6ETX, FQ-6G		

			
1			
código	970169	referencia	531013300
descripción	cesto de freidora L1 300mm B1 210mm H1 120mm		
Para modelos:	F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13-74G, F18-74G, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-78G, FG-10, FG-2-10, FMG-10, FMG-2-10		

			
1			
código	970273	referencia	531013400
descripción	cesto de freidora L1 330mm B1 300mm H1 120mm acero cromado		
Para modelos:	F18-74ET, F18-74G, F2-18-78ET, F2-18-78G, FME-15, FME-2-15, FMG-15, FMG-2-15, FQM-4G		

			
1			
código	970418	referencia	531041700
descripción	cesto de freidora L1 450mm B1 135mm H1 150mm		
Para modelos:	F18-94ET, F18-94ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F2-25-98G, F25-94ET, F25-94ETX, F25-94G		

			
1			
código	970630	referencia	531017500
descripción	cesto de freidora L1 470mm B1 350mm H1 80mm L2 95mm H2 135mm H3 223mm		
Para modelos:	FMPE-20, FMPE-20, FPE-20, FPG-20		

cestas para pasta

LOTUS

			
1			
código	970847	referencia	531032600
descripción	cesta para pasta H1 200mm B1 100mm L1 140mm medida 1/6 L2 190mm H2 220mm H3 420mm acero inoxidable		

			
1			
código	970259	referencia	531032600 old
descripción	cesta para pasta L1 105mm B1 145mm H1 200mm H3 410mm acero inoxidable		

			
1			
código	970203	referencia	531001600
descripción	cesta para pasta L1 140mm B1 100mm H1 140mm H3 253mm acero inoxidable		
Para modelos:	CP-61EM, CP-62ET		



1			
código	970907	referencia	531048000
descripción	cesta para pasta L1 160mm B1 135mm H1 215mm H3 385mm acero inoxidable		



1			
código	970789	referencia	531032500
descripción	cesta para pasta L1 160mm B1 140mm H1 200mm H3 410mm acero inoxidable		



1			
código	970209	referencia	531032500
descripción	cesta para pasta L1 160mm B1 145mm H1 200mm H3 410mm acero inoxidable		



1			
código	970585	referencia	531004000
descripción	cesta para pasta L1 280mm B1 100mm H1 135mm L2 470mm H2 160mm H3 200mm acero inoxidable		
Para modelos:	CP-61EM, CP-62ET		



1			
código	970586	referencia	531003900
descripción	cesta para pasta L1 280mm B1 200mm H1 135mm acero inoxidable		
Para modelos:	CP-61EM, CP-62ET		



1			
código	970258	referencia	531024500
descripción	cesta para pasta L1 290mm B1 145mm H1 110mm H3 210mm acero inoxidable		
Para modelos:	CP-6G		




1			
código	970201	referencia	531018800
descripción	cesta para pasta L1 290mm B1 150mm H1 150mm acero inoxidable		
Para modelos:	CP-4ET, CP-4ETX, CP-6ET, CP-6ETX		



1			
código	970200	referencia	531017900
descripción	cesta para pasta L1 290mm B1 160mm H1 200mm acero inoxidable		
Para modelos:	CPM-62G, CPM-6G		

			
1			
código	970303	referencia	531032400
descripción	cesta para pasta L 320mm B1 145mm H1 200mm H3 315mm acero inoxidable		

			
1			
código	970131	referencia	531004300
descripción	rejilla L 510mm An 320mm H 30mm		
Para modelos:	CP-62ET		

tamices para empanar

			
1			
código	970274	referencia	531006100
descripción	tamiz para empanar L 297mm An 140mm		
Para modelos:	FE-2-8, FE-8, FEM-2-6, FEM-6, FQ-61EM, FQ-61ET, FQ-62EM, FQ-62ET		


			
1			
código	970275	referencia	531006200
descripción	tamiz para empanar L 340mm An 180mm		
Para modelos:	FE-10, FE2-10, FME-10, FME-2-10		


			
1			
código	970276	referencia	531006300
descripción	tamiz para empanar L 405mm An 185mm		
Para modelos:	FME-15, FME-2-15		

juntas


juntas térmicas

juntas para puertas


			
1			
código	902399	referencia	536011402
descripción	junta de puerta L 1610mm		
Para modelos:	CF-62EM, CF-62EM-A, CF-62ET, CF-62ET-A, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CFC-62EM, CFC-62ET, CFM4-66ET, CFM4-66GEM, CFMC4-66ET, FMF-68EM		

			
1			
código	902400	referencia	536011301
descripción	junta de puerta L 1980mm		
Para modelos:	CF-10EM, CF-10EM-6, CF-10EM-A, CF-10ET, CF-10ET-6, CF-10ET-A, CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-68ET, CF4-68ETX, CF4-68G, CF4-68GEM, CF4-8ET, CF4-8ETS, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-8GEM-A, CF4-8GEM6-A, CF6-610ET, CF6-610ETX, CF6-610G, CF6-610GEM, CF-8EM, CF-8EM-A, CF-8ET, CF-8ET-A, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFC4-8ET, CFM-10EM, CFM-10EM-6, CFM-10EM-A, CFM-10ET, CFM-10ET-6, CFM-10ET-A, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM2-68GEM, CFM3-612GEMV, CFM4-68ET, CFM4-68GEM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Viton



código	550494	referencia	536009800
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 47.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CP-66ET, CP-74ET, CP-76ET, CP-78ET, CP-94ET, CP-98ET, CPD-64ET, F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, F18D-64ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ET, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-98ET, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-94ETX, F2-8-74ET, F2-8-94ET, F2-8D-64ET, F2-8T-74ET, F2-8T-74ETX...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	532725	referencia	536026700
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 74.61mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CP-66ET, CP-74ET, CP-76ET, CP-78ET, CP-94ET, CP-98ET, F10D-64ET, F10D-64ETX, F10T-63EM, F10T-63ET, F10T-63ETX, F13-64EM, F13-64ET, F13-74ET, F13-74ETX, F13T-74E, F13T-74ET, F13T-74ETX, F18-94ET, F18-74ET, F18-74ETX, F18-94ET, F18-94ETX, F18D-64ET, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-10T-66EM, F2-10T-66ET, F2-10T-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78ETX, F2-13-98ET, F2-13T-78E, F2-13T-78ET, F2-18-74ET, F2-18-74ETX, F2-18-78ET, F2-18-78ETX, F2-18-98ET, F2-18-98ETX, F2-25-98ET, F2-25-98ETX, F25-94ET, F25-94ETX, F2-8-74ET, F2-8-94ET, F2-8D-64ET, F2-8T-74ET, F2-8T-74ETX, F2-8T-94ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

anillos de junta

juntas de fibra



código	693077	referencia	536012600
descripción	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, BM-78ET, BM-78G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, CP-66ET, CP-66G, CP-74ET, CP-74G, CP-76ET, CP-76G, CP-78ET, CP-78G, CP-94ET, CP-94G, CP-98ET, CP-98G, CPB-98ET, CPB-98G		

manómetros



código	541579	referencia	10022
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca 0.5 rosca 1/4"		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

otros



código	693078	referencia	533070700
descripción	pieza de empalme		
Para modelos:	BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, BM-78ET, BM-78G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, CP-66ET, CP-66G, CP-74ET, CP-74G, CP-76ET, CP-76G, CP-78ET, CP-78G, CP-94ET, CP-94G, CP-98ET, CP-98G, CPB-98ET, CPB-98G		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con manilla de palanca



código	520285	referencia	531018600
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" M DN25 longitud 74mm con manilla de palanca longitud de asidero 105mm		
Para modelos:	BM-74EM, BM-74G, BM-78EM, BM-78G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, BMD-64EM, BMD-84EM, CP-66ET, CP-66G, CP-74ET, CP-74ET-USA, CP-74ETX, CP-74G, CP-74G-AUS, CP-74G-USA, CP-76ET, CP-76G, CP-78, CP-78ET, CP-78ET-USA, CP-78ETX, CP-78G, CP-78G-AUS, CP-78G-USA, CP-94ET, CP-94ET-USA, CP-94ETX, CP-94G, CP-94G-USA, CP-98ET, CP-98ET-USA, CP-98ETX, CP-98G, CP-98G-USA, CPA-66ET, CPA-66G, CPA-74ET, CPA-74G, CPA-76ET, CPA-76G, CPA-78ET, CPA-78G, CPA-94ET, CPA-94G, CPA-98ET, CPA-98G, CPB-98ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	540750	referencia	531001000
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - manguera ø22mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	BM-74EM, BM-74ET, BM-74G, BM-78EM, BM-78ET, BM-78G, F10D-64ET, F10D-64ETX, F13-74ET, F13-74G, F18-74ET, F18-74G, F2-10D-66ET, F2-10D-66ETX, F2-13-78ET, F2-13-78G, F2-18-78ET, F2-18-78G, FME-10, FME-15, FME-2-10, FME-2-15, FMG-10, FMG-15, FMG-2-10, FMG-2-15, FMPE-20, FMPE-25, FMPE-30, FMPE-30, FMPE-30, FMPG-20, FMPG-30, FQM-4G		

válvulas de cierre

universal

1

código	693107	referencia	30200008	
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" frío longitud 54mm L1 27mm L2 30mm marca azul rosca de roseta G2 26x19G ø empalme M4x0,7 Fmm			
repuestos para	693107			
	código	514085	referencia	—
	roseta empalme 26x19G cromado longitudmm pos. de montaje			
	código	514086	referencia	—
	tuerca hexagonal empalme 26x19G latón longitudmm pos. de montaje H 6mm EC 34 UE 1 pzs			
	código	540672	referencia	—
	junta apto para montura			
	código	547711	referencia	—
	manilla de campana soporte de eje ø 8mm marca azul metal H2 21mm D1 ø 33mm tipo D apto para MONOLITH longitud eje H1 8mm			
	código	548168	referencia	—
	manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje ø 57mm marca rojo			
	código	548169	referencia	—
	manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje cromado ø 57mm			
accesorios para	693107			
	código	514086	referencia	—
	tuerca hexagonal empalme 26x19G latón longitudmm pos. de montaje H 6mm EC 34 UE 1 pzs			

específico del fabricante

LOTUS



1			
código	541770	referencia	531037600
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" frío longitud 50mm pos. de montaje izquierdo rosca de roseta G2 26x18G		
Para modelos:	BM-74EM, BM-74G, BM-78EM, BM-78G, BM-94EM, BM-94G, BM-98EM, BM-98G, CP-66ET, CP-66G, CP-74ET, CP-74ET-USA, CP-74ETX, CP-74G, CP-74G-AUS, CP-74G-USA, CP-76ET, CP-76G, CP-78, CP-78ET, CP-78ET-USA, CP-78ETX, CP-78G, CP-78G-AUS, CP-78G-USA, CP-94ET, CP-94ET-USA, CP-94ETX, CP-94G, CP-98ET, CP-98ET-USA, CP-98ETX, CP-98G, CPA-74ET, CPA-74G, CPA-76ET, CPA-76G, CPA-78ET, CPA-78G, CPA-94ET, CPA-94G, CPA-98ET, CPA-98G, CPB-98ET, CPB-98G, CPBA-98ET, CPBA-98G, CPP-94G, CPP-94G-USA, CPT-74ET...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1			
código	102067	referencia	533009800
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		
Para modelos:	CF-10G6-A, CF-10G-6F, CF-10G-A, CF-10GEM, CF-10GEM-6, CF-10GEM6-A, CF-10GEM-A, CF-10GF, CF4-78G, CF4-78GE, CF4-8G, CF4-8GEM, CF4-GEMS, CF-62GEM, CF-62GEM-A, CF6-712G, CF6-712GEV, CF6-712GV, CF-712GE, CF-8G-A, CF-8GEM, CF-8GEM-A, CF-8GF, CFM-10GEM, CFM-10GEM-6, CFM-10GEM6-A, CFM-10GEM-A, CFM-8GEM, CFM-8GEM-A, F-1G, FB-1G, FO-1G, FO-2G, FO-3G, FOS-1G, FOS-2G, FOS-3G, PC-12G, PC-4G, PC-61GF, PC-62GF, PC-712G, PC-716G, PC-74G, PC-78G, PC-8G, TP2-712G, TPF2-712G, TPF2-712GV		

A

accesorios eléctricos	31
anillos de junta	107

B

bisagras para hornos	96
bombillas incandescentes	27
boquillas de gas	81

C

cables de encendido	54
cartuchos calentadores	12
conmutadores de levas	24
contactores	29

E

encendedores piezoeléctricos	55
------------------------------	----

G

grifos de gas	32
guarniciones	107

I

indicadores de calor residual	28
interruptores de encendido	56
interruptores magnéticos	25
interruptores pulsantes y pulsadores	23
interruptores y pulsadores	22
interruptores/pulsadores basculantes	22

J

juntas de puerta con gancho de fijación	106
juntas para puertas	105
juntas térmicas	105
juntas tóricas	106

L

lámparas	26
lámparas de señalización	26
lámparas de señalización completas	26
lámparas halógenas	27
lámparas para hornos	27

M

material de sujeción	108
microinterruptores	23
motores de aire caliente	31

P

pilotos de encendido	47
placas de cocción	16
presostatos	31

Q

quemadores de cocina	59
quemadores de gas	59
quemadores para placas radiantes	81
quemadores tubulares	76, 80

R

radiadores cerámicos	13
reguladores de energía	17
relojes temporizadores	29
resistencias	3
resistencias circulación de aire	13
resistencias de inmersión	13
resistencias fry top	11
resistencias para baño maría	4
resistencias para calienta platos	11
resistencias para cuecepasta	9
resistencias para freidora	5
resistencias para hornos	3
resistencias para hornos de pizza	10
resistencias para plancha grills	8
resistencias para repisas infrarrojos	12
resistencias para salamandras / tostadores de pan	12
resistencias para sartenes	5
resistencias para sartenes basculantes	9
resistencias planas	15
resistencias radiantes	14

S

sensores	30
----------	----

T

temporizadores	28
temporizadores eléctricos	28
temporizadores mecánicos	28
terminales	31
termopares	57
termostatos	18
termostatos de regulación	18
termostatos de seguridad	20
termostatos de superficie	18
termostatos de superficie de seguridad	18
termostatos para gas	38
tuercas	108
tuercas hexagonales	108

U

unidades de encendido	55
-----------------------	----

V

válvulas de bola	107
------------------	-----

válvulas de cierre	108
válvulas de control de gas	45
válvulas magnéticas	30
válvulas y caños de pared	107
ventiladores	31
ventiladores de aire caliente	31