



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

STAR10

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it





- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


resistenze


resistenze per forni

			
codice	416042	cod. costr.	X68203
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 365mm lar. 500mm L1 45mm L2 315mm B1 240mm B2 30mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm fori ø 5mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm pos. di montaggio inferiore flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	ACA2006, ACA2010, ACA2011		

			
codice	418266	cod. costr.	071065
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 320mm lar. 290mm L1 78mm L2 242mm B1 130mm B2 30mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 480mm fori ø 5mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm spire 3 flangia rettangolare resistenza per forni		
Per modelli:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC6FG		


			
codice	416041	cod. costr.	X68202
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2 L 350mm lar. 355mm L1 36mm L2 314mm B1 147mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 80mm lunghezza distanziale 480mm fori ø 5mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm pos. di montaggio superiore flangia rettangolare resistenza a secco forno		
Per modelli:	ACA2006, ACA2010, ACA2011		

			
codice	418227	cod. costr.	071084
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2 L 355mm lar. 358mm L1 37mm L2 318mm B1 149mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 485mm fori ø 5mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm pos. di montaggio superiore flangia rettangolare resistenza a secco forno		

			
codice	416043	cod. costr.	X47000
descrizione	resistenza 990W 230V L 475mm lar. 106mm H 24mm lunghezza piastrina 55mm larghezza piastrina 18mm int. dei fori 138mm fori ø 5mm tubo ø 6,3mm attacco M4 Nr. spirali 1 fissabile con viti forno		
Per modelli:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, C89E, K4FFE		


resistenze per bagnomaria

			
codice	416161	cod. costr.	071007 071027
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 430mm lar. 95mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 40mm lunghezza terminali 10mm tubo ø 6,3mm resistenza a secco B2 39mm H 36mm		
Per modelli:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM1BSI, BM260, BM260BSI, BM3GNI, BM47, BM4GNI, BM67, BME150ZAV, BMZ, BMZ200, BMZ2R, BMZ2R200, BMZ-4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, CP1BSI, CR32000C, FT140, FT1BSI, FT1C40, FT1CBSI, FT1R40, FT1RBSI, FT2CBSI, FT2LBSI, FT2LRBSI, FT67C, TOPFTC, TOPFTR		

			
codice	419022	cod. costr.	071110
descrizione	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1 L 346mm lar. 260mm distanza di collegamento 170mm tubo ø 6,3mm per bagnomaria H 30mm adattabile a resistenza ad immersione		



1 			
codice	415130	cod. costr.	X45800
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 412mm lar. 50mm attacco M3 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto 3/8" resistenza ad immersione interasse di fissaggio 42mm		
Per modelli:	ACB0002, ACB0004, ACB0005		
accessori per	415130		
	codice	361183	cod. costr. —
	dado filetto 3/8" H 6mm ottone nichelato CH 20 conf. 1 pz		
	codice	521137	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 18mm spessore 1.5mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz		
	codice	527169	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz		
	codice	560110	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 3.2mm ø est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3		
	codice	560130	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

1 			
codice	415844	cod. costr.	X45900
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 1 L 410mm lar. 300mm lunghezza terminali 10mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto 3/8" resistenza ad immersione L1 27mm L2 383mm B1 120mm B2 60mm interasse di fissaggio 50mm		
Per modelli:	ACB0003		
ricambi per	415844		
	codice	521137	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 18mm spessore 1.5mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz		
accessori per	415844		
	codice	361183	cod. costr. —
	dado filetto 3/8" H 6mm ottone nichelato CH 20 conf. 1 pz		


resistenze per cuocicrepes


1 			
codice	416157	cod. costr.	071066
descrizione	resistenza 2400W 230V L 305mm lar. 250mm H 60mm tubo ø 8.5mm attacco M4 lunghezza terminali 16mm distanza di collegamento 225mm resistenza a secco Nr. spirali 1 cuocicrepes		
Per modelli:	CREP1E, CREP1E400, CREP2E		

resistenze per scaldapatate


1 			
codice	416082	cod. costr.	X48400
descrizione	resistenza 350W 230V Nr. spirali 8.5 L 172mm lar. 74mm lunghezza della flangia 110mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 94mm lunghezza terminali 20mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm flangia rettangolare fori ø 6mm resistenza a secco		
Per modelli:	ABD0001, ADC0001, ADC0002, SKP40E		


resistenze per friggitrici

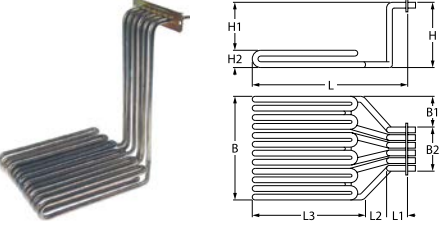
1 			
codice	417338	cod. costr.	071069
descrizione	resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3 L 270mm lar. 188mm H 265mm L1 28mm L2 245mm B1 53mm B2 82mm H1 230mm H2 35mm spire 12 lunghezza della flangia 130mm larghezza della flangia 28mm int. dei fori 120mm fori ø 5.5mm attacco M5 lunghezza terminali 31mm tubo ø 8.5mm flangia rettangolare resistenza ad immersione		
Per modelli:	F101R, F102R, F18RBSI, F28RBSI, F4710, F6710		

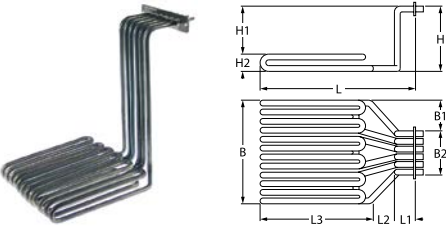
1 			
codice	418269	cod. costr.	071028
descrizione	resistenza 7500W 230/400V Nr. spirali 3 L 310mm lar. 180mm H 260mm L1 70mm L2 240mm B2 75mm H1 225mm H2 35mm spire 12 lunghezza della flangia 130mm larghezza della flangia 30mm int. dei fori 120mm fori ø 5.5mm attacco M5 lunghezza terminali 35mm flangia rettangolare resistenza ad immersione		


fissaggio a 2 fori

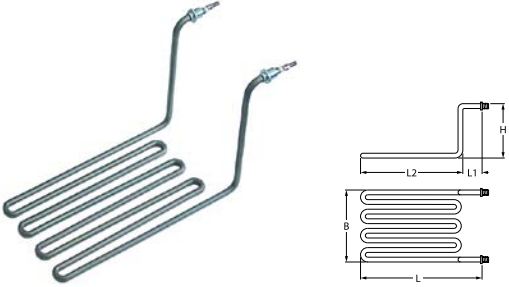
			
codice	416169	cod. costr.	071052
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 290mm lar. 160mm H 185mm L1 18mm L2 272mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 144mm tubo ø 8.5mm spire 4 fissaggio a 2 fori attacco M5 resistenza per friggitrici		
Per modelli:	F10, F1010, F10-1170, F88M, F88T, F8M, F8T, FE8, FE88, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88		

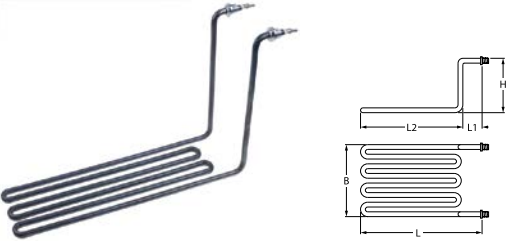			
codice	419100	cod. costr.	071109
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 355mm lar. 110mm H 225mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 100mm tubo ø 8.5mm spire 3 fissaggio a 2 fori attacco M5 friggitrice		
Per modelli:	F25, F40M		

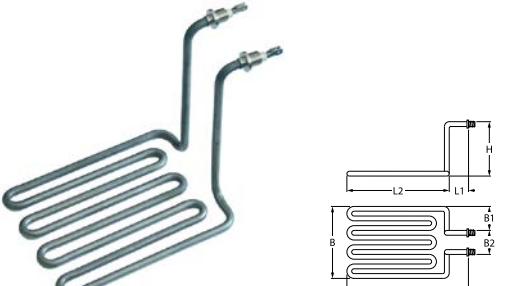			
codice	416168	cod. costr.	071077
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 222mm lar. 154mm H 175mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione L1 25mm L2 197mm B1 31mm B2 76mm tubo ø 8.5mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 60mm lunghezza terminali 22mm spire 4		
Per modelli:	F6, F6-1120, F66, FC6, FE6, FE66, FE8		
accessori per	416168		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

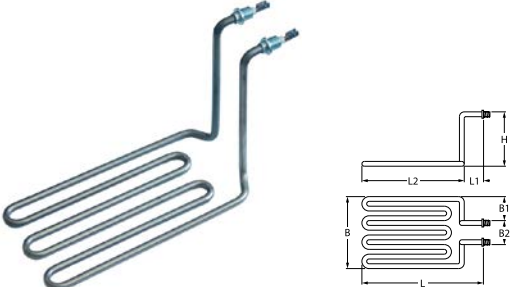			
codice	416167	cod. costr.	071055.1
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 275mm lar. 157mm H 185mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione L1 17mm L2 260mm B1 34mm B2 90mm tubo ø 9mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 53mm lunghezza terminali 24mm spire 3		
accessori per	416167		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

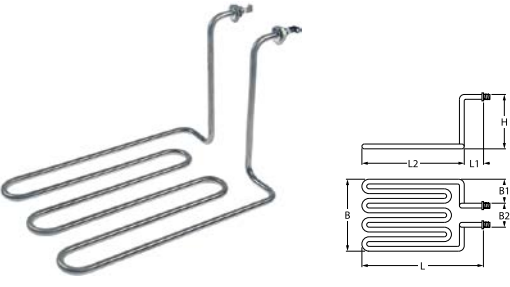			
codice	417567	cod. costr.	071001
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 290mm lar. 205mm H 195mm VNR/D1 attacco a vite resistenza ad immersione L1 35mm L2 270mm B1 60mm B2 75mm tubo ø 8mm filetto M12 spire 3		
Per modelli:	F10, F1010, F10-1170, F88T, F8T		

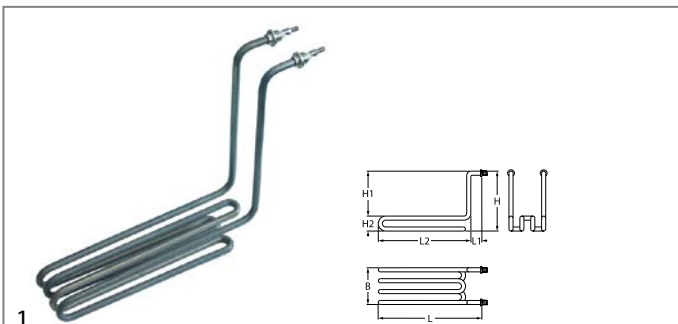

codice	416172	cod. costr.	071005
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 300mm lar. 80mm H 255mm L1 43mm L2 257mm H1 215mm H2 40mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 67mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco M5 lunghezza terminali 12mm resistenza ad immersione spire 4		
Per modelli:	F101, F102, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, FRY101, FRY102, FRY121M-1171, FRY122, FRY122M-1172		
ricambi per	416172		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	416172		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	560112	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5		
	codice	560132	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

resistenze per fry top

			
codice	415703	cod. costr.	071044
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 333mm lar. 80mm H 64mm tubo ø 6,3mm B1 20mm B2 51mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 19mm resistenza a secco		
Per modelli:	CP67EM-7560		



1

codice	416161	cod. costr.	071007 071027
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 430mm lar. 95mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 40mm lunghezza terminali 10mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco B2 39mm H 36mm		
Per modelli:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM1BSI, BM260, BM260BSI, BM3GNI, BM47, BM4GNI, BM67, BME150ZAV, BMZ, BMZ200, BMZ2R, BMZ2R200, BMZ-4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, CP1BSI, CR32000C, FT140, FT1BSI, FT1C40, FT1CBSI, FT1R40, FT1RBSI, FT2CBSI, FT2LBSI, FT2LRBSI, FT67C, TOPFTC, TOPFTR		

			
1			
codice	415651	cod. costr.	X45700
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 425mm lar. 72mm H 53mm tubo ø 8.5mm L1 22mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 52mm resistenza a secco		
Per modelli:	ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER		



1


codice	416046	cod. costr.	Y10400
descrizione	resistenza 2350/2560W 220/240V Nr. spirali 1 L 590mm lar. 77mm H 80mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco		
Per modelli:	ADH3001, ADH3002, ADH3003, ADH3004, ADH3005, ADH3006, AEH3001, AEH3002, AEH3003, AEH3004, AEH3005, AEH3006		

resistenze per grill gyros



1


codice	416164	cod. costr.	071085
descrizione	resistenza 1500W 230V L 343mm lar. 74mm H 53mm attacco Faston maschio 6,3mm L1 125mm L2 110mm L3 108mm tubo ø 6.3mm fissabile con viti filetto resistenza a secco		
Per modelli:	GY100E, GY40E, GY60E, GY60E-9830, GY80E, GY80E-9831		

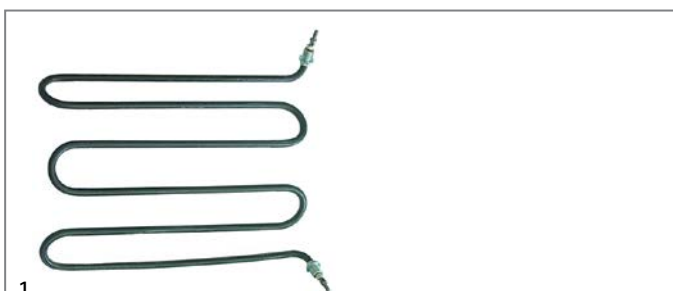

codice	416163	cod. costr.	071067.1 071067/A
descrizione	resistenza 2800W 230V L 327mm lar. 230mm H 68mm attacco M6 filetto 1/4" tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 28mm fissaggio a 2 fori resistenza a secco interasse di fissaggio 295mm		
Per modelli:	GYINO10E, GY-INO10E-9841		
accessori per	416163		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

resistenze per grill per hot dog

			
1			
codice	416159	cod. costr.	071015
descrizione	resistenza 750W 230V L 180mm lar. 327mm H 6,5mm tubo ø 6,3mm B1 137mm B2 50mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 19mm resistenza a secco Nr. spirali 1		

			
1			
codice	416487	cod. costr.	71015
descrizione	resistenza 750W 230V L 183mm lar. 324mm Hmm tubo ø 6,3mm L1 31mm L2 152mm B1 134mm B2 56mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 51mm resistenza a secco Nr. spirali 1		

elementi per la refrigerazione
vaschette di evaporazione con resistenza

			
1			
codice	695271	cod. costr.	Q32-0196
descrizione	vaschetta di evaporazione riscaldata L 410mm lar. 300mm H 80mm 230V 230W		
Per modelli:	HE140A, HE70A		

resistenze per brasiere ribaltabili

			
1			
codice	416045	cod. costr.	X48100
descrizione	resistenza brasiere ribaltabile 3400W 230V L 313mm lar. 195mm H 82mm attacco M5 resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 10mm B1 67mm B2 61mm		
Per modelli:	ACK2003, BRE70		

			
1			
codice	417344	cod. costr.	Y10500
descrizione	resistenza brasiere ribaltabile 4700W 230V L 540mm lar. 210mm H 60mm Nr. spirali 1 tubo ø 8,5mm B1 70mm B2 70mm		
Per modelli:	ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004		

			
1			
codice	415077	cod. costr.	Y00100
descrizione	resistenza vasca per brasiere 1300W 230V L 280mm lar. 150mm H 40mm attacco Faston maschio 6,3mm brasiere ribaltabile Nr. spirali 1 tubo ø 8,5mm fissabile con viti int. dei fori 142mm fori ø 5mm lunghezza piastrina 25mm larghezza piastrina 15mm		
Per modelli:	ABK1001		

resistenze per grill a contatto

			
1			
codice	416722	cod. costr.	RG.D02140
descrizione	resistenza 750W 230V L 175mm lar. 212mm H 22mm tubo ø 6,5mm B1 90mm B2 33mm attacco cavo lunghezza del cavo 75mm pos. di montaggio superiore resistenza a secco Nr. spirali 1		
Per modelli:	WAFFLE1, WAFFLE2		

resistenze per cuocipasta

			
1			
codice	415902	cod. costr.	X47100
descrizione	resistenza 2510W 230V L 295mm lar. 115mm Hmm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M14x1 tubo ø 8,5mm		
Per modelli:	ACE0003, ACE0004		
accessori per	415902		
		codice 510417 cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
		codice 520228 cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15,3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 415902				
	codice	521133	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz			
	codice	550261	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			



1

codice	416989	cod. costr.	Y00900	
descrizione	resistenza 4500W 230/400V Nr. spirali 3 L 357mm lar. 200mm H 25mm flangia girevole tubo ø 6.3mm L1 45mm L2 312mm B1 30mm B2 170mm lunghezza del cavo 570mm lunghezza terminali 40mm lunghezza flangia 1 9.6mm lunghezza flangia 2 35.5mm lunghezza flangia 45mm flangia ø1 44.5mm flangia ø2 39.5mm pos. di montaggio sx friggitrice			
Per modelli:	ACE0008			
accessori per	416989			
	codice	510899	cod. costr.	X05400
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz			
	codice	528155	cod. costr.	X05300
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz			
	codice	532545	cod. costr.	X05000
	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz			
	codice	691621	cod. costr.	M29600
	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471			

resistenze per forni pizza

			
codice	416162	cod. costr.	071083 071083, 076018
descrizione	resistenza 1000W 230V L 582mm lar. 242mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 233.5mm lunghezza terminali 42mm attacco M4 tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 resistenza a secco fissaggio a 2 fori forno pizza		

resistenze per griglie

1

codice	418231	cod. costr.	071025
descrizione	resistenza 2300W 230V Nr. spirali 1 L 457mm lar. 183mm H 111mm flangia rettangolare int. dei fori 76mm fori ø 5mm L1 27mm L2 430mm B1 62mm B2 60mm attacco cavo lunghezza del cavo 900mm lunghezza della flangia 90mm larghezza della flangia 40mm tubo ø 17x6mm spire 6 resistenza a secco		
Per modelli:	RG100, RG105, RG80		


1

codice	418232	cod. costr.	071034
descrizione	resistenza 3100W 230V Nr. spirali 1 L 440mm lar. 280mm H 105mm flangia rettangolare int. dei fori 76mm fori ø 5.5mm L1 30mm L2 410mm B1 93mm B2 62mm attacco cavo lunghezza del cavo 900mm lunghezza della flangia 90mm larghezza della flangia 40mm tubo ø 17x6mm spire 8 resistenza a secco		
Per modelli:	RG100, RG70, TOPRG1, TOPRG2		




1


codice	416000	cod. costr.	Y00200	
descrizione	resistenza 1500W 230V L 438mm lar. 80mm H 62mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 19mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm spire 2 Nr. spirali 1 lunghezza terminali 23mm fissaggio a 2 fori resistenza a secco			
Per modelli:	ABK3001, ABK3002, ACK3001, ACK3002, ACK3003, ACK3004			
ricambi per	416000			
	codice	510417	cod. costr.	—
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			
accessori per	416000			
	codice	361182	cod. costr.	—
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz			
	codice	520228	cod. costr.	—
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

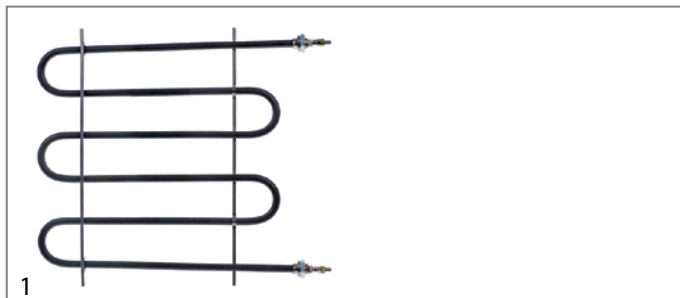resistenze per salamandre/tostapane


codice	416155	cod. costr.	071019
descrizione	resistenza 2000W 230V L 197mm lar. 263mm fissaggio a 2 fori filetto 1/4" interasse di fissaggio 255mm attacco a vite resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 lunghezza terminali 34mm H 8.5mm		
Per modelli:	ST650		
accessori per	416155		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

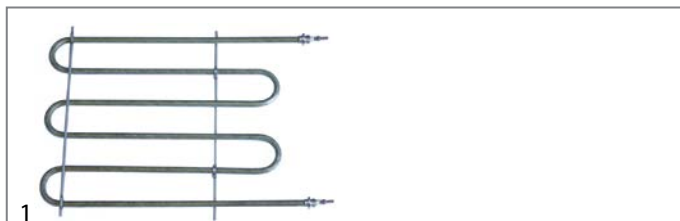

codice	416154	cod. costr.	071018
descrizione	resistenza 2500W 230V L 368mm lar. 255mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 246mm attacco M5 resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 lunghezza terminali 36mm H 8.5mm distanza di collegamento 247mm		
Per modelli:	S110E-GIGA, ST400		

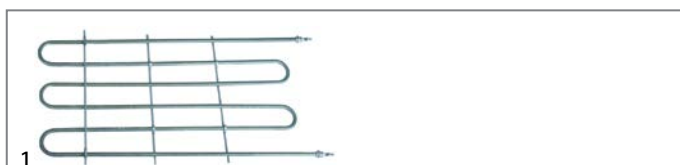

codice	416156	cod. costr.	071036
descrizione	resistenza 3000W 230V L 600mm lar. 265mm flangia filettata filetto 1/4" interasse di fissaggio 260mm attacco M5 resistenza a secco tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 34mm		
Per modelli:	C127E, C2EF, C3EF, C5FE, C87E, S300E-GIGA, ST650B		

cavi riscaldanti
varie

1			
codice	418499	cod. costr.	R35-0002
descrizione	cavo riscaldante L 7000mm resistenza cornice porta 2050hm/m		
Per modelli:	HE140A		

radianti in ceramica
245x60mm

1			
codice	415103	cod. costr.	071053 X48000
descrizione	resistenza in ceramica 650W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Per modelli:	ABD0001, FWI, SF140, SF1BSI, SF47, SFE, SFE23, SFE23-4088, SKP40E		
ricambi per	415103		
	codice	415109	cod. costr. —
	molla di fissaggio		
accessori per	415103		
	codice	415110	cod. costr. —
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm		

resistenze al quarzo

1			
codice	416414	cod. costr.	071014
descrizione	resistenza quarzo 500W 115V L 385mm ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm		

1			
codice	416152	cod. costr.	071014.1
descrizione	resistenza quarzo 500W 230V L 390mm ø 12mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	CP140, CP1-4330, CP1BSI, CP67EM-7560, SR 11, T23GN, T3, T3-2046, T3-2050, T6, T6-2048, T6-2052, T6CB, TE3, TE3-2072, TE3G-2072G, TE6, TE6G-2073G, TGRILL		

1			
codice	418834	cod. costr.	071051
descrizione	resistenza quarzo 600W 230V L 525mm ø 10mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	SAM650, SAM650-2158, T92, T9-2051, WBC		



codice	416153	cod. costr.	071051.1
descrizione	resistenza quarzo 600W 230V L 530mm ø 12mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	S9KER, SA650, SA650-2155, SAM650, SAM650-2158, STA650KER, T11GN, T9, T92, T9-2051, T92GN, WBC, WBS		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø47,5mm



codice	418439	cod. costr.	E11500
descrizione	resistenza 8000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 315mm lar. 37mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 8.5mm lunghezza guaine termostatiche 215mm guaine portabulbo annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	ADL0001, ADL0003, ADL0016, AEL0001		
accessori per	418439		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

con flangia a 3 fori ø57,5mm



codice	416232	cod. costr.	X60500
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso ø 57.5mm Nr. spirali 3 L 293mm lar. 40mm H 36mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 280mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 74mm fori ø 8x10mm attacco M5 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	ABC0004, ACC0004, SKF2E4		
ricambi per	416232		
	codice	510409	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

resistenze per convezione



codice	418267	cod. costr.	071041
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 181mm ø est. 193mm L 208mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 6mm H2 24mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC4FV, BSC6FG, C127FE, C127FV, C87FE		
ricambi per	418267		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

resistenze radianti



codice	416165	cod. costr.	071097
descrizione	resistenza radiante squadrato 1500W 230V L 180mm lar. 170mm Nr. spirali 1 raccordi 2 per grill gyros		



codice	416166	cod. costr.	071098
descrizione	resistenza radiante squadrato 3300W 230V L 380mm lar. 175mm Nr. spirali 3 raccordi 3x 2		
Per modelli:	F4715, F471R, F8715, F871R, FR871R, FRY471R-1164, FT80CBSI, FT87LC, FT87LR, GY30EIR, GY80EIR		

			
1			
codice	418230	cod. costr.	071096
descrizione	resistenza radiante squadro 4000W 230V L 425mm lar. 265mm Nr. spirali 3 raccordi 3x 2 IRCA fry top		
Per modelli:	CP1, CP1-4330, CP1I, CP47M, CP67EM-7260, CP67EM-7560, CP67M, FT1, FT1-4356, FT1BSI, FT1C, FT1CBSI, FT1CI, FT1R, FT1R-4357, FT1RBSI, FT2CBSI, FT2CI, FT2L, FT2LBSI, FT2LC, FT2LR, FT2LRBSI, FT47C, FT47L, FT47R, FT67C, FT67L, FT67LC, FT67LR, FT80CBSI, FT87LC, FT87LR, FTAL, FTAR, PC127FTE, TOP60FT, TOP60FTC, TOP60FTC-4262, TOP60FTLR, TOP80FTC, TOPFT, TOPFTC, TOPFTR		

			
1			
codice	490113	cod. costr.	Y12207
descrizione	resistenza radiante ø 200mm 1800W 230V Nr. spirali 1 regolazione di energia con segnalatore di temperatura con resistenza a nastro raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm CERAMASPEED		
Per modelli:	ABJ0005, ABJ0006		

a singolo circuito

			
1			
codice	490116	cod. costr.	Y12208
descrizione	resistenza radiante ø 165mm 1200W 230V Nr. spirali 1 H 33mm regolazione 7 posizioni con segnalatore di temperatura con resistenza a nastro raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm CERAMASPEED		
Per modelli:	ABJ0005, ABJ0006		

			
1			
codice	490026	cod. costr.	071010.1
descrizione	resistenza radiante ø 230mm 2100W 230V Nr. spirali 1 H 31mm regolazione di energia con segnalatore di temperatura con resistenza a spirale raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	BM2I, BM3I, BM4I, BM60I, BSC4FV, C127FV, C87FV, HP1V, PC127V, PC1V40, PC1VBSI, PC2V, PC2VBSI, PC2VI, PC47V, PC4V, PC4VI, PC87V, TOP2V, TOPV		

			
1			
codice	490045	cod. costr.	071011
descrizione	resistenza radiante ø 165mm 1200W 230V Nr. spirali 1 regolazione 7 posizioni con segnalatore di temperatura raccordi 4+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	PC1V40, PC1VBSI, PC2V, PC2VBSI, TOP2V		

			
1			
codice	490047	cod. costr.	071010
descrizione	resistenza radiante ø 230mm 2100W 230V Nr. spirali 1 regolazione 7 posizioni con segnalatore di temperatura raccordi 4+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	PC1V40, PC1VBSI, PC2V, PC2VBSI, TOP2V		

			
1			
codice	490024	cod. costr.	071011.1
descrizione	resistenza radiante ø 165mm 1200W 230V Nr. spirali 1 regolazione di energia con segnalatore di temperatura con resistenza a spirale raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm EGO		
Per modelli:	BM1-40-4304, BM1I, BM3I, BM4I, BSC4FV, C127FV, C87FV, PC127V, PC1V40, PC1VBSI, PC2V, PC2VBSI, PC2VI, PC47V, PC4V, PC4VI, PC87V, TOP2V, TOPV		

			
1			
codice	490050	cod. costr.	Y12408
descrizione	resistenza radiante ø 250mm 2500W 230V Nr. spirali 1 con resistenza a nastro		
Per modelli:	ACA1003, ACA1010, ACJ0006		

a doppio circuito



1

codice	490114	cod. costr.	Y12409
descrizione	resistenza radiante ø 230mm 2200W 230V Nr. spirali 2 regolazione di energia con segnalatore di temperatura potenza parziale 750W con resistenza a nastro raccordi 2+2 tipo collegam. Faston maschio 6,3mm CERAMASPEED		
Per modelli:	ACA1003, ACA1006, ACA1010, ACJ0006		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

con bordo in acciaio inox



1

codice	490066 ¹	cod. costr.	X45500
descrizione	piastra elettrica dimensioni 220x220mm 2600W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	ACA1001, ACA1002, ACA1004, ACA1005		

¹con protettore

1

codice	490071 ¹	cod. costr.	Y12100
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 230V con bordo inox attacco 4 morsetti a vite protettore presente quadrato		
Per modelli:	ADA1001, ADA1003, ADA1004, ADA1006, AEA1001, AEA1003, AEA1005, C89E, K2P, K4FFE, K4P, PC49E, PC89E		

¹con protettore

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale



1

codice	490012	cod. costr.	071008 071075
descrizione	piastra elettrica ø 145mm 1500W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, C5FE, PC1E, PC1E-4520, PC1EBSI, PC2E, PC2EBSI, PC4E, TOP2E, TOP4E, TOPE		



1

codice	490018	cod. costr.	071009 071076
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2000W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, C127E, C5FE, HP1, HP1E, HP2E, PC127E, PC1E, PC1E-4520, PC1EBSI, PC2E, PC2EBSI, PC4E, PC87E, TOP2E, TOP4E, TOPE		



1

codice	490020	cod. costr.	X45300
descrizione	piastra elettrica ø 220mm 2600W 230V attacco 4 morsetti a vite bordo da 8mm.		
Per modelli:	ABJ0003, ABJ0004, ACJ0005, ACJ0007, ACJ0008		
accessori per	490020		
	codice	550796	cod. costr. —
	piastra di fissaggio per piastra ø220mm		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito



1

codice	380015	cod. costr.	073010 Y12206
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		

a doppio circuito


codice	380027	cod. costr.	Y12406 Y12407
descrizione	regolatore di energia EGO 230V 13A doppio circuito senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-70% no. 50.55021.100		
Per modelli:	ACA1003, ACA1006, ACA1010, ACJ0006		

termostati
termostati a contatto
termostati a contatto


codice	390158	cod. costr.	072011
descrizione	termostato a contatto temp. intervento 140°C attacco M4		

termostati di regolazione e di sicurezza
EGO
termostati di regolazione
serie 55.10/19_



codice	375055	cod. costr.	X43100
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. L 23mm posizione albero superiore angolo di rotazione 318° 250V		
Per modelli:	ACB0002, ACB0003, ACB0004, ACB0005		



codice	375718	cod. costr.	072001 072001.1
descrizione	termostato t. mass. 180°C campo di lavoro 70-180°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione albero superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	BM2I, F101R, F102R, F18RBSI, F25, F28RBSI, F4710, F4715, F47GM, F47IR, F6710, F8715, F87IR, FR87IR, FRY121G, FRY121G-1190, FRY47IR-1164		




codice	375720	cod. costr.	072020.1 072051
descrizione	termostato t. mass. 184°C campo di lavoro 80-184°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 570mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione albero superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	F10, F101, F1010, F10-1170, F102, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121GM, F121M, F121M-4345, F122, F122GTM, F122M, F25, F4, F40M, F44, F4715, F47GM, F6, F6-1120, F66, F8715, F87GM, F88M, F88T, F8M, F8T, FC4, FC6, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM4+4-1206, FM4-1205, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88, FRIT0001, FRY101, FRY102, FRY121GM...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




codice	375237	cod. costr.	Y16000
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 100-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1200mm premistoppa M9x1 alb. L 23mm posizione albero superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	ABC0004, ACC0004, ACC0005, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, SKF2E4		

E.G.O.




codice	375719	cod. costr.	072032 072032, 072024
descrizione	termostato t. mass. 250°C campo di lavoro 48-250°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1270mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	BSC4FE, BSC4FE80, BSC6FG, C127FE, C127FV, C87FE, C87FV, C87VFE, CO1, CO323, CO511, FT1C40, STARROLLY5, STARROLLY8, TOP60FTC, TOP60FTC-4262, TOPFTC		

E.G.O.




codice	375327	cod. costr.	072005 072005.1
descrizione	termostato t. mass. 297°C campo di lavoro 58-297°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 219mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	CREP1E, CREP1E400, CREP2E, DOPPIAVTC, FT1, FT140, FT1-4356, FT1BSI, FT1R, FT1R40, FT1R-4357, FT1RBSI, FT2L, FT2LBSI, FT2LR, FT2LRBSI, FT47L, FT47R, FT67L, FT67LR, FT87LR, MEDIAVTC, PANINI1C, PANINI2C, PANINIMC, PANINIMC-2004, PC127FTE, TOP60FTLR, TOPFT, TOPFT60GL, TOPFTGL, TOPFTGLC, TOPFTR		

E.G.O.




codice	390068	cod. costr.	X43600
descrizione	termostato t. mass. 269°C campo di lavoro 55-269°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1280mm isolante sul capillare 1270mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		

E.G.O.



codice	375723	cod. costr.	10013023740 16001142401
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 219mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 700mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

E.G.O.



codice	375270	cod. costr.	X49800
descrizione	termostato t. mass. 295°C campo di lavoro 45-295°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 100mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 350mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	ACK2003, BRE70		

E.G.O.



codice	375002	cod. costr.	X68205
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	ACA2006, ACA2010, ACA2011		

E-G-O


codice	375330	cod. costr.	072039
descrizione	termostato t. mass. 415°C campo di lavoro 65-415°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.9mm bulbo L 228mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 660mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	PIZZA41, PIZZA41S, PIZZA42, PIZZA42S, PIZZA61S, PIZZA62, PIZZA62S		

Serie 55.13_


E-G-O


codice	375505	cod. costr.	RG.A06042
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	WAFFLE1, WAFFLE2		

serie 55.34_

E-G-O



codice	375097	cod. costr.	X43800
descrizione	termostato t. mass. 195°C campo di lavoro 95-195°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 117mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF4E, SKF6E		

E-G-O


codice	375453	cod. costr.	X43200 X43900
descrizione	termostato t. mass. 308°C campo di lavoro 100-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 75mm lungh. capillare 1150mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABK1001, ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, ADH3001, ADH3002, ADH3003, ADH3004, ADH3005, ADH3006, AEH3001, AEH3002, AEH3003, AEH3004, AEH3005, AEH3006, C89E, K4FFE, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER		


termostati di sicurezza

serie 55.10/19_

E-G-O


codice	375282	cod. costr.	0000X43400
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 16A bulbo ø 11mm bulbo L 28mm lungh. capillare 850mm isolante sul capillare 830mm premistoppa bulbo bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
Per modelli:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ADC0001, ADC0002, AEC0007, AEC0008		
accessori per	375282		
	codice	507313	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 13.95mm conf. 1 pz		
	codice	510420	cod. costr. —
	guarnizione rame ø est. 19.9mm int. ø 14.3mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	521133	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 6mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		

E·G·O




codice	390062	cod. costr.	Y16300
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 0.5A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1500mm premistoppa M9x1 bulbo inox		
Per modelli:	ACC0005, AEC0001, AEC0002, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006		
accessori per	390062		
	codice	551083	cod. costr. —
	tappo termostato di sicurezza filetto M8x1		

E·G·O



codice	375352	cod. costr.	X49500
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 245°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillare 1200mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	ABC0003, ABC0004, ABC0005, ACC0003, ACC0004, ACC0008, ACC0009, ACC0010, SKF2E4, SKF4E, SKF6E		

E·G·O



codice	375353	cod. costr.	Y16500
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 355°C 1 poli 0.5A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 870mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, ADL0011, ADL0012, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT89L, GFT89LC, GFT89LR, KFT8GLR		

serie 55.32_

E·G·O




codice	375290	cod. costr.	072027
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 2000mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F40M, F4710, F4715, F47GM, F47IR, F6710, F8715, F87IR, F88T, F8T, FR87IR, FRY101, FRY102, FRY121M-1171, FRY122, FRY122M-1172, FRY47IR-1164, FRY47IRG		

E·G·O



codice	375252	cod. costr.	X44800
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 89mm lungh. capillare 3000mm isolante sul capillare 960mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, ADH3001, ADH3002, ADH3003, ADH3004, ADH3005, ADH3006, AEH3001, AEH3002, AEH3003, AEH3004, AEH3005, AEH3006, C89E, K4FFE, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER		

E·G·O



codice	375350	cod. costr.	X49900
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	ACK2003, BRE70		

serie 56._



codice	375263	cod. costr.	072028
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 232°C 1 poli 16A bulbo ø 4mm bulbo L 91mm lungh. capillare 510mm isolante sul capillare 350mm premistoppa		
Per modelli:	F4, F44, F88M, F88T, F8M, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88		



codice	390610	cod. costr.	072028.1
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 235°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 190mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 640mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	F10, F101, F1010, F10-1170, F121, F121-4528, F121GM, F6, F6-1120, F66, F88T, F8T, FC4, FC6, FE6, FE8, FM4+4-1206, FM4-1205, FRY121G-1190, FRY121GTM-1191, FRY47IRGT-1162		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostati di regolazione



codice	390006	cod. costr.	072029
descrizione	termostato t. mass. 86°C campo di lavoro 0-86°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM1BSI, BM260, BM260BSI, BM-3GNI, BM3I, BM47, BM4GNI, BMZ200, BMZ2R, BMZ2R200, BMZ-4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, CR32000C, CR3BMAB, LB350A, LB400, LB400EX, LBP500EX, LP1000, LP1300, LP500E, LP500EX, SVELTINA, TARC12, TARC16, TARC20		
accessori per	390006		
	codice	110100	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 90°C 0-90°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm parte piana -135° nero		

accessori per	390006		
	codice	110105	cod. costr. —
	rosetta manopola ø 42mm ø 56mm marcatura zero		

accessori

clip fissaggio bulbo

molle di fissaggio

per termostato



codice	550041	cod. costr.	063001
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 7mm per bulbo ø 6mm		
Per modelli:	F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F4, F40M, F44, F4710, F6, F6-1120, F66, F6710, F88M, F88T, F8M, F8T, FC4, FC6, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM4+4-1206, FM4-1205, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88, FRY101, FRY102, FRY121M-1171...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	550258	cod. costr.	M86500
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8mm per bulbo ø 6mm		
Per modelli:	ABC0003, ABC0004, ABC0005, ACC0003, ACC0004, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF2E4, SKF4E, SKF6E		

clip fissaggio bulbo capillare



codice	550138	cod. costr.	063002
descrizione	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm per resistenze a tubi rotondi		
Per modelli:	F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F4, F40M, F44, F4710, F6, F6-1120, F66, F6710, F88M, F88T, F8M, F8T, FC4, FC6, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM4+4-1206, FM4-1205, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88, FRY101, FRY102, FRY121M-1171...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

staffe di collegamento



codice	550060	cod. costr.	063016
descrizione	staffa di collegamento lungo per termostato conf. 1 pz		
Per modelli:	BSC4FC, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC4FV, C5FE, FE6, FE8, FR87IR, FT1, FT140, FT1-4356, FT1C, FT1C40, FT1R, FT1R40, FT1R-4357, FT2CI, FT2L, FT2LC, FT2LR, FT47C, FT47L, FT47R, GY30EIR, GY80EIR, PIZZA41, PIZZA41S, PIZZA42, PIZZA42S, PIZZA61S, PIZZA62, PIZZA62S, SP40Y-5008, TOP60FTC, TOP60FTLR		



interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x11mm



1

codice	301010	cod. costr.	009973.05
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm rosso 1NO/lampada 250V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		
accessori per	301010		
	codice	301035	cod. costr. —
copritasto dimensioni di montaggio 30x11mm			

30x22mm



1

codice	301002	cod. costr.	073013
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP65		
Per modelli:	BM4I, RG100, RG105, RG70, RG80		
accessori per	301002		
	codice	301036	cod. costr. —
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			



1

codice	301016	cod. costr.	073025
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC4FV, BSC6FG, C5FE		



1

codice	301060	cod. costr.	073004
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	BMC, BMCR, BMCR-4042, BME100, BME100C, BME23100, BME23150, BMZ, BMZ200, BMZ2R, BMZ2R200, BMZ-4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, COMP2GN, COMP2GN-9805, COMP3E, COMP3E-9746, COMP3GN, COMP3GN-9806, CP67EM-7260, CP67EM-7560, CP67M, CSP80-A-5001, DIAM1, DIAM150, DIAM150-9770, DIAM2, DIAM-2GCSS, DIAM2PG, DIAM2PG-9795, DIAM3, DIAM3PG, DIAM3PG-9796, DIAM4, DIAM40-9755, DIAM40BT-9748, DIAM60, DIAM75, DIAM75-2P-9798, DIAM75-9765, DIAM75BT-9815, DIAMV120, DIAM-V120-9853, DIAMV165, DIAM-V165-9785, DIAMV220, DIAM-V220-9786, F4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

con simbolo



1

codice	300125	cod. costr.	R25-0010 X50800
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	ABD0001, ACB0002, ACB0003, ACB0004, ACB0005, ADC0001, ADC0002, HD140A, HD70A, HE140A, HE70A, SKP40E		
accessori per	300125		
	codice	301036	cod. costr. —
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			



1

codice	345747	cod. costr.	073009 073018
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso/rosso 1NO/NO 250V 16A con LED 0-I/0-II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	T3, T3-2046, T3-2050, T6, T6-2048, T6-2052, TE3-2072, TE3G-2072G, TE6, TE6G-2073G		
accessori per	345747		
	codice	301036	cod. costr. —
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

pulsanti e interruttori a pressione

ø22mm



1

codice	401357	cod. costr.	AM.F2138
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm 1NO/1NC/lampada 400V 4A lampada 24V 0-I attacco a vite temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	FGS106, TG12, TG12R, TS12, TS22		
ricambi per	401357		
	codice	346181	cod. costr. —
tasto incasso ø 21mm dimensione esterna 30x55mm ovale			
accessori per	401357		
	codice	401709	cod. costr. —
copritasto dimensione esterna 57x32mm dimensione interna 47x22mm opaco gomma H 27.5mm			

microinterruttori
azionamento a perno
M10


codice	345678	cod. costr.	073003 073017
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 16mm 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 2,5mm interasse di fissaggio 22mm temperatura ambiente max. 125°C forza di azionamento: 290g		
Per modelli:	BSC6FG, CO511, CO511Y, F10, F101, F1010, F101170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F4, F40M, F44, F4710, F6, F6-1120, F66, F6710, F8715, F88M, F88T, F8M, F8T, FC4, FC6, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM4+4-1206, FM4-1205, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	345678		
	codice	100779	cod. costr. —
	dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz		




codice	345032	cod. costr.	FX.1519
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 12mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo SP9603 forza di azionamento: 180g		
Per modelli:	ABR511		

M12



codice	345350	cod. costr.	R31600
descrizione	microinterruttore con perno interasse di fissaggio 22mm filetto M12x0,75 lungh. fil. 16mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 4mm temperatura ambiente max. 125°C tipo EF83161.3 forza di azionamento: 66g		
Per modelli:	ABK3001, ABK3002, ACK3001, ACK3002, ACK3003, ACK3004		
accessori per	345350		
	codice	345351	cod. costr. —
	dado filetto M12x0,75 H 1.6mm CH 14 ottone cromato conf. 1 pz		

con pulsante
interruttori con fissaggio ad incastro


codice	346772	cod. costr.	R25-0086
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 5A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 160g		
Per modelli:	HD140A, HD70A, HE140A, HE70A		

commutatori a camme
accesso/spento


codice	300151	cod. costr.	X51300
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		
Per modelli:	ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		



codice	301115	cod. costr.	073015.46
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	F6, F6-1120, F66, FC4, FC6, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM4+4-1206, FM4-1205, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88, PANINI1C, PANINIMC, PANINIMC-2004		



E-G-O



1

codice	300129	cod. costr.	073016
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM11, BM260, BM3GNI, BM3I, BM47, BM4GNI, BM4I, BM60I, BM67, BME23100, CO323, CO511, CO60C, CP1, CP1-4330, CP1I, CP67GM, CREP1E, CREP1E400, DOPPI-AVTC, F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122GM, F122M, F18RBSI, F28RBSI, F47GM, F47IR, F88M, F88T, F8M, F8T, FRY101...(Altri modelli si può vedere nel INTERNESHOP)		

E-G-O



1

codice	300176	cod. costr.	073005
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		
Per modelli:	CP1-4330, CP47M, CP67EM-7260, CP67EM-7560, CP67M, CREP2E, F101R, F102R, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F40M, F4710, F4715, F47IR, F6710, F8715, F87IR, FT67L, FT67LC, FT67LR, FT87LC, FT87LR, RG100, RG105, RG70, RG80		



1

codice	345665	cod. costr.	X40700
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		
Per modelli:	ABK3001, ACK3001, ACK3004		



1

codice	300095	cod. costr.	X40600
descrizione	commutatore a camme ACCESO-SPENTO attacco morsetti a vite		
Per modelli:	ABK3002, ACK3002, ACK3003		


4 posizioni

E-G-O



1

codice	300023	cod. costr.	073055
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 4 posizioni ceramica		



1

codice	300007	cod. costr.	X44000
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 4 posizioni ceramica		
Per modelli:	ACE0003, ACE0004, ACE0008, ADE0003, ADE0004, AEE0001, AEE0002		

7 posizioni

E-G-O



1

codice	300025	cod. costr.	073007
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, C127E, C1E, C2E, C2EF, C3E, C3EF, C5FE, C87E, HP1, HP1E, HP2E, PC127E, PC1E, PC1E-4520, PC1EBSI, PC1V40, PC1VBSI, PC2E, PC2EBSI, PC2V, PC2VBSI, PC47E, PC4E, PC87E, TOP2E, TOP2V, TOP4E, TOPE, TOPV, WBC		

accessori per	300025		
	codice	112172	cod. costr.
	manopola universale ø 70mm nero senza adattatore/segnalino		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	300025			
	codice	112213	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo interruttore 7 posizioni t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			
	codice	112311	cod. costr.	—
	adattatore manopole alb. ø 6x4,6mm L 0mm con molla			


E-G.O.



1

codice	300004	cod. costr.	X54100
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 7 posizioni ceramica		
Per modelli:	ABJ0003, ABJ0004, ACA1001, ACA1002, ACA1004, ACA1005, ACJ0005, ACJ0007, ACJ0008, ADA1001, ADA1003, ADA1004, ADA1006, AEA1001, AEA1003, AEA1005, C89E, K2P, K4FFE, K4P, PC49E, PC89E		

4 posizioni

1

codice	300081	cod. costr.	X44100
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite		
Per modelli:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, C89E, K4FFE		

10 posizioni





1

codice	345666	cod. costr.	073034 X68204
descrizione	commutatore a camme 10 posizioni di comando 6NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 8A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		
Per modelli:	ACA2006, ACA2010, ACA2011, BSC4FE80, C127FE, C127FV, C87FE, C87FV, C87VFE		

commutatori ausiliari

E-GO



1

codice	300080	cod. costr.	X49700
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite interruttore ceramica temperatura ambiente max. 150°C		
Per modelli:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, ADH3001, ADH3002, ADH3003, ADH3004, ADH3005, ADH3006, AEH3001, AEH3002, AEH3003, AEH3004, AEH3005, AEH3006, C89E, K4FFE		
accessori per	300080		
	codice	551456	cod. costr. —
	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2.5mm spessore 3.5mm bianco		


E-GO



1

codice	300002	cod. costr.	X40900
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABK1001, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ACK2003, BRE70, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER		





1

codice	300200	cod. costr.	073015
descrizione	interruttore ausiliario 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm interruttore ceramica		
Per modelli:	BSC4FC, BSC4FE, BS-4CFE-4563, BSC4FG, BSC4FV, BSC6FG, C5FE, CG312E, CO1, CP67EM-7560, F49E, F89E, FE6, FE8, FR87IR, FT1, FT140, FT1-4356, FT1BSI, FT1C, FT1C40, FT1CBSI, FT1R, FT1R40, FT1R-4357, FT1RBSI, FT2CBSI, FT2CI, FT2L, FT2LBSI, FT2LC, FT2LR, FT2LRB-SI, FT47C, FT47L, FT47R, GY80EIR, PIZZA41, PIZZA41S, PIZZA42, PIZZA42S, PIZZA61S, PIZZA62, PIZZA62S, SP40Y, SP40Y-5008, SP80Y, TOP60FT, TOP60FTC, TOP60FTC-4262...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	300091	cod. costr.	Y16200
descrizione	interruttore ausiliario EGO 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		

comandi e segnalatori

GENERAL ELECTRIC (AEG)



1

codice	345779	cod. costr.	079003
descrizione	bloccetto di contatti GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO max. 400V 10A marrone		
Per modelli:	SAM650, SAM650-2158, SAM650G, SAM650G-2623		

GIOVENZANA

interruttori completi



1

codice	401357	cod. costr.	AM.F2138
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm 1NO/1NC/ lampada 400V 4A lampada 24V 0-I attacco a vite temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	FGS106, TG12, TG12R, TS12, TS22		
ricambi per	401357		
	codice	346181	cod. costr. —
	tasto incasso ø 21mm dimensione esterna 30x55mm ovale		
accessori per	401357		
	codice	401709	cod. costr. —
	copritasto dimensione esterna 57x32mm dimensione interna 47x22mm opaco gomma H 27.5mm		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø 9mm



1

codice	359137	cod. costr.	076026
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C con gemma		
Per modelli:	BM1, BMZ2R200, BMZR200, CO60FU, CO80FU, CP140, DOPPIAVTC, F101R, F102R, F121-4328, F121-4332, F121GM, F121M-4345, F25, F88T, FRIT0001, FRY121M-1171, FRY122M-1172, FT140, FT1C40, FT1R40, GY-INO10E-9841, LB350A, LB400, LP1000, LP1000X, LP1300, LP500E, LP500EX, MEDIAVTC, PC1E, PC1V40, PC2E, PC2V, RAP1500, RAP400, RAP450, RAP600, RG100, RG80, SA650-2155, STARROLLY5, STARROLLY8, SVELTINA, TOP2E, TOP2V, TOPFTC, TOPFTR		



1

codice	359136	cod. costr.	076025
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C		
Per modelli:	BM1, CO323, CO60FU, CO80FU, DOPPIAVTC, F101R, F102R, F121-4328, F121-4332, F121GM, F121M-4345, F25, F88T, FE6, FRIT0001, FRY121M-1171, FRY122M-1172, FT140, FT1C40, FT1R40, GEM646X, GY-INO10E-9841, LB350A, LB400, LB400EX, LBP500EX, LP1000, LP1000X, LP1300, LP500E, LP500EX, MEDIAVTC, RAP1500, RAP400, RAP450, RAP600, RG100, RG80, SA650-2155, SVELTINA, TOPFTC, TOPFTR		

ø12mm

con attacco a vite



1

codice	359048	cod. costr.	076006
descrizione	lampada spia ø 12mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM1BSI, BM11, BM260, BM260BSI, BM21, BM3GNI, BM31, BM47, BM4GNI, BM41, BM60I, BM67, BMCR-4042, BME150ZAV, BME23100, BMZ, BMZ200, BMZ2R, BMZ-4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FE80, BSC4FG, BSC4FV, C127E, C127FE, C127FV, C1E, C2E, C2EF, C3EF, C5FE, C87E, C87FE, C87FV, C87VFE, CG312E, CO60C, CP1, CP140, CP1-4330, CP1BSI...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	359026	cod. costr.	076004
descrizione	lampada spia ø 12mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm modello CM/5		
Per modelli:	CP47GM, CP67GM, F121GM, F122GTM, F47GM, F87GM, FRY121G, FRY121G-1190, FRY121GM, FRY47IRG, TOPFTGL, TOPFTGLC		

			
1			
codice	359027	cod. costr.	076005
descrizione	lampada spia ø 12mm 250V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM1BSI, BM1I, BM260, BM260B-SI, BM2I, BM3GNI, BM3I, BM47, BM4GNI, BM4I, BM60I, BM67, BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FE80, BSC4FG, BSC4FV, C127E, C127FE, C1E, C2EF, C3EF, C5FE, C87E, C87FE, C87FV, C87VFE, CG312E, CO60C, CP1, CP140, CP1-4330, CP1BSI, CP1I, CP47GM, CP47M, CP67EM-7260, CP67EM-7560, CP67GM, CP67M, CR32000C, CREP1E, CREP1E400, CREP2E, F10...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

con attacco a innesto

			
1			
codice	359042	cod. costr.	X41200
descrizione	lampada spia ø 12mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	ABC0003, ABC0004, ABC0005, ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABK1001, ABK3001, ABK3002, ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2006, ACA2007, ACA2010, ACA2011, ACB0002, ACB0003, ACB0004, ACB0005, ACC0003, ACC0004, ACC0005, ACC0008, ACC0009, ACC0010, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ACK2003, ACK3001, ACK3002, ACK3003, ACK3004, ADA1004, ADA1005, ADA1006...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	359043	cod. costr.	RG.A08008
descrizione	lampada spia ø 12mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	WAFFLE1, WAFFLE2		

			
1			
codice	359041	cod. costr.	RG.A08009 X50900
descrizione	lampada spia ø 12mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		
Per modelli:	ABC0003, ABC0004, ABC0005, ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABJ0003, ABJ0004, ABJ0005, ABJ0006, ABK1001, ABK3001, ABK3002, ACA1001, ACA1002, ACA1003, ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA1010, ACA2006, ACA2007, ACA2010, ACA2011, ACC0003, ACC0004, ACC0005, ACC0008, ACC0009, ACC0010, ACE0003, ACE0004, ACE0008, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ACJ0005...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampadine

lampadine

per forni

			
1			
codice	359610	cod. costr.	076007
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	BSC4FE, BSC6FG, CO60C, CO60FU, CO80FU		

lampade lineari

lampade alogene

			
1			
codice	359305	cod. costr.	076018
descrizione	lampada alogena attacco R7s L 78.3mm 230V 60W IMPORT		
Per modelli:	PIZZA41, PIZZA41S, PIZZA42, PIZZA42S, PIZZA61S, PIZZA62, PIZZA62S		

lampade fluorescenti

lampade fluorescenti

G23

			
1			
codice	359933	cod. costr.	009973.03
descrizione	lampada fluorescente attacco G23 L 237mm 11W 230V		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm

			
1			
codice	359718	cod. costr.	076008
descrizione	lampada per forni incasso ø 35,5mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
Per modelli:	BSC4FE, BSC6FG		
ricambi per	359718		
	codice	359701	cod. costr. —
	portallampada attacco E14 220-230V incasso ø 35,5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
	codice	359740	cod. costr. —
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT		



lampade

lampadine



1			
codice	359610	cod. costr.	076007
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	BSC4FE, BSC6FG, CO60C, CO60FU, CO80FU		

indicatori di calore residuo



1			
codice	359326	cod. costr.	Y12506
descrizione	indicatore di calore residuo quadruplo		
Per modelli:	ACA1006, ACA1010		



1			
codice	359096	cod. costr.	Y12209 Y12410
descrizione	indicatore di calore residuo singolo		
Per modelli:	ABJ0005, ABJ0006, ACA1003, ACJ0006		

timer

timer meccanici



1			
codice	350032	cod. costr.	073008
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 15min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 18mm interasse di fissaggio 28mm attacco posteriore		
Per modelli:	S9KER, ST450A, T11GN, T23GN, T3, T3-2046, T3-2050, T6, T6-2048, T6-2052, T6CB, T9, T92, T9-2051, T92GN, TE3, TE3-2072, TE3G-2072G, TE6, TE6G-2073G		
accessori per	350032		
	codice	110366	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	110371	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 15min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 30-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		

contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1			
codice	380244	cod. costr.	Y10000
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Per modelli:	ACC0005, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004		



1			
codice	380262	cod. costr.	Y11100
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Per modelli:	ACC0005, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004		



1			
codice	380261	cod. costr.	X55300
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		
Per modelli:	ACK2003, BRE70		

ISKRA (FANAL)
contattori di potenza


1

codice	380213	cod. costr.	073050
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo Fanal DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Per modelli:	BM3I, BM4I, BME150ZAV, CO511Y, CP1, CP140, CP1-4330, CP1I, CP47M, CP67EM-7260, CP67EM-7560, CP67M, F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F40M, F4710, F4715, F47GM, F47IR, F6710, F8715, F87IR, F88T, F8T, FR87IR, FRY101, FRY102, FRY121M-1171, FRY122, FRY122M-1172, FRY47IR-1164, FRY47IRG... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

relè
relè di potenza
fissabili con viti


1

codice	380687	cod. costr.	R35-0253
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 30A 2NO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. 66.82.8.230.0300		
Per modelli:	HD140A, HD70A, HE140A		

regolatori elettronici
ELIWELL
regolatori elettronici per refrigerazione
montaggio interno


1

codice	378022	cod. costr.	R35-0156
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ID974 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC dimensioni frontali 33x75mm protezione IP65 -50 a +150°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	HD140A, HD70A, HE140A, HE70A		

EVCO - EVERY CONTROL
regolatori elettronici per refrigerazione
montaggio interno


1

codice	378126	cod. costr.	072061
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo EVK201N7 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 CO-16A(5) NTC/PTC dimensioni frontali 33x75mm profondità incasso 59mm protezione IP65 -40 a +105°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	COMP2GN, COMP2GN-9805, COMP3E, COMP3E-9746, COMP3GN, COMP3GN-9806, DIAM1, DIAM150, DIAM150-9770, DIAM2, DIAM-2GCS, DIAM2PG, DIAM2PG-9795, DIAM3, DIAM3PG, DIAM3PG-9796, DIAM4, DIAM40-9755, DIAM60, DIAM75, DIAM75-2P-9798, DIAM75-9765, DIAMV120, DIAM-V120-9853, DIAMV165, DIAM-V165-9785, DIAMV220, DIAM-V220-9786, SALAD108, SALAD95		
accessori per	378126		
	codice	379053	cod. costr.
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379064	cod. costr.
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379161	cod. costr.
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379782	cod. costr.
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



codice	379161	cod. costr.	R35-0227
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	HD140A, HD70A, HE140A		

sonde personalizzate dal costruttore

sonde




codice	402191	cod. costr.	FR.62040411
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø5x20mm lunghezza del cavo 1.8m		
Per modelli:	FL8025		



codice	402005	cod. costr.	FR.62040410
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 1.6m		
Per modelli:	FL8025		

sensori Hall



codice	402044	cod. costr.	FR.62040403
descrizione	sensore Hall L 29mm lar. 26mm H 26mm interasse di fissaggio 10mm lunghezza del cavo 1250mm		
Per modelli:	FL8025		

elettronica

casce di schede elettroniche



codice	694356	cod. costr.	009973.09
descrizione	carcasa per scheda elettronica L 144mm lar. 130mm H 75mm plastica		

schede elettroniche



codice	401360	cod. costr.	AM.F2141
descrizione	scheda elettronica Mod.12 400V		
Per modelli:	TS12		



codice	401358	cod. costr.	AM.F2027
descrizione	scheda elettronica Mod.8 230V		
Per modelli:	TS8		



codice	692027	cod. costr.	009451.42
descrizione	scheda elettronica stendi pizza STP30/40 nuova edizione 230V		
Per modelli:	STP30, STP40		



1

codice	401359	cod. costr.	AM.F2140
descrizione	scheda elettronica tritacarne/grattugia formaggio T12 230V		
Per modelli:	FGS106, TG12, TG12R, TS12, TS22		

unità centrali



1

codice	402004	cod. costr.	FR.62046202
descrizione	scatola elettronica		
Per modelli:	FL8025		
accessori per	402004		

	codice	402005	cod. costr.	FR.62040410
	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 1.6m			
	codice	402044	cod. costr.	FR.62040403
	sensore Hall L 29mm lar. 26mm H 26mm interasse di fissaggio 10mm lunghezza del cavo 1250mm			
	codice	402191	cod. costr.	FR.62040411
	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø5x20mm lunghezza del cavo 1.8m			



1

codice	402942	cod. costr.	074154
descrizione	scatola elettronica per tagliaverdure 230V per Star 10		

tastiere

mascherine frontali



1

codice	401587	cod. costr.	009451.41
descrizione	targhetta per tastiere stendi pizza STP 30/40 P30/40/45/35 Start/Stop L 100mm lar. 80mm		
Per modelli:	STP30, STP40		

tastiere a membrana



1

codice	401356	cod. costr.	AM.F2033
descrizione	tastiera		
Per modelli:	TS8		

tastiere



1

codice	401356	cod. costr.	AM.F2033
descrizione	tastiera		
Per modelli:	TS8		

elettrovalvole

elettrovalvole per la refrigerazione

CEME

valvole

con raccordo per tubo



1

codice	370380	cod. costr.	R30-0031
descrizione	elettrovalvola dritta CEME tipo 6806 230V p max 25bar attacco 6mm attacco a stagnare -45 a +125°C refrigerazione 50Hz		
Per modelli:	HD140A, HD70A		



compressori

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605014	cod. costr.	Q32-0434
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.4kg 3/8HP cilindrata 7.57cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	HD140A		

CUBIGEL

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605013	cod. costr.	Q32-0438
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo ML60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.1kg 1/4HP potenza assorbita 647W cilindrata 5.68cm ³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	HD70A		

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di evaporazione con resistenza

personalizzati dal costruttore



1

codice	695271	cod. costr.	Q32-0196
descrizione	vaschetta di evaporazione riscaldata L 410mm lar. 300mm H 80mm 230V 230W		
Per modelli:	HE140A, HE70A		


ventilatori

ventilatori per aria calda

altri




1



codice	601054	cod. costr.	X68003
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
Per modelli:	ACA2006, ACA2010, ACA2011		
ricambi per	601054		
	codice	601441	cod. costr. —
	ventola ø 150mm lar. 25mm sede albero ø 6x5mm acciaio inox pale 7		
accessori per	601054		
	codice	550879	cod. costr. —
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		



1



codice	601123	cod. costr.	079510 079529
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 47W 50/60Hz L1 80mm L2 12mm L3 20mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C30R6086		
Per modelli:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC4FV, BSC6FG, C127FE, CO60C		
ricambi per	601123		
	codice	550879	cod. costr. —
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		

motori

motoriduttori

per girarrosti



1

codice	500498	cod. costr.	079501
descrizione	motoriduttore albero ø 24mm L 180mm lar. 105mm H 95mm		

per grill gyros



1

codice	500868	cod. costr.	079515
descrizione	motoriduttore BITRON tipo 323 4W 230V 50/60Hz 2.4rpm albero ø 9mm sede albero 6x6mm L 81mm lar. 57mm H 31mm		
Per modelli:	GY20EIR, GY30EIR, GYINO10E, GY-INO10E-9841, GYINO10G, GYINO30G, GYROS-10G-9842, GYROS-20G-9843, TTC		



1

codice	500869	cod. costr.	079513
descrizione	motoriduttore KENTA tipo K9113077 21W 230V 50Hz 0.5rpm albero ø 8.5mm L 152mm lar. 60mm H 110mm per grill gyros		
Per modelli:	GY100E, GY100G, GY40E, GY40G, GY60E, GY60E-9830, GY60G, GY70G, GY80E, GY80E-9831, GY80EIR, GY80G, GY90EIR, GY90G, GYROS-100G-9828, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827		

motori

per coltelli elettrici



1

codice	401864	cod. costr.	079523
descrizione	motore per coltelli elettrici albero ø 20mm flangia ø 50mm tipo 314101 L 103mm MAXON		

pompe

pompe per produttori di ghiaccio a cubet-



1

codice	500047	cod. costr.	FR.62043300
descrizione	pompa REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz uscita ø 12.7mm L 135mm senso di rotazione sx		
Per modelli:	FI186, FI238, FI3013, FI4016, FI5018, FI9030		



1 componenti elettrici

materiali per collegamenti

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550278	cod. costr.	X52400
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	ABD0001, ACA2006, ACA2010, ACA2011, ACB0002, ACB0003, ACB0004, ACB0005, ADC0001, ADC0002, SKP40E		



1

codice	550411	cod. costr.	X52300 X59000
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm²		
Per modelli:	ABC0004, ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABJ0003, ABJ0004, ABJ0005, ABJ0006, ABK1001, ABK3001, ABK3002, ACA1001, ACA1002, ACA1003, ACA1010, ACC0004, ACE0003, ACE0004, ACE0008, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ACJ0005, ACJ0006, ACJ0007, ACJ0008, ACK3001, ACK3002, ACK3003, ACK3004, ADA1001, ADA1002, ADA1003, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

morsettiera a vite



1

codice	550495	cod. costr.	077014
descrizione	morsettiera 4 poli max. 15A max. 500V attacco a vite temp. massima 150°C		
Per modelli:	HP1		



1

codice	550507	cod. costr.	X59100
descrizione	morsettiera per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C		
Per modelli:	AEC0001, AEC0002, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006		

morsetti componibili

morsetti componibili completi



1

codice	550407	cod. costr.	0000X53900
descrizione	morsetti componibili 5 poli sezione nominale 16mm² max. 600V		
Per modelli:	ABC0003, ABC0005, ACA1006, ACC0003, ACC0005, ACC0008, ACC0009, ACC0010, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, AEC0001, AEC0002, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, SKF4E, SKF6E		

varie



1

codice	550408	cod. costr.	X52500
descrizione	morsettiera per apparecchiature		
Per modelli:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0005, ACC0008, ACC0009, ACC0010, SKF4E, SKF6E		

rubinetti del gas

PEL

serie 20S



1

codice	101491	cod. costr.	0000X10100 0000X10400 1000X10100 2000X10100
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 20S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011		
ricambi per	101491		
	codice	100408	cod. costr. —
by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5			
	codice	101060	cod. costr. —
gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101205	cod. costr. —
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL20			
	codice	101231	cod. costr. —
dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 101491				
	codice	101287	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101300	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm				
	codice	101450	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm				
	codice	101451	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm				
	codice	110081	cod. costr.	—
manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale				
	codice	110083	cod. costr.	—
segnalino per manopola rubinetto del gas senza pos. pilota argenteo				

serie 21S



1

codice	101397	cod. costr.	0000X10500 0000X10800 062116 2000X10500 3000X10500 X08100
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
Per modelli:	ABH1001, ABH1002, ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2012, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ACH3008, ACH3010, ACH3011, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3017, ACJ0001, ACJ0003, ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, ADH1001, ADH1002, AEA2001, AEA2002, AEA2003, AEA2004, AEA2005, AEH1001, AEH1002, C129FG, C89FG, GFTL11070...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	101397		
	codice	100408	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101206	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21		
	codice	101231	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1		
accessori per	101397		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

accessori per 101397				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101246	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	101278	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz				
	codice	101286	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101300	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm				
	codice	101450	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm				
	codice	101451	cod. costr.	—
ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm				
	codice	110081	cod. costr.	—
manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale				
	codice	112206	cod. costr.	—
segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm				

serie 22S/O

1

codice	101086	cod. costr.	0000Y21400 0000Y21500
descrizione	rubicinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
Per modelli:	ACE0001, ADE0001, CP49G, CP89G		
ricambi per	101086		
	codice	100259	cod. costr. —
by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101058	cod. costr. —
gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101201	cod. costr. —
cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
	codice	101231	cod. costr. —
dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101240	cod. costr. —
raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101460	cod. costr. —
O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi per		101086		
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per		101086		
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

serie 23S/V



1

codice	101093	cod. costr.	0000Y21300
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/V entrata gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) by-pass ø 0.35mm attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
Per modelli:	ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEL0004, AEL0005		
ricambi per		101093	
	codice	100455	cod. costr.
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5		
	codice	101059	cod. costr.
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1		

ricambi per		101093		
	codice	101204	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL23S			
	codice	101245	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M24x1,5 tubo ø 12/16mm verticale per rubinetti del gas PEL			
	codice	101463	cod. costr.	—
	vite adattabile a PEL23S conf. 4 pz			
	codice	528455	cod. costr.	—
	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz			
accessori per		101093		
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101252	cod. costr.	—
	ghiera filetto M24x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101253	cod. costr.	—
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm			
	codice	101254	cod. costr.	—
	ghiera filetto M28x1,5 tubo ø 20mm			
	codice	101255	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz			
	codice	101256	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz			
	codice	101257	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 20mm conf. 1 pz			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

SIRAL

			
1			
codice	101699	cod. costr.	062140
descrizione	rubinetto del gas SIRAL entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.85mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 23/12mm parte piana superiore		
Per modelli:	GY100G, GY40G, GY60G, GY80G, GYINO10G, GYROS-100G-9828, GYROS-10G-9842, GYROS-20G-9843, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827		
ricambi per	101699		
	codice	101051	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
accessori per	101699		
	codice	101277	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101351	cod. costr. —
	aletta di fissaggio per rubinetto del gas		
	codice	520656	cod. costr. —
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm		

accessori per	101188		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101273	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		
	codice	101276	cod. costr. —
	vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz		
	codice	101333	cod. costr. —
	tappo filetto 3/8" con O.R.		

serie 710 Minisit

			
1			
codice	101132	cod. costr.	X17400
descrizione	termostato gas SIT tipo MINISIT 710 t. mass. 340°C 100-340°C entrata gas 1/2" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1050mm tipo di sensore tipo B1 pressostato non presente pressostatambar premistoppa gas di accensione non presente		
ricambi per	101132		
	codice	101053	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	102102	cod. costr. —
	sonda 100-340°C bulbo ø 5mm bulbo L 68mm lungh. capillare 1750mm t. mass. 340°C forno/grill tipo di sensore tipo B1 adattabile a MINISIT 710		
accessori per	101132		
	codice	100809	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 21mm conf. 1 pz		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101054	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adattabile a Minisit		
	codice	101136	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a Minisit con mascherina ømm attacco F6,3x0,8		
	codice	101137	cod. costr. —
	mascherina senza accensione piezoelettrica		
	codice	101267	cod. costr. —
	riduzione F 3/8" M 1/2" L 21mm		

valvole e rubinetti termostatici

SIT

serie 630 Eurosit

			
1			
codice	101188	cod. costr.	068165 X12900
descrizione	termostato gas tipo serie 630 Eurosit t. mass. 190°C 110-190°C entrata gas 3/8" uscita gas 3/8" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 bulbo ø 4mm bulbo L 202mm lungh. capillare 1050mm SIT		
Per modelli:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ADC0001, ADC0002, AEC0007, AEC0008, CP1G, CP1GM, F121GT, F121GTM, F122GT, F47GTM, F47IRGT, F87GTM, F87IRGT, FRY121GTM-1191, FRY47IRGT-1162		
accessori per	101188		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per 101132				
	codice	101268	cod. costr.	—
raccordo gas filetto 3/8" ad angolo con O.R. MINISIT 710				
	codice	101269	cod. costr.	—
raccordo gas filetto 1/2" ad angolo con O.R. MINISIT 710				
	codice	101270	cod. costr.	—
raccordo filettato F 3/8" M 3/8" L 28mm				
	codice	101272	cod. costr.	—
raccordo filettato F 1/2" M 3/8" L 57mm				
	codice	101273	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale				
	codice	101274	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101275	cod. costr.	—
vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz				
	codice	101276	cod. costr.	—
vite bicono filetto 3/8" tubo ø 12mm conf. 1 pz				
	codice	110068	cod. costr.	—
manopola adattabile a Minisit ø 37mm				

accessori per 101076				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101246	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	101248	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL				
	codice	101249	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz				
	codice	101250	cod. costr.	—
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm				
	codice	101251	cod. costr.	—
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm				
	codice	101286	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	110079	cod. costr.	—
segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo				
	codice	110080	cod. costr.	—
manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale				

PEL

serie 24ST



codice	101076	cod. costr.	0000X11200	
descrizione	termostato gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 10x8mm alb. L 27/17mm parte piana superiore			
Per modelli:	ACA2005, ACA2009, ACH3009, ACH3012			
ricambi per	101076			
	codice	100455	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	106200	cod. costr.	—
	dado filetto M9x1 adattabile a PEL 24/255			
accessori per	101076			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

SABAF



codice	101886	cod. costr.	068074	
descrizione	termostato gas SABAF t. mass. 300°C entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.37mm uscita gas M13x1 F (tubo ø 8mm) uscita gas 2 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 140mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 17/12mm parte piana superiore			
ricambi per	101886			
	codice	101060	cod. costr.	—
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	codice	101376	cod. costr.	—
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm			
accessori per	101886			
	codice	101277	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101477	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz			
	codice	101751	cod. costr.	—
	supporto			



			
codice	101181	cod. costr.	X68053
descrizione	termostato gas SABAF t. mass. 300°C entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.46mm uscita gas M13x1 F (tubo ø 8mm) uscita gas 2 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 150mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 45/27mm parte piana superiore		
Per modelli:	ACA2004, ACA2008		
ricambi per	101181		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
accessori per	101181		
	codice	101277	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
	codice	101477	cod. costr. —
	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. —
	supporto		
	codice	110360	cod. costr. —
	manopola senza simbolo ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	110603	cod. costr. —
	segnalino per manopola termostato gas t. mass. 300°C 90-300°C		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

SIT

TANDEM



1

codice	101189	cod. costr.	068182
descrizione	valvola per gas aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" collegamento pilota M10x1 ritardo di accensione tempo di accensione campo di pressione 3-50mbar alim. per modulatore cod. prod. 0.830.040 adattabile a Tandem		
Per modelli:	CP67GM, F121GM, F122GTM, F47GM, F47IRG, F87GM, F87IRG, FRIT0001, FRY121G, FRY121G-1190, FRY121GM, FRY47IRG		
ricambi per	101189		
	codice	101379	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a Tandem		
accessori per	101189		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101274	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101275	cod. costr. —
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101925	cod. costr. —
	tappo con O.R. filetto M10x1 per bruciatore pilota adattabile a NOVASIT		
	codice	102845	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		
	codice	102847	cod. costr. —
	O.R.		



1

codice	106017	cod. costr.	068147
descrizione	valvola per gas Tandem		
Per modelli:	FRIT0001, FRY121G-1190		
ricambi per	106017		
	codice	101379	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a Tandem		
accessori per	106017		
	codice	101274	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101275	cod. costr. —
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101936	cod. costr. —
	guarnizione con vite Tandem		
	codice	102845	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		

centraline di accensione

varie



1

codice	102373	cod. costr.	074031 074032
descrizione	centralina di accensione del gas IMIT tipo AC02EC elettrodi 2 tempo di attesa 2s tempo di sicurezza 10s 230V 50Hz		
Per modelli:	CP47GM, CP67GM, F122GTM, F47GM, F47IRG, F87GM, F87IRG, FRIT0001, FRY121G, FRY121G-1190, FRY121GM, FRY47IRG, TOPFTGL, TOPFTGLC		

valvole di sicurezza

SIT

serie 400



1

codice	101470	cod. costr.	Y21800
descrizione	valvola di sicurezza fissaggio frontale M12x1 campo di pressione 50mbar entrata gas 1/8" F uscita gas 1/8" - M6x0,75 attacco per termocoppia M8x1 cod. prod. 0.400.088 adattabile a SIT		
Per modelli:	ADK2009, ADK2010, AEK2007, AEK2008		
ricambi per	101470		
	codice	101052	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 43.5mm D1 ø 15.3mm D2 ø 10.5mm adattabile a SIT M1		
accessori per	101470		
	codice	101299	cod. costr. —
	dado filetto M12x1		
	codice	101499	cod. costr. —
	copertura di protezione per valvola di sicurezza filetto M12x0,75 int. ø 18mm L 24mm alluminio		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100



1

codice	106906	cod. costr.	068043 X13500
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	ABH1001, ABH1002, ACA2012, ACB0001, ACE0001, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADB0001, ADE0001, ADH1001, ADH1002, ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEB0003, AEH1001, AEH1002, AEL0004, AEL0005, BM48G, CP1G, CP1GM, CP49G, CP89G, F121GT, F121GTM, F122GT, F47GTM, F47IRGT, F87GTM, F87IRGT, FRY121GTM-1191, FRY47IRGT-1162, FT87GC, FT87GLR, GFTL11070, GFTL4070, GFTL7570, GFTR11070, GFTR4070, GFTR7570, GLP11070, GLP4070, GLP7570, GMV11070, GMV4070, GMV7570, PC127GP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	106906		
	codice	100245	cod. costr. X19906
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100855	cod. costr. —
	supporto bruciatore pilota tripla		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	106906			
	codice	100885	cod. costr.	—
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
	codice	107162	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr.	X19900
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	X19906
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100246	cod. costr.	X19907
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

accessori
parti inferiori del bruciatore pilota


1

codice	107701	cod. costr.	X19900	
descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
Per modelli:	ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2012, ACJ0001, ACJ0003			
ricambi per	107701			
	codice	100245	cod. costr.	X19906
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
accessori per	107701			
	codice	100246	cod. costr.	X19907
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102742	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz			

ugelli per bruciatori pilota



1

codice	100245	cod. costr.	X19906
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	ADA2009, ADC0001, ADC0002, ADE0001, ADH1001, ADH1002, AEC0007, AEC0008, AEH1001, AEH1002, CP49G, CP89G		



			
codice	100246	cod. costr.	X19907
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	ADA2009, ADC0001, ADC0002, ADE0001, AEC0007, AEC0008, CP49G, CP89G		

candele di accensione

			
codice	100706	cod. costr.	X14600
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	ABH1001, ABH1002, ACA2005, ACA2009, ACA2012, ACB0001, ACE0001, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADA2006, ADA2007, ADB0001, ADC0003, ADC0008, ADC0009, ADC0010, ADE0001, ADH1001, ADH1002, ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEB0003, AEC0009, AEC0010, AEC0011, AEC0012, AEH1001, AEH1002, AEL0004, AEL0005, BM48G, CP49G, CP89G, F49G, F89G, SKPL1G, SKPL2G		

serie 140 - 145 - 150

			
codice	100170	cod. costr.	X13000
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 150 1-fiamma ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEA2005, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT89L, GFT89LC, GFT89LR, KFT8GLR		
ricambi per	100170		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
accessori per	100170		
	codice	100204	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140		
	codice	100205	cod. costr. X30000
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
	codice	100206	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
	codice	100207	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140		

accessori per	100170		
	codice	100216	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0.45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
	codice	100701	cod. costr. X13001
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	codice	100801	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100897	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
	codice	100898	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota		
	codice	100906	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		


serie 160

			
codice	100056	cod. costr.	X17000
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 160 3-fiamme ugello ømm attacco gasmm		
Per modelli:	ACK2001, BRG70		
ricambi per	100056		
	codice	100907	cod. costr. —
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia		
accessori per	100056		
	codice	100202	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 41 conf. 1 pz ugello ø 0.41mm		
	codice	100203	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 conf. 1 pz ugello ø 0.25mm		
	codice	100701	cod. costr. X13001
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
	codice	100801	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100869	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 51 conf. 1 pz adattabile a serie 160 ugello ø 0.51mm		
	codice	100870	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz adattabile a serie 160 per bruciatore pilota		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 100056				
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107650	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 30 conf. 1 pz			

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore
STAR 10




1

codice	100145	cod. costr.	0000X19000
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gasmm		
Per modelli:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ADC0001, ADC0002, AEC0007, AEC0008		
ricambi per	100145		
	codice	100245	cod. costr. X19906
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100837	cod. costr. —
	testina per pilota 3-fiamme H 24mm L 48mm conf. 1 pz		
	codice	100855	cod. costr. —
	supporto bruciatore pilota tripla		
	codice	100881	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore pilota PRO-GAS serie 100 ugello ø 0.2mm		
	codice	100885	cod. costr. —
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100916	cod. costr. —
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz		


ricambi per 100145				
	codice	100917	cod. costr.	—
guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio				
	codice	100918	cod. costr.	—
vite per bruciatore pilota				
accessori per 100145				
	codice	100246	cod. costr.	X19907
ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75				
	codice	100882	cod. costr.	—
parte inferiore del bruciatore pilota PRO-GAS serie 100 ugello ø 0.25mm				
	codice	100883	cod. costr.	—
parte inferiore del bruciatore pilota PRO-GAS serie 100 ugello ø 0.35mm				
	codice	100904	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100905	cod. costr.	—
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	102110	cod. costr.	—
tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm				
	codice	102111	cod. costr.	—
tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm				
	codice	102742	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz				

elettrodi


			
codice	100701	cod. costr.	X13001
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ADA2017, ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEA2005, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT89L, GFT89LC, GFT89LR, KFT8GLR		
accessori per	100701		
	codice	100906	cod. costr.
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10		



codice	100706	cod. costr.	X14600
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		
Per modelli:	ABH1001, ABH1002, ACA2005, ACA2009, ACA2012, ACB0001, ACE0001, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADA2006, ADA2007, ADB0001, ADC0003, ADC0008, ADC0009, ADC0010, ADE0001, ADH1001, ADH1002, ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEB0003, AEC0009, AEC0010, AEC0011, AEC0012, AEH1001, AEH1002, AEL0004, AEL0005, BM48G, CP49G, CP89G, F49G, F89G, SKPL1G, SKPL2G		



codice	100733	cod. costr.	X14500
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm lunghezza del cavo 600mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm a bloccare collegamento ø 2.4mm		
Per modelli:	ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011		



codice	100729	cod. costr.	068032 X15000
descrizione	candela accensione L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm attacco F 2,8x0,8mm a bloccare con molla		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC4FG, BSC6FG, C127FE, C127FG, C2G, C3FG, C3G, C5FG, C5GFE, C87FE, C87FG, CREP1G, CREP1G400, CREP2G, GRMGZL, GR-MGZ-L-2129, GRMGZR, GR-MGZ-R-2128, HP4652G, HP8654G, PC127G, PC1G, PC2G, PC2G-4370, PC47G, PC4G, PC87G, TOP2G, TOPG		



codice	100818	cod. costr.	X68041
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 7mm L1 18mm LC1 12mm LC2 41mm attacco F 2,8x0,8mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia		
Per modelli:	ACA2004, ACA2008		

cavi di accensione

cavi confezionati



codice	100176	cod. costr.	E10000
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco ø2,4mm / ø4mm temperatura di esercizio 200°C		
Per modelli:	ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEL0004, AEL0005		



codice	100036	cod. costr.	068033
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 500mm attacco F2,8mm / F2,8mm		
Per modelli:	BSC4FG, BSC6FG, C127FE, C127FG, C2G, C3G, C87FE, C87FG, CP1G, CP1GM, CREP1G, CREP1G400, CREP2G, F121GT, F121GTM, F122GT, F471RGT, F871RGT, FRY121GTM-1191, FRY471RGT-1162, FT1G, FT1GR40, FT87GC, GFTL11070, GFTL4070, GFTL7570, GFTR11070, GFTR4070, GFTR7570, GLP11070, GLP4070, GLP7570, GMV11070, GMV4070, GMV7570, GRMGZL, GR-MGZ-L-2129, GRMGZR, GR-MGZ-R-2128, HP4652G, HP8654G, PC127G, PC1G, PC2G, PC2G-4370, PC47G, PC4G, PC87G, TOP2G, TOPFT60GL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	100177	cod. costr.	X40500
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, ACE0001, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		



codice	100015	cod. costr.	X40100
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø2,4mm / ø2,4mm		
Per modelli:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACB0001, ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ACK2001, ADB0001, ADH1001, ADH1002, AEB0003, AEH1001, AEH1002, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, BM48G, BRG70, KFT8GLR		

accenditori piezo-elettrici


diametro di montaggio 18mm



codice	100003	cod. costr.	M00500
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo metallo premente incasso ø 18mm attacco F2,8x0,8		
Per modelli:	ABH1001, ABH1002, ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ABJ0001, ABJ0002, ACA2004, ACA2005, ACA2006, ACA2008, ACA2009, ACA2010, ACA2011, ACA2012, ACB0001, ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ACE0001, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

generatori


codice	101009	cod. costr.	068160
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 1,5 V/DC dimensioni 88x23x-34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 incasso ø 73mm		
Per modelli:	C127FG, C2G, C87FP, CP1G, CP1GM, CREP1G, CREP1G400, CREP2G, F121GT, F121GTM, F122GT, F47GTM, F47IRGT, F87GTM, F87IRGT, FRY121GTM-1191, FRY47IRGT-1162, FT1G, FT1GC, FT1GC-4321, FT1GC-4364, FT1GL, FT1GR, FT1GR40, FT2GC, FT2GL, FT2GLC, FT2GLR, FT47GC, FT47GL, FT47GR, FT67GC, FT67GL, FT67GLR, FT87GC, FT87GLR, GFTL11070, GFTL4070, GFTL7570, GFTR11070, GFTR4070, GFTR7570, GLP11070, GLP4070, GLP7570, GMV4070, GMV7570, GRMGZL, GR-MGZ-L-2129, GRMGZR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	101009		
	codice	301195	cod. costr. 068163
	interruttore di accensione per tipo di batteria AA 1.5V incasso ø 22mm profondità incasso 42mm attacco Faston maschio 2,8mm/6,3mm rosso accensioneA protezione IP40 temperatura ambiente max. 125/55°C		



codice	101012	cod. costr.	068034
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 230VAC dimensioni 48x32x-32mm interasse di fissaggio 56mm entrata F2,8x0,8 uscita F2,8x0,8 tipo ZIG2 50-60Hz		
Per modelli:	BSC6FG, FT1GC-4521		



codice	101002	cod. costr.	068034 X50000
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 230VAC dimensioni 88x23x-34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Per modelli:	ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		



codice	101031	cod. costr.	068161
descrizione	trasformatore di accensione uscite 4 1,5 V/DC dimensioni 111x23x-34mm interasse di fissaggio 100mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 incasso ø 100mm		
Per modelli:	BSC4FE80, BSC4FG, C3G, C87FE, F87IRGT, GMV11070, HP8654G, PC127FTE, PC127FTG, PC2G, PC4G, PC87G, TOP2G		



codice	101019	cod. costr.	068162
descrizione	trasformatore di accensione uscite 6 1,5 V/DC		
Per modelli:	C127FE, C127FG, C5FG, C5GFE, C87FG, PC127G		

interruttori di accensione


codice	301195	cod. costr.	068163
descrizione	interruttore di accensione per tipo di batteria AA 1.5V incasso ø 22mm profondità incasso 42mm attacco Faston maschio 2,8mm/6,3mm rosso accensioneA protezione IP40 temperatura ambiente max. 125/55°C		
Per modelli:	BSC4FE80, BSC4FG, BSC6FG, C127FE, C127FG, C2G, C3G, C5FG, C5GFE, C87FE, C87FG, CP1G, CP1GM, CREP1G, CREP1G400, CREP2G, F121GT, F121GTM, F122GT, F47GTM, F47IRGT, F87GTM, F87IRGT, FRY121GTM-1191, FRY47IRGT-1162, FT1G, FT1GC, FT1GC-4321, FT1GC-4364, FT1GL, FT1GR, FT1GR40, FT2GC, FT2GL, FT2GLC, FT2GLR, FT47GC, FT47GL, FT47GR, FT67GC, FT67GL, FT67GLR, FT87GC, FT87GLR, GFTL11070, GFTL4070, GFTL7570, GFTR11070, GFTR4070, GFTR7570...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	301195		
	codice	101009	cod. costr. 068160
	trasformatore di accensione uscite 2 1,5 V/DC dimensioni 88x23x-34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 incasso ø 73mm		
	codice	101031	cod. costr. 068161
	trasformatore di accensione uscite 4 1,5 V/DC dimensioni 111x23x-34mm interasse di fissaggio 100mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 incasso ø 100mm		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	301195			
	codice	101032	cod. costr.	—
	trasformatore di accensione uscite 6 1,5 V/DC dimensioni 135x23x-34mm interasse di fissaggio 123mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 incasso ø 122mm			


termocoppie

termocoppie lisce


termocoppie lisce standard

con corpo ø6(6,5)mm


termocoppie SIT

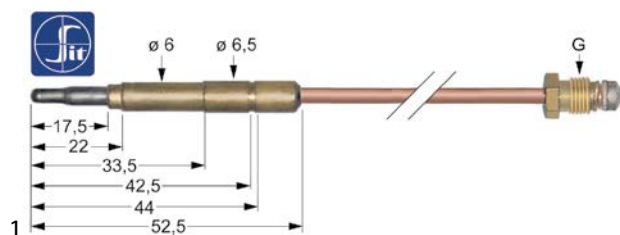


codice	107601	cod. costr.	068159
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	F47GTM, F47IRGT, F87GTM, F87IRGT, FRY47IRGT-1162, GFTL11070, GFTL4070, GFTL7570, GFTR11070, GFTR4070, GFTR7570, GLP11070, GLP4070, GLP7570, GMV11070, GMV4070, GMV7570, GY100G, GY40G, GY60G, GY80G, GYROS-100G-9828, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827, PC49G, TOPFT60GL, TOPFT60GLC		

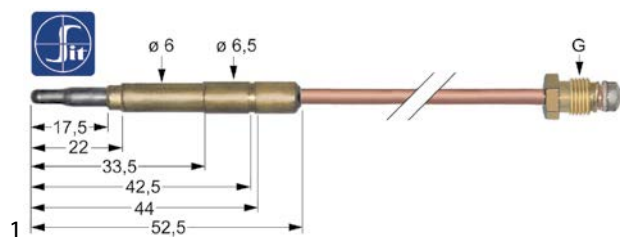

codice	107614	cod. costr.	X14900
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	ACA2005, ACA2009, ACA2012		

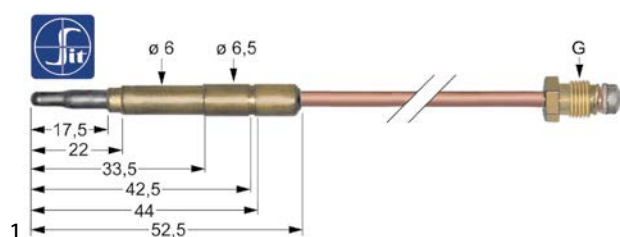


codice	107608	cod. costr.	X13900
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 500mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	ABH1001, ABH1002, ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2004, ACA2005, ACA2006, ACA2008, ACA2009, ACA2010, ACA2011, ACA2012, ACB0001, ACJ0001, ACJ0003, ACK2001, ADA2006, ADA2007, ADA2009, BRG70, SKPL1G, SKPL2G		

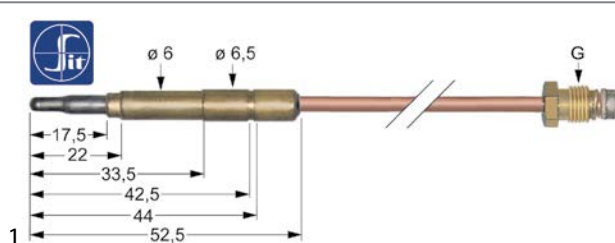


codice	107609	cod. costr.	068167 X14100 X14200
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2004, ACA2005, ACA2006, ACA2007, ACA2008, ACA2009, ACA2010, ACA2011, ACA2012, ACE0001, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ACJ0001, ACJ0003, ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, ADB0001, ADE0001...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


termocoppie lisce interrotte

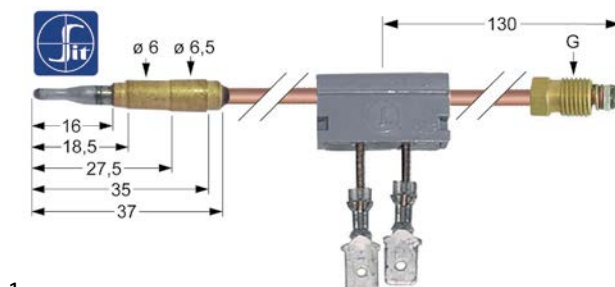

codice	100172	cod. costr.	X14300
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto ASA 11/32 L 400mm attacco ad innesto ø6,0mm F 6,3mm		
Per modelli:	ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT89L, GFT89LC, GFT89LR, KFT8GLR		

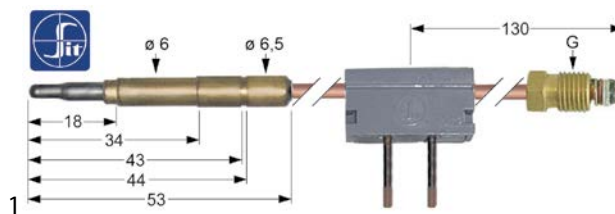

codice	107164	cod. costr.	X14000
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm contatti a stagnare		
Per modelli:	ADL0013, AEL0004		



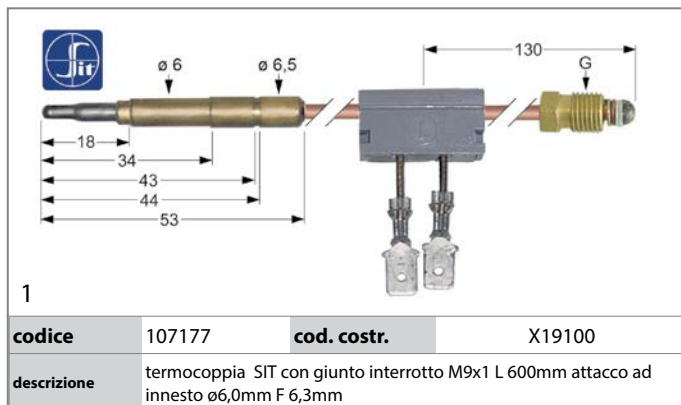


termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

con filetto M8x1

SIT

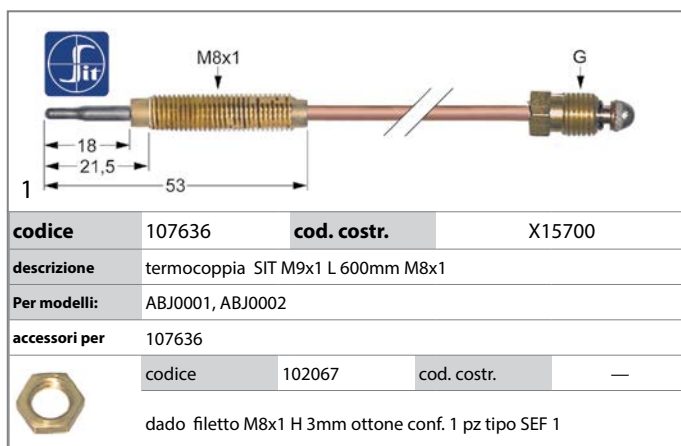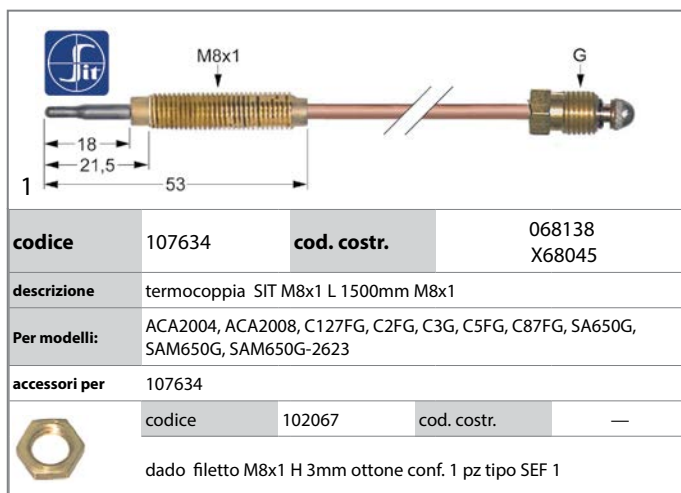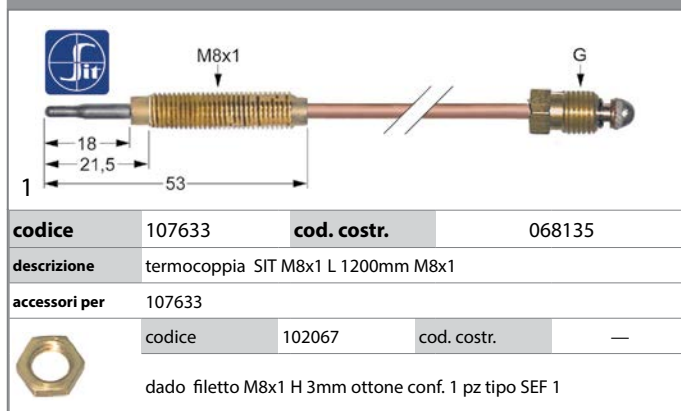

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

GEV


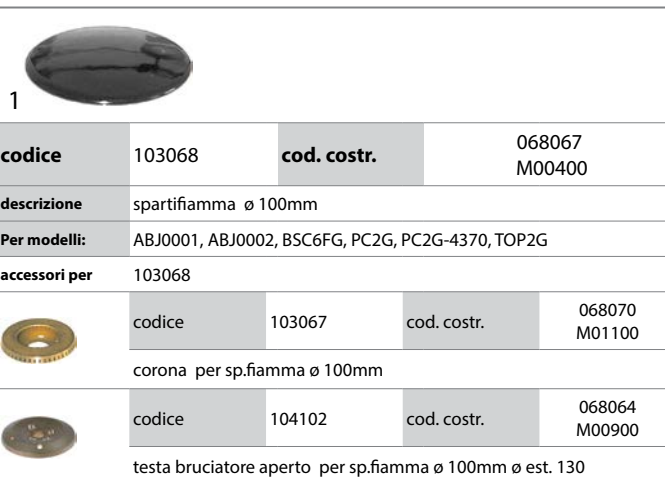


Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	103068			
	codice	104103	cod. costr.	068063 M00700
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello				

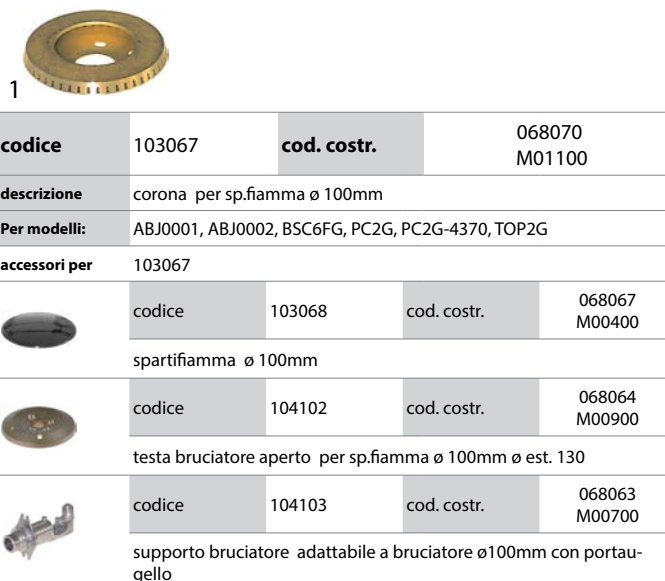

1

codice	103066	cod. costr.	068098 M00300	
descrizione	spartifiamma ø 80mm			
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G			
accessori per	103066			
	codice	103065	cod. costr.	068099 M01000
corona per sp.fiamma ø 80mm				
	codice	104100	cod. costr.	068085 M00800
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm				
	codice	104101	cod. costr.	068097 M00600
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portaugello con regolatore d'aria				

1

codice	104103	cod. costr.	068063 M00700
descrizione	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, KT3VD, PC2G, PC2G-4370, TOP2G		
accessori per	104103		
	codice	103067	cod. costr. 068070 M01100
corona per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	103068	cod. costr. 068067 M00400
spartifiamma ø 100mm			
	codice	104102	cod. costr. 068064 M00900
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130			



1

codice	104101	cod. costr.	068097 M00600	
descrizione	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portau-gello con regolatore d'aria			
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G			
accessori per	104101			
	codice	103065	cod. costr.	068099 M01000
corona per sp.fiamma ø 80mm				
	codice	103066	cod. costr.	068098 M00300
spartifiamma ø 80mm				

accessori per	104101			
	codice	104100	cod. costr.	068085 M00800
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm				



1

codice	104102	cod. costr.	068064 M00900
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, PC2G-4370, TOP2G		

				
1				
codice	104100	cod. costr.	068085 M00800	
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G			
accessori per	104100			
	codice	103065	cod. costr.	068099 M01000
corona per sp.fiamma ø 80mm				
	codice	103066	cod. costr.	068098 M00300
spartifiamma ø 80mm				
	codice	104103	cod. costr.	068063 M00700
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello				

			
1			
codice	106379	cod. costr.	N/A
descrizione	tubo miscelazione d'aira per sp.fiamma ø 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm		

bruciatori personalizzati dal costruttore

STAR 10

serie 600

				
1				
codice	103067	cod. costr.	068070 M01100	
descrizione	corona per sp.fiamma ø 100mm			
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, PC2G-4370, TOP2G			
accessori per	103067			
	codice	103068	cod. costr.	068067 M00400
spartifiamma ø 100mm				
	codice	104102	cod. costr.	068064 M00900
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130				

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	103067		
	codice	104103	cod. costr. 068063 M00700
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello			

	1		
codice	103065	cod. costr.	068099 M01000
descrizione	corona per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G		
accessori per	103065		
	codice	103066	cod. costr. 068098 M00300
spartifiamma ø 80mm			
	codice	104100	cod. costr. 068085 M00800
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	104101	cod. costr. 068097 M00600
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portau-gello con regolatore d'aria			

	1		
codice	103068	cod. costr.	068067 M00400
descrizione	spartifiamma ø 100mm		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, PC2G-4370, TOP2G		
accessori per	103068		
	codice	103067	cod. costr. 068070 M01100
corona per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	104102	cod. costr. 068064 M00900
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130			
	codice	104103	cod. costr. 068063 M00700
supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello			

	1		
codice	103066	cod. costr.	068098 M00300
descrizione	spartifiamma ø 80mm		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G		
accessori per	103066		
	codice	103065	cod. costr. 068099 M01000
corona per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	104100	cod. costr. 068085 M00800
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	104101	cod. costr. 068097 M00600
supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portau-gello con regolatore d'aria			

	1		
codice	104103	cod. costr.	068063 M00700
descrizione	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, KT3VD, PC2G, PC2G-4370, TOP2G		
accessori per	104103		
	codice	103067	cod. costr. 068070 M01100
corona per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	103068	cod. costr. 068067 M00400
spartifiamma ø 100mm			
	codice	104102	cod. costr. 068064 M00900
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130			

	1		
codice	104101	cod. costr.	068097 M00600
descrizione	supporto bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con portau-gello con regolatore d'aria		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G		
accessori per	104101		
	codice	103065	cod. costr. 068099 M01000
corona per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	103066	cod. costr. 068098 M00300
spartifiamma ø 80mm			
	codice	104100	cod. costr. 068085 M00800
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			

	1		
codice	104102	cod. costr.	068064 M00900
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm ø est. 130		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, PC2G-4370, TOP2G		

	1		
codice	104100	cod. costr.	068085 M00800
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G		
accessori per	104100		
	codice	103065	cod. costr. 068099 M01000
corona per sp.fiamma ø 80mm			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	104100			
	codice	103066	cod. costr.	068098 M00300
	spartifiamma ø 80mm			
	codice	104103	cod. costr.	068063 M00700
	supporto bruciatore adattabile a bruciatore ø100mm con portau-gello			

	codice	106379	cod. costr.	N/A
	descrizione	tubo miscelazione d'aria per sp.fiamma ø 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm		

serie 650



1

codice	105019	cod. costr.	069206
descrizione	corona per sp.fiamma ø 100mm		
accessori per	105019		



codice	105018	cod. costr.	069201/A
spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm			



codice	105031	cod. costr.	020824
guarnizione ø 80mm per sp.fiamma ø 100mm int. ø 56mm spessore 2mm fibra			



codice	105033	cod. costr.	062150/A
portaugello			



codice	105034	cod. costr.	006911 alt
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con venturi			

1

	codice	105030	cod. costr.	069205
	descrizione	corona per sp.fiamma ø 80mm		
accessori per	105030			
	codice	105029	cod. costr.	069200/17 069200/A
	spartifiamma ø 80mm			
	codice	105032	cod. costr.	006912
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con venturi			
	codice	105033	cod. costr.	062150/A
	portaugello			
	codice	105038	cod. costr.	020822
	guarnizione per sp.fiamma ø 80mm			

1

				
codice	105031	cod. costr.	020824	
descrizione	guarnizione ø 80mm per sp.fiamma ø 100mm int. ø 56mm spessore 2mm fibra			
accessori per	105031			
	codice	105010	cod. costr.	069201
	spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm			
	codice	105016	cod. costr.	069111
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	105017	cod. costr.	069110
	parte inferiore del bruciatore ø 100mm			
	codice	105018	cod. costr.	069201/A
	spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm			
	codice	105019	cod. costr.	069206
	corona per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	105033	cod. costr.	062150/A
	portaugello			
	codice	105034	cod. costr.	006911 alt
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con venturi			

1

				
codice	105038	cod. costr.	020822	
descrizione	guarnizione per sp.fiamma ø 80mm			
accessori per	105038			
	codice	105029	cod. costr.	069200/17 069200/A
	spartifiamma ø 80mm			
	codice	105030	cod. costr.	069205
	corona per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105032	cod. costr.	006912
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con venturi			
	codice	105033	cod. costr.	062150/A
	portaugello			
	codice	105879	cod. costr.	069200
	spartifiamma ø 80mm			
	codice	105880	cod. costr.	—
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105881	cod. costr.	069112
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm			



			
1			
codice	105034	cod. costr.	006911 alt
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con venturi		
accessori per	105034		
	codice	105010	cod. costr. 069201
	spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm		
	codice	105016	cod. costr. 069111
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	105031	cod. costr. 020824
	guarnizione ø 80mm per sp.fiamma ø 100mm int. ø 56mm spessore 2mm fibra		

			
1			
codice	106945	cod. costr.	006911
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm nuova edizione		

			
1			
codice	105032	cod. costr.	006912
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con venturi		
Per modelli:	BSC4FE80, HP4652G, HP8654G, PC127FTE, PC127FTG, PC1G40, PC2G, TOP2G, TOPG		
accessori per	105032		
	codice	105029	cod. costr. 069200/17 069200/A
	spartifiamma ø 80mm		
	codice	105030	cod. costr. 069205
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105033	cod. costr. 062150/A
	portaugello		
	codice	105038	cod. costr. 020822
	guarnizione per sp.fiamma ø 80mm		

			
1			
codice	105033	cod. costr.	062150/A
descrizione	portaugello		
accessori per	105033		
	codice	105018	cod. costr. 069201/A
	spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm		

accessori per	105033		
	codice	105019	cod. costr. 069206
	corona per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	105029	cod. costr. 069200/17 069200/A
	spartifiamma ø 80mm		
	codice	105030	cod. costr. 069205
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105032	cod. costr. 006912
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con venturi		
	codice	105034	cod. costr. 006911 alt
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con venturi		
	codice	105038	cod. costr. 020822
	guarnizione per sp.fiamma ø 80mm		

			
1			
codice	105018	cod. costr.	069201/A
descrizione	spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm		
Per modelli:	BSC4FE80, BSC4FG, C127FE, C2FG, C3FG, C3G, C87FE, CREP1G, CREP1G400, CREP2G, FTG47, HP1G, HP2G, HP4652G, HP8654G, PC127FTE, PC127FTG, PC127G, PC47G, PC4G, PC87G		
accessori per	105018		
	codice	105019	cod. costr. 069206
	corona per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	105031	cod. costr. 020824
	guarnizione ø 80mm per sp.fiamma ø 100mm int. ø 56mm spessore 2mm fibra		
	codice	105033	cod. costr. 062150/A
	portaugello		
	codice	105034	cod. costr. 006911 alt
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con venturi		

			
1			
codice	105029	cod. costr.	069200/17 069200/A
descrizione	spartifiamma ø 80mm		
accessori per	105029		
	codice	105030	cod. costr. 069205
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105032	cod. costr. 006912
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con venturi		
	codice	105033	cod. costr. 062150/A
	portaugello		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	105029		
	codice	105038	cod. costr. 020822
guarnizione per sp.fiamma ø 80mm			

1 			
codice	105940	cod. costr.	069113
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm		

serie 700

1 			
codice	105030	cod. costr.	069205
descrizione	corona per sp.fiamma ø 80mm		
accessori per	105030		
	codice	105029	cod. costr. 069200/17 069200/A
spartifiamma ø 80mm			
	codice	105032	cod. costr. 006912
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con venturi			
	codice	105033	cod. costr. 062150/A
portaugello			
	codice	105038	cod. costr. 020822
guarnizione per sp.fiamma ø 80mm			

1 			
codice	105031	cod. costr.	020824
descrizione	guarnizione ø 80mm per sp.fiamma ø 100mm int. ø 56mm spessore 2mm fibra		
accessori per	105031		
	codice	105010	cod. costr. 069201
spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm			
	codice	105016	cod. costr. 069111
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	105017	cod. costr. 069110
parte inferiore del bruciatore ø 100mm			
	codice	105018	cod. costr. 069201/A
spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm			
	codice	105019	cod. costr. 069206
corona per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	105033	cod. costr. 062150/A
portaugello			

accessori per	105031		
	codice	105034	cod. costr. 006911 alt
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con venturi			

1 			
codice	105038	cod. costr.	020822
descrizione	guarnizione per sp.fiamma ø 80mm		
accessori per	105038		
	codice	105029	cod. costr. 069200/17 069200/A
spartifiamma ø 80mm			
	codice	105030	cod. costr. 069205
corona per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105032	cod. costr. 006912
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con venturi			
	codice	105033	cod. costr. 062150/A
portaugello			
	codice	105879	cod. costr. 069200
spartifiamma ø 80mm			
	codice	105880	cod. costr. —
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 80mm			
	codice	105881	cod. costr. 069112
parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm			

1 			
codice	105017	cod. costr.	069110
descrizione	parte inferiore del bruciatore ø 100mm		
Per modelli:	GR-MGZ-L-2129, GR-MGZ-R-2128		

1 			
codice	105034	cod. costr.	006911 alt
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con venturi		
accessori per	105034		
	codice	105010	cod. costr. 069201
spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm			
	codice	105016	cod. costr. 069111
testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm			
	codice	105031	cod. costr. 020824
guarnizione ø 80mm per sp.fiamma ø 100mm int. ø 56mm spessore 2mm fibra			

			
1			
codice	105881	cod. costr.	069112
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm		

			
1			
codice	105032	cod. costr.	006912
descrizione	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 80mm con venturi		
Per modelli:	BSC4FE80, HP4652G, HP8654G, PC127FTE, PC127FTG, PC1G40, PC2G, TOP2G, TOPG		
accessori per	105032		
	codice	105029	cod. costr. 069200/17 069200/A
	spartifiamma ø 80mm		
	codice	105030	cod. costr. 069205
	corona per sp.fiamma ø 80mm		
	codice	105033	cod. costr. 062150/A
	portaugello		
	codice	105038	cod. costr. 020822
	guarnizione per sp.fiamma ø 80mm		

			
1			
codice	105010	cod. costr.	069201
descrizione	spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm		
Per modelli:	C2FG, C3FG, C3G		
accessori per	105010		
	codice	105016	cod. costr. 069111
	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	105031	cod. costr. 020824
	guarnizione ø 80mm per sp.fiamma ø 100mm int. ø 56mm spessore 2mm fibra		
	codice	105034	cod. costr. 006911 alt
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con venturi		

			
1			
codice	105879	cod. costr.	069200
descrizione	spartifiamma ø 80mm		

			
1			
codice	105016	cod. costr.	069111
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 100mm		
accessori per	105016		
	codice	105010	cod. costr. 069201
	spartifiamma ø 100mm alloggiamento ø 75mm		
	codice	105031	cod. costr. 020824
	guarnizione ø 80mm per sp.fiamma ø 100mm int. ø 56mm spessore 2mm fibra		
	codice	105034	cod. costr. 006911 alt
	parte inferiore del bruciatore per sp.fiamma ø 100mm con venturi		

			
1			
codice	105020	cod. costr.	068171
descrizione	venturi		

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
1			
codice	210226	cod. costr.	059006
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 620mm		

accessori

griglie posa tegami per fuochi aperti

			
1			
codice	210163	cod. costr.	0550M48200
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002		



1

codice	210226	cod. costr.	059006
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 340mm L 620mm		



1

codice	210161	cod. costr.	0550X25000
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 385mm L 580mm		
Per modelli:	ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011, ACA2012, ACJ0001, ACJ0003		

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



1

codice	105260	cod. costr.	X20100
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 450mm lar. 300mm ømm H 50mm 8.5kW fry top		
Per modelli:	ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACH3015, ACH3016, ACH3017		



1

codice	105302	cod. costr.	Y22000
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 445mm lar. 280mm ømm H 40mm tuttapietra		
Per modelli:	AEA2005		



1

codice	105340	cod. costr.	X24100
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 480mm lar. 305mm ømm H 60mm interasse di fissaggio 280mm grill pietra lavica		
Per modelli:	ABH1001, ABH1002, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADH1001, ADH1002, AEH1001, AEH1002, SKPL1G, SKPL2G		



1

codice	105303	cod. costr.	Y20100
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 630mm lar. 265mm ømm H 60mm fry top		
Per modelli:	ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT89L, GFT89LC, GFT89LR, KFT8GLR		



1

codice	105102	cod. costr.	X68046
descrizione	bruciatore a barra a una fila ø 27mm lar.mm Hmm L 418mm forno		
Per modelli:	ACB0001, ADB0001, AEB0003, BM48G		

ricambi per	105102		
	codice	104651	cod. costr.
			—
	flangia di fissaggio per candela e termocoppia		



1

codice	105115	cod. costr.	Y22200
descrizione	bruciatore a barra a una fila ø 40mm lar.mm Hmm L 500mm larghezza della flangia 43mm lunghezza della flangia 43mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		



			
1			
codice	105105	cod. costr.	X20400
descrizione	bruciatore a barra ad angolo L 600mm lar. 305mm ømm Hmm forno		
Per modelli:	ACA2005, ACA2009, ADA2009		

			
1			
codice	105108	cod. costr.	X23800
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 350mm cuocipasta		
Per modelli:	ACE0001		

			
1			
codice	105103	cod. costr.	X68401
descrizione	bruciatore a barra ø 27mm lar.mm Hmm L 638mm forno		
Per modelli:	ACA2004, ACA2008		
ricambi per	105103		
	codice	104651	cod. costr.
	flangia di fissaggio per candela e termocoppia		
accessori per	105103		
	codice	104651	cod. costr.
	flangia di fissaggio per candela e termocoppia		

			
1			
codice	105882	cod. costr.	068187
descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 150mm H 40mm L 685mm forno		

			
1			
codice	105255	cod. costr.	X20000
descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 41mm H 34mm L 490mm larghezza della flangia 70mm 5.5kW fry top		
Per modelli:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014		

			
1			
codice	105110	cod. costr.	X20600
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 323mm brasiera ribaltabile flangia ø 61mm		
Per modelli:	ACK2001, BRG70		

			
1			
codice	105341	cod. costr.	B49900
descrizione	griglia pietra lavica L 450mm lar. 330mm		
Per modelli:	ACH1002, ACH1004		

			
1			
codice	105718	cod. costr.	E30100
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 395mm flangia ø 61mm brasiera ribaltabile		
Per modelli:	ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEL0004, AEL0005		

griglie per pietra lavica			
			
1			
codice	105341	cod. costr.	B49900
descrizione	griglia pietra lavica L 450mm lar. 330mm		
Per modelli:	ACH1002, ACH1004		



bruciatori frontali



1

codice	105261	cod. costr.	0900X23100
descrizione	bruciatore frontale ø 74mm L 180mm lar. 75mm H 60mm per friggitrice rotondo		
Per modelli:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ADC0001, ADC0002, AEC0007, AEC0008		

bruciatori in ceramica

accessori

griglie per bruciatori



1

codice	210149	cod. costr.	056451
descrizione	griglia per bruciatore L 340mm lar. 215mm per grill gyros		



1

codice	210153	cod. costr.	056452
descrizione	griglia per bruciatore L 500mm lar. 215mm per grill gyros		



1

codice	210129	cod. costr.	056454
descrizione	griglia per bruciatore L 660mm lar. 215mm per grill gyros		



1

codice	210154	cod. costr.	056453
descrizione	griglia per bruciatore L 660mm lar. 215mm per grill gyros		

accessori

portaugelli



1

codice	105033	cod. costr.	062150/A
descrizione	portaugello		
accessori per	105033		
	codice	105038	cod. costr. 020822
guarnizione per sp.fiamma ø 80mm			

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M7x1



1

codice	100519	cod. costr.	X38300
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 0.95mm		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002		



1

codice	100523	cod. costr.	X38800
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 1.4mm		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002		



1

codice	100524	cod. costr.	X39300
descrizione	ugello del gas filetto M7x1 CH 10 foro ø 1.55mm		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002		

ugelli gas M10x1


1

codice	100420	cod. costr.	X33600
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 0.95mm		
Per modelli:	ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2004, ACA2005, ACA2006, ACA2007, ACA2008, ACA2009, ACA2010, ACA2011, ACA2012, ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ACJ0001, ACJ0003, ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, ADC0001, ADC0002, AEA2001, AEA2002, AEA2003, AEA2004, AEC0007, AEC0008, K2FZ		



1

codice	106490	cod. costr.	X34200
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.25mm		
Per modelli:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, AEA2001, AEA2002, AEA2003, AEA2004, K2FZ		



1

codice	101997	cod. costr.	X34500
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.4mm		
Per modelli:	ADA2009		



1

codice	100793	cod. costr.	X34700
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 1.5mm		
Per modelli:	ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2004, ACA2005, ACA2006, ACA2007, ACA2008, ACA2009, ACA2010, ACA2011, ACA2012, ACJ0001, ACJ0003, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2009, ADA2017, AEA2001, AEA2002, AEA2003, AEA2004		

ugelli per bruciatori pilota
ugelli per bruciatori pilota SIT
serie 100


1

codice	100245	cod. costr.	X19906
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	ADA2009, ADC0001, ADC0002, ADE0001, ADH1001, ADH1002, AEC0007, AEC0008, AEH1001, AEH1002, CP49G, CP89G		



1

codice	100246	cod. costr.	X19907
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
Per modelli:	ADA2009, ADC0001, ADC0002, ADE0001, AEC0007, AEC0008, CP49G, CP89G		

serie 140/150


1

codice	100205	cod. costr.	X30000
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150		
Per modelli:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEA2001, AEA2002, AEA2003, AEA2004, AEA2005, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, AEK2005, AEK2006...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

by-pass
by-pass PEL20/21


1

codice	100554	cod. costr.	X11000
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.45mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, AEA2001, AEA2002, AEA2003, AEA2004, K2FZ		



1

codice	100278	cod. costr.	X04800
descrizione	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.75mm filetto M5x0,5		
Per modelli:	ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, AEA2001, AEA2002, AEA2003, AEA2004, K2FZ		

materiali ausiliari gas
raccordi filettati
raccordi a T


1

codice	101833	cod. costr.	062155
descrizione	raccordo a T		



materiale di consumo

pietre laviche/ mattonelle in ceramica



1

codice	105342	cod. costr.	M30500
descrizione	pietre laviche contenuto 9kg		
Per modelli:	ABH1001, ABH1002, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADH1001, ADH1002, AEH1001, AEH1002, SKPL1G, SKPL2G		

ricambi per apparecchiature specifiche

per tritacarne

viti d'arresto

viti d'arresto



1

codice	698092	cod. costr.	AM.F2115
descrizione	vite d'arresto filetto M10 lungh. fil. 30mm maniglia ø 60mm plastica		
Per modelli:	TG12, TG12R, TS12		

tramogge



1

codice	698077	cod. costr.	AM.F2038 AM.F2113
descrizione	tramoggia tubo inserimento centrale L 275mm lar. 200mm H 50mm tubo ø 52mm		
Per modelli:	TG12, TG12R, TS8		



1

codice	698076	cod. costr.	AM.F2207
descrizione	tramoggia tubo inserimento centrale L 370mm lar. 250mm H 60mm tubo ø 52mm		
Per modelli:	TG22, TS22		

imbuto di riempimento



1

codice	698085	cod. costr.	AM.F2149
descrizione	bicchiere di riempimento modello 12 ø 15mm		
Per modelli:	TG12, TG12R, TS12		



1

codice	698086	cod. costr.	AM.F2150
descrizione	bicchiere di riempimento modello 12 ø 20mm ø est. 65mm L 135mm		
Per modelli:	TG12, TG12R, TS12		



1

codice	698087	cod. costr.	AM.F2151
descrizione	bicchiere di riempimento modello 12 ø 25mm		
Per modelli:	TG12, TG12R, TS12		



1

codice	698082	cod. costr.	AM.F2050
descrizione	bicchiere di riempimento modello 8 ø 15mm		
Per modelli:	TS8		

			
1			
codice	698083	cod. costr.	AM.F2051
descrizione	bicchiere di riempimento modello 8 ø 20mm		
Per modelli:	TS8		

piastre tritacarne
ENTERPRISE

con 1 intaglio

con mozzo

			
1			
codice	696117	cod. costr.	AM.F2131 (ø 10mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 12 fori ø 10mm con mozzo scanalature 1 acciaio inox ø 70mm		

			
1			
codice	696118	cod. costr.	AM.F2131 (ø 12mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 12 fori ø 12mm con mozzo scanalature 1 acciaio inox ø 70mm		

			
1			
codice	696119	cod. costr.	AM.F2131 (ø 14mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 12 fori ø 14mm con mozzo scanalature 1 acciaio inox ø 70mm		

			
1			
codice	696120	cod. costr.	AM.F2131 (ø 16mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 12 fori ø 16mm con mozzo scanalature 1 acciaio inox ø 70mm		

			
1			
codice	696121	cod. costr.	AM.F2131 (ø 18mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 12 fori ø 18mm con mozzo scanalature 1 acciaio inox ø 70mm		

			
1			
codice	696106	cod. costr.	AM.F2045 (ø 10mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 8 fori ø 10mm con mozzo scanalature 1 acciaio inox ø 62mm		

			
1			
codice	696107	cod. costr.	AM.F2045 (ø 12mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 8 fori ø 12mm con mozzo scanalature 1 acciaio inox ø 62mm		



1

codice	696108	cod. costr.	AM.F2045 (ø 14mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 8 fori ø 14mm con mozzo scanalature 1 acciaio inox ø 62mm		



1

codice	696109	cod. costr.	AM.F2045 (ø 16mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 8 fori ø 16mm con mozzo scanalature 1 acciaio inox ø 62mm		

con 2 intagli

con mozzo



1

codice	696111	cod. costr.	AM.F2131 (ø 2mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 12 fori ø 2mm con mozzo scanalature 2 acciaio inox ø 70mm		



1

codice	696113	cod. costr.	AM.F2131 (ø 3,5mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 12 fori ø 3,5mm con mozzo scanalature 2 acciaio inox ø 70mm		



1

codice	696112	cod. costr.	AM.F2131 (ø 3mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 12 fori ø 3mm con mozzo scanalature 2 acciaio inox ø 70mm		



1

codice	696114	cod. costr.	AM.F2131 (ø 4,5mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 12 fori ø 4,5mm con mozzo scanalature 2 acciaio inox ø 70mm		




1

codice	696115	cod. costr.	AM.F2131 (ø 6mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 12 fori ø 6mm con mozzo scanalature 2 acciaio inox ø 70mm		



1

codice	696116	cod. costr.	AM.F2131 (ø 8mm)
descrizione	disco forato tipo ENTERPRISE misura 12 fori ø 8mm con mozzo scanalature 2 acciaio inox ø 70mm		

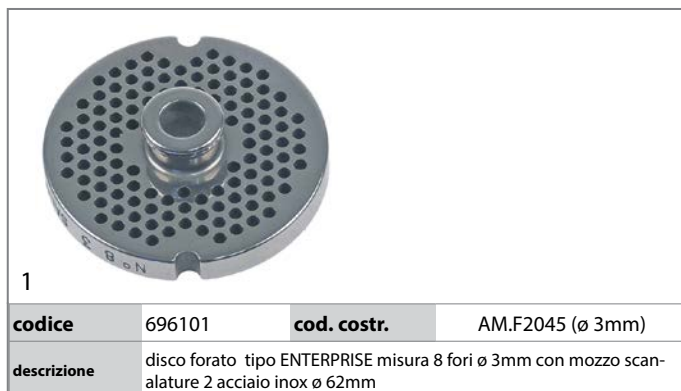

lame

ENTERPRISE



ghiere






1

codice	698039	cod. costr.	AM.F2132
descrizione	ghiera Unger modello 12 int. ø 78mm alluminio		
Per modelli:	TG12, TG12R, TS12		



1

codice	698040	cod. costr.	AM.F2133
descrizione	ghiera Unger modello 12 ø est. 89mm spessore 27mm int. ø 64mm acciaio inox filetto M82x2		
Per modelli:	TS12		



1

codice	698057	cod. costr.	AM.F2220
descrizione	ghiera Unger modello 22 int. ø 73mm alluminio		
Per modelli:	TG22, TS22		



1

codice	698058	cod. costr.	AM.F2221
descrizione	ghiera Unger modello 22 int. ø 74mm acciaio inox filetto M94x2		
Per modelli:	TG22, TS22		

coclee

complete



1

codice	698037	cod. costr.	AM.F2124
descrizione	coclea modello 12 ø 53mm L 135mm acciaio inox con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	TG12, TG12R, TS12		



1

codice	698035	cod. costr.	AM.F2122
descrizione	coclea modello 12 ø 53mm L 140mm alluminio con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	TG12, TG12R, TS12		



1

codice	698036	cod. costr.	AM.F2123
descrizione	coclea modello 12 ø 53mm L 150mm ghisa con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	TG12, TG12R, TS12		



1

codice	698053	cod. costr.	AM.F2214
descrizione	coclea modello 22 ø 63mm L 150mm alluminio con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	TG22, TS22		

			
1			
codice	698054	cod. costr.	AM.F2215
descrizione	coclea modello 22 ø 63mm L 150mm ghisa con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	TG22, TS22		

			
1			
codice	698055	cod. costr.	AM.F2216
descrizione	coclea modello 22 ø 64mm L 150mm acciaio inox con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	TG22, TS22		

			
1			
codice	698021	cod. costr.	AM.F2041
descrizione	coclea modello 8 ø 45mm L 117mm alluminio con albero ENTERPRISE		
Per modelli:	TS8		

bocchettoni tritacarne

parti interne

			
1			
codice	698032	cod. costr.	AM.F2117
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 12 entrata ø 56mm ghisa		
Per modelli:	TG12, TG12R, TS12		

			
1			
codice	698034	cod. costr.	AM.F2118
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 12 entrata ø 61mm acciaio inox		
Per modelli:	TS12		

			
1			
codice	698052	cod. costr.	AM.F2211
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 22 entrata ø 62mm acciaio inox filetto M94x2		
Per modelli:	TG22		
accessori per	698052		
		codice	690058
		cod. costr.	—
	contromontante per copertura 19mm interasse di fissaggio 14.25mm lar. 28mm L 52mm H 50mm tipo 6000/6004 no. 6000-020701		

			
1			
codice	698050	cod. costr.	AM.F2212
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 22 entrata ø 62mm alluminio		
Per modelli:	TG22		

			
1			
codice	698051	cod. costr.	AM.F2210
descrizione	bocchetone tritacarne ENTERPRISE modello 22 entrata ø 62mm ghisa		
Per modelli:	TG22		

pestelli

			
1			
codice	698080	cod. costr.	AM.F2037 AM.F2114 AM.F2208
descrizione	pestello ø 46mm L 120mm lungh. totale 240mm plastica cava		
Per modelli:	TG12, TG12R, TG22, TS12, TS22, TS8		



per tagliaverdure

varie



1

codice	110703	cod. costr.	064013
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	PIZZA41, PIZZA42, PIZZA62		

per grattugie per formaggio

varie



1

codice	110703	cod. costr.	064013
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	PIZZA41, PIZZA42, PIZZA62		

per impastatrici

cuscinetti a flangia



1

codice	693112	cod. costr.	X61400
descrizione	cuscinetto flangia tipo UCF204 albero ø 20mm flangia a 4 fori int. dei fori 64mm H 33mm lunghezza della flangia 86mm larghezza della flangia 86mm fori ø 12mm flangia F204 cuscinetto UC204G2 altezza flangia 25.5mm		
Per modelli:	ACK2001, ACK2003, BRE70, BRG70		

per vetrina refrigerata

vetri

vetri



1

codice	695167	cod. costr.	067038
descrizione	vetro L 240mm lar. 370mm spessore 8mm per vetrina		

per friggitrici

coperchi



1

codice	970369	cod. costr.	B65300
descrizione	coperchio per friggitrice		
Per modelli:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF4E, SKF6E		

vasche



1

codice	695118	cod. costr.	058102
descrizione	vaschetta per friggitrice con foro L 320mm lar. 260mm H 200mm 8l		
Per modelli:	F88M, F88T, F8M, F8T, FE8, FE88, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88		

per grill gyros

vetri



1

codice	693053	cod. costr.	067023.1
descrizione	vetro L 180mm lar. 180mm spessore 4mm quadrato		

coltelli gyros


1

codice	691029	cod. costr.	009869.23
descrizione	unità di taglio		

spiedi


1

codice	693653	cod. costr.	056456
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 460mm		



1

codice	693654	cod. costr.	059017
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 465mm		



1

codice	693655	cod. costr.	059018
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 615mm		



1

codice	693656	cod. costr.	059019
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 775mm		



1

codice	693657	cod. costr.	059020
descrizione	spiedo per grill gyros grandezza 12x12mm L 965mm		

dischi della asta


1

codice	693649	cod. costr.	056422
descrizione	disco della asta per grill gyros		



1

codice	693650	cod. costr.	098025
descrizione	disco della asta per grill gyros		

coppiglie


1

codice	693457	cod. costr.	020102
descrizione	coppiglia L 73mm filo ø 3mm acciaio zincato conf. 1 pz		
Per modelli:	GY100E, GY100G, GY20EIR, GY30EIR, GY40E, GY40G, GY60E, GY60E-9830, GY60G, GY70G, GY80E, GY80E-9831, GY80EIR, GY80G, GY90EIR, GY90G, GYINO10E, GY-INO10E-9841, GYINO10G, GYINO30G, GYROS-100G-9828, GYROS-10G-9842, GYROS-20G-9843, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827		

per grill per hot dog
coperchi


1

codice	693098	cod. costr.	058502
descrizione	coperchio		

cilindri di vetro


1

codice	693002	cod. costr.	066006
descrizione	cilindro di vetro ø 200mm pirex H 240mm		
Per modelli:	STARHD, STARHD4, STARSW		



varie



1

codice	693468	cod. costr.	057501
descrizione	cesto a griglia per grill per hot dog ø 180mm H 210mm		

spiedi



1

codice	693094	cod. costr.	055804
descrizione	asta per panini		
Per modelli:	STARHD, STARHD4, STARSP4, STARSP6		

per brasieri ribaltabili

viti senza fine



1

codice	690543	cod. costr.	X65400
descrizione	asta filettata		
Per modelli:	ACK2001, ACK2003, BRE70, BRG70		



1

codice	690546	cod. costr.	K49100
descrizione	blocco filettato filetto Tr24x5 filetto destro lar. 38mm perno ø 20mm P 40mm H 40mm		
Per modelli:	ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		

per forni pizza

vetri



1

codice	693123	cod. costr.	067020
descrizione	vetro L 123mm lar. 50mm spessore 5mm squadrato		

per salamandre



1

codice	693054	cod. costr.	055813
descrizione	meccanismo per salamandra		

per tostapane

pinze

pinze



1

codice	690010	cod. costr.	PIN-T
descrizione	pinza per tostapane H 180mm lunghezza 100mm		

manopole


manopole personalizzate dal costruttore

STAR 10



1

codice	110476	cod. costr.	082330
descrizione	segnalino per manopola interruttore 0-1 giallo		



1

codice	111854	cod. costr.	082340
descrizione	segnalino per manopola interruttore 0-1 grigio		

			
1			
codice	111844	cod. costr.	082335
descrizione	segnalino per manopola regolatore di energia 1-4 + MAX giallo		

			
1			
codice	110491	cod. costr.	082331
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 90°C 30-90°C giallo		

			
1			
codice	111845	cod. costr.	082345
descrizione	segnalino per manopola regolatore di energia 1-4 + MAX grigio		

			
1			
codice	110484	cod. costr.	082310
descrizione	segnalino per manopola interruttore 0-1		

			
1			
codice	110495	cod. costr.	082338
descrizione	segnalino per manopola regolatore di energia 1-6 / 7 posizioni giallo		

			
1			
codice	110403	cod. costr.	082300
descrizione	segnalino per manopola interruttore 0-1 giallo		

			
1			
codice	110496	cod. costr.	082348
descrizione	segnalino per manopola regolatore di energia 1-6 / 7 posizioni grigio		

			
1			
codice	111842	cod. costr.	082308
descrizione	segnalino per manopola interruttore 7 posizioni giallo		

			
1			
codice	111853	cod. costr.	082333
descrizione	segnalino per manopola termostato 50-250°C giallo		

			
1			
codice	111846	cod. costr.	082315
descrizione	segnalino per manopola regolatore di energia 1-4 + MAX grigio		

			
1			
codice	111855	cod. costr.	082343
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 250°C 50-250°C grigio		

			
1			
codice	111852	cod. costr.	082317
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota		



1

codice	111851	cod. costr.	082307
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota giallo		



1

codice	111841	cod. costr.	082316
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas senza pos. pilota		



1

codice	111883	cod. costr.	082306
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas senza pos. pilota grigio		
Per modelli:	BSC6FG, PC1G40, PC2G		



1

codice	111849	cod. costr.	082313
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 250°C 50-250°C		



1

codice	111848	cod. costr.	082303
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 250°C 50-250°C giallo		



1

codice	110478	cod. costr.	082314
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C		



1

codice	110490	cod. costr.	082311
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 90°C 30-90°C		



1

codice	110483	cod. costr.	082301
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 90°C 30-90°C giallo		



1

codice	110774	cod. costr.	0000X03800 old version
descrizione	manopola forno ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		



1

codice	110775	cod. costr.	0000X01200
descrizione	manopola forno TS/TI/TS+TI ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007		



1

codice	110773	cod. costr.	0000X00600
descrizione	manopola interruttore 0-1 ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	ABK3001, ABK3002, ACK3001, ACK3002, ACK3003, ACK3004		

			
1			
codice	110770	cod. costr.	0000X01000
descrizione	manopola interruttore 4 posizioni ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	ACE0003, ACE0004, ACE0008		

			
1			
codice	110352	cod. costr.	0000X00900
descrizione	manopola termostato gas 1-8 ø 60mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	ACA2004, ACA2008		

			
1			
codice	110451	cod. costr.	0000X00500
descrizione	manopola interruttore 7 posizioni ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	ABJ0003, ABJ0004, ACA1001, ACA1002, ACA1004, ACA1005, ACJ0005, ACJ0007, ACJ0008		

			
1			
codice	110453	cod. costr.	0000X00400
descrizione	manopola termostato t. mass. 110°C 30-110°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 30-110°C		
Per modelli:	ACB0002, ACB0003, ACB0004, ACB0005		

			
1			
codice	110771	cod. costr.	0000X00800
descrizione	manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø 60mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore nero		
Per modelli:	ABH1001, ABH1002, ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2012, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ACH3008, ACH3010, ACH3011, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3017, ACJ0001, ACJ0003, SKPL1G, SKPL2G		

			
1			
codice	110455	cod. costr.	0000X00700
descrizione	manopola termostato t. mass. 195°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore campo di lavoro 100-195°C		
Per modelli:	ABC0003, ABC0004, ABC0005, ACC0003, ACC0004, ACC0008, ACC0009, ACC0010, SKF2E4, SKF4E, SKF6E		

			
1			
codice	110049	cod. costr.	0000X00100
descrizione	manopola rubinetto del gas senza pos. pilota ø 60mm alb. ø 8x6,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	ABJ0001, ABJ0002, ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011		

			
1			
codice	110454	cod. costr.	0000X00300
descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABK1001, ACA2006, ACA2010, ACA2011, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ACK2003, BRE70, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER		



1

codice	110776	cod. costr.	0000X03700
---------------	--------	--------------------	------------

descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero
--------------------	--

Per modelli:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007
---------------------	------------------------------------



1

codice	112136	cod. costr.	0000Y65011
---------------	--------	--------------------	------------

descrizione	manopola interruttore 4 posizioni t. mass. °C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero
--------------------	--

Per modelli:	ADE0003, ADE0004, AEE0001, AEE0002
---------------------	------------------------------------



1

codice	112137	cod. costr.	0000Y65002
---------------	--------	--------------------	------------

descrizione	manopola termostato t. mass. 195°C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 100-195°C
--------------------	---

Per modelli:	AEC0001, AEC0002, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006
---------------------	--



1

codice	112135	cod. costr.	0000Y65004
---------------	--------	--------------------	------------

descrizione	manopola termostato t. mass. 300°C ø 71mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°
--------------------	---

Per modelli:	ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, ADH3001, ADH3002, ADH3003, ADH3004, ADH3005, ADH3006, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEH3001, AEH3002, AEH3003, AEH3004, AEH3005, AEH3006, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008, C89E, K4FFE
---------------------	---

MANOPOLE/MANIGLIE E VOLANTINI STAR10



1

codice	110651	cod. costr.	RG.A14078
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero
--------------------	---

Per modelli:	WAFFLE1, WAFFLE2
---------------------	------------------



1

codice	111923	cod. costr.	061030
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 60mm
--------------------	---

accessori

molle per manopole



1

codice	550132	cod. costr.	063009
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	molla per manopole ø 6x4,6mm conf. 10 pz
--------------------	--

Per modelli:	BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM11, BM260, BM21, BM31, BM47, BM41, BM601, BM67, BMCR-4042, BMZ, BMZ200, BMZ2R, BMZ-4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, BSC4FC, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC4FV, C127E, C127FE, C127FG, C127FV, C1E, C2EF, C2G, C3E, C3EF, C3FG, C3G, C5FE, C5FG, C5GFE, C87E, C87FE, C87FG, C87FV, CG312E, CO511, CP1, CP1-4330, CP11, CP47GM, CP47M, CP67EM-7260, CP67EM-7560...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)
---------------------	--

maniglie e volantini

volantini

volantini



1

codice	693113	cod. costr.	X18500
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	volantino ø 150mm D1 ø 38mm foro ø 14mm filetto larghezza scanalatura 5mm L1 38mm L2 40mm lunghezza maniglia 65mm con maniglia ripiegabile
--------------------	--

Per modelli:	ACK2001, ACK2003, BRE70, BRG70
---------------------	--------------------------------

ricambi per	693113
--------------------	--------

codice	514255	cod. costr.	—
descrizione	maniglia ripiegabile ø 26mm lungh. totale 85mm alloggiamento ø 20mm albero ø 6mm filetto M6 con spina L 85mm		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	693113		
	codice	690968	cod. costr. —
	spina elastica ø 5mm L 20mm		

1 			
codice	692431	cod. costr.	0900Y41900
descrizione	volantino ø 200mm D1 ø 50mm foro ø 20mm filetto larghezza scanalatura 8mm profondità di scanalatura 12mm interasse di fissaggio 32mm L1 40mm L2 43mm lunghezza maniglia 65mm con maniglia ripiegabile		
Per modelli:	ADK2001, ADK2003, ADK2007, ADK2009, AEK2001, AEK2003, AEK2005, AEK2007		

maniglie cilindriche

fisso

1 			
codice	110703	cod. costr.	064013
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	PIZZA41, PIZZA42, PIZZA62		

maniglie coniche

1 			
codice	693121	cod. costr.	065007
descrizione	maniglia conica filetto M8 ø 33mm L 82mm plastica nero		
Per modelli:	NGTL665, S110E-GIGA, S300E-GIGA, S350G-GIGA, SA650, SA650-2155, SA650G, SAM650, SAM650-2158, SAM650G, SAM650G-2623, ST400, ST650, ST650B, ST650G, ST900G, STA650KER		

maniglie a fungo

1 			
codice	111782	cod. costr.	061003
descrizione	manopola a fungo filetto M6 maniglia ø 25mm L 17mm plastica nero		

barre maniglie

barre maniglie

1 			
codice	690377	cod. costr.	065032
descrizione	barra di impugnatura		

barre maniglie

barre maniglie

1 			
codice	693790	cod. costr.	065016
descrizione	maniglia edizione alternativa L 152mm lar. 69mm H 10mm inox		
Per modelli:	GY80EIR, SP40Y, SP80Y		

maniglie

1 			
codice	690083	cod. costr.	065005
descrizione	maniglia a ponte L 110mm H 38mm interasse di fissaggio 94mm temp. massima 150°C		
Per modelli:	GY100E, GY100G, GY40E, GY40G, GY60E, GY60E-9830, GY60G, GY70G, GY80E, GY80E-9831, GY80EIR, GY80G, GY90EIR, GY90G, GYROS-100G-9828, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827, STARHD, STARHD4, STARSP4, STARSP6, STARSW		



accessori

altro



1

codice	693119	cod. costr.	055807
descrizione	protezione mano per fry top		




1

codice	693120	cod. costr.	055814
descrizione	protezione mano per fry top		

cerniere


cerniere forno

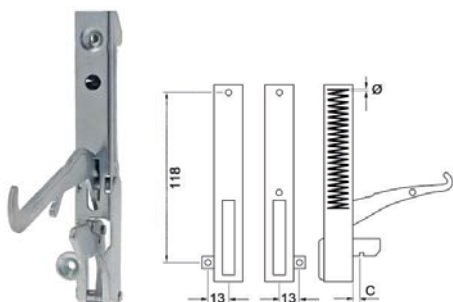

1


codice	700013	cod. costr.	X68021
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 13mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 60mm L 154mm		
Per modelli:	ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011		
accessori per	700013		
	codice	700003	cod. costr. X68006
controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm			

MANIGLIE E VOLANTINI/CERNIERE STAR10

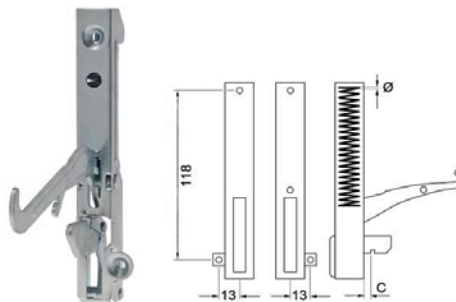

1


codice	700014	cod. costr.	X68020
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 13mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 60mm L 154mm		
Per modelli:	ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011		
accessori per	700014		
	codice	700003	cod. costr. X68006
controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm			

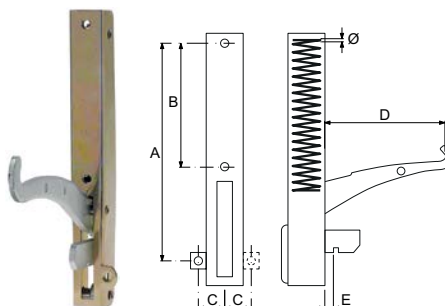

1

codice	700007	cod. costr.	X66100
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2 105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2005, ACA2007, ACA2009, ACA2012, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, C89E, K4FFE		
accessori per	700007		
	codice	700001	cod. costr. —
controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm			


			
codice	700006	cod. costr.	X66000
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		
Per modelli:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2005, ACA2007, ACA2009, ACA2012, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, C89E, K4FFE		
accessori per	700006		
		codice	700001
		cod. costr.	—
	controsupporto L 118mm lar. 17mm interasse di fissaggio 94mm		
		codice	700007
		cod. costr.	X66100
	cerniera forno interasse di fissaggio 173mm interasse di fissaggio 2105mm fissaggio ganascia 14mm lunghezza leva 120mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 112mm lar. 25mm		

			
codice	700003	cod. costr.	X68006
descrizione	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		
Per modelli:	ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011		

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico

universali

 			
codice	540747	cod. costr.	062001
descrizione	rubinetto di scarico ottone cromato ad angolo lar. 30mm H 40mm filetto 1/2" F		
Per modelli:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM260, BMCR, BMCR-4042, BMZ2R, BMZ2R200, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, CP1, CP140, CP1-4330, CP1G, CP1GM, F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121GT, F121M-4345, F122, F122M, F25, F25M, F88M, F88T, F8M, F8T, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88, FRIT0001, FRY101, FRY102, FRY121G-1190, FRY122, FRY122M-1172, GFTL11070...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

personalizzati dal costruttore

STAR 10

			
codice	540952	cod. costr.	062012
descrizione	rubinetto di scarico L 84mm friggitrice manopola a leva manicotto ø 30mm lungh. man. 29mm filetto 3/4" F lunghezza maniglia 81mm		
Per modelli:	BM11, BM21, BM3GNI, BM31, BM4GNI, BM41, BM60I, CP1-4330, CP1I, CP47GM, CP47M, CP67EM-7560, CP67M, CR32000C, F121GM, F121GT, F121GTM, F121M, F121M-4345, F4715, F47GM, F47GTM, F47IR, F47IRG, F47IRGT, F8715, F87GM, F87GTM, F87IR, F87IRG, F87IRGT, FR87IR, FRIT0001, FRY121G, FRY121G-1190, FRY121GM, FRY121GTM-1191, FRY121M-1171, FRY47IR-1164, FRY47IRGT-1162, RG100, RG80		

			
codice	514006	cod. costr.	062010
descrizione	tubo scarico L 200mm filetto ø 22mm		
Per modelli:	BM47, BM67, F121, F121GT, F25M, F4710, F6710, FRIT0001, FRY121G, FRY121G-1190, RG100, RG105, RG70, RG80		



1

codice	540730	cod. costr.	062055
descrizione	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" F DN20 lunghezza 70mm con maniglia a leva lunghezza maniglia 95mm		
Per modelli:	BM3GNI, BM47, BM4GNI, BM67, F4710, F4715, F6710, F8715, RG100, RG105, RG70		

cerniere per coperchi

Ricambi per RUBINETT. DEL FRIULI

per coperchi rotondi

cerniere per coperchi



1

codice	540839	cod. costr.	E50000
descrizione	cerniera per coperchio L 270mm interasse di fissaggio 139mm raggio flangia 470mm angolo di apertura 80° spessore molla 5mm foro ø M16mm per coperchi rotondi		
Per modelli:	ADL0001, ADL0002, ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEL0001, AEL0002, AEL0004, AEL0005		
ricambi per	540839		
	codice	514137	cod. costr. —
	guida molla per cerciera coperchio int. ø 28mm ø est. 32mm L 225mm acciaio zincato		
	codice	514140	cod. costr. —
	corpo cerniera per coperchio raggio di coperchio 470mm		
	codice	514144	cod. costr. —
	supporto per cerciera coperchio		
	codice	514145	cod. costr. —
	boccola di registrazione L 108mm ø 80/60mm		
	codice	540854	cod. costr. —
	molla a torsione ø 50.8mm filo ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. di montaggio dx		
	codice	540855	cod. costr. —
	molla a torsione ø 50.8mm filo ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. di montaggio sx		

filtri

filtri per cappa

filtri a labirinto

Nessuna immagine
disponibile

1

codice	106075	cod. costr.	055330
descrizione	filtro a labirinto lar. 560mm inox		

piedi e tappi terminali

piedi fissaggio con vite



1

codice	691814	cod. costr.	RG.A13003
descrizione	piede ø 22mm H 20mm foro ø 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	WAFFLE1, WAFFLE2		



1

codice	693442	cod. costr.	064001
descrizione	piede ø 29mm H 15mm gomma foro ø 6mm conf. 1 pz		

altri

con piastra fissaggio

ø100mm



1

codice	700307	cod. costr.	066031
descrizione	ruota girevole con bloccaggio ø 100mm fissaggio del piano 75x70mm contenitore lamiera di acciaio zincata int. dei fori 60x50mm H 135mm larghezza ruota 27mm		

cesti

cesti per friggitrici

STAR 10



1

codice	970215	cod. costr.	Y47700 Y48000
descrizione	cestello friggitrice L1 280mm B1 200mm H1 100mm acciaio cromato		
Per modelli:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF4E, SKF6E		



1

codice	970214	cod. costr.	Y47900
descrizione	cestello friggitrice L1 295mm B1 100mm H1 105mm		
Per modelli:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF4E, SKF6E		



1

codice	970449	cod. costr.	X63100
descrizione	cestello friggitrice L1 300mm B1 110mm H1 110mm acciaio cromato		
Per modelli:	ABC0004, ACC0001, ACC0002, ACC0004, ACC0006, ACC0007, SKF2E4		



1

codice	970217	cod. costr.	X62000
descrizione	cestello friggitrice L1 300mm B1 230mm H1 105mm		
Per modelli:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007		

retine sottocesto per friggitrici



1

codice	970222	cod. costr.	Y47800
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 303mm lar. 212mm adattabile a friggitrice		
Per modelli:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF4E, SKF6E		



1

codice	970219	cod. costr.	X62200
descrizione	retina sottocesto per friggitrice L 337mm lar. 237mm friggitrice		
Per modelli:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007		

cesto a griglia per hot dog



1

codice	693468	cod. costr.	057501
descrizione	cesto a griglia per grill per hot dog ø 180mm H 210mm		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

personalizzati dal costruttore



1

codice	693443	cod. costr.	055809
descrizione	griglia ripiano lar. 400mm P 345mm inox anello esterno irrobustito 8mm rinforzi longitudinali 3mm traverse 1		



guide reggigriglie e supporti

universali




1

codice	690332	cod. costr.	9792
descrizione	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 1 pz		
Per modelli:	COMP2GN-9805, COMP3E-9746, COMP3GN-9806, DIAM150-9770, DIAM40-9755, DIAM40BT-9748, DIAM75-2P-9798, DIAM75-9765, DIAM75BT-9815		
accessori per	690332		
	codice	690330	cod. costr.
			—
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox		


O.R.

EPDM



1


codice	510899	cod. costr.	X05400
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 37.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	ACC0005, ACE0008, ADE0003, ADE0004, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEE0001, AEE0002		



1

codice	532545	cod. costr.	X05000
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		
Per modelli:	ACC0005, ACE0008, ADE0003, ADE0004, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEE0001, AEE0002		

Viton




1

codice	528155	cod. costr.	X05300
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		
Per modelli:	ACC0005, ACE0008, ADE0003, ADE0004, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEE0001, AEE0002		

guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni per porte



1

codice	900544	cod. costr.	0000X05600
descrizione	guarnizione per porta profilo 2740 L 1350mm conf. 1		
Per modelli:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2005, ACA2007, ACA2009, ACA2012, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2009, ADA2010, C89E, K4FFE		

guarnizioni per facciata con agganci



1

codice	900509	cod. costr.	068203
descrizione	guarnizione per porta		
Per modelli:	BSC4FE80, C87VFE		



1

codice	900231 ¹	cod. costr.	068201 X68201
descrizione	guarnizione per porta L 590mm lar. 300mm a 3 lati lato lungo aperto con gancio di fissaggio		
Per modelli:	ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011, BSC6FG, C127FE, C127FG, C2FP, C3FP, C5FG, C5GFE, C87FE, C87FG, C87FP, C87FV		

¹ 3 lati, lato lungo aperto

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di evaporazione non scaldate



1

codice	750182	cod. costr.	Q32-0195
descrizione	vaschetta di evaporazione L 540mm lar. 235mm H 70mm		
Per modelli:	HD140A, HD70A		

organi di trasmissione e cuscinetti

cinghie di trasmissione

cinghie rotonde



1

codice	693875	cod. costr.	009453.51
descrizione	cinghia rotonda ø 8mm L 784mm		
Per modelli:	STP40		

molle

molle a torsione



1

codice	695168	cod. costr.	009451.53 009456.27
descrizione	molla filo ø 1.4mm L1 61mm		



1

codice	700569	cod. costr.	002001
descrizione	molla a torsione ø 21.5mm L2 40mm filo ø 3.3mm L1 100mm L3 45mm		
Per modelli:	PANINIMC-2004		



1

codice	690548	cod. costr.	Y71500
descrizione	molla a torsione ø 39mm filo ø 7mm L1 281mm L2 31mm L3 24mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		



1

codice	690549	cod. costr.	Y71800
descrizione	molla a torsione ø 39mm filo ø 7mm L1 31mm L2 281mm L3 24mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	ADK2003, ADK2004, ADK2009, ADK2010, AEK2003, AEK2004, AEK2007, AEK2008		

accessori di cucina

bacinelle di raccolta



1

codice	698112	cod. costr.	AM.F2047
descrizione	vaschetta carne L 255mm lar. 195mm H 50mm		



1

codice	698071	cod. costr.	AM.F2069
descrizione	vaschetta carne ø 160mm Lmm lar.mm H 60mm		
Per modelli:	FGM113		



1

codice	698073	cod. costr.	AM.F2169
descrizione	vaschetta carne ø 220mm Lmm lar.mm H 90mm		
Per modelli:	FGS106		

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera con maniglia a leva



1

codice	514325	cod. costr.	M75400
descrizione	valvola a sfera attacco 1" F - 1" F DN25 lunghezza 83mm con maniglia a leva		
Per modelli:	ACC0005, ACE0001, ADC0003, ADC0008, ADC0009, ADC0010, ADE0001, ADE0003, ADE0004, AEC0009, AEC0010, AEC0011, AEC0012, AEE0001, AEE0002, CP49G, CP89G, F49G, F89G		



1

codice	540730	cod. costr.	062055
descrizione	valvola a sfera attacco 3/4" F - 3/4" F DN20 lunghezza 70mm con maniglia a leva lunghezza maniglia 95mm		
Per modelli:	BM3GNI, BM47, BM4GNI, BM67, F4710, F4715, F6710, F8715, RG100, RG105, RG70		

personalizzati dal costruttore

STAR 10



1

codice	514212	cod. costr.	0000X15300
descrizione	valvola a sfera lunghezza 93mm lunghezza maniglia 95mm L 93mm entrata 3/4" M manopola a leva manicotto ø 22mm uscita ø 22mm		
Per modelli:	ACC0001, ACC0002, ACC0003, ADC0001, ADC0002, AEC0001, AEC0002, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEC0007, AEC0008		

accessori



1

codice	514217	cod. costr.	M75700
descrizione	maniglia per rubinetto scarico		
Per modelli:	ACE0001, ADE0001, ADE0003, ADE0004, AEE0001, AEE0002, CP49G, CP89G		

rubinetti di arresto

universali



1

codice	514370	cod. costr.	X18000
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" caldo lunghezza 54mm asse ø M5x0,8mm		
Per modelli:	ACE0001, ACE0003, ACE0004, ACE0008, ADB0001, ADB0002, ADB0003, ADE0001, ADE0003, ADE0004, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2008, ADK2010, AEB0001, AEB0002, AEB0003, AEE0001, AEE0002, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2006, AEK2008, BM48G, BM49E, BM89E, CP49G, CP89G		
ricambi per	514370		
	codice	514085	cod. costr. —
	rosetta attacco 26x19G materiale cromato lunghezzamm pos. di montaggio		
	codice	514086	cod. costr. —
	dado esagonale attacco 26x19G ottone lunghezzamm pos. di montaggio H 6mm CH 34 conf. 1 pz		
	codice	540414	cod. costr. —
	manopola a stella attacco caldo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm		
	codice	540415	cod. costr. —
	manopola a stella attacco freddo lunghezzamm pos. di montaggio sede albero 7x7mm ø 55mm 35 profondità incasso 22mm		
	codice	540672	cod. costr. —
	guarnizione adattabile a vitone		



1

codice	514208	cod. costr.	M75600
descrizione	valvola di arresto attacco 1/2" 1/2" dritta lunghezza 64mm asse ø 8x10mm		
Per modelli:	ADK2007, ADK2009, AEK2005, AEK2007		



componenti di fissaggio

fissaggi

coppiglie



1

codice	693457	cod. costr.	020102
descrizione	coppiglia L 73mm filo ø 3mm acciaio zincato conf. 1 pz		
Per modelli:	GY100E, GY100G, GY20EIR, GY30EIR, GY40E, GY40G, GY60E, GY60E-9830, GY60G, GY70G, GY80E, GY80E-9831, GY80EIR, GY80G, GY90EIR, GY90G, GYINO10E, GY-INO10E-9841, GYINO10G, GYINO30G, GYROS-100G-9828, GYROS-10G-9842, GYROS-20G-9843, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827		

seeger

DIN 471



1

codice	691621	cod. costr.	M29600
descrizione	seeger albero ø 40mm spessore 1.8mm acciaio DIN 471		

materiale di consumo

pietre laviche/ mattonelle in ceramica



1

codice	105342	cod. costr.	M30500
descrizione	pietre laviche contenuto 9kg		
Per modelli:	ABH1001, ABH1002, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADH1001, ADH1002, AEH1001, AEH1002, SKPL1G, SKPL2G		

A

accenditori piezo-elettrici	41
-----------------------------	----

B

bacinelle di raccolta	73
bruciatori frontali	52
bruciatori in ceramica	52
bruciatori piano cottura	43
bruciatori pilota	36
bruciatori principali	43
Bruciatori tubolari	50

C

cavi di accensione	40
cavi riscaldanti	9
centraline di accensione	36
cerniere forno	68
clip fissaggio bulbo	17
clip fissaggio bulbo capillare	17
comandi e segnalatori	22
commutatori a camme	19
componenti di fissaggio	75
compressori	28
contattori	24
coppiglie	75

E

elementi per la refrigerazione	7
elettrovalvole	27

F

fissaggi	75
----------	----

G

generatori	41
griglie e guide reggigriglie	71
guarnizioni per facciata con agganci	72
guarnizioni per porte	72
guarnizioni termiche	72

I

indicatori di calore residuo	24
interruttori di accensione	41
interruttori e pulsanti	18
interruttori/pulsanti basculanti	18

L

lampade	22
lampade fluorescenti	23, 23
lampade lineari	23
lampade per forni	23
lampade spia	22

lampade spia complete	22
lampadine	23

M

materiale di consumo	75
materiali per collegamenti	30
microinterruttori	19
molle di fissaggio	17
morsetti	30
motori	29

O

O.R.	72
------	----

P

piastre di cottura	12
pietre laviche/ mattonelle in ceramica	54, 75
pompe	29
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti	29
pulsanti e interruttori a pressione	18

R

radianti in ceramica	9
regolatori di energia	12
regolatori elettronici	25
relè	25
resistenze	3
resistenze ad immersione	10
resistenze al quarzo	9
resistenze per bagnomaria	3
resistenze per brasiera ribaltabili	7
resistenze per convezione	10
resistenze per cuocipasta	7
resistenze per forni	3
resistenze per forni pizza	8
resistenze per friggitrice	4
resistenze per fry top	6
resistenze per griglie	8
resistenze per grill a contatto	7
resistenze per grill gyros	6
resistenze per salamandre/tostapane	9
resistenze per scaldapatate	4
resistenze radianti	10
ripiani grigliati	71
rubinetti del gas	30
rubinetti di arresto	74
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	70

S

seeger	75
sensore di temperatura	26
sensori Hall	26
sonde	26

sonde universali 26

T

termocoppie 42

termostati 13

termostati a contatto 13, 13

termostati di regolazione 13, 17

termostati di sicurezza 15

timer 24

timer meccanici 24

tramogge 54

U

ugelli del gas 52

V

valvole a sfera 74

valvole di regolazione gas 35

valvole di sicurezza 36

valvole e raccordi per vasca 74

valvole e rubinetti termostatici 33

vaschette di evaporazione con resistenza 28

ventilatori 28

ventilatori per aria calda 28