



9

BRITA.....	194
CUNO.....	197
EVERPURE.....	198
WATER&MORE.....	202
otros.....	203



filtros de agua

BRITA

filtros de agua

PURITY C



1

datos técnicos:

velocidad de flujo 140l/h
 presión operativa máx. 8,6bar
 temperatura del agua +4 a +30°C
 tipo de aplicación para dispensador de agua

fig.	código	tipo	capacidad (l)
1	530842	PURITY C1000 AC	10000

PURITY C Quell ST

reducción de dureza carbonatada especialmente para máquinas de café y expendedoras



1

2

datos técnicos:

presión operativa máx. 8,6bar
 velocidad de flujo 100l/h
 temperatura del agua +4 a +30°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)
1	530866	PURITY C500 Quell ST	435-960
2	530832	PURITY C500 Quell ST	435-960
1	530863	PURITY C1500 Quell ST	1278-2408
2	530833	PURITY C1500 Quell ST	1278-2408
1	530864	PURITY C3000 Quell ST	2199-4000
2	530834	PURITY C3000 Quell ST	2199-4000
1	530865	PURITY C5000 Quell ST	4125-6800
2	530835	PURITY C5000 Quell ST	4125-6800

PURITY Clean

desmineralización parcial para lavavajillas



1

2

datos técnicos:

presión operativa máx. 6bar
 velocidad de flujo 600l/h
 temperatura del agua +4 a +60°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)
1	530379	Purity 1200 Clean	12000
2	530378	Purity 1200 Clean	12000

PURITY Clean Extra

desmineralización total especialmente para lavavasos



1

2

datos técnicos:

presión operativa máx. 6bar
 velocidad de flujo 300l/h
 temperatura del agua +4 a +60°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)
1	530848	Purity 1200 Clean Extra	5000
2	530849	Purity 1200 Clean Extra	5000

PURITY Quell ST

desmineralización parcial especialmente para grandes máquinas de café y hornos a vapor combinado
Con o sin MAE (display electrónico)

**datos técnicos:**

presión operativa máx. 6,9bar
temperatura del agua +4 a +30°C

fig.	código	descripción	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	versión
1	530850	filtro de agua	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	con MAE
2	530851	filtro de agua	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	sin MAE
3	530856	filtro de agua	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	-
1	530852	filtro de agua	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	350	con MAE
2	530853	filtro de agua	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	350	sin MAE
3	530845	filtro de agua	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	120	-
1	530854	filtro de agua	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	350	con MAE
2	530855	filtro de agua	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	350	sin MAE
3	530846	filtro de agua	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	120	-

PURITY Steam

desmineralización parcial especialmente para hornos a vapor combinado
Con o sin MAE (display electrónico)

**datos técnicos:**

presión operativa máx. 6,9bar
velocidad de flujo 500l/h
temperatura del agua +4 a +30°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)	versión
1	530857	PURITY 450 Steam	2754-3680	con MAE
2	530858	PURITY 450 Steam	2754-3680	sin MAE
3	530867	PURITY 450 Steam	2754-3680	-
1	530859	PURITY 600 Steam	4734-5771	con MAE
2	530860	PURITY 600 Steam	4734-5771	sin MAE
3	530868	PURITY 600 Steam	4734-5771	-
1	530861	PURITY 1200 Steam	9521-10800	con MAE
2	530862	PURITY 1200 Steam	9521-10800	sin MAE
3	530869	PURITY 1200 Steam	9521-10800	-

cabezal de filtro



fig.	código	empalme	mezcla (%)
1	530836	3/8"	30
1	530464	3/8"	0-70
2	530456	John Guest 8mm	0-70

accesorios



fig.	código	descripción
1	520541	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN8 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/8" L 1500mm
1	520584	latiguillo flexible inox recto-curvado DN12 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2000mm



2

fig.	código	descripción
2	520540	latiguillo flexible empalmes 3/8" L 1500mm trenza inox recto-recto con válvula de bola DN8



3



4

fig.	código	descripción
3	520748	latiguillo flexible empalmes 3/8" DN DN8mm L 1500mm inox recto-recto con válvula de cierre
4	520218	boquilla doble latón empalme 3/8" - 3/4" UE 1 pzs L1 12mm L2 12mm



5



6



7

fig.	código	descripción
5	520542	reducción H 3/8" M 3/4" plástico longitud total 30mm EC 22 con junta UE 1 pzs
6	698668	válvula de cierre H 1" M 3/4"
6	520749	válvula de cierre H 3/8" M 3/4"
7	543007	válvula antirretorno plástico rosca 3/8" H - 3/8" M longitud 46mm UE 1 pzs



8

fig.	código	descripción
8	698670	display para MAE



9

fig.	código	descripción
9	698669	L 139mm longitud del cable 1820mm plástico H 138mm azul para MAE



10

fig.	código	descripción
10	698671	manilla juego para PURITY 1200
10	698672	manilla juego para PURITY 450/600



11




12

fig.	código	descripción
11	530839	pie tipo PURITY C apto para para PURITY C50/150/300 int.ø 94mm
12	530840	soporte mural apto para PURITY C UE 1 pzs



13

fig.	código	descripción
13	530841	cubierta apto para PURITY C UE 1 pzs

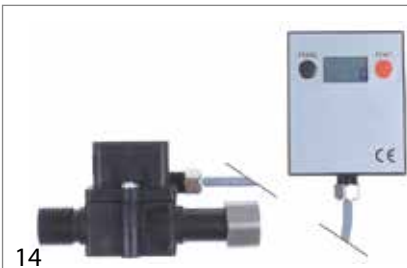

14



15

fig.	código	descripción
14	530381	caudalímetro con display digital empalme 3/4" F - 3/4" M longitud 81mm
14	530055	caudalímetro con display digital empalme 3/8" H - 3/8" M longitud 81mm
15	800031	kit de análisis dureza carbonatada

CUNO

filtros

para máquina de hielo en cubitos

**datos técnicos:**

presión operativa máx. 8,6bar
temperatura del agua máx 38°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	para cabezal filtro
1	530091	HF20-SE	34069	342	VH3 BSPT
2	530258	HF30-S	52995	378	VH3 BSPT

para bebidas calientes

**datos técnicos:**

presión operativa máx. 8,6bar

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	temperatura del agua (°C)	para cabezal filtro
1	530020	P-124 BN-E	1600	114	máx 38	VH3 BSPT
2	530078	FC02	4000	120	40-100	AP2
3	530015	CS-51	5678	114	máx 38	AP-1-301-S
4	530519	CS-451	5678	115	máx 38	AP-1-301-S



5

6

7

datos técnicos:

presión operativa máx. 8,6bar

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	temperatura del agua (°C)	para cabezal filtro
5	530270	HF05-MS	5678	168	máx 38	VH3 BSPT
6	530022	CS-11	9464	228	máx 38	AP-1-301-S
7	530012	CS-14	9464	228	máx 38	QL2/QL3



8

9

datos técnicos:

presión operativa máx. 8,6bar

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	temperatura del agua (°C)	para cabezal filtro
8	530271	HF10-MS	13200	228	máx 38	VH3 BSPT
9	530013	CFS-9112-S	37854	342	máx 38	QL2/QL3
9	530018	SWC-9135	4920	114	máx 38	QL2/QL3

para bebidas frías



datos técnicos:

presión operativa máx. 8,6bar
temperatura del agua máx 38°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	para cabezal filtro
1	530377	AP-1-C301-S	3000	114	AP-1-301-S
2	530478	AP2-C405-SG	4000	114	AP2
3	530255	AP3-C765	7600	168	VH3 BSPT
3	530256	AP3-C762-M	7600	168	VH3 BSPT
4	530010	CS-25	7571	228	QL2/QL3
4	530011	CFS-9812-X	34069	342	QL2/QL3

cabezales de empalme



fig.	código	tipo	empalme	versión
1	530115	QL2	3/8" horizontal	sin válvula de cierre
2	530248	QL2B	3/8" horizontal	sin válvula de cierre



fig.	código	tipo	empalme	versión
3	530106	QL3	3/8" vertical	con válvula de cierre
4	530249	QL3B	3/8" vertical	con válvula de cierre



fig.	código	tipo	empalme	versión
5	530250	QL3Bi	3/8" vertical	con válvula de cierre y manómetro
6	530272	VH3 BSPT	3/8" horizontal	sin válvula de cierre



fig.	código	tipo	empalme	versión
7	530375	AP-1-301-S	1/4" NPT	-

accesorios



fig.	código	descripción
1	520218	boquilla doble latón empalme 3/8" - 3/4" UE 1 pzs
2	530497	by-pass tapón para limpieza
3	530499	by-pass tapón para limpieza

EVERPURE

kits



fig.	código	tipo	aplicación
1	530491	Clarix XXL	para lavavajillas



fig.	código	tipo	aplicación
2	530492	Claris L	para horno a vapor combinado
2	530493	Claris ULTRA 1500	para máquina de hielo en cubitos
2	530494	Claris M	para horno a vapor combinado
2	530495	Claris XXL	para horno a vapor combinado



datos técnicos:
temperatura del agua máx 38°C
apto para cabezal de filtro QL2/QL3

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	p máx. operativa (bar)	H (mm)
1	530056	2K Plus	5678	114	8,5	260
2	530177	4K Plus	11300	114	10	370
3	530247	Insurice 2000	34200	378	8,5	530

filtros

para máquina de hielo en cubitos



datos técnicos:
temperatura del agua Apr 30°C
apto para cabezal de filtro Claris

pos.	código	tipo	capacidad (l)	p máx. operativa (bar)
1	530390	Claris ULTRA 170	1500-1700	2-8
2	530385	Claris ULTRA 250	2250-2500	2-8
3	530386	Claris ULTRA 500	3750-4200	2-8
4	530387	Claris ULTRA 1000	7000-8500	2-8
5	530388	Claris ULTRA 1500	10000-12100	2-8
6	530389	Claris ULTRA 2000	16500-20000	2-8

para bebidas calientes



datos técnicos:
velocidad de flujo 228l/h
temperatura del agua +4 a +30°C
apto para cabezal de filtro Claris

pos.	código	tipo	capacidad (l)	p máx. operativa (bar)
1	530205	Claris M	1500-3000	2-8
2	530206	Claris L	2800-5600	2-8
3	530207	Claris XL	4000-8000	2-8
4	530208	Claris XXL	6600-13200	2-8



datos técnicos:
temperatura del agua Apr 30°C
apto para cabezal de filtro Claris

pos.	código	tipo	capacidad (l)	p máx. operativa (bar)
1	530390	Claris ULTRA 170	1500-1700	2-8
2	530385	Claris ULTRA 250	2250-2500	2-8
3	530386	Claris ULTRA 500	3750-4200	2-8
4	530387	Claris ULTRA 1000	7000-8500	2-8
5	530388	Claris ULTRA 1500	10000-12100	2-8
6	530389	Claris ULTRA 2000	16500-20000	2-8



datos técnicos:
temperatura del agua máx 38°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	p máx. operativa (bar)	para cabezal filtro	H (mm)
6	530103	4H	11355	114	10	QL2/QL3	370
7	530245	4CB5-S	22710	378	10	QL2/QL3	370
8	530165	MH2	34000	378	8,5	QL2/QL3	530
9	530246	7CB5-S	37854	378	10	QL2/QL3	530



datos técnicos:
temperatura del agua máx 38°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	p máx. operativa (bar)	para cabezal filtro	H (mm)
1	530110	BWSO 2000	486	114	10	-	530
2	530171	ESO 6	1780	114	10	QL2/QL3	380
3	530365	OCS²	2840	114	10	QL2/QL3	260
4	530243	BH2	11300	114	10	QL2/QL3	370
5	530244	2CB5-S	11350	228	10	QL2/QL3	260

para bebidas frías



datos técnicos:
temperatura del agua máx 38°C
apto para cabezal de filtro QL2/QL3

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	p máx. operativa (bar)	H (mm)
1	530233	2DC	2840	114	8,6	260
2	530113	AC	2850	114	10	260
3	530101	4C	11000	114	10	370
4	530231	4DC	11300	114	8,6	370
4	530234	2CB5	11355	228	8,6	206
4	530235	4CB5	22710	378	8,6	370
4	530166	MC2	34000	378	8,5	530
4	530236	7CB5	37854	378	8,6	530

para hornos a vapor combinado



datos técnicos:
velocidad de flujo 228l/h
temperatura del agua +4 a +30°C
apto para cabezal de filtro Claris

pos.	código	tipo	capacidad (l)	p máx. operativa (bar)
1	530205	Claris M	1500-3000	2-8
2	530206	Claris L	2800-5600	2-8
3	530207	Claris XL	4000-8000	2-8
4	530208	Claris XXL	6600-13200	2-8



4

5

datos técnicos:
temperatura del agua máx 38°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	p máx. operativa (bar)	para cabezal filtro
4	530200	SR-X	60000	360	8,6	-
5	530254	SS-IMF	80000	360	8,6	-



1

2

3

datos técnicos:
temperatura del agua máx 38°C

fig.	código	tipo	capacidad (l)	VDF (l/h)	p máx. operativa (bar)	para cabezal filtro
1	530157	KLEEN-STEAM	22710	360	8,6	-
2	530235	4CB5	22710	378	8,6	QL2/QL3
2	530236	7CB5	37854	378	8,6	QL2/QL3
3	530198	SS-10	60000	360	8,6	-

cabezales de empalme



1



2

fig.	código	tipo	empalme	versión
1	530115	QL2	3/8" horizontal	sin válvula de cierre
2	530248	QL2B	3/8" horizontal	sin válvula de cierre



3



4

fig.	código	tipo	empalme	versión
3	530106	QL3	3/8" vertical	con válvula de cierre
4	530249	QL3B	3/8" vertical	con válvula de cierre



fig.	código	tipo	empalme	versión
5	530250	QL3Bi	3/8" vertical	con válvula de cierre y manómetro
6	530209	Clarís	3/8" horizontal	sin válvula de cierre

accesorios



fig.	código	descripción
1	520218	boquilla doble latón empalme 3/8" - 3/4" UE 1 pzs
2	530496	by-pass tapón para limpieza

WATER&MORE

BESTMAX



datos técnicos:
 velocidad de flujo l/h
 presión operativa máx. 2-8bar
 temperatura máxima agua +4 a +30°C
 tipo de aplicación universal

pos.	código	tipo	capacidad (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530071	bestmax X	455-720	88	300
2	530072	bestmax S	755-1200	88	385
3	530073	bestmax V	1895-3000	115	445
4	530074	bestmax M	2880-4560	130	500
5	530075	bestmax L	3945-5200	145	530
6	530076	bestmax XL	5155-6800	145	530
7	530173	bestmax 2XL	9100-12000	185	600

BESTMAX PREMIUM



datos técnicos:
 velocidad de flujo l/h
 presión operativa máx. 2-8bar
 temperatura máxima agua +4 a +40°C
 tipo de aplicación bebidas frías/calientes

pos.	código	tipo	capacidad (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530093	bestmax M Premium	2700-3250	130	450
2	530100	bestmax XL Premium	4300-5160	150	480

BESTCLEAR



datos técnicos:
 velocidad de flujo l/h
 presión operativa máx. 8bar
 temperatura máxima agua 65°C
 tipo de aplicación sistemas de lavado

pos.	código	tipo	capacidad (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530366	bestclear EXTRA 2XL	3560	185	600
2	530359	bestclear 2XL	9720	185	600

accesorios



fig.	código	descripción
1	520218	boquilla doble latón empalme 3/8" - 3/4" UE 1 pzs L1 12mm L2 12mm
2	530070	cabezal de filtro tipo besthead rosca 3/8"





3

fig.	código	descripción
3	530090	grifo de aclarado tipo bestflush rosca 3/8" para cabezal de filtro

filtros de agua para la mesa



1

fig.	código	descripción
1	530352	filtro de agua para la mesa 2,7l tipo longlifeMg2



2

fig.	código	descripción
2	530457	cartucho de filtro capacidad 120l longlifeMg2 UE 3

otros



fig.	código	descripción	adaptable a
1	530439	filtro de agua tipo ADMF1010M presión operativa máx. 10bar	Unox
2	530438	filtro de agua presión operativa máx. 11bar temperatura del agua 65°C para ø ext. tubo (A) 8mm	Unox



3

fig.	código	descripción	adaptable a
3	530384	complemento de filtro Meiko ø 64mm H 175mm	Meiko

