



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

KSF

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para hornos

1			
código	415315	referencia	4.013.03.06
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 327mm An 228mm L1 85mm L2 244mm B1 98mm B2 31mm longitud brida 71mm anchura brida 23mm dist. del agujero 56mm agujero ø M4mm tubo ø 6.3mm empalme conexión enchufable espirales 3 brida rectangular función grill horno		
accesorios para	415315		
	código	550404	referencia —
	enchufe fases I-II 240V máx. 16A países I con conexión a tornillo para resistencia		
	código	550405	referencia —
	enchufe conector Faston 6,3mm para resistencia 2 polos + tierra		

resistencias para plancha grills

1			
código	416491	referencia	4.013.03.05
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 1 L 406mm An 70mm Hmm tubo ø 8.5mm empalme M4 distancia de empalme 62mm resistencia seca		

resistencias para asadoras de pollos

1			
código	416492	referencia	4.013.03.02
descripción	resistencia 1700W 230V L 780mm An 34mm espirales 1 empalme M4 resistencia seca tubo ø 8.5mm longitud de empalme 21mm		

1			
código	418066	referencia	4.013.03.01
descripción	resistencia 2000W 230V L 980mm An 30mm resistencia seca tubo ø 8.5mm asador de pollos		

reguladores de energía

accesorios

pomos

1			
código	110238	referencia	4.013.02.06
descripción	pomo reg. de energía 1-10 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.13_


1			
código	375616	referencia	4.011.03.03
descripción	termostato de seguridad aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo		

1			
código	375619	referencia	4.011.03.03
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 220°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 830mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 bulbo		



serie 55.32_

E.G.O



código	375393	referencia	4.011.03.03
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1790mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

interruptores y pulsadores

conmutadores de levas

4 posiciones

E.G.O



código	300023	referencia	4.013.02.03
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 4 posiciones cerámica		

conmutadores giratorios

SONTHEIMER



código	345388	referencia	4.013.02.01
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 600V 16A eje ø 6x6mm eje L 24mm tipo A2/12E/Z3/BG/X70S empalme atornillado eje cuadrado		



código	345393	referencia	4.013.02.02
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 4 600V 16A eje ø 6x6mm eje L 23.5mm tipo GR22/12E/Z3/BG/X70S empalme atornillado eje cuadrado		

lámparas

lámparas tubulares

lámparas halógenas



código	359620	referencia	4.013.04.03
descripción	lámpara halógena casquillo R7s L 117.6mm 230V 300W sin tubo de protección IMPORT CE		

lámparas infrarrojas

con casquillo tipo X lengüeta



código	359617	referencia	4.013.04.01
descripción	lámpara infrarroja 1000W 220V L 365mm cristal L 340mm longitud total 480mm con abrazadera de montaje		

con casquillo tipo Z cerámica



código	359625	referencia	4.013.04.02
descripción	lámpara infrarroja casquillo Z-cerámica L 226mm 220-250V 500W longitud del cable 195mm IMPORT		

portalámparas para lámparas tubulares

R7s



código	359648	referencia	4.013.04.06
descripción	portalámparas casquillo R7s 250V ø 20mm H 32mm empalme cable 320mm distancia de sujeción 24/33mm longitud del soporte 42mm UE 1 pzs		

X lengüeta



código	359710	referencia	4.013.04.04
descripción	portalámparas L 70mm An 70mm H 49mm distancia de sujeción 50mm lengüeta de sujeción		

Z cerámica



1

código	359658	referencia	4.013.04.07
descripción	portalámparas casquillo Z para longitud de la lámpara 218mm L 220mm An 47mm H 62mm distancia de sujeción 120mm rosca de sujeción M4 UE 1 pzs		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365030	referencia	12040MK 4.013.01.06
descripción	condensador de servicio capacidad 12µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. 40/85/21°C ø 35mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm		

metal



1

código	365002	referencia	4.013.01.08
descripción	condensador de servicio capacidad 4µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 75mm con cable M8 aluminio empalme cable 300mm MKP protección IP65		



1

código	365004	referencia	4.013.01.07
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 94mm M8 aluminio empalme cable 300mm protección IP65		

grifos de gas

MADEC (MP)

con salida boquilla



1

código	101193	referencia	4.011.02.02 4.011.02.03
descripción	grifo de gas MADEC con salida boquilla (sin boquilla) entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) BE ømm boquilla interior ømm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 8x5mm eje L 23/13,5mm parte plana izquierdo		
repuestos para	101193		
	código	100360	referencia —
	boquilla bypass MADEC taladro ø 0.35mm rosca M4,5x0,6 longitud total 13mm		
	código	101051	referencia —
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar		
	código	101234	referencia —
	tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15		
accesorios para	101193		
	código	100936	referencia —
	eje de grifo de gas eje ø 5x8mm MADEC		
	código	101277	referencia —
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101296	referencia —
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm		
	código	101299	referencia —
	tuerca rosca M12x1		
	código	101400	referencia —
	tubo de mezcla de aire rosca M17x1 apto para L350, L700		
	código	110150	referencia —
	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C ø 50mm eje ø 8x5,5mm parte plana derecho blanco		



con salida para tubo



1

código	101072	referencia	4.011.02.01
descripción	grifo de gas MADEC con salida para tubo entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M12x1 (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 8x5mm eje L 29,5/13,5mm parte plana izquierdo boquilla interior ø 0mm		
repuestos para	101072		
	código	100360	referencia —
	boquilla bypass MADEC taladro ø 0.35mm rosca M4,5x0,6 longitud total 13mm		
	código	101051	referencia —
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar		
	código	101234	referencia —
	tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15		
accesorios para	101072		
	código	100936	referencia —
	eje de grifo de gas eje ø 5x8mm MADEC		
	código	101277	referencia —
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101296	referencia —
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm		
	código	101299	referencia —
	tuerca rosca M12x1		
	código	110149	referencia —
	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
	código	110153	referencia —
	pomo grifo de gas sin llama piloto ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo blanco		

termostatos para gas

SIT

serie 710 Minisit



1

código	101385	referencia	4.011.02.15
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 200°C 60-200°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 95mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo D2 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas M14x1,5 gas de piloto 4mm		
repuestos para	101385		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	102844	referencia —
	sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo D2 apto para MINISIT 710 prensaestopas M14x1,5		
accesorios para	101385		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101137	referencia —
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101385			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 160



1

código	106279	referencia	4.011.03.42
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ø 0.3mm empalme de gas 4mm		



1

código	106270	referencia	N/A
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas gas licuado boquilla ø 0.3mm empalme de gas 4mm código 30		



1

código	106269	referencia	4.011.03.02
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas gas licuado boquilla ø 0.3mm empalme de gas 4mm código 30		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 22mm



1

código	100008	referencia	4.011.03.01
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2mm longitud del cable mm		


termopares

termopares roscados

termopares roscados estándar


con casquillo roscado M8x1

SIT

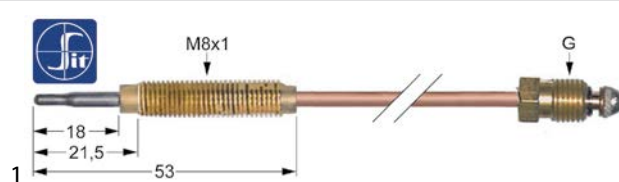

1

código	107627	referencia	4.011.03.04
descripción	termopar SIT M8x1 L 220mm M8x1		

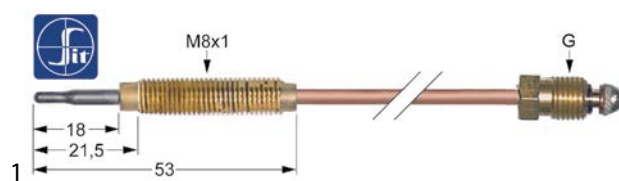

1

código	107629	referencia	4.011.03.05
descripción	termopar SIT M8x1 L 450mm M8x1		

accesorios para		107629	
	código	102067	referencia
	—		
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

quemadores de gas

quemadores cerámicos

accesorios

rejillas para quemadores




1

código	105897	referencia	3.011.01.35
descripción	rejilla para quemador L 900mm An 70mm para asador de pollos		
Para modelos:	MÜNCHEN		



placas cerámicas



1

código	105895	referencia	3.011.01.42
descripción	placa cerámica L 69mm An 49mm H 13mm con 3 lados protección		



1

código	105896	referencia	3.011.01.42
descripción	placa cerámica L 69mm An 49mm H 13mm con tira de junta lateral		
Para modelos:	MÜNCHEN		

quemadores circulares



1

código	105246	referencia	3.011.01.45
descripción	quemador circular L 355mm An 150mm		



1

código	105245	referencia	3.011.01.44
descripción	quemador circular L 505mm An 115mm		

pomos

pomos universales



1

código	110232	referencia	4.013.02.04
descripción	pomo interruptor 4 posiciones T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	110238	referencia	4.013.02.06
descripción	pomo reg. de energía 1-10 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

pomos personalizados para fabricantes

KSF



1

código	110152	referencia	4.011.02.06
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto ø 50mm eje ø 8x5mm parte plana izquierdo		



1

código	110737	referencia	3.011.02.14
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C°C ø 53mm eje ø 8x5,5mm negro		



1

código	110232	referencia	4.013.02.04
descripción	pomo interruptor 4 posiciones T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	110238	referencia	4.013.02.06
descripción	pomo reg. de energía 1-10 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

C

condensadores de servicio	5
condensadores y filtros antiparasitarios	5
conmutadores de levas	4
conmutadores giratorios	4

E

encendedores piezoeléctricos	7
------------------------------	---

G

grifos de gas	5
---------------	---

I

interruptores y pulsadores	4
----------------------------	---

L

lámparas	4
lámparas infrarrojas	4
lámparas tubulares	4

P

pilotos de encendido	7
----------------------	---

Q

quemadores cerámicos	7
quemadores circulares	8
quemadores de gas	7

R

reguladores de energía	3
resistencias	3
resistencias para hornos	3
resistencias para plancha grills	3

T

termopares	7
termostatos	3
termostatos de seguridad	3
termostatos para gas	6