



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

KSF

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances


résistances pour fours

 <p>1</p>			
référence	415315	ref. no.	4.013.03.06
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 327mm lar. 228mm L1 85mm L2 244mm B1 98mm B2 31mm longueur de bride 71mm largeur de bride 23mm dist.trou 56mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord borne à fiche spires 3 bride rectangulaire fonction grill four		
accessoires pour	415315		
	référence	550404	ref. no. —
	prise femelle phases I-II 240V max. 16A pays I avec raccordement à vis pour résistance		
	référence	550405	ref. no. —
	prise femelle cosse mâle 6,3mm pour résistance 2-pôles + prise de terre		

résistances pour grillades

 <p>1</p>			
référence	416491	ref. no.	4.013.03.05
description	résistance 1500W 220V circuits de chauffage 1 L 406mm lar. 70mm Hmm tube ø 8.5mm raccord M4 distance du raccord 62mm résistance à sec		


résistances pour rôtissoires à poulet

 <p>1</p>			
référence	416492	ref. no.	4.013.03.02
description	résistance 1700W 230V L 780mm lar. 34mm circuits de chauffage 1 raccord M4 résistance à sec tube ø 8.5mm longueur de raccord 21mm		
 <p>1</p>			
référence	418066	ref. no.	4.013.03.01
description	résistance 2000W 230V L 980mm lar. 30mm résistance à sec tube ø 8.5mm rôtissoire à poulet		

doseurs d'énergie

accessoires

manettes

 <p>1</p>			
référence	110238	ref. no.	4.013.02.06
description	manette doseur d'énergie 1-10 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.13_

 <p>1</p>			
référence	375619	ref. no.	4.011.03.03
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 220°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde		



<p>1</p>			
référence	375616	ref. no.	4.011.03.03
description	thermostat de sécurité tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		



série 55.32_

E.G.O



référence	375393	ref. no.	4.011.03.03
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 3-pôles 1CO/2NC 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1790mm tube capillaire isolé 1710mm presse étoupe M9x1 sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

commutateurs à cames

4 temps

E.G.O



référence	300023	ref. no.	4.013.02.03
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 4 temps céramique		

commutateurs rotatifs

SONTHEIMER



référence	345388	ref. no.	4.013.02.01
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 2 600V 16A axe ø 6x6mm axe L 24mm type A2/12E/Z3/BG/X70S raccord à vis axe carré		



référence	345393	ref. no.	4.013.02.02
description	commutateur rotatif 3 0-1-2 jeux de contacts 4 600V 16A axe ø 6x6mm axe L 23.5mm type GR22/12E/Z3/BG/X70S raccord à vis axe carré		

lampes

lampes droites

ampoules halogènes



référence	359620	ref. no.	4.013.04.03
description	ampoule halogène douille R7s L 117.6mm 230V 300W sans tube protecteur IMPORT CE		

lampes infrarouges

avec culot type X attache



référence	359617	ref. no.	4.013.04.01
description	lampe infrarouge 1000W 220V L 365mm verre L 340mm longueur totale 480mm avec éclisse de fixation		

avec culot type Z céramique



référence	359625	ref. no.	4.013.04.02
description	lampe infrarouge douille Z-céramique L 226mm 220-250V 500W longueur de câble 195mm IMPORT		

douilles pour lampes linéaires

R7s



référence	359648	ref. no.	4.013.04.06
description	douille douille R7s 250V ø 20mm H 32mm raccord câble 320mm dist. fix. 24/33mm longueur de support 42mm Q 1 pc		

X attache



référence	359710	ref. no.	4.013.04.04
description	douille L 70mm lar. 70mm H 49mm dist. fix. 50mm fixation patte		

Z céramique

			
1			
référence	359658	ref. no.	4.013.04.07
description	douille douille Z pour longueur de la lampe 218mm L 220mm lar. 47mm H 62mm dist. fix. 120mm filetage de fixation M4 Q 1 pc		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

			
1			
référence	365030	ref. no.	12040MK 4.013.01.06
description	condensateur de service capacité 12µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. 40/85/21°C ø 35mm L 95mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm		

métal

			
1			
référence	365002	ref. no.	4.013.01.08
description	condensateur de service capacité 4µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 75mm avec câble M8 aluminium raccord câble 300mm MKP protection IP65		

			
1			
référence	365004	ref. no.	4.013.01.07
description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 94mm M8 aluminium raccord câble 300mm protection IP65		

robinets à gaz

MADEC (MP)

avec sortie gicleur

			
1			
référence	101193	ref. no.	4.011.02.02 4.011.02.03
description	robinet à gaz MADEC avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ømm injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 8x5mm axe L 23/13,5mm méplat à gauche		
pièces détachées	101193		
	référence	100360	ref. no. —
	vis by-pass MADEC trou ø 0.35mm filetage M4,5x0,6 longueur totale 13mm		
	référence	101051	ref. no. —
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	référence	101234	ref. no. —
	écrou-raccord F1: M8x1 F2: M15		
accessoires pour	101193		
	référence	100936	ref. no. —
	axe de robinet à gaz axe ø 5x8mm MADEC		
	référence	101277	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101296	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm		
	référence	101299	ref. no. —
	écrou filetage M12x1		
	référence	101400	ref. no. —
	tube de mélange d'air filetage M17x1 adaptable à L350, L700		
	référence	110150	ref. no. —
	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C ø 50mm axe ø 8x5,5mm plat à droite blanc		

avec raccordement



référence	101072	ref. no.	4.011.02.01
description	robinet à gaz MADEC avec raccordement entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 8x5mm axe L 29,5/13,5mm méplat à gauche injecteur interne ø 0mm		
pièces détachées	101072		
	référence	100360	ref. no. —
	vis by-pass MADEC trou ø 0.35mm filetage M4,5x0,6 longueur totale 13mm		
	référence	101051	ref. no. —
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	référence	101234	ref. no. —
	écrou-raccord F1: M8x1 F2: M15		
accessoires pour	101072		
	référence	100936	ref. no. —
	axe de robinet à gaz axe ø 5x8mm MADEC		
	référence	101277	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101296	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm		
	référence	101299	ref. no. —
	écrou filetage M12x1		
	référence	110149	ref. no. —
	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
	référence	110153	ref. no. —
	manette robinet à gaz sans allumage ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche blanc		

thermostats gaz

SIT

série 710 Minisit



référence	101385	ref. no.	4.011.02.15
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 200°C 60-200°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 95mm tube capillaire 1050mm type de sonde type D2 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe M14x1,5 veilleuse 4mm		
pièces détachées	101385		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	102844	ref. no. —
	sonde 60-200°C sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type D2 adaptable à MINISIT 710 presse étoupe M14x1,5		
accessoires pour	101385		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101137	ref. no. —
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour		101385	
	référence	101269	ref. no. —
raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no. —
raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no. —
raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101274	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 160

	1		
référence	106270	ref. no.	N/A
description	veilleuse SIT type série 160 2 flammes gaz liquide injecteur ø 0.3mm raccord gaz 4mm indice 30		

	1		
référence	106279	ref. no.	4.011.03.42
description	veilleuse SIT type série 160 2 flammes injecteur ø 0.3mm raccord gaz 4mm		

	1		
référence	106269	ref. no.	4.011.03.02
description	veilleuse SIT type série 160 3 flammes gaz liquide injecteur ø 0.3mm raccord gaz 4mm indice 30		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

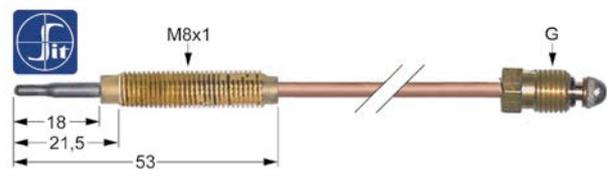
	1		
référence	100008	ref. no.	4.011.03.01
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2mm longueur de câblemm		

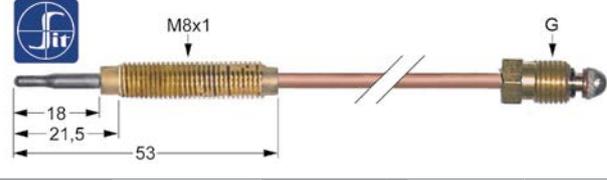
thermocouples

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille fileté M8x1

	1		
référence	107627	ref. no.	4.011.03.04
description	thermocouple SIT M8x1 L 220mm M8x1		

	1		
référence	107629	ref. no.	4.011.03.05
description	thermocouple SIT M8x1 L 450mm M8x1		
accessoires pour	107629		
	référence	102067	ref. no. —
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

brûleurs à gaz

brûleurs céramiques

accessoires

grilles de brûleur

	1		
référence	105897	ref. no.	3.011.01.35
description	grille de brûleur L 900mm lar. 70mm pour rôtissoire à poulet		
Pour modèles:	MÜNCHEN		



plaques céramiques



1

référence	105896	ref. no.	3.011.01.42
------------------	--------	-----------------	-------------

description	plaque céramique L 69mm lar. 49mm H 13mm avec bande d'étanchéité latéral		
--------------------	--------------------------------------------------------------------------	--	--

Pour modèles:	MÜNCHEN		
----------------------	---------	--	--



1

référence	105895	ref. no.	3.011.01.42
------------------	--------	-----------------	-------------

description	plaque céramique L 69mm lar. 49mm H 13mm avec trilatéral bande d'étanchéité		
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--	--

brûleurs circulaires



1

référence	105246	ref. no.	3.011.01.45
------------------	--------	-----------------	-------------

description	brûleur circulaire L 355mm lar. 150mm		
--------------------	---------------------------------------	--	--




1

référence	105245	ref. no.	3.011.01.44
------------------	--------	-----------------	-------------

description	brûleur circulaire L 505mm lar. 115mm		
--------------------	---------------------------------------	--	--

manettes

manettes universelles



1

référence	110238	ref. no.	4.013.02.06
------------------	--------	-----------------	-------------

description	manette doseur d'énergie 1-10 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--	--




1

référence	110232	ref. no.	4.013.02.04
------------------	--------	-----------------	-------------

description	manette interrupteur 4 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	--

manettes spécifiques aux fabricants


KSF



1

référence	110238	ref. no.	4.013.02.06
------------------	--------	-----------------	-------------

description	manette doseur d'énergie 1-10 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--	--



1

référence	110232	ref. no.	4.013.02.04
------------------	--------	-----------------	-------------

description	manette interrupteur 4 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	--



1

référence	110152	ref. no.	4.011.02.06
------------------	--------	-----------------	-------------

description	manette robinet à gaz sans allumage ø 50mm axe ø 8x5mm plat à gauche		
--------------------	----------------------------------------------------------------------	--	--



1

référence	110737	ref. no.	3.011.02.14
------------------	--------	-----------------	-------------

description	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 53mm axe ø 8x5,5mm noir		
--------------------	--------------------------------------------------------------------------	--	--

A

allumeurs piezzo-électriques 7

B

brûleurs à gaz 7

brûleurs céramiques 7

brûleurs circulaires 8

C

commutateurs à cames 4

commutateurs rotatifs 4

condensateurs & filtres antiparasites 5

condensateurs de service 5

D

doseurs d'énergie 3

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

L

lampes 4

lampes droites 4

lampes infrarouges 4

R

résistances 3

résistances pour fours 3

résistances pour grillades 3

robinets à gaz 5

T

thermocouples 7

thermostats 3

thermostats de sécurité 3

thermostats gaz 6

V

veilleuses 7