



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MULTI

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  marcar artículos como favoritos
-  acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
-  ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
-  búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para baño maría

			
código	415927	referencia	665004
descripción	resistencia 1200W 240V espirales 1 L 405mm An 88mm H 32mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm resistencia seca dist. del agujero 44mm empalme M5 lengüeta de sujeción rosca de sujeción M5		

			
código	415926	referencia	665003
descripción	resistencia 1800W 240V espirales 1 L 403mm An 128mm H 32mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm tubo ø 8.5mm resistencia seca dist. del agujero 80mm lengüeta de sujeción rosca de sujeción M5		

resistencias para freidora

empalme en el borde

otros

			
código	418077	referencia	537026800
descripción	resistencia 19500W 230/400V espirales 3 pos. de montaje derecho L 458mm An 190mm H 35mm longitud pletina 36.5mm longitud pletina 1 3mm longitud pletina 2 33.5mm pletina ø2 65mm pletina ø2 60mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato descentrado, ceñido/no ceñido L1 18mm L2 440mm B1 38mm B2 152mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 500mm brida giratoria resistencia para freidora longitud de empalme 30mm		
accesorios para	418077		
		código	550494
		referencia	—
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 47.22mm UE 1 pzs		

sujeción 2 orificios

			
código	420177	referencia	665001
descripción	resistencia 2100W 230V espirales 1 L 293mm An 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 35mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M5 longitud de empalme 23mm resistencia de inmersión espirales 4		

			
código	415929	referencia	665028
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 293mm An 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 35mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M5 longitud de empalme 23mm resistencia de inmersión espirales 4		
repuestos para	415929		
		código	510417
		referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415929		
		código	520228
		referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
		código	520230
		referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
		código	521101
		referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
		código	550262
		referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
		código	560112
		referencia	—
	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
		código	560132
		referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

resistencias para plancha grills

			
código	415928	referencia	665002
descripción	resistencia 1800W 240V espirales 1 L 470mm An 90mm H 65mm tubo ø 8.5mm empalme M5 distancia de empalme 82mm resistencia seca		

			
código	415932	referencia	965000
descripción	resistencia 2186/2380W 230/240V espirales 1 L 650mm An 78mm H 72mm tubo ø 8.5mm empalme M5 longitud de empalme 20mm plancha grill distancia de empalme 65mm resistencia seca		



1

código	415933	referencia	965008
descripción	resistencia 2580W 240V espirales 1 L 530mm An 130mm H 65mm tubo ø 8.5mm B1 40mm B2 50mm empalme M5 longitud de empalme 21mm sartén basculante distancia de empalme 35mm resistencia seca		

resistencias para sartenes basculantes



1

código	415930	referencia	965007
descripción	resistencia sartén basculante 3440W 240V L 530mm An 205mm H 60mm empalme M4 resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 30mm B2 140mm distancia de empalme 130mm		

resistencias para cuecepasta



1

código	416535	referencia	665032
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 303mm An 170mm H mm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca M10x1 tubo ø 6.3mm distancia de sujeción 164mm resistencia de inmersión		
repuestos para	416535		
	código	510893	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			



1


código	418046	referencia	465000
descripción	resistencia 3800W 230V espirales 3 L 250mm An 41mm H 34mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm montaje ø 57.5mm resistencia de inmersión con junta		
repuestos para	418046		
	código	510409	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			
accesorios para	418046		
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			

resistencias para hornos de pizza




1

código	415941	referencia	501001
descripción	resistencia 2000W 230V L 470mm An 506mm L1 30mm L2 50mm L3 390mm B1 18mm B2 470mm rosca 1/4" distancia de sujeción 461mm longitud de empalme 115mm empalme M5 espirales 4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		
repuestos para	415941		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415941		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560112	referencia —
arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5			
	código	560132	referencia —
tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			



1

código	416638	referencia	501131
descripción	resistencia 2100W 230V L 580mm An 460mm rosca 1/4" distancia de sujeción 425mm longitud de empalme 102mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
accesorios para	416638		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	415942	referencia	501022
descripción	resistencia 2280W 230V L 600mm An 610mm L1 30mm L2 50mm L3 520mm B1 20mm B2 570mm rosca 1/4" distancia de sujeción 561mm longitud de empalme 101mm empalme M5 espirales 4 tubo ø 8.6mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
accesorios para	415942		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm

			
código	419032	referencia	150023
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 285mm An 32mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 233mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8mm longitud de empalme 25mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	419032		
	código	510408	referencia 0835534701 107000 130040
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

con brida de presión 62 x 26mm

			
código	415270	referencia	130805
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 brida de presión brida 62x26mm L 335mm An 43mm H 25mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		

con brida redonda ø 57,5mm

			
código	415265	referencia	130011
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 470mm An 35mm H 41mm brida redonda empalme M5 resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm longitud de empalme arriba centrado no ajustadomm ø casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 295mm		
repuestos para	415265		
	código	510409	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		
accesorios para	415265		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		


resistencias circulación de aire

			
código	415925	referencia	665008
descripción	resistencia 1260W 230V espirales 1 int.ø 180mm L 380mm H 19mm L1 188mm B1 32mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm ø ext. 192mm empalme M5 longitud de empalme 30mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

accesorios

anillos de junta

untas tóricas

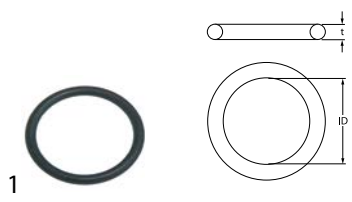			
código	510408	referencia	0835534701 107000 130040
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390480	referencia	130803
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.34_




1

código	375092	referencia	661005
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 3 polos aislamiento del capilarmm prensaestopas		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_



1

código	390063	referencia	661021
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 220°C 1 polos 1NC 15A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas temperatura de conexión 205°C bulbo inox		


serie 55.31_



1

código	390168	referencia	661009
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 239mm capilar 830mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

serie 55.32_



1

código	390142	referencia	661045
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 188mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de seguridad



1

código	375500	referencia	150026
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 140°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 5mm sonda L 125mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x77,5mm



1

código	345868	referencia	130827
descripción	conmutadores combinados a impulso medida de montaje 28,5x77,5mm verde 2NO/lámpara 250V 16A desagüe/temperatura empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



1

código	345866	referencia	130825
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm verde 2NO/1NO/lámpara 250V 16A START/lámpara/com'n./desc. empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

microinterruptores

accionados por pistón

M10



1

código	345032	referencia	800267
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360356	referencia	150045
descripción	temporizador CDC 7804F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 144s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804F1/46103600 tipo de motor M37RN		
repuestos para	360356		
	código	360119	referencia
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		



1

código	360289	referencia	130831
descripción	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 627/5309 tipo de motor 600		

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380547	referencia	150348
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL3 01 tipo ISKRA K03M 01		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	402953	referencia	M500086900
descripción	placa de control lavavajillas MB630/930 L 133mm An 82mm		



presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm
con empalme horizontal



código	541314	referencia	10706/A
descripción	presostato margen de presión 46/26mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		



código	541140	referencia	130002
descripción	presostato margen de presión 55/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		



código	541311	referencia	130014
descripción	presostato margen de presión 76/38mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		

ventiladores

motores de aire caliente



código	601178	referencia	664000
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.12kW 1400rev/min velocidades 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1.1A condensador apropiado a 50 Hz 230V tipo MA71TYP01DX		
repuestos para	601178		
	código	365013	referencia —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR
bombas



código	500527	referencia	133025
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR entrada ø 60mm		
repuestos para	500527		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 455.C3DS.12,5 protección		
	código	510552	referencia —
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	código	510608	referencia —
	rotor ø 93mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm palas 6 altura interior 11mm		
	código	510692	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521511	referencia —
	cubierta de bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm presión secundaria M12x1,75 presión secundaria abierto tipo bomba 2233 sentido de rotación derecho ø 160mm int. ø 120mm altura interior 23mm		

OLYMPIA

bombas



1

código	500521	referencia	131125
descripción	bomba entrada $\varnothing$ 1" F salida $\varnothing$ 26mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0.25kW 0.34PS L 225mm dirección de rodadura derecho condensador 5 μ F presión secundaria 11mm presión secundaria cerrado OLYMPIA		
repuestos para	500521		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5 μ F 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol $\varnothing$ 12mm anillo deslizante $\varnothing$ ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante $\varnothing$ int. 11mm contraarandela montaje $\varnothing$ 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela $\varnothing$ int. 13.5mm		
	código	521256	referencia —
	rotor $\varnothing$ 74mm H 14mm rosca M10L árbol $\varnothing$ 12mm longitud árbol 7.5mm palas 8		
	código	521554	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada $\varnothing$ 1" $\varnothing$ 90mm int. $\varnothing$ 66mm altura interior 5mm		
	código	521724	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int. $\varnothing$ 72.75mm UE 1 pzs		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. $\varnothing$ 75.87mm UE 1 pzs		



1

código	500519	referencia	133029
descripción	bomba entrada $\varnothing$ 33mm salida $\varnothing$ 30mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0.25kW 0.34PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5 μ F OLYMPIA		
repuestos para	500519		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5 μ F 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol $\varnothing$ 12mm anillo deslizante $\varnothing$ ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante $\varnothing$ int. 11mm contraarandela montaje $\varnothing$ 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela $\varnothing$ int. 13.5mm		
	código	521257	referencia —
	rotor $\varnothing$ 80mm H 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol $\varnothing$ 12mm longitud árbol 7.5mm palas 6		
	código	521553	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada $\varnothing$ 33mm salida $\varnothing$ 30mm sentido de rotación izquierdo $\varnothing$ 103mm int. $\varnothing$ 93mm altura interior 25mm		
	código	521723	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int. $\varnothing$ 90mm UE 1 pzs		

bombas de salida

PLASET



1

código	500514	referencia	130010
descripción	bomba de desagüe entrada $\varnothing$ 30mm salida $\varnothing$ 22mm 230V 34W		



termostatos para gas

SIT

serie 710 Minisit



código	101132	referencia	671033
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no		
repuestos para	101132		
	código	101053	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102102	referencia —
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101132		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia —
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		

accesorios para	101132		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	110068	referencia —
	pomo apto para Minisit ø 37mm		

SABAF



código	101692	referencia	671002
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas M13x1 F (tubo ø 8mm) boquilla bypass ø 0.5mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) salida gas 2 conexión termopar M8x1 conexión de piloto capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 8x6,5mm eje L 34/14mm parte plana arriba		
repuestos para	101692		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	106660	referencia —
	boquilla bypass taladro ø 0.85mm rosca M4x0,5 SABAF		
	código	106661	referencia —
	boquilla bypass taladro ø 0.54mm rosca M4x0,5 SABAF		
accesorios para	101692		
	código	101277	referencia —
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia —
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101476	referencia —
	tuerca de racor rosca M13x1 para ø de tubo 8mm		
	código	101478	referencia —
	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

accesorios

parte inferior de piloto de encendido



1

código	107701	referencia	672.094.00
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
repuestos para	107701		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
accesorios para	107701		
	código	100246	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102742	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		

otros



1

código	100967	referencia	623241
descripción	portapilotos		

serie 160



1


código	100056	referencia	672042
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	100056		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termpar		
accesorios para	100056		
	código	100202	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm		
	código	100203	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
	código	100701	referencia —
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100801	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100869	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm		
	código	100870	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		
	código	100906	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	100056			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	674052
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

electródos



código	100729	referencia	672005
descripción	electrodo de encendido L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm empalme F 2,8x0,8mm para apretar con muelle		


termopares

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT

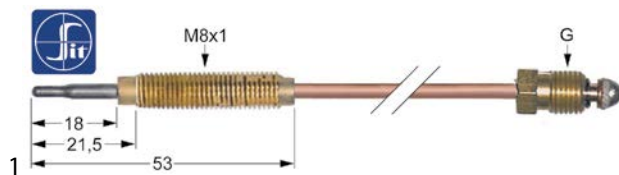

código	107636	referencia	672000
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1		
accesorios para	107636		
	código	102067	referencia
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

quemadores de gas

quemadores de cocina

accesorios

parrillas de quemador



1

código	210132	referencia	681008
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 570mm apto para serie 700		
accesorios para	210132		
	código	210050	referencia
	—		
	estrella reductora L 260mm An 260mm acero cromado apto para universal		



1

código	210137	referencia	681019
descripción	rejilla de quemador An 400mm L 400mm apto para serie 900		

mezcladores de aire



1

código	103127	referencia	672016	
descripción	casquillo de mezcla de aire L 36mm ø ext. 40mm int.ø 36mm aluminio			
accesorios para	103127			
	código	103118	referencia	672044
tapa de quemador ø 61mm				
	código	103119	referencia	672051 672098
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 61mm				
	código	103120	referencia	—
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 61mm				
	código	103121	referencia	672010
venturi				
	código	103122	referencia	673020
soporte de quemador ø 35mm H 82mm soporte de boquilla M10x1 distancia de sujeción 55mm empalme M16x1,5mm con portaboquillas				
	código	103124	referencia	672101
cabezal de quemador E ø 150mm para ø de tapa de quemador 110mm 7.5kW código 672.077 A				

Continúa en la página siguiente



accesorios para	103127			
	código	103125	referencia	672079
	tapa de quemador D ø 110mm 5.5kW taladro ø 2.6mm con orificio central			
	código	103126	referencia	672093
	tapa de quemador E ø 110mm 7.5kW taladro ø 3mm con orificio central			
	código	105067	referencia	—
	tapa de quemador C ø 84mm 3.5kW			
	código	105069	referencia	672076
	cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 84mm 3.5kW			
	código	105070	referencia	—
	cabezal de quemador D ø 150mm para ø de tapa de quemador 110mm 5.5kW código 672.077 E			

quemadores tubulares

quemadores tubulares

				
1				
código	104174	referencia		672052
descripción	quemador tubular 2 filas L 485mm An 240mm ømm H 170mm grill			

				
1				
código	104173	referencia		672029
descripción	quemador tubular 3 filas L 507mm An 240mm ømm H 50mm plancha grill			

				
1				
código	104171	referencia		672030
descripción	quemador tubular acodado L 450mm An 185mm ømm Hmm horno			

quemadores tubulares

				
1				
código	104172	referencia		672031
descripción	quemador tubular ø 74mm L 180mm H 60mm redondo para freidora			

boquillas de gas

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 160

				
1				
código	107650	referencia		674052
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

componentes específicos

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

otros

filtros

				
1				
código	517019	referencia		130075
descripción	filtro redondo			

contenedores

recipientes de dosificación



1

código	517380	referencia	131051
descripción	contenedor de detergente L 94mm An 80mm H 130mm apto para Dihr		

recipientes de sal



1

código	524177	referencia	130975 16067/D
descripción	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
accesorios para	524177		
	código	524148	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	517302	referencia	130066
descripción	calentador de agua con aislamiento ø 160mm L 500mm		
accesorios para	517302		
	código	517337	referencia —
	esterilla aislante calentador de agua ø 160mm		

cajas y paneles frontales

otros



1

código	524803	referencia	131197
descripción	soporte para cesto vajilla inox L 25mm ø ext. 10mm rosca M6		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	517171	referencia	130025
descripción	cámara de aire L 90mm An 55mm H 31mm		
accesorios para	517171		
	código	517173	referencia —
	junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	517174	referencia —
	tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

bloques antirretorno

bloques antirretorno



1

código	506210	referencia	150077
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas		

otros



1

código	517018	referencia	130057
descripción	tubo de entrada completo		

macánica de puertas

bisagras



1

código	517266	referencia	130953
descripción	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje derecho		

accesorios para 517266



código	517267	referencia	130955
---------------	--------	-------------------	--------

bisagra de puerta bisagra pos. de montaje izquierdo



código	517268	referencia	—
descripción	casquillo int.ø 8mm H 9mm casquillo rosca M11x1 EC 13		



1

código	517267	referencia	130955
descripción	bisagra de puerta bisagra pos. de montaje izquierdo		

accesorios para 517267



código	517266	referencia	130953
---------------	--------	-------------------	--------

bisagra de puerta bisagra pos. de montaje derecho



código	517268	referencia	—
descripción	casquillo int.ø 8mm H 9mm casquillo rosca M11x1 EC 13		

uniones roscadas



1

código	511919	referencia	150061
descripción	tuerca de apriete rápido		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	517012	referencia	130047
descripción	casquillo		



1

código	504370	referencia	131040
descripción	cubierta para eje de arbol de aclarado pos. de montaje abajo H 102mm D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm int.ø 25mm		



1

código	517139	referencia	131219
descripción	disco de reducción		



1

código	517016	referencia	130813
descripción	perno de aclarado		



juntas

juntas térmicas

juntas puerta con muelle de tensión




1

código	514001	referencia	260003
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	resorte L 655mm para junta pos. de montaje arriba
--------------------	---

juntas tóricas


EPDM



1

código	517004	referencia	130554
---------------	--------	-------------------	--------


descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 34.6mm UE 1 pzs
--------------------	--



1

código	517056	referencia	130603
---------------	--------	-------------------	--------


descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6.5mm UE 1 pzs
--------------------	--



1

código	510009	referencia	150060
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 101.2mm UE 1 pzs
--------------------	---



1

código	510408	referencia	0835534701 107000 130040
---------------	--------	-------------------	--------------------------------

descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs
--------------------	--



1

código	517143	referencia	130659
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba
--------------------	---

accesorios para	517143
------------------------	--------



código	517066	referencia	—
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8 rosca L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montaje arriba		



1

código	517017	referencia	130678
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tubo de aclarado
--------------------	------------------



1

código	517126	referencia	130965
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tubo de aclarado
--------------------	------------------



1

código	517140	referencia	131216
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo
--------------------	--



1

código	517014	referencia	131099
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tubo de lavado inox
--------------------	---------------------




1

código	517154	referencia	130818
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tuerca pos. de montaje arriba para soporte de brazo de lavado
--------------------	---

			
código	510302	referencia	131036
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		

otros

			
código	517011	referencia	130555
descripción	junta tórica		

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	510730	referencia	150130
descripción	junta plana fibra ø ext. 25mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		

dosificadores

bombas de membrana

autoaspirantes con presión secundaria

DIHR

1

código	361744	referencia	130997	
descripción	dosificador tipo DW con empalme de presión secundaria abrillantador entrada 4mm salida 8mm conector para succión ø 4mm presión secundaria 10mm			
repuestos para	361744			
	código	520026	referencia	—
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente				
	código	520090	referencia	—
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente				

GERMAC

tipo 2000



1

código	361536	referencia	150331	
descripción	dosificador tipo 2000 abrillantador entrada 4x6mm salida 8mm conector para succión ø 4x6mm presión secundaria 11mm bola de retención PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/D3			
repuestos para	361536			
	código	361550	referencia	—
	empalme de tubo tubo ø 4x6mm			
	código	361551	referencia	—
	resorte de compresión espesor de hilo 1mm			
	código	361701	referencia	—
	empalme de tubo rosca M10x1 boquilla ø 7.5mm			
	código	361705	referencia	—
	junta para empalme de tubo M12x1			
	código	510298	referencia	—
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5			
accesorios para	361536			
	código	361553	referencia	—
	membrana EPDM			
	código	361700	referencia	—
	empalme de tubo giratorio tubo ø 4x6mm plástico empalme M10x1			
	código	361702	referencia	—
	empalme de tubo latón tubo ø 4x6mm			
	código	361703	referencia	—
	empalme de tubo rosca M10x1 latón empalme de tubo ø 4x6mmmm			
	código	361704	referencia	—
	empalme de tubo latón recto rosca M12x1 tubo ø 11mm UE 1 pzs			
	código	510296	referencia	—
	membrana silicona			
	código	520022	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 8mm ø ext. 12mm L 10m grosor de la pared 2mm T máx 60°C transparente			

tubos flexibles

tubos de salida



1

código	508043	referencia	150062
descripción	manguera de desagüe DN19 L 2000mm ø int. recta 19/30mm ø ext. recto 26/34mm tubo ø ext. 25mm		

tubos formados

forma U



1

código	517252	referencia	131008
descripción	tubo formado ø ext. 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm sistemas de lavado forma U		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

boquillas dobles



1

código	517005	referencia	130550
descripción	boquilla doble		

empalmes de tubo

específico del fabricante



1

código	691661	referencia	150073
descripción	pieza angular rosca M12x1 para tubo DI 12mm		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

código	541095	referencia	130060
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6.5mm sonda L 20mm		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza moleteada



1

código	517075	referencia	131447
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8 inox ø 30mm H 3mm rosca L 8mm		

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	520499	referencia	130620
descripción	tuerca rosca 1¼" H 6mm EC 50 latón UE 1 pzs		

A

anillos de junta 17

B

bombas 8
bombas de lavado y aclarado 8
bombas de salida 9
boquillas de gas 13
boquillas dobles 18

C

contactores 7

D

dosificadores 17

E

empalmes de tubo 18

G

guarniciones 18

I

interruptores pulsantes y pulsadores 7
interruptores y pulsadores 7

J

juntas puerta con muelle de tensión 16
juntas térmicas 16
juntas tóricas 16

M

material de sujeción 18
microinterruptores 7
motores de aire caliente 8

P

pilotos de encendido 11
presostatos 8

Q

quemadores de cocina 12
quemadores de gas 12
quemadores tubulares 13, 13

R

resistencias 3
resistencias circulación de aire 5
resistencias de inmersión 5
resistencias para baño maría 3
resistencias para cuecepastas 4
resistencias para freidora 3

resistencias para hornos de pizza 4
resistencias para plancha grills 3
resistencias para sartenes basculantes 4

S

sistemas de medición 18

T

temporizadores 7
temporizadores de programa 7
termopares 12
termostatos 6
termostatos de regulación 6
termostatos de seguridad 6, 6
termostatos de superficie 6
termostatos de superficie de seguridad 6
termostatos para gas 10
tornillos 18
tornillos de cabeza moleteada 18
tubos de salida 18
tubos flexibles 18
tubos formados 18
tuercas 18
tuercas hexagonales 18

V

ventiladores 8