



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

WHIRLPOOL

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para hornos

			
1			
código	415078	referencia	771985002864
descripción	resistencia 1500W 240V L 540mm An 150mm H 28mm sujeción 2 orificios distancia de sujeción 145mm empalme M4 tubo ø 6.25mm resistencia seca rosca M10x1 espirales 1		
accesorios para	415078		
	código	referencia	
	510416	—	
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	referencia	—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	referencia	—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
1			
código	416043	referencia	483286009614
descripción	resistencia 990W 230V L 475mm An 106mm H 24mm longitud de lengüeta 55mm anchura de lengüeta 18mm dist. del agujero 138mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme M4 espirales 1 lengüeta de sujeción horno		


resistencias para sartenes


			
1			
código	415184	referencia	771985003774
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 570mm An 86mm longitud de empalme 24mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia seca plancha grill H 87mm		


resistencias para freidora

empalme excéntrico

con anillos de seguridad

 			
1			
código	416408	referencia	483286009367
descripción	resistencia 12000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 280mm An 225mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descendido, no ceñido espirales 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 600mm brida giratoria freidora longitud de empalme 50mm		
accesorios para	416408		
	código	referencia	
	510899	483286009314	
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
anillo truarco árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471			

 			
1			
código	416407	referencia	483286009359
descripción	resistencia 15000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 355mm An 190mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descendido, ceñido espirales 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 570mm brida giratoria longitud de empalme 60mm		
accesorios para	416407		
	código	referencia	
	510899	483286009314	
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
anillo truarco árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471			

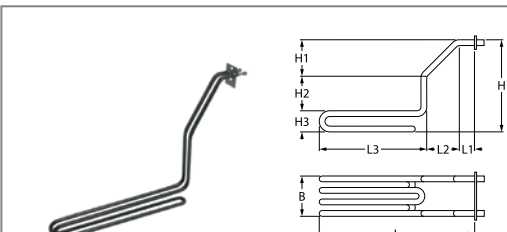			
código	415354	referencia	771985003588
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 375mm An 26mm H 275mm brida rectangular empalme M4 resistencia para freidora L1 20mm L2 75mm L3 280mm H1 118mm H2 115mm H3 42mm dist. del agujero 22mm agujero Ø 6mm longitud brida 33mm anchura brida 41mm tubo Ø 8.5mm		

sujeción 2 orificios

			
código	416648	referencia	771985009698
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 315mm An 185mm H 180mm L1 28mm L2 277mm rosca 1/4" distancia de sujeción 174mm tubo Ø 8.5mm espirales 6 sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia para freidora		
accesorios para	416648		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra Ø ext. 20mm int. Ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int. Ø 15.3mm Ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre Ø ext. 20mm int. Ø 14mm espesor 2mm			

resistencias para plancha grills

			
código	415079	referencia	771985002659 771985002682
descripción	resistencia 1250W 230V espirales 1 L 473mm An 52mm H 43mm tubo ø 8.5mm plancha grill distancia de empalme 44mm resistencia seca		

			
código	416985	referencia	771985000474
descripción	resistencia 1250W 230V espirales 1 L 482mm An 54mm H 55mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 46mm resistencia seca		

			
código	416046	referencia	483286009373
descripción	resistencia 2350/2560W 220/240V espirales 1 L 590mm An 77mm H 80mm tubo Ø 8.5mm resistencia seca		

resistencias para refrigeración


resistencias de descongelación

			
código	420449	referencia	182733
descripción	resistencia 160W 220V L 370mm An 60mm H 8.5mm longitud del cable 1190mm tubo Ø 8.5mm refrigeración empalme F6,3		

			
código	420450	referencia	771985005004
descripción	resistencia 335W 220V L 255mm An 315mm H 35mm longitud del cable 980mm tubo Ø 8.5mm refrigeración		

			
código	419025	referencia	183530
descripción	resistencia 400W 230V L 440mm An 70mm H 100mm longitud del cable 500mm tubo Ø 8.5mm		

			
código	419101	referencia	208017
descripción	resistencia 450W 230V L 380mm An 37mm H 100mm longitud del cable 1100mm tubo Ø 8.5mm resistencia de inmersión		

			
código	420452	referencia	182279 771985004825
descripción	resistencia 540W 220V L 305mm An 695mm H 10mm longitud del cable 985mm tubo Ø 8.5mm refrigeración		

			
código	420447	referencia	182731
descripción	resistencia 95W 230V L 425mm An 48mm H 120mm longitud del cable 1200mm tubo ø 8.5mm barra fría		

resistencias para la condensación del agua condensada

			
código	418996	referencia	208134
descripción	resistencia 95W 220V L 435mm An 56mm H 28mm longitud del cable 3000mm tubo ø 6.25mm		

resistencias para sartenes basculantes

			
código	417344	referencia	483286009389
descripción	resistencia sartén basculante 4700W 230V L 540mm An 210mm H 60mm espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 70mm B2 70mm		


resistencias para cuecepasta

			
código	416408	referencia	483286009367
descripción	resistencia 12000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 280mm An 225mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido espirales 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 600mm brida giratoria freidora longitud de empalme 50mm		
accesorios para	416408		
	código	referencia	483286009314
	510899		
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471			

			
código	416407	referencia	483286009359
descripción	resistencia 15000W 230/400V espirales 3 pos. de montaje izquierdo L 355mm An 190mm H 32mm longitud pletina 45mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.4mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido espirales 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 570mm brida giratoria longitud de empalme 60mm		
accesorios para	416407		
	código	referencia	483286009314
	510899		
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471			


			
código	418651	referencia	483286000159
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 300mm An 51mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M14x1 tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 43mm cocedora de pasta resistencia de inmersión		
repuestos para	418651		
	código	referencia	—
	507313		
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.95mm UE 1 pzs			
accesorios para	418651		
	código	referencia	—
	510417		
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	referencia	—
tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	referencia	—
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

resistencias para hornos de pizza




código	415917	referencia	104152
descripción	resistencia 1400W 230V L 572mm An 159mm longitud brida 220mm anchura brida 32mm dist. del agujero 199mm longitud de empalme 134mm empalme M5 L1 30mm L2 27mm L3 515mm B1 25mm B2 110mm tubo ø 10.2mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca		

resistencias para salamandras / tostadores




código	416050	referencia	483286002058
descripción	resistencia 1600W 220V espirales 1 L 304mm An 208mm H 50mm B1 94mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud del cable 1480mm empalme cable tubo ø 6.3mm longitud de empalme 29mm agujero ø 6mm brida rectangular resistencia seca		



código	416579	referencia	771985003375
descripción	resistencia 1900W 220V espirales 1 L 245mm An 240mm L1 63mm L2 182mm B1 98mm B2 45mm distancia de empalme 16mm empalme M4 resistencia seca tubo ø 6.3mm H 6.3mm		

resistencias para carros térmicos



código	419130	referencia	153577
descripción	resistencia 1500W 230V L 388mm An 208mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 dist. del agujero 230mm longitud brida 245mm anchura brida 20mm agujero ø 6mm		

cables de calefacción

empalme ambos lados

con casquillos terminales de cable



código	420385	referencia	483286000023
descripción	cable de calefacción 23W 220V L 4500mm para abatidor de temperatura		



código	420386	referencia	483286002824
descripción	cable de calefacción 32W 220V L 4450mm para abatidor de temperatura		

cartuchos calentadores



código	417227	referencia	183814
descripción	cartucho calentador 90W 230V ø 12mm L 124mm rosca 3/8" longitud del cable 4000mm Hmm Anmm evaporación del agua condensada		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm



código	416263	referencia	483286008132
descripción	resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 293mm An 26mm H 26mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 260mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
repuestos para	416263		
	código	521120	referencia 483286008139
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
accesorios para	416263		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		

brida 3 orificios ø 47,5mm

			
código	416130	referencia	149371
descripción	resistencia 2800W 230V montaje ø 47,5mm espirales 1 L 310mm An 8,5mm H 39mm tubo ø 8,5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	416130		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

			
código	418126	referencia	771985002940
descripción	resistencia 7500W 220V montaje ø 47,5mm espirales 3 L 550mm An 37mm H 37mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 185mm casquillo termostato arriba tubo ø 6,5mm dist. del agujero 6,5mm agujero ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
repuestos para	418126		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	418126		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

			
código	416410	referencia	483286009435
descripción	resistencia 9000W 230V montaje ø 47,5mm espirales 3 L 395mm An 33mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8,5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8mm empalme M4		
accesorios para	416410		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

brida 3 orificios ø 57,5mm

			
código	418249	referencia	483286001218
descripción	resistencia 10000W 230V montaje ø 57,5mm espirales 3 L 512mm An 50mm H 33mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8,5mm longitud casquillo portasondas 458mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6,3mm dist. del agujero 70mm agujero ø 9mm longitud de empalme 30mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		

			
código	418779	referencia	149992 771985010906
descripción	resistencia 9000W 230V montaje ø 57,5mm espirales 3 L 340mm An 52mm H 54mm tubo ø 8,5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm con fusible integrado INCOLOY		
repuestos para	418779		
	código	510409	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56,52mm UE 1 pzs		

con brida redonda ø 47,5mm

			
código	415652	referencia	102751 771985000215
descripción	resistencia 24000W 400V espirales 6 montaje ø 47,5mm L 585mm An 32mm H 35mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6,3mm longitud de empalme 86mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 155mm casquillo termostato ajustado		
repuestos para	415652		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415652		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70,5mm ø perforación 6,5mm int.ø 53,5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6,5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6,5mm para resistencia		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 415652				
	código	550362	referencia	—
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm				
	código	550460	referencia	—
juego de cables				

con brida redonda ø 57,5mm

	código	420316	referencia	248249
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 463mm An 40mm H 40mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.25mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 308mm casquillo termostato descentrado, ceñido			
accesorios para 420316				
	código	510409	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs				

	código	416259	referencia	4832 860 08142
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 L 275mm An 38mm H 28mm rosca M10x1 distancia de sujeción 27mm tubo ø 7.1mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 26mm resistencia de inmersión			
accesorios para 416259				
	código	510416	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs				
	código	510893	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs				
	código	520231	referencia	—
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs				
	código	521129	referencia	—
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439				

	código	416260	referencia	483286001391
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 357mm An 34mm H 39mm H1 4mm H2 35mm rosca M10x1 distancia de sujeción 28mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión longitud de empalme 25mm			
accesorios para 416260				
	código	510416	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs				
	código	510893	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs				
	código	520231	referencia	—
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs				

accesorios para 416260				
	código	521129	referencia	—
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439				

resistencias circulación de aire

	código	415966	referencia	483286000411
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular			
repuestos para 415966				
	código	510368	referencia	—
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia				
accesorios para 415966				
	código	510368	referencia	—
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia				

	código	418018	referencia	483286008226
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 int.ø 192mm L 290mm H 37mm L1 85mm B1 59mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm ø ext. 210mm empalme M4 longitud de empalme 22mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular			

	código	418019	referencia	483286008226
descripción	resistencia 3900W 230V espirales 3 int.ø 206mm ø ext. 218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 62.5mm empalme M4 longitud de empalme 62mm tubo ø 6mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.5mm brida rectangular			

			
1			
código	415654	referencia	771985000168
descripción	resistencia 5666W 230V espirales 2 int.ø 465mm ø ext. 480mm L 580mm H 65mm L1 90mm B1 32mm H1 34mm H2 31mm longitud brida 80mm anchura brida 45mm dist. del agujero 56mm empalme M5 longitud de empalme 108mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
accesorios para	415654		
	código	550256	referencia —
	junta L 75mm An 50mm agujero ø 5mm dist. del agujero 59.5mm goma espesor 3mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 55327		
	código	550257	referencia 771985000169
	junta L 137mm An 79mm espesor 3.5mm para resistencia para JUNO núm. Ref. 02689		


			
1			
código	418020	referencia	483286008722
descripción	resistencia 7800W 230V espirales 3 int.ø 264mm ø ext. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm longitud brida 142mm anchura brida 23mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 75mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular		

resistencias radiantes

a 2 circuitos

			
1			
código	490139	referencia	483286009165
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 1000W con resistencia ondulada empalmes 3+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		

resistencias planas

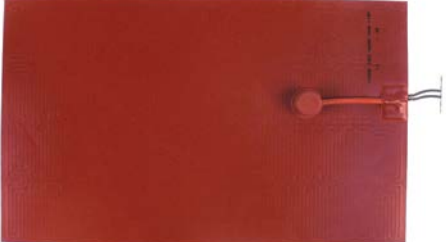			
1			
código	416406	referencia	483286009194
descripción	resistencia plana L 400mm An 240mm 1000W 230V T máx 150°C con limitador de temperatura silicona longitud del cable 2000mm espesor 1mm		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado

			
1			
código	490071 ¹	referencia	483286009631
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales

			
1			
código	490020	referencia	483286002844
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
accesorios para	490020		
	código	550796	referencia —
	placa de sujeción para placa ø220mm		



reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	483286008224
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	375607	referencia	483286008707
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo ajuste fijo 110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1		



1

código	375237	referencia	483286009345
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 100-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	375608	referencia	483286008211
descripción	termóstato T máx 265°C margen de trabajo 50-265°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	390068	referencia	483286009388
descripción	termóstato T máx 269°C margen de trabajo 55-269°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1270mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

serie 55.13_



1

código	375954	referencia	483286008707
descripción	termóstato T máx 109°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 198mm capilar 900mm aislamiento del capilar 610mm prensaestopas M9x1 eje ømm eje Lmm posición del eje° posición del eje ángulo de rotación°		

E·G·O



código	375010	referencia	481227118033
descripción	termóstato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 208mm capilar 1130mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.34_

E·G·O



código	375097	referencia	483286000171
descripción	termóstato T máx 195°C margen de trabajo 95-195°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 117mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O




código	375038	referencia	483286009368
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 1740mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
accesorios para	375038		
	código	110123	referencia —
	pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad


serie 55.10/19_

E·G·O



código	375178	referencia	483286009341
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 116mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		

E·G·O




código	375282	referencia	483286000478
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 16A sonda ø 11mm sonda L 28mm capilar 850mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		

accesorios para 375282

	código	507313	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.95mm UE 1 pzs		
	código	510420	referencia —
	junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521133	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		

E·G·O



código	390062	referencia	483286009348
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

accesorios para 390062


	código	551083	referencia —
	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1		

E·G·O



código	375352	referencia	483286000173
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas bulbo		


E·G·O



código	375353	referencia	483286009238
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 355°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas bulbo inox		

serie 55.14_

E·G·O



código	375610	referencia	483286008208
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos 16A sonda ø 3.03mm sonda L 144mm capilar 880mm aislamiento del capilar 750mm prensaestopas M9x1 bulbo		

serie 55.32_

E·G·O



código	375649	referencia	483286002546
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 880mm prensaestopas bulbo inox		


E·G·O



código	375252	referencia	483286009372
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas bulbo		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



código	390310	referencia	483286008151
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo ajuste fijo 55°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 37mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación sonda roscada rosca sonda 3/8" material de bulbo inox		

accesorios para 390310




código	506024	referencia	—
tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs			



código	529349	referencia	—
junta plana FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs			

CAEM

termostatos de regulación



código	375609	referencia	483286008704
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1550mm eje ø 6x4,6mm ángulo de rotación 270°		

diversos

termostatos de seguridad



código	390798	referencia	756308 771985009339
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 1CO sonda ø 6mm sonda L 63mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 80mm		

termostatos para frío

RANCO

serie K50



código	390271	referencia	208089
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3078 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -7 a -3°C		

ATEA



código	390506	referencia	481927128579
descripción	termóstato ATEA tipo A01 0046 sonda ø 8mm sonda L 120mm capilar 1600mm margen de trabajo°C		



código	390211	referencia	481927128578
descripción	termóstato ATEA tipo A03 0045 sonda ø 2mm sonda L 20mm capilar 700mm temperatura de conexión +5°C margen de trabajo -13° a -25°C para evaporador 68		

accesorios

clips paratubo capilar



código	551105	referencia	483286009649
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 6mm UE 1 pzs		



código	550980	referencia	483286000554
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301003	referencia	483286011125
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		

accesorios para		301003		
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

con inscripción



código	300125	referencia	483286000334
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		

accesorios para		300125		
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



interruptores pulsantes y pulsadores

ø16mm



1

código	346287 ¹	referencia	771985000077
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO 250V 3A iluminado empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		

¹iluminado

1

código	346320	referencia	483286008692
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO/lámpara 250V 3A encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

ø25mm



1

código	346094	referencia	483286002425
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm naranja 2NO/lámpara 250V 16A con protección en goma empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	346927	referencia	771985009990 820035
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 2CO empalme conector Faston 6,3mm Lmm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm doble tipo VRSR01DA1 fuerza de accionamiento: 220g		

accionados por pistón

M10



1

código	345032	referencia	483286008198
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		

M12



1

código	345360	referencia	483286002641
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 25.4mm rosca M12x1 rosca L 15mm 250V 10A 1CO empalme atornillado carrera 5mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo Highly D5000 fuerza de accionamiento: 200g		

interruptores de sistema ROLD



1

código	345605	referencia	483286008918
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345537	referencia	483286008922
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		



1

código	345724	referencia	192919 771985004988
descripción	tapa tamaño 23x23mm negro MIN/MED/MAX		




1

código	345539	referencia	483286008921
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		

conmutadores de levas

conect./desc.



1

código	300151	referencia	483286009387
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

4 posiciones



1

código	300007	referencia	483286009309
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 4 posiciones cerámica		

7 posiciones



1

código	300004	referencia	483286009633
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones cerámica		


3 posiciones de conmutación



1

código	300167	referencia	483286009427
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 2NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		


4 posiciones de conmutación



1

código	300184	referencia	483286009617
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-3-2-1 eje $\varnothing$ 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		

8 posiciones de conmutación



1

código	301094	referencia	155017 771985007011
descripción	conmutador de levas 8 posiciones de conmutación 7NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

interruptor auxiliar



1			
código	300080	referencia	483286009371
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia
			—
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		



1			
código	300091	referencia	483286009351
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

conmutadores giratorios

TECNOMATIC



1			
código	346102	referencia	483286002479
descripción	conmutador giratorio 6 2-1-0-3-4-5 juegos de contactos 10 tipo HD12X303R000 600V 12A eje ø 6mm eje L 22mm eje redondo empalme conector Faston 6,3mm		


interruptores magnéticos

36x13mm




1			
código	347557	referencia	188578 771985012950
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO longitud del cable 800mm H 8mm distancia de sujeción 22mm		

50x19mm

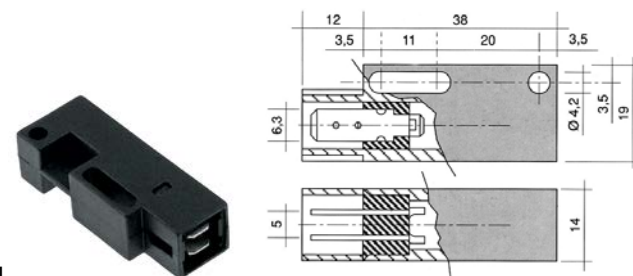


1			
código	345821	referencia	149921 771985002220
descripción	interruptor magnético L 50mm An 19mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme conector Faston 6,3mm		
accesorios para	345821		
	código	519049	referencia
			149627 4832 860 08117 483286008762 483286008861
	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

M10x0,75



1			
código	347936 ¹	referencia	483286001215
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 230V 0.04A P máx. 10W empalme Faston 6,3mm longitud del cable 1100mm		

¹con conexión codificado

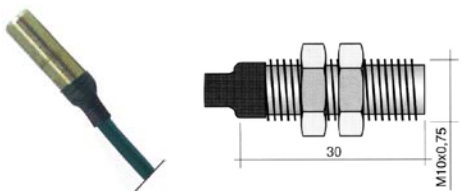

1

código	345632	referencia	483286008341
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm tipo 102		
accesorios para	345632		
	código	referencia	—
	100779		




tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs

accesorios

imanes




1

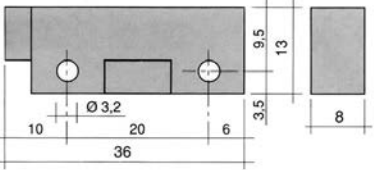

código	345398	referencia	483286008354
descripción	imán ømm L 36mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 20mm M3 agujero ø 3mm		



1

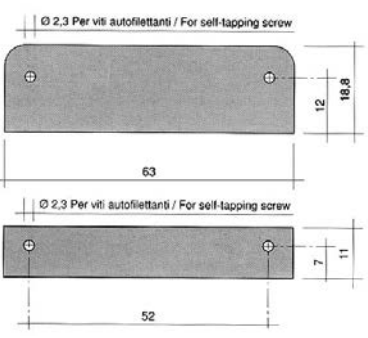

código	519049	referencia	149627 4832 860 08117 483286008762 483286008861
descripción	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		
accesorios para	519049		
	código	referencia	—
	560095		



tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo

codificadores y potenciómetros



1

código	403908	referencia	483286010114
descripción	codificador eje ø 6x4,6mm eje L 10mm empalme codificado longitud del cable 980mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 9mm



1

código	359136	referencia	483286008203 771985010290
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		

ø 10mm

con casquillo roscado



1

código	359378	referencia	771985003566 771985010932
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		

ø 12mm

con casquillo enchufable



1

código	359042	referencia	483286009189
descripción	lámpara de señalización ø 12mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		



1

código	359041	referencia	483286009168
descripción	lámpara de señalización ø 12mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		



ø13mm			
con casquillo enchufable			
			
1			
código	359364	referencia	771985000510
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V		

lámpade

lámparas halógenas			
para portalámpara G4 / G6,35 / G9			
			
1			
código	359074	referencia	483286008688
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales			
diámetro de montaje 47,8mm			
			
1			
código	357187	referencia	771985010401
descripción	lámpara de horno montaje ø 47,8mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	357187		
	código	359610	referencia
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
	código	359725	referencia
	cubierta para lámpara de horno rosca ø 44mm H 43mm ø 54mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

55x70mm			
			
1			
código	360731	referencia	483286002063
descripción	lámpara de horno completo 230V 25W casquillo G9 L 70mm An 55mm		

LÁMPARAS/TEMPORIZADORES WHIRLPOOL

lámparas			
lámparas halógenas			
para portalámpara G4 / G6,35 / G9			
			
1			
código	359074	referencia	483286008688
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		

casquillos			
G4 / G5,3 / G6,35			
			
1			
código	359369	referencia	483286002473
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm empalme cable 120mm distancia de sujeción 11.5mm para lámpara halógena longitud del cable 730mm		

temporizadores

temporizadores de programa

			
1			
código	360234	referencia	483286008916
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J04JBC7 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
repuestos para	360234		
	código	360673	referencia
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		
	código	360674	referencia
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores eléctricos

con tiempo ajustable minuto por minuto



1

código	350074	referencia	483286008723
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°		

temporizador de descongelación

otros



1

código	360187	referencia	184986 771985005240
descripción	reloj de descongelación tipo RZ-2001-21 intervalo de descongelación 4H tiempo de descongelación 15min retardo ventilador 5min aliment. 230V 50Hz func. descon. 4x en 24h		

señalizadores de alarma

platinas de zumabador



1

código	401062	referencia	483286008724
descripción	platina de zumabador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380244	referencia	483286009363
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		



1

código	380262	referencia	483286009362
descripción	contactador de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380705	referencia	483286002413
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0910A230		

accesorios para 380705



código	380057	referencia	483286003058
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BG empalme atornillado tipo BGX1011		



1

código	380855	referencia	483286002467
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO		
accesorios para	380855		
	código	380055	referencia 483286002486
	elemento RC tensión AC/DC apto para BF09-32 nominal 240V		
	código	380118	referencia 483286002617
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BF empalme atornillado tipo G480/11		

contactos auxiliares



1

código	380118	referencia	483286002617
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BF empalme atornillado tipo G480/11		



1

código	380057	referencia	483286003058
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BG empalme atornillado tipo BGX1011		

otros

elementos RC




1

código	380056	referencia	483286002398
descripción	elemento RC 250V		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380139	referencia	483286008915
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6.3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	401128	referencia	483286002488
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 100VA		



1

código	401065	referencia	483286003066
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 120VA secundaria 7,5A+2,5A empalme atornillado 50/60Hz		

transformadores encapsulados

conexiones múltiples



1

código	401136	referencia	483286002397
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 60VA		



1

código	401087	referencia	483286002556
descripción	transformador primaria 230V secundaria 24V 60VA secundaria 2.5A empalme conector Faston 6,3mm 50/60Hz		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1


código	378047	referencia	483286002455
descripción	sensor de temperatura NTC 100kOhm cable TPE sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C empalme conector Faston rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 0.9m		



1

código	378671	referencia	483286002451
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable PTFE empalme de dos hilos bulbo ø4x60mm longitud de cable 1.3m		

sondas al corazón

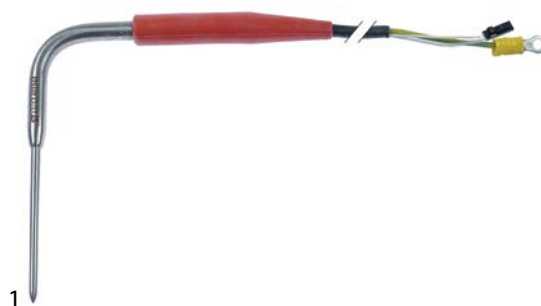


1

código	401944	referencia	771985011103
descripción	sensor al corazón NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme conector bulbo ø5x80mm rosca longitud de cable 3m asidero ø 10mm longitud de asidero 100mm L1 150mm L2 70mm		



1

código	379003	referencia	483286002459
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M12x1 longitud de cable 2.7m asidero ø 15mm longitud de asidero 80mm		

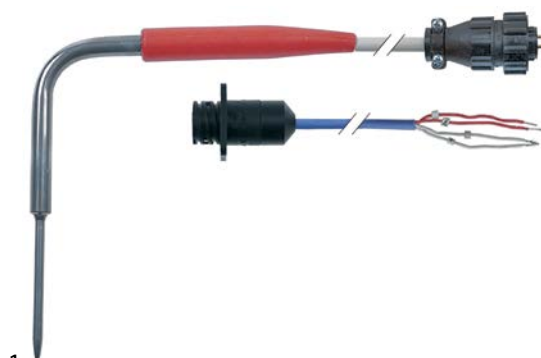

1

código	379548	referencia	483286000033
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de cuatro hilos bulbo ø5x70mm rosca longitud de cable 1.2m asidero ø 10mm longitud de asidero 120mm L1 150mm L2 80mm		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	403608	referencia	771985000639
descripción	placa base horno de convección L 340mm An 115mm display		



1

código	401063	referencia	483286002099
descripción	placa de teclado		



1

código	401742	referencia	187338
descripción	placa de teclado		



1

código	401780	referencia	483286002799
descripción	placa de teclado abatidor de temperatura L 160mm An 85mm apto para ILSA vertical		
accesorios para	401780		
	código	referencia	—
	membrana de teclado vertical L 138mm An 68mm		



1

código	401753	referencia	185925 771985005280
descripción	placa de teclado para HACCP con placa de potencia		



1

código	401064	referencia	483286003065
descripción	placa de teclado teclado pogramable serie F Encoder		



1

código	401058	referencia	483286003183
descripción	placa electrónica apto para teclado pogramable serie F controlador		



1

código	403442	referencia	190018
descripción	placa electrónica congelador instantáneo BC100 L 165mm An 120mm apto para ZANUSSI 50/60Hz 230V H 40mm 2.8A UE 1 pzs		



1

código	403443	referencia	185926 771985005281
descripción	placa electrónica congelador instantáneo BCF 72/144 para ZANUSSI		



1


código	401029	referencia	483286003286 4832860032B2
descripción	placa electrónica lavavajillas LF 50 L 122mm An 80mm UE 1 pzs		



1

código	403326	referencia	483286008844
descripción	placa electrónica lavavajillas Tronic L 145mm An 116mm		

			
1			
código	401061	referencia	483286002558
descripción	placa electrónica para ventilador		

			
1			
código	403444	referencia	188591 771985011102
descripción	platina de control L 290mm An 80mm longitud del cable 800mm verde display display digital 2x4		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

			
1			
código	372025	referencia	483286008703
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

RPE

			
1			
código	374021	referencia	483286002456
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE		

válvulas magnéticas con reducciones

doble

			
1			
código	374035	referencia	483286002457
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% plástico		

TP

			
1			
código	370017	referencia	483286008141
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370017				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

diversos



1	código	370673	referencia	771985006245
descripción válvula magnética 3 vías 230VAC BÜRKERT				

metal

SIRAI

2 vías

serie L180-B



1	código	370391	referencia	483286001624
descripción válvula magnética 2 vías 24VAC empalme 3/4" L 79mm DN 18mm -10 a +90°C tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar				
accesorios para 370391				
	código	371091	referencia	—
enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño				

diversas válvulas magnéticas



1	código	370338	referencia	483286002414
descripción válvula magnética 2 vías 230VAC empalme 1/8" DN 6mm				



1	código	370319	referencia	483286002553
descripción válvula magnética 2 vías 230VAC entrada 1/4" salida 1/4" p máx. 13bar p mín. 0.1bar 50Hz 230V latón				
repuestos para 370319				
	código	371188	referencia	—
bobina magnética 50Hz 230V H 35mm soporte ø 13mm tipo H 17VA serie 688				

válvulas de desagüe



1	código	370789	referencia	483286008384
descripción válvula de desagüe 220-240V 50/60Hz NO entrada 50mm salida 50/35mm MDB-O-2-SO				

válvulas de bola eléctricas



1	código	401085	referencia	483286002415
descripción válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V L 60mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 400mm cable 3 polos				

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	541787	referencia	483286000512
descripción	presostato doble margen de presión 40/20 90/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 5.5mm		



1

código	541781	referencia	483286008801
descripción	presostato margen de presión 118/50mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal empalme presión ø 6mm		

para aparatos de café

ø38mm



1

código	541340	referencia	483286002416
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 0,5-1,2bar conexión de presión vertical ajustada 0,9bar aparatos de café empalme conector Faston 6,3mm empalme de presión 1/8"		



1

código	541341	referencia	483286002417
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 1,5-4bar conexión de presión vertical ajustada 3bar 16A 250V aparatos de café empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		

para regulación vapor



1

código	541350	referencia	202480
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,3-0,8bar empalme 1/4" CO 250V 10A temperatura ambiente máx. 60°C empalme de presión 1/4"		



1

código	541581	referencia	483286002547
descripción	presostato ø 38mm margen de presión ajuste fijo 1,6bar empalme 1/8" 1CO 16A ajustada 1,6bar empalme de presión 1/8" M		

electródos



1

código	401086	referencia	483286002548
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 70mm sonda L 44mm largo del bulbo asilado 39mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

compresores

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605012	referencia	185501 771985005257
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 8.4kg 1/6HP consumo 342W capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

CUBIGEL

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



código	605180	referencia	483286000077
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP consumo 7/8W capacidad cilindro 23.2 cm³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868W		

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



código	605231	referencia	481936058775
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT43HLP 220-240V 50Hz LBP 7.5kg 1/8HP capacidad cilindro 4.85 cm³ RSIR/RSCR H 166mm 89W 118W 153W 195W 246W 308W metodo de test EN 12900 temperatura ambiente máx. 43°C		



código	605265	referencia	485409918009
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NE2134Z 220-240V 50Hz LBP 11.65kg 1/2HP capacidad cilindro 14.28 cm³ CSIR 261W 350W 458W 588W 741W metodo de test ASHRAE		

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C



código	605254	referencia	485409918012
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NJ6220Z-A 220-240V 50Hz HBP 20.3kg 1HP capacidad cilindro 26.2 cm³ CSIRWWW 962W 1263W 1638W 2087W 2610W 3206W metodo de test EN 12900		



código	605175	referencia	485409918015
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NJ6226Z 220-240V 50Hz HBP 19.8kg 1 1/4HP capacidad cilindro 34.37 cm³ CSR H 253mmWWW 1144W 1497W 1892W 2340W 2852W 3438W		

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605190	referencia	485409918034
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm³ CSR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W temperatura ambiente máx. 45°C		



1

código	605177	referencia	485409918084
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ9238GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/2HP capacidad cilindro 32.7 cm³ CSR H 277mmWW 2016W 2640W 3315W 4045W 4830W 5668W 6560W		

R600A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605246	referencia	481236038764
descripción	compresor refrigerante R600a tipo EMT26CLP 220-240V 50Hz LBP 1/10HP capacidad cilindro 5.19 cm³ RSIR H 166mm 54W 73W 95W 120W 151W 190W metodos de test EN 12900		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605088	referencia	483286008054
descripción	compresor refrigerante R134a tipo FR7.5G 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.6kg 1/5HP consumo 175W capacidad cilindro 6.93 cm³ RSIR/CSIR H 196mm 62W 99W 142W 193W 254W 325W 408W 505W 618W metodo de test ASHRAEW		

repuestos para		605088	
	código	381529	referencia
	relé de arranque DANFOSS 117U6001		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605056	referencia	485409918013
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.7kg 5/8HP capacidad cilindro 17.69 cm³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593W metodos de test ASHRAE		

repuestos para		605056	
	código	381548	referencia
	relé de arranque DANFOSS		



bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación con resistencia

universal

cartuchos calentadores



código	417227	referencia	183814
descripción	cartucho calentador 90W 230V ø 12mm L 124mm rosca 3/8" longitud del cable 4000mm Hmm Anmm evaporación del agua condensada		

ventiladores

ventilador axial

importación



código	601080 ¹	referencia	483286008695
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas

VENTILADORES WHIRLPOOL

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ebm-papst

standard motores




código	601952	referencia	483286002784
descripción	motor de ventilador 25W 230V 50/60Hz longitud del cable 450mm 1300/1550rev/min ebm-papst 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		

accesorios

rodetes de ventilador

aluminio

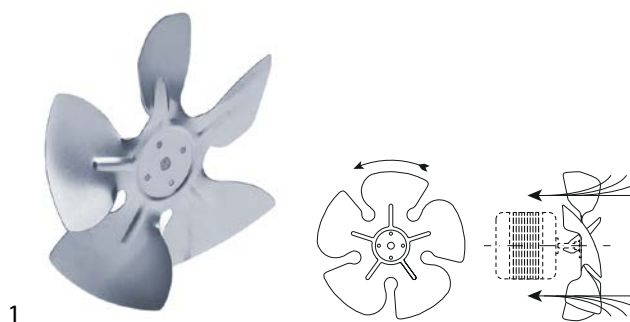


código	601566	referencia	483286008076
descripción	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm aluminio		


ventiladores de refrigeración

ebm-papst

serie A2E

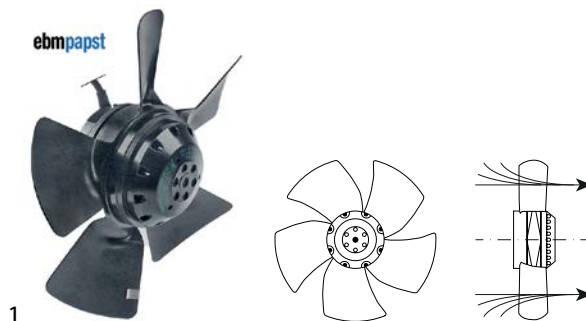

código	601959	referencia	184722 771985005224
descripción	ventilador A2E250-AE65-02 rodete ventilador ø 250mm palas 5 230V 50/60Hz 115/165W 2550/2750rev/min longitud del cable 1800mm ebm-papst soplado		

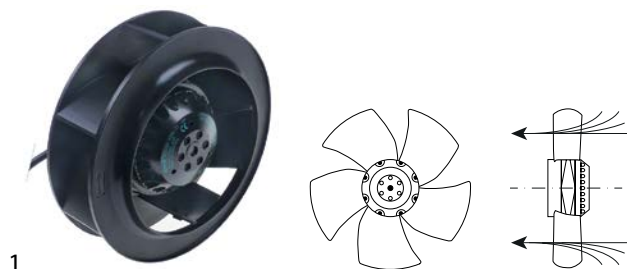serie R2E


1

código	601536	referencia	771985010360	
descripción	ventilador R2E190-A026-73 rodete ventilador ø 190mm palas 6 230V 50/60Hz 58/75W ø 190mm H 70mm 2700rev/min longitud del cable 450mm dirección de rodadura derecho ebm-papst aspirante condensador apropiado 2µF			
repuestos para	601536			
	código	365170	referencia	—
	condensador capacidad 2µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 49mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.74 protección			

ventiladores tangenciales
EMMEVI - FERGAS
con bobinas moldeadas


código	601110	referencia	483286008073
descripción	ventilador tangencial TGO 60/1-180/20 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 28W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V longitud del cable 1800mm		

COPREL
con bobina estándar



código	602044	referencia	483286008055
descripción	ventilador tangencial COPREL TFR 180/20-14CSN rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor derecho 230V/50Hz 27W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm T máx 60°C caudal 144m³/h -30 bis +60°C		

motores de aire caliente


código	550049	referencia	483286008699
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 27.3mm ø int. 2 18.5mm espesor 5.8mm latón		



código	500630	referencia	483286008681
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50Hz 0.37kW 2600rev/min velocidades 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D F 1,1/1,9A Cos(φ) 0.75 a 50 Hz 2600rev/min tipo 1020.5450		



código	514261	referencia	483286008701
descripción	rodete ventilador D1 ø 210mm H1 100mm palas 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



código	541580	referencia	483286002963
descripción	rodete ventilador D1 ø 250mm H1 120mm palas 26 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 29mm		



1

código	514262	referencia	483286002963
descripción	rodete ventilador D1 ø 250mm H1 120mm palas 26 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		




1

código	602082	referencia	771985000205
descripción	rodete ventilador palas 6 D1 ø 440mm D2 ø 10mm D3 ø 10mm H1 154mm H2 15mm		

bombas

bombas de lavado y aclarado

LGB

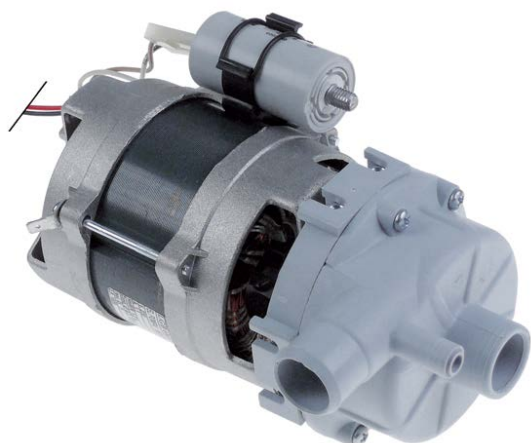

1

código	500567	referencia	483286008976
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz fases 1 0.25kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
repuestos para	500567		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510703	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521098	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm int.ø 77mm		

repuestos para	500567		
	código	521099	referencia —
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		



1

código	500508	referencia	483286008775
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fases 1 0.75kW 1PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
repuestos para	500508		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510702	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521247	referencia —
	rotor ø 90mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

bombas de salida

GRE



1

código	500385	referencia	483286000127
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 21mm 100W 230V 50Hz GRE		

accesorios para 500385



código	500307	referencia	—
filtro			



1

código	500959	referencia	483286003283
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		

bombas de vibración



1

código	500564	referencia	483286002395
descripción	bomba magnética tipo EP5 230V 48W 50Hz entrada ø 6 salida ø 1/8" F ULKA L 123mm		



1

código	500173	referencia	483286002395
descripción	bomba magnética tipo EP5 230V 48W 50Hz entrada ø 6 salida ø 1/8" F ULKA salida plano plástico L 123mm		

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	500597	referencia	186545
descripción	bomba GRE tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		



1

código	500166	referencia	185340
descripción	bomba REBO tipo 63/45 150W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF		
repuestos para	500166		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	601412	referencia —
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1

código	500047	referencia	186389
descripción	bomba REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz salida ø 12.7mm L 135mm dirección de rodadura izquierdo		





1

código	500048	referencia	186124
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 18mm L 137mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		



1

código	500203	referencia	186166
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		



1

código	501476	referencia	481936178251 484000000908
descripción	bomba tipo T3400 50W 220V 50Hz salida ø 14mm L 105mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		

condensadores y filtros antiparasitarios

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365090	referencia	483286008712
descripción	filtro antiparasitario 250V 50/60Hz capacidad 0,47µF(X2)+2X0,027µF(Y2)+2x1mH+0,68MµF		



1

código	365168	referencia	483286008914
descripción	filtro antiparasitario tipo FCP045000 250V 50/60Hz conductor 4 con T empalme conector Faston 6,3mm L 56mm ø 38mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		

elementos RC



1

código	380056	referencia	483286002398
descripción	elemento RC 250V		



1

código	380055	referencia	483286002486
descripción	elemento RC tensión AC/DC apto para BF09-32 nominal 240V		



1

código	380738	referencia	483286002493
descripción	elemento RC tipo 11BGX79240 apto para serie BG nominal 125-240VACV		

accesorios eléctricos

terminales

clemas



1

código	550838	referencia	483286000846
descripción	bornera 12 polos sección nominal 6mm² máx. 41A máx. 750V resis.a la temp. 150°C		

electroimanes

			
1			
código	691625	referencia	483286002434
descripción	electroimán 230V 50Hz ciclo de trabajo 100% L 57mm An 46mm H 32mm		

grifos de gas

PEL

serie 21S

			
1			
código	101897	referencia	270205
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 32/25mm parte plana arriba		
repuestos para	101897		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	101875	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 32/25mm parte plana arriba/abajo tipo PEL21		
	código	528347	referencia —
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 2.9mm UE 1 pzs		
accesorios para	101897		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia —
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		

accesorios para	101897		
	código	110081	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
	código	112206	referencia —
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		

			
1			
código	101397	referencia	483286009272
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP		
repuestos para	101397		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101206	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
accesorios para	101397		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia —
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	código	110081	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	101397			
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

serie 23S/V




código	101093		referencia	483286009212
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/V entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo			
repuestos para	101093			
	código	100455	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	101204	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S			
	código	101245	referencia	—
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm vertical para grifos de gas PEL			
	código	101463	referencia	—
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs			
	código	528455	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			
accesorios para	101093			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101252	referencia	—
	tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101253	referencia	—
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			
	código	101254	referencia	—
	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			
	código	101255	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs			
	código	101256	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			

accesorios para	101093			
	código	101257	referencia	—
anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



código	101188	referencia	483286000479	
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT			
accesorios para	101188			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia	—
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			

			
código	101409	referencia	158772
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 280°C 40-280°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
repuestos para	101409		
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			
accesorios para	101409		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			

			
código	101915	referencia	483286009225
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 320°C 80-320°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
Para modelos:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP		
accesorios para	101915		
	código	100825	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100949	referencia —
junta apto para serie 630 Eurosit			

accesorios para	101915		
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	101390	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT			
	código	101392	referencia —
adaptador apto para serie 630 Eurosit			
	código	110357	referencia —
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit			
	código	110358	referencia —
adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit			

serie 710 Minisit

			
código	107237	referencia	153360 771985026824
descripción	termostato de gas sin tapa, botón ni codo SIT tipo MINISIT 710 T máx 210°C 70-210°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 122mm capilar 1300mm tipo de sensor regulador de presión no regulador de presión mbar prensaestopas		
accesorios para	107237		
	código	101137	referencia —
tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia —
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia —
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	110068	referencia —
pomo apto para Minisit ø 37mm			

PEL

serie 25ST

1



código	101955	referencia	771985000630
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 140 a aprox. 300°C entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.5mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 120mm eje ø 8x6,5mm eje L 38/15mm parte plana arriba		
repuestos para	101955		
	código	100390	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.5mm rosca M6x0,5		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	106199	referencia —
	tuerca rosca M8x1		
accesorios para	101955		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia —
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	código	110079	referencia —
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata		
	código	110081	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		

kits de modificación

1



código	106751	referencia	270006
descripción	termostato de gas PEL tipo 25ST 150-290°C entrada gas M16x1,5 entrada de tubo ø 10mm salida gas M16x1,5 salida de tubo ø 10/8mm conexión termopar M8x1 sonda ø 6mm sonda L 120mm capilar 1200mm eje ø 8x6,5mm eje L 25mm boquilla bypass ø 0,45/0,5/0,55/0,8/0,9mm kit de modificación L1 25mm L2 15mm con tubería de gas/gas pilota, boquillas, pomo parte plana arriba		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL

1



código	106012	referencia	483286002568
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL brida 32x32mm		
accesorios para	106012		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

1




código	106280	referencia	483286003056
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 230V 50Hz entrada gas 3/8" salida gas ø 14mm, lateral máx. 60mbar HONEYWELL		
accesorios para	106280		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	106280			
	código	101306	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101307	referencia	—
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101308	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				

SIT

NOVASIT



1

código	101162		referencia	483286009413	
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010				
repuestos para	101162				
	código	101065	referencia	—	
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT				
	código	101313	referencia	—	
	bobina magnética 230V 50Hz				
accesorios para	101162				
	código	100006	referencia	—	
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm				
	código	101305	referencia	—	
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm				
	código	101306	referencia	—	
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101307	referencia	—	
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101308	referencia	—	
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101312	referencia	483286009412	
	microinterruptor				
	código	101314	referencia	—	
	bobina magnética 24V 50Hz				

accesorios para	101162			
	código	101317	referencia	—
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101318	referencia	—
tapa para solenoide apto para NOVASIT				



1

código	101967		referencia	483286008689	
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato perforado núm. Ref. 0.822.110				
repuestos para	101967				
	código	101313	referencia	—	
	bobina magnética 230V 50Hz				
	código	101542	referencia	—	
	bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V				
accesorios para	101967				
	código	100904	referencia	—	
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—	
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101305	referencia	—	
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm				
	código	101306	referencia	—	
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101307	referencia	—	
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101308	referencia	—	
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101503	referencia	—	
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs				
	código	101924	referencia	—	
	conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827				



accesorios



código	101859	referencia	483286003052
descripción	clavija semiempotrable con cable L 1000mm para rectificador apto para NOVASIT		



código	101312	referencia	483286009412
descripción	microinterruptor		

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL



código	102367	referencia	483286002569
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

válvulas de seguridad

SIT

serie 400



código	101470	referencia	483286009416
descripción	válvula de seguridad sujeción frontal M12x1 margen de presión 50mbar entrada gas 1/8" F salida gas 1/8" - M6x0,75 conexión termopar M8x1 núm. Ref. 0.400.088 apto para SIT		
repuestos para	101470		
	código	101052	referencia —
accesorios para	101470		
	código	101299	referencia —
	tuerca rosca M12x1		

ENCENDIDOS Y TEMOPARES WHIRLPOOL

accesorios para	101470		
	código	101499	referencia —
	tapa de protección para válvula de seguridad rosca M12x0,75 int.ø 18mm L 24mm aluminio		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



código	106904	referencia	483286009246
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106904		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107160	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107166	referencia —
	cabezal de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106904		
	código	100246	referencia 483286009258
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 106904				
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			



1

código	106906	referencia	483286009215
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100246	referencia 483286009258
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		

accesorios para 106906				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107171	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			
	código	107700	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm			
	código	107702	referencia	—
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm			

accesorios

boquillas piloto

1



código	100247	referencia	156578
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.2mm UE 1 pzs apto para SIT serie 100 rosca M8x0,75		

1




código	100246	referencia	483286009258
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP		

1



código	100248	referencia	156750
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.3mm UE 1 pzs apto para SIT serie 100		

electródos de encendido

			
código	100706	referencia	483286009205
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		



serie 140 - 145 -150



1

código	100170		referencia	483286009227	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 150 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm				
repuestos para	100170				
	código	100907		referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
accesorios para	100170				
	código	100204		referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140				
	código	100205		referencia	483286009231
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100206		referencia	483286009232
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100207		referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140				
	código	100216		referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100701		referencia	483286009228
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100801		referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100897		referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100898		referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100906		referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908		referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909		referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

ENCENDIDOS Y TEMOPARES WHIRLPOOL

accesorios en general

cubiertas



1


código	106572	referencia	483286009639
descripción	cubierta para quemador piloto		

electródos





1

código	100701	referencia	483286009228	
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
accesorios para	100701			
	código	100906	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			






1

código	100706	referencia	483286009205
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

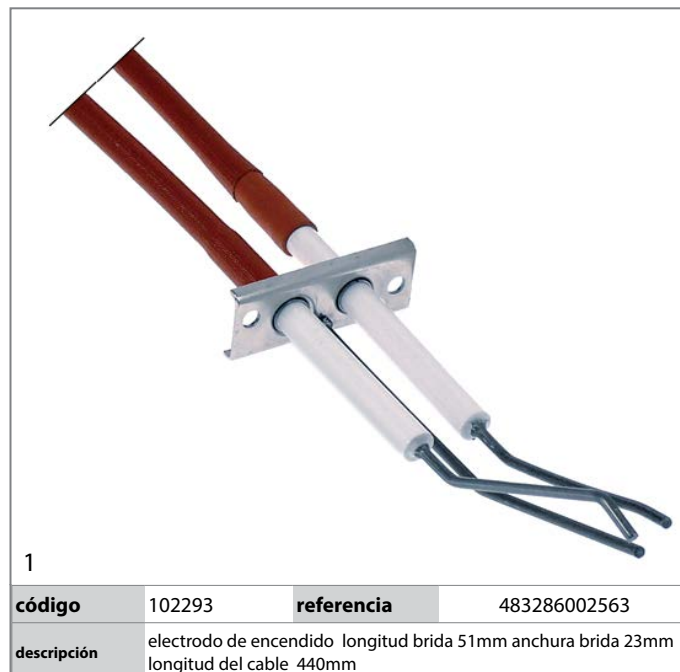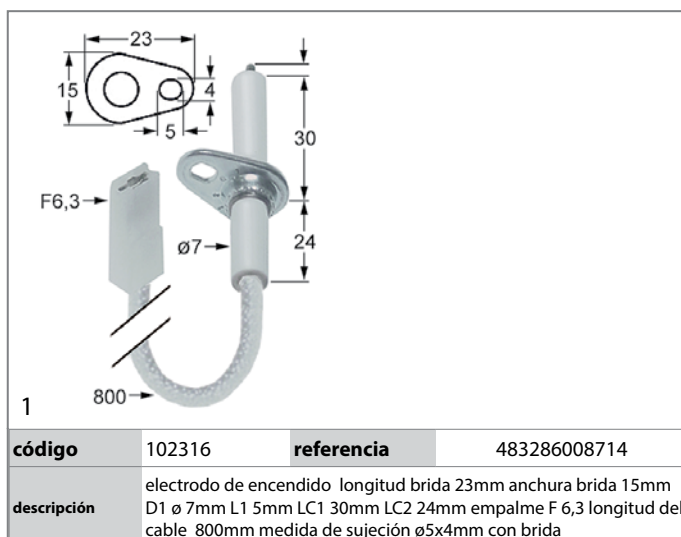


cables de encendido

cables prefabricados

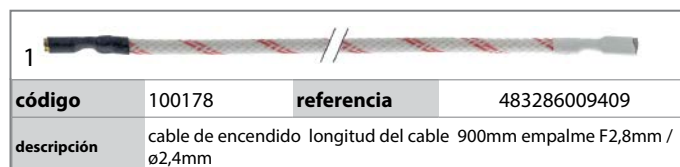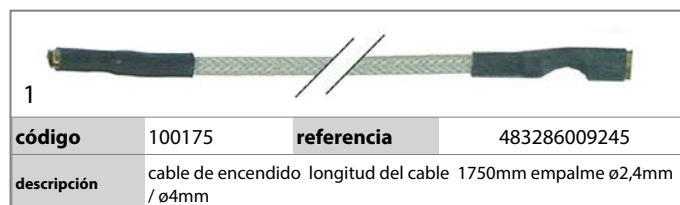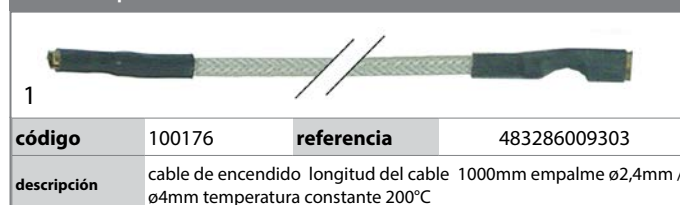

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm

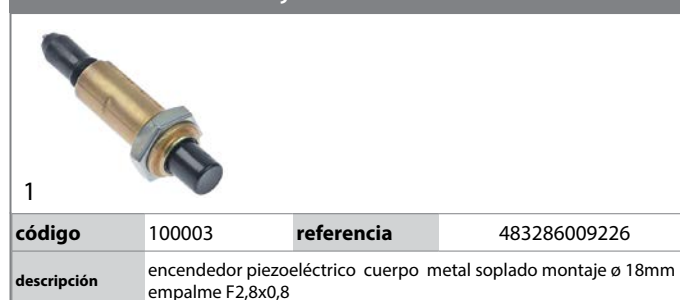



1

código	100004	referencia	483286009198
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm		

unidades de encendido



1

código	101002	referencia	483286009414
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø5mm - type Junkers with aluminised tip



1

código	102205	referencia	154102 154103 154104 158332
---------------	--------	-------------------	--------------------------------------

descripción termopar M8x1 L 750mm clavija ø5,0mm


accesorios para 102205



código	101260	referencia	—
unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs			

con casquillo de enchufe ø6mm

SIT

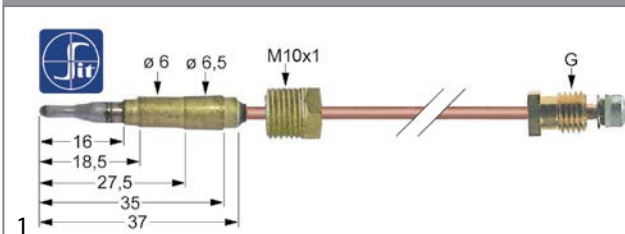


1

código	102438	referencia	483286009281
descripción	termopar M10x1 L 600mm clavija ø6,0mm		


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

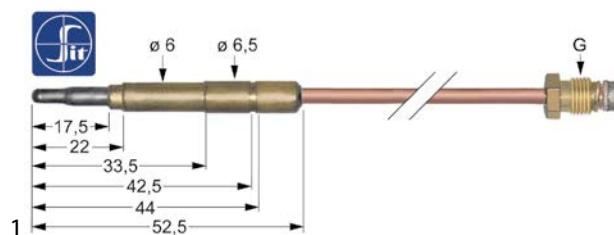

1


código	107608	referencia	483286009247
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

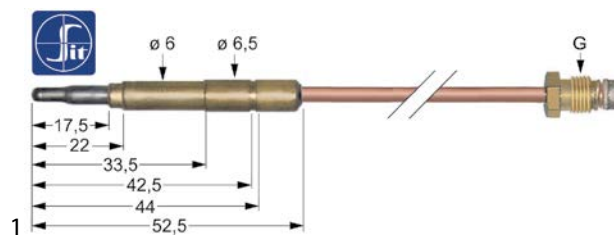

1

código	107609	referencia	483286009282
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP		


termopares con punta aluminizada

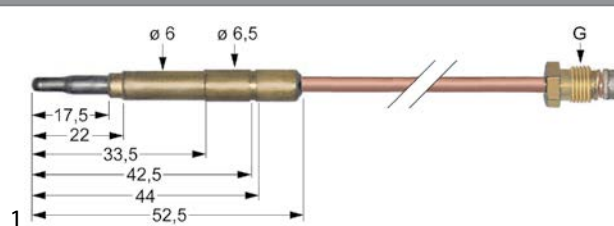

1


código	102144	referencia	483286009294
descripción	termopar M9x1 L 450mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		


termopares insertables con interrupción

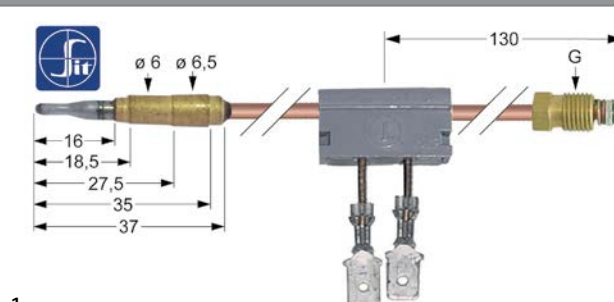

1

código	100172	referencia	483286009229
descripción	termopar SIT con interruptor ASA 11/32 L 400mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		

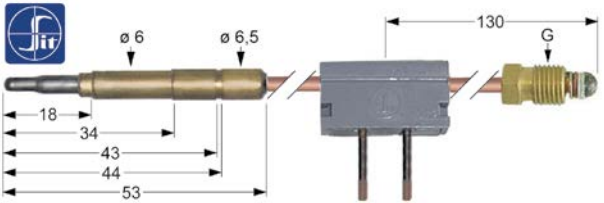			
código	107164	referencia	483286009219
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		

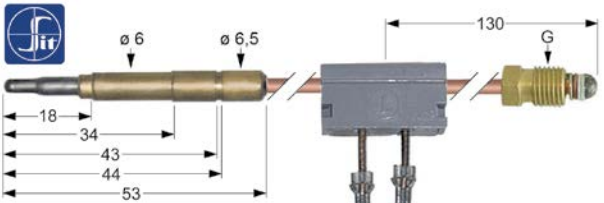			
código	107177	referencia	483286009324
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		

alargadores

				
código	102852	referencia	483286009265	
descripción	alargador para termopar rosca M9x1 L 1500mm			
accesorios para	102852			
	código	101261	referencia	—
unión roscada para termopar rosca M9x1 UE 1 pzs				

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

SABAF

serie 2 - estándar



1

código	107374	referencia	C00319454	
descripción	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm mate			
accesorios para	107374			
	código	105058	referencia	—
cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm				
	código	105059	referencia	—
parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm				

accesorios

parrillas de quemador

			
código	210138	referencia	102436 771985000078
descripción	rejilla de quemador An 285mm L 345mm		

mezcladores de aire



1

código	106521	referencia	483286009277
descripción	casquillo de mezcla de aire L 30mm rosca 3/8" H		



1

código	104741	referencia	483286009249
descripción	tubo de mezcla de aire L 42mm ø 20mm		

quemadores tubulares

quemadores tubulares

			
código	105718	referencia	483286009213
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 395mm brida ø 61mm sartén basculante		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1

			
código	102867	referencia	483286009237
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.65mm		



1

código	106291	referencia	483286002438
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.95mm interior puntiagudo
--------------------	--



1

código	106284	referencia	483286009252
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.15mm
--------------------	--

Para modelos:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP
----------------------	------------------------------



1

código	106495	referencia	483286009287
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 2.25mm
--------------------	--

Para modelos:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP
----------------------	------------------------------



1

código	107343	referencia	483286009637
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.2mm gas licuado presión de gas 30mbar
--------------------	---

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	100247	referencia	156578
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado taladro ø 0.2mm UE 1 pzs apto para SIT serie 100 rosca M8x0,75
--------------------	--



1

código	100246	referencia	483286009258
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75
--------------------	---

Para modelos:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP
----------------------	------------------------------



1

código	100248	referencia	156750
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.3mm UE 1 pzs apto para SIT serie 100
--------------------	--

serie 140/150



1

código	100205	referencia	483286009231
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150
--------------------	--



1

código	100206	referencia	483286009232
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150
--------------------	--

componentes específicos para frigoríficos

otros



1

código	694849	referencia	483286008084
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	cubierta con cubeta para evaporador L 390mm An 355mm H 140mm plástico
--------------------	---

para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

cubetas de desagüe



1

código	696616	referencia	310084 771985006376
---------------	--------	-------------------	------------------------

descripción	cubeta de desagüe L 160mm An 55mm H 200mm plástico
--------------------	--

parte mecánica para cubetas

cubetas



1

código	696619	referencia	310058 771985006362
descripción	cubeta para máquina de hielo L 450mm An 185mm H 70mm blanco		

rejillas de corte



1

código	480100	referencia	4819 259 98186
descripción	rejilla de corte para máquina de hielo en cubitos L 350mm An 285mm H 40mm		

para hornos a convección/combinados

boquillas de inyección



1

código	691627	referencia	483286002465
descripción	boquilla de inyección taladro ø 0.4mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 35mm EC 14 latón		



1

código	691628	referencia	483286002466
descripción	boquilla de inyección taladro ø 0.5mm D1 ø 6mm D2 ø 10.5mm L 35mm EC 14 latón		



1

código	691629	referencia	483286002399
descripción	boquilla de inyección taladro ø 0.7mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 38mm EC 14 latón rosca 1/8"		

sistema de limpieza

boquillas



1

código	510000	referencia	483286003062
descripción	boquilla ø 1,5/2,8mm H 13mm rosca 1/8" M EC 13		

otros



1

código	692446	referencia	102091 771985000017
descripción	reducción taladro ø 0.6mm latón ø 12mm espesor 9mm código 6		

para sartén basculante

tornillos sin fin



1

código	690546	referencia	483286009394
descripción	bloque con rosca rosca Tr24x5 rosca derecha An 38mm perno ø 20mm P 40mm H 40mm		

para lavavajillas

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	504791	referencia	771985000127
descripción	calentador de agua L 700mm An 290mm H 170mm		



1

código	519022	referencia	483286008869
descripción	calentador de agua ø 150mm L 400mm		

mecanismos de capota para lavavajillas

ruedas de rodadura




1

código	524963	referencia	148260 771985001839
descripción	rueda de rodadura ø 49mm H 21.5mm para mecanismos de capota plástico blanco agujero ø 10mm		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	511450	referencia	483286008796
descripción	cámara de aire		

accesorios para 511450



código	511197	referencia	—
junta L 46mm An 33mm para cámara de aire			

macánica de puertas

bisagras



1

código	502262	referencia	483286008927
descripción	bisagra pos. de montaje derecho L 94mm N45/N50		



1

código	502263	referencia	483286008926
descripción	bisagra pos. de montaje izquierdo L 94mm N45/N50		

otros



1

código	504435	referencia	483286008935
descripción	junta plana plástico ø ext. 18mm int.ø 9.5mm espesor 2.5mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		



1

código	541996	referencia	771985004707
descripción	tapón para tirador de puerta H 14.1mm D1 ø 18.8mm D2 ø 27mm verde		

cortinas

cortinas



código	533016	referencia	483286001676
descripción	cortina An 640mm H 410mm plástico espesor 1.5mm sistemas de lavado		

sistemas de lavado y aclarado



código	510000	referencia	483286003062
descripción	boquilla ø 1,5/2,8mm H 13mm rosca 1/8" M EC 13		



código	519167	referencia	483286002296
descripción	casquillo para brazo de lavado		

accesorios para 519167



código	519087	referencia	—
descripción	tuerca para brazo de lavado		



código	519007	referencia	4832 860 01182
descripción	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		



código	519122	referencia	4832 860 08158
descripción	junta plana para brazo de aclarado		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

WHIRLPOOL



código	112012	referencia	483286009275 483286009382
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto T máx°C°C ø 71mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba		



código	112136	referencia	483286009308
descripción	pomo interruptor 4 posiciones T máx°C°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		




código	112137	referencia	483286009353
descripción	pomo termostato T máx 195°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-195°C		



código	112135	referencia	483286009369
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		




código	110465	referencia	483286009618
descripción	símbolo para pomo horno RS/RI/RS+RI ø ext. 66mm int.ø 50mm plata		



1

código	110690	referencia	483286009428
descripción	símbolo para pomo interruptor 0-1-2 ø ext. 66mm int.ø 50mm plata		



1

código	110464	referencia	483286009632
descripción	símbolo para pomo interruptor 7 posiciones ø ext. 66mm int.ø 50mm plata		



1

código	111072	referencia	483286002386
descripción	pomo interruptor marca cero ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba plata		



1

código	111003 ¹	referencia	483286002444
descripción	pomo interruptor marca cero ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba plata soporte de eje ahondado		

¹alojamiento del eje ahondado

1

código	111000	referencia	483286002387
descripción	pomo ø 60mm eje ø 18,5x18,5mm para válvula de seguridad		

manillas y volantes

volantes

volantes



1

código	692431	referencia	483286009392
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 20mm rosca ancho de ranura 8mm profundidad de ranura 12mm distancia de sujeción 32mm L1 40mm L2 43mm longitud de asidero 65mm con asidero abatible		

asas de arco



1

código	691626	referencia	483286002643
descripción	asa de arco L 140mm H 73mm manilla M5		



1

código	690448	referencia	181906 182448 771985008758
descripción	asa de arco L 402mm H 42mm distancia de sujeción 375mm		

manillas para puertas

manillas para puertas



1

código	694918	referencia	132933
descripción	manilla de puerta L 198mm An 70mm H 15mm gris		

cierres

cierres angulares

cierres de palanca

específico del fabricante

INOXTREND



1

código	690536	referencia	483286002378
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	cierre L 172mm distancia de sujeción 133mm sin cierre cromado 6200 longitud total 248mm
--------------------	---

accesorios para	690536
------------------------	--------



código	690123	referencia	—
retén con rueda			



1

código	690146	referencia	483286008725
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm
--------------------	--

accesorios para	690146
------------------------	--------



código	690123	referencia	—
retén con rueda			



código	693777	referencia	—
junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero			



código	693778	referencia	—
retén			

MODULAR



1

código	690146	referencia	483286008725
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm
--------------------	--

accesorios para	690146
------------------------	--------



código	690123	referencia	—
retén con rueda			




código	693777	referencia	—
junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero			



código	693778	referencia	—
retén			

RAHRBACH

serie 6188 ERGO



1

código	690808	referencia	483286000205
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	cierre de palanca L 185mm distancia de sujeción 150mm cromado sin cierre para aparatos calientes 6188 tipo ERGO
--------------------	---

accesorios para	690808
------------------------	--------



código	690110	referencia	—
placa de asiento H 1mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico			



código	690111	referencia	—
placa de asiento H 2mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico			



código	690114	referencia	—
placa de asiento H 3.5mm L 185mm An 30mm distancia de sujeción 150mm con posición inclinada rosca M5			



código	700082	referencia	—
retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm			




bisagras

bisagras de resorte

universal


INTERKLIMAT

bisagras

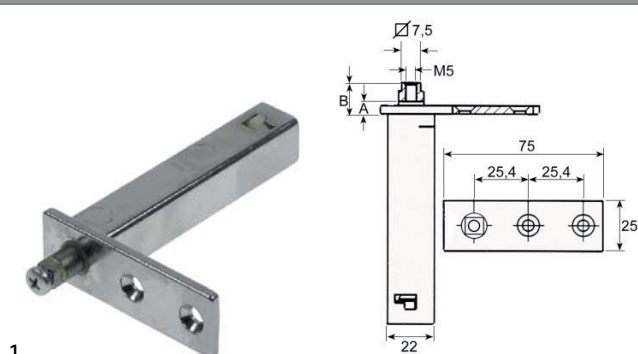

1

código	690622	referencia	181653 182219 771985004801
descripción	bisagra a resorte serie 28L pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 13mm B 18mm medida de montaje 22x22mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración		

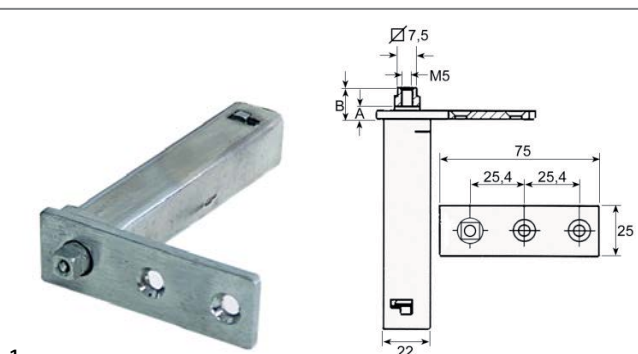

1

código	690714	referencia	183876 771985005195 771985010339
descripción	bisagra a resorte serie 28XC pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 8mm B 11mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		

accesorios



1

código	690747	referencia	771985004680 771985010369
descripción	casquillo para bisagra int.ø 7.5mm L 25.5mm An 25.5mm blanco medida de montaje 22x22mm H 4.5mm		

específico del fabricante

ELECTROLUX/ZANUSSI



1

código	690633	referencia	182587 771985004894
descripción	bisagra a resorte refrigerador		
accesorios para	690633		
	código	690634	referencia 187135 771985004875
	cojinete giratorio pos. de montaje abajo con perno refrigerador		
	código	690635	referencia 187136 771985004874
	cojinete giratorio pos. de montaje arriba con perno refrigerador		



1

código	690747	referencia	771985004680 771985010369
descripción	casquillo para bisagra int.ø 7.5mm L 25.5mm An 25.5mm blanco medida de montaje 22x22mm H 4.5mm		


SAGI



1

código	690747	referencia	771985004680 771985010369
descripción	casquillo para bisagra int.ø 7.5mm L 25.5mm An 25.5mm blanco medida de montaje 22x22mm H 4.5mm		

bisagras para hornos

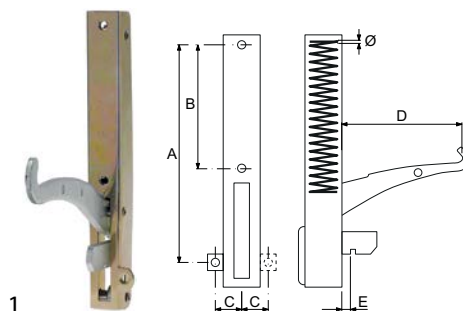

1

código	700007	referencia	483286009255
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700007		
	código	700001	referencia
	contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	700006	referencia	483286009243	
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm			
accesorios para	700006			
	código	700001	referencia	—
contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm				
	código	700007	referencia	483286009255
bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm				

soporte de puerta

			
código	697999	referencia	187822 771985010780
descripción	bisagra L 55mm An 20mm H 71mm pos. de montaje arriba perno 45mm perno ø 7mm apto para refrigerador		

			
código	691310	referencia	183875 771985005194
descripción	casquillo L 23mm An 23mm int.ø 7mm para bisagra		

			
código	690634	referencia	187135 771985004875
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo con perno refrigerador		

			
código	690635	referencia	187136 771985004874
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba con perno refrigerador		

			
código	690625	referencia	182374 771985004842
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje centrado con perno refrigerador		

			
código	690627	referencia	182256 771985004819
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje derecho/izquierdo con perno refrigerador		


			
código	692501	referencia	209124 771985006125
descripción	perno de articulación L 29mm rosca M5 ø 7mm para abatidor de temperatura UE 1 pzs		

			
código	691965	referencia	483286008992
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje abajo		




accesorios

otros



1

código	690647	referencia	182964 771985004997
descripción	casquillo refrigerador		



1

código	690646	referencia	209092 771985006103
descripción	casquillo refrigerador int.ø 7mm		



1

código	690648	referencia	182962 771985004996
descripción	varilla de presión refrigerador		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura



1

código	690692	referencia	483286002644
descripción	rueda de rodadura rodilloø 55mm A1 10mm anchura total 14mm A 55mm B 10mm C 14mm inox taladro ø 12mm		



1

código	692465	referencia	483286008748
descripción	rueda de rodadura rodilloø 33mm A1 8mm A 33mm B 8mm C 14.5mm D M8mm E 11.5mm plástico superficie fricción plástico cojinete rodamiento de bolas rosca M8x1,25 rosca L 20mm UE 1 pzs		

grifería para cocinas industriales

bisagras de tapa

tipo RUBINETTERIE DEL FRIULI

para tapa redonda

bisagras de tapa



1

código	540839	referencia	483286009195
descripción	bisagra de tapa L 270mm distancia de sujeción 139mm radio de brida 470mm ángulo de apertura 80° espesor de resorte 5mm taladro ø M16mm para tapa redonda		
repuestos para	540839		
	código	514137	referencia —
guía de resorte para bisagra de tapa int.ø 28mm ø ext. 32mm L 225mm acero zincado			
	código	514140	referencia —
cuerpo de bisagra de tapa radio de tapa 470mm			
	código	514144	referencia —
soporte para bisagra de tapa			
	código	514145	referencia —
cojinete de ajuste L 108mm ø 80/60mm			
	código	540854	referencia —
resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje derecho			
	código	540855	referencia —
resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje izquierdo			

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables




1

código	513284	referencia	771985006416
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 30mm H 12mm UE 1 pzs		

cestos

tamices para empanar

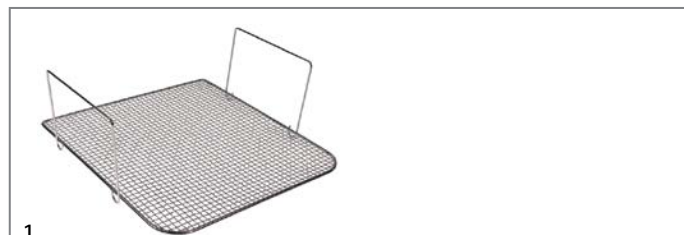

1

código	970605	referencia	483286009366
---------------	--------	-------------------	--------------


descripción	tamiz para empanar L 310mm An 295mm apto para freidora		
--------------------	--	--	--

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde

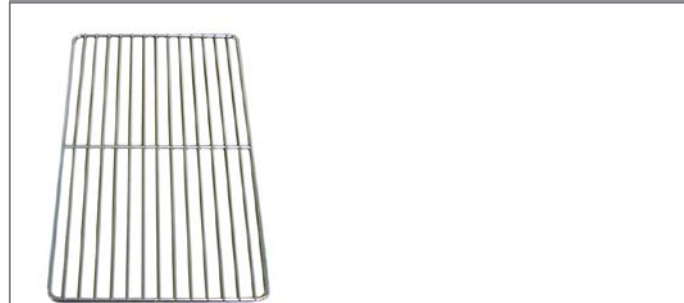

1

código	970120	referencia	771985003454
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 acero cromado anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 1		
--------------------	--	--	--

accesorios para	970120		
------------------------	--------	--	--


código	690330	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
--------------------	---	--	--

código	694700	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
--------------------	--	--	--

código	694701	referencia	—
descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

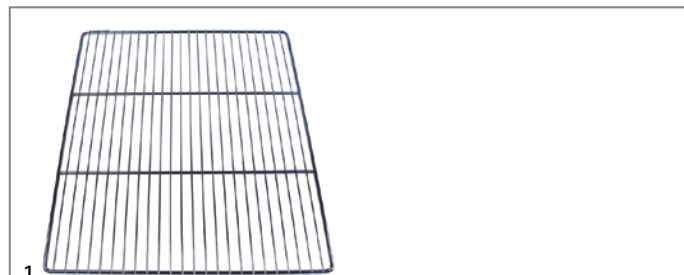

1

código	970121	referencia	125020
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero cromado traviesas 2		
--------------------	--	--	--

accesorios para	970121		
------------------------	--------	--	--

código	690330	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
--------------------	---	--	--

accesorios para	970121		
------------------------	--------	--	--



código	694700	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---


descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
--------------------	--	--	--



código	694701	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		
--------------------	---	--	--

con reborde



1

código	970527	referencia	771985000673 771985004752
---------------	--------	-------------------	------------------------------

descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero cromado con tope traviesas 2 apto para refrigerador		
--------------------	--	--	--

accesorios para	970527		
------------------------	--------	--	--



código	690330	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
--------------------	---	--	--




código	694700	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
--------------------	--	--	--



código	694701	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		
--------------------	---	--	--

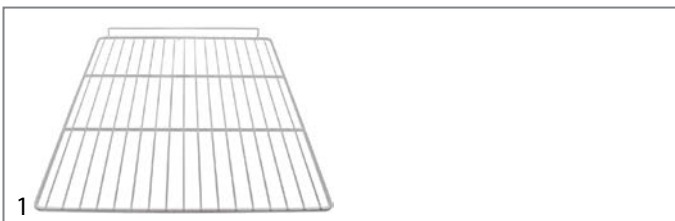

1

código	970556	referencia	182885 483286009003 771985004972
---------------	--------	-------------------	--

descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero plastificado con tope anillo externo reforzado 9mm refuerzos longitudinales 5mm traviesas 2 blanco apto para refrigerador		
--------------------	--	--	--

accesorios para	970556		
------------------------	--------	--	--



código	690330	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
--------------------	---	--	--



código	690332	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--



código	694700	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
--------------------	--	--	--



código	694701	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		
--------------------	---	--	--




juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1

código	900021	referencia	131694 771985000885
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 142mm L 372mm medida inserción cajón refrigeración tamaño 2/5 para ELECTROLUX, ZANUSSI		




1

código	900303	referencia	181772 771985004725
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 195mm L 372mm medida inserción cajón refrigeración tamaño 1/3 para ELECTROLUX, ZANUSSI		




1

código	900019	referencia	182759
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 262mm L 372mm medida inserción cajón tamaño 1/2		




1

código	901047	referencia	483286009965
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 282mm L 390mm medida inserción		




1

código	900020	referencia	131693 771985000884
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 372mm L 385mm medida inserción cajón refrigeración tamaño 3/5 para ELECTROLUX, ZANUSSI		




1

código	900018	referencia	182725
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 372mm L 572mm medida inserción puerta tamaño 1/1		



1

código	900304	referencia	181805
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 372mm L 587mm medida inserción puerta refrigeración tamaño 1/1		



1

código	900926	referencia	483286009955
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 388mm L 610mm medida inserción		

1			
código	901222	referencia	483286002794
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 415mm L 709mm medida inserción para abatidor de temperatura		

1			
código	901308	referencia	188724
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 650mm L 1700mm medida inserción		

1			
código	900986	referencia	208992
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 450mm L 578mm medida inserción		

1			
código	900301	referencia	180959
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 660mm L 1565mm medida inserción puerta refrigeración		


1			
código	901045	referencia	483286000052
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 465mm L 615mm medida inserción		

1			
código	901235	referencia	183461 771985005126
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 706mm L 1506mm medida inserción para abatidor de temperatura para ELECTROLUX, ZANUSSI		

1			
código	900023	referencia	182375
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 647mm L 1517mm medida inserción puerta refrigeración para ELECTROLUX, ZANUSSI		


1			
código	901220	referencia	483286002826
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 721mm L 929mm medida inserción para abatidor de temperatura		

1			
código	901677	referencia	771985010351
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 650mm L 1550mm medida inserción		



1


código	900375	referencia	209180 771985006143
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 740mm L 1810mm medida inserción		



1

código	902258	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 Anmm L 2500mm		

perfil 9051




1

código	901797	referencia	483286008098
descripción	junta para frigorífico perfil 9051 An 560mm L 1685mm		


perfil 9773

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1

código	901088	referencia	483286008003
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 566mm L 1705mm medidas exteriores B1 553mm L1 1692mm medida inserción		




1

código	900985	referencia	771985005298
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 598mm L 1690mm medidas exteriores B1 585mm L1 1677mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		




1

código	900379	referencia	209099
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 620mm L 1700mm medidas exteriores B1 607mm L1 1687mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		



1

código	901039	referencia	483286009058
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 658mm L 723mm medidas exteriores B1 645mm L1 710mm medida inserción		



1

código	901038	referencia	483286008994
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 659mm L 1539mm medidas exteriores B1 646mm L1 1526mm medida inserción		

código	900984	referencia	208230
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 664mm L 762mm medidas exteriores B1 651mm L1 749mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		

código	901087	referencia	483286008031
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 740mm L 1700mm medidas exteriores B1 727mm L1 1687mm medida inserción		

código	900983	referencia	208225
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 665mm L 1570mm medidas exteriores B1 652mm L1 1557mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		

código	902305	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 Anmm L 2500mm		

perfil 9704

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	900254	referencia	185719 771985005268
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 682mm L 1531mm medidas exteriores B1 669mm L1 1518mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		


código	900374	referencia	182586
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 665mm L 1535mm medida inserción puerta de vidrio refrigeración para ELECTROLUX, ZANUSSI		

perfil 9151

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	900381	referencia	208647
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 685mm L 1518mm medidas exteriores B1 672mm L1 1505mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		


código	901098	referencia	483286008065
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 565mm L 1690mm medida inserción		




código	902265	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 Anmm L 2500mm		

perfil 9237

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	900012	referencia	181943
descripción	junta para frigorífico perfil 9237 An 645mm L 1535mm medida inserción puerta refrigeración		




código	900015	referencia	181724
descripción	junta para frigorífico perfil 9237 An 710mm L 1500mm medida inserción puerta refrigeración		

perfil 9794


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	901390	referencia	188484 771985013107
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 150mm L 380mm medida inserción junta insertable		




código	900987	referencia	187691 771985013774
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 254mm L 387mm medida inserción		



código	900890	referencia	187664 771985011377
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 390mm L 555mm medida inserción		




código	900981	referencia	187129 771985001173
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 626mm L 1467mm medida inserción		




código	902308	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 Anmm L 2500mm		

perfil 9794Z (congelador instantáneo)



código	901237 ¹	referencia	183377 771985005094
descripción	junta para congelador rápido perfil 9794Z An 406mm L 666mm medida inserción para abatidor de temperatura para ELECTROLUX, ZANUSSI		


¹para congelador

código	901236 ¹	referencia	183397 771985005106
descripción	junta para congelador rápido perfil 9794Z An 666mm L 736mm medida inserción para ELECTROLUX, ZANUSSI		

¹para congelador


juntas roscadas

perfil 9663


Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	902295	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9663 Anmm L 2500mm		


perfil 9030

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


código	900003	referencia	208081
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 390mm L 435mm medidas exteriores cajón mesa fría refrigeración tamaño 3/5		



código	900004	referencia	208075
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 391mm L 640mm medidas exteriores puerta mesa fría refrigeración tamaño 1/1		




código	900006	referencia	181293 208048
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 670mm L 1570mm medidas exteriores puerta refrigeración para ELECTROLUX, ZANUSSI		




código	900005	referencia	181294 208049
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 675mm L 770mm medidas exteriores 1/2 puerta refrigeración para ELECTROLUX, ZANUSSI		

juntas térmicas


juntas para ventanas




código	900416	referencia	483586008727
descripción	junta de ventana perfil 1580 L 1800mm UE 1 pos. de montaje interior		




código	900427	referencia	483286002633
descripción	junta de ventana perfil 1580 L 2900mm UE 1 pos. de montaje interior		




código	900827	referencia	483286002472
descripción	junta de ventana perfil 1580 L 990mm UE 1		




código	900426	referencia	483286002638
descripción	junta de ventana perfil 1885 L 2300mm UE 1		




código	900828	referencia	483286008694
descripción	junta de ventana perfil 1885 L 2430mm UE 1		




código	900826	referencia	483286002635
descripción	junta de ventana perfil 1886 L 600mm UE 1 medidas exteriores pos. de montaje horizontal		




código	900825	referencia	483286002636
descripción	junta de ventana perfil 1886 L 800mm UE 1 medidas exteriores pos. de montaje vertical		



código	900425	referencia	483286002637
descripción	junta de ventana perfil 1890 L 2370mm UE 1 pos. de montaje exterior		




código	900415	referencia	483286002383
descripción	junta de ventana perfil 1895 L 3000mm UE 1 pos. de montaje exterior		




código	900824	referencia	483286008682
descripción	junta de ventana perfil 1895 L 3570mm UE 1 pos. de montaje interior		

juntas para puertas




código	900188	referencia	771985003102
descripción	junta de puerta perfil 2450 An 640mm H 720mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX 640x720		




1

código	900417	referencia	483286008726
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2300mm UE 1		




1

código	900420	referencia	483286008684
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2850mm UE 1		




1

código	900428	referencia	483286002634
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 3600mm UE 1		




1

código	900160	referencia	771985000576
descripción	junta de puerta perfil 2520 An 655mm L 725mm medidas exteriores UE 1 para ELECTROLUX		



1

código	900544	referencia	483286009256
descripción	junta de puerta perfil 2740 L 1350mm UE 1		




1

código	900229	referencia	483286009256
descripción	junta de puerta perfil 2930 L 1350mm UE 1		

juntas tóricas

EPDM



1

código	510072	referencia	483286009313
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		



1

código	510899	referencia	483286009314
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		



1

código	519179	referencia	4832 860 08173
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		



1

código	532113	referencia	483286009312
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 10 pzs		



1

código	521120	referencia	483286008139
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		



anillos de junta

juntas de goma



1

código	519114	referencia	483286008162
descripción	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	519347	referencia	4832 860 01183
descripción	junta plana goma ø ext. 80mm int.ø 60mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. TR2448 para Silanos		

juntas de plástico



1

código	504435	referencia	483286008935
descripción	junta plana plástico ø ext. 18mm int.ø 9.5mm espesor 2.5mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas Schrader

válvulas Schrader completas



1

código	750340	referencia	208171 771985005990
descripción	válvula Schrader completo empalme conexión para soldadura ø 6mm longitud de tubo 100mm		

accesorios para 750340



código	750479	referencia	—
descripción	tapa roscada CASTEL 8392/A medida 1/4" SAE para válvula Schrader empalme 1/4" UE 1		

visores

CASTEL



1

código	750418	referencia	485609933017
descripción	indicador de humedad CASTEL tipo 3940/M10 con indicador empalme ODF 10mm L 117mm -30 a +110°C		

evaporadores para frigoríficos

específico del fabricante



1

código	750354	referencia	483286008071
descripción	evaporador L 1000mm An 470mm Hmm apto para BEV/KIC		



1

código	750449	referencia	483286009936
descripción	evaporador L 490mm An 295mm H 70mm mesa fría apto para ILSA		

muelles

muelles de torsión



1

código	690683	referencia	182178
descripción	resorte de torsión ø 14.5mm espesor de hilo 2.5mm L1 86mm L2 30mm L3 16mm refrigerador		



guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubo

latón niquelado



1

código	519239	referencia	4832 860 08802
descripción	empalme de tubo latón niquelado rosca 1/4" tubo ø 11mm UE 1 pzs		

específico del fabricante



1

código	520336	referencia	483286002402
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" boquilla ø 12mm int.ø 8mm longitud boquilla 19mm EC 14 longitud total 35mm rosca L 10mm		



1

código	520337	referencia	483286002401
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" boquilla ø 7mm int.ø 4.5mm longitud boquilla 19mm EC 14 longitud total 35mm rosca L 10mm		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

válvulas de bola eléctricas



1

código	401085	referencia	483286002415
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V L 60mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 400mm cable 3 polos		

válvulas de cierre

universal



1

código	514370	referencia	483286009187
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" caliente longitud 54mm eje ø M5x0,8mm		
repuestos para	514370		
	código	514085	referencia —
roseta empalme 26x19G cromado longitudmm pos. de montaje			
	código	514086	referencia —
tuerca hexagonal empalme 26x19G latón longitudmm pos. de montaje H 6mm EC 34 UE 1 pzs			
	código	540414	referencia —
manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm			
	código	540415	referencia —
manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm			
	código	540672	referencia —
junta apto para montura			

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

específico del fabricante



1

código	520329	referencia	483286002062
descripción	reductor de presión empalme 1/2" latón		



sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm



1

código	379593	referencia	158081 771985010704
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 300°C 50-300°C sonda ø 4mm sonda L 135mm capilar 1050mm		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



1

código	560539	referencia	483286002139
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 42mm inox EC 17 UE 1 pzs espesor cabezal 6.5mm DIN 933 / ISO 4017		

A

accesorios eléctricos	32
anillos de junta	62

B

bisagras de resorte	50
bisagras para hornos	50
bombas	30
bombas de lavado y aclarado	30
bombas de salida	31
bombas de vibración	31
bombas para máquinas de cubitos de hielo	31
boquillas de gas	43

C

cables de calefacción	6
cables de encendido	41
cartuchos calentadores	6
centralitas de gas automáticas	38
cierres angulares	49
cierres de palanca	49
clips paratubo capilar	13
componentes para el circuito agua	64
componentes para el circuito frigorífico	62
compresores	25
condensadores y filtros antiparasitarios	32
conmutadores de levas	15
conmutadores giratorios	16
contactores	19
cubetas de evaporación con resistencia	28

D

dosificadores	63
---------------	----

E

electródos	25
electroimanes	33
empalmes de tubo	64
encendedores piezoeléctricos	41
evaporadores	62

F

filtros	32
---------	----

G

grifos de gas	33
---------------	----

I

interruptores de sistema ROLD	14
interruptores magnéticos	16
interruptores pulsantes y pulsadores	14
interruptores y pulsadores	13

interruptores/pulsadores basculantes	13
--------------------------------------	----

J

juntas insertables	54
juntas para frigoríficos	54
juntas para puertas	60
juntas para ventanas	59
juntas roscadas	59
juntas térmicas	59
juntas tóricas	61

L

lámparas	17
lámparas de señalización	17
lámparas de señalización completas	17
lámparas halógenas	18
lámparas para hornos	18

M

material de sujeción	65
microinterruptores	14
motores de aire caliente	29
motores refrigeración universales	28

P

parrillas	53
pilotos de encendido	38
placas de cocción	9
presostatos	25

Q

quemadores de cocina	43
quemadores de gas	43
quemadores tubulares	43

R

reductores de presión	64, 64
reguladores de energía	10
rejillas y rieles guía	53
relés	20
resistencias	3, 6
resistencias circulación de aire	8
resistencias de descongelación	4
resistencias de inmersión	6
resistencias para carros térmicos	6
resistencias para cuecepastas	5
resistencias para freidora	3
resistencias para hornos	3
resistencias para hornos de pizza	6
resistencias para la condensación del agua condensada	5
resistencias para plancha grills	4
resistencias para refrigeración	4

resistencias para salamandras / tostadores de pan	6
resistencias para sartenes	3
resistencias para sartenes basculantes	5
resistencias planas	9
resistencias radiantes	9

S

señalizadores de alarma	19
sensores	21
sistemas de medición	65

T

temporizador de descongelación	19
temporizadores	18
temporizadores de programa	18
temporizadores eléctricos	19
terminales	32
termopares	42
termostatos	10
termostatos de regulación	10, 12
termostatos de seguridad	11
termostatos para frío	13
termostatos para gas	34
tornillos	65
transformadores	20
tubos de salida	63
tubos flexibles	63
tuercas hexagonales	65

U

unidades de encendido	42
-----------------------	----

V

válvulas de bola	64
válvulas de bola eléctricas	24, 64
válvulas de cierre	64
válvulas de control de gas	36
válvulas de seguridad	38
válvulas magnéticas	23
válvulas Schrader	62
válvulas y caños de pared	64
ventilador axial	28
ventiladores	28
ventiladores de refrigeración	28
ventiladores para frigoríficos	28
ventiladores tangenciales	29
visores	62