


Geschirrbrause

mit Einlochmischbatterie Premium Plus

Artikel-Nr. 591064



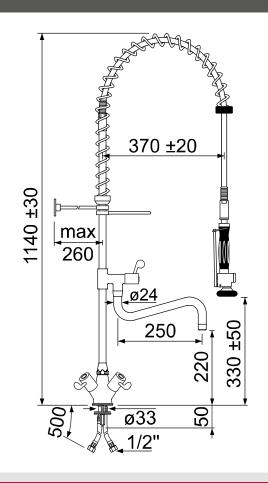

Technische Daten

Ausführung	mit Einlochmischbatterie
Тур	Premium P l us
Obertei l	Keramikkobertei l 3/4" 90°
Beschreibung	mit Schwenkventil 250mm

Anschluss	1/2"	
Griffart	Hebe l griff	
Tischbohrung	ø 33mm	

Produktinformation

- Einlochmischbatterie Messing verchromt, mit 3/4" Keramikoberteilen und Metall-Hebelgriffen, Tischbohrung ø 33mm, Schraubbefestigung, Gewindelänge 50mm
- CNS-Flexschläuche DN8, Länge 500mm, Anschlüsse 1/2" mit Rückflussverhinderern, Arbeitsdruck 10bar, Prüfdruck 32bar, Platzdruck 95bar, mit DVGW-Zulassung
- Steigrohr, L 700mm, mit Hebelgriff und Keramikoberteil 90°
- Schwenkauslauf S-Form, ø 24mm, Ausladung 250mm, mit Siebstrahlregler, Auslaufhöhe 190mm
- Feder Edelstahl, ø 38,5mm, Draht-ø 6mm, mit schwarzem Kunststoff-Schlauchschutz
- elegante und robuste Handbrause mit hoher Durchflussrate, Typ Premium Plus
- Befestigungskomponenten aus Metall verchromt, inkl. Wandhalter 250mm (kürzbar)
- Brauseschlauch 1000mm, mit CNS-Agraff und beidseitigem Feder-Knickschutz, Anschlüsse 1/2", Arbeitsdruck 10bar, Platzdruck 40bar, T.max 90°C, KTW-Zulassung

GEV 12/2018